


VICTAULIC. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ

Обеспечивает энергоэффективность системы и увеличение срока службы оборудования!

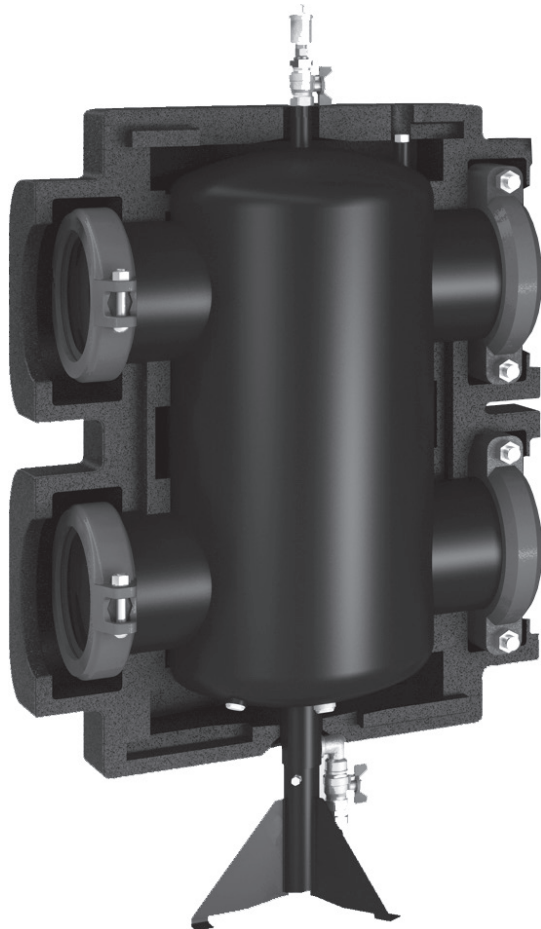


Описание продукта:

- Гидравлическое разделение контуров источника и потребителей
- Удаление воздуха из системы
- Вывод шлама из системы
- Магнитные уловители металлических частиц (опция)
- DN50 — 200 до 2800 кВт ($\Delta T=25K$)

Основные преимущества:


- Исключение взаимного гидравлического влияния насосов
- Качественная сепарация газов из системы
- Удаление шлама из системы
- Защита котла от низкотемпературной коррозии

Устройство гидравлической стрелки с соединением Victaulic

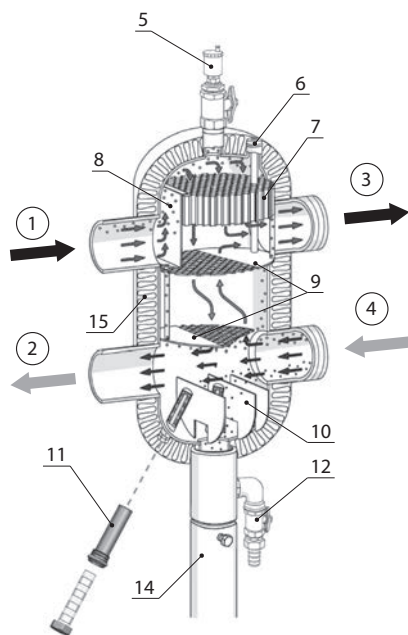

Обозначения:

- 1 — подающая линия котлового контура;
- 2 — обратная линия котлового контура;
- 3 — подающая линия потребителей тепла;
- 4 — обратная линия потребителей тепла;
- 5 — автоматический воздухоотводчик с отсекающим краном;
- 6 — гильза для размещения датчика температуры котлового регулятора;
- 7 — соты из специального полимера для сепарации воздуха;
- 8 — канал разгона теплоносителя;
- 9 — пластины с частичной перфорацией (для ускорения стабилизации потока);
- 10 — пластины, предотвращающие вымывание шлама со дна гидрострелки;
- 11 — магнитный уловитель в гильзе из нержавеющей стали (опция);
- 12 — кран для слива;
- 13 — ножка для напольного монтажа;
- 14 — блочная EPP теплоизоляция.

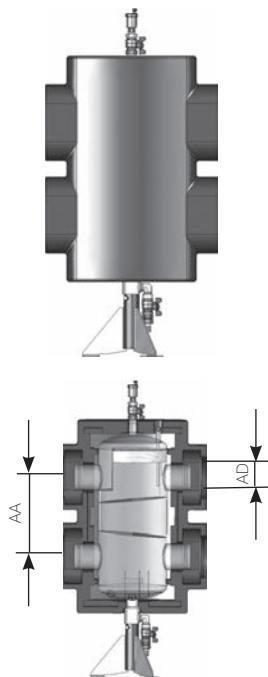

Функции:

1. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура HoneyComb)
2. Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) — удаление металлических частиц из системы.
3. (1) С функцией гидравлической стрелки (см. артикул) (2) Без функции гидравлической стрелки (см. артикул)

Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки — бесшовная стальная труба. Соединения под муфту Victaulic. В новой теплоизоляции EPP.

В донной части дренажный кран 1", 4-заглушенных отверстия для установки магнитных уловителей (опция).

В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8" для температурного датчика.

В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте $\Delta=180$ мм).

PN: 6 бар либо 10 бар, T_{max} : 110 °C

Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки, PN6


Тип	Мощность*	Расход	Ду, мм	АА, мм	Артикул
HZW 50/6	135 кВт	6 м³/ч	50	225	ME 66374.50
HZW 80/6	280 кВт	12 м³/ч	80	225	ME 66374.80
HZW 100/6	700 кВт	30 м³/ч	100	340	ME 66374.100
HZW 150/6	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66374.152
HZW 200/6	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66374.201

* — расчетная $\Delta T = 20$ °C (коэффициент пересчета на $\Delta T = 25$ °C — 1,25).

Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки, PN10

Тип	Мощность*	Расход	Ду, мм	АА, мм	Артикул
HZW 50/10	135 кВт	6 м³/ч	50	225	ME 66374.53
HZW 80/10	280 кВт	12 м³/ч	80	225	ME 66374.83
HZW 100/10	700 кВт	30 м³/ч	100	340	ME 66374.103
HZW 150/10	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66374.153
HZW 200/10	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66374.203

* — расчетная $\Delta T = 20$ °C (коэффициент пересчета на $\Delta T = 25$ °C — 1,25).



Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки, PN6

Тип	Мощность*	Расход	Ду, мм	АА, мм	Артикул
HZW0 50/10	135 кВт	6 м³/ч	50	225	ME 66374.55
HZW0 80/10	280 кВт	12 м³/ч	80	225	ME 66374.85
HZW0 100/10	700 кВт	30 м³/ч	100	340	ME 66374.105
HZW0 150/10	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66374.155
HZW0 200/10	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66374.205

* — расчетная $\Delta T = 20$ °C (коэффициент пересчета на $\Delta T = 25$ °C — 1,25).

Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки, PN10

Тип	Мощность*	Расход	Ду, мм	АА, мм	Артикул
HZW0 50/10	135 кВт	6 м³/ч	50	225	ME 66374.55
HZW0 80/10	280 кВт	12 м³/ч	80	225	ME 66374.85
HZW0 100/10	700 кВт	30 м³/ч	100	340	ME 66374.105
HZW0 150/10	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66374.155
HZW0 200/10	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66374.205

* — расчетная $\Delta T = 20$ °C (коэффициент пересчета на $\Delta T = 25$ °C — 1,25).

Примечание: Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки предназначено для установок, где запрещено подмешивать горячую подачу в обратку (например городская теплосеть).

Магнитный уловитель (комплект)

Наименование	Артикул
для многофункционального устройства до 280 кВт (2 шт.)	ME 60364.504
для многофункционального устройства от 700 кВт (2 шт.)	ME 60364.505

