


Насосная группа FL-MK

Под фланцевый насос, контур с трехходовым смесителем для монтажа на напольных распределителях Meibes

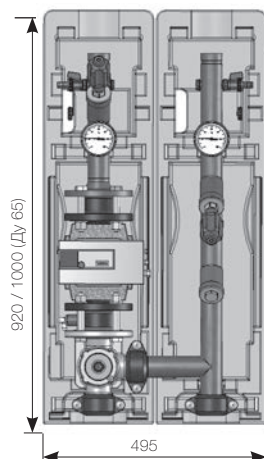

Фиксированное межосевое расстояние 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе.

3 отсечных крана вентильного типа, трехходовой смеситель (фланец x Victaulic x Victaulic), встроенный обратный клапан, 3 KFE сливных крана, 2 контактных показывающих термометра, по 2 заглушки 1/2", в подающей и обратной линиях для КИП, трубные части, соединения Victaulic для подключения к распределительной гребенке, фильтр грубой очистки, блочная теплоизоляция. Верхние подключения имеют желобки под обжимные муфты Victaulic (ответные части см. стр. 52). Подающая линия слева. PN: 10бар, Tmax: 110 °C

Ду40 (1 1/2") с изоляцией

Исполнение	Артикул
без насоса	ME 66547 EA
Grundfos MAGNA1 40-100F	ME 66547.MAGNA1 40-100F
Grundfos MAGNA3 40-100F	ME 66547.MAGNA3 40-100F
Wilo Stratos 40/1-8	ME 66547.Stratos 40/1-8

Монтажная длина насоса 250 мм

Ду50 (2") с изоляцией

Исполнение	Артикул
без насоса	ME 66548 EA
Grundfos MAGNA1 50-100F	ME 66548.MAGNA1 50-100F
Grundfos MAGNA3 50-100F	ME 66548.MAGNA3 50-100F
Wilo Stratos 50/1-10	ME 66548.Stratos 50/1-10

Монтажная длина насоса 280 мм

Ду65 (2 1/2") с изоляцией

Исполнение	Артикул
без насоса	ME 66549 EA
Grundfos MAGNA1 65-120	ME 66549.MAGNA1 65-120
Grundfos MAGNA3 65-120	ME 66549.MAGNA3 65-120
Wilo Stratos 65/1-12	ME 66549.Stratos 65/1-12

Монтажная длина насоса 340 мм

Вставки под насос

Насосные группы без насоса имеют такую высоту посадочного места под насос, которая соответствует максимальной высоте базы насосов Wilo или Grundfos соответствующего диаметра.

Например, насос Wilo TOP-S 50/7 имеет высоту базы 280 мм, а насос этого же типа и диаметра TOP-S 50/4 — 240 мм.

В случае, если выбранный насос имеет меньшую высоту базы, чем посадочное место, то желательно использовать вставки, которые компенсируют недостающую высоту насоса.

Исполнение	S, мм	S1, мм	S-S1, мм	Артикул
Вставка под насос Ду 40 (1 1/2")	250	220	30	ME 45102.001
Вставка под насос Ду 50 (2")	280	250	30	ME 45102.004
Вставка под насос Ду 50 (2") необходимо 2 шт	280	240	40	ME 45102.003

S1 — посадочное место для насоса при использовании соответствующей вставки.

При использовании короткого насоса без вставки подающая линия просаживается.

