

meibes-group

meibes

Энергоэффективная Техника

ТОО ИНТЕКС Холдинг Казахстан
Казахстан, г. Алматы.
ул. Ауэзова, 1 Б
+7 (727) 379-19-78
www.meibes.ru

AALBERTS INDUSTRIES

meibes 2015/2016








КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Цены действительны с 1 августа 2015 года

2015/2016



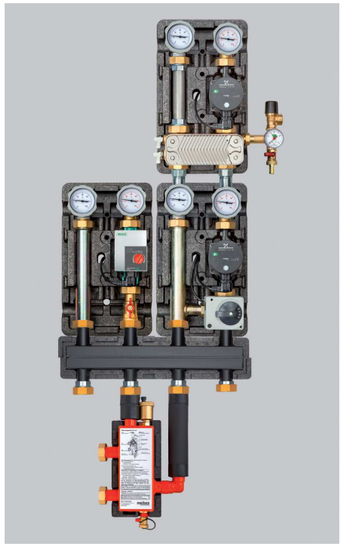

meibes

Энергоэффективная Техника

meibes
Энергоэффективная техника

Содержание:

Модульные решения для котельных 4

- Обвязка настенных котлов
- Обвязка котельных до 40 кВт
- Обвязка котельных до 85 кВт
- Обвязка котельных до 130 кВт
- Обвязка котельных до 2300 кВт
- LogoFresh – станция приготовления ГВС
- Гофрированная труба из нержавеющей стали
- Автоматика для котельных

Решения для внутренних инженерных систем 83

- Этажные отопительные распределители
- Квартирные станции LOGO
- Обвязка радиаторов и системы напольного отопления
- Плинтусная система
- Система теплого пола

Централизованное теплоснабжение 156

- Блочные индивидуальные тепловые пункты до 50 кВт
- Блочные индивидуальные тепловые пункты от 70 до 500 кВт
- Дополнительное оборудование для БИТП

Возобновляемая энергия 171

- Солнечные коллекторы
- Насосные группы Solar
- Автоматика для систем Solar
- Насосные группы для тепловых насосов
- Мастер контроллер


Оборудование для отопления и водоснабжения Flamco 220

- Расширительные баки для систем отопления и холодоснабжения
- Автоматические установки поддержания давления
- Расширительные баки для систем питьевого водоснабжения
- Емкостные водонагреватели и аккумуляторы
- Гидравлические стрелки
- Принадлежности для отопительных и сантехнических систем
- Устройства удаления воздуха и шлама
- Установки вакуумной деаэрации

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.




Обвязка настенных котлов 5



Обвязка котельных до 40 кВт 13



Обвязка котельных до 85 кВт 15



Обвязка котельных до 130 кВт 36



Обвязка котельных до 2300 кВт 44



LogoFresh – станция приготовления ГВС 62



Гофрированная труба из нержавеющей стали 67



Автоматика для котельных 77

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Thermix – смесительная группа для подключения к настенному котлу


Для настенных котлов любых производителей



Продукт:

- Предназначен для организации контура теплого пола непосредственно под настенным котлом любого производителя
- Все исполнительные устройства объединены в один латунный блок со съёмной теплоизоляцией
- Со специальным комплектом подключения (гофротрубы позволяют поймать необходимое межосевое расстояние под настенным котлом; тройники с «американкой» – быстроразъёмное подключение к подающей и обратной линиям)
- Не занимает место на стене (специальная консоль позволяет крепить блок к стене поверх других трубопроводов)
- Со встроенным гидравлическим разделителем
- С трехходовым смесителем
- Два типа исполнения управления смесителем:
  1. электрический сервопривод 220 В
  2. термостатический привод

Схема размещения в системе отопления

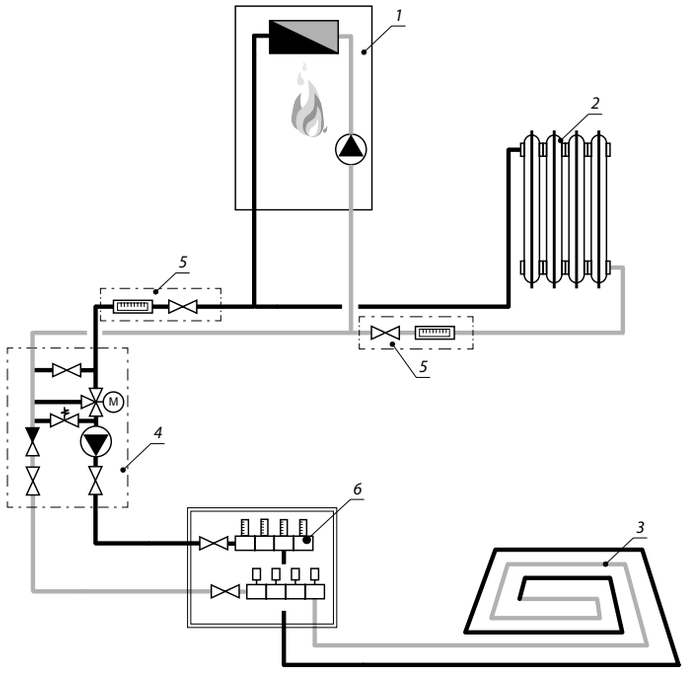

Обозначения:

1 - настенный газовый котёл со встроенным насосом;
2 - радиаторы;
3 - греющие трубы системы «тёплый пол»;
4 - смесительный узел Thermix
5 - комплект для балансировки узла Thermix (арт. 27410.1), опция
6 - шкафной распределительный коллектор с расходомерами.

Описание подключения к системе:

Газовые настенные котлы адаптированы непосредственно для подачи теплоносителя в систему радиаторного отопления. Thermix (4) подключается к трубопроводам отопления на котле (1) и забирает высокотемпературный теплоноситель из подающей линии, охлаждает его путём подмеса охлаждённой воды из обратной линии и обеспечивает циркуляцию приготовленного теплоносителя в греющих трубопроводах системы «тёплый пол».

Между Thermix и греющими петлями теплого пола располагаются распределительные коллекторы с раходомерами. Они обеспечивают равномерное распределение теплоносителя по греющим трубопроводам.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

THERMIX
с электрическим сервоприводом 220 В




Область применения: контур «тёплого пола» для настенного котла под управлением электронного регулятора.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
С насосом Grundfos UPS 15-50 MBP (до 120 м²)[1]	**ME 27400**	**526,82**
С насосом Grundfos Alpha2 15-60 (до 120 м²) [1]	**ME 27400.3**	**902,67**
С насосом Wilo Pumpe HU 15/4-2-3 (до 90 м²) [1]	**ME 27401**	**526,82**
С насосом Wilo Pumpe HU 15/6-2-3 (до 140 м²) [1]	**ME 27401.1**	**526,82**

Примечание:
1- ориентировочная максимальная площадь системы «тёплый пол» при шаге трубы Ду 16 - 150 мм, теплоотдаче от греющей стяжки - 85 Вт/м² при правильно подобранных стояках и запорной арматуре.

Максимальные параметры теплоносителя:
PN=6 бар
Tmax=110 ºC
Гидравлические характеристики узла Thermix см. на стр. 10.

Описание строения узла Thermix:

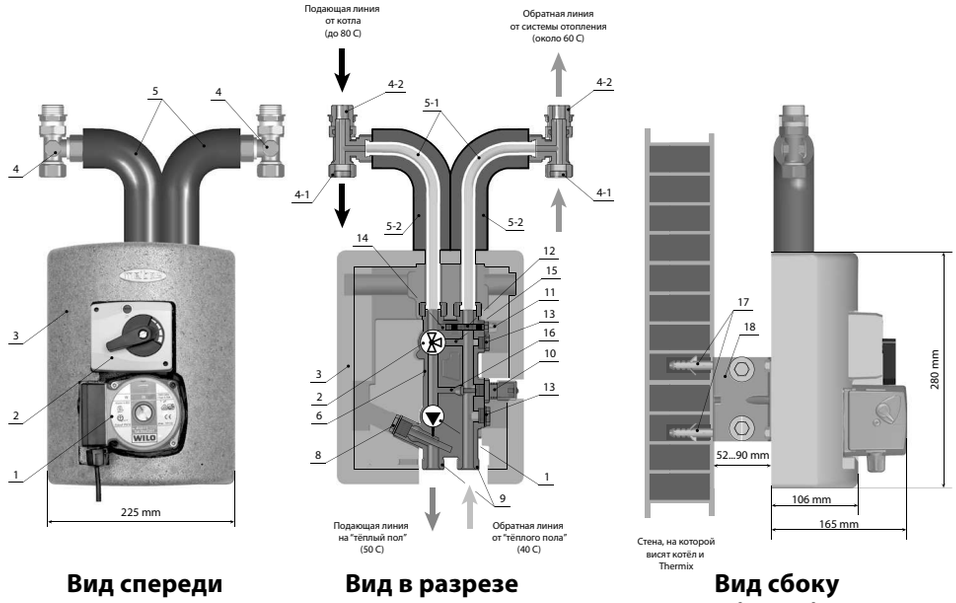

Вид спереди **Вид в разрезе** **Вид сбоку (слева)**

Обозначения: 1 - циркуляционный насос; 2 - 3-х позиционный сервомотор смесителя ~220 В, 140 сек. (поворот на 9 градусов); 3- блочная теплоизоляция EPP; 4 - цанговые тройники для подключения к трубопроводам котла (к подающей и обратной линии); 4-1 - сторона подключения системы радиаторного отопления (цанга Ду 22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие теплоизолированные трубопроводы для адаптации под любое расположение патрубков отопления настенного котла; 5-1 - гибкая нержавеющая труба Ду 20 мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный корпус; 8 - погружная гильза для датчика температуры (датчик температуры поставляется отдельно); 9 - патрубки подключения системы "теплый пол" НР 3/4" евроконус;
10 - балансировочный вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного байпаса (извлекается при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 14 - первичный байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании с балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 - байпас подмеса (подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - вторичный байпас (обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отодвигают Thermix от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей воды и газопровод).

В качестве регулятора можно использовать контроллер HZR-M (см. стр. 78)

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

THERMIX
с термостатическим приводом смесителя, диапазон настройки 25-50 °C




Область применения: контур «тёплого пола» для автономной работы под настенным котлом (температуру контролирует жидкостный термостат с капиллярным датчиком).

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
С насосом Grundfos UPS 15-50 MBP (до 120 м²)[1]	ME 27409.2	526,82
С насосом Grundfos Alpha2 15-60 (до 120 м²) [1]	ME 27409.3	902,67
С насосом Wilo Pumpe HU 15/6-2-3 (до 90 м²) [1]	ME 27409.1	526,82

Примечание:
1- ориентировочная максимальная площадь системы «тёплый пол» при шаге трубы Ду 16 - 150 мм, теплоотдаче от греющей стяжки - 85 Вт/м² при правильно подобранных стояках и запорной арматуре.

Максимальные параметры теплоносителя:
PN=6 бар
Tmax=110 ºC
Гидравлические характеристики узла Thermix см. на стр. 10.

Описание строения узла Thermix:

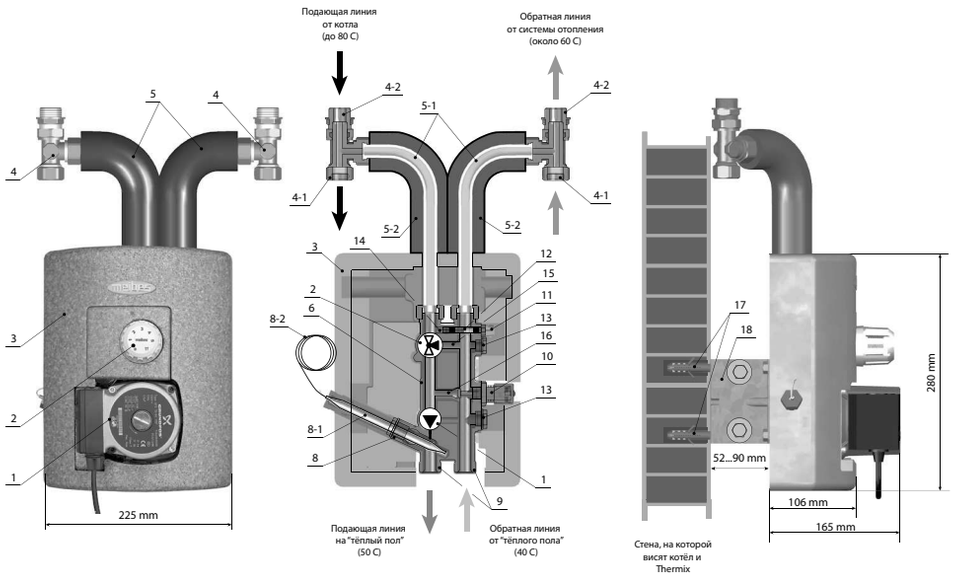

Вид спереди **Вид в разрезе** **Вид сбоку (слева)**

Обозначения: 1 - циркуляционный насос; 2 - седельный клапан под управлением термостатической головки с капиллярным выносным датчиком (шкала "1,2,3,4,5" - соответствует температуре подающей линии 10 ˚С, 20 ˚С, 30 ˚С, 40 ˚С, 50 ˚С соответственно); 3 - блочная теплоизоляция EPP; 4 - цанговый тройник; 4-1 - сторона подключения системы радиаторного отопления (цанга Ду 22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие теплоизолированные трубопроводы для адаптации под любое расположение патрубков отопления настенного котла; 5-1 - гибкая нержавеющая труба Ду 20 мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный корпус; 8 - погружная гильза для датчика температуры (датчик температуры идёт в комплекте); 8-1 - жидкостный датчик температуры (элемент от жидкостного термостата); 8-2 - капилляр, соединяющий жидкостный датчик температуры с термостатом; 9 - патрубки подключения системы "теплый пол" НР 3/4" евроконус; 10-балансировочный вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного байпаса (извлекается при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 14 - первичный байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании с балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 - байпас подмеса (подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - вторичный байпас (обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отодвигают Thermix от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей воды и газопровод).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

THERMIX
с разделительным теплообменником и электрическим сервоприводом 220 В




Область применения: для подключения к настенному котлу контура с антифризом, например, контура защиты от обледенения, периодически работающего контура отопления, приточная вентиляция, маленький бассейн, и т.п. под управлением электронного регулятора.

Кол-во пластин	Q на DT=10 °C, кВт	Q на DT=20 °C, кВт	Насос	Артикул	Цена, евро/ед.
20	11,86	23,72	Wilo HU 15/4-2-3	ME 27408.20 WI	737,97
20			Grundfos Alpha2 15-60	ME 27408.21	1071,59
30	12,54	25,08	Wilo HU 15/4-2-3	ME 27408.30 WI	737,97
30			Grundfos Alpha2 15-60	ME 27408.31	1071,59

Максимальные параметры теплоносителя:
PN=6 бар
Tmax=110 °C
Гидравлические характеристики узла Thermix см. на стр. 10.

Описание строения узла Thermix:

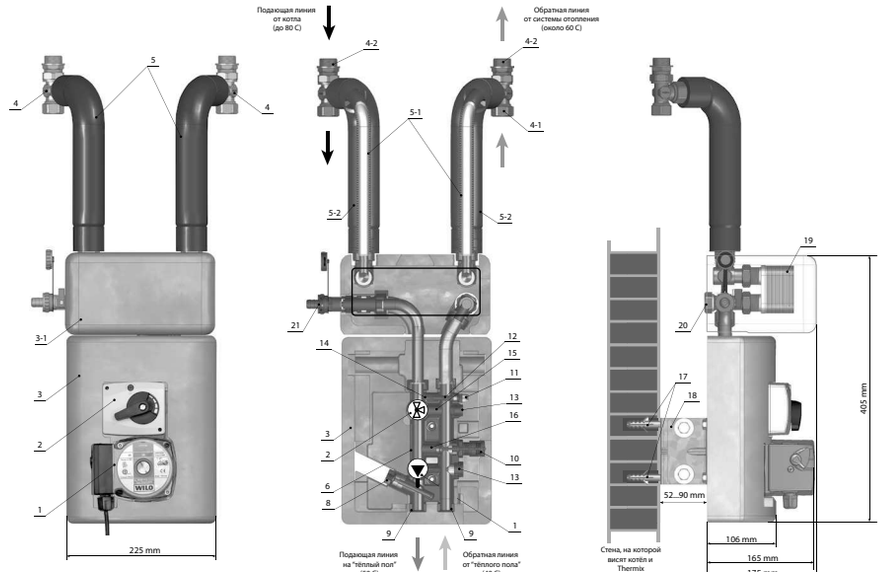


Вид спереди **Вид в разрезе** **Вид сбоку (слева)**

Обозначения: 1 - циркуляционный насос; 2 - 3-х ходовой смеситель с электроприводом 220 В (3-х точечное управление); 3 - блочная EPP теплоизоляция; 3-1 - блочная EPP теплоизоляция теплообменника; 4 - цанговый тройник для подключения к отопительным патрубкам котла; 4-1 - цанговое подключение под медную трубу Ду 22 мм; 4-2 - подключение к котлу 3/4" НР; 5 - гибкие трубки в теплоизоляции для лёгкого подключения к котлам любых производителей; 5-1 - гибкая нержавеющая гофротруба; 5-2 - каучуковая теплоизоляция; 6- латунный корпус; 9 - патрубки подключения к системе "теплый пол" НР 3/4" (евроконус); 10 - балансировочный вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного байпаса (извлекается при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 14 - первичный байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании с балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 - байпас подмеса (подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - вторичный байпас (обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отодвигают Thermix от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей воды и газопровод); 19 - разделительный пластинчатый теплообменник (разделяет водяной тракт котла от тракта системы отопления с антифризом или водой с кислородом); 20 - заглушенный патрубок для подключения расширительного сосуда на систему отопления; 21 - кран для слива и наполнения.

В качестве регулятора можно использовать контроллер HZR-M (см. стр. 99)

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

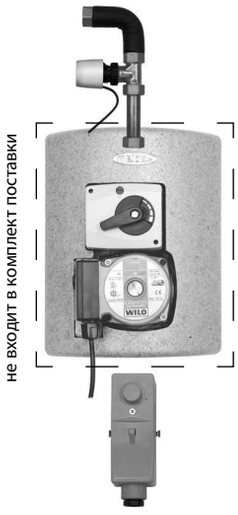

Группа безопасности по температуре для Thermix

Комплект состоит из термостата безопасности (30–90 °C), вентиля и двухпозиционного сервомотора.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Температурная группа безопасности Thermix	**ME 27410.6**	**131,97**

Обеспечивает полную блокировку протока теплоносителя в Thermix в случае потери последним способности держать низкотемпературный режим.

Применяется в следующих случаях:
1) Когда гидравлическое сопротивление контура теплого пола меньше сопротивления контура радиаторного отопления - т.е. при отключении насоса в модуле Thermix теплоноситель может подаваться через Thermix под воздействием котлового насоса.
2) Если в котле отсутствует встроенный байпас с перепускным клапаном. При закрытии термостатических клапанов на радиаторах весь напор котлового насоса будет давить на Thermix.

Комплект для балансировки Thermix в системе



Комплект состоит из двух расходометров с преднастройкой и комплекта подключения

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
2–8 л/мин, 3/4" ВР/НР	**ME 27410.1**	**153,09**

Применяется в том случае, если площадь системы тёплый пол более 100 м^2 и есть риск отбирания всего теплоносителя на контур тёплого пола.

Данный комплект устанавливается следующим образом: гибкий патрубок с расходомером ставится вместо гибкого патрубка подачи группы Thermix, а второй расходомер ставится на обратную линию системы радиаторного отопления.


Для настройки расчитываются максимальные расходы теплоносителя (на ΔT=20 ^{0}C), которые потом выставляются на установленных в отопительную установку расходомерах. Это осуществляется на работающей отопительной системе с отключёнными расходомерами (чтобы расход был максимальный).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника

THERMIX
Гидравлические характеристики смесительных групп

Совмещенная гидравлическая характеристика узлов Thermix с насосами Grundfos

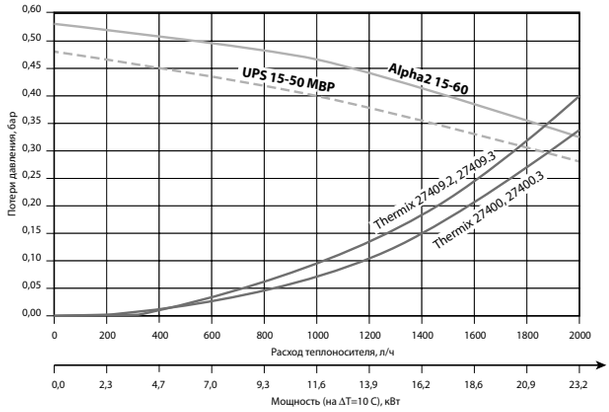


Совмещенная гидравлическая характеристика узлов Thermix с насосами Wilo

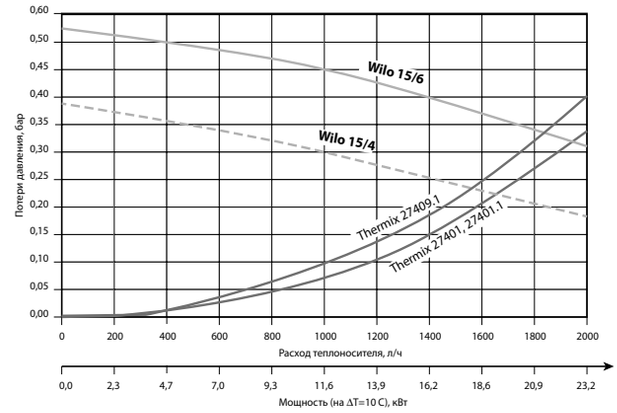


Описание: В данных характеристиках наложены друг на друга зависимость гидравлического сопротивления и производительность насосов Wilo/Grundfos в зависимости от расхода/ тепловой мощности. Разность между располагаемым напором насоса и гидравлическим сопротивлением узла Thermix на определенной отметке расхода является остаточным напором, который будет обеспечивать движение воды в трубах теплого пола. Среднестатистическое сопротивление контура "теплый пол" с длиной петли до 100 м.п. на основе трубы Ду 16 мм составляет приблизительно 2,5 м.в.ст.

Гидравлическая характеристика для узлов Thermix с теплоообменником

Первичный контур (по стороне котлового контура)

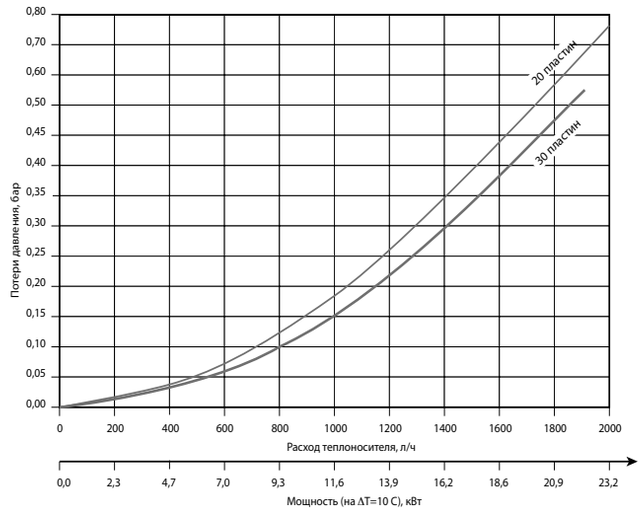

Вторичный контур (по стороне антифриза)

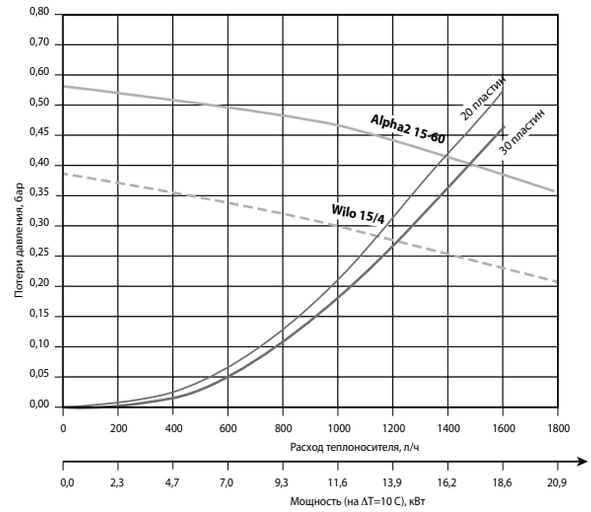


Описание: По характеристике первичного контура проверяем способность котлового насоса прокачать через первичный контур теплообменника достаточный объём теплоносителя. Разность между гидравлическим сопротивлением вторичного контура и располагаемым напором на определённом расходе даёт располагаемый полезный напор узла Thermix. Характеристика вторичного контура дана по воде. Для расчёта на 40% водный раствор пропиленгликоля необходимо отнять 30% напор от полученного значения.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Condix

Насосный модуль для повышения энергоэффективности конденсационной системы



PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Funktionalität

2 года гарантии

Преимущества:


Группа Condix специально разработана для работы с конденсационными котлами мощностью до 40 кВт. Condix предназначен для обеспечения качественного охлаждения теплоносителя в отопительных системах, которые снабжаются теплом от конденсационного котла, и имеют в качестве потребителей тепла радиаторное отопление, теплый пол и ёмкостный бак-водонагреватель.

Идея продукта: Идея данной группы заключается в том, чтобы самый горячий теплоноситель (выходящий из котла) направить вначале на радиаторы (высокотемпературный потребитель), а возвращающийся охлажденный теплоноситель из радиаторов направить на теплый пол (низкотемпературный потребитель). **Это обеспечивает гарантированное охлаждение теплообменника котла ниже «точки росы» дымовых газов (+55°С), и гарантированную работу конденсационного котла в режиме конденсации.**

Также данная группа позволяет перенаправлять выходящий из котла теплоноситель на загрузку бака-водонагревателя (отопление в это время не работает). Это позволяет решить вопрос качественного горячего водоснабжения без использования дополнительных клапанов и насосов. В случае, если эта функция не нужна, ее можно не использовать.

Продукт:

- Высокая эффективность сжигания газа за счет постоянного присутствия эффекта конденсации в конденсационном котле (всегда максимальное КПД котла).
- Экономия на радиаторах. Последующее доохлаждение теплоносителя в теплом полу позволяет подбирать радиаторы на высокотемпературный график (80/60 °С), а значит радиаторы будут более компактные и более дешевые.
- Низкое потребление электроэнергии (экономия до 80%) за счет использования одного электронного насоса (вместо 2-3-х обычных насосов).
- Данная группа позволяет оптимизировать частоту включения горелки котла.
- Данная группа обеспечивает более компактное размещение в ограниченном пространстве небольшого частного дома, чем если бы вместо нее был установлен ее аналог – сборка на коллекторе 3-х групп (2-е прямые - радиаторное отопление и загрузка бака-водонагревателя, и одна смесительная – теплый пол).
- Компактность и эстетика.
- Гарантия на все изделие 2 года

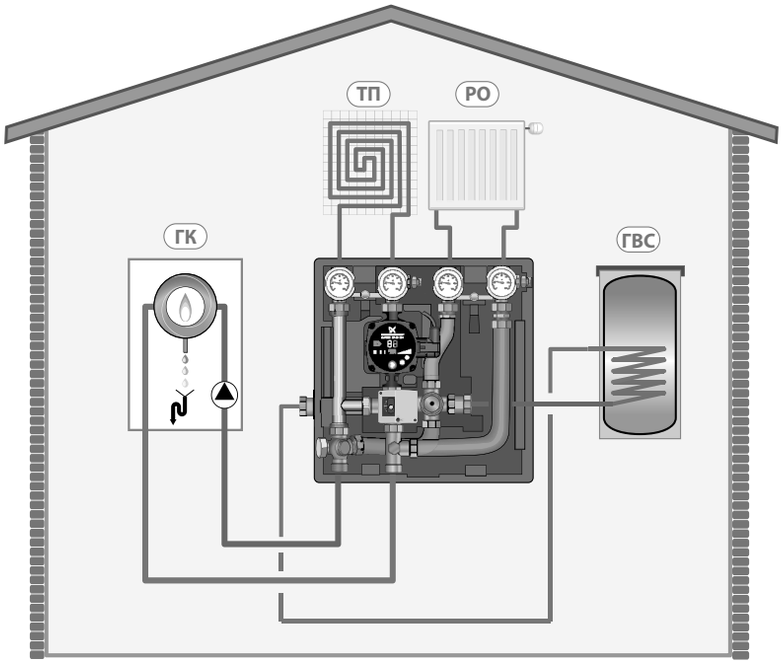

Обозначения:
ГК - газовый котел; РО - радиаторное отопление; ТП - теплый пол; ГВС - бак-водонагреватель.


Описание работы Condix:
а) При работе на отопление, горячий теплоноситель вначале поступает в высокотемпературное РО, а потом охлажденный теплоноситель идет в ТП.
б) При работе на нагрев ГВС, смеситель переключается исключительно на спираль ГВС. В это время тепло в систему отопления не поступает (приоритет ГВС).

Примечание:
Для полноценной работы Condix, система отопления должна работать под управлением специальной котловой автоматики, например, регулятора HZR-C (LE 81-00073).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника


Condix – насосный модуль для конденсационного котла



Condix – специально разработан для повышения КПД конденсационного котла. Компактный насосный модуль распределяет мощность котла на контуры радиаторного отопления, теплого пола и загрузку бойлера ГВС по приоритету. Смесительный клапан под управлением интеллектуальной системы автоматики направляют в смесительный контур, охлажденный после прямого контура теплоноситель.

Благодаря прохождению через низкотемпературный смесительный контур теплоноситель возвращается в котел с температурой ниже точки росы.


«Condix» служит для активного занижения температуры обратной линии котла – как следствие более эффективное использование тепла конденсации.



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
с насосом Grundfos Alpha2 15-60	**26100.1**	**1565,00**
с насосом Grundfos Alpha2 15-60 ,включая клеммную коробку	**26100.11**	**1606,00**
с насосом Wilo Yonos Para RS 15-6	**26100.2**	**1524,00**
с насосом Wilo Yonos Para RS 15-6, включая клеммную коробку	**26100.21**	**1565,00**

Технические характеристики	
Нагрузка смесительного контура (MK)	20 кВт (ΔT=10 K)
Нагрузка прямого контура (UK1)	20 кВт (ΔT=20 K)
Нагрузка на контур ГВС (UK2)	20 кВт (ΔT=20 K)
Верхнее подключение	3⁄4“ ВР
Нижнее подключение	1“ НР
Подключение бойлера ГВС (слева)	1“ НР
Межосевое расстояние	100 мм
Подключение насоса	1“ НГ, AA=130 мм
Габариты H x B x T мм	420 x 410 x 260

Диаграмма потери давления

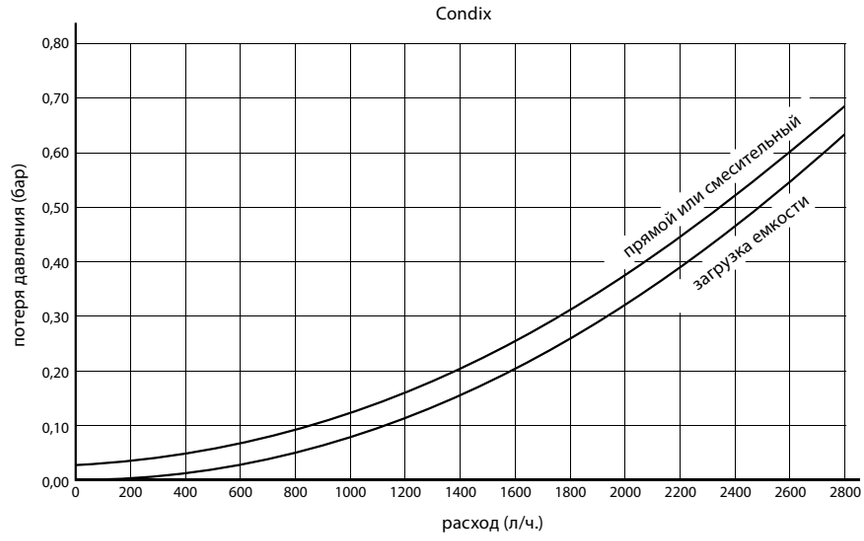

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника

Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль

NEU

Продукт:

Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для самой распространенной схемы обвязки в 3 контура (отопление, теплый пол, ГВС) для домов до 350 м².

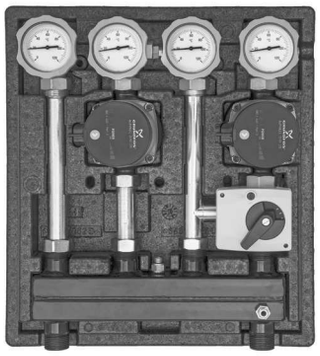




Преимущества:

- Универсально подходит для применения как с настенными так и с напольными котлами, мощностью до 40 кВт (20 кВт на каждый контур)
- Максимально компактный ВхШхГ: 460x410x260 мм, согласованный с габаритами настенного котла
- Коллектор с возможностью подключения функции гидравлической стрелки – для работы со схемами как с котловым насосом так и без него.
- Полностью готов к монтажу (энергоэффективные насосы и приводы уже смонтированы) – принцип Plug and Play
- Еще более точное управление за счет применения погружных температурных датчиков.
- Спроектирован для возможности монтажа в интерьере, за счет эргономичного дизайна изоляции в белом цвете.
- Меньше ошибок при монтаже.
- Оптимальная цена в своем классе решений

Технические характеристики:

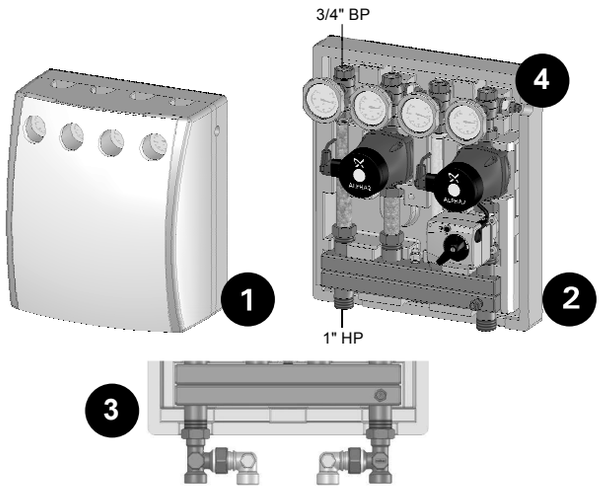

- Максимальная нагрузка на контур – 20 кВт (ΔT=20ºC)
- Компактная EPP - изоляция с белой пластиковой вставкой 1
- Комбинированное исполнение контуров:
  - 2 смесительных или 2
  - 1 смесительный, 1 прямой
  - смесительный контур может быть в исполнении с поддержанием постоянной температуры подающей линии
- Межосевое расстояние контуров – 90 мм
- Универсальный коллектор: стандартный или с перепуском
- Насосы Grundfos UPSO, Grundfos Alpha 2L, Wilo Yonos Para 15/6
- Дополнительное подключение контура бойлера ГВС 3
- Гильза температурного датчика в шаровом кране 4

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль

Модификации с насосом UPSO

Наименование	Сервомотор в комплектации*	Артикул	Цена, евро/ед.
Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 UK_UPSO 15-65	-	26103.40	740,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix UK_MKST_UPSO 15-65	66341	26102.40	935,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix UK_MKSTM_UPSO 15-65	STM*	26102.41	1115,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST_UPSO 15-65	2 x 66341	26101.40	1135,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST/STM_UPSO 15-65	66341+STM*	26101.41	1290,00

см. стр. 23

Модификации с насосом Alpha 2L

Наименование	Сервомотор в комплектации*	Артикул	Цена, евро/ед.
Насосный модуль Kombimix 2 UK_Alpha2l 15-60	-	26103.10	950,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix UK_MKST_Alpha2l 15-60	66341*	26102.10	1150,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix UK_MKSTM_Alpha2l 15-60	STM	26102.11	1330,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST_Alpha2l 15-60	2 x 66341	26101.10	1350,00
Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST/STM_Alpha2l 15-60	66341+STM	26101.11	1505,00

см. стр. 23


Опциональный контур загрузки бойлера ГВС

Наименование	Сервомотор в комплектации	Артикул	Цена, евро/ед.
Дополнительный контур загрузки бойлера UK ГВС для Kombimix UPSO 15-50	-	66356.840	285,00
Дополнительный контур загрузки бойлера UK ГВС для Kombimix Alpha2L 15/1-6	-	66356.85	520,00
Дополнительный контур загрузки бойлера UK ГВС для Kombimix Yonos Para 15/6	-	66356.86	450,00

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м³/ч)

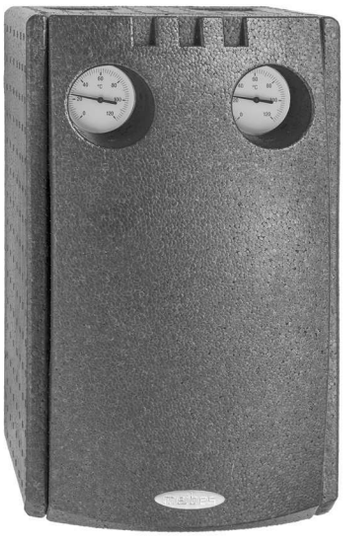


5 лет гарантии

Продукт:

Набор готовых блоков (конструктор), позволяющий красиво, компактно и быстро обвязывать котельные на основе одного или нескольких котлов разных типов.

Основные преимущества:

- Уникальная гидравлическая стрелка, которая имеет очень малые габариты, также имеет функции сепаратора воздуха и уловителя шлама. Поставляется сразу готовой для подключения к коллектору.
- Широкая гамма коллекторов, позволяющих распределить теплоноситель на систему, имеющую от 2-х до 7-ми отопительных контуров. Монтаж групп на коллекторе возможен как сверху, так и снизу.
- Стандартные коллекторы и из нержавеющей стали.
- Большой ассортимент насосных групп: прямые, смесительные, термостатические, с разделительным теплообменником и т.д.
- Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности отопительной установки.
- Гарантия 5 лет на все оборудование серии Поколение 8, за исключением электронных комплектующих.

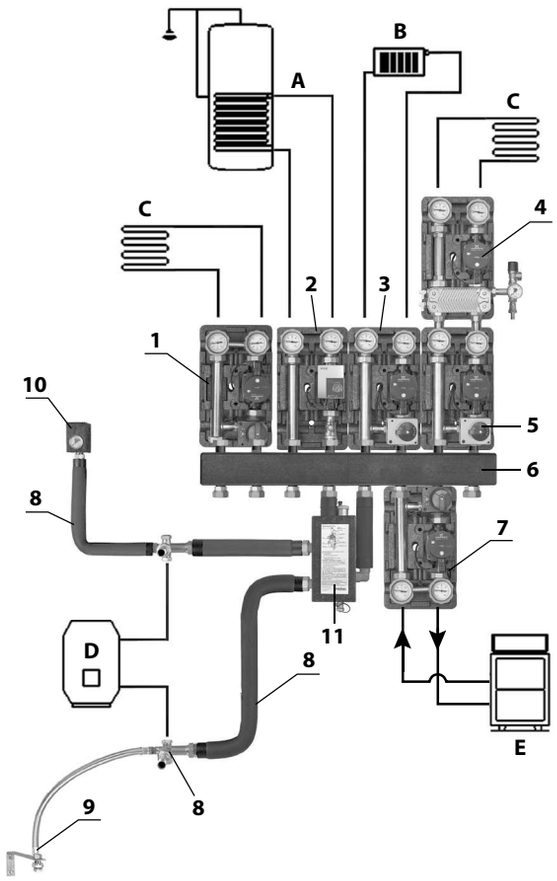

Обозначения:

A - бойлер
B - радиатор
C - теплый пол
D - газовый котел
E - твердотопливный котел

---


1 - насосная группа поддержания температуры подающей линии
2 - прямая насосная группа
3 - смесительная насосная группа
4 - насосная группа с теплообменником
5 - сервопривод
6 - распределительный коллектор
7 - насосная группа для поддержания температуры обратной линии
8 - универсальное подключение к котлу
9 - набор для подключения расширительного бака
10 - группа безопасности
11 - гидравлическая стрелка

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника


«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Обзор основных элементов

1. Насосные группы




Общий вид насосной группы в теплоизоляции

UK (стр. 17)




Ду 25, Ду 32

MK (стр. 18)




Ду 25, Ду 32

MK электронный термостат (стр. 19)



Контур ТП до 250 м².
Ду 25

MK термостат обратной линии (стр. 20)



Защита котла до 100 кВт от низкотемпературной коррозии.
Ду 25


UK разделительный контур (стр. 21)



Насосная группа с разделительным теплообменником.


2. Распределительные коллекторы

Из чёрной стали (стр. 24)

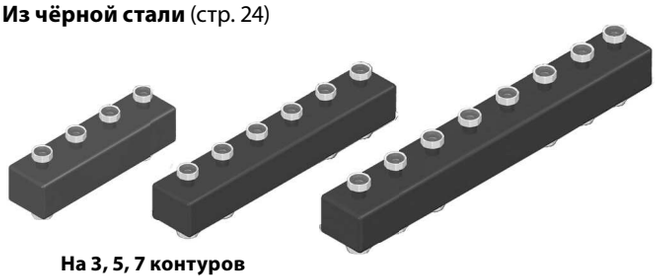

На 3, 5, 7 контуров

Из нержавеющей стали (стр. 25)

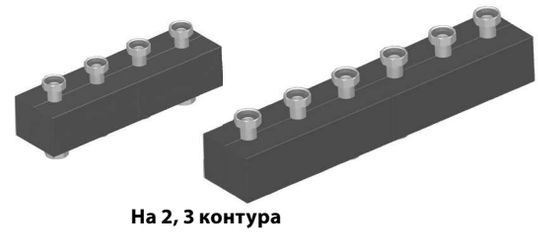


На 2, 3 контура

3. Гидравлические стрелки (стр. 26)



МНК 25
Ду 25 мм, до 2 м³/ч
(до 60 кВт при ΔT=25 °C)



МНК 32
Ду 32 мм, до 3 м³/ч
(до 85 кВт при ΔT=25 °C)

4. Комплектующие (стр. 23, 27-33)








Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Насосные группы UK (без смесителя)

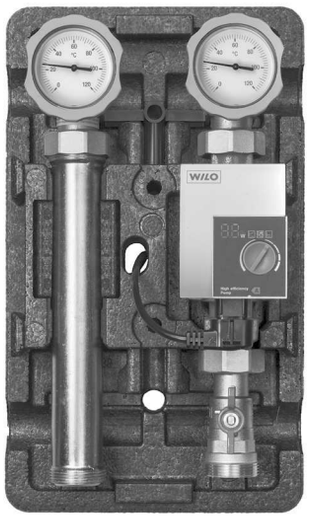

5 лет гарантии

Область применения: любой прямой контур, т.е. контур в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	**ME 66811 EA**	**205,88**
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	**ME 66811.40**	**356,84**
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	**ME 66811.30**	**520,00**
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	**ME 66811.10**	**391,28**
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	**ME 66811.31 WI**	**673,57**
1 1/4" без насоса	**ME 66812 EA**	**269,22**
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	**ME 66812.40**	**410,69**
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60	**ME 66812.30**	**550,00**
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	**ME 66812.10**	**464,92**
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	**ME 66812.31 WI**	**680,96**


Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Qmax, кВт:**		
при ΔT=20 °C	48	83
при ΔT=10 °C	24	41
Рабочее давление:	6 бар	
Kvs:	9,7	11
Подключение насоса	НГ 1 1/2"	НГ 2"

** - макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

Примечание:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии. Подробнее - см. инструкцию.
2) При установке в группу насосов с "нулевым" напором свыше 6 м. в.ст, требуется подрезать тепоизоляцию. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на "9 часов".
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 22

Описание строения группы UK:

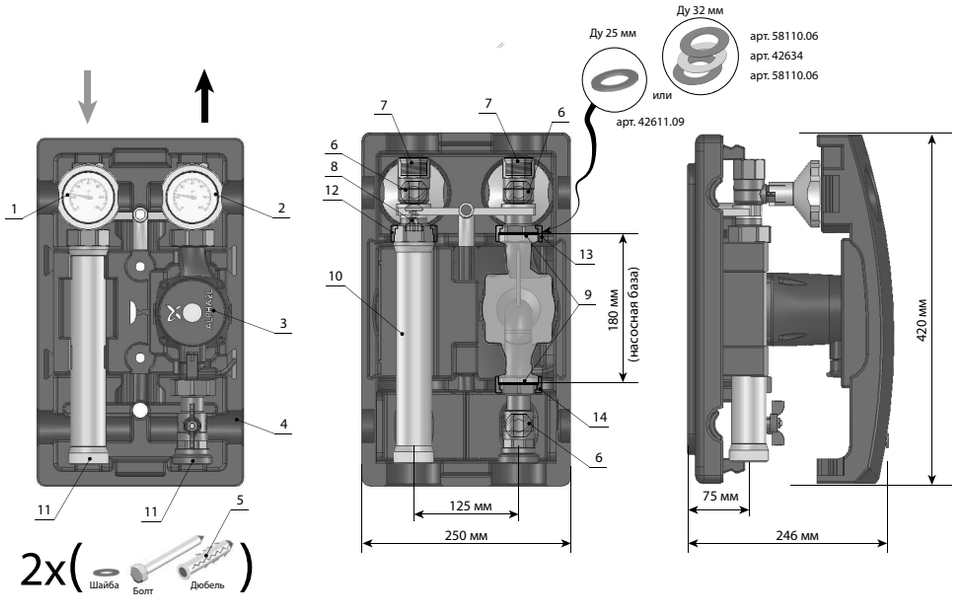


Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с синим термометром;
2 - съёмная рукоятка с красным термометром; 3 - циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм); 4 - блочная EPP теплоизоляция; 5 - комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор); 6 - отсечной шаровый кран; 7 - подключение к системе отопления ВР 1" (для группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4" (для группы Ду 32 мм);
8 - обратный клапан; 9 - уплотнение для монтажа насоса;
10 - никелированный патрубок обратной линии; 11 - подключение к коллектору НР 1 1/2" (под плоское уплотнение); 12 - накидная гайка НГ 1 1/2"; 13 - накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2" (для Ду 25 мм) или НГ 2" (для Ду 32 мм).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Насосные группы МК (со смесителем)

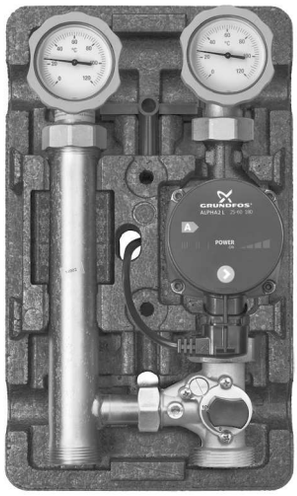


Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура «тёплого пола», радиаторного отопления с погодозависимым регулированием.

Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 23) и подключить его к управляющей автоматике.

Наименование	Артикул (подача слева)	Артикул (подача справа)	Цена, евро/ед.
1" без насоса	ME L 66831 EA	ME 66831 EA	295,61
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME L 66831.40	ME 66831.40	446,59
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	ME L 66831.30	ME 66831.30	550,00
1" с насосом Grundfos Alpha2L 25-60	ME L 66831.10	ME 66831.10	481,01
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME L 66831.31 WI	ME 66831.31 WI	754,87
1 1/4" без насоса	ME L 66832 EA	ME 66832 EA	369,51
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	ME L 66832.40	ME 66832.40	510,98
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60	ME L 66832.30	ME 66832.30	580,00
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	ME L 66832.10	ME 66832.10	565,21
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	ME L 66832.31 WI	ME 66832.31 WI	797,10
Шайба для изменения KVS клапана			
KVS 2,9	ME 58041.047		8,00
KVS 5,5	ME 58041.048		8,00

!Без электропривода смесителя!





Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Qmax, кВт:**		
при ΔT=20 °C	48	83
при ΔT=10 °C	24	41
Рабочее давление:	6 бар	
Kvs:	6,2	6,4
Подключение насоса	НГ 1 1/2"	НГ 2"

**** -** макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.


Примечание:

1) Насосные группы с левой подающей линией заказываются для установки на нижние патрубки распределительного коллектора «Поколение 8». **В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.**

2) При установке в группу насосов с "нулевым" напором свыше 6 м. в.ст, требуется подрезать тепоизоляцию. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на "9 часов".

3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 22

Описание строения группы МК:

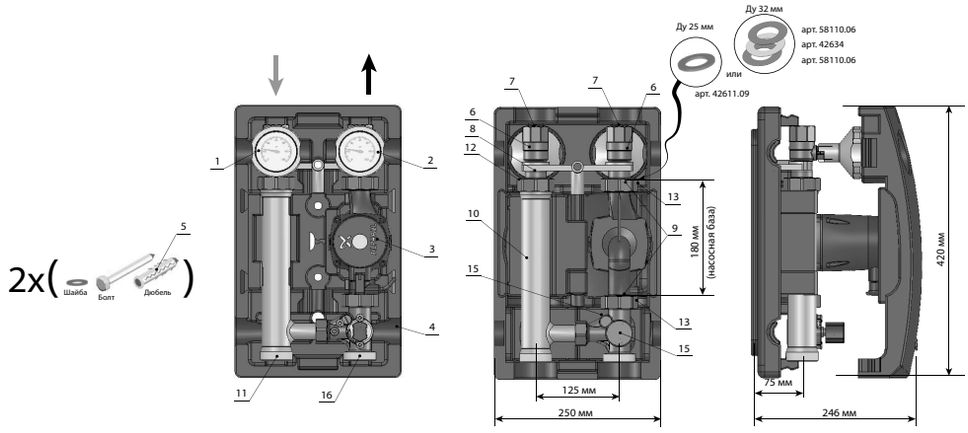


Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с синим термометром; 2 - съёмная рукоятка с красным термометром; 3 - циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм); 4 - блочная EPP теплоизоляция; 5 - комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор); 6 - отсечной шаровый кран; 7 - подключение к системе отопления ВР 1" (для группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4" (для группы Ду 32 мм); 8 - обратный клапан; 9 - уплотнение для монтажа насоса; 10 - никелированный патрубок обратной линии; 11 - подключение к коллектору НР 1 1/2" (под плоское уплотнение); 12 - накидная гайка НГ 1 1/2"; 13 - накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2" (для Ду 25 мм) или НГ 2" (для Ду 32 мм); 15 - подключаемый байпас (только либо "выкл." либо "вкл."); 15 - 3-х ходовой смесительный клапан; 16 - НР 1 1/2" (под плоское уплотнение) на смесителе для подключения группы к распределительному коллектору.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Насосные группы МК электронный термостат
с ограничением температуры подающей линии (электронный термостат 20-80 ˚С)

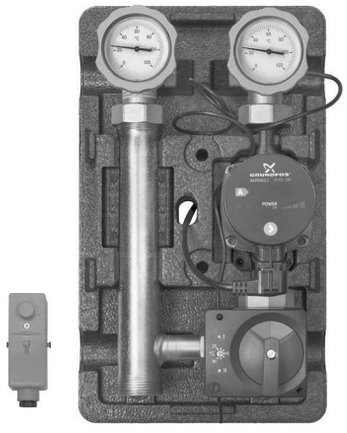

5 лет гарантии

Область применения: смесительный контур, который автономно (по установленному электронному термостату) поддерживает постоянную температуру подающей линии. Чаще всего используется как контур тёплого пола площадью до 250 м².

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	ME 45890.5 EA	551,10
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 45890.5	706,30
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	ME 45890 51	736,50
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	ME 45890.50	850,00
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME 45890.51 WI	1016,69


Технические характеристики

DN	25 (1")
Qmax, кВт:** при ΔT=10 °C	24
Рабочее давление:	6 бар
Kvs:	6,2
Подключение насоса	НГ 1 1/2"

** - макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

Примечание:
1) **В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.**
2) Поддержание температуры в диапазоне 20-80 ˚С.
3) При установке в группу насосов с "нулевым" напором свыше 6 м. в.ст, требуется подрезать теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на «9 часов».
4) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 22

Описание строения группы МК электронный термостат:

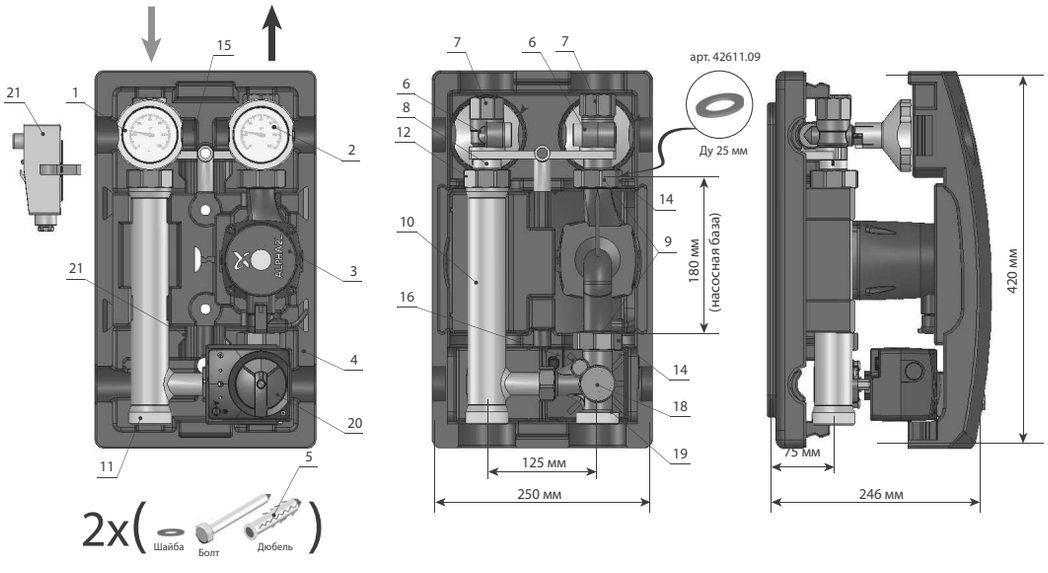

Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с синим термометром;
2 - съёмная рукоятка с красным термометром; 3 - циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм); 4 - блочная EPP теплоизоляция; 5 - комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор); 6 - отсечной шаровый кран; 7 - подключение к системе отопления ВР 1" (для группы Ду 25 мм) ; 8 - обратный клапан; 9 - уплотнение для монтажа насоса; 10 - никелированный патрубок обратной линии; 11 - подключение к коллектору НР 1 1/2" (под плоское уплотнение); 12 - накидная гайка НГ 1 1/2"; 14 - накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2" (для Ду 25 мм);
15 - планка жёсткости; 16 - подключаемый байпас (только либо "выкл." либо "вкл."); 18 - 3-х ходовой смеситель; 19 - НР 1 1/2" (под плоское уплотнение) на смесителе для подключения группы к распределительному коллектору; 20 - электропривод смесителя со встроенным термостатом 20-80 ˚С; 21 - термоэлектрическое реле (отключает питание насоса при попадании высокотемпературного теплоносителя в подающую линию контура).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Насосные группы МК термостат обратной линии
с ограничением температуры обратной линии (термостат 20-80 ˚С)



5 лет гарантии

Область применения: смесительный контур, который автономно (по установленному электронному термостату) поддерживает постоянную температуру обратной линии. Используется в качестве защиты стальных и чугунных котлов от низкотемпературной коррозии.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	**ME 45841.5 EA**	**526,82**
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	**ME 45841.54**	**680,96**
1" с насосом Wilo RS 25/6	**ME 45841.56 WI**	**680,96**
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	**ME 45841.50**	**850,00**
1" с насосом Grundfos Alpha2L 25-60	**ME 45841.51**	**830,00**


Технические характеристики


DN	25 (1")
Qmax, кВт:** при ΔT=20 °C	85
Рабочее давление:	6 бар
Kvs:	6,2
Подключение насоса	НГ 1 1/2"

** - макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=2,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

Примечание:
1) **В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.**
2) Поддержание температуры в диапазоне 20-80 ˚С.
3) При установке в группу насосов с "нулевым" напором свыше 6 м. в.ст, требуется подрезать теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на "9 часов".
4) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 22

Описание строения группы МК термостат обратной линии:

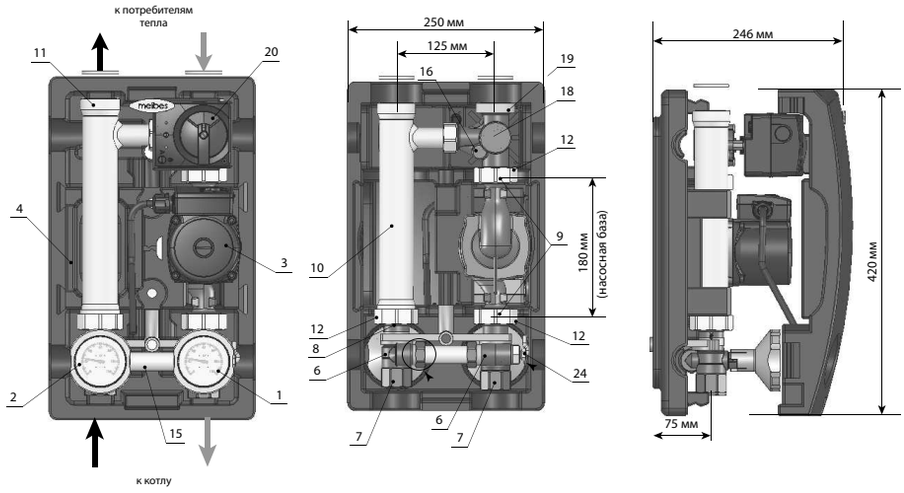





арт. 42611.09
Поз. 9 - прокладка

Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с синим термометром;
2 - съёмная рукоятка с красным термометром; 3 - циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм); 4 - блочная EPP теплоизоляция; 5 - комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор); 6 - отсечной шаровый кран; 7 - подключение к котловому контуру ВР 1" (для группы Ду 25 мм) ; 8 - обратный клапан; 9 - уплотнение для монтажа насоса; 10 - никелированный патрубок обратной линии; 11 - подключение к коллектору НР 1 1/2" (под плоское уплотнение);
12 - накидная гайка НГ 1 1/2" (для подключения патрубка 10 и для подключения насоса Ду 25мм); 15 - планка жёсткости; 18 - 3-х ходовой смеситель; 19 - НР 1 1/2" (под плоское уплотнение) на смесителе для подключения группы к распределительному коллектору; 20 - электропривод смесителя со встроенным термостатом 20-80 ˚С.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Насосные группы UK разделительный контур
с разделительным теплообменником и насосом с бронзовым корпусом

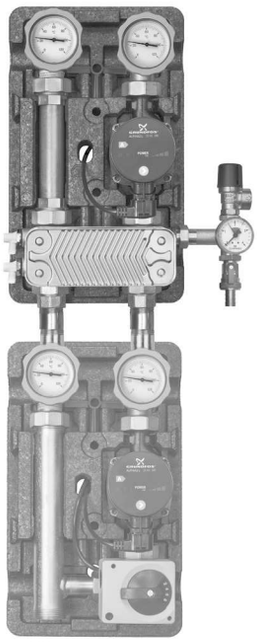

Группа МК в комплект поставки группы НЕ не входит.

5 лет гарантии

Область применения: разделительный прямой контур на основе нержавеющего меднопаянного теплообменника, который устанавливается сверху на любую из групп UK или МК.
Позволяет подключать к системе отопления контур с антифризом или с водой, в которой находится растворённый кислород из атмосферы.
Используется в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура загрузки приточной вентиляции (антифриз), контура тёплых полов (если трубы пропускают кислород из окружающего воздуха), контура подогрева воды в бассейне (ставится после установки фильтрации) и т.д.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 20 пл.	**ME 45 811.20**	**853,05**
1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 30 пл.	**ME 45 811.30**	**869,94**
1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 36 пл.	**ME 45 811.36**	**905,83**


Технические характеристики


Тип	45811.20	45811.30	45811.36
Макс мощность т/о при графике 35/45 °С во вторичном контуре и 70/50 °С в первичном:	22 кВт	25 кВт	30 кВт
Рабочая температура:	до 110 °С		
PN	6 бар		


Материал теплообменника: нержавеющая сталь Nr.1.4401

Примечание:
1) В данных насосных группах установлены насосы с бронзовым корпусом (не боятся коррозии).
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 22

Описание строения группы UK разделительный контур:

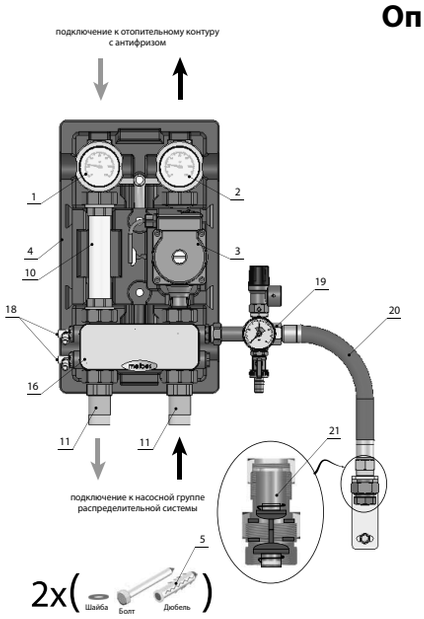

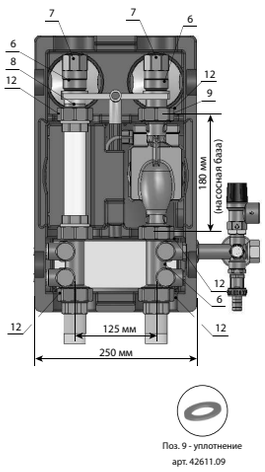

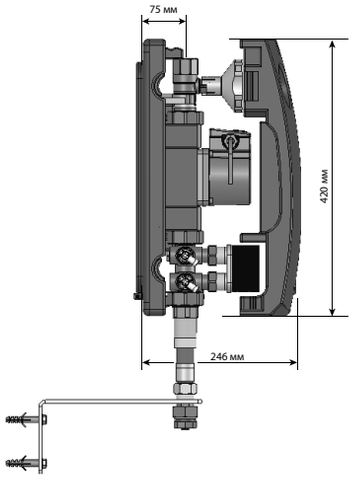


Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с синим термометром;
2 - съёмная рукоятка с красным термометром; 3 - циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм); 4 - блочная EPP теплоизоляция; 5 - комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор); 6 - отсечной шаровый кран; 7 - подключение к потребителю тепла ВР 1"; 8 - обратный клапан; 9 - уплотнение для монтажа насоса; 10 - нержавеющий патрубок обратной линии; 11 - двухсторонний фитинг НР 1" (под лен) для присоединения к группе UK/MK; 12 - накидная гайка НГ 1 1/2" (для подключения патрубка 10 и для подключения насоса Ду 25мм); 16 - меднопаянный пластинчатый нержавеющий теплообменник; 18 - краны для слива и заполнения; 19 - группа безопасности вторичного контура (манометр, предохранительный клапан, патрубок для подключения расширительного бака); 20 - гибкий резиновый шланг для подключения расширительного бака; 21 - MAG-вентиль для быстрого отключения расширительного бака ВР 3/4" без слива системы.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Гидравлические характеристики насосных групп

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками насосов Wilo RS, TOP-S, Stratos

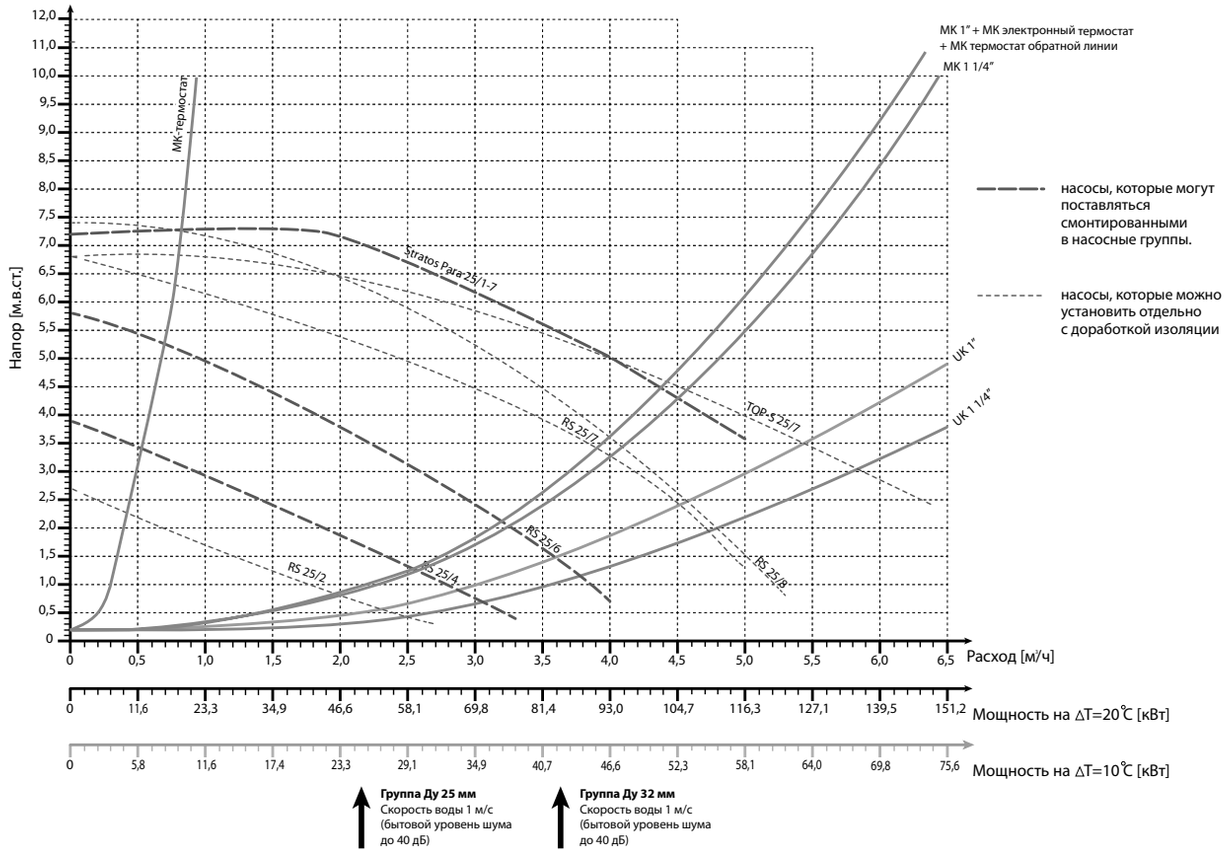


Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками насосов Grundfos UPS

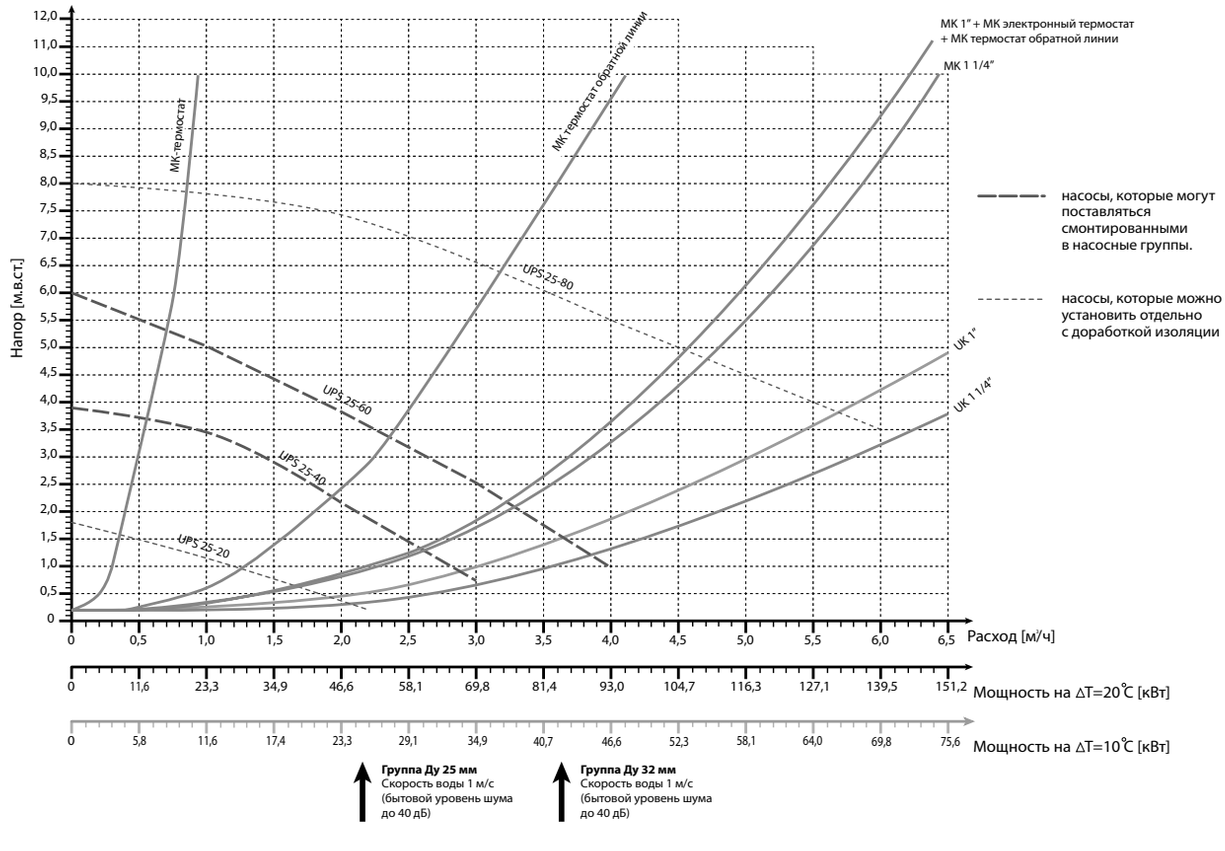

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Перепускной клапан и электроприводы для смесительных групп МК



Исходное состояние

*В случае системы «Поколение 8» (при использовании ступенчатых насосов) клапан может применяться только вне насосной группы, т.к. группы сконструированы для применения энергоэффективных насосов, самоадаптирующихся под характеристики системы. Дооснащение производится «по месту».

1. Настраиваемый перепускной клапан


Настраиваемый перепускной клапан (3) может устанавливаться на группы UK, MK и L MK в тех случаях, когда последние будут работать на потребителей с термостатическим регулированием. Он позволяет пустить поток теплоносителя по малому контуру, если все термостаты закрылись - таким образом циркуляционный насос будет защищён от перегрева.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Перепускной клапан 0,1 ... 0,6 бар для насосных групп	**ME 69070.5**	**33,99**

2. Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп МК (или V-МК) от автоматики котельной.

3-х позиционный сервомотор	**ME 66341**	**151,41**




Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии МК. Реверсивный синхронный сервопривод 220В /50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 - синий провод ("ноль"); 3 - белый провод (фаза поворота направо).

3. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп МК (или V-МК) от автоматики вентиляции или свободнопрограммируемых контроллеров.


Сервомотор с управлением 0-10В	**ME 66341.7**	**237,55**



Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии МК. Реверсивный синхронный сервопривод 24В /50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм.

Обозначение проводов: 1 - питания 24 В ("-" если постоянный ток и N - если переменный ток); 2 - провод питания 24 В ("+" если постоянный ток и L - если переменный ток); 3 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток).

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным термостатом 20 - 80 ˚С

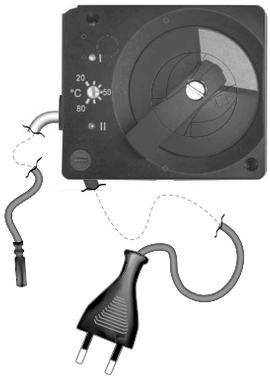

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп МК (или V-МК) автономно без какой-либо автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного контура в диапазоне 20 - 80 ˚С.

Под корпусом имеет настроечные тумблеры, которые позволяют настроить направление "открытие"/"закрытие", работу по ограничению подающей линии или обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, а также 2 индикатора состояния (зеленый и красный).

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 ˚С, выносным датчиком (Ду 6 мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, цикл 135 сек., крутящий момент 10Нм.

- Функция защиты смесителя от заклинивания
- Для насосных групп с право- и левосторонней подачей

Сервомотор STM 10/230 с интегрированным термостатом, крутящий момент 10 Н*м	**LE 80-01007**	**257,40**

5. Сервопривод со встроенным погодозависимым контроллером






Погодозависимый контроллер-сервопривод для смесительных контуров, с возможностью подключения комнатного термостата.

Сервопривод Promatic CMP 25-2 с погодозависимым управлением в комплекте с датчиками улицы и подающей линии	**66341.11**	**495,95**
Комнатный термостат DD2+	**66341.111**	**106,61**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Распределительные коллекторы из чёрной стали

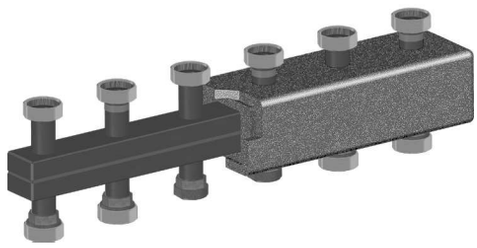

5 лет гарантии

Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель необходимо раздавать на несколько потребителей тепла (более одного) с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график).

Условия эксплуатации:

1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю);

2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора «Поколение 8» не должен превышать величину 3 м^3/ч;

Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при различных ΔT


ΔT, ^{0}C	Q_{max}, кВт	G_{max}, м^3/ч
25	85	3,0
20	70	
15	52	
10	35	

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;

4) Максимальная температура - 110 ˚C.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
коллектор до 3 отоп. конт.	ME 66301.2	249,16
коллектор до 5 отоп. конт.	ME 66301.3	318,84
коллектор до 7 отоп. конт.	ME 66301.4	405,41

Устройство и типоряд коллекторов «Поколение 8»из черной стали.

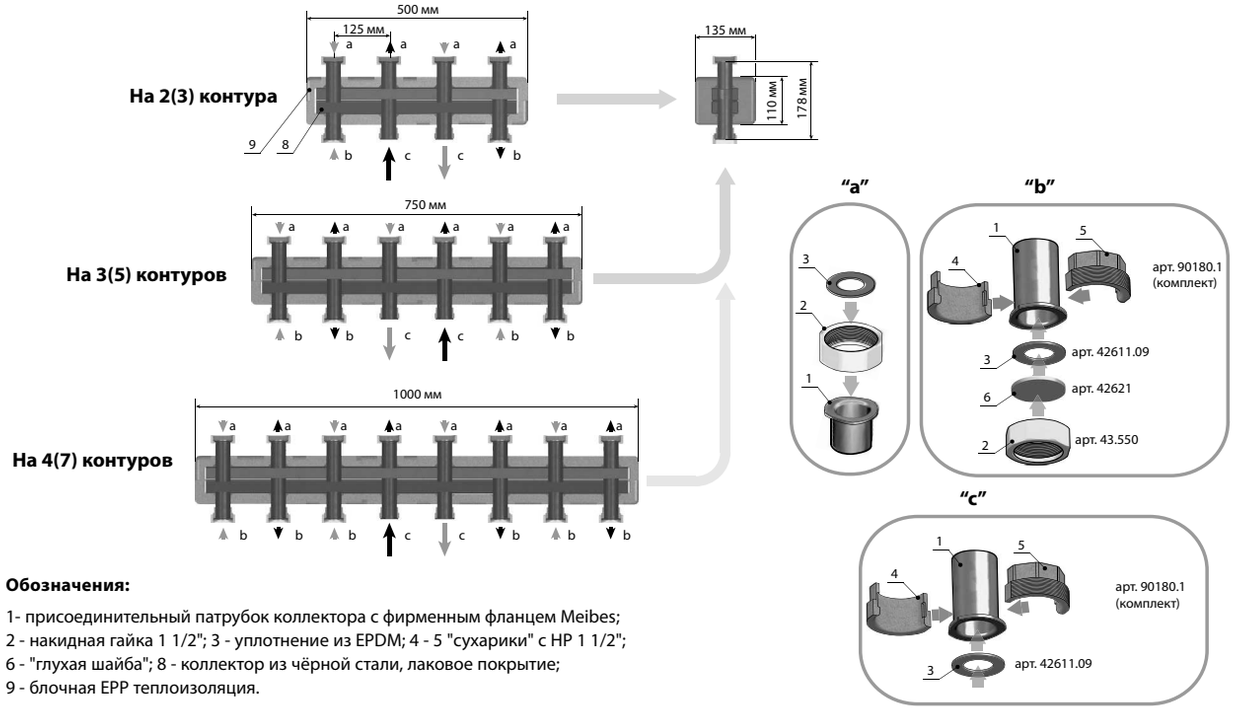

Обозначения:


1- присоединительный патрубок коллектора с фирменным фланцем Meibes;
2 - накидная гайка 1 1/2"; 3 - уплотнение из EPDM; 4 - 5 "сухарики" с НР 1 1/2";
6 - "глухая шайба"; 8 - коллектор из чёрной стали, лаковое покрытие;
9 - блочная EPP теплоизоляция.

Патрубки С и В могу быть заменены местами для удобства подключения к котловому контуру, однако центральная пара патрубков считается предпочтительной с точки зрения равномерности распределения теплоностителя.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Распределительные коллекторы из нержавеющей стали

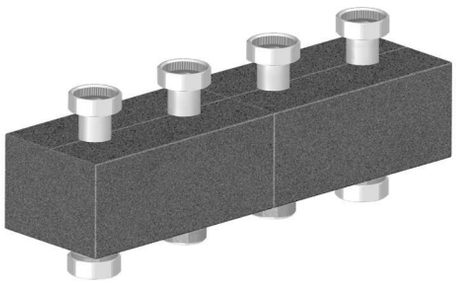

Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель необходимо раздавать на несколько потребителей тепла (более одного) с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график).

Условия эксплуатации:

1) Любые виды отопительных систем с принудительной циркуляцией теплоносителя;

2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора «Поколение 8» не должен превышать величину 3 м^3/ч;

Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при различных ΔT

ΔT, °C	Q_{max}, кВт	G_{max}, м^3/ч
25	85	3,0
20	70	
15	52	
10	35	




3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;

4) Максимальная температура - 110 ˚С.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
коллектор из нерж. ст. на 2 отоп. конт.	ME 66306.1D	315,67
коллектор из нерж. ст. на 3 отоп. конт.	ME 66301.41 D	400,13

Устройство и типоряд коллекторов из нержавеющей стали «Поколение 8»

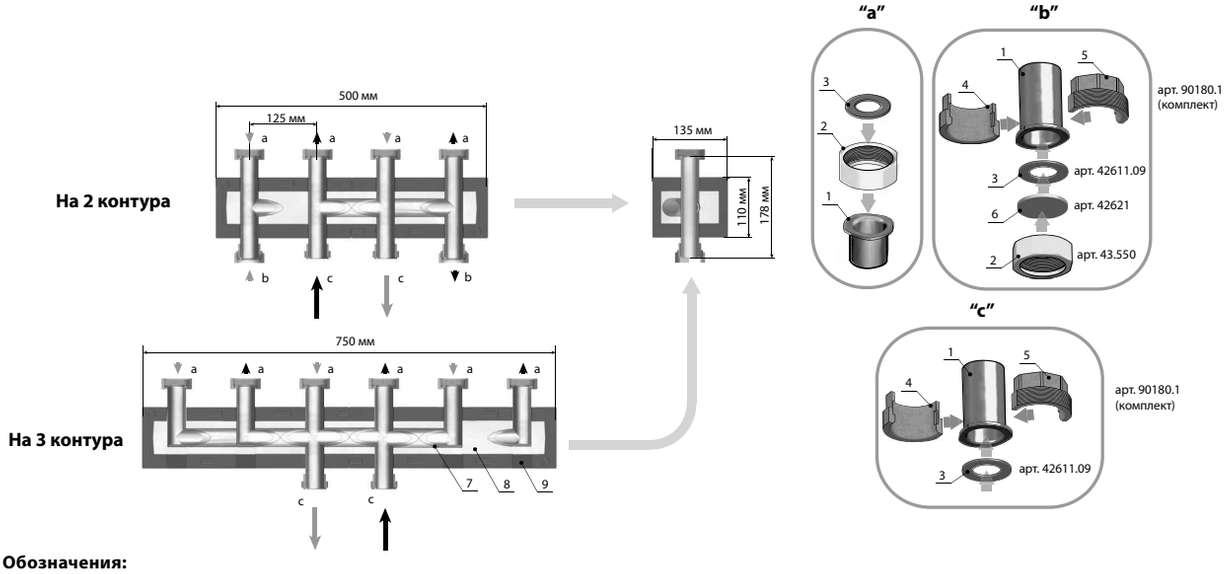

Обозначения:

1- присоединительный патрубок коллектора с фирменным фланцем Meibes; 2 - накидная гайка 1 1/2";3 - прокладка из EPDM;4 - "сухарик" с НР 1 1/2" с пазом; 5 - "сухарик" с НР 1 1/2" с зубом;6 - "слепая" шайба; 7 - коллектор из нержавеющей стали (трубчатый); 8 - блок из полиуретана; 9 - блочная EPP теплоизоляция.



Комплект консолей для монтажа распределителя Meibes Поколения 8 на стене


Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комплект консолей «Поколение 8»	ME 66337.3	49,63

Для монтажа коллекторов на 2, 3 и 5 контуров достаточно использовать одного комплекта консолей, для монтажа коллектора на 7 контуров необходимо использовать 2 комплекта консолей.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Гидравлическая стрелка

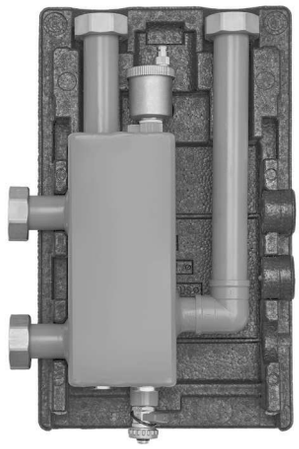

Новая изоляция EPP
в эргономичном дизайне

5 лет гарантии

Область применения: Гидравлическая стрелка – устройство, предотвращающее воздействие насосов друг на друга.

Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает конденсационным котлам выходить на максимальную мощность и защищает чугунные котлы от низкотемпературной коррозии.

Дополнительные функции гидравлической стрелки Meibes: сепарация воздуха с помощью структуры HoneyComb, шламоуловитель, опционально – магнитные уловители металлических частиц.

Условия эксплуатации:

1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю);

2) Максимальный расход теплоносителя через тракт гидрострелки Ду32 «Поколение 8» не должен превышать величину 3 м³/ч;

Таблица пересчёта максимальной мощности гидрострелки при различных ΔT

ΔT, °C	Q_{max}, кВт	G_{max}, м³/ч
25	85	3,0
20	70	
15	52	
10	35	


3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;


4) Максимальная температура - 110 ˚С;

5) Эксплуатация только в вертикальном положении.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
МНК 25 (2 м³/час, 60 кВт при 25 °С), DN 25	ME 66391.2	279,78
МНК 32 (3 м³/час, 85 кВт при 25 °С), DN 32	ME 66391.3	285,05

Устройство гидравлических стрелок «Поколение 8».

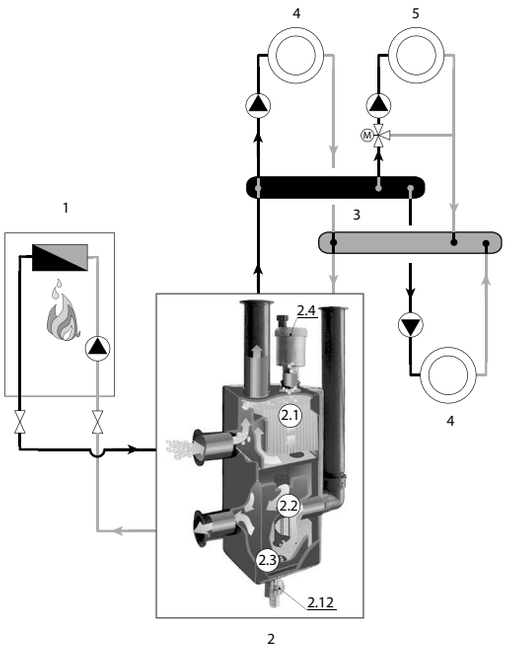

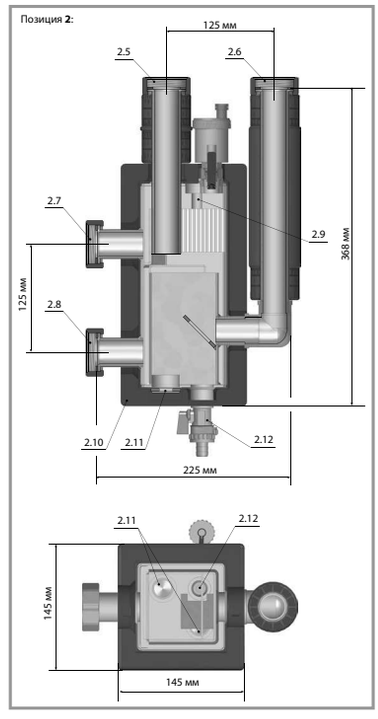

Обозначения:
1 - газовый котёл; 2 - гидравлическая стрелка; 3 - распределительный коллектор; 4 - прямой контур отопления; 5 - смесительный контур отопления.

Основные элементы гидравлической стрелки (поз. 2):
2.1 - зона сепарации воздуха из теплоносителя;
2.2 - лабиринт для компактной стабилизации потоков теплоносителя;
2.3 - зона шламоуловления;
2.4 - автоматический воздухоотводчик;
2.5 - НГ 1 1/2" для подключения к патрубку подающей линии коллектора;
2.6 - НГ 1 1/2" для подключения к патрубку обратной линии коллектора;
2.7 - НГ 1 1/2" (МНК25)и 2" (МНК32) для подключения к трубопроводу подающей линии котла;
2.8 - НГ 1 1/2" (МНК25)и 2" (МНК32) для подключения к трубопроводу обратной линии котла;
2.9 - гильза для размещения датчика температуры электронного регулятора (Ду 9 мм);
2.10 - блочная теплоизоляция из EPP;
2.11 - место для установки магнитных уловителей;
2.12 - кран для слива.




Комплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок Meibes 85 кВт

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комплект магнитных уловителей	ME 60364.502	186,55

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

1. Переходы из латуни под плоское уплотнение




Условный проход, мм	Dнар, (резьба)	Dвн., (резьба)	Артикул	Цена, евро/ед.
Футорка				
DN 32 **Для гидрострелки МНК25**	**1 1/2"НР**	**1 1/4"ВР**	**ME 90652.4**	**7,50**
DN 40 **Для гидрострелки МНК32**	**2"НР**	**1 1/2"ВР**	**ME 90652.6**	**13,59**


Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла к гидрострелке Meibes «Поколение 8». Они обеспечивают надежное прижимание паранитовой прокладки к фирменному фланцу Meibes (в месте резьбового соединения на гидравлической стрелке). Это удобство обеспечивается благодаря тому, что торец футорки, который вкручивается в накидную гайку гидрострелки имеет большую толщину (т.е. прокладка надежно прижимается по всей поверхности ответного фланца Meibes).

Сама же подводящая труба вкручивается в футорку и герметизируется при помощи пакли.

Для подключения котловых трубопроводов к одной гидрострелке надо 2 шт. футорок (на подающую и обратную линии).

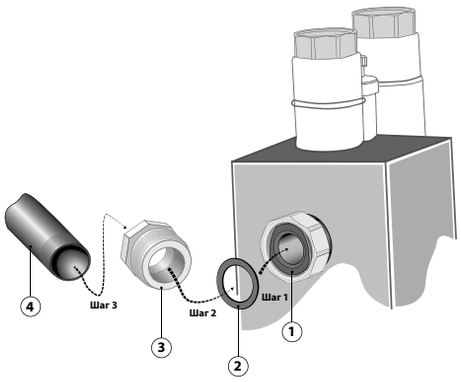

Элементы подключения трубопровода котлового контура к гидравлической стрелке «Поколение 8».

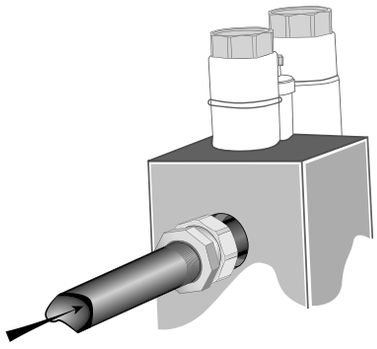

Готовое подключение

Обозначения:

1 - патрубок гидрострелки «Поколение 8» с накидной гайкой и фланцем Meibes; 2 - паронитовая прокладка (входит в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для МНК25 и Ду 50мм для МНК 32); 3 - футорка Ду 40 мм для МНК 32 или Ду 32 мм для МНК 25; 4 - подводящая труба котлового контура с наружной резьбой 1 1/4" для МНК 25 или 1 1/2" для МНК 32.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.




1. Группа безопасности Тип К

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Группа безопасности котла до 85 кВт	**ME 66065**	**58,85**

В изделие входят: предохранительный клапан 1/2" х 3/4", 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение 1/2" ВР.

Для котлов до 85 кВт.




2. Комплект отсечной арматуры для подключения котельного контура к коллектору «Поколение 8»

Отсечная арматура котельного контура	**ME 45401.1**	**99,36**

Данный комплект позволяет отсечь сборку "насосные группы- коллектор" от котлового контура, заполнить или слить её без опорожнения котла.

Сторона подключения к распределительному коллектору «Поколение 8» - НГ 1 1/2", сторона подключения труб котлового контура - ВР 1".

В состав входят 2 шаровых крана ВР 1" х НГ 1 1/2" ("американка"), 2 крана 1/2" для слива/заполнения.

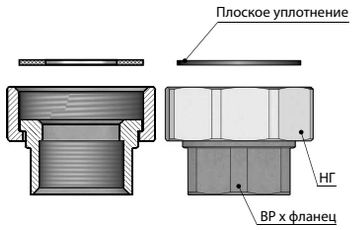

3. Комплект переходников для монтажа насосной группы Поколения 8 на распределителях других производителей

Условный проход, мм	Dнар, (резьба)	Dвн., (резьба)	Артикул	Цена, евро/ед.
DN 25	**1 1/2"НГ**	**1"ВР**	**ME 66305.1**	**17,47**
DN 25	**1 1/2"НГ**	**1 1/4"ВР**	**ME 66305.2**	**47,76**
DN 25	**1 1/2"НГ**	**1 1/2"НР**	**ME 66305.5**	**54,47**

Позволяет на коллектор, у которого патрубки меньшего диаметра и без накидных гаек, надевать насосные группы Meibes.



4. Цанговое соединение для подключения контура

переходник с нас. группы на мед. трубу 1" х 28 мм	**ME G 29611.14**	**7,85**
переходник с нас. группы на мед. трубу 1 1/4" х 35 мм	**ME G 29611.15**	**16,31**

Цанговое соединение создаёт быстроразъёмное соединение между медным трубопроводом и ответным патрубком насосной группы «Поколение 8». Для обеспечения герметичного соединения достаточно просто хорошо зажать стягивающую гайку с зажимным кольцом вокруг медного трубопровода соответствующего диаметра.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Резьбовой



Цанговый



6. Термостатический смеситель ГВС

Термостатический смеситель ГВС - устройство, которое защищает пользователей горячей воды от ошпаривания. Ставится между устройством приготовления горячей воды и потребителями санитарной горячей воды.

При превышении установленной максимальной температуры горячей воды, идущей к потребителю, смеситель будет подмешивать холодную воду в проходящую через него горячую воду.

Диапазин настройки максимальной температуры горячей воды 30-60 ˚С.

Максимальное рабочее давление - 10 бар.

Максимальный проток - 50 л/мин.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Термостатический смеситель ГВС (НР 3/4")	**ME 69050.5**	**92,43**
Термостатический смеситель ГВС (цанга 22 м)	**ME 69050**	**80,13**




7. Комплект подключения расширительного бака

Позволяет быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 440 мм.

В комплект входит гибкий шланг Ду 20мм (длиной 700 мм) в оцинкованной оплётке, угловой кронштейн, быстроразъёмная MAG-муфта с подключением расширительного бака - НГ 3/4"(позволяет быстро снять бак без его опорожнения и слива системы отопления), комплект дюбелей.

Комплект подкл. расш. бака	**ME 66326.11**	**62,61**



8. Универсальное подключение распределительной системы «Поколение 8» к напольному котлу

Состав: колено подающей линии – жесткая труба в термоизоляции, колено обратной линии – гофрированная труба из нержавеющей стали (1м) в термоизоляции. В комплекте две НГ 1 1/2" с плоским уплотнением для подключения контура.

Два крестовидных распределителя Ду 25/32 мм (свободные выходы могут быть использованы для подключения бойлера ГВС).

Группа безопасности Тип К с жестким коленом подключения, группа подключения РБ.

Универсальное подключение Ду 25/32 мм	**ME 66362 FR**	**389,42**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.





10. MAG-вентиль для подключения расширительного бака

Область применения: Позволяет напрямую подключать расширительный бак (РБ) к системе отопления. Чтобы заменить РБ - необходимо снять ключ и заглушку в левом торце и этим ключом открутить шток (в этом торце). При этом система отопления полностью отсекается от расширительного сосуда, а теплоноситель из РБ начнёт сливаться через сливной патрубок.

Универсальное подключение для РБ с выходом 3/4" или 1" ВР. Скрытый вентиль со встроенным обратным клапаном (запорный элемент) в узле подключения/отсоединения отопительной установки. В комплекте с манометром и сливной трубкой (длина 150 мм).

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
MAG-вентиль (подключение 3/4" или 1")	**ME 69088**	**88,90**

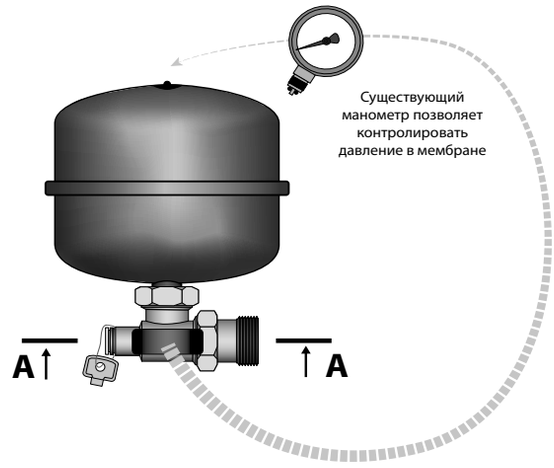

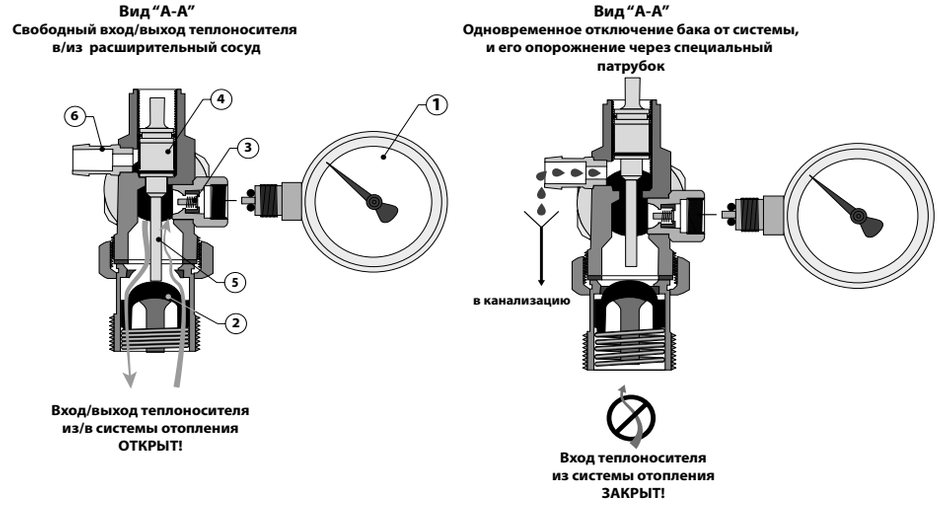

Обозначения: 1 - манометр; 2 - обратный клапан системы отопления; 3 - обратный клапан манометра; 4 - отсекающий шток для слива; 5 - отсекающий шток системы отопления; 6 - сливной патрубок.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника



11. Fuelly - клапан автоподпитки системы отопления

Область применения: автоматическое заполнение и поддержание давления в системе отопления при первом запуске системы.
Автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин.
Диапазон настройки: 0,4–3 бар (заводская настройка – 1,5 бар).
Подключение 1/2" НР.
В состав узла входят: фильтр, манометр, штуцер (подключение подпиточной среды).

Клапан автоподпитки Fuelly	**ME 59092**	**63,86**

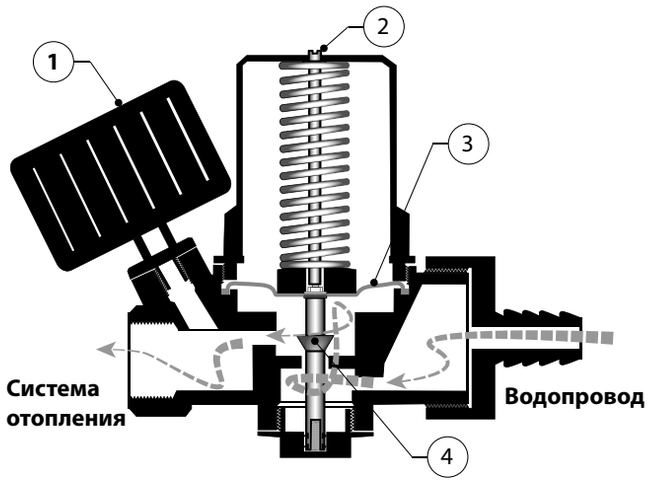

Обозначения: 1 - манометр; 2 - вентиль настройки давления, которое необходимо поддерживать в системе отопления; 3 - мембрана; 4 - клапан, через который подпитывается система отопления водопроводной водой.

Описание работы:

Если в системе отопления давление упадёт ниже настроенного, то давление из водопровода отожмет клапан 4 и в систему отопления начнет поступать водопроводная вода. Система отопления будет подпитываться до тех пор, пока в системе отопления не будет достигнуто заданное на вентиле 2 давление. При достижении этого условия пружина под вентилем 2 закроет клапан 4. Поступление водопроводной воды в систему отопления прекратится.



12. Перепускной клапан

Для автоматического поддержания заданного перепада давления между подающей и обратной линиями. Подключение 3/4" ВР.

Межосевое расстояние = 125 мм	**ME 69072.4**	**48,84**
Межосевое расстояние = 200 мм	**ME 69072.2**	**47,58**



13. Запорный шаровый кран из латуни

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Meibes (без накидной гайки и прокладки) для подключения циркуляционного насоса.

FL x ВР 1" (Ду 25 мм)	**ME 61810**	**18,80**
FL x ВР 1 1/4" (Ду 32 мм)	**ME 61840**	**33,84**

FL = фланец ВР = Внутренняя резьба.



14. Запорный шаровый кран из латуни с обратным клапаном


Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Meibes (без накидной гайки и прокладки) для подключения циркуляционного насоса. Внутри крана располагается встроенный обратный клапан.

FL x ВР 1" (Ду 25 мм)	**ME 61851**	**30,06**
FL x ВР 1 1/4" (Ду 32 мм)	**ME 61861**	**44,50**

FL = фланец ВР = Внутренняя резьба.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

15. Вставка с гильзой для электронного датчика температуры



Данный элемент предназначен для монтажа над подающим патрубком группы МК. Он позволяет разместить датчик подающей линии потока (элемент используемой автоматики) непосредственно в погружной гильзе и обеспечивает высокую точность измерения температуры теплоносителя.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Вставка с гильзой для датчика температуры Ду 25 мм	**ME 120215 S**	**20,0**


Обозначения:
1- ВР 1"; 2 - НР 1"; 3 - гильза для датчика температуры; 4 - дачик температуры диаметром до 6 мм (в комплект поставки не входит).

16. Вставка с гильзой для электронного датчика температуры



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Гильза для датчика температуры (Dвн=6,5мм, L=55мм), подключение НР 1/2'', O-Ring уплотнение из EPDM	**ME 120215**	**8,0**


17. Накидная гайка в комплекте с уплотнением для подключения циркуляционных насосов DN25



Данная гайка используется как запчасть для групп UK/MK и коллекторов «Поколение 8». Может надеваться на фирменные фланцы Meibes и создавать посадочное место для насосов Ду 25 мм (в насосной группе, необходимо 2 шт.) и посадочное место для насосной группы непосредственно на самом коллекторе «Поколение 8».

НГ 1 1/2" для фланца 1" (в т.ч. "Поколение8") для кранов 61810 и 61851	**ME 43.550 D**	**6,26**


18. Накидная гайка в комплекте с уплотнением для подключения циркуляционных насосов DN32



Данная гайка используется как запчасть для групп UK/MK. Позволяет на группу Ду 32мм монтировать насос Ду 32 мм (необходимо 2 компл.).

Гайка 2" с отверстием под фланец Meibes UK/MK 32 мм	**ME 42602.02**	**9,30**
Плоское уплотнение EPDM (верхнее)	**ME 58110.06**	**0,69**
Шайба	**ME 42634**	**1,28**
Плоское уплотнение EPDM (нижнее)	**ME 58110.06**	**0,67**

19. KFE – шаровой кран



Область применения: универсальный кран для слива/заполнения/промывки системы. Подключение 1/2" НР. Штуцер 1/2" для подключения шланга.

	ME 65051 MS	**8,77**

20. KFR – шаровой кран



Область применения: кран для заполнения системы со встроенным обратным клапаном (защита от гидроударов). Подключения 1/2" НР. Штуцер 1/2" для подключения шланга.

	ME 65053 MS	**23,80**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

«ПОКОЛЕНИЕ 8»
Комплектующие

	Наименование	Артикул		Цена, евро/ед.
	Комплект теплоизоляции	66306.384		20,09
	Шаровой кран на подающей линии групп UK DN25, DN32	61855.4		15,12
	Трехходовой смеситель для сервопривода для групп MK DN25, DN32	Правый 66625.1	Левый 66625.2	65,34
	Патрубок обратной линии для групп MK DN25, DN32	93510.05		15,91
	Кран подающей/обратной линии групп DN25	61810.83		14,24
	Кран подающей/обратной линий групп DN32	61840.10		33,84
	Обратный клапан	61853.09		1,36
	Рукоятка шарового крана подающей/ обратной линий	61843.28		1,95
	Термометр подающей линии	58071.504		6,26
	Термометр обратной линии	58071.505		6,26

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника



Наружный кран SEPP-Eis

Наружный кран, который не боится замерзания

- Автоматический клапан (компенсатор) предотвращающий разрыв трубы при замерзании
- Предварительная установка в момент строительства, финиширование после отделки
- Соединение TECTITE – быстрый монтаж
- Для стен толщиной от 135 мм до 500 мм
- Не требует слива воды на зимний период

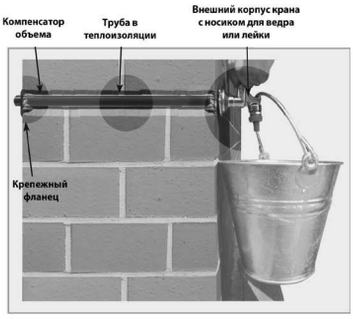

Техника:

Когда вода замерзает (превращается в лёд) она увеличивается в объеме примерно на 10%. Увеличение объема в трубке крана Sepp-les нивелируется встроенным компенсатором объема, который находится в области плюсовых температур со стороны отапливаемой части дома. Таким образом при минусовых температурах теперь не требуется отключать и сливать внешние хозяйственные краны на зиму. При длительных и сильных морозах система может промерзнуть. Забор воды в этом случае не представляется возможным. Но после потепления система будет функционировать в прежнем режиме.

Кран из латуни, для питьевой воды, PN 10
Максимальная температура 90 °C.
Максимальное давление 16 бар.
Штуцер для шланга в комплекте.

Наименование	Арт.	Цена, евро/ед.
Комплект SEPP-Eis	**SP 8041**	**125,00**

Комплект поставки:



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника


Комплекты насосных групп DN 25-32 для самостоятельной сборки на объекте

Аналоги насосных групп "Поколения 8"

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.

Монтажный комплект Тип C+R (комплект групп C и R)

Тип R Тип C



Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

В **комплект C** входит: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ), шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным в рукоятку термометром, два плоских уплотнения,

В **комплект R** входит: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным в рукоятку термометром, обратным клапаном и переходом на 1" ВР, одно плоское уплотнение.

комплект C+R 1"	**(a = 359 мм; b = 117 мм)**	**ME 61127.1**	**105,17**
комплект C+R 1 1/4"	**(a = 370 мм; b = 118 мм)**	**ME 61129.1**	**156,53**
комплект C 1"	**(a = 359 мм)**	**ME 61122.1**	**63,47**
комплект C 1 1/4"	**(a = 370 мм)**	**ME 61124.1**	**96,42**
комплект R 1"	**(b = 117 мм)**	**ME 61126**	**42,56**
комплект R 1 1/4"	**(b = 118 мм)**	**ME 61128**	**53,85**

Гидравлическая характеристика идентична группе UK Ду 25 мм (см. стр. 21)

Монтажный комплект Тип S

Тип S



с интегрированным обратным клапаном

Комплект для построения узла загрузки водонагревателя при ручном монтаже.

В комплект входит: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ), два плоских уплотнения, шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным в рукоятку термометром, обратным клапаном.

Комплект S 1"	**(a = 359 мм)**	**ME 61130.1**	**72,62**
Комплект S 1" с UPS 25-60		**ME 611301 с UPS 2560**	**150,00**
Комплект S 1 1/4"	**(a = 370 мм)**	**ME 61132.1**	**101,43**

Монтажный комплект Тип M

Тип M



с трехходовым смесителем и сервомотором

Комплект для построения смесительного контура при ручном монтаже.

В комплект входит:

шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ с встроенным в рукоятку контактным термометром, обратным клапаном с ручной регулировкой и каналом воздухоудаления, плоское уплотнение. Шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ с встроенным в рукоятку показывающим индикатором температуры и переходом на 1" ВР, плоское уплотнение. Трехходовой смеситель с 1 1/2" НГ и плоским уплотнением для подключения насоса, переходом на 1"ВР для подключения к нагрузке и боковым ответвлением 3/4" НР. Трехпозиционный серводвигатель (220 В)

Комплект M 1"	**(a = 428 мм; b = 151 мм)**	**ME 61827.3**	**308,02**

Гидравлическая характеристика идентична группе MK Ду 25 мм (см. стр. 21)

Насосная группа Тип B

Тип B



Комплект для построения узла рециркуляции горячей санитарной воды при ручном монтаже.

Комплект: шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ), шаровой кран 1" ВР х 1 1/2" НГ (или 1 1/4" ВР х 2" НГ) с встроенным обратным клапаном, два плоских уплотнения.

Комплект B 1"	**a = 353 мм**	**ME 61821.0**	**56,34**
Комплект B 1 1/4"	**a = 369 мм**	**ME 61825**	**98,92**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные системы средней мощности до 130 кВт (4,5 м³/час)


Продукт:

Данная система является промежуточным звеном между "Поколением 8" (до 85 кВт) и большими модульными системами (135-2300 кВт). Она позволяет при минимальной стоимости обвязывать следующие типы котельных:
1) Котельная до 130 кВт на 2-3 контура отопления (вся обвязка средней мощности).
2) Котельная до 130 кВт на 4-14 контуров (гидрострелка средней мощности + коллекторы и насосные группы «Поколение 8»), параллельная обвязка коллекторов через тройники.
3) Котельная до 200 кВт на 4-6 контуров (гидрострелка большой мощности + коллекторы и насосные группы средней мощности), параллельная обвязка коллекторов через тройники.


Использование этого оборудования обеспечивает высокую эстетику обвязки котельной в сочетании с компактностью и доступной ценой для такого класса оборудования.

Обзор основных элементов:


1. Насосные группы



Общий вид насосной группы в теплоизоляции

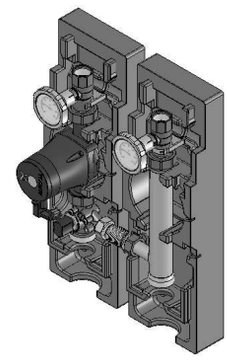


Смесительная группа V-MK (Ду25/32 мм)

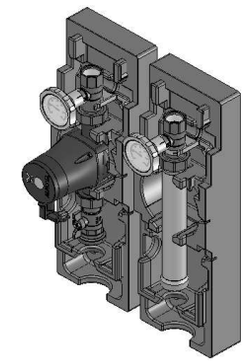


Прямая группа V-UK (Ду 25/32 мм)

2. Коллекторы





На 2 контура

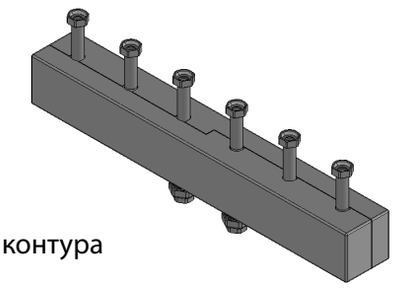


На 3 контура

3. Гидравлическая стрелка





4. Настенные консоли




Используются для монтажа на стене коллекторов или гидравлической стрелки

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Системы средней мощности до 130 кВт
Насосные группы V-UK
(без смесителя, подающая линия слева)

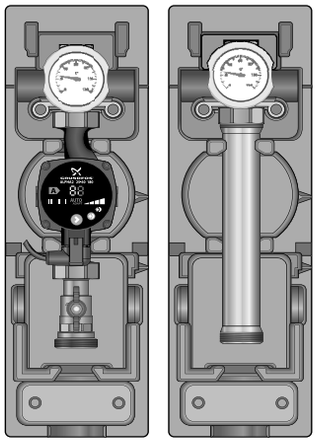

Область применения: любой прямой контур, т.е. контур в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	ME 66813 EA	220,66
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 66813.40	368,46
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	ME 66813.30	520,00
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	ME 66813.10	406,06
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME 66813.31 WI	665,12
1 1/4" без насоса	ME 66814 EA	270,27
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	ME 66814.40	410,69
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60	ME 66814.30	550,00
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	ME 66814.10	465,97
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	ME 66814.31 WI	675,68


Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Q max, кВт: при ΔT=20 °C при ΔT=10 °C	48[1]/71[2] 24[1]/36[2]	83[1]/124[2] 41[1]/62[2]
Рабочая температура:	до 110 °C	
Рабочее давление:	6 бар	
Kvs:	9,7	11
Подкл. насоса	НГ 1 1/2"	НГ 2"

1 - макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=1,0 м/с
2 - макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=1,5 м/с
Данные мощности ограничены производительностью насоса.

Примечание:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют собой отдельные блоки. Подающую линию возможно установить как слева, так и справа.
2) Теплоизоляция в данном типе насосных групп хорошо поддается обработке. Это позволяет смонтировать в группе разного типа насосы. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на "9 часов".
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 42

Описание строения группы V-UK:

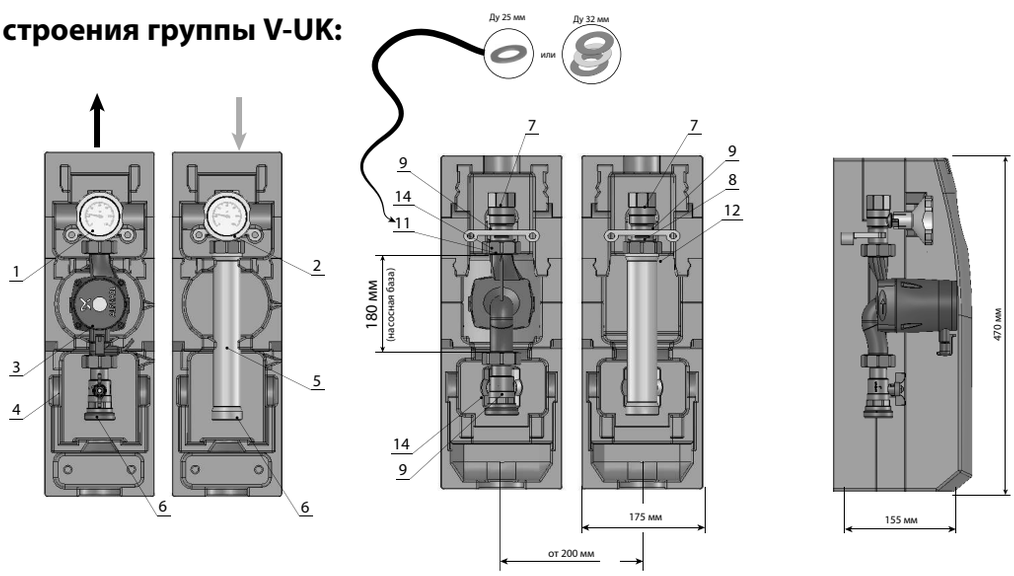


Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с красным термометром; 2- съёмная рукоятка с синим термометром; 3 - циркуляционный насос (или место под него); 4 - блочная EPP теплоизоляция; 5 - никелированный трубопровод обратной линии; 6 - НР 1 1/2" для подключения к распределительному коллектору; 7- ВР 1" (для Ду 25 мм) или ВР 1 1/4" (для Ду 32 мм) для подключения к потребителю тепла; 8 - обратный клапан; 9 - шаровый кран; 11 - гидравлическое уплотнение (прокладка); 12 - НГ 1 1/2" на обратной линии; 14 - накидные гайки для подключения насоса (1 1/2" для Ду 25 мм и 2" для Ду 32 мм).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Системы средней мощности до 130 кВт
Насосные группы V-MK
(со смесителем, подающая линия слева)

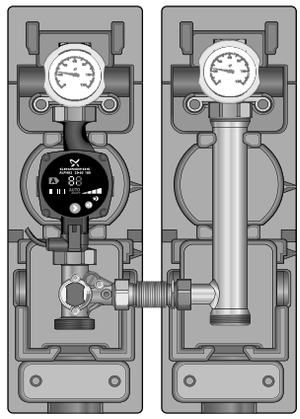

!Без электропривода смесителя!

Область применения: смесительный контур, т.е. контур в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура «тёплого пола», радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п.

Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 23) и подключить его к управляющей автоматике.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	ME 66833 EA	322,01
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 66833.40	471,93
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	ME 66833.30	590,00
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	ME 66833.10	507,41
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME 66833.31 WI	744,31
1 1/4" без насоса	ME 66834 EA	375,85
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	ME 66834.40	517,32
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60	ME 66834.30	630,00
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	ME 66834.10	571,55
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	ME 66834.31 WI	754,87

Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Q max, кВт: при ΔT=20 °C	48[1]/71[2]	83[1]/124[2]
при ΔT=10 °C	24[1]/36[2]	41[1]/62[2]
Рабочая температура:	до 110 °C	
Рабочее давление:	6 бар	
Kvs:	6,2	6,4
Подкл. насоса	НГ 1 1/2"	НГ 2"


1 - макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=1,0 м/с
2 - макс. мощность при $V_{теплоносителя}$=1,5 м/с
Данные мощности ограничены производительностью насоса.

Примечание:

1) В данных группах подающая и обратная линия представляют между собой отдельные блоки и соединены растягивающейся вставкой (межосевое расстояние 200...250 мм). Подающая линия возможна только слева.

2) Теплоизоляция в данном типе насосных групп хорошо поддается обработке. Это позволяет смонтировать в группе разного типа насосы. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на "9 часов".

3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 42

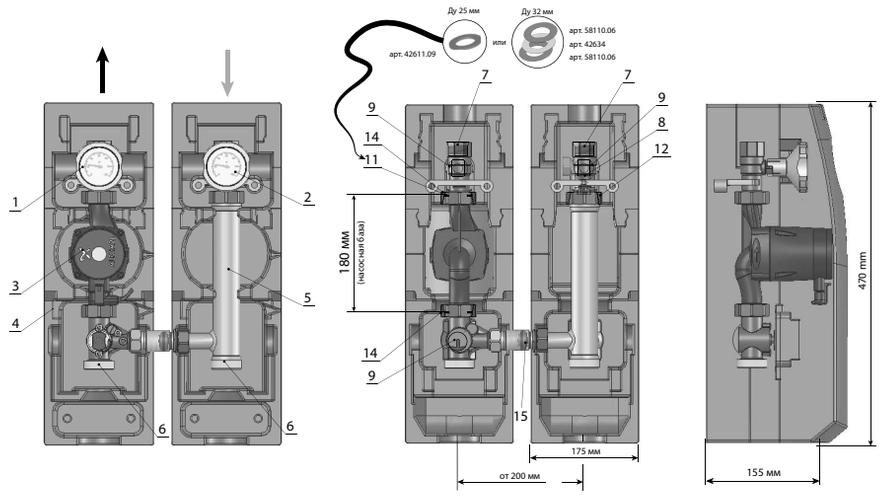


Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с красным термометром; 2- съёмная рукоятка с синим термометром; 3 - циркуляционный насос (или место под него); 4 - блочная EPP теплоизоляция; 5 - никелированный трубопровод обратной линии; 6 - НР 1 1/2" для подключения к распределительному коллектору; 7- ВР 1" (для Ду 25 мм) или ВР 1 1/4" (для Ду 32 мм) для подключения к потребителю тепла; 8 - обратный клапан; 9 - 3-х ходовой смеситель; 11 - гидравлическое уплотнение (прокладка); 12 - НГ 1 1/2" на обратной линии; 14 - накидные гайки для подключения насоса (1 1/2" для Ду 25 мм и 2" для Ду 32 мм); 15 - растягивающаяся нержавеющая вставка.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Системы средней мощности до 130 кВт
Распределительные коллекторы
(4,5 м³/ч)

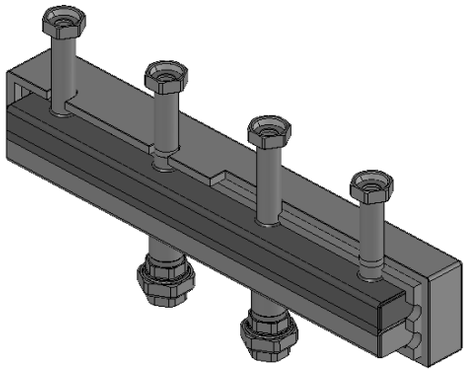

Область применения: Котельные установки в которых теплоноситель необходимо раздавать на 2-3 потребителя тепла с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график).

Условия эксплуатации:

1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю);

2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора средней мощности не должен превышать величину 4,5 м³/ч;


Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при различных ΔT

ΔT, °C	Q_{max}, кВт	G_{max}, м³/ч
25	130	4,5
20	105	
15	80	

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная температура - 110 °C.
5) Материал коллектора - черная сталь, прогрунтованная как внутри, так и снаружи.


Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
2 отопительных контура	**ME 66301.80**	**406,50**
3 отопительных контура	**ME 66301.81**	**495,03**

Устройство и типоряд коллекторов средней мощности

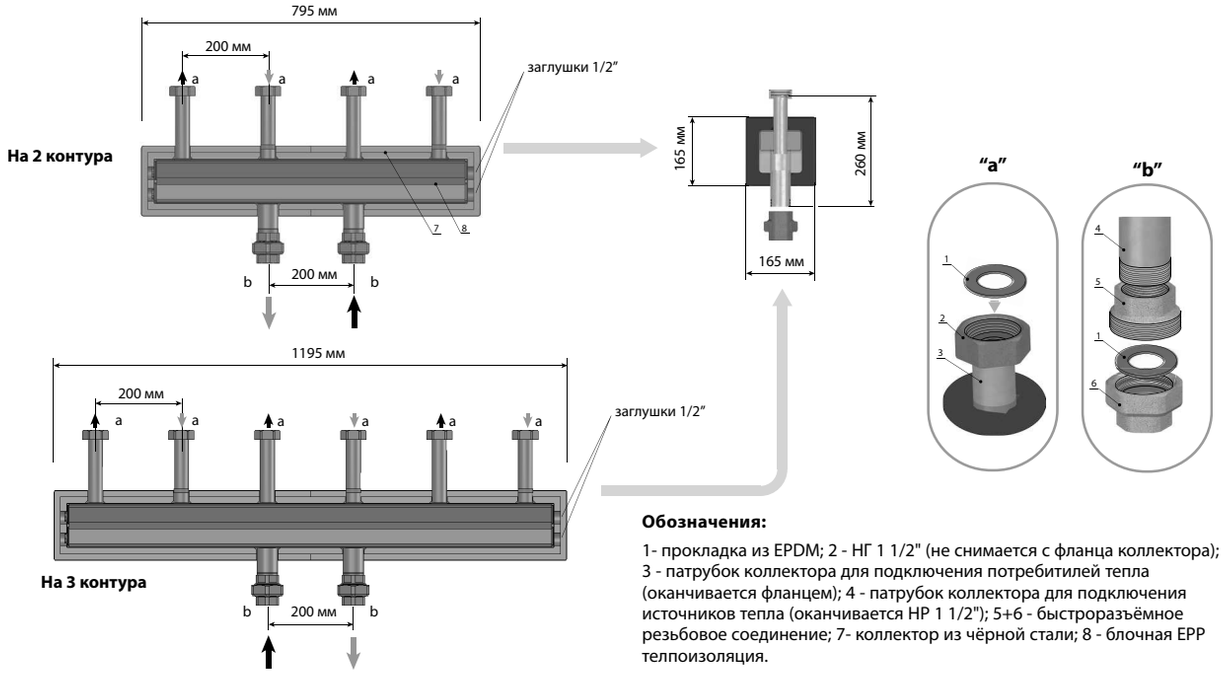

Обозначения:

1- прокладка из EPDM; 2 - НГ 1 1/2" (не снимается с фланца коллектора); 3 - патрубок коллектора для подключения потребитилей тепла (оканчивается фланцем); 4 - патрубок коллектора для подключения источников тепла (оканчивается НР 1 1/2"); 5+6 - быстроразъёмное резьбовое соединение; 7- коллектор из чёрной стали; 8 - блочная EPP телпоизоляция.




Комплект консолей для монтажа распределителя средней мощности на стене

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комплект консолей с дюбелями и шурупами	**ME 66337.10**	**51,74**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Системы средней мощности до 130 кВт
Гидравлическая стрелка (4,5 м³/ч)

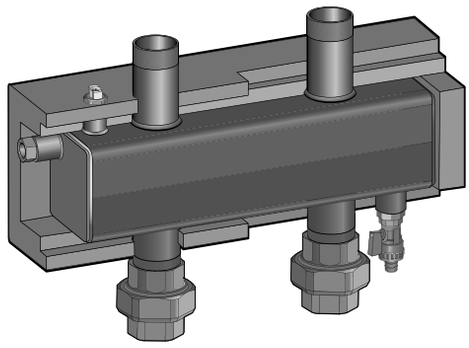

Область применения: Гидравлическая стрелка – устройство отсекающее воздействие насосов потребителей тепла на котловые насосы и наоборот.
Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает конденсационным котлам выходить на максимальную мощность и обеспечивает им длительный срок эксплуатации.

Условия эксплуатации:
1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт гидрострелки средней мощности не должен превышать величину 4,5 м³/ч;


Таблица пересчёта максимальной мощности гидрострелки при различных ΔT

ΔT, °C	Q_{max}, кВт	G_{max}, м³/ч
25	130	4,5
20	105	
15	80	

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная температура - 110 ˚С.
5) Данная гидрострелка может эксплуатироваться как в горизонтальном, так вертикальном положении.
6) Для крепления стрелки можно использовать комплект консолей (см. стр. 41)

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Гидравлическая стрелка для V-UK/V-MK	**ME 66394.1**	**512,04**

Устройство гидравлической стрелки средней мощности

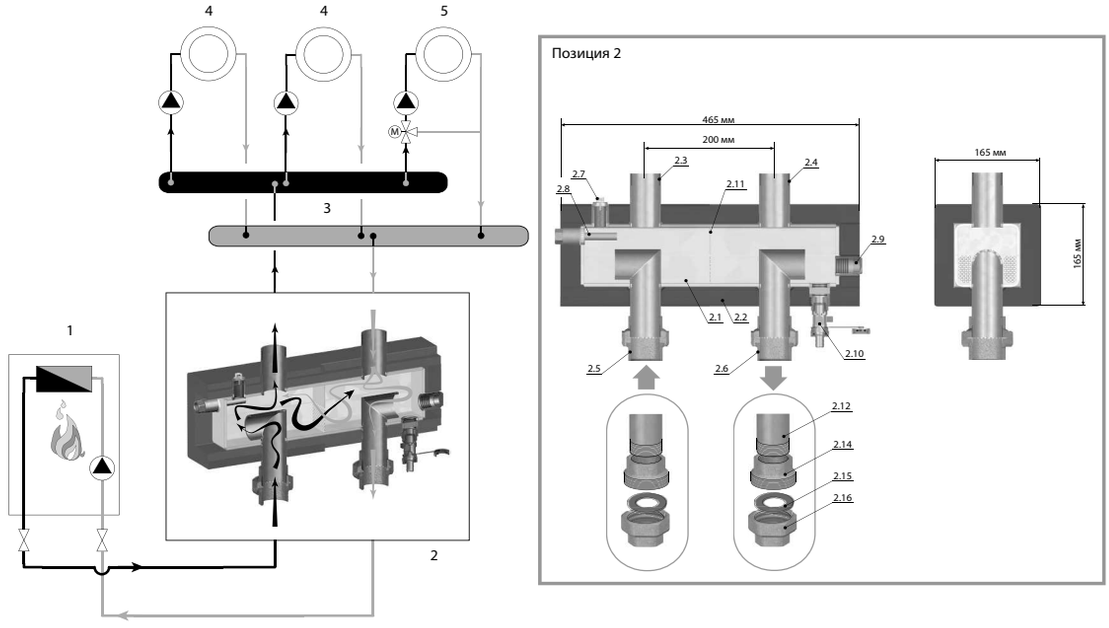


Обозначения:

1- котёл; 2 - гидравлическая стрелка; 3 - распределительный коллектор на 3 контура; 4 - прямой отопительный контур; 5 - смесительный отопительный контур.

Основные элементы гидравлической стрелки:

2.1 - гидравлическая стрелка из чёрной стали (прогрунтованная); 2.2 - блочная EPP теплоизоляция; 2.3 - патрубок подающей линии отопления НР 1 1/2"; 2.4 - патрубок обратной линии отопления НР 1 1/2"; 2.5 - подающая линия котлового контура ВР 1 1/2" (разборное соединение); 2.6 - обратная линия котлового контура ВР 1 1/2" (разборное соединение); 2.7 - кран Маевского; 2.8 - погружная гильза для датчика температуры; 2.9 - заглушенный патрубок; 2.10 - кран для слива; 2.11 - перегородка с перфорацией; 2.12 - патрубок подключения к котловому контуру НР 1 1/2"; 2.14 + 2.16 - быстроразъёмного соединение; 2.15 - прокладка.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.




1. Комплект консолей для монтажа гидрострелки средней мощности на стене


Консоли позволяют крепить к стене распределительный коллектор или гидрострелку средней мощности.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комплект консолей с дюбелями и шурупами	**ME 66337.10**	**51,74**

Варианты сборки системы средней мощности

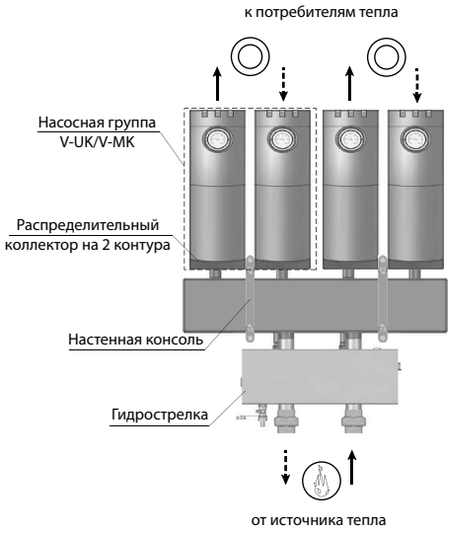

Вариант №1: Гидрострелка располагается горизонтально и монтируется непосредственно на патрубки распределительного коллектора.

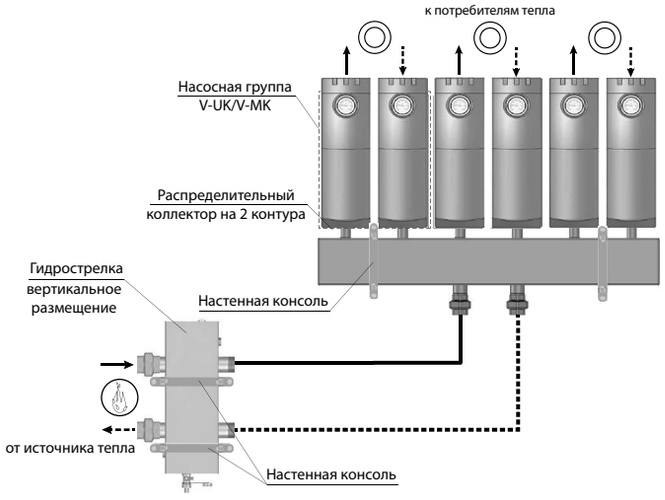

Вариант №2: Гидрострелка располагается вертикально и монтируется отдельно от распределительного коллектора.
Важно помнить: При вертикальном монтаже в гидрострелке необходимо кран Маевского и кран для слива разместить в верхней и нижней точках соответственно.



2. Магнитный уловитель для гидравлической стрелки средней мощности

Если распределительная система средней мощности работает со стальной разводкой отопительной системы, то магнитные уловители позволят защитить котловое и насосное оборудование от металлических опилок, ржавчины и окалин.

Комплект (1 шт.)	**ME 60364.503**	**79,19**

3. Комплект переходников для монтажа насосной группы V-UK/MK на распределителях других производителей

1 1/2" НГ x 1" ВР	**ME 66305.1**	**17,47**
1 1/2" НГ x 1 1/4" ВР	**ME 66305.2**	**47,76**
1 1/2" НГ x 1 1/2" НР	**ME 66305.5**	**54,47**




4. Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-MK от автоматики котельной. Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии V-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 220В /50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.
Другие сервомоторы - см. стр. 21


3-х позиционный сервомотор	**ME 66341**	**151,41**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками насосов Grundfos

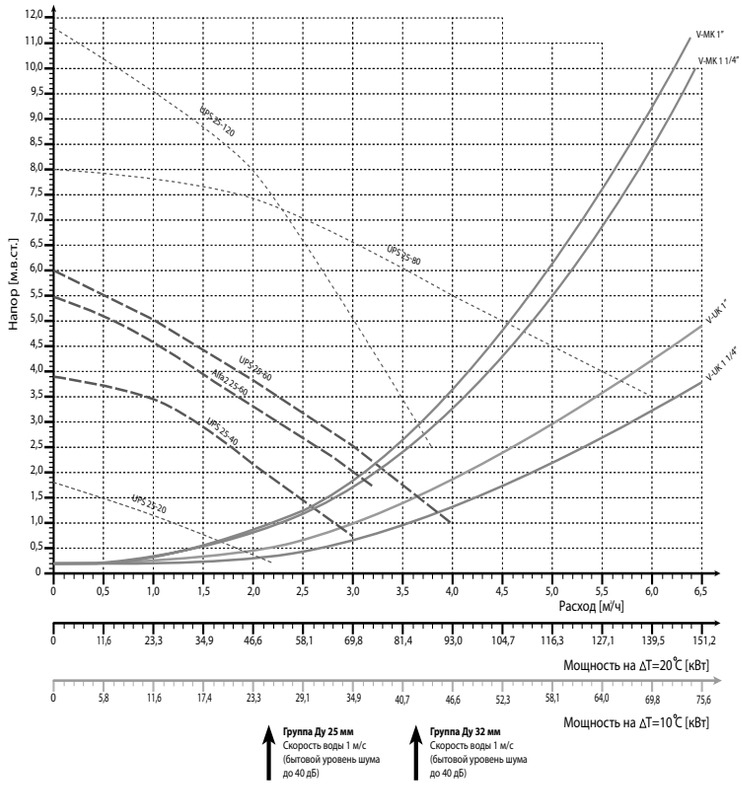


Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками насосов Wilo

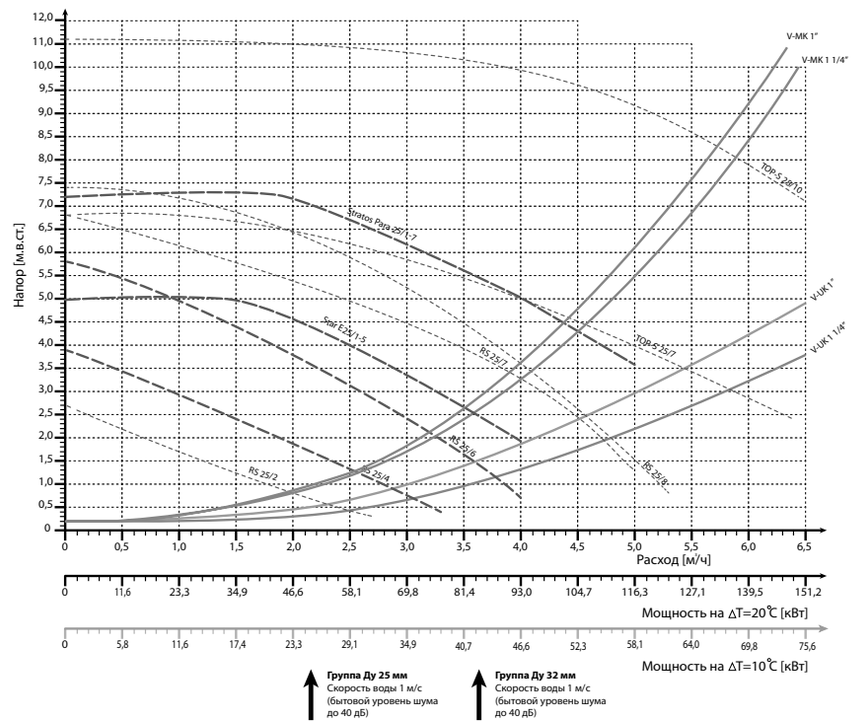

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Насосные группы VENT для обвязки приточных установок

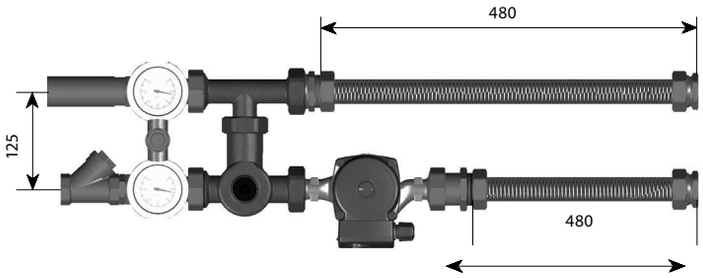

Область применения: регулируемый контур приточной вентиляции.

В комплект поставки входит: циркуляционный насос Grundfos с посадочным типоразмером 180 мм (или без насоса), контактные термометры в запорных узлах подающей и обратной линий, трехходовой клапан SIEMENS VXB489, настраиваемый перепускной клапан, фильтр, гофрированные трубы Inoflex с концевыми фитингами.


Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Насосные группы VENT		
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 1,6	ME 66231.EA.016	495,15
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 2,5	ME 66231.EA.025	495,15
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 4	ME 66231.EA.040	495,15
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 6,3	ME 66231.EA.063	495,15
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 8	ME 66231.EA.080	495,15
1 1/4" без насоса, смеситель Siemens kvs10	ME 66232.EA.100	938,57
1 1/4" без насоса, смеситель Siemens kvs16	ME 66232.EA.160	938,57
1" Grundfos UPS 25-40 смеситель Siemens kvs 1,6	ME 66231.4.016	615,51
1" Grundfos UPS 25-40 смеситель Siemens kvs 2,5	ME 66231.4.025	615,51
1" Grundfos UPS 25-40 смеситель Siemens kvs 4	ME 66231.4.040	615,51
1" Grundfos UPS 25-60 смеситель Siemens kvs 4	ME 66231.6.040	650,34
1" Grundfos UPS 25-60 смеситель Siemens kvs 6,3	ME 66231.6.063	650,34
1" Grundfos UPS 25-60 смеситель Siemens kvs 8	ME 66231.6.080	650,34
1 1/4" Grundfos MAGNA 32-810 смеситель Siemens kvs10	ME 66232.100.160	1549,84
Седельные электроприводы		
Электрический сервомотор SIEMENS 220V 3-ходовое регулирование, 150 сек.	SSY 319	171,03
Электрический сервомотор SIEMENS 24V 3-ходовое регулирование, 150 сек.	SSC 819	171,03
Электрический сервомотор SIEMENS 24V регулирующий сигнал 0-10V, от 30 сек.	SSC 619	243,88

SSY 319



SSC 819, 619



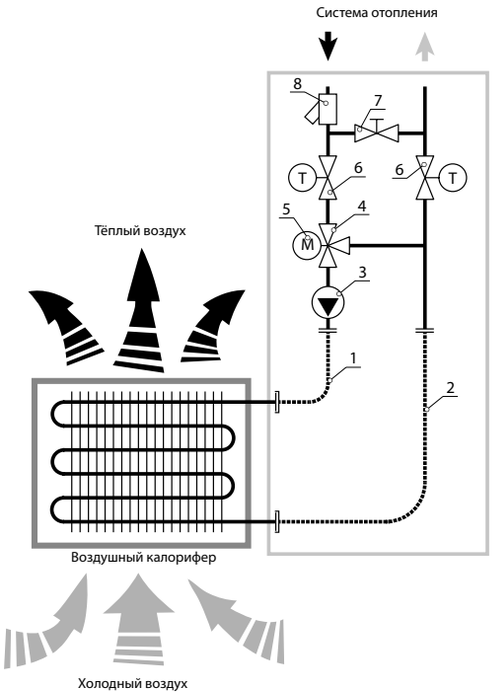

Состав группы VENT:
1 - гибкое подключение к подающему патрубку воздушного калорифера;
2 - гибкое подключение к патрубку обратной линии калорифера;
3 - циркуляционный насос;
4 - 3-х ходовой смеситель;
5 - сервопривод (опционально);
6 - отсечные шаровые краны с термометрами, интегрированными в ручки;
7 - настраиваемый перепускно клапан;
8 - грязевик.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN10


Состав системы:


- Распределители на 2 или 3 контура
- Угловое соединение коллекторов
- Модульные насосные группы Ду25-Ду65, широкий выбор насосов
- Расход до 100 м³/час, тепловая мощность до 2,3 МВт
- Дополнительно – Комбинированное устройство с функциями сепарации газов, удаления шлама, гидравлической стрелки


Преимущества:

- Упрощенное проектирование
- Быстрый монтаж
- Исключение ошибок на всех стадиях работы с оборудованием

Соединение Victaulic








Соединение применяется для упрощения и ускорения монтажа элементов модульной системы между собой. При этом для подключения к источнику и потребителям применяются соответствующие переходники.

Процесс сборки соединения с Victaulic заключается в стыковке трубных частей с предварительно выполненными на заводе желобами. Муфта с впрессованным кольцевым уплотнением устанавливается в желоба и стягивается двумя болтами вне зависимости от диаметра.

Результат: Монтаж еще быстрее и надежнее

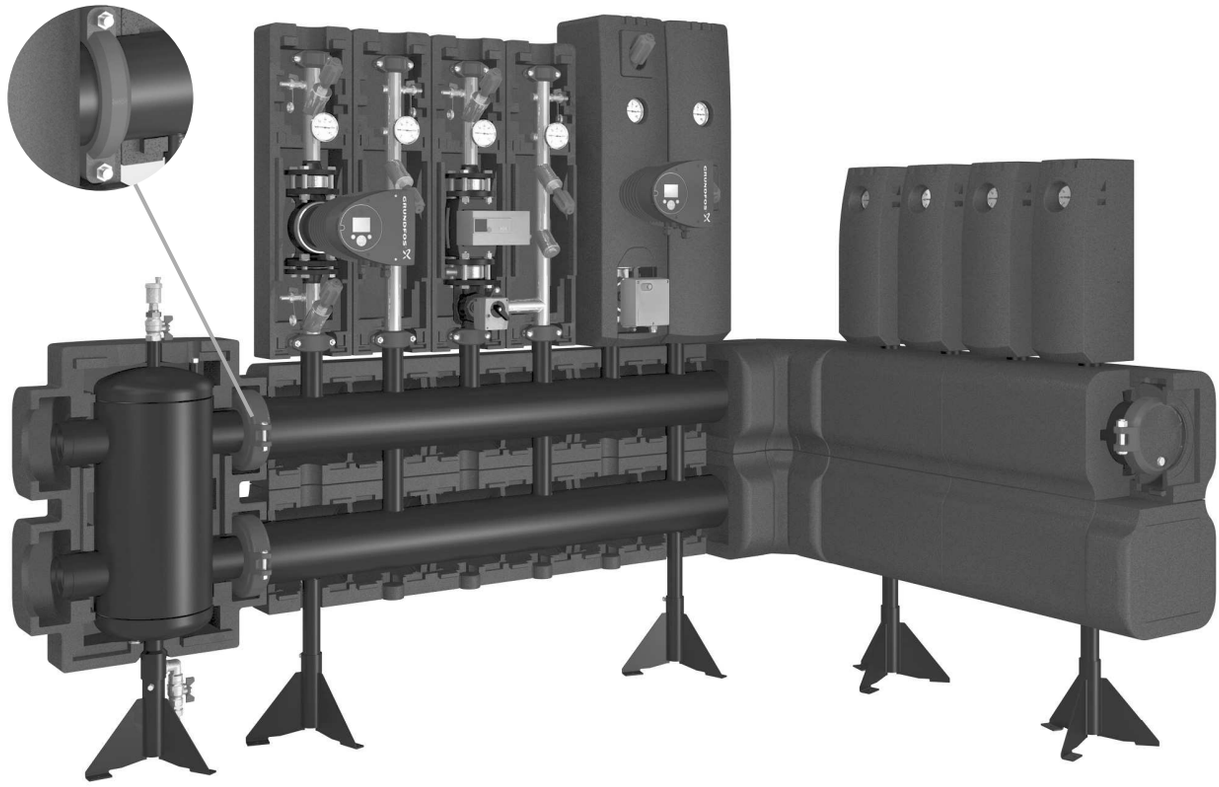


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN10

Правила комплектации системы:

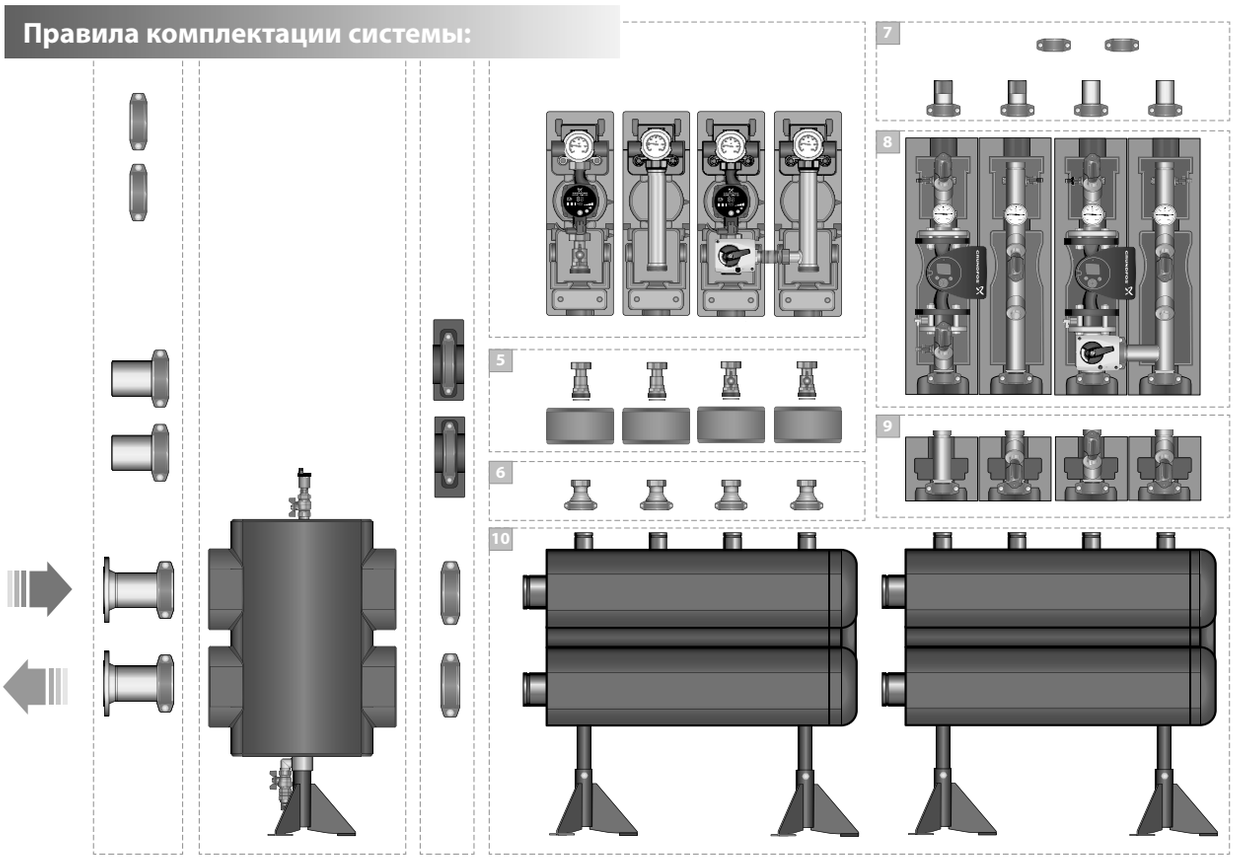

1. Концевики для подключения источника тепла к распределительной системе (муфта Victaulic, переход на сварку, переход на плоский фланец - сверху вниз соответственно).

Примечание: гидравлическая стрелка и распределительные коллекторы снабжены патрубками Victaulic (с желобами по внешнему диаметру патрубка). Эти патрубки предназначены для соединения этих элементов между собой, присоединения к источнику тепла и монтажа к распределительным коллекторам насосных групп. Для соединения 2-х патрубков Victaulic, требуется специальная муфта с впрессованным кольцевым уплотнением. Муфта не входит в комплект поставки гидрострелок и коллекторов.

2. Гидравлическая стрелка. Предназначена для гидравлического разделения источников и потребителей тепла. Обеспечивает энергоэффективность системы, экономичность использования энергоносителей и ресурса оборудования. Все трубопроводные подключения заканчиваются патрубками Victaulic.

3. Муфты Victaulic. Предназначены для присоединения распределительного коллектора к гидравлической стрелке.

4. Насосные группы Ду 25, 32 мм, V-UK (прямая)/V-MK (смесительная). Со стороны подключения к коллектору - резьба НР 1 1/2" (требуют обязательного наличия перехода на Victaulic - поз. 6). Со стороны подключения к потребителю - резьба ВР 1" или ВР 1 1/4".

5. Вставки под насосные группы V-UK/V-MK. Для насосной группы V-MK вставка снабжена отсечными шаровыми кранами для полного отсечения насоса от отопительного/котлового контуров. Вставка для V-UK шаровых кранов не имеет. Она только выравнивает по высоте группу V-UK относительно группы V-MK со вставкой.

6. Переходники с 1 1/2" на систему Victaulic Ду 50 мм. Необходимы для соединения насосных групп V-UK.V-MK (Ду 25, 32 мм) с посадочными патрубками распределительного коллектора.

7. Концевики для насосных групп FL-UK/FL-MK (Ду 40, 50, 65 мм): муфта Victaulic (в самом верху), переход на наружную резьбу, переход на сварку - слева на право.

8. Насосные группы FL-UK (прямая группа) и FL-MK (с 3-х ходовым смесителем) с проходными сечениями Ду 40, 50, 65 мм. Со стороны подключения к коллектору заканчиваются патрубком Ду 50 с муфтой Victaulic. Со стороны подключения к потребителю труба имеет жёлоб Victaulic по наружной стороне соотв. диаметра. Для подключения потребителя требуется один из концевиков поз. 7.

9. Вставки под насосные группы FL-UK/FL-MK. Для насосной группы FL-UK вставка поставляется с одним вентилем плавного закрытия, а для FL-MK - с двумя. Все вставки поставляются с теплоизоляцией и муфтой Victaulic со стороны подключения к коллектору.


10. Напольные распределители большой мощности. Поставляются различной пропускной способности (до 2,8 МВт) и бывают 2-х типов - на 2 и на 3 контура. Это позволяет создавать коллекторы с любым количеством посадочных мест для насосных групп. Присоединительная муфта с заглушкой для объединения коллекторов поставляется вместе с модулем коллектора.

Примечание: Отсечные вставки поз.5 и 9 обязательны для комплектации подведомственных котельных. Во всех остальных случаях - на усмотрение монтажной организации.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Многофункциональные устройства (гидравлические стрелки) с соединением Victaulic

Обеспечивает энергоэффективность системы и увеличение срока службы оборудования!

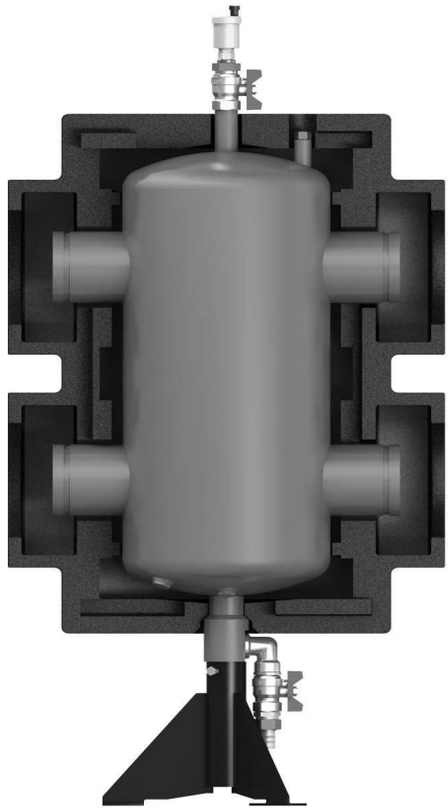


Продукт:

- Гидравлическое разделение контуров источника и потребителей
- Удаление воздуха из системы
- Вывод шлама из системы
- Магнитные уловители металлических частиц (опция)
- DN50 – 200 до 2300 кВт (ΔT=25K)

Основные преимущества:

- Исключение взаимного гидравлического влияния насосов
- Качественная сепарация газов из системы
- Удаление шлама из системы
- Защита котла от низкотемпературной коррозии

Устройство гидравлической стрелки с соединением Victaulic

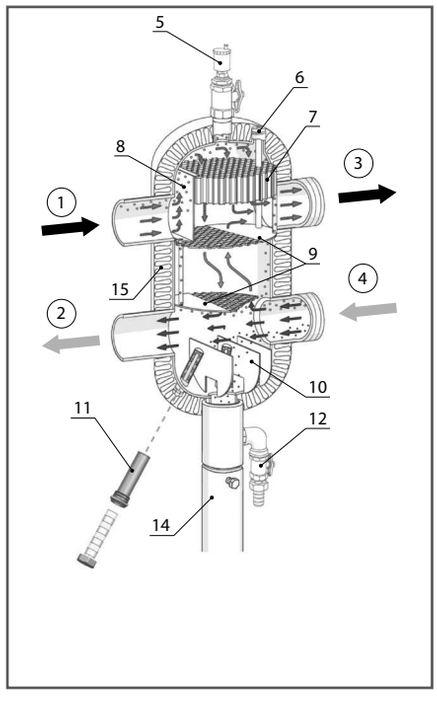


Обозначения:
1 - подающая линия котлового контура;
2 - обратная линия котлового контура;
3 - подающая линия потребителей тепла;
4 - обратная линия потребителей тепла;
5- автоматический воздухоотводчик с отсекающим краном;
6 - гильза для размещения датчика температуры котлового регулятора;
7 - соты из специального полимера для сепарации воздуха;
8 - канал разгона теплоносителя;
9 - пластины с частичной перфорацией (для ускорения стабилизации потока);
10 - пластины, предотвращающие вымывание шлама со дна гидрострелки;
11 - магнитный уловитель в гильзе из нержавеющей стали (опция);
12 - кран для слива;
14 - ножка для напольного монтажа;
15 - блочная EPP теплоизоляция.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN10

Новая теплоизоляция EPP

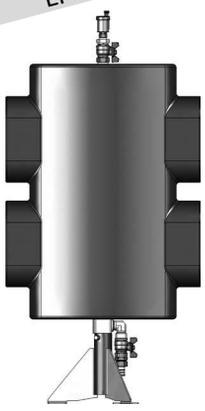

Многофункциональное устройство, гидравлическая стрелка

Функции:
1. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура HoneyComb)
2. Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – удаление металлических частиц из системы.

3.1 – С функцией гидравлической стрелки (см. артикул)
3.2– Без функции гидравлической стрелки (см. артикул)


Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная труба. Соединения под муфту Victaulic. В новой теплоизоляции EPP.

В донной части дренажный кран 1", 4-заглушенных отверстия для установки магнитных уловителей (опция).

В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8" для температурного датчика.

В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).

PN: 6 бар либо 10 бар, T_{max}: 110 °C



Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки, PN6


Тип	Мощность*	Расход	Ду, мм	AA, мм	Артикул	Цена, Евро/ед.
HZW 50/6	**135 кВт**	**6 м³/ч**	**50**	**225**	**ME 66374.50**	**1128,75**
HZW 80/6	**280 кВт**	**12 м³/ч**	**80**	**225**	**ME 66374.80**	**1130,92**
HZW 100/6	**700 кВт**	**30 м³/ч**	**100**	**340**	**ME 66374.100**	**1412,56**
HZW 150/6	**1150 кВт**	**50 м³/ч**	**150**	**450**	**ME 66374.152**	**2321,76**
HZW 200/6	**2300 кВт**	**100 м³/ч**	**200**	**450**	**ME 66374.201**	**2370,51**

* - расчетная ΔT = 20 °C (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).

Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки, PN10

HZW 50/10	135 кВт	6 м³/ч	50	225	ME 66374.53	цены по запросу
HZW 80/10	280 кВт	12 м³/ч	80	225	ME 66374.83	
HZW 100/10	700 кВт	30 м³/ч	100	340	ME 66374.103	
HZW 150/10	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66374.153	
HZW 200/10	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66374.203	

* - расчетная ΔT = 20 °C (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).



Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки, PN6

HZW0 50/6	135 кВт	6 м³/ч	50	225	ME 66374.52	1128,75
HZW0 80/6	280 кВт	12 м³/ч	80	225	ME 66374.81	1130,92
HZW0 100/6	700 кВт	30 м³/ч	100	340	ME 66374.101	1412,56
HZW0 150/6	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66374.151	2321,76
HZW0 200/6	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66374.204	2370,51

* - расчетная ΔT = 20 °C (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).

Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки, PN10

HZW0 50/10	135 кВт	6 м³/ч	50	225	ME 66374.55	цены по запросу
HZW0 80/10	280 кВт	12 м³/ч	80	225	ME 66374.85	
HZW0 100/10	700 кВт	30 м³/ч	100	340	ME 66374.105	
HZW0 150/10	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66374.155	
HZW0 200/10	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66374.205	

* - расчетная ΔT = 20 °C (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).

Примечание: Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки предназначено для установок, где запрещено подмешивать горячую подачу в обратку (например городская теплосеть).



Магнитный уловитель (комплект)


Тип	Артикул	Цена, Евро/ед.
для многофункционального устройства до 280 кВт (2 шт.)	**ME 60364.504**	**315,67**
для многофункционального устройства от 700 кВт (2 шт.)	**ME 60364.505**	**357,90**

Для улавливания металлического мусора в отопительной системе.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN10

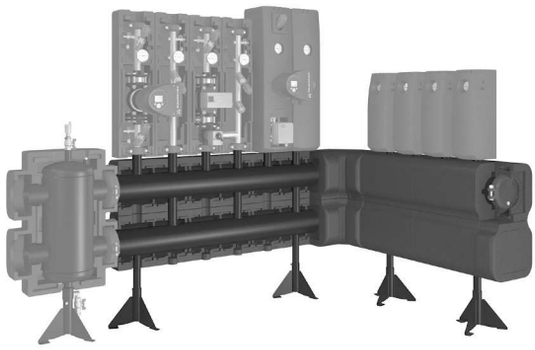

Напольные распределители
(подающая линия слева)


Напольные распределители состоят из подающего и обратного коллекторов, расположенных друг над другом в виде единого модуля.

Верхний коллектор – подающий, нижний – обратный. Подключение котельного контура к распределителю возможно как слева так и справа. Подающая линия контура потребителя расположена слева в силу заводского исполнения распределителя.

Все соединения распределителя под обжимные муфты Victaulic. Условные диаметры выходов для подключения контуров потребителей Ду 50.

Распределители выполнены из черной стали, покрыты черным лаком, поставляются в термоизоляции, с двумя телескопическими опорами (диапазон регулирования Δ=180 мм). Распределитель с одной стороны имеет глухие диски в соединениях Victaulic в верхнем и нижнем коллекторах. При этом каждый из дисков имеет заглушку 1/2", в которую, например, может быть интегрирован кран KFE для слива коллекторов либо КИП. Для пристыковки другого распределителя при расширении количества контуров потребителей, глухие диски вынимаются и соединение осуществляется при помощи освободившихся обжимных муфт Victaulic


Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих одинаковые типоразмеры.
PN10, T_{max}: 110 ˚C

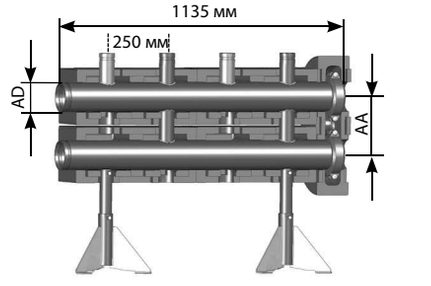

Напольный распределитель на 2 контура, Victaulic, PN10

Тип	Мощность	Расход	Ду, мм	АА, мм	Артикул	Цена, Евро/ед.
V 100	280 кВт	12 м³/ч	100	225	ME 66457.0	790,76
V 150	700 кВт	30 м³/ч	150	340	ME 66457.2	1196,17
V 152	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66457.4	1477,00
V 200	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66457.6	1899,30


Расчетная ΔT = 20 ˚C, T max. = 110 ˚C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 ˚C – 1,25).

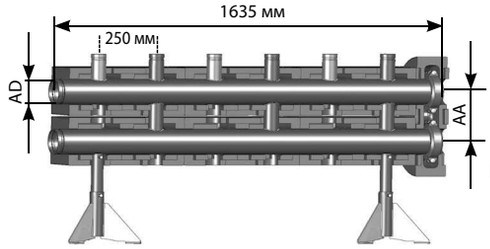

Напольный распределитель на 3 контура, Victaulic, PN10

V 100	280 кВт	12 м³/ч	100	225	ME 66457.1	1140,21
V 150	700 кВт	30 м³/ч	150	340	ME 66457.3	1635,36
V 152	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66457.5	1899,30
V 200	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66457.7	2427,17

Расчетная ΔT = 20 ˚C, T max. = 110 ˚C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 ˚C – 1,25).



Комплект углового соединения – 2 шт.
в изоляции, 2 муфты Victaulic, PN10. Тип отвода соответствует типу распределителя.

W 100	280 кВт	12 м³/ч	100	225	ME 66457.130	608,96
W 150/152	700 кВт	30/50 м³/ч	150/150	340/450	ME 66457.330	853,62
W 200	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66457.730	1038,49

Расчетная ΔT = 20 ˚C, T max. = 110 ˚C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 ˚C – 1,25).





Комплект соединений Victaulic (2 шт)
(Для соединения гидравлической стрелки (HZW) с распределителем (V) или угловым соединением (W)), PN 10.

Редукция Ду, мм	Совместим с коллектором (V)/ гидрострелкой (HZW)	Артикул.	Цена, Евро/ед.
50 x 100	V 100 / HZW 50/	ME 66258.632	271,86
80 x 100	V 100 / HZW 80	ME 66258.634	233,80
100 x 150	V 150 / HZW 100	ME 66258.831	500,22
150 x 150*	V 152 / HZW 150	ME 66258.81	222,92
200 x 200*	V 200 / HZW 200	ME 66258.91	271,86

*включает изоляцию


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN10


Комплекты переходников для модульной распределительной системы (для подключения к источнику теплоснабжения), PN10

Victaulic x под сварку, (2 шт.)



Подключение Victaulic	Патрубок под сварку		Совместим с коллектором (V)/ гидрострелкой (HZW)	Артикул	Цена, Евро/ед.
Ду, мм	Ду, мм	Днар, мм	Тип		
50	40	48,3	-- / HZW 50	ME 66259.371	130,49
50	50	60,3	-- / HZW 50	ME 66259.372	59,81
80	65	76,1	-- / HZW 80	ME 66259.572	173,99
80	80	88,9	-- / HZW 80	ME 66259.573	67,42
100	100	114,3	V 100/ HZW 100	ME 66259.675	103,31
150	125	139,7	V 150..152/ HZW 150	ME 66259.872	542,63
150	150	168,3	V 150..152/ HZW 150	ME 66259.873	184,86
200	200	219,1	V 200/ HZW 200	ME 66259.972	288,16

Victaulic x под сварку (в изоляции), (2 шт.)

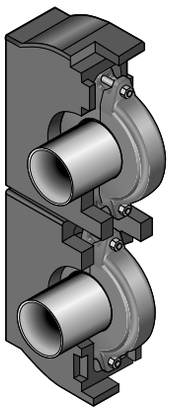

Подключение Victaulic	Патрубок под сварку		Совместим с коллектором (V)/ гидрострелкой (HZW)	Артикул	Цена, Евро/ед.
Ду, мм	Ду,мм	Днар., мм	Тип		
100	40	48,3	V 100/ HZW 100	ME 66258.671	282,74
100	50	60,3	V 100/ HZW 100	ME 66258.672	282,74
100	65	76,1	V 100/ HZW 100	ME 66258.673	315,36
100	80	88,9	V 100/ HZW 100	ME 66258.674	250,10
150	100	114,3	V 150..152/ HZW 150	ME 66258.871	527,40
150	125	141,3	V 150..152/ HZW 150	ME 66258.872	619,83
150	150	168,3	V 150..152/ HZW 150	ME 66258.873	266,42
200	200	219,1	V 200/ HZW 200	ME 66258.972	337,10


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN 10


Комплекты переходников для большой распределительной системы (для подключения к источнику теплоснабжения), PN6 стандарта DIN

Для подключения требуются ответные фланцы DIN



Victaulic x плоский фланец PN 6 DIN (2 шт.)

Подключение Victaulic	Плоский фланец	Совместим с коллектором (V)/ гидрострелкой (HZW)	Артикул	Цена, Евро/ед.
Ду, мм	Ду, мм	Тип		
50	40 Fl	-- / HZW 50	ME 66259.391	234,48
50	50 Fl	-- / HZW 50	ME 66259.392	234,48
80	65 Fl	-- / HZW 80	ME 66259.592	286,11
80	80 Fl	-- / HZW 80	ME 66259.593	271,33
100	100 Fl	V 100/ HZW 100	ME 66259.695	529,99
150	125 Fl	V 150..152/ HZW 150	ME 66259.892	686,24
150	150 Fl	V 150..152/ HZW 150	ME 66259.893	399,08
200	200 Fl	V 200/ HZW 200	ME 66259.992	475,09

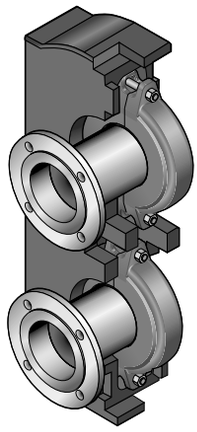

Victaulic x плоский фланец PN 6 DIN (в изоляции) (2 шт.)

Подключение Victaulic	Плоский фланец	Совместим с коллектором (V)/ гидрострелкой (HZW)	Артикул	Цена, Евро/ед.
Ду, мм	Ду, мм	Тип		
100	40 Fl	V 100 / HZW 100	ME 66258.691	297,72
100	50 Fl	V 100 / HZW 100	ME 66258.692	297,72
100	65 Fl	V 100 / HZW 100	ME 66258.693	349,46
100	80 Fl	V 100 / HZW 100	ME 66258.694	300,89
150	100 Fl	V 150..152/ HZW 150	ME 66258.891	593,33
150	125 Fl	V 150..152/ HZW 150	ME 66258.892	749,58
150	150 Fl	V 150..152/ HZW 150	ME 66258.893	462,42
200	200 Fl	V 200/ HZW 200	ME 66258.992	538,43


Комплекты актуальны в случае применения фланцевых задвижек, установленных в рассечку между гидрострелкой и коллектором, гидрострелкой и теплогенератором.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN 6

Насосная группа V-UK, прямой контур (подача слева)

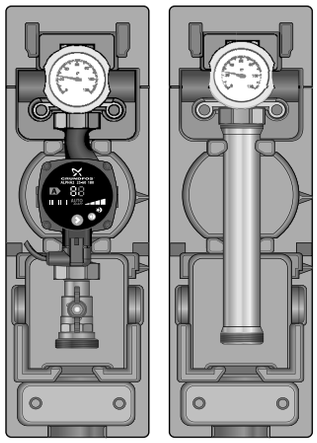

Область применения: любой прямой контур, т.е. контур в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции.


Подключения к распределителю – 1 1/2" НР (под плоское уплотнение).
Посадочное место насоса для всех типоразмеров групп V-UK составляет 180 мм.
Возможна установка сдвоенных насосов.
Подающая линия слева. PN6, T_{max}: 110 °C

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	**ME 66813 EA**	**220,66**
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	**ME 66813.40**	**368,46**
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	**ME 66813.30**	**520,00**
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	**ME 66813.10**	**406,06**
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	**ME 66813.31 WI**	**665,12**
1 1/4" без насоса	**ME 66814 EA**	**270,27**
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	**ME 66814.40**	**410,69**
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60	**ME 66814.30**	**550,00**
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	**ME 66814.10**	**465,97**
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	**ME 66814.31 WI**	**675,68**

Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Верхн. подключение:	1" ВР	1 1/4" ВР
Нижн. подключение:	1 1/2" НР (плоское уплотнение)	
Межосевое расстояние:	от 200 мм	
Материалы:	сталь, латунь, EPP-изоляция	
Габариты:	В 470 х Ш 175 х Г 155 мм	
Уплотнения:	EPDM, PTFE (тефлон)	
Рабочая температура:	до 110 °C	
Рабочее давление:	P_{max}: 6 бар	
Kvs:	9,7	11
Подкл. насоса, НГ	1 1/2"	2"

Диаграмма потерь давления

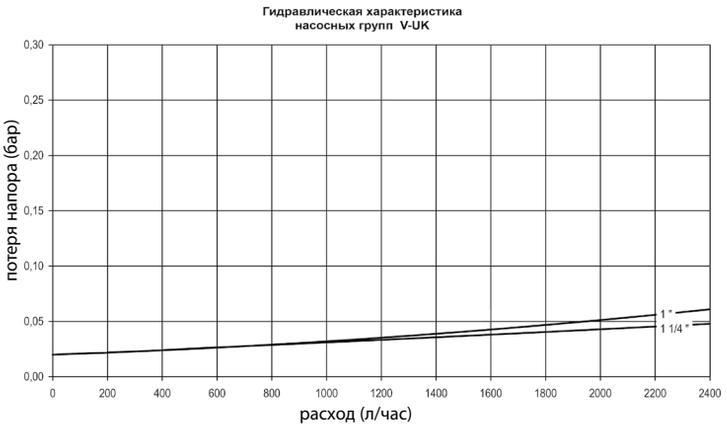

Характеристики мощности насосных групп V-UK DN 25-32


Группа	Диаметр	k_{vs} ($м^3$/час)	v = 0,5 м/с			v = 1,0 м/с			v = 1,5 м/с		
		UK	V (л/час)	Q (кВт)		V (л/час)	Q (кВт)		V (л/час)	Q (кВт)	
				ΔT = 10 K	ΔT = 20 K		ΔT = 10 K	ΔT = 20 K		ΔT = 10 K	ΔT = 20 K
1 "	DN 25	9,7	1045	12	24	2091	24	48	3136	36	71
1 1/4"	DN 32	11	1821	21	41	3642	41	83	5463	62	124

v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ΔT = разница температур в контуре, k_{vs} = возможный расход при потере напора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), V-UK = группа без смесителя.
Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом!

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN 6

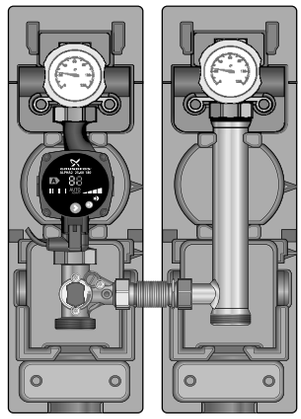

!Без электропривода смесителя!

Область применения: смесительный контур, т.е. контур в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура «тёплого пола», радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п.

Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 54) и подключить его к управляющей автоматике.


Регулируемое межосевое расстояние (200–250 мм).
Подключения к распределителю – 1 1/2" НР (плоское уплотнение).
Посадочное место насоса для всех типоразмеров групп V-MK составляет 180 мм.
Возможна установка сдвоенных насосов.
Подающая линия слева. PN6, T_{max}: 110 °C

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	**ME 66833 EA**	**322,01**
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	**ME 66833.40**	**471,93**
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60	**ME 66833.30**	**590,00**
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	**ME 66833.10**	**507,41**
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	**ME 66833.31 WI**	**744,31**
1 1/4" без насоса	**ME 66834 EA**	**375,85**
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	**ME 66834.40**	**517,32**
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60	**ME 66834.30**	**630,00**
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	**ME 66834.10**	**571,55**
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	**ME 66834.31 WI**	**754,87**

Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Верхн. подключение:	1" ВР	1 1/4" ВР
Нижн. подключение:	1 1/2" НР (плоское уплотнение)	
Межосевое расстояние:	от 200 до 250 мм	
Материалы:	сталь, латунь, EPP-изоляция	
Габариты:	В 470 x Ш 175 x Г 155 мм	
Уплотнения:	EPDM, PTFE (тефлон)	
Рабочая температура:	до 110 °C	
Рабочее давление:	6 бар	
Kvs:	6,2	6,4
Подкл. насоса, НГ	1 1/2"	2"

Диаграмма потерь давления

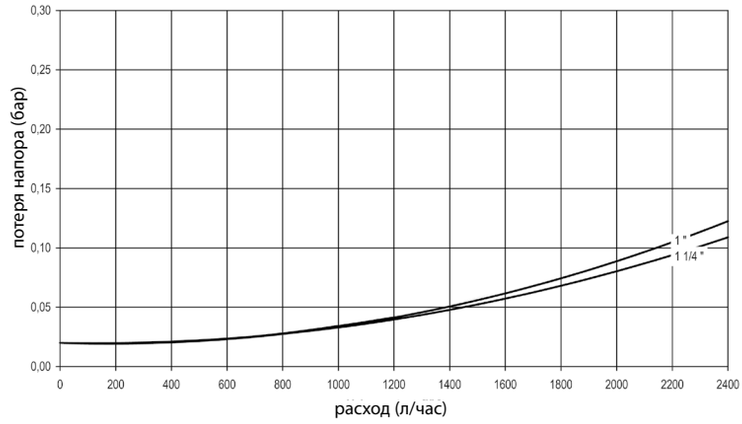


Характеристики мощности насосных групп V-MK DN 25-32

Группа	Диаметр	k_{vs} (м³/час)	v = 0,5 м/с			v = 1,0 м/с			v = 1,5 м/с		
		MK	V (л/час)	Q (кВт)		V (л/час)	Q (кВт)		V (л/час)	Q (кВт)	
				ΔT = 10 K	ΔT = 20 K		ΔT = 10 K	ΔT = 20 K		ΔT = 10 K	ΔT = 20 K
1 "	DN 25	6,2	1045	12	24	2091	24	48	3136	36	71
1 1/4"	DN 32	6,4	1821	21	41	3642	41	83	5463	62	124

v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ΔT = разница температур в контуре, k_{vs} = возможный расход при потере напора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), V-MK = группа со смесителем
Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом!

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN6
Комплектующие для насосных групп V-UK/MK




Комплект переходников НГ x Victaulic (2шт)

Для монтажа насосных групп V-UK/MK на напольных распределителях Meibes

Наименование	Артикул	Цена, Евро/ед.
2 переходника 1 1/2"НГ x Ду50 Victaulic	ME 66305.50	79,54

Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-MK




Для обеспечения возможности отсечения циркуляционного насоса группы V-MK от водяного тракта распределительного коллектора.

Позволяет заменить насос без опорожнения котлового контура, применяется в больших отопительных системах с большим водоизмещением или если этого требуют технические условия.

2 вставки. В каждой вставке имеется: шаровый кран, 1 1/2" НР (со стороны подключения к коллектору), 1 1/2" НГ (со стороны насосной группы). Устанавливается между переходником 66305.50 и насосной группой V-MK

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Вставка с отсечной арматурой для V-MK	ME 66833 EWI	85,0

Выравнивающая вставка для насосных групп V-UK




Если в системе для групп V-MK применены вставки 66833 EWI, то имеющиеся в этой системе группы V-UK будут отличаться по высоте.

Данные вставки позволяют в данном случае выровнять по высоте оба типа групп.

2 вставки. В каждой вставке имеется: участок никелированной трубки с одной стороны – 1 1/2" НР (со стороны подключения к коллектору), с другой стороны - 1 1/2" НГ (со стороны насосной группы).Устанавливается между переходником 66305.50 и насосной группой V-UK.

Выравнивающая по высоте вставка для V-UK	ME 66813 EWI	80,0

Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы V-UK/MK на стене



В случае, когда необходимо использовать только одну группу V-UK или V-MK, данная консоль позволяет её смонтировать на стене без использования коллектора или гидравлической стрелки.


Подключение к источнику – 1 1/2" НР под плоское уплотнение.
Подключение к насосной группе через 1 1/2" НГ (гайки - 2 шт. заказываются отдельно).

Консоль для V-UK/V-MK	ME 16335.6	90,91
Гайка 1 1/2"	ME 43.550 D	6,26

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN6
Электроприводы для смесительных групп V-MK




2. Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп МК (или V-МК) от автоматики котельной.

3-х позиционный сервомотор	**ME 66341**	**151,41**

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии МК. Реверсивный синхронный сервопривод 220В /50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм. Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 - синий провод ("ноль"); 3 - белый провод (фаза поворота направо).




3. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп МК (или V-МК) от автоматики вентиляции или свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор с управлением 0-10В	**ME 66341.7**	**237,55**

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии МК. Реверсивный синхронный сервопривод 24В /50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм.

Обозначение проводов: 1 - питания 24 В ("-" если постоянный ток и N - если переменный ток); 2 - провод питания 24 В ("+" если постоянный ток и L - если переменный ток); 3 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток).

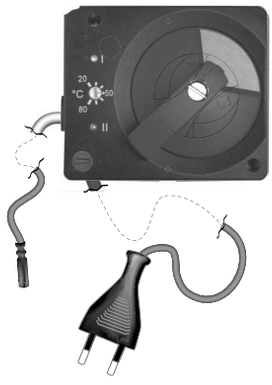

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным термостатом 20 - 80 ˚С

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп МК (или V-МК) автономно без какой-либо автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного контура в диапазоне 20 - 80 ˚С.

Под корпусом имеет настроечные тумблеры, которые позволяют настроить направление "открытие"/"закрытие", работу по ограничению подающей линии или обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, а также 2 индикатора состояния (зеленый и красный).

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 ˚С, выносным датчиком (Ду 6 мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, цикл 135 сек., крутящий момент 10Нм.

- Функция защиты смесителя от заклинивания
- Для насосных групп с право- и левосторонней подачей

Сервомотор STM 10/230 с интегрированным термостатом, крутящий момент 10 Н*м	**LE 80-01007**	**257,40**



5. Сервопривод со встроенным погодозависимым контроллером


Погодозависимый контроллер-сервопривод для смесительных контуров, с возможностью подключения комнатного термостата.

Сервопривод Promatic CMP 25-2 с погодозависимым управлением в комплекте с датчиками улицы и подающей линии	**66341.11**	**495,95**
Комнатный термостат DD2+	**66341.111**	**106,61**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN10

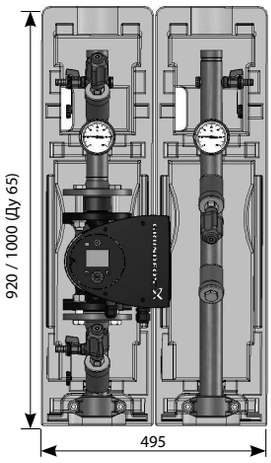

Насосная группа FL-UK

(фланцевый насос, контур без смешения, для монтажа на напольных распределителях Meibes)

Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе.
В составе 3 отсечных крана вентильного типа, встроенный обратный клапан, 3 KFE сливных крана, 2 контактных показывающих термометра, по 2 заглушки 1/2" в подающей и обратной линиях для КИП, трубные части, соединения Victaulic для подключения к распределительной гребенке, фильтр грубой очистки, блочная теплоизоляция.
Верхние подключения имеют желобки под обжимные муфты Victaulic
(ответные части см. стр. 55). Подающая линия слева. PN: 10 бар, T_{max}: 110 °C

Исполнение	Артикул	Евро/ед.
Ду40 (1 1/2") с изоляцией		
без насоса	**ME 66537 EA**	**1440,04**
Grundfos MAGNA1 40-100F	**ME 66537.MAGNA1 40-100F**	**2579,75**
Grundfos MAGNA3 40-100F	**ME 66537.MAGNA3 40-100F**	**2949,26**
Wilo Stratos 40/1-8	**ME 66537.Stratos 40/1-8**	**2772,26**
Монтажная длина насоса 250 мм		
Ду50 (2") с изоляцией		
без насоса	**ME 66538 EA**	**1545,62**
Grundfos MAGNA1 50-100F	**ME 66538.MAGNA1 50-100F**	**3036,03**
Grundfos MAGNA3 50-100F	**ME 66538.MAGNA3 50-100F**	**3608,97**
Wilo Stratos 50/1-10	**ME 66538.Stratos 50/1-10**	**3129,14**
Монтажная длина насоса 280 мм		
Ду65 (2 1/2") с изоляцией		
без насоса	**ME 66539 EA**	**2108,34**
Grundfos MAGNA1 65-120	**ME 66539.MAGNA1 65-120**	**4021,05**
Grundfos MAGNA3 65-120	**ME 66539.MAGNA3 65-120**	**4863,07**
Wilo Stratos 65/1-12	**ME 66539. Stratos 65/1-12**	**4625,29**
Монтажная длина насоса 340 мм		

* Другие типы насосов по запросу

Внимание: На стр. 56 опционально предлагаются вставки под насос, которые позволяют в посадочные места насосных групп без насоса вставлять насосы с более короткой базой, при раздельной комплектации.

Характеристики мощности насосных групп FL-UK, FL-MK DN 40-65

Группа	Диаметр	k_{vs} (м³/час)	v = 1,0 м/с			v = 1,5 м/с		
		FL- UK/MK	V (л/час)	Q (кВт)		V (л/час)	Q (кВт)	
				ΔT = 10 K	ΔT = 20 K		ΔT = 10 K	ΔT = 20 K
1 1/2"	DN 40	14,5/14	4938	57	114	7407	84	169
2"	DN 50	20,5/20	7938	92	184	11907	136	270
2 1/2"	DN 65	26/25,5	13378	155	311	20006	228	457


v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ΔT = разница температур в контуре, k_{vs} = возможный расход при потере напора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), FL-UK = группа без смесителя, FL-MK = группа со смесителем

Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю k_{VS} каждой насосной группы определяется гидравлическое сопротивление для данного расхода.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт (100 м³/час), PN10

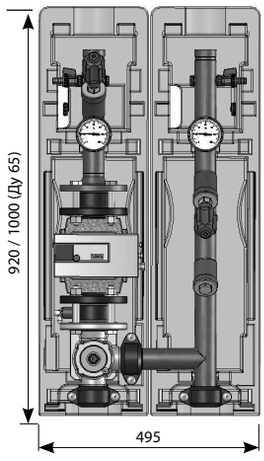

Насосная группа FL-MK

(под фланцевый насос, контур с трехходовым смесителем для монтажа на напольных распределителях Meibes)

Фиксированное межосевое расстояние 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе.
3 отсечных крана вентильного типа, трехходовой смеситель (фланец x Victaulic x Victaulic), встроенный обратный клапан, 3 KFE сливных крана, 2 контактных показывающих термометра, по 2 заглушки 1/2" в подающей и обратной линиях для КИП, трубные части, соединения Victaulic для подключения к распределительной гребенке, фильтр грубой очистки, блочная теплоизоляция. Верхние подключения имеют желобки под обжимные муфты Victaulic (ответные части см. стр. 53). Подающая линия слева. PN: 10бар, T_{max}: 110 °C

Исполнение	Артикул	Евро/ед.
Ду40 (1 1/2") с изоляцией		
без насоса	**ME 66547 EA**	**1919,35**
Grundfos MAGNA1 40-100F	**ME 66547.MAGNA1 40-100F**	**3059,06**
Grundfos MAGNA3 40-100F	**ME 66547.MAGNA3 40-100F**	**3428,57**
Wilo Stratos 40/1-8	**ME 66547.Stratos 40/1-8**	**3251,57**
Монтажная длина насоса 250 мм		
Ду50 (2") с изоляцией		
без насоса	**ME 66548 EA**	**2020,71**
Grundfos MAGNA1 50-100F	**ME 66548.MAGNA1 50-100F**	**3511,12**
Grundfos MAGNA3 50-100F	**ME 66548.MAGNA3 50-100F**	**4084,05**
Wilo Stratos 50/1-10	**ME 66548.Stratos 50/1-10**	**3604,23**
Монтажная длина насоса 280 мм		
Ду65 (2 1/2") с изоляцией		
без насоса	**ME 66549 EA**	**2540,13**
Grundfos MAGNA1 65-120	**ME 66549.MAGNA1 65-120**	**4021,05**
Grundfos MAGNA3 65-120	**ME 66549.MAGNA3 65-120**	**5294,87**
Wilo Stratos 65/1-12	**ME 66549.Stratos 65/1-12**	**5057,08**
Монтажная длина насоса 340 мм		

* Другие типы насосов по запросу

Характеристики насосных групп FL-MK смотри на стр. 55


Вставки под насос

Насосные группы без насоса имеют такую высоту посадочного места под насос, которая соответствует максимальной высоте базы насосов Wilo или Grundfos соответствующего диаметра.
Например, насос Wilo TOP-S 50/7 имеет высоту базы 280 мм, а насос этого же типа и диаметра TOP-S 50/4 - 240 мм.
В случае, если выбранный насос имеет меньшую высоту базы, чем посадочное место, то желательно использовать вставки, которые компенсируют недостающую высоту насоса.

Исполнение	S, мм	S1, мм	S-S1, мм	Артикул	Евро/ед.
Вставка под насос Ду 40 (1 1/2")	**250**	**220**	**30**	**ME 45102.001**	**60,89**
Вставка под насос Ду 50 (2")	**280**	**250**	**30**	**ME 45102.004**	**68,88**
Вставка под насос Ду 50 (2") необходимо 2 шт	**280**	**240**	**40**	**ME 45102.003**	**68,88**

S1 - посадочное место для насоса при использовании соответствующей вставки.

При использовании короткого насоса без вставки подающая линия просаживается.

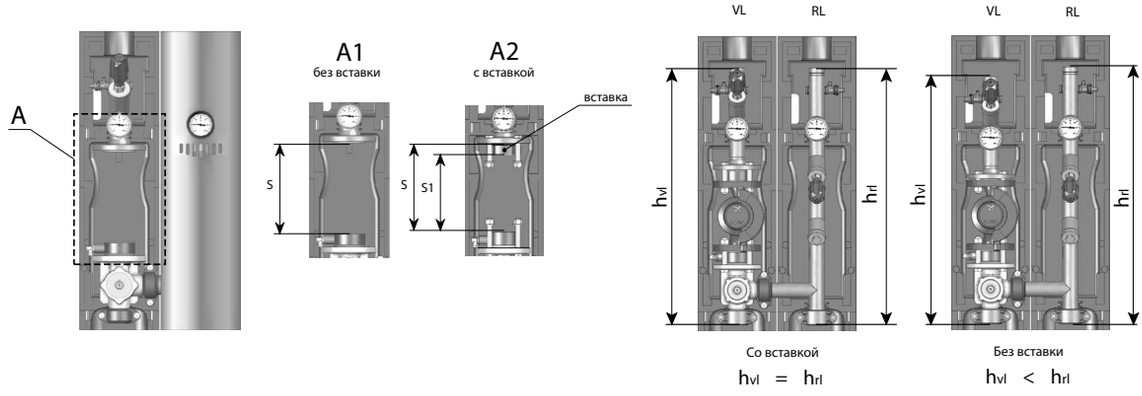


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,3 МВт
Комплектующие

Концевики для насосных групп FL-UK/MK

(для подключения насосных групп к отопительному контуру (2 шт))







Victaulic	Victaulic		
Со стороны насосной группы	**Со стороны потребителя**	**Артикул**	**Цена, Евро/ед.**
Victaulic	**Наружная резьба**		
Ду 40	**1 1/2”**	**ME 66259.26**	**63,56**
Ду 50	**2”**	**ME 66259.36**	**69,28**
Ду 65	**2 1/2”**	**ME 66259.46**	**74,30**
Victaulic	**Патрубок под сварку**		
Ду 40	**Ду 40/Днар. 48,3**	**ME 66259.27**	**54,13**
Ду 50	**Ду 50/Днар. 60,3**	**ME 66259.37**	**58,29**
Ду 65	**Ду 65/Днар. 76,1**	**ME 66259.47**	**64,34**
Victaulic	**Уголок под Victaulic**		
Ду 40, 48,3	**Ду 40/Днар. 48,3 Δ440**	**ME 66259.245**	**по запр.**
Ду 50, 60,3	**Ду 50/Днар. 60,3 Δ450**	**ME 66259.345**	**по запр.**
Ду 65, 76,1	**Ду 65/Днар. 76,1 Δ465**	**ME 66259.445**	**по запр.**



Трехпозиционный сервомотор

Для FL-MK Ду 40/50, 230 В/50 Гц, 15 Нм	**ME 66341.6**	**237,61**
Для FL-MK Ду 65, 230 В/50 Гц, 20 Нм,	**ME 66345.7**	**416,98**
Для FL-MK Ду 40–Ду 65, 24 В 0–10 V	**ME 66345.8**	**550,00**

130 сек. поворот на 90°, с ручным режимом



Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-UK»

1 отсечной вентиль на обратной линии, дополнительные отводы 1/2" (заглушка) x 2 в каждой линии, 2 муфты Victaulic. В изоляции. Для отсечения грязевика.


Тип	Артикул	Цена, Евро/ед.
Ду40	**ME 66537 EWI**	**500,00**
Ду50	**ME 66538 EWI**	**600,00**
Ду65	**ME 66539 EWI**	**650,00**



Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-MK»

2 отсечных вентиля, дополнительные отводы 1/2" (заглушка) x 2 в каждой линии,
2 муфты Victaulic. В изоляции. Для отсечения циркуляционного насоса и грязевика.

Ду40	**ME 66547 EWI**	**750,00**
Ду50	**ME 66548 EWI**	**800,00**
Ду65	**ME 66549 EWI**	**850,00**




Балансировочная вставка для насосных групп FL-UK/MK

Монтируется вместо фильтра-грязевика. Функция – дополнительная адаптация показателя Kv контура.

Для DN40	**ME B - 61340.16**	**190,04**
Для DN50/65	**ME B - 61340.17**	**282,94**

Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы FL-UK/MK на стене

Подключение к источнику – в соответствии с типоразмером насосной группы через переходник Victaulic (не в комплекте), подключение к насосной группе посредством муфты Victaulic из комплекта группы.



Для DN40 Victaulic	**ME 16335.71**	**146,33**
Для DN50 Victaulic	**ME 16335.72**	**156,78**
Для DN65 Victaulic	**ME 16335.73**	**167,23**


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Универсальная каскадная система для настенных конденсационных котлов большой мощности

Преимущества:

- Универсальная система для настенных конденсационных котлов любой мощности за счет применения системы гибких подключений Inoflex и конструкции фитинга подключения к котлу 1 1/4" или 2".
- Система плоских уплотнений абсолютно во всех соединениях.
- Конструкция спроектирована для продолжения обвязки на базе системы Майбес до 2,3 МВт с соединениями Victaulic.
- Компактность размещения оборудования.
- Возможность наращивания отопительной мощности этапами (вплоть до максимальной мощности системы).
- Гидравлическое разделение котлов от потребителей тепла.
- Сепарация воздуха и улавливание шлама из теплоносителя.
- Быстрая поставка комплекта оборудования на объект, монтаж каскадной многокотельной установки.
- Упрощенное проектирование.
- Оптимальная цена в своем классе решений.

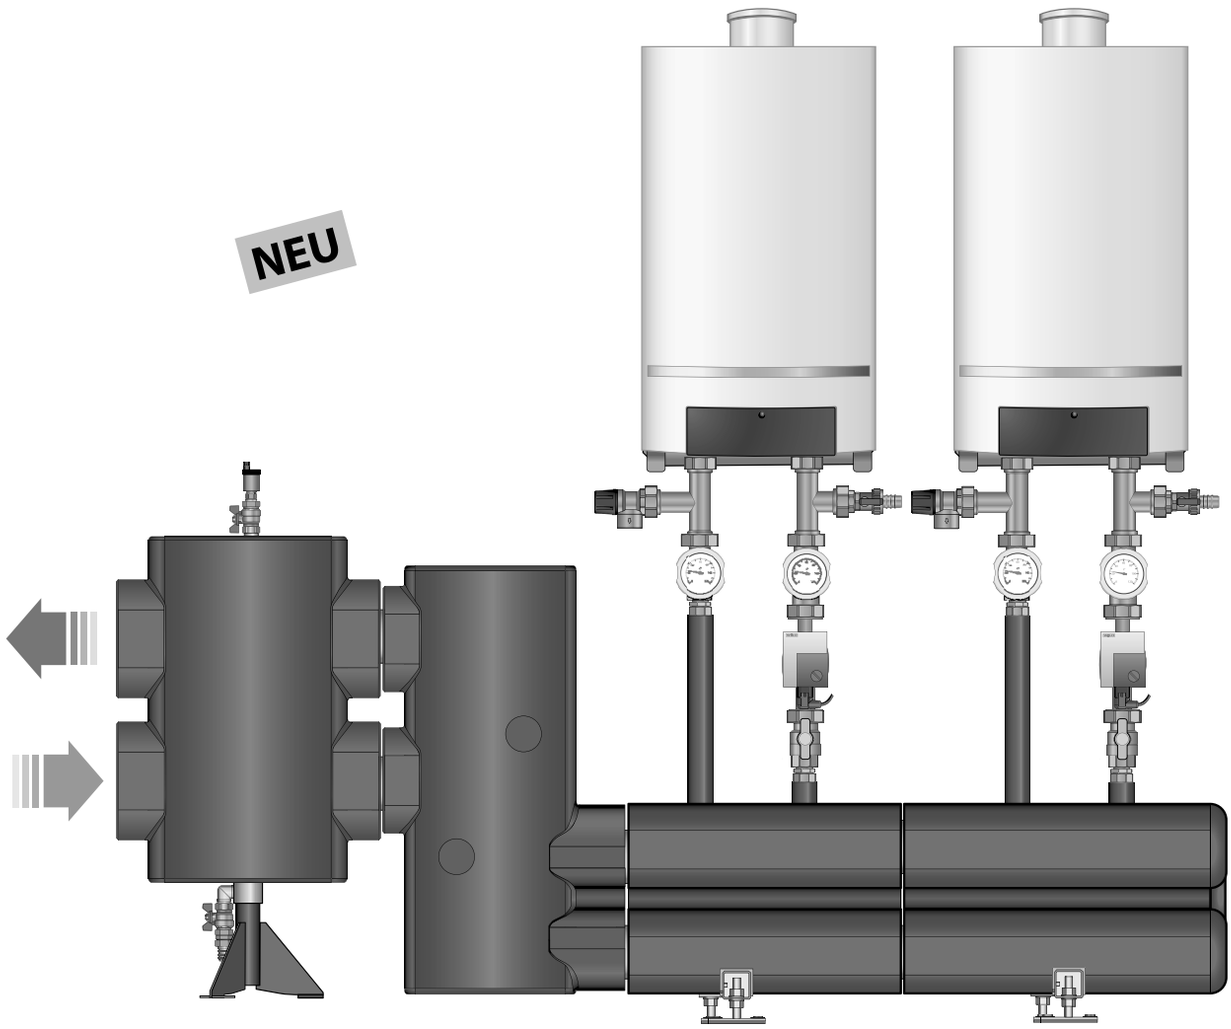


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника

Технические характеристики

Гидравлическая стрелка
HZW

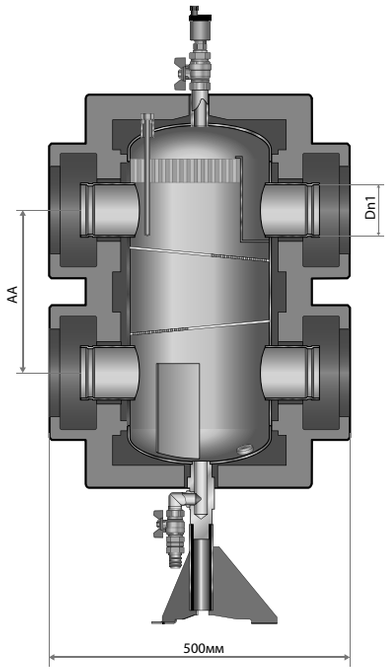

Подключение
гидрострелка/каскадный коллектор

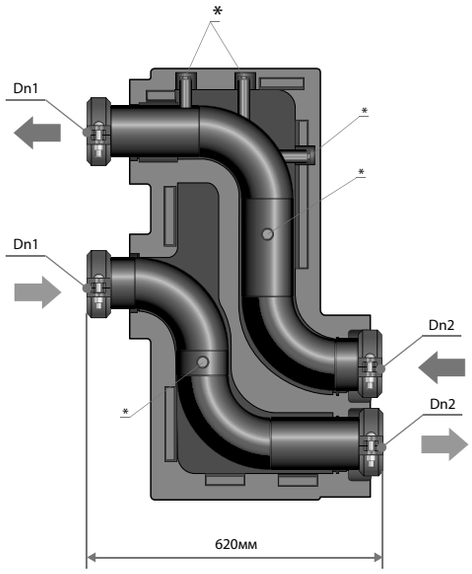


Обозначения:

* Патрубок 1/2" с заглушкой для подключения приборов безопасности, измерения, датчиков температур, манометров и т.п. Поставляется с заглушкой.


Dn1 Диаметр подключения по стороне гидравлической стрелки.

Dn2 Диаметр подключения по стороне распределительного коллектора.


Коллектор на 1 котел

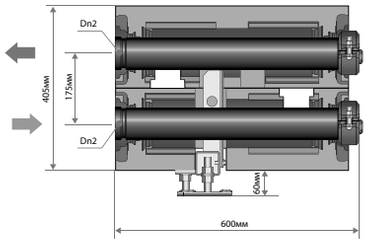

Коллектор на 2 котла

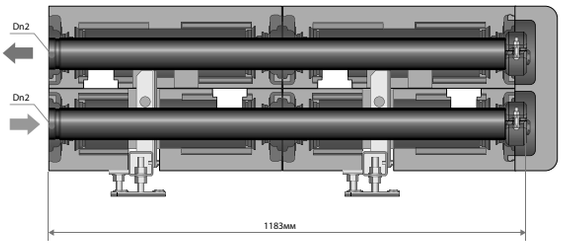

Вид коллектора
(на 1/2 котла) справа



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Каскадные системы для настенных котлов большой мощности

Каскадная система котлов до 330 кВт

(Расчетная DT=20ºC, максимум 4 котла)

Наименование	Расход, м3/ч	Dn, мм	AA, мм	Артикул	Цена, евро/ед.
Гидравлическая стрелка HZW 80	12	80	225	ME 66374.80	1130,92
Подключение гидрострелка/коллектор Dn80/65	12	80/65	225/175	ME 66421.47	540,00
Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 65	12	65	175	ME 66451.31	820,00
Коллектор каскадной системы на 1 котел Dn 65	12	65	175	ME 66451.34	495,00

Каскадная система котлов до 440 кВт

(Расчетная DT=20ºC, максимум 4 котла)

Наименование	Расход, м3/ч	Dn, мм	AA, мм	Артикул	Цена, евро/ед.
Гидравлическая стрелка HZW 100	19	100	340	ME 66374.100	1412,56
Подключение гидрострелка/коллектор Dn 100/80	19	100/80	340/175	ME 66421.48	800,00
Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 80	19	80	175	ME 66451.32	885,00
Коллектор каскадной системы на 1 котел Dn 80	19	80	175	ME 66451.35	575,00

Каскадная система котлов до 700 кВт


(Расчетная DT=20ºC, максимум 6 котлов)

Наименование	Расход, м3/ч	Dn, мм	AA, мм	Артикул	Цена, евро/ед.
Гидравлическая стрелка HZW 100	30	100	340	ME 66374.100	1412,56
Подключение гидрострелка/коллектор Dn 100/100	30	100/100	340/175	ME 66421.49	775,00
Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 100	30	100	175	ME 66451.33	985,00
Коллектор каскадной системы на 1 котел Dn 100	30	100	175	ME 66451.36	640,00

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Пакет подключения котла к распределительному коллектору (пример)

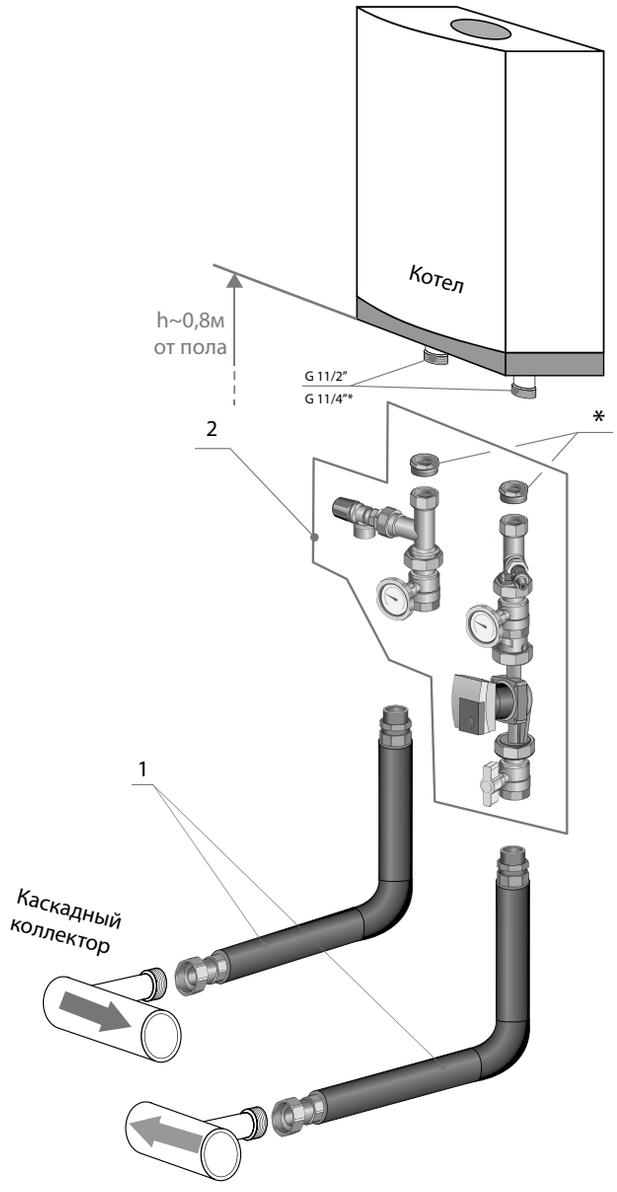

Обычно, настенные конденсационные котлы мощностью 80-100 кВт нуждаются в подключении внешнего циркуляционного насоса и предохранительного клапана. Для решения этой задачи, Майбес предлагает следующий пример решения**:**

Обозначения:

1. Гибкое предизолированное подключение котла к каскадному коллектору; 2-ве предизолированные гофротрубы Ду 32, НГ 2" х НР 11/4";

2. Монтажный комплект (без насоса) под насос Ду 32 мм (база 180 мм) с полнопроходными шаровыми кранами Ду 32 мм и предохранительным клапаном Ду 25 мм.

*Футорки НР 11/2" х ВР11/4". Используются если котел имеет подключение НР 11/4", то эти футорки не используются, а монтажный комплект 2 подключается к котлу накидными гайками НГ 11/2".

Примечания:

1. Комплектация системы производится в такой последовательности:

1.1 По суммарной мощности котельной выбирается соответствующий тип каскадной системы

1.2 В предложение закадывается соответствующая гидравлическая стрелка (1 шт), подключение гидрострелка/коллектор (1 шт), коллекторы для подключения котлов (количество коллекторов зависит от количества используемых котлов), пакет подключения 1-го котла по количеству используемых котлов. Все указанные элементы стыкуются между собой без дополнительных комплектующих.

1.3 Для подключения к настоящей каскадной системе распределительной системы Meibes Victaulic или для перехода на фланцы/сварку, необходимо смотреть комплектующие в актуальном Каталоге продукции.

Подключение 1-го котла к каскадной системе с патрубками G 1 1/2" (или G 1 1/4")

НР 1 1/2" (или НР 1 1/4") под плоское уплотнение.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Гибкое предъизолированное подключение к каскадному коллектору Dn 32 (НГ 2"/НР 11/2") (в комплекте 2 шт), 700х1000 мм	**66362.33**	**131,51**
Универсальная насосная группа Dn 32 для подключения к настенному конденсационному котлу (без насоса)	**66362.35**	**392,66**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника


LogoFresh
Станция приготовления горячей воды

Продукт:

- Станция приготовления горячей воды проточным методом
- Для любых систем с буферным накопителем тепла, мощных или обладающих достаточной тепловой аккумулирующей способностью котельных (тепловых систем)

Преимущества:


- Большие расходы горячей воды (до 39 л/мин) с контролем температуры на выходе
- Мгновенное приготовление горячей воды
- Компактность
- Исключение образования накипи в теплообменнике даже при высокой жесткости питьевой воды
- Исключение образования бактерий

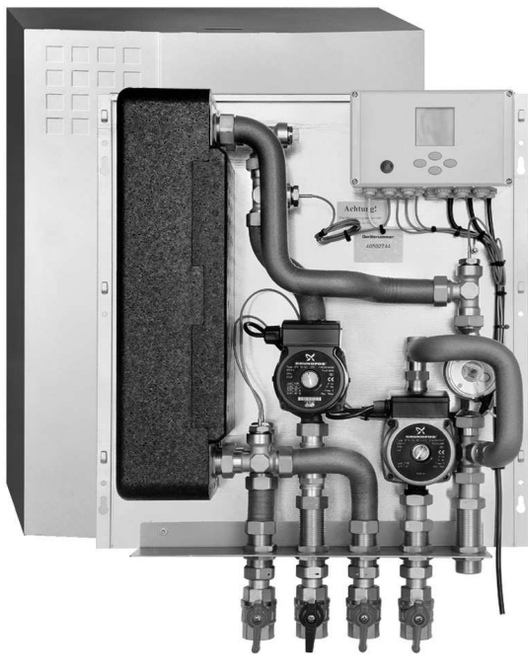

Состав станции:

1 – меднопаянный теплообменник из нержавеющей стали
2 – электронный регулятор
3 – датчик расхода
4 – загрузочный насос Wilo Yonos PARA 15/7
5 – рециркуляционный насос Grundfos UPS 15-30
6 – кран Маевского
7 – отсечной шаровый кран
8 – обратный клапан
d1, d2, d3, d4 – температурные датчики регулятора
Фитинги и узлы станции сделаны из высококачественной латуни. Соединения узлов осуществлены гофрированной трубой из нержавеющей стали Ду 16 мм в теплоизоляции.
Всё оборудование смонтировано на оцинкованной плате и полностью готово к эксплуатации. Станция управляет нагревом воды методом широтной модуляции времени работы загрузочного насоса.
Декоративный стальной кожух входит в комплект поставки.


Схема:

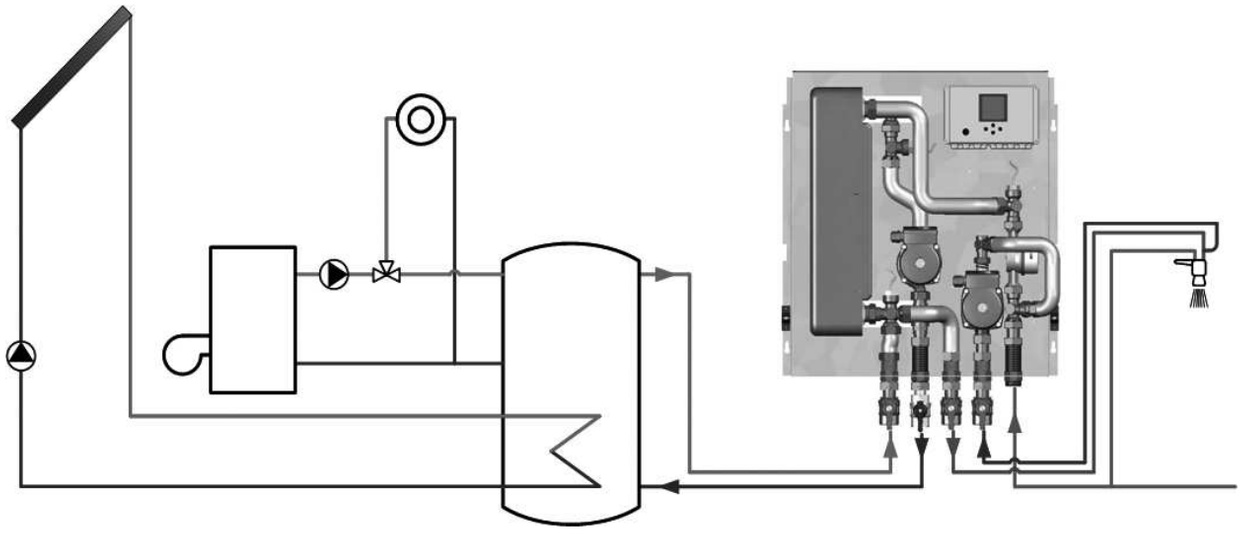

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LogoFresh
Станция приготовления горячей воды

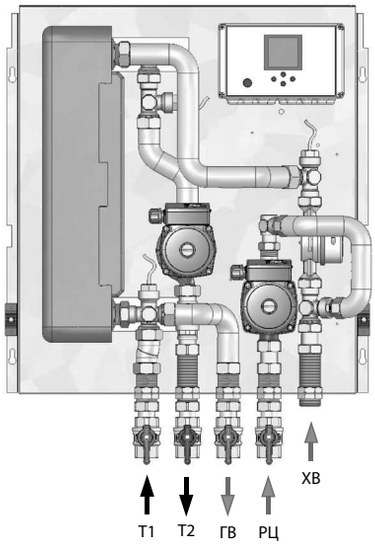


Продукт:

- Станция приготовления горячей воды проточным методом
- Для любых систем с буферным накопителем тепла, мощных или обладающих достаточной тепловой аккумулирующей способностью котельных (тепловых систем)

Преимущества:

- Большие расходы горячей воды (до 39 л/мин) с контролем температуры на выходе
- Высокая мощность и низкая температура обратного теплоносителя
- Компактность
- Исключение образования накипи в теплообменнике даже при высокой жесткости питьевой воды
- Исключение образования бактерий

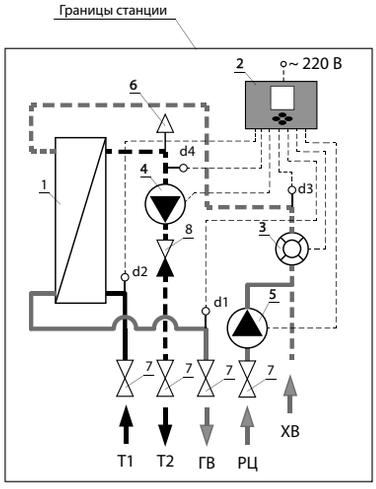

Станция LogoFresh с рециркуляцией


Состав станции:

1- меднопаянный теплообменник из нержавеющей стали
2 - электронный регулятор
3 - счетчик расхода
4 - загрузочный насос Wilo Yonos PARA 15/7
5- рециркуляционный насос Grundfos UPS 15-30
6 - кран Маевского
7 - отсечной шаровый кран
8 - обратный клапан
d1, d2, d3, d4 - температурные датчики регулятора

Фитинги и узлы станции сделаны из высококачественной латуни. Соединения узлов осуществлены гофрированной трубой из нержавеющей стали Ду 16 мм в теплоизоляции.

Всё оборудование смонтировано на оцинкованной плате и полностью готово к эксплуатации. Станция управляет нагревом воды методом широтной модуляции времени работы загрузочного насоса. **Декоративный стальной кожух входит в комплект поставки.**

Каскадное подключение станций через перепускной клапан (возможно до 5 шт.)

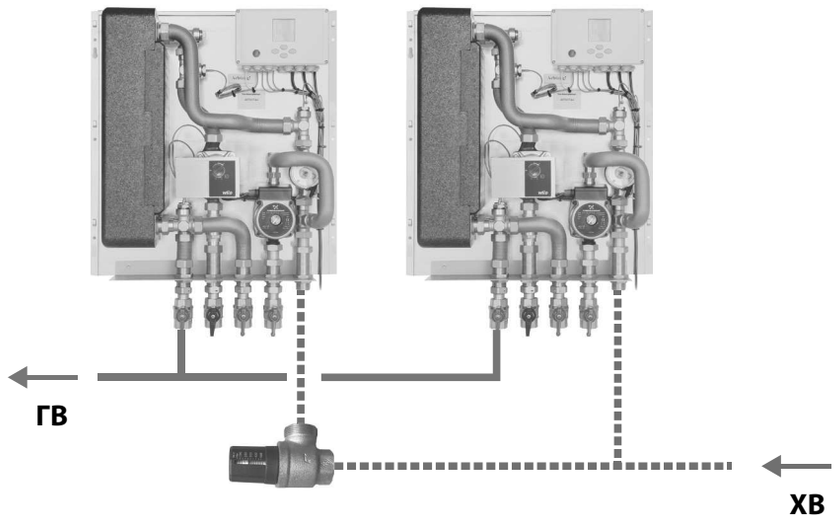


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LogoFresh
Станция приготовления горячей воды

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.

Станция LogoFresh



Рабочие параметры: Tmax = 110 °C, PN6.

Комплект поставки: монтажная плата с шиной для подключения арматуры, паяный теплообменник из нержавеющей стали (в блочной термоизоляции), насос первичного контура Wilo Yonos PARA 15/7, воздухоспускные пробки в отопительной части станции, обратный клапан, электронный блок управления станции с внешними датчиками. **Декоративный стальной кожух входит в комплект поставки.**

Внутренние соединения станции – гофрированная труба из нержавеющей стали DN 20 в теплоизоляции.

Фитинги – латунь.


Габаритные размеры (с внешним кожухом): В 800 x Ш 600 x Г 210.

Подключения:

- 3 x 1" ВР (шаровой кран)
- холодная вода – 1" НР

LogoFresh без рециркуляции	**ME 10270.5**	**2321,60**

Станция LogoFresh с контуром рециркуляции горячей воды



Дополнительно к 10270.5 установлен узел циркуляции горячей воды (насос Grundfos UPS 15-30, обратный клапан, запорный шаровой кран)

Подключения:

- 4 x 1" ВР (шаровой кран)
- холодная вода – 1" НР

LogoFresh с рециркуляцией	**ME 10270.51**	**2496,85**

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощных или обладающих достаточной аккумулирующей способностью котельных.

Таблица производительности LogoFresh*

Нагрев холодной воды, °C	40	40	40	40	40	40
Подающая линия, °C	55	60	65	70	75	80
Обратная линия, °C	29	26	23	21	20	19
Расход горячей воды, л/мин.	17	22	27	31	35	39
Тепловая мощность, кВт	46	62	75	86	97	108
Расход теплоносителя, л/час	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Потери напора греющего контура, бар	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Полезный остаточный напор циркуляционного насоса, бар	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Потери напора нагреваемого контура, бар	0,15	0,25	0,38	0,50	0,64	0,80

* Промежуточные режимы работы регулируются контроллером станции
* Как и любая установка ГВС, станция должна комплектоваться группой безопасности и расширительной емкостью в контуре питьевого водоснабжения.

Перепускной клапан для каскадного подключения станций LogoFresh



DN 25, настройка 100–500 мбар.

Перепускной клапан для LogoFresh	**ME 69072.9**	**119,61**

монтаж клапана осуществляется на линии ХВС

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LogoFresh
Станция приготовления горячей воды

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.



Станция LogoFresh Kompakt Elektronisch

Рабочие параметры: Tmax = 110 °C, PN6.

Комплект поставки: монтажная плата с шиной для подключения арматуры, паяный теплообменник из нержавеющей стали (в блочной термоизоляции), насос первичного контура Wilo Yonos PARA 15/7, воздухоспускные пробки в отопительной части станции, обратный клапан, электронный блок управления станции с внешними датчиками, EPP-теплоизоляция.

Внутренние соединения станции – гофрированная труба из нержавеющей стали DN 16 в теплоизоляции.


Фитинги – латунь.

Габаритные размеры (с внешним кожухом): В 660 x Ш 455 x Г 215.

Подключения:

3/4" ВР (шаровой кран)

	ME 10270.6	**2110,45**



Станция LogoFresh Kompakt Elektronisch с контуром рециркуляции горячей воды

Дополнительно к ME 10270.3 установлен узел циркуляции горячей воды (насос WILO Star Z Nova, обратный клапан, запорный шаровой кран)

	ME 10270.61	**2449,34**

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощных или обладающих достаточной аккумулирующей способностью котельных.

Таблица производительности LogoFresh*

Нагрев холодной воды, °C	10→45°C						
Подающая линия, °C	50	55	60	65	70	75	80
Обратная линия, °C	31	28	26	25	24	23	22
Расход горячей воды, л/мин.	11	17	22	26	29	33	36
Тепловая мощность, кВт	30	42	53	62	71	80	88
Расход теплоносителя, л/час	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Потери напора греющего контура, бар	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Полезный остаточный напор циркуляционного насоса, бар	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Потери напора нагреваемого контура, бар	0,12	0,28	0,46	0,64	0,80	1,04	1,25

* Промежуточные режимы работы регулируются контроллером станции
* Как и любая установка ГВС, станция должна комплектоваться группой безопасности и расширительной емкостью на контуре питьевого водоснабжения.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LogoFresh
Станция приготовления горячей воды

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.



Станция LogoFresh Kompakt Termostat

Рабочие параметры: Tmax = 110 °C, PN6.

Комплект поставки: монтажная плата с шиной для подключения арматуры, паяный теплообменник из нержавеющей стали (в блочной термоизоляции), насос первичного контура Wilo Yonos PARA 15/7, воздухоспускные пробки в отопительной части станции, обратный клапан, электронный блок управления станции с внешними датчиками, EPP-теплоизоляция.

Внутренние соединения станции – гофрированная труба из нержавеющей стали DN 16 в теплоизоляции.


Фитинги – латунь.

Габаритные размеры (с внешним кожухом): В 660 x Ш 455 x Г 250.

Подключения:

- 3 x 1" ВР (шаровой кран)

	ME 10271.51	**1358,19**



Станция LogoFresh Kompakt Termostat с контуром рециркуляции горячей воды

Дополнительно к ME 10270.3 установлен узел циркуляции горячей воды (насос WILO Star Z Nova, обратный клапан, запорный шаровой кран)

	ME 10271.5	**1718,13**

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощных или обладающих достаточной аккумулирующей способностью котельных.

Таблица производительности LogoFresh*

Нагрев холодной воды, °C	10→45°C						
Подающая линия, °C	50	55	60	65	70	75	80
Обратная линия, °C	29	26	24	23	22	21	20
Расход горячей воды, л/мин.	10	14	18	21	24	26	29
Тепловая мощность, кВт	25	35	43	50	57	64	71
Расход теплоносителя, л/час	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Потери напора греющего контура, бар	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Полезный остаточный напор циркуляционного насоса, бар	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Потери напора нагреваемого контура, бар	0,11	0,21	0,34	0,46	0,60	0,70	0,87

* Промежуточные режимы работы регулируются контроллером станции
* Как и любая установка ГВС, станция должна комплектоваться группой безопасности и расширительной емкостью в контуре питьевого водоснабжения.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

inoflex


Гофрированные трубы Inoflex из нержавеющей стали и запатентованное соединение FixLock

Производственная программа:

- Диаметры от DN12 до DN40
- Диапазон рабочих температур до +200 °C
- Рабочее давление от 4 до 16 бар
- Рабочая среда – вода или водно-гликолевая смесь (40%)
- Полная программа фитингов для подключения прямых участков труб
- Для отопления, гелиосистем, питьевого водоснабжения


Преимущества:

- Быстрый и надежный монтаж
- Компенсация температурных напряжений
- При применении фитингов FixLock (до DN32) требуется только труборез
- Многократность применения соединений FixLock с фторопластовым уплотнением

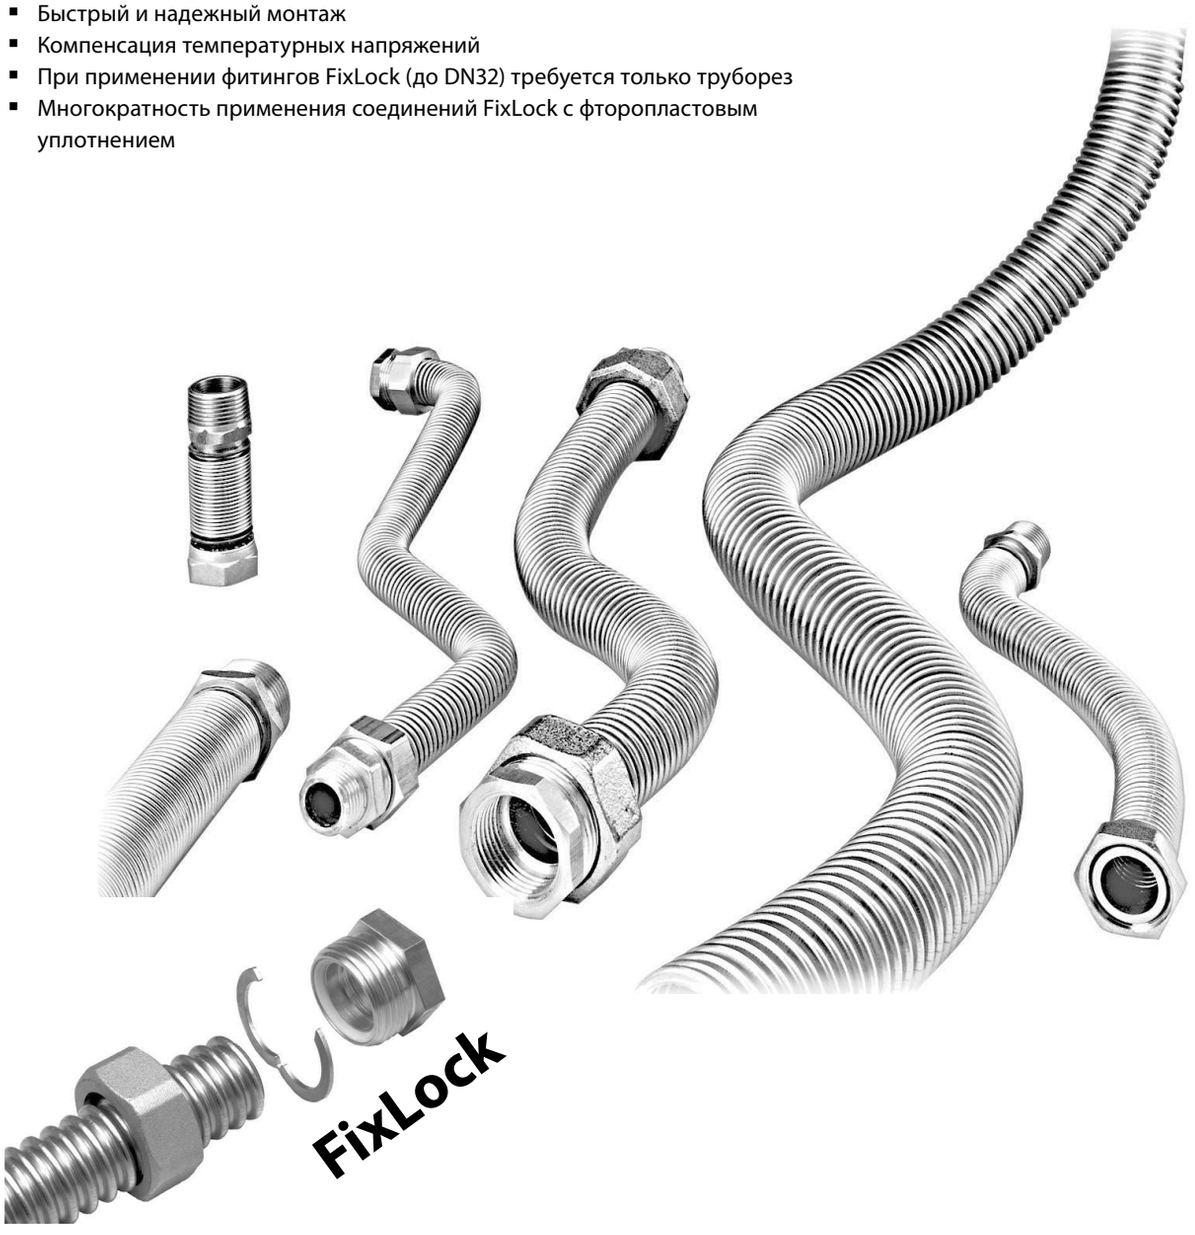

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Inoflex – гофрированная труба из нержавеющей стали CrNi 1.4404




Тип	PN	Артикул	Цена, евро/бухта
Гофротруба 3/8" DN 12, бухта 80 м	PN 21	ME 46125 SW 80	754,87
Гофротруба 1/2" DN 16, бухта 50 м	PN 16	ME 46123 SW 50	475,09
Гофротруба 3/4" DN 20, бухта 30 м	PN 16	ME 46122 SW30	337,84
Гофротруба 1" DN 25, бухта 20 м	PN 16	ME 46121 SW 20	327,28
Гофротруба 1 1/4" DN 32, бухта 20 м	PN 10	ME 46120 SW 20	438,14
Гофротруба 1 1/2" DN 40, бухта 20 м	PN 4	ME 46119 SW 20	548,99

Рабочее давление варьируется в зависимости от диаметра и температуры (см. техническую документацию).

FixLock – комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы Inoflex

Внимание! Использовать только с трубой Inoflex.



Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (внешняя или внутренняя резьба DN12-32) с конической фаской и впрессованным фторопластовым уплотнением. Рекомендуется отрезать трубу при помощи труборeза.

Не требуется дополнительная обработка кромки отреза!

Тип		Наружняя резьба		Внутренняя резьба	
		Артикул	Цена, евро/ед.	Артикул	Цена, евро/ед.
DN 12	3/8"	ME 46105 FL	9,35	ME 46115 FL	8,54
DN 16	1/2"	ME 46104 FL	9,35	ME 46114 FL	8,54
DN 20	3/4"	ME 46103 FL	10,55	ME 46113 FL	9,79
DN 25	1"	ME 46102 FL	16,32	ME 46112 FL	13,05
DN 32	1 1/4"	ME 46101 FL	19,90	ME 46111 FL	15,77

Комплект концевого фитинга для подключения трубы Inoflex DN40




Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (внешняя или внутренняя резьба DN40), плоское уплотнение EPDM.

Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного труборeза.

Внимание! Для уплотнения соединения необходимо создать плоский фланец. Необходимо использовать комплект инструмента Meibes арт. ME 46340.

Тип		Наружняя резьба		Внутренняя резьба	
		Артикул	Цена, евро/ед.	Артикул	Цена, евро/ед.
DN 40	1 1/2"	ME 46100	31,54	ME 46110	24,47

Инструмент для создания плоского фланца (обязателен для создания соединения DN 40)

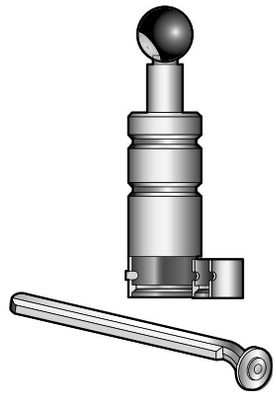

Набор включает элемент для завальцовывания неровностей и ударный набор для создания плоского фланца.

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 16	ME 46316	174,2
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 20	ME 46320	174,2
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 25	ME 46325	174,2
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 32	ME 46332	174,2
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 40	ME 46340	174,2

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Inoflex
FixLock

Тип		Артикул	Цена, евро/ед.
Переходы из латуни под плоское уплотнение для соединений трубы Inoflex к резьбовым подключениям			
			
DN 16	3/4"НР x 1/2"ВР	ME 90652.1	3,37
DN 20	1"НР x 3/4"ВР	ME 90652.2	3,81
DN 25	1 1/4"НР x 1"ВР	ME 90652.3	5,01
DN 32	1 1/2"НР x 1 1/4"ВР	ME 90652.4	7,51
DN 40	2"НР x 1 1/2"ВР	ME 90652.6	13,60
			
DN 16	3/4"НР x 1/2"НР	ME 90651.1	4,57
DN 20	1"НР x 3/4"НР	ME 90651.2	6,30
DN 25	1 1/4"НР x 1"НР	ME 90651.3	10,01
DN 32	1 1/2"НР x 1 1/4"НР	ME 90651.4	13,81
DN 40	2"НР x 1 1/2"НР	ME 90651.6	22,30
			
DN 12	1/2"НР	ME 43.66123.1	2,94
DN 16	3/4"НР	ME 43.66124 D	4,35
DN 20	1"НР	ME 43.66125 D	6,95
DN 25	1 1/4"НР	ME 43.66126 D	11,53
DN 32	1 1/2"НР	ME 43.66133 D	15,66
			
	Труба inoflex x медная труба		
DN16	3/4"x18мм	ME 62418.02	4,13
DN 20	1"x22мм	ME 62422.02	5,01
DN 32	1 1/2"x28мм	ME 62428.02	11,74
DN 32	1 1/2"x35мм	ME 62435.02	11,74


Комплект – 10 стопорных колец + 10 уплотнений для подключения концевых фитингов к трубе Inoflex через плоское уплотнение. Применяется совместно с накидной гайкой



3/8", DN12	ME 46205	15,01
1/2", DN16	ME 46204	18,82
3/4", DN20	ME 46203	27,51
1", DN25	ME 46202	31,30
1 1/4", DN32	ME 46201	35,02
1 1/2", DN40	ME 46200	45,02

Накидная гайка для подключения трубы Inoflex к отводам с наружной резьбой под плоское уплотнение (например, DN32 – для подключения источника к распределителю Meibes)

Применяется в составе соответствующего комплекта стопорное кольцо + уплотнение.



DN 12	1/2"ВР	ME 43.511 MS	1,20
DN 16	3/4"ВР	ME 43.520 MS	1,84
DN 20	1"ВР	ME 43.530 MS	2,50
DN 25	1 1/4"ВР	ME 43.540 MS	3,81
DN 32	1 1/2"ВР	ME 43.550 MS	5,01
DN 40	2"ВР	ME 43.560 MS	15,01

Фитинг FixLock с ответной частью НР с кольцевым уплотнением PTFE (Тефлон) на резьбовой части




DN16 3/4”НР	ME 43.66124 FLP	12,72
DN20 1”НР	ME 43.66125 FLP	14,03

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника

FixLock
соединения изменяемой длины Inoflexi



Тройник FixLock с отводом с внутренней резьбой.

Тип	Артикул	Цена евро/ед.
FixLock тройник ВР 3/8" x Ду 12 мм x Ду 12 мм	ME 90250.045 FL	23,48
FixLock тройник ВР 1/2" x Ду 16 мм x Ду 16 мм	ME 90250.044 FL	21,00
FixLock тройник ВР 3/4" x Ду 20 мм x Ду 20 мм	ME 90250.932 FL	30,00



Тройник FixLock с отводом с внутренней резьбой.

Тип	Артикул	Цена евро/ед.
DN12 1/2”FL x 3/8”BP x 1/2”FL	ME 90250.042FL	17,83
DN16 3/4”FL x 1/2”BP x 1 3/4”FL	ME 90250.043FL	22,62
DN20 1”FL x 3/4”BP x 1”FL	ME 90250.931FL	28,27




Тройник FixLock с внутренней/наружней резьбой 3/4"

Тип	Артикул	Цена евро/ед.
DN 20 3/4"BP x 3/4"BP x 3/4"BP	ME 90250.1	16,00
DN 20 3/4"HP x 3/4"HP x 3/4"HP	ME 90250.65	9,46
DN 25 1"HP x 1" HP x 1" HP	ME 90250.921	19,00

Inoflexi – трубные подключения изменяемой длины из нержавеющей стали CrNi 1.4305

Фиксированные длины, поставка в сжатом состоянии. Диапазон рабочих параметров аналогичен трубе Inoflex. Удлинение на 100% от первоначальной длины. В комплект поставки входит плоское уплотнение.

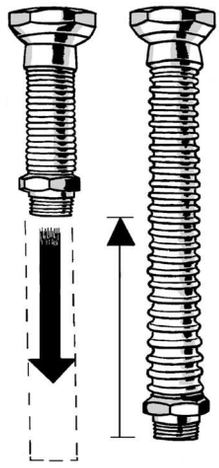

Тип		Базовая длина, мм	Артикул	Цена евро/ед.
3/8" x 3/8"	DN 10	80	ME 46001	13,75
		105	ME 46002	15,87
1/2" x 1/2"	DN 15	70	ME 46003	14,76
		105	ME 46004	17,05
		180	ME 46005	20,38
3/4" x 1/2"	DN 16	80	ME 46006	16,69
		105	ME 46007	19,13
		180	ME 46008	26,54
3/4" x 3/4"	DN 20	70	ME 46009	19,29
		105	ME 46010	22,64
		175	ME 46011	28,43
1" x 1"	DN 25	80	ME 46012	26,89
		105	ME 46013	28,89
		180	ME 46014	40,49
1 1/4" x 1 1/4"	DN 32	85	ME 46015	47,98
		105	ME 46016	53,72
		175	ME 46017	69,08
1 1/2" x 1 1/2"	DN 40	130	ME 46018	67,62
		205	ME 46019	92,07
2" x 2"	DN 50	120	ME 46020	89,63
		185	ME 46021	107,52

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Meiflex Silikon – гибкие подводки в металлической оплетке для питьевого водоснабжения, отопления и климатехники

Продукт:

- Гибкие подводки в оплетке из нержавеющей стали:
  - для питьевого водоснабжения
  - отопления
  - климатехники
- Трубка из гигиенической силиконовой резины
- Диапазон температур до 110 °C
- Диапазон давлений до 10 бар
- Допуск по длине мах +/- 2,5%
- Устойчив к воздействию воды и антифриза на основе гликоля (макс. 50%)
- Маркировка-полосы: красная/красная/синяя

Преимущества:

- Высокое качество изготовления
- Отсутствие напряжений и шумов
- Различные варианты подключений
- Срок службы в 5 (пять) раз выше, чем у подводок EPDM

5 лет гарантии

Meiflex – Силикон



Внешняя резьба/внутренняя резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ед.
DN8	3/8" ВР x 1/2" НР	300	ME 5615.0102.30 RU	10	250	3,47
DN8	3/8" ВР x 1/2" НР	400	ME 5615.0102.40 RU	10	200	3,83
DN8	3/8" ВР x 1/2" НР	500	ME 5615.0102.50 RU	10	150	4,16
DN8	3/8" ВР x 1/2" НР	600	ME 5615.0102.60 RU	10	150	4,52
DN8	3/8" ВР x 1/2" НР	800	ME 5615.0102.80 RU	10	100	5,24
DN8	3/8" ВР x 1/2" НР	1000	ME 5615.0102.100 RU	10	100	5,96
DN8	3/8" ВР x 1/2" НР	1200	ME 5615.0102.120 RU	10	100	7,34
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	200	ME 5615.0104.20 RU	10	250	3,73
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	300	ME 5615.0104.30 RU	10	250	3,54
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	400	ME 5615.0104.40 RU	10	200	3,90
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	500	ME 5615.0104.50 RU	10	150	4,26
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	600	ME 5615.0104.60 RU	10	150	4,59
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	800	ME 5615.0104.80 RU	10	100	5,31
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	1000	ME 5615.0104.100 RU	10	100	6,06
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	1200	ME 5615.0104.120 RU	10	100	7,40
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	1500	ME 5615.0104.150 RU	10	50	8,48
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	1800	ME 5615.0104.180 RU	10	40	9,76
DN8	1/2" ВР x 1/2" НР	2000	ME 5615.0104.200 RU	10	30	10,45
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	300	ME 5615.1104.30 RU	10	100	6,58
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	400	ME 5615.1104.40 RU	10	100	7,34
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	500	ME 5615.1104.50 RU	10	100	8,16
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	600	ME 5615.1104.60 RU	10	50	8,94
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	800	ME 5615.1104.80 RU	10	50	10,52
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	1000	ME 5615.1104.100 RU	10	50	12,02
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	1200	ME 5615.1104.120 RU	10	50	13,66
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	1500	ME 5615.1104.150 RU	10	50	15,92
DN13	1/2" ВР x 1/2" НР	2000	ME 5615.1104.200 RU	10	30	19,82
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	300	ME 5625.1127.30 RU	5	50	10,32
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	400	ME 5625.1127.40 RU	5	50	11,96
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	500	ME 5625.1127.50 RU	5	50	13,30
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	600	ME 5625.1127.60 RU	5	50	14,55

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника



5 лет гарантии

DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	800	ME 5625.1127.80 RU	5	50	17,95
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	1000	ME 5625.1127.100 RU	5	25	20,74
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	1200	ME 5625.1127.120 RU	5	25	23,00
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	1500	ME 5625.1127.150 RU	5	25	29,12
DN18	3/4" ВР x 3/4" НР	2000	ME 5625.1127.200 RU	5	15	33,58
DN25	1" ВР x 1" НР	400	ME 5615.1134.40 RU	5	50	18,38
DN25	1" ВР x 1" НР	500	ME 5615.1134.50 RU	5	50	20,64
DN25	1" ВР x 1" НР	600	ME 5615.1134.60 RU	5	25	23,55
DN25	1" ВР x 1" НР	800	ME 5615.1134.80 RU	5	25	28,17
DN25	1" ВР x 1" НР	1000	ME 5615.1134.100 RU	5	15	31,84
DN25	1" ВР x 1" НР	1200	ME 5615.1134.120 RU	5	10	35,22
DN25	1" ВР x 1" НР	1500	ME 5615.1134.150 RU	5	10	45,05
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	300	ME 5625.1142.30 RU	2	24	28,86
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	500	ME 5625.1142.50 RU	2	24	34,59
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	700	ME 5625.1142.70 RU	2	24	41,24
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	1000	ME 5625.1142.100 RU	2	16	50,68

Внутренняя резьба/ внутренняя резьба



5 лет гарантии


Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ ед.
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	200	ME 5625.0204.20 RU	10	250	3,73
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	300	ME 5625.0204.30 RU	10	250	3,64
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	400	ME 5625.0204.40 RU	10	200	4,00
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	500	ME 5625.0204.50 RU	10	150	4,36
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	600	ME 5625.0204.60 RU	10	150	4,68
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	800	ME 5625.0204.80 RU	10	100	5,41
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	1000	ME 5625.0204.100 RU	10	100	6,13
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	1200	ME 5625.0204.120 RU	10	100	7,40
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	1500	ME 5625.0204.150 RU	10	50	8,48
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	1800	ME 5625.0204.180 RU	10	40	9,76
DN8	1/2" ВР x 1/2" ВР	2000	ME 5625.0204.200 RU	10	30	10,45
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	300	ME 5615.1204.30 RU	10	100	6,72
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	400	ME 5615.1204.40 RU	10	100	7,50
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	500	ME 5615.1204.50 RU	10	100	8,29
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	600	ME 5615.1204.60 RU	10	50	9,07
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	800	ME 5615.1204.80 RU	10	50	10,65
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	1000	ME 5615.1204.100 RU	10	50	12,19
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	1200	ME 5615.1204.120 RU	10	50	13,79
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	1500	ME 5615.1204.150 RU	10	50	16,05
DN13	1/2" ВР x 1/2" ВР	2000	ME 5615.1204.200 RU	10	30	19,98
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	300	ME 5625.1227.30 RU	5	50	10,65
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	400	ME 5625.1227.40 RU	5	50	12,35
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	500	ME 5625.1227.50 RU	5	50	15,95
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	600	ME 5625.1227.60 RU	5	50	14,94
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	800	ME 5625.1227.80 RU	5	50	16,18
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	1000	ME 5625.1227.100 RU	5	25	20,70
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	1200	ME 5625.1227.120 RU	5	25	23,23

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника


DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	1500	ME 5625.1227.150 RU	5	25	29,58
DN18	3/4" ВР x 3/4" ВР	2000	ME 5625.1227.200 RU	5	15	37,48
DN25	1" ВР x 1" ВР	400	ME 5625.1234.40 RU	5	50	18,12
DN25	1" ВР x 1" ВР	500	ME 5625.1234.50 RU	5	50	20,38
DN25	1" ВР x 1" ВР	600	ME 5625.1234.60 RU	5	25	22,74
DN25	1" ВР x 1" ВР	800	ME 5625.1234.80 RU	5	25	27,32
DN25	1" ВР x 1" ВР	1000	ME 5625.1234.100 RU	5	15	32,01
DN25	1" ВР x 1" ВР	1200	ME 5625.1234.120 RU	5	10	35,02
DN25	1" ВР x 1" ВР	1500	ME 5625.1234.150 RU	5	10	44,09
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	300	ME 5625.1242.30 RU	2	24	28,67
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	500	ME 5625.1242.50 RU	2	24	34,92
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	700	ME 5625.1242.70 RU	2	24	41,31
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	1000	ME 5625.1242.100 RU	2	16	50,97

5 лет гарантии



Внешняя резьба/ угол – внутренняя резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ ед.
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" НР	400	ME 5627.1127.40 RU	5	50	17,82
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" НР	500	ME 5627.1127.50 RU	5	50	19,10
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" НР	600	ME 5627.1127.60 RU	5	50	20,41
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" НР	800	ME 5627.1127.80 RU	5	50	22,93
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" НР	1000	ME 5627.1127.100 RU	5	25	25,55
DN25	1"ВР угол x 1" НР	400	ME 5627.1134.40 RU	2	50	33,55
DN25	1"ВР угол x 1" НР	500	ME 5627.1134.50 RU	2	50	35,54
DN25	1"ВР угол x 1" НР	600	ME 5627.1134.60 RU	2	25	37,61
DN25	1"ВР угол x 1" НР	800	ME 5627.1134.80 RU	2	25	41,54
DN25	1"ВР угол x 1" НР	1000	ME 5627.1134.100 RU	2	15	45,63



Внутренняя резьба/ угол – внутренняя резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ ед.
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" ВР	400	ME 5627.1227.40 RU	5	50	18,21
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" ВР	500	ME 5627.1227.50 RU	5	50	16,45
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" ВР	600	ME 5627.1227.60 RU	5	50	20,77
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" ВР	800	ME 5627.1227.80 RU	5	50	23,33
DN18	3/4"ВР угол x 3/4" ВР	1000	ME 5627.1227.100 RU	5	25	24,14
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	400	ME 5627.1234.40 RU	2	50	33,55
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	500	ME 5627.1234.50 RU	2	50	35,51
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	600	ME 5627.1234.60 RU	2	25	37,61
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	800	ME 5627.1234.80 RU	2	25	41,54
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	1000	ME 5627.1234.100 RU	2	14	45,60

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Meiflex – для подключения смесителей в ванной комнате и кухне

Продукт:

- Гибкие подводки из нержавеющей стали:
  - для прямого подключения смесителей
- ванной комнаты и кухни
- Трубка из гигиенической силиконовой резины
- Диапазон температур до 110 °C
- Диапазон давлений до 10 бар
- Маркировка-полосы: красная/красная/синяя

Преимущества:

- Высокое качество изготовления
- Отсутствие напряжений и шумов
- Срок службы в 5 (пять) раз выше, чем у EPDM

5 лет гарантии



Штуцер М 10/внутренняя резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ед.
DN8	M 10 x 3/8" BP	200	ME 5615.4212.20 RU	10	250	3,18
DN8	M 10 x 3/8" BP	250	ME 5615.4212.25 RU	10	250	2,85
DN8	M 10 x 3/8" BP	300	ME 5615.4212.30 RU	10	250	3,01
DN8	M 10 x 3/8" BP	350	ME 5615.4212.35 RU	10	250	3,18
DN8	M 10 x 3/8" BP	400	ME 5615.4212.40 RU	10	200	3,37
DN8	M 10 x 3/8" BP	500	ME 5615.4212.50 RU	10	150	3,77
DN8	M 10 x 3/8" BP	600	ME 5615.4212.60 RU	10	150	4,13
DN8	M 10 x 1/2" BP	200	ME 5615.3210.20 RU	10	250	3,41
DN8	M 10 x 1/2" BP	250	ME 5615.3210.25 RU	10	250	3,08
DN8	M 10 x 1/2" BP	300	ME 5615.3210.30 RU	10	250	3,28
DN8	M 10 x 1/2" BP	350	ME 5615.3210.35 RU	10	250	3,44
DN8	M 10 x 1/2" BP	400	ME 5615.3210.40 RU	10	200	3,60
DN8	M 10 x 1/2" BP	500	ME 5615.3210.50 RU	10	150	4,00
DN8	M 10 x 1/2" BP	600	ME 5615.3210.60 RU	10	150	4,32

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Гибкие подводки в оплетке из нержавеющей нити для отопительных и климатических установок. Маркировка – красная полоса

Продукт:

- Гибкие подводки в оплетке из нержавеющей стали для отопительных систем и климатехники
- Трубка из EPDM- резины. Теплоноситель – вода или водно-гликолевая смесь (50%)
- Диапазон температур до 110 °C
- Диапазон давлений до 10 бар (для диаметров от 11/2" до 6 бар)
- Допуск по длине мах +/- 2,5%

Преимущества:

- Высокое качество изготовления•
- Отсутствие напряжений и шумов
- Различные варианты подключений




EPDM

Внешняя резьба/внутренняя резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ед.
DN25	1" ВР x 1" НР	400	ME 4325.1134.40 RU	5	50	13,73
DN25	1" ВР x 1" НР	500	ME 4325.1134.50 RU	5	50	14,91
DN25	1" ВР x 1" НР	600	ME 4325.1134.60 RU	5	25	16,18
DN25	1" ВР x 1" НР	800	ME 4325.1134.80 RU	5	25	18,54
DN25	1" ВР x 1" НР	1000	ME 4325.1134.100 RU	5	15	21,00
DN25	1" ВР x 1" НР	1200	ME 4325.1134.120 RU	5	10	24,21
DN25	1" ВР x 1" НР	1500	ME 4325.1134.150 RU	5	10	27,68
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	300	ME 4325.1142.30 RU	2	24	25,19
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	500	ME 4325.1142.50 RU	2	24	28,44
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	700	ME 4325.1142.70 RU	2	24	31,78
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" НР	1000	ME 4325.1142.100 RU	2	16	36,63
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" НР	300	ME 4325.1148.30 RU	2	20	44,26
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" НР	500	ME 4325.1148.50 RU	2	20	48,22
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" НР	700	ME 4325.1148.70 RU	2	14	52,35
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" НР	1000	ME 4325.1148.100 RU	2	10	58,35
DN50	2" ВР x 2" НР	500	ME 4325.1160.50 RU	1	12	61,88
DN50	2" ВР x 2" НР	700	ME 4325.1160.70 RU	1	10	67,32
DN50	2" ВР x 2" НР	1000	ME 4325.1160.100 RU	1	8	75,25


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника




Внутренняя резьба/внутренняя резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ед.
DN25	1" ВР x 1" ВР	400	ME 4325.1234.40 RU	5	50	13,63
DN25	1" ВР x 1" ВР	500	ME 4325.1234.50 RU	5	50	14,81
DN25	1" ВР x 1" ВР	600	ME 4325.1234.60 RU	5	25	16,09
DN25	1" ВР x 1" ВР	800	ME 4325.1234.80 RU	5	25	17,26
DN25	1" ВР x 1" ВР	1000	ME 4325.1234.100 RU	5	15	20,90
DN25	1" ВР x 1" ВР	1200	ME 4325.1234.120 RU	5	10	23,95
DN25	1" ВР x 1" ВР	1500	ME 4325.1234.150 RU	5	10	27,42
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	300	ME 4325.1242.30 RU	2	24	28,01
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	500	ME 4325.1242.50 RU	2	24	31,25
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	700	ME 4325.1242.70 RU	2	24	32,99
DN32	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	1000	ME 4325.1242.100 RU	2	16	39,44
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР	300	ME 4325.1248.30 RU	2	20	47,40
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР	500	ME 4325.1248.50 RU	2	20	51,37
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР	700	ME 4325.1248.70 RU	2	14	53,60
DN40	1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР	1000	ME 4325.1248.100 RU	2	10	61,49
DN50	2" ВР x 2" ВР	500	ME 4325.1260.50 RU	1	12	61,52
DN50	2" ВР x 2" ВР	700	ME 4325.1260.70 RU	1	10	66,96
DN50	2" ВР x 2" ВР	1000	ME 4325.1260.100 RU	1	8	74,86



Внутренняя резьба/угол – наружная резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ед.
DN25	1"ВР угол x 1" НР	400	ME 4327.1134.40 RU	2	50	15,82
DN25	1"ВР угол x 1" НР	500	ME 4327.1134.50 RU	2	50	17,04
DN25	1"ВР угол x 1" НР	600	ME 4327.1134.60 RU	2	25	18,31
DN25	1"ВР угол x 1" НР	800	ME 4327.1134.80 RU	2	25	20,67
DN25	1"ВР угол x 1" НР	1000	ME 4327.1134.100 RU	2	15	23,16



Внутренняя резьба/угол – внутренняя резьба

Тип		Длина	Артикул	Упаковка	Коробка	Цена, евро/ед.
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	400	ME 4327.1234.40 RU	2	50	15,72
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	500	ME 4327.1234.50 RU	2	50	16,94
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	600	ME 4327.1234.60 RU	2	24	18,21
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	800	ME 4327.1234.80 RU	2	24	20,57
DN25	1"ВР угол x 1" ВР	1000	ME 4327.1234.100 RU	2	14	23,06

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

ELODRIVE

Электронные контроллеры Elodrive





Продукт:

Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, комбинация которых позволяет автономно эксплуатировать различные отопительные установки с управляемыми источниками тепла.
Выработка тепла осуществляется в погодозависимом режиме, который позволяет изменять мощность системы отопления сообразно теплопотерям дома, и максимально полно использовать тепло от сжигаемого топлива.

Основные преимущества:

- Максимально глубокое использование котлом тепла от сжигаемого топлива за счет погодозависимой теплогенерации.
- Экономное расходование полученного тепла
- Отсутствие перетопа отапливаемых помещений
- Изменение теплопотребления системы отопления в соответствии с погодными условиями.
- Мягкий режим работы для гидравлического оборудования (насосы, клапаны).
- Уменьшение затрат на топливо за счет временного программирования климата.
- Контроль точности обогрева и поиск индивидуальной отопительной кривой при использовании комнатных термостатов.
- Стоимость комплекта автоматики прямо зависит от сложности системы.
- Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки регулятора.
- Базовый контроллер и контроллеры расширения объединяются в единую систему по шине eBUS.
- Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного элемента питания.
- Имеет встроенный плавкий предохранитель.
- ЖК дисплей с интуитивно-понятными пиктограммами.
- Автоматическое отключение отопление при наступлении теплой погоды.
- Гарантия - 2 года.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

ELODRIVE

Погодозависимые отопительные контроллеры Elodrive

1. Базовый погодозависимый контроллер HZR-C



HZR-C (базовый контроллер)	LE 81-00073	372,96

Предназначен для управления отопительной установкой в погодозависимом режиме.

Имеет 8 встроенных гидравлических схем (8 программ для различных систем отопления), которые позволяют ему управлять как одиночным смесительным контуром, так и котельной установкой с двумя отопительными контурами (прямой и смесительный) и нагревом бака ГВС.

Данный контроллер является базовым - только он может управлять котлом и в нём есть недельный таймер.

Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Расширительный погодозависимый контроллер HZR-E*



HZR-E (расширительный контроллер)	LE 81-00072	257,40

При подключении к базовому контроллеру HZR-C по шине eBUS позволяет последнему управлять ещё одним смесительным контуром и загрузкой бака ГВС (схема 7) либо только смесительным контуром (схема 8).

Максимальное количество регуляторов HZR-E, которые можно подключить к регулятору HZR-C - 8 шт. Нет таймера.

Питание - 220 В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

*работает только в связке с контроллером HZR-C

3. Погодозависимый контроллер HZR-M




HZR-M (погодозависимый контроллер смесительного контура)	LE 81-00071	194,36

Предназначен для самостоятельного погодозависимого управления смесительным контуром. Есть недельный таймер

3 релейных выхода

Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

4. Датчик температуры котла/бойлера погружной KF-Pt 1000



Датчик температуры Pt-1000	LE 88-00005	19,96

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 ˚С).

Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.

Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. Позволяет контроллеру получать данные в контрольных точках системы отопления.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



6. Накладной датчик температуры KFA-Pt 1000

Наименование	Артикул	Цена, евро/ ед.
Датчик температуры Pt-1000	**LE 88-00002**	**23,12**

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 ˚С).

Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.

Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, под прижимную планку бака ГВС. Позволяет контроллеру получать данные в контрольных точках системы отопления. В комплекте крепеж для монтажа на поверхности трубопровода.



7. Датчик наружной температуры

Датчик наружной температуры	**LE 88-00001**	**25,21**

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.

Устанавличается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от уровня земли. Позволяет контроллерам знать температуру наружного воздуха.



8. Реле 12В/220 В

Реле 12В/220В	**LE 88-01019**	**28,37**

Предназначено для использования беспотенциального реле NVR на регуляторе HZR-C.



9. Комнатный цифровой термостат DFW

Термостат DFW	**LE 88-01010**	**126,07**

Корректирует работу одного отопительного контура по температуре помещения и позволяет пользователю удалённо менять настройки этого контура. Позволяет включить "оптимизацию отопительной кривой".

Устанавливается только один термостат DFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, HZR-E, HZR-M). Подключается по шине eBUS.



10. Комнатный аналоговый термостат AFW

Термостат AFW	**LE 88-01003**	**52,53**

Корректирует работу одного отопительного контура по температуре помещения. Позволяет включить "оптимизацию отопительной кривой".

Устанавливается только один термостат AFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, HZR-E, HZR-M). Подключается на клеммы F6, F7, F8.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника


ELODRIVE

Погодозависимые отопительные контроллеры Elodrive

Электронная плата контроллера HZR-C

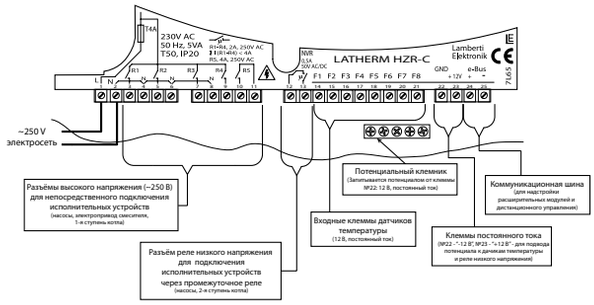


Электронная плата контроллера HZR-E

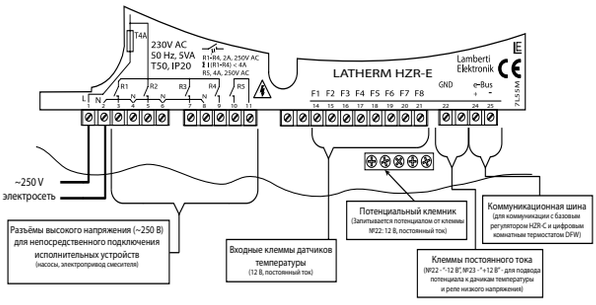

Гидравлические схемы отопительных контроллеров HZR-C, HZR-E, HZR-M.


Схема №1
HZR-C

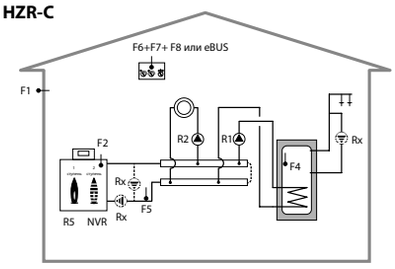

Rx = R3 или R4 или NVR (3 свободных клеммы)

F5 - только при использовании подмешивающего насоса.


Схема №2
HZR-C

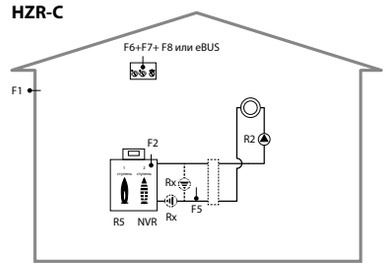

Rx = R1 или R3 или R4 или NVR (4 свободные клеммы)

F5 - только при использовании подмешивающего насоса.


Схема №3
HZR-C

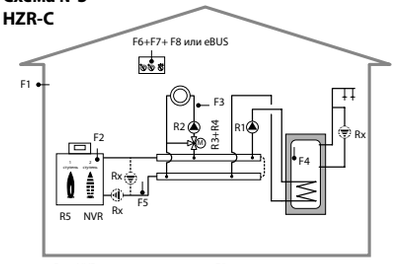

Rx = NVR (1 свободная клемма)

F5 - только при использовании подмешивающего насоса.


Схема №4
HZR-C

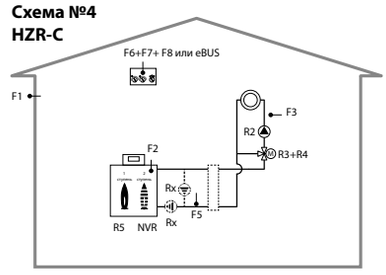

Rx = NVR (1 свободная клемма)

F5 - только при использовании подмешивающего насоса.


Схема №5
HZR-C

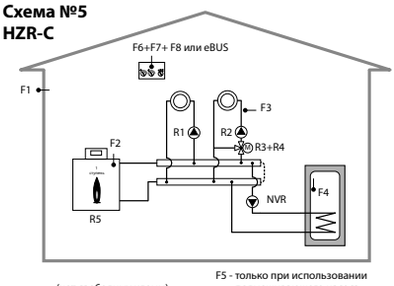

(нет свободных клемм)

F5 - только при использовании подмешивающего насоса.

Схема №6
HZR-C

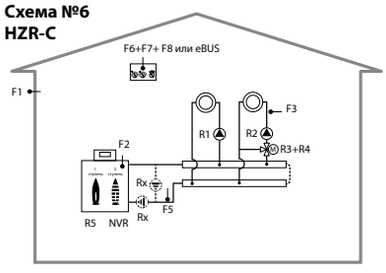

Rx = NVR (1 свободная клемма)

F5 - только при использовании подмешивающего насоса.

Схема №7
HZR-C
HZR-E*


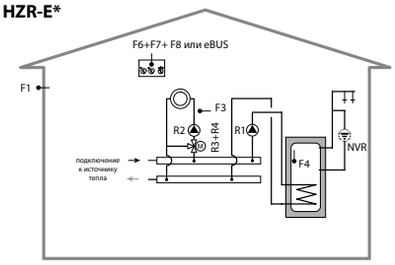


Схема №8
HZR-C
HZR-E*
HZR-M

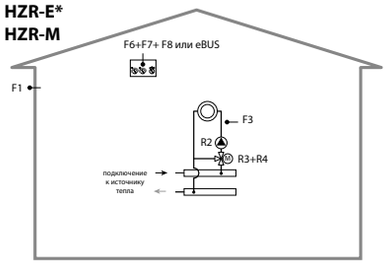

Описание:
В зависимости от того, какая из схем активируется в регуляторах HZR-C и HZR-E, силовые контакты R1...R4, беспотенциальные контакты R5 и NVR, а также низковольтные контакты датчиков температур получают соответствующее место в гидравлической схеме.

Свободные контакты могут быть назначены на управление любым из устройств, нарисованных пунктиром (котловой или подмешивающий насосы), клеммы 2-й ступени горелки.

Количество подключаемых устройств ограничено количеством свободных клемм.

Расширение схемы по количеству управляемых контуров производится путём присоединения к базовому контроллеру HZR-C по шине eBUS (2-х жильный кабель с сечением 0,75 мм^2) нужного количества расширительных контроллеров HZR-E (до 8 шт.).

В контроллере HZR-C зашиты все 8 схем, а в контроллере HZR-E - только 2 (№7 и №8).

Датчик наружной температуры может быть подключён либо один на несколько регуляторов HZR-C и HZR-E, либо каждый регулятор может иметь свой датчик наружной температуры (F1).

Тёплый пол - контуры со смесителем могут быть назначены контурами теплого пола. Это активирует для них низкотемпературную отопительную кривую, смещения по временным программам с учетом инерции, возможность контролировать отдельным датчиком температуру стяжки, запускать программу сушки стяжки.

*работает только в связке с контроллером HZR-C

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника

ELODRIVE

3-х ходовые смесительные клапаны ELOMIX с электроприводом ELODRIVE

3-х ходовые смесительные клапаны с сервомоторами для управления температурой теплоносителя в отопительном контуре, диапазон калибров Ду 15-50 мм. Корпус смесителей выполнен из красной латуни CW6xx, уплотнения – EPDM.
Диапазон рабочих температур 2 ˚С - 110 ˚С (130 ˚С кратковременно). PN 10 бар.

3-х ходовые смесительные клапаны, подключения - внутренняя резьба (ВР)






АС 230 В	LE 80-00029	LE 80-00021	LE 80-01007
АС 24 В	LE 80-00028	LE 1M10	LE STM10/24
Кр. момент, Н*м	10	10	10
Управление	3-точ.	вкл./выкл.	3-точ.
Время выбега, с	135	135	135
Диапазон установки температуры, ˚С			+20⁰...+80˚С
Цена сервомотора, евро/ед.	**152,34**	**172,30**	**257,40**

Тип (артикул)	ВР	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Цена смесителя, евро/ед.	Цена (смеситель + привод), евро/ед.		
LE 85-00010	1/2"	15	2,5	75,64	227,98	247,94	333,04
LE 85-00001	3/4"	20	4	68,29	220,63	240,39	325,69
LE 85-00002	3/4"	20	6	68,29	220,63	240,39	325,69
LE 85-00004	1"	25	8	71,60	223,94	243,90	329,00
LE 85-00003	1"	25	12	89,83	242,16	262,12	347,22
LE 85-00006	1 1/4"	32	15	93,93	246,26	266,22	351,32
LE 85-00007	1 1/4"	32	18	93,93	246,26	266,22	351,32
LE 85-00008	1 1/2"	40	26	167,47	319,80	339,77	424,87
LE 85-00009	2"	50	40	260,39	412,73	432,69	517,79

3-х ходовые смесительные клапаны, подключения - наружняя резьба (НР)





АС 230 В	LE 80-00029	LE 80-00021	LE 80-01007
АС 24 В	LE 80-00028	LE 1M10	LE STM10/24
Кр. момент, Н*м	10	10	10
Управление	3-точ.	вкл./выкл.	3-точ.
Время выбега, с	135	135	135
Диапазон установки температуры, ˚С			+20⁰...+80˚С
Цена сервомотора, евро/ед.	**152,34**	**173,30**	**257,40**

Тип (артикул)	НР	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Цена смесителя, евро/ед.	Цена (смеситель + привод), евро/ед.		
LE EM3-20E-2,5	3/4"	20	2,5	87,83	240,17	260,13	345,23
LE EM3-25E-4	1"	25	4	68,29	220,63	240,59	325,69
LE EM3-25E-6	1"	25	6	68,29	220,63	240,59	325,69
LE EM3-32E-8	1 1/4"	32	8	73,54	225,88	245,84	330,94
LE 85-00014	1 1/4"	32	12	97,71	250,04	270,00	355,10
LE EM3-40E-15	1 1/2"	40	15	106,11	258,45	278,41	363,51
LE EM3-40E-18	1 1/2"	40	18	106,11	258,45	278,41	363,51

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

ELODRIVE

Комплект смесительного погодозависимого контура



Состав комплекта:

- Погодозависимый контроллер HZR-M (включая датчики температуры)
- Электрический сервомотор ST 10/230
- 3-х ходовый смеситель на выбор:
  - EM3-20-6
  - EM3-25-8
  - EM3-32-15

Артикул	Ду, мм	Цена (евро)
86-02005	20	479,70
86-02006	25	479,70
86-02009	32	505,70

Комплект автономного смесительного контура (теплый пол)



Состав комплекта:

- Электрический сервомотор STM 10/230
- 3-х ходовый смеситель на выбор:
  - EM3-20-6
  - EM3-25-8
  - EM3-32-15

Артикул	Ду, мм	Цена (евро)
86-02003	20	313,17
86-02004	25	313,17
86-02008	32	340,52

Комплект смесительного контура (для использования с погодозависимым контроллером)



Состав комплекта:


- Электрический сервомотор ST 10/230
- 3-х ходовый смеситель на выбор:
  - EM3-20-6
  - EM3-25-8
  - EM3-32-15

Артикул	Ду, мм	Цена (евро)
86-02001	20	219,70
86-02002	25	219,70
86-02007	32	245,70


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Балансировочные клапаны 84



Этажные отопительные распределители 93




Квартирные станции LOGO 105



Обвязка радиаторов и системы напольного отопления 124



Плинтусная система 138



Система теплого пола 146

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

BALLOREX

Ballorex

Балансировочные клапаны



2 года гарантии

Продукт

- Широкая номенклатура позволяет точно подобрать клапан с нужными техническими характеристиками
- Конструкция на основе шарового крана позволяет при необходимости перекрыть поток, не сбивая текущее значение настройки клапана
- Измерительная система нечувствительна к загрязнению рабочей жидкости
- Существует возможность одновременного проведения измерения и регулировки расхода
- Регулировка расхода осуществляется посредством идущего в комплекте шестигранного ключа
- Дискретная цифровая шкала со 100 возможными положениями настройки, расположенная на поверхности отсечной рукоятки, позволяет легко выставлять и считывать нужное положение настройки клапана
- Минимальные ограничения по месту установки клапана делают его применение более универсальным













Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Ballorex Venturi

Предназначение:


Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения клапанов с системой измерения расхода и без нее. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Дросселирование потока производится путем изменения площади проходного сечения в отсечном шаре, определяемого положением регулировочного штока клапана.

Технические характеристики


- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- номинальное давление: PN 25 бар;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.

Ballorex Venturi FODRV без дренажа




Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	62-266	0,63	94	94	ME 80597.401	50,05
		130-530	1,62			ME 80597.402	50,05
		267-1170	2,49			ME 80597.403	50,05
20	G 3/4"	130-530	1,43	100	100	ME 80597.404	52,59
		267-1170	2,82			ME 80597.405	52,59
		511-2170	5,72			ME 80597.406	52,59
25	G 1"	511-2170	7,54	112	112	ME 80597.407	56,44
		1044-4500	12,1			ME 80597.408	56,44
32	G 1 1/4"	1044-4500	13,2	130	130	ME 80597.409	78,68
40	G 1 1/2"	1580-6760	22,0	140	140	ME 80597.410	94,49
50	G 2"	2950-12630	36,0	156	156	ME 80597.411	141,69

Ballorex Venturi FODRV с дренажем (клапан партнер для Ballorex Delta)



Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	62-266	0,63	94	94	ME 80597.531	57,47
		130-530	1,62			ME 80597.532	57,47
		267-1170	2,49			ME 80597.533	57,47
20	G 3/4"	130-530	1,43	100	100	ME 80597.534	60,34
		267-1170	2,82			ME 80597.535	60,34
		511-2170	5,72			ME 80597.536	60,34
25	G 1"	511-2170	7,54	112	112	ME 80597.537	64,77
		1044-4500	12,1			ME 80597.538	64,77
32	G 1 1/4"	1044-4500	13,2	130	130	ME 80597.539	90,36
40	G 1 1/2"	1580-6760	22,0	140	140	ME 80597.540	108,48
50	G 2"	2950-12630	36,0	156	156	ME 80597.541	140,57

Ballorex Venturi DRV без дренажа



Ду, мм	Присоед. размер	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
			A	D		
15	G 1/2"	1,62	57	76	ME 80597.441	34,83
		2,11			ME 80597.442	34,83
20	G 3/4"	4,26	62	79	ME 80597.443	35,00
		4,81			ME 80597.444	35,00
25	G 1"	9,94	75	83	ME 80597.445	39,72
32	G 1 1/4"	13,3	88	109	ME 80597.446	55,39
40	G 1 1/2"	23,3	98	113	ME 80597.447	66,53
50	G 2"	35,3	115	120	ME 80597.448	86,19

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Ballorex Vario


Предназначение:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Vario совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения клапанов с системой дренажа и без нее. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Технические характеристики


- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- номинальное давление: PN 25;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.

Ballorex Vario без дренажа



Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	19-530	1,71	89	58	ME 80597.700	36,27
20	G 3/4"	55-1170	4,40	94	63	ME 80597.701	36,40
25	G 1"	84-2170	7,46	102	76	ME 80597.702	41,52
32	G 1 1/4"	310-4500	13,50	137	89	ME 80597.703	64,98
40	G 1 1/2"	450-6770	23,70	144	98	ME 80597.704	78,75
50	G 2"	960-12640	34,50	159	119	ME 80597.705	111,13

Ballorex Vario с дренажем (клапан партнер для Ballorex Delta)



Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	19-530	1,71	89	58	ME 80597.706	44,12
20	G 3/4"	55-1170	4,40	94	63	ME 80597.707	45,49
25	G 1"	84-2170	7,46	102	76	ME 80597.708	55,36
32	G 1 1/4"	310-4500	13,50	137	89	ME 80597.709	77,59
40	G 1 1/2"	450-6770	23,70	144	98	ME 80597.710	94,03
50	G 2"	960-12640	34,50	159	119	ME 80597.711	124,40

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Ballorex Delta

Предназначение:


Клапаны Ballorex Delta предназначены для работы в системах водяного отопления и охлаждения, а также системах холодоснабжения с водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.


Всегда устанавливаются в паре с клапаном-партнером с функцией дренажа при этом регулятор Ballorex Delta на обратном, клапан-партнер на прямом трубопроводе. Клапан Ballorex Delta является регулятором перепада давления, который может применяться во всех водяных системах отопления и гликолевых системах охлаждения где требуется поддерживать постоянный перепад давления в определенной части системы.


Технические характеристики:

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- номинальное давление: PN 25;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- в комплекте импульсная трубка;
- материал хромированная латунь DZR.

Ballorex Delta внутренняя резьба с дренажем








Ду, мм	Присоед. размер	Kvs, м³/ч	Перепад давления, кПа	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	1,6	5-25	101	61	ME 80597.521	83,49
15	G 1/2"	1,6	20-40	101	61	ME 80597.522	83,49
15	G 1/2"	1,6	20-65	101	61	ME 80597.5222	83,49
20	G 3/4"	2,5	5-25	122	71	ME 80597.523	89,90
20	G 3/4"	2,5	20-40	122	71	ME 80597.524	89,90
20	G 3/4"	2,5	20-65	122	71	ME 80597.5242	89,90
25	G 1"	4	5-25	146	84	ME 80597.525	126,54
25	G 1"	4	20-40	146	84	ME 80597.526	126,54
25	G 1"	4	20-65	146	84	ME 80597.5262	126,54
32	G 1 1/4"	6,3	5-25	148	96	ME 80597.527	147,62
32	G 1 1/4"	6,3	20-40	148	96	ME 80597.528	147,62
32	G 1 1/4"	6,3	20-65	148	96	ME 80597.5282	147,62
40	G 1 1/2"	10	5-25	194	100	ME 80597.570	224,48
40	G 1 1/2"	10	20-40	220	100	ME 80597.571	224,48
40	G 1 1/2"	10	35-75	235	100	ME 80597.572	224,48
50	G 2"	20	5-25	207	135	ME 80597.580	283,17
50	G 2"	20	20-40	232	135	ME 80597.581	283,17
50	G 2"	20	35-75	248	135	ME 80597.582	283,17
50	G 2"	20	60-100	286	135	ME 80597.583	283,17

Ballorex Delta фланцевый без дренажа




65		58	20-80	772	290	ME 80597.604	1044,12
65		58	70-130	772	290	ME 80597.605	1044,12
80		80	20-80	787	310	ME 80597.606	1294,87
80		80	70-130	787	310	ME 80597.607	1294,87

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Балансировочные клапаны

Ballorex Delta внутренняя резьба без дренажа



Ду, мм	Присоед. размер	Kvs, м³/ч	Перепад давления, кПа	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
15	G 1/2"	1,6	5-25	101	61	ME 80597.560	80,15
15	G 1/2"	1,6	20-40	101	61	ME 80597.561	80,15
20	G 3/4"	2,5	5-25	122	71	ME 80597.562	86,30
20	G 3/4"	2,5	20-40	122	71	ME 80597.563	86,30
25	G 1"	4	5-25	146	84	ME 80597.564	121,48
25	G 1"	4	20-40	146	84	ME 80597.565	121,48
32	G 1 1/4"	6,3	5-25	148	96	ME 80597.566	141,72
32	G 1 1/4"	6,3	20-40	148	96	ME 80597.567	141,72

Ballorex Basic


Предназначение:

Запорный клапан Ballorex Basic предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%. Может использоваться в системе как отдельно, так и в качестве клапана-партнера с Ballorex Delta.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- номинальное давление: PN 25;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.

Ballorex Basic с дренажем (клапан партнер для Ballorex Delta)



Ду, мм	Присоед. размер	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
			A	D		
15	G 1/2"	1,80	89	58	ME 80597.726	24,94
20	G 3/4"	4,65	94	63	ME 80597.727	26,99
25	G 1"	7,40	102	76	ME 80597.728	35,69
32	G 1 1/4"	15,50	137	89	ME 80597.729	56,00
40	G 1 1/2"	25,70	144	98	ME 80597.730	67,86
50	G 2"	44,00	159	119	ME 80597.731	95,55

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Ballorex Dynamic

Комбинированный балансировочный клапан Ballorex Dynamic выполняет функцию автоматического ограничителя расхода, а при установке на него управляющего электропривода дополнительно реализует функцию регулирующего клапана. Предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, а также системах тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Технические характеристики:

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- номинальное давление: PN 25 бар;
- диапазон допустимых значений перепада давления на клапане: 30-400 кПа;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.



Ballorex Dynamic Ду 15-32

Ду, мм	Исполнение	Присоединение	Расход, л/час	Артикул	Цена
15	Ду15L	G 1/2"	36-118	ME 80597.001	130,81
	Ду15S		90-450	ME 80597.002	130,81
	Ду15H		300-1400	ME 80597.003	130,81
20	Ду20S	G 3/4"	320-882	ME 80597.004	145,58
	Ду20H		835-2221	ME 80597.005	145,58
25	Ду25S	G 1"	865-2340	ME 80597.006	160,00
	Ду25H		1750-3300	ME 80597.007	159,48
32	Ду32H	G 1 1/4"	1910-4400	ME 80597.008	229,70



Электроприводы для клапанов Ballorex Dynamic Ду 15-25

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
2-х позиционный привод. Питание 230 В	ME 80597.0021	31,56
2-х позиционный привод. Питание 24 В	ME 80597.0022	31,56
Аналоговый привод с управляющим сигналом 0-10 В. Питание 24 В	ME 80597.0023	72,13



Ballorex Dynamic Ду 40-50

Ду, мм	Исполнение	Присоединение	Расход, л/час	Артикул	Цена
40	Ду40H	G 1 1/2"	3670-7560	ME 80597.010	625,50
50	Ду50H	G 2"	5180-12600	ME 80597.013	717,23



Электроприводы для клапанов Ballorex Dynamic Ду 40-50

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
Аналоговый привод с управляющим сигналом 0-10 В. Питание 24 В	ME 80597.0103	По запросу
2-х позиционный привод. Питание 230 В	ME 80597.0102	По запросу
2-х позиционный привод. Питание 24 В	ME 80597.0101	По запросу



Ballorex Dynamic Фланцевый

Ду, мм	Исполнение	Присоединение	Расход, л/час	Артикул	Цена
	DN65/80L	Фланец	5310-15000	ME 80597.030	2 010,65
	DN65/80S	Фланец	9240-25700	ME 80597.031	2 010,65
	DN65/80H	Фланец	12800-35600	ME 80597.032	2 010,65
	DN80/100L	Фланец	12600-33800	ME 80597.033	2 936,85
	DN80/100S	Фланец	17000-51000	ME 80597.034	2 936,85
	DN80/100H	Фланец	13300-72700	ME 80597.035	3 162,78
	DN125/150S	Фланец	23300-83800	ME 80597.036	4 744,14
	DN125/150H	Фланец	25600-106000	ME 80597.037	4 744,14

Ballorex Venturi Фланцевый


Предназначение:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi Фланцевый совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Дросселирование потока производится путем изменения площади проходного сечения в дисковом поворотном затворе с редукторным приводом с функцией фиксации настройки.

Технические характеристики:

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- номинальное давление: PN 16 бар;
- соединение фланец по EN 1092-1 PN16;
- условный проход: Ду 65-600 мм;
- материал дискового поворотного затвора: чугун.
- материал трубки сопла Вентури: углеродистая сталь.



Ду, мм	Присоед. размер	Kvs, м³/ч	Перепад давления, кПа	Установочные размеры, мм		Артикул	Цена, евро с НДС
				A	D		
	65	6,48-25,2	78,2	376	182	ME 80597.471	507,05
	80	12,6-54,0	169	395	249	ME 80597.472	565,18
	100	22,3-93,6	360	420	325	ME 80597.473	738,59
	125	32,4-144	502	450	341	ME 80597.474	969,72
	150	60,5-205	1010	483	354	ME 80597.475	1 209,02
	200	101-360	1910	600	378	ME 80597.476	2 236,68
	250	148-565	2540	668	411	ME 80597.477	2 365,82
	300	259-814	4850	765	465	ME 80597.478	3 393,99
	350	454-1093	6130	817	552	ME 80597.479	5 517,22
	400	583-1420	7980	956	571	ME 80597.480	9 664,83
	450	723-1780	10100	1011	680	ME 80597.481	11 665,48
	500	873-2170	12400	1109	751	ME 80597.482	14 815,23
	600	1200-3040	15600	1358	878	ME 80597.483	22 040,65

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Фланцевый чугунный балансировочный клапан Comap 751B, 750B


Предназначение:

Статический (ручной) балансировочный клапан Comap 751B (Dn15-200) и Comap 750B (DN250-300) совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.


Дросселирование потока производится путем изменения площади проходного сечения при вращении штурвала клапана с возможностью фиксации настройки.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;
- номинальное давление: PN 16 бар;
- соединение фланец по EN 1092-1 PN16;
- условный проход: Ду 15-300 мм;
- материал дискового поворотного затвора: чугун.
- материал трубки сопла Вентури: углеродистая сталь.



Серия	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	A	D	Артикул	Цена, евро/ед.
751B	DN15	0,13-4,5	274	130	CO 751504	173,67
751B	DN20	0,22-6,6	279	150	CO 751506	178,23
751B	DN25	0,22-9,8	284	160	CO 751507	187,40
751B	DN32	0,28-15,1	296	180	CO 751508	219,50
751B	DN40	0,88-24,9	355	200	CO 751509	237,82
751B	DN50	1,07-48,5	363	230	CO 751510	259,17
751B	DN65	2,98-74,4	458	290	CO 751512	328,45
751B	DN80	3,65-111	459	310	CO 751513	407,86
751B	DN100	3,77-165	540	350	CO 751514	564,41
751B	DN125	8,30-242	620	400	CO 751516	810,74
751B	DN150	16,2-372	673	480	CO 751518	1 246,18
751B	DN200	32,5-704	835	600	CO 751520	2 300,34



Фланцевый чугунный балансировочный клапан Comap 750B

Серия	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	A	D	Артикул	Цена, евро/ед.
750B	DN250	179-812	988	790	CO 750750	4 685,74
750B	DN300	411-1383	1120	850	CO 750800	7 355,02

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Расходомер для балансировочных клапанов Ballorex

Расходомер предназначен для измерения расхода воды, протекающей через клапан BALLOREX. Работает по принципу дифференциального манометра, определяя расход через контрольный перепад давления на измерительной диафрагме и ее пропускную способность. Может применяться для клапанов некоторых других производителей, имеющих измерительную диафрагму. Используется для балансировки гидравлической системы отопления/охлаждения как на подающей, так и на обратной линии. Подключается к двухходовому измерительному порту клапана посредством идущих в комплекте присоединительных ниппелей.

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
Расходомер Ballorex Flowmeter BC2	**ME 80597.1**	**2589,87**

Изоляция для Ballorex Vario и BallorexBasic



Ду, мм	Артикул	Цена, евро с НДС
15	**ME 96M0273-000005**	**По запросу**
20	**ME 96M0274-000005**	**По запросу**
25	**ME 96M0275-000005**	**По запросу**
32	**ME 96M0276-000005**	**По запросу**
40	**ME 96M0277-000005**	**По запросу**
50	**ME 96M0278-000005**	**По запросу**

Изоляция для Ballorex Venturi без дренажа и с дренажем




Ду, мм	Артикул	Цена, евро с НДС
15	**ME 96M0279-000005**	**По запросу**
20	**ME 96M0280-000005**	**По запросу**
25	**ME 96M0281-000005**	**По запросу**
32	**ME 96M0282-000005**	**По запросу**
40	**ME 96M0283-000005**	**По запросу**
50	**ME 96M0284-000005**	**По запросу**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

LOGOfloor

Этажные отопительные распределители

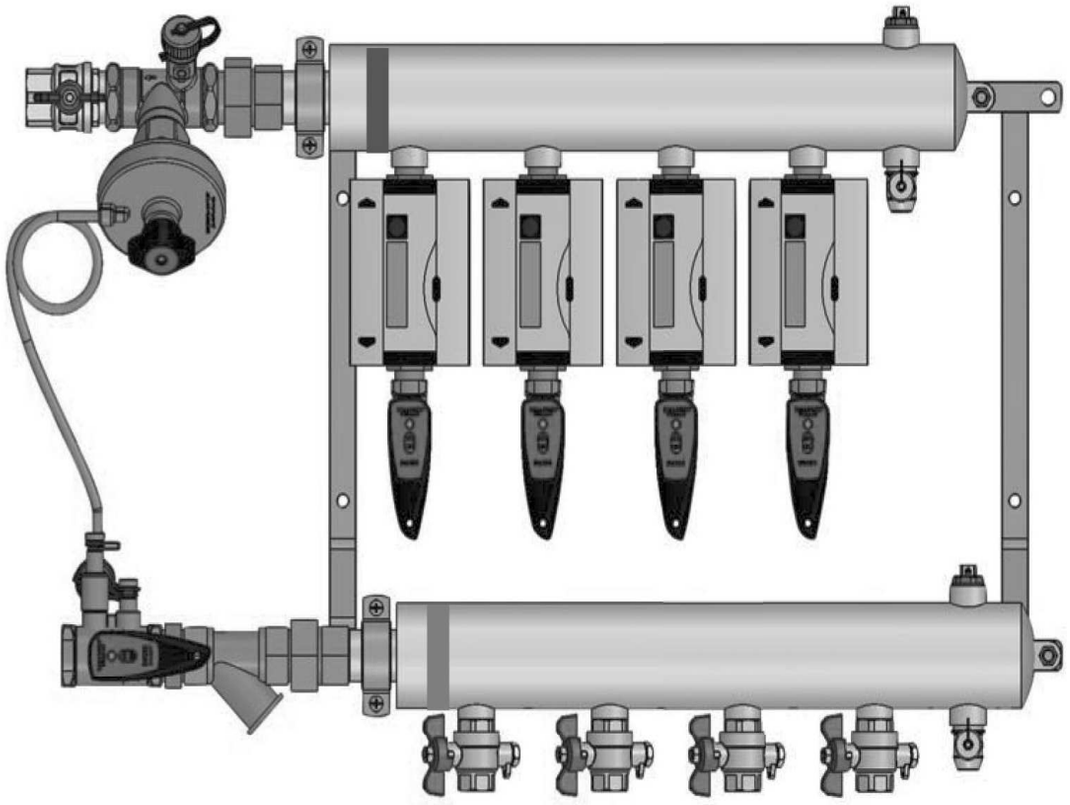


Основные рабочие параметры: PN 10, 110 °C

- Предназначены для распределения и организации поквартирного учета тепла при применении этажной разводки от центрального распределительного стояка.
- Распределители предлагаются в различной модификации для возможности реализации разнообразных схем балансировки и регулирования потребителей.
- Также на выбор предлагаются различные схемы вводных групп арматуры.
- Распределитель возможно выполнить в различных модификациях по вводу теплоносителя от стояка: подающая и обратная линия слева, подающая и обратная линия справа, перекрестное подключение подающей и обратной линии, а так же выходы на потребителей (квартиры) можно выполнить вверх, что может быть актуально при потолочной разводке трубопроводов.
- Данный модуль со всеми модификациями есть в расчетной программе Meibes CO вер.3.8, что позволяет сделать гидравлический расчет с единым блоком, получить настройки на балансировочные вентили и готовую спецификацию.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LOGOfloor
Модификации групп ввода и распределителей коллекторов

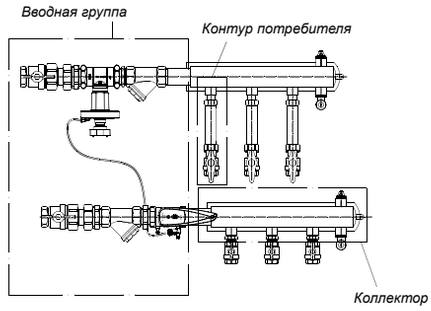


Модификации групп ввода:



Вводная группа тип A

Подающая линия: отсечной кран с разъемными соединениями типа «американка», фильтр-грязевик


Обратная линия: отсечной кран с разъемными соединениями типа «американка»



Вводная группа тип B

Подающая линия: отсечной кран с разъемными соединениями типа «американка», фильтр-грязевик, балансировочный клапан расхода Ballorex Vario


Обратная линия: отсечной кран с разъемными соединениями типа «американка», клапан перепада давления Ballorex Delta, фильтр-грязевик



Вводная группа тип C

Подающая линия: отсечной кран с разъемными соединениями типа «американка», фильтр-грязевик, балансировочный клапан расхода Ballorex Venturi FODRV

Обратная линия: отсечной кран с разъемными соединениями типа «американка», клапан перепада давления Ballorex Delta, фильтр-грязевик




Вводная группа тип D

Подающая линия: балансировочный клапан расхода Ballorex Vario, фильтр-грязевик

Обратная линия: отсечной кран с разъемными соединениями типа «американка», клапан перепада давления Ballorex Delta

Модификации выходов на потребителя:




Выход на потребителя тип X

Подающая линия: отсечные краны с портом для датчика теплосчетчика

Обратная линия: отсечные краны, вставки под счетчики тепла 110 мм

Подающий коллектор – нижний. В комплекте кронштейны для настенного монтажа, сливные краны, ручные воздухоотводчики. Теплоизоляция. Сечение камеры коллектора 40 мм.

Выход на потребителя тип Y




Подающая линия: отсечные краны с портом для датчика теплосчетчика

Обратная линия: вставки под счетчики тепла 110 мм, балансировочные клапаны Ballorex Venturi DRV

Подающий коллектор – нижний. В комплекте кронштейны для настенного монтажа, сливные краны, ручные воздухоотводчики. Теплоизоляция. Сечение камеры коллектора 40 мм.

Выход на потребителя тип Z




Подающая линия: отсечные краны с портом для датчика теплосчетчика




Обратная линия: отсечные краны, вставки под счетчики тепла 110 мм, зональные клапаны с функцией преднастройки. Клапан имеет подключение М30х1,5 и может быть укомплектован термоэлектроприводом для возможности управления отоплением квартиры от комнатного программируемого термостата

Подающий коллектор – нижний. В комплекте кронштейны для настенного монтажа, сливные краны, ручные воздухоотводчики. Теплоизоляция. Сечение камеры коллектора 40 мм.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Модификации и артикулы распределительных коллекторов тип X (этажный распредилитель с установленной только отсечной арматурой на потребителях) с группами ввода тип A,B,C,D.




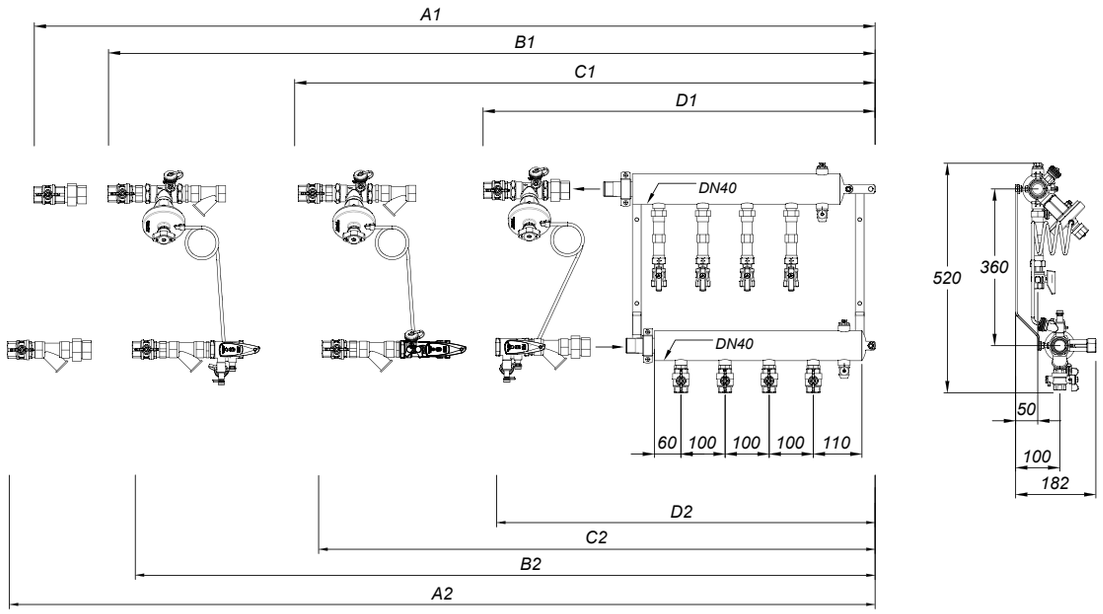


LOGOfloor Тип групп ввода			Kv Вводная группа/KV отопительный контур без прибора учета	Контуры потребителей (количество, артикул)							
				2	3	4	5	6	7	8	9
A		DN 20	6,8 / 5,0	LRR22000.00	LRR3200.00	LRR4200.00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
			цена €, с НДС	По запросу			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		DN 25	9,9 / 5,0	LRR22500.00	LRR32500.00	LRR42500.00	LRR52500.00	LRR62500.00	LRR72500.00	LRR82500.00	LRR92500.00
			цена €, с НДС	По запросу							
		DN 32	14,9 / 5,0	xxx	xxx	LRR43200.00	LRR53200.00	LRR63200.00	LRR73200.00	LRR83200.00	LRR93200.00
			цена €, с НДС	xxx	xxx	По запросу					
B		DN 20	2,1 / 5,0	LRR22010.00	LRR32010.00	LRR42010.00	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,2 / 5,0	LRR22510.00	LRR32510.00	LRR42510.00	LRR52510.00	LRR62510.00	LRR72510.00	LRR82510.00	LRR92510.00
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	4,8 / 5,0	XXX	XXX	LRR43210.00	LRR53210.00	LRR63210.00	LRR73210.00	LRR83210.00	LRR93210.00
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					
C		DN 20	1,75 / 5,0	LRR22012.00	LRR32012.00	LRR42012.00	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,2 / 5,0	LRR22512.00	LRR32512.00	LRR42512.00	LRR52512.00	LRR62512.00	LRR72512.00	LRR82512.00	LRR92512.00
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	4,8 / 5,0	XXX	XXX	LRR43212.00	LRR53212.00	LRR63212.00	LRR73212.00	LRR83212.00	LRR93212.00
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					
D		DN 20	2,2 / 5,0	LRR22011.00	LRR32011.00	LRR42011.00	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,4 / 5,0	LRR22511.00	LRR32511.00	LRR42511.00	LRR52511.00	LRR62511.00	LRR72511.00	LRR82511.00	LRR92511.00
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	5,1 / 5,0	XXX	XXX	LRR43211.00	LRR53211.00	LRR63211.00	LRR73211.00	LRR83211.00	LRR93211.00
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Модификации и артикулы распределительных коллекторов тип У (этажный распредилитель с установленными статическими балансировочными клапанми на каждом отводе) с группами ввода тип A,B,C,D.




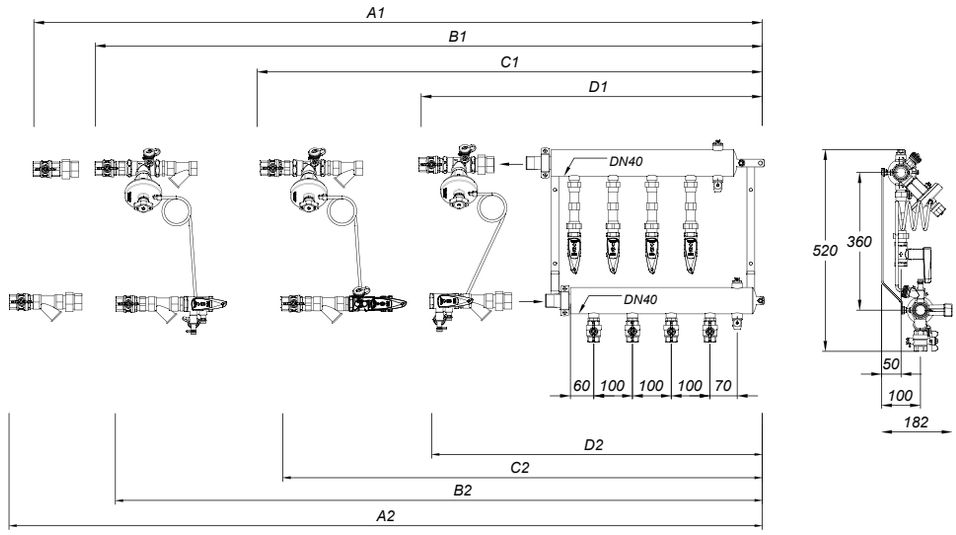


LOGOfloor Тип групп ввода			Kv Вводная группа/KV отопительный контур без прибора учета	Контуры потребителей (количество, артикул)							
				2	3	4	5	6	7	8	9
A		DN 20	6,8 / 3,5	LRR22000.20	LRR32000.20	LRR42000.20	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
			цена €, с НДС	По запросу			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		DN 25	9,9 / 3,5	LRR22500.20	LRR32500.20	LRR42500.20	LRR52500.20	LRR62500.20	LRR72500.20	xxx	xxx
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	14,9 / 5,0	xxx	xxx	LRR43200.00	LRR53200.00	LRR63200.00	LRR73200.00	LRR83200.00	LRR93200.00
			цена €, с НДС	xxx	xxx	По запросу					
B		DN 20	2,1 / 3,46	LRR22010.20	LRR32010.20	LRR42010. 20	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,2 / 3,46	LRR22510.20	LRR32510.20	LRR42510.20	LRR52510.20	LRR62510.20	LRR72510.20	LRR82510.20	LRR92510.20
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	4,8 / 3,46	XXX	XXX	LRR43210.20	LRR53210.20	LRR63210.20	LRR73210.20	LRR83210.20	LRR93210.20
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					
C		DN 20	1,75 /3,46	LRR22012.20	LRR32012.20	LRR42012.20	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,2 / 3,46	LRR22512.20	LRR32512.20	LRR42512.20	LRR52512.20	LRR62512.20	LRR72512.20	LRR82512.20	LRR92512.20
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	4,8 / 3,46	XXX	XXX	LRR43212.20	LRR53212.20	LRR63212.20	LRR73212.20	LRR83212.20	LRR93212.20
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					
D		DN 20	2,2 / 3,46	LRR22011.20	LRR32011.20	LRR42011.20	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,4 / 3,46	LRR22511.20	LRR32511.20	LRR42511.20	LRR52511.20	LRR62511.20	LRR72511.20	LRR82511.20	LRR92511.20
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	5,1 / 3,46	XXX	XXX	LRR43211.20	LRR53211.20	LRR63211.20	LRR73211.20	LRR83211.20	LRR93211.20
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Модификации и артикулы распределительных коллекторов тип Z (этажный отопительный распредилитель с зональными клапанами на каждом отводе) с группами ввода тип A,B,C,D.

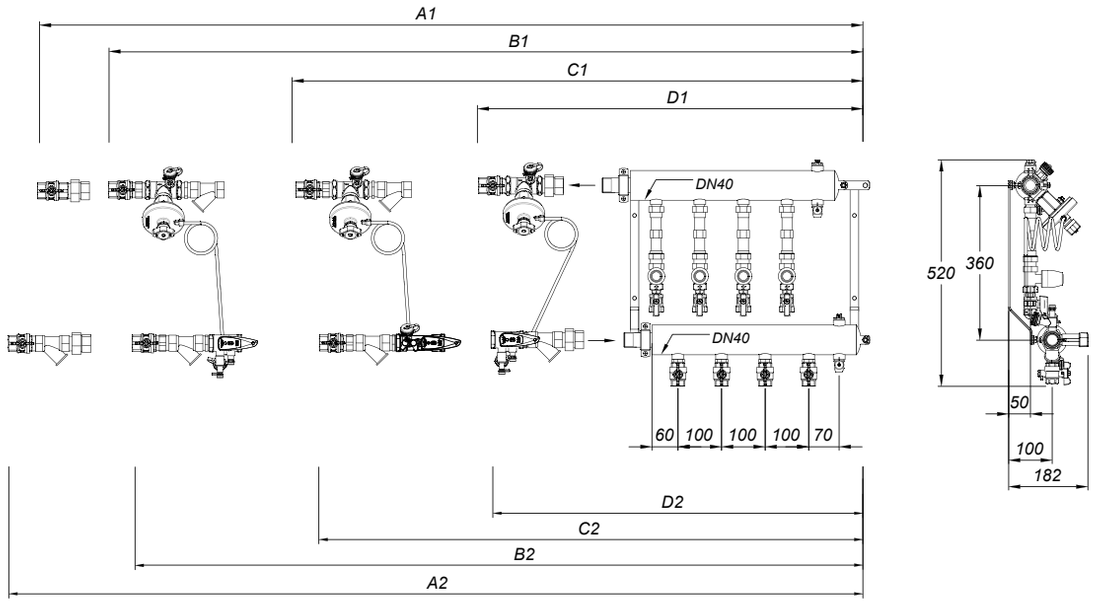

LOGOfloor Тип групп ввода			Kv Вводная группа/KV отопительный контур без прибора учета	Контуры потребителей (количество, артикул)							
				2	3	4	5	6	7	8	9
A		DN 20	6,8 / 1,64	LRR22000.10	LRR3200.10	LRR4200.10	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
			цена €, с НДС	По запросу			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		DN 25	9,9 / 1,64	LRR22500.10	LRR32500.10	LRR42500.10	LRR52500.10	LRR62500.10	LRR72500.10	xxx	xxx
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	14,9 / 1,64	xxx	xxx	LRR43200.10	LRR53200.10	LRR63200.10	LRR73200.10	LRR83200.10	LRR93200.10
			цена €, с НДС	xxx	xxx	По запросу					
B		DN 20	2,1 / 1,65	LRR22010.10	LRR32010.10	LRR42010.10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,2 / 1,65	LRR22510.10	LRR32510.10	LRR42510.10	LRR52510.10	LRR62510.10	LRR72510.10	LRR82510.10	LRR92510.10
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	4,8 / 1,65	XXX	XXX	LRR43210.10	LRR53210.10	LRR63210.10	LRR73210.10	LRR83210.10	LRR93210.10
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					
C		DN 20	1,75 /1,65	LRR22012.10	LRR32012.10	LRR42012.10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,2 / 1,65	LRR22512.10	LRR32512.10	LRR42512.10	LRR52512.10	LRR62512.10	LRR72512.10	LRR82512.10	LRR92512.10
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	4,8 / 1,65	XXX	XXX	LRR43212.10	LRR53212.10	LRR63212.10	LRR73212.10	LRR83212.10	LRR93212.10
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					
D		DN 20	2,2 / 1,65	LRR22011.10	LRR32011.10	LRR42011.10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
			цена €, с НДС	По запросу			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		DN 25	3,4 / 1,65	LRR22511.10	LRR32511.10	LRR42511.10	LRR52511.10	LRR62511.10	LRR72511.10	LRR82511.10	LRR92511.10
			цена €, с НДС	По запросу						xxx	xxx
		DN 32	5,1 / 1,65	XXX	XXX	LRR43211.10	LRR53211.10	LRR63211.10	LRR73211.10	LRR83211.10	LRR93211.10
			цена €, с НДС	XXX	XXX	По запросу					

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Габаритные размеры этажных отопительных распределителей

LOGOfloor			Контуры потребителей							
			2	3	4	5	6	7	8	9
Типоразмер групп ввода	DN 20	A1 [mm]	486	586	686					
		A2 [mm]	506	606	706					
		B1 [mm]	635	735	835					
		B2 [mm]	582	682	782					
		C1 [mm]	635	635	635					
		C2 [mm]	619	719	819					
		D1 [mm]	562	662	762					
		D2 [mm]	536	636	736					
	DN 25	A1 [mm]	506	606	706	806	906	1006		
		A2 [mm]	516	616	716	816	916	1016		
		B1 [mm]	651	751	851	951	1051	1151		
		B2 [mm]	597	697	797	897	997	1097		
		C1 [mm]	651	751	851	951	1051	1151		
		C2 [mm]	634	734	834	934	1034	1134		
		D1 [mm]	578	678	778	878	978	1078		
		D2 [mm]	551	651	751	851	951	1051		
	DN 32	A1 [mm]		626	726	826	926	1026	1126	1226
		A2 [mm]		654	754	854	954	1054	1154	1254
		B1 [mm]		807	907	1007	1107	1207	1307	1407
		B2 [mm]		749	849	949	1049	1149	1249	1349
		C1 [mm]		807	907	1007	1107	1207	1307	1407
		C2 [mm]		790	890	990	1090	1190	1290	1390
		D1 [mm]		734	834	934	1034	1134	1234	1334
		D2 [mm]		703	803	903	1003	1103	1203	1303

Расшифровка артикулов

LRR – 4 – 32 – 10 – 20

- 20 → Тип обвязки контура (00-BV, 10-BV+ZV, 20-BV+DRV)
- 10 → Тип вводной группы (00-BV, 10-DP)
- 32 → Типоразмер вводной группы (ДУ20, ДУ25, ДУ32)
- 4 → Количество контуров потребителей (2...9, в зависимости от диаметра вводной группы, см. табл.)
- LRR → LogoFloor

BV – шаровые краны
ZV – зональные клапаны с преднастройкой
DRV – статические балансировочные клапаны


*В зависимости от размера вводной группы вход в распределитель DN 20, 25 или 32 мм

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Наименование	Подключение	Артикул	Цена, евро с НДС
Тройник с термоманометром и воздухоотводчиком	1/2"	LRR69021.3	По запросу

Диапазон измерения температуры 0–150°C, давление 0-10 бар.
Корпус термоманометра стальной, механизм латунный.



Шкафы для скрытой установки распределительных коллекторов в нише.

Размеры шкафов Длина x Высота x Глубина (a x b x c)	Тип	Артикул	Цена, евро с НДС
550x800x180	№ 1	По запросу	По запросу
850x800x180	№ 2	По запросу	По запросу
1050x800x180	№ 3	По запросу	По запросу
1200x800x180	№ 4	По запросу	По запросу
1400x800x180	№ 5	По запросу	По запросу

Таблица выбора шкафов под разные модификаций LOGOfloor.

<table>
<tr><th rowspan="3">Кол-во выходов</th><th colspan="6">Тип Распределителя LOGOfloor</th></tr>
<tr><th colspan="3">С вводной группой A</th><th colspan="3">С вводной группой B, C</th></tr>
<tr><th>DN20</th><th>DN25</th><th>DN32</th><th>DN20</th><th>DN25</th><th>DN32</th></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Тип № 1</td><td rowspan="2">Тип № 2</td><td colspan="2" rowspan="2">Тип № 2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2" rowspan="2">Тип № 2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Тип № 3</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td>Тип № 3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">Тип № 3</td><td colspan="2">Тип № 4</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">Тип № 3</td><td colspan="2">Тип № 4</td><td>Тип № 5</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">Тип № 4</td><td colspan="2" rowspan="2">Тип № 5</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">Тип № 5</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.





meibes
Энергоэффективная техника

Опросный лист LOGOfloor






Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон

ВВОДНАЯ ГРУППА

Типоразмер вводной группы (диаметр арматуры)	**DN 20** □	**DN 25** □	**DN 32** □	**DN 40 (для Logotherm)** □
Тип вводной группы	**A** □	**B** □	**C** □	**D** □
				
	1 – шаровой кран 2 – фильтр	1 – шаровой кран 2 – фильтр 3 – клапан перепада давления Ballorex Delta 4 – балансировочный клапан Ballorex Vario	1 – шаровой кран 2 – фильтр 3 – клапан перепада давления Ballorex Delta 4 – балансировочный клапан Ballorex Venturi FODRV	1 – шаровой кран 2 – фильтр 3 – клапан перепада давления Ballorex Delta 4 – балансировочный клапан Ballorex Vario



ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Типоразмер выходов на потребителя	**DN 15** □	**DN 20** □	**DN 25** □
Тип выходов на потребителя	**X** **С шаровым краном на отводе** □	**Y** **С балансировочным клапаном на отводе** □	**Z** **С зональным клапаном на отводе** □
			
	1 – шаровой кран с портом для датчика температуры 2 – вставка под счетчик тепла 3 – накидная гайка 4 – шаровой кран	1 – шаровой кран с портом для датчика температуры 2 – вставка под счетчик тепла 3 – накидная гайка 4 – балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV	1 – шаровой кран с портом для датчика температуры 2 – вставка под счетчик тепла 3 – накидная гайка 4 – зональный клапан 5 – шаровой кран

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Опросный лист LOGOfloor

Количество выходов на потребителей	2	□	3	□	4	□	5	□	6	□	7	□	8	□	9	□

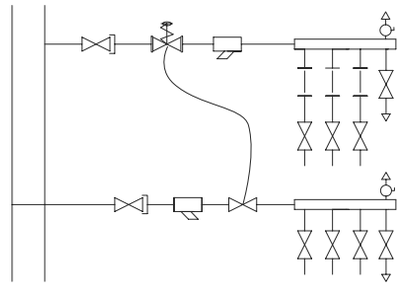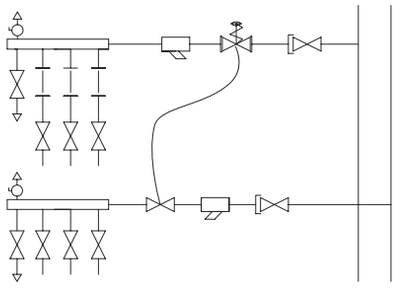Подключение	П О  Слева	□	О П  Справа	□

Настраиваемый перепад в клапане Ballorex Delta	5-25 кПа	□	20-40 кПа	□	20-65 кПа (только для DN32)	□	35-75 кПа (только для DN40)	□

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА

Счетчики тепла	Да			□	Нет			□
Тип счетчика тепла	Механический			□	Ультразвуковой			□
Способ диспетчиризации	M-Bus	□	Импульсный	□	Радио	□	Оптический	□
Встроенный шкаф под распределитель	Да			□	Нет			□

Термоманометр	Да	□	Нет	□

Общее количество гребенок, шт	

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LOGOflat
Квартирные отопительные рапредиители

Квартирные отопительные распределители

Предназначены для распределения и организации индивидуального учета тепла при подключении к системе отопления одной квартиры. К выходам распределителя подключается квартирная горизонтальная система отопления.


Делится на два типа распределителей:

A.Для системы отопления с периметральной разводкой системы теплоснабжения

B.Для системы отопления с лучевой разводкой системы теплоснабжения

Варианты отопительных распределителей:

1.LOGOflat тип A

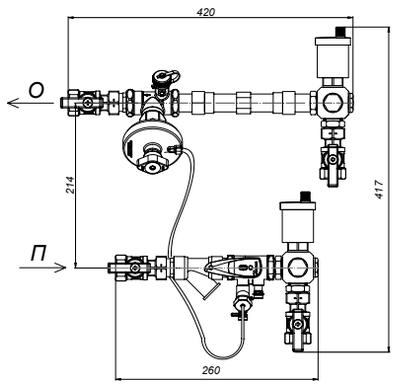

Подающая линия: шаровой кран 1/2" или 3/4", фильтр, регулятор расхода Ballorex Vario DN15 или DN20.

На выходе к контуру потребителя установлен шаровой кран 1/2" или 3/4".


Обратная линия: шаровые краны 1/2" или 3/4", клапан перепада давления Ballorex Delta (5-25 кПа) DN15 или DN20, вставка под счетчик тепла 110 мм 3/4". На выходе из контура потребителя установлен шаровой кран 1/2" или 3/4".

Подающая линия – нижняя. В комплекте ручные воздухоотводчики с подключением 1/2".

Дополнительно возможна установка 2х термоманометров 0-10 бар./автоматические воздухоотводчики

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
Квартирный отопительный распредилитель LogoFlat ДУ 15	**LRF11515.00**	**по запросу**
Квартирный отопительный распредилитель LogoFlat ДУ 20	**LRF12020.00**	**по запросу**

2.LOGOflat тип B

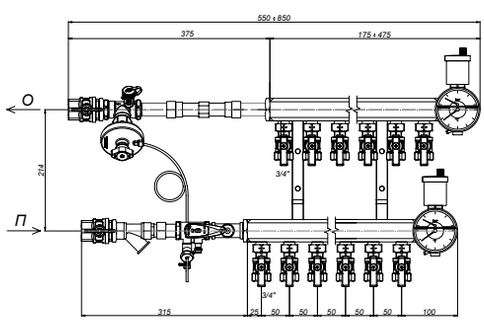

Подающая линия: шаровой кран 1/2" или 3/4", фильтр, порт для датчика теплосчетчика, регулятор расхода Ballorex Vario DN15 или DN20.

На выходах к контурам потребителей установлены шаровые краны 1/2" или 3/4".

Обратная линия: шаровые краны 1/2" или 3/4", клапан перепада давления Ballorex Delta (5-25 кПа) DN15 или DN20, вставка под счетчики тепла 110 мм 3/4". На выходах из контуров установлены шаровые краны 1/2" или 3/4".

Подающий коллектор – нижний. В комплекте кронштейны для настенного монтажа, сливные заглушки, ручные воздухоотводчики с подключением 1/2". Сечение камеры коллектора 25 мм.

Дополнительно возможна установка 2х термоманометров 0-10 бар./ автоматические воздухоотводчики

Кол-во контуров	Размер	Артикул DN15	Цена, евро с НДС	Артикул DN 20	Цена, евро с НДС
2	**560×700×120**	**LRF21515.00**	**по запросу**	**LRF22020.00**	**по запросу**
3	**560×700×120**	**LRF31515.00**	**по запросу**	**LRF32020.00**	**по запросу**
4	**710×700×120**	**LRF41515.00**	**по запросу**	**LRF42020.00**	**по запросу**
5	**710×700×120**	**LRF51515.00**	**по запросу**	**LRF52020.00**	**по запросу**
6	**710×700×120**	**--**	**по запросу**	**LRF62020.00**	**по запросу**
7	**790×700×120**	**--**	**по запросу**	**LRF72020.00**	**по запросу**

Комплектующие

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
Комплект термоманометров (2 шт.)	**LRF100**	**по запросу**
Автоматические воздухоотводчики (2 шт.)	**LRF 200**	**по запросу**

Диапазон измерения температуры 0-150 С, давление 0-10 бар.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

LOGOwater – пара этажных распределителей холодной и горячей воды

Предназначены для распределения и организации поквартирного учета холодной и горячей воды при применении этажной разводки от центрального распределительного стояка.

Каждый тип распределителя может быть укомплектован 4-мя вариантами вводных групп:

Базовая комплектация (комбинированный вентиль является отсечным и сливным, а также в него встроен обратный клапан)

A. Вводная группа с отсечным вентилем и фильтром на входе;

B. Вводная группа с отсечным вентилем и редукционным клапаном со встроенным фильтром на входе;

Упрощенная комплектация (комбинированный вентиль является отсечным и сливным, без встроенного обратного клапана)

C. Вводная группа с отсечным вентилем и фильтром на входе;

D. Вводная группа с отсечным вентилем и редукционным клапаном со встроенным фильтром на входе.


Материалы:

Распределительный коллектор – нержавеющая сталь.


Фильтры, клапаны, сливные краны, отсечной вентиль – DZR латунь.

Распределительный коллектор DN40 на входе укомплектован отсечным вентилем DN25 и фильтром DN 25. Выходы на потребителя DN20, а так же вставки под счетчик воды 110 мм и комбинированный вентиль, являющийся отсечным, сливным, а так же в него встроен обратный клапан. В комплект входит изоляция и крепления.

Варианты распределителей

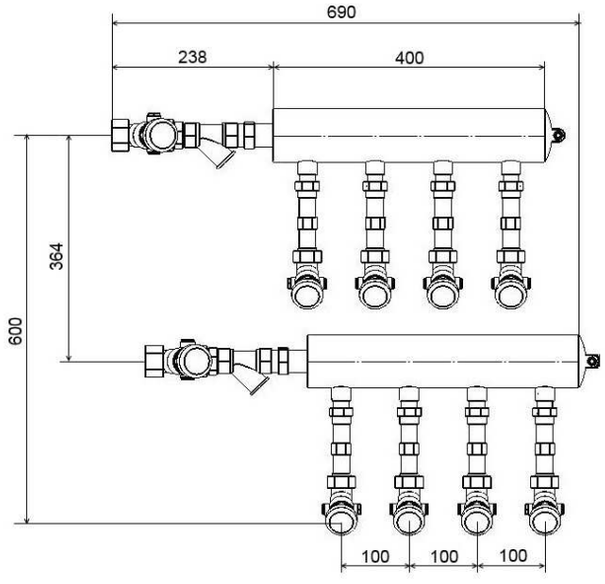

Распределитель с вводной группой A, C

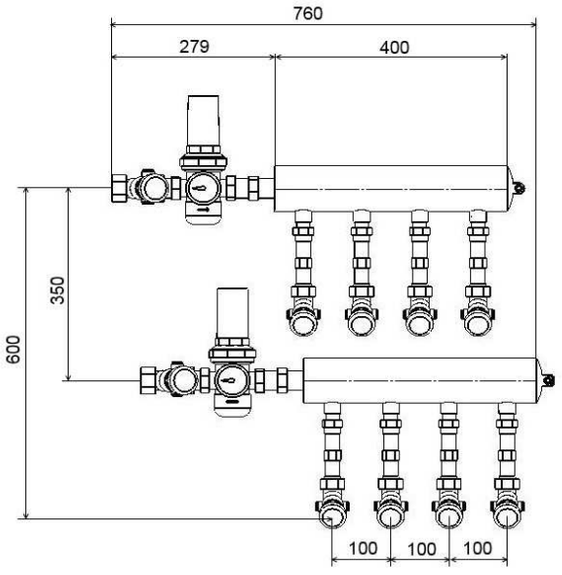

Распределитель с вводной группой B, D

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LOGOwater		Диаметр вводной группы/ выход на потребителя	Kv вводной группы/ Выход на потребителя без прибора учета	Контуры потребителей (количество, артикул)			
				2	3	4	5
Вводная группа. Базовая комплектация	**Тип A.** **С отсечным вентилем и фильтром**	DN 25/DN20	9,63/6,6	LRW22500.01	LRW32500.01	LRW42500.01	LRW52500.01
			Цена €, с НДС	По запросу			
	Тип B. **С отсечным вентилем и редукционным клапаном**	DN 25/DN20	5,57/6,6	LRW22510.01	LRW32510.01	LRW42510.01	LRW52510.01
			Цена €, с НДС	По запросу			
	Тип A. **С отсечным вентилем и фильтром**	DN 25/DN15	9,63/4	LRW22500.00	LRW32500.00	LRW42500.00	LRW52500.00
			Цена €, с НДС	По запросу			
	Тип B. **С отсечным вентилем и редукционным клапаном**	DN 25/DN15	5,57/4	LRW22510.00	LRW32510.00	LRW42510.00	LRW52510.00
			Цена €, с НДС	По запросу			
Вводная группа. Упрощенная комплектация	**Тип C.** **С отсечным вентилем и фильтром**	DN 25/DN20	8,8/ 12,1	LRW22501.01	LRW32501.01	LRW42501.01	LRW52501.01
			Цена €, с НДС	По запросу			
	Тип D. **С отсечным вентилем и редукционным клапаном**	DN 25/DN20	4,85 /12,1	LRW22511.01	LRW32511.01	LRW42511.01	LRW52511.01
			Цена €, с НДС	По запросу			
	Тип C. **С отсечным вентилем и фильтром**	DN 25/DN15	8,8/ 6,4	LRW22501.00	LRW32501.00	LRW42501.00	LRW52501.00
			Цена €, с НДС	По запросу			
	Тип D. **С отсечным вентилем и редукционным клапаном**	DN 25/DN15	4,85 / 6,4	LRW22511.00	LRW32511.00	LRW42511.00	LRW52511.00
			Цена €, с НДС	По запросу			


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Квартирные станции децентрализованного теплоснабжения LogoAktiv

LogoAktiv – новое поколение квартирных станций (в т.ч. коттеджей, таунхаусов, абонентов коммерческого назначения) с функциями отопления и приготовления горячей воды, удовлетворяющих требованиям самых высоких гигиенических стандартов.

LogoAktiv отвечает всем самым высоким стандартам энергоэффективности. Самые современные компоненты, такие как энергоэффективные насосы и программное управление функциями, обеспечивают максимальную энергоэффективность станции.

LogoAktiv также может быть интегрирована в глобальную систему управления зданием, имея в своем составе контроллер с широким набором функций, опций и возможностей коммуникации.

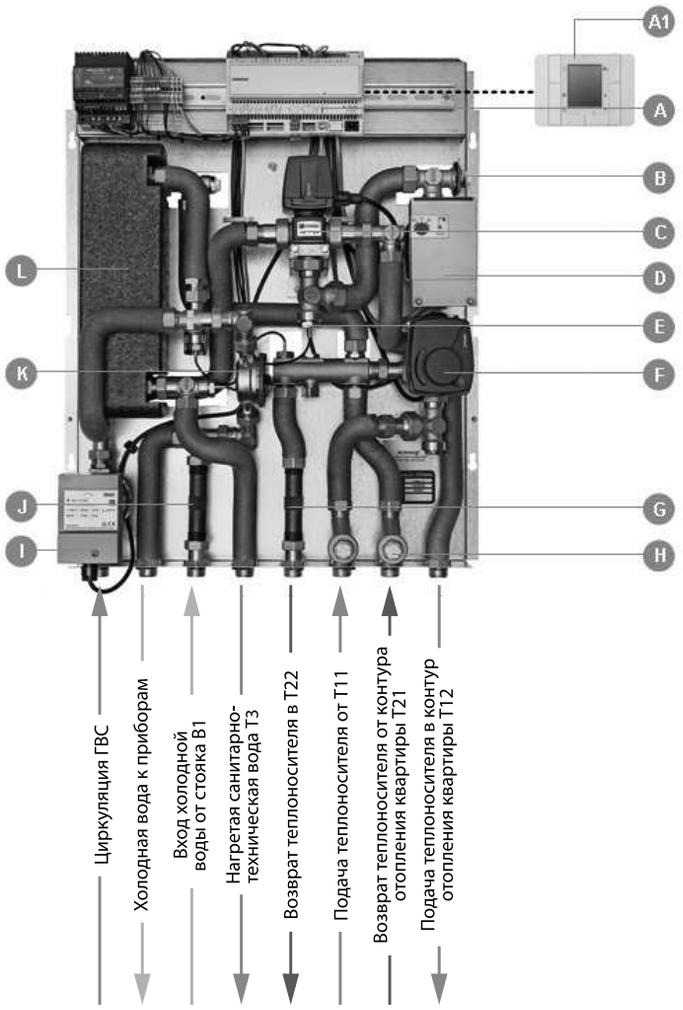

A Контроллер
A1 Визуализированный комнатный прибор
B Воздухоотводчик
C Переключающий клапан с быстродействующим приводом
D Высокоэффективный циркуляционный насос первичного контура
E Малоинерционный температурный датчик прямого погружения
F Смеситель с быстродействующим приводом.
G Разъем для установки теплосчетчика
H Сетчатый фильтр
I Циркуляционный насос контура ГВС
J Разъем для установки счетчика воды
K Импульсный расходомер
L Паяный пластинчатый теплообменник ГВС

Управление станции происходит посредством модуляции циркуляционного насоса согласно заводской программе Meibes.

Температура подающего теплоносителя управляется посредством контроллера (датчик внешней температуры – опция). Суммарное потребление абонентом тепловой энергии фиксируется счетчиком тепла.


Процесс приготовления горячей санитарно-технической воды мгновенно управляется переключающим клапаном посредством быстродействующего привода программно.

Температура горячей воды настраивается с точностью до 1 градуса и при необходимости с высокой точностью дорегулируется автоматически посредством модуляции насоса.

Приготовление горячей воды по проточному принципу является одним из важнейших качеств системы Logotherm и LogoAktiv в часности.

LogoAktiv идеально подходит для применения в комбинации в системах с возобновляемыми источниками энергии, еще больше повышая энергоэффективность объекта.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

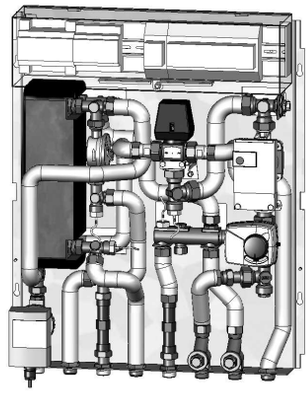

Квартирные станции децентрализованного теплоснабжения LogoAktiv


- ВхШхГ: 800x600x210 мм
- Состоит из:
- Пластинчатый меднопаяный теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Высокоэффективный насос Wilo Stratos Para 15/1-7
- Смесительный клапан
- Переключающий клапан
- Электронный регулятор со специальной программой управления
- RS-485 коммуникационный интерфейс (Modbus RTU)
- Датчики температур и расхода
- Воздухоотводчики
- Разъемы для тепло и водосчетчиков
- Все соединения выполнены из предизолированной гофрированной нержавеющей трубы Inoflex
- Полностью смонтирована и протестирована на заводе.
- Отопительная мощность 20 кВт (при 20K)

Модификация с контроллером, имеющим возможности расширения коммуникационными модулями

Тип	мощность ГВС (при 40K)	артикул	Евро/ед.
С циркуляцией ГВС	**35 кВт**	**14001.11**	**4061,29**
Без циркуляции ГВС	**35 кВт**	**14001.1**	**3768,77**
С циркуляцией ГВС	**50 кВт**	**14002.11**	**4160,17**
Без циркуляции ГВС	**50 кВт**	**14002.1**	**3869,71**

Модификация с контроллером без возможности расширения коммуникационными модулями.

Тип	мощность ГВС (при 40K)	артикул	Евро/ед.
С циркуляцией ГВС	**35 кВт**	**14031.11**	**3202,24**
Без циркуляции ГВС	**35 кВт**	**14031.1**	**2910,78**
С циркуляцией ГВС	**50 кВт**	**14032.11**	**3310,42**
Без циркуляции ГВС	**50 кВт**	**14032.1**	**3020,99**



Распределитель (от 3 до 8-ми контуров), смонтированный на плате

- Распределитель из нержавеющей стали, смонтированный на плате ВхШхГ: 400x600x210 мм
- Готов к подключению к LogoAktiv
- Мгновенный монтаж
- Включая расходомеры эжекционного типа 0.5-5л/мин и вентильными вставками M30x1.5 мм с ручными колпачками
- Подключения к контурам ¾" НР-Евроконус

Тип		артикул	Евро/ед.
Распределитель на 3 отопительных контура		**M 14**	**372,86**
Распределитель на 4 отопительных контура		**M 15**	**400,67**
Распределитель на 5 отопительных контуров		**M 16**	**425,39**
Распределитель на 6 отопительных контуров		**M 17**	**477,92**
Распределитель на 7 отопительных контуров		**TS-11301.17**	**553,11**
Распределитель на 8 отопительных контуров		**TS-11301.18**	**588,13**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Группа безопасности по температуре

Для установки между LogoAktiv и отопительным контуром панельного типа (например, теплый пол)



Тип			артикул	Евро/ед.
Биметаллический термостат безопасности с диапазоном настройки 20-90 С Термоэлектропривод 230В Зональный клапан с функцией преднастройки			**10560.941**	**105,06**

Комплект отсечных шаровых кранов



Тип			артикул	Евро/ед.
Комплект шаровых кранов проходного типа 5xDN20			**10252.34**	**80,34**
Комплект шаровых кранов проходного типа 6xDN20			**10252.35**	**90,64**
Комплект шаровых кранов проходного типа 7xDN20			**10252.32**	**85,49**
Комплект шаровых кранов проходного типа 8xDN20			**10252.33**	**113,30**

Коммуникационный модуль



Тип			артикул	Евро/ед.
M-BUS модуль			**80596.05**	**по запросу**

M-BUS модуль для расширения возможностей контроллера LogoAktiv
Модуль позволяет подключить на шину контроллера сигналы от тепло и водосчетчиков с импульсными выходами, устанавливаемых в LogoAktiv
Благодаря этому показания приборов передаются на диспетчерский пункт.



Web модуль			**80596.11**	**по запросу**

Модуль позволяет передать показания с исполнительных механизмов и датчиков LogoAktiv для их оперативного контроля, управления и визуализации посредством Web браузера.
На базе платформы Windows, имеет интерфейс RS 232 (RJ45) и 10baseT Интернет интерфейс (RJ45)


Датчики

Тип			артикул	Евро/ед.
Датчик наружной температуры PT1000, IP 54 включая набор клеммников			**10560.34**	**38,11**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


meibes
Энергоэффективная техника

Комплектующие LogoAktiv




Внешний металлический кожух RAL 9016 (белый)
ВхШхГ: 880x600x210 мм

Тип	артикул	Евро/ед.
Кожух на базовый модуль LogoAktiv	11100.9	233,81
Кожух на базовый модуль LogoAktiv с пластиковой вставкой для возможности прохождения радиосигнала	11100.9 K	420,24
Дополнительный кожух для распределителя	11100.5	149,35



Встраиваемый металлический кожух RAL 9016 (белый)
ВхШхГ: 1230x600x120-240 мм

Тип	артикул	Евро/ед.
Встраиваемый кожух на базовый модуль LogoAktiv	11100.8	527,68
Встраиваемый кожух на базовый модуль LogoAktiv с пластиковой вставкой для возможности прохождения радиосигнала	11100.8 K	697,31
Регулируемые опоры для встраиваемого кожуха	11100.21	51,50



Возможность регулировки по высоте 100-170 мм

Металлический ревизионный люк, белый

Тип	артикул	Евро/ед.
ВхШ: 800x600	10203.309	164,80
ВхШ: 800x600 с пластиковой вставкой для возможности прохождения радиосигнала	10203.309 K	249,26

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Система удаленного контроля и управления AktivPack для станции LogoAktiv

Основные преимущества:

- дистанционная настройка и диагностика квартирных станций LOGOaktiv
- срабатывание центральной мониторинговой станции без задержки по времени
- автоматизированное снятие показаний счетчика
- простое и интуитивное системное обслуживание с помощью планшета, персонального компьютера или смартфона
- эффективное регулирование потребления тепловой энергии



Описание системы

Интеллектуальная передача данных для LOGOaktiv в рамках программы eControl относится к системам по дистанционному управлению и сбора данных. Базой для этого служит совершенно новый модуль передачи данных, который обеспечивает сохранность двустороннего обмена данных между квартирной станцией LOGOaktiv и сервера данных eControl. Регулятор Climatix, разработанный совместно Meibes и Siemens специально для квартирных станций LOGOaktiv, участвует в передачи выбранных технических параметров на сервер сбора данных. Таким образом, служба эксплуатации объекта имея систему мониторинга может провести своевременную диагностику и настройку системы отопления и системы приготовления горячей воды.

Эти работы могут быть проведены удаленно, соответственно, все это может проходить без задержки по времени и привлечения сервисных служб на местах.

Квартирные станции LOGOaktiv имеют модуль M-Bus (Meter Bus), которые отображают европейский стандарт в области дистанционного сбора данных потребления энергии и делает возможным целенаправленный сбор данных отдельных счетчиков. От каждого объекта, оснащенного модулем передачи данных, информация передается на сервер данных eControl и затем поступает в распоряжение уполномоченному лицу. На практике это означает, что служба эксплуатации располагает возможностью измерения показателей как на всем объекте, так и в отдельных квартирах, а также просмотреть текущие и архивные данные, сделать общую оценку.

Система eControl устроена таким образом, что она предоставляет высокий уровень комфорта в области управления, наблюдения и удаленного обслуживания системы отопления и системы приготовления горячей воды. Эта система предусмотрена преимущественно для частных домов, многофункциональных зданий, а именно объектов с потребностью в удаленном управлении и наблюдении квартирных станций LOGOtherm серии LOGOaktiv.

meibes
Энергоэффективная техника

Для пользователя


Система позволяет пользователю получить полный контроль над системой отопления и системой приготовления горячей воды. Функции комнатного термостата сохраняются. Обслуживание всей системы посредством интернета через персональный компьютер, планшет или смартфон является дополнительным преимуществом этого модуля. Пользователь непременно оценит такую возможность - посмотреть свои текущие показатели и архив данных по потреблению энергии.



Для службы эксплуатации

Служба эксплуатации в случае необходимости (после предварительного разрешения со стороны пользователя) может получить доступ к любой подключенной к системе eControl станции LOGOaktiv. У нее есть возможность получить информацию о текущем состоянии отопительной системы, системы приготовления воды и счетчиков, а также возможность изменить выбранный параметр системы. Тем самым служба имеет в своем распоряжении инструмент для наблюдения за всей системой и информацию о расходе каждого потребителя для расчета.



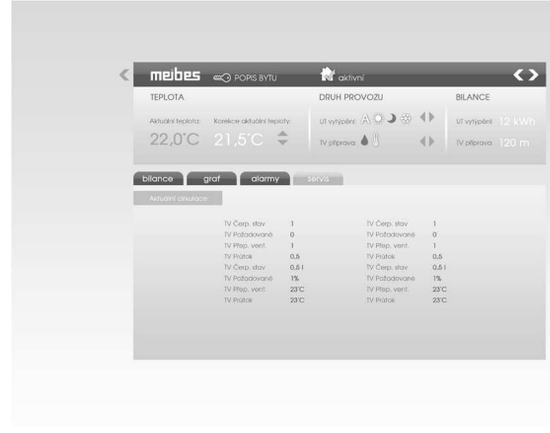

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Квартирная станция LogoComfort Basis 600

Станция в базовом исполнении, которая обеспечивает отопление по зависимой схеме и приготовление горячей воды в приоритетном режиме. Подключения по теплоснабжению и питьевой воде 3/4" НР.




Рис. 1

Отопительная нагрузка станции LogoComfort – 12 кВт при ΔT = 25 °C.
Максимальная рабочая температура – 110 °C.
Класс давления – PN10.
Технические диаграммы смотрите в электронном виде.

Базовая комплектация станции LogoComfort Basis 600 (В 800 х Ш 600 х Г 210):

- Паяный теплообменник ГВС из нержавеющей стали для приготовления горячей воды
- Дроссельная шайба в линии горячей воды – 12, 15 или 17 л/мин
- Трехходовой РМ-регулятор расхода (клапан переключения режимов отопления – ГВС)
- Зональный клапан отопления (с преднастройкой)
- Воздухоспускные пробки в отопительной части станции
- Разъем для установки счетчика тепла (3/4", 110 мм)
- Соединения – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16 в теплоизоляции
- Фитинги и узлы – латунь
- Оборудование смонтировано на плате и опрессовано на заводе




Рис. 2

Комплектующие для Logo Comfort Basis 600

Тип	ГВС (ΔT = 40 °C)	л/мин	Артикул	Цена, евро/ед.
С теплообменником	**35 кВт**	**12**	**ME 11301**	**901,77**
С теплообменником	**42 кВт**	**15**	**ME 11302**	**1039,68**
С теплообменником	**46 кВт**	**17**	**ME 11303**	**1135,16**



Рис. 5

Базовая комплектация станции в зависимости от параметров системы и предъявляемых требований по согласованию с проектной организацией и заказчиком может быть расширена следующими элементами (монтируются в станцию на заводе при оформлении заказа или в процессе эксплуатации системы).

Тип	Артикул		Цена, евро/ед
Комплект из 2 фильтров-грязевиков (с кранами для наполнения/промывки/слива) в отопительной части станции	**M1**	**рис. 2**	**80,63**
Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика и ответвлением в квартиру (для станции с т/о 35 кВт)	**M2**		**58,71**
Регулируемый циркуляционный мост (45–65 °C) – в летнем режиме эксплуатации служит для поддержания удаленных от центрального отопительного стояка станций в режиме готовности для приготовления горячей воды; обеспечивая периодическую циркуляцию, представляет собой элемент экономии энергии здания.	**M4**	**рис. 11**	**127,31**
Автоматический регулятор перепада давления	**M5**	**рис. 4**	**400,67**
Термостатический ограничитель температуры горячей воды (для станции с т/о 35 кВт)	**M6**	**рис. 7**	**159,65**
Комплект циркуляции горячей воды с насосом и настраиваемым реле времени 220 В	**M8**	**рис. 9**	**450,11**
Модульный комплект подключения (7 линий) доп. глубина 50мм	**M9**	**рис. 13**	**257,50**
Термостатический регулятор расхода теплоносителя для контроля температуры горячей воды.	**M10**	**рис. 10**	**301,79**
Термостатический ограничитель температуры обратной линии (45–65 °C)	**M11**	**рис. 11**	**88,06**
Комплект запорной арматуры 6 шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20	**M22**		**64,72**
Комплект запорной арматуры 7 шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20	**M23**	**рис. 12**	**74,26**

Рис. 6




Рис. 7




Рис. 9



Рис. 10






Рис. 13




Рис. 11



Рис. 12

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Распределитель, монтируемый непосредственно под основным модулем LogoComfort Basis 600

Габаритные размеры: В 400 х Ш 600 х Г 210

В комплекте: расходомеры с преднастройкой 0,5–5 л/мин и вентильными вставками М 30 х 1,5 мм

Подключения контуров 3/4»НР-евроконус

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Распределитель на 3 контура	**M 14**	**372,86**
Распределитель на 4 контура	**M 15**	**400,67**
Распределитель на 5 контуров	**M 16**	**425,39**
Распределитель на 6 контуров	**M 17**	**477,92**
Распределитель на 7 контуров	**TS-11301.17**	**553,11**
Распределитель на 8 контуров	**TS-11301.18**	**588,13**

Комбинация опций

■ Комбинация возможна
- Комбинация невозможна
* только для станции с т/о 35 кВт

		Комплект из 2 фильтров-грязевиков	Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика и ответвлением в квартиру	Регулируемый циркуляционный мост (45–65° С)	Автоматический регулятор перепада давления	Термостатический ограничитель температуры горячей воды	Комплект циркуляции горячей воды с насосом	Модульный комплект подключения (7 линий) доп. глубина 50мм	Термостатический регулятор расхода теплоносителя для контроля температуры горячей воды.	Термостатический ограничитель температуры обратной линии (45–65 °С)	Распределитель	Комплект запорной арматуры 7 шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20	Комплект запорной арматуры 7 угловых шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20
		M1	M2	M4	M5	M6	M8	M9	M10	M11		M23	M25
Комплект из 2 фильтров-грязевиков	M1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика и ответвлением в квартиру	M2			■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
Регулируемый циркуляционный мост (45–65° С)	M4				■	■	-	■	■	■	■	■	■
Автоматический регулятор перепада давления	M5					■	■	■	■	■	■	■	■
Термостатический ограничитель температуры горячей воды	M6						■	■	■	■	■	■	■
Комплект циркуляции горячей воды с насосом	M8							-	■	■	■	■	■
Модульный комплект подключения (7 линий) доп. глубина 50мм	M9								-	■	-	■	-
Термостатический регулятор расхода теплоносителя для контроля температуры горячей воды.	M10									■	■	-	-
Термостатический ограничитель температуры обратной линии (45–65 °С)	M11										■	■	■
Распределитель												■	-

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

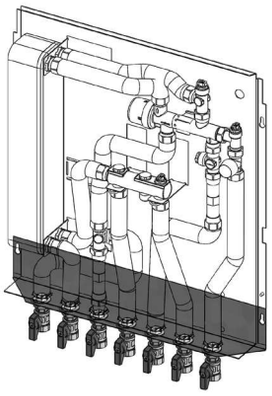


рис. 1

Монтажная шина


Монтажная шина (включая группу отсечных кранов)

Тип	рисунок	артикул	евро/ед.
Шина с комплектом проходных шаровых кранов (кран подающей линии Т11 с портом для погружного температурного датчика счетчика тепла	**рис.1**	**10203.158**	**122,00**
Тоже с угловым комплектом кранов		**10203.161**	**130,81**
Армированная гибкая подводка Meiflex ¾"x500 мм мм для выполнения временной перемычки		**4325.1227.50**	**13,28**

Внешний металлический кожух RAL 9016 (белый) ВхШхГ: 800x600x210 мм

И дополнительный кожух для распределителя ВхШхГ: 400x600x210 мм

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Кожух внешний	**11100.1**	**185,40**
Дополнительный кожух	**11100.5**	**139,05**




С дополнительной пластиковой вставкой для проведения радиосигнала – по запросу

Кожух для встраиваемой установки станций Basis 600, RAL 9016, белый


ВхШхГ: 835x610x150-240мм
Важно: при использовании опций M8, M28 и M29, 195-240 мм.

Кожух для встраиваемой установки станций Basis 600, удлиненный для установки с распределителем, RAL 9016, белый

ВхШхГ: 1175x610x150-240мм
Важно: при использовании опций M8, M28 и M29, 195-240 мм.



Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Кожух для встраиваемой установки	**11100.2**	**244,11**
Кожух для встраиваемой установки, «прозрачный» для радиосигнала	**11100.2 K**	**560,32**
Кожух для встраиваемой установки, удлиненный	**11100.4**	**369,77**
Кожух для встраиваемой установки, удлиненный, «прозрачный» для радиосигнала	**11100.4 K**	**396,55**
Регулируемые опоры для встраиваемого кожуха	**11100.21**	**30,90**



Возможность регулировки по высоте 100-170 мм


Металлический ревизионный люк, белый

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
ВхШ: 800x600	**10203.309**	**164,80**
ВхШ: 800x600 с пластиковой вставкой для возможности прохождения радиосигнала	**10203.309 K**	**309,00**
ВхШ: 1150x600	**10203.312**	**309,00**
ВхШ: 1150x600 с пластиковой вставкой для возможности прохождения радиосигнала	**10203.311 K**	**396,55**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Комплектующие
LogoComfort Basis 600

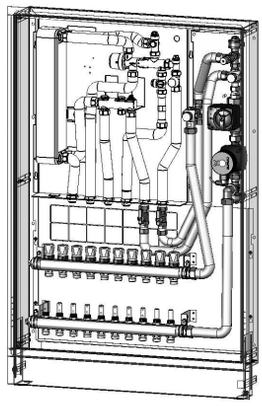

Расширенный распределитель для LogoComfort Basis 600

- Распределитель из нержавеющей стали, смонтированный на плате ВхШхГ: 500x792x125 мм
- Готов для подключения к LogoComfort Basis600
- Для применения требуется кожух 11100.72 и смесительные группы 10512.xx
- Мгновенный монтаж
- Включая расходомеры эжекционного типа 0.5-5л/мин и вентильными вставками M30x1.5 мм с ручными колпачками
- Подключения к контурам ¾" НР-Евроконус

Тип	артикул	евро/ед.
Распределитель на 3 контура	**10512.3**	**324,45**
Распределитель на 4 контура	**10512.4**	**362,56**
Распределитель на 5 контуров	**10512.5**	**410,97**
Распределитель на 6 контуров	**10512.6**	**457,32**
Распределитель на 7 контуров	**10512.7**	**504,70**
Распределитель на 8 контуров	**10512.8**	**544,87**
Распределитель на 9 контуров	**10512.9**	**590,19**
Распределитель на 10 контуров	**10512.10**	**634,48**



Рис. 1




Рис. 2

Смесительная группа для подключения станции к распределителю с энергоэффективным насосом Alpha2 15-60


Тип	артикул	евро/ед.
Смесительная группа с термостатическим управлением	**10512.1**	**1040,30**
Смесительная группа с дополнительными подключениями прямого контура рис.1	**10512.2**	**1118,58**
Смесительная группа с термостатически регулируемым электромотором и дополнительными подключениями прямого контура рис.2	**10512.21**	**1409,04**
Смесительная группа с регулируемым от внешней автоматики электромотором и дополнительными подключениями прямого контура рис.3	**10512.22**	**1172,14**



Рис. 3


Накладной кожух, удлиненный
ВхШхГ: 120x850x210 мм

Кожух	**11100.73**	**724,09**



Кожухи для встраиваемой установки станций Basis 600, удлиненный для установки с распределителем, RAL 9016, белый
ВхШхГ: 1175x845x150-240мм

Важно: при использовании насоса Alpha2 15-50, 180-240 мм.



Тип	артикул	евро/ед.
Кожух для встраиваемой установки	**11100.72**	**518,09**
Регулируемые опоры для встраиваемого кожуха	**11100.71**	**59,74**

Возможность регулировки по высоте 100-170 мм

Кожухи «прозрачные» для радиосигнала по запросу

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

LogoComfort Basis 600 plus с возможностью подключения низкотемпературного контура теплого пола, для свободного конфигурирования под индивидуальные потребности проекта

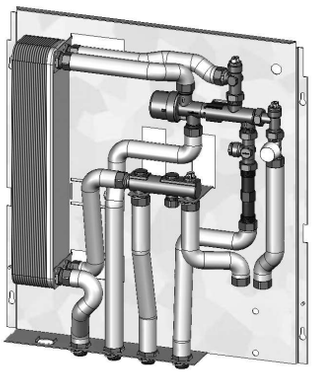


Рис. 1

Квартирные станции децентрализованного теплоснабжения LogoComfort

Станция LogoComfort Basis 600 plus с подготовкой для установки смесительной группы.

Тип	ГВС (ΔT = 40 °C)	л/мин	Артикул	Цена, евро/ед.
С теплообменником	35 кВт	12	ME 11304	869,94
С теплообменником	42 кВт	15	ME 11305	997,25
С теплообменником	46 кВт	17	ME 11306	1081,50



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 7



Рис. 8




Рис. 9




Рис. 11




Рис. 12

Тип	Рис.	Артикул	Цена, евро/ед
Смесительный узел Thermix с серводвигателем PN6 (с насосом Alpha 2 15-60 MBP)	Рис. 2	M 12	399,96
Смесительный узел Thermix с термостатическим смесителем	Рис. 3	M 13	428,60
Смесительный узел Thermix с серводвигателем 220 В и встроенным термостатом PN6 (с насосом Alpha 2 15-60 MBP)	Рис. 4	M 27	869,32
Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика и ответвлением в квартиру		M 2	56,23
Регулируемый циркуляционный мост (45–65 °C) – в летнем режиме эксплуатации служит для поддержания удаленных от центрального отопительного стояка станций в режиме готовности для приготовления горячей воды; обеспечивая периодическую циркуляцию, представляет собой элемент экономии энергии здания.	Рис. 7	M 4	127,31
Автоматический регулятор перепада давления	Рис. 8	M 5	400,67
Термостатический ограничитель температуры горячей воды	Рис. 9	M 6	159,65
Комплект циркуляции горячей воды с насосом и настраиваемым реле времени 220 В	Рис. 11	M 8	450,11
Термостатический регулятор расхода теплоносителя для контроля температуры горячей воды.	Рис. 12	M 10	301,79
Термостатический ограничитель температуры обратной линии (45–65 °C)	Рис. 13	M 11	88,06
Комплект запорной арматуры 5 шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20	Рис. 14	M 19	59,42
Комплект запорной арматуры 5 угловых шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20		M 21	65,01
Фильтр-грязевик (с краном для наполнения/промывки/слива) в отопительной части станции	Рис. 15	M 26	41,38
Комплект подключения смесительного контура M12, M13 или M27 для отопления полами параллельно основному контуру отопления квартиры	Рис. 16	M 28	381,92
Модуль охлаждения (без контроллера)	Рис. 17	M 29	458,35



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15





Рис. 16



Рис. 17

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Распределитель, монтируемый непосредственно под основным модулем LogoComfort Basis 600

Габаритные размеры: В 400 х Ш 600 х Г 210

В комплекте: расходомеры с преднастройкой 0,5–5 л/мин и вентильными вставками М 30 х 1,5 мм подключения контуров 3/4"НР-евроконус

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Распределитель на 3 контура	**M 14**	**372,86**
Распределитель на 4 контура	**M 15**	**400,67**
Распределитель на 5 контуров	**M 16**	**425,39**
Распределитель на 6 контуров	**M 17**	**477,92**
Распределитель на 7 контуров	**TS-11301.17**	**553,11**
Распределитель на 8 контуров	**TS-11301.18**	**588,13**

Комбинация опций

■ Комбинация возможна


\- Комбинация невозможна

* только для станции с т/о 35 кВт

		Смесительный узел Thermix с серводвигателем	Смесительный узел Thermix с термостатическим смесителем	Смесительный узел Thermix с серводвигателем 220 В и встроенным термостатом	Фильтр-грязевик (с краном для наполнения/промывки/слива) в отопительной части станции	Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика и ответвлением в квартиру	Регулируемый циркуляционный мост (45–65 °С)	Автоматический регулятор перепада давления	Термостатический ограничитель температуры горячей воды (для станции с т/о 35 кВт)	Комплект циркуляции горячей воды	Термостатический регулятор расхода теплоносителя для контроля температуры горячей воды.	Термостатический ограничитель температуры обратной линии	Распределитель	Комплект подключения смесительного контура	Модуль контура охлаждения (без контроллера)	Комплект запорной арматуры 5 шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20	Комплект запорной арматуры 5 угловых шаровых кранов с «американкой», подключение DN 20
		M12	M13	M27	M1	M2	M4	M5	M6	M8	M10	M11		M28	M29	M19	M21
Смесительный узел Thermix с серводвигателем	M12		-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Смесительный узел Thermix с термостатическим смесителем	M13			-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
Смесительный узел Thermix с серводвигателем 220 В и встроенным термостатом	M27				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
Фильтр-грязевик (с краном для наполнения/промывки/слива) в отопительной части станции	M26					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика и ответвлением в квартиру	M2						■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■
Регулируемый циркуляционный мост (45–65 °С)	M4							■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
Автоматический регулятор перепада давления	M5								■	■	■	■	■	■	■	■	■
Термостатический ограничитель температуры горячей воды (для станции с т/о 35 кВт)	M6									■	■	■	■	■	■	■	■
Комплект циркуляции горячей воды	M8										■	■	■	■	■	■	■
Термостатический регулятор расхода теплоносителя для контроля температуры горячей воды.	M10											■	■	■	■	-	-
Термостатический ограничитель температуры обратной линии	M11												■	■	■	■	■
Распределитель														■	■	■	-
Комплект подключения смесительного контура	M28														-	■	■
Модуль контура охлаждения (без контроллера)	M29															■	-

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Монтажная шина (включая группу отсечных кранов)

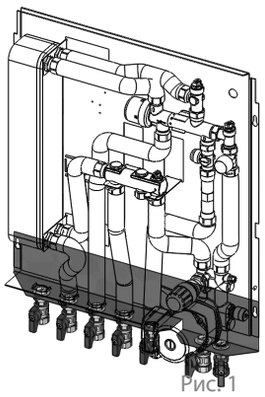
Рис. 1

Тип	Артикул		Цена, евро/ед
Для LogoComfort 600 plus, комплект проходных шаровых кранов для применения совместно с опциями M12, M13, M27 (кран подающей линии системы с портом для прямого погружения температурного датчика теплосчетчика)	**Рис. 1**	**10203.386**	**121,54**
Армированная гибкая подводка Meiflex ¾"x500 мм для выполнения временной перемычки		**4325.1227.50**	**13,28**

Внешний металлический кожух RAL 9016 (белый) ВхШхГ: 800x600x210 мм
И дополнительный кожух для распределителя ВхШхГ: 400x600x210 мм

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Кожух внешний	**11100.1**	**185,40**
Дополнительный кожух	**11100.5**	**13,28**




С дополнительной пластиковой вставкой для проведения радиосигнала – по запросу

Кожухи для встраиваемой установки станций Basis 600, RAL 9016, белый

ВхШхГ: 835x610x150-240мм
Важно: при использовании опций M8, M28 и M29, 195-240 мм.

Кожухи для встраиваемой установки станций Basis 600, удлиненный для установки с распределителем, RAL 9016, белый


ВхШхГ: 1175x610x150-240мм
Важно: при использовании опций M8, M28 и M29, 195-240 мм.



Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Кожух для встраиваемой установки	**11100.2**	**244,40**
Кожух для встраиваемой установки, «прозрачный» для радиосигнала	**11100.2 K**	**560,32**
Кожух для встраиваемой установки, удлиненный	**11100.4**	**369,77**
Кожух для встраиваемой установки, удлиненный, «прозрачный» для радиосигнала	**11100.4 K**	**396,55**
Регулируемые опоры для встраиваемого кожуха	**11100.21**	**51,50**

Возможность регулировки по высоте 100-170 мм

Металлический ревизионный люк, белый



Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
ВхШ: 800x600	**10203.309**	**164,80**
ВхШ: 800x600 с пластиковой вставкой для возможности прохождения радиосигнала	**10203.309 K**	**309,00**
ВхШ: 1150x600	**10203.312**	**309,00**
ВхШ: 1150x600 с пластиковой вставкой для возможности прохождения радиосигнала	**10203.311 K**	**396,55**

meibes
Энергоэффективная техника

Logotherm
Квартирная станция LogoComfort RUS

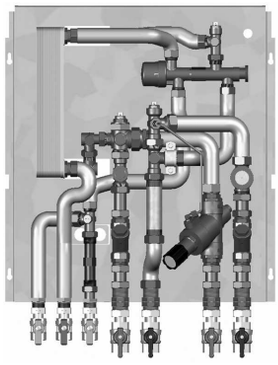


Схема станции предполагает отопление помещений и приготовление горячей воды в параллельном режиме.

Отопительная нагрузка станции – 25 кВт (при ΔT = 25 °C).

Максимальная рабочая температура – 110 °C.

Класс давления – PN10.

Мощность по приготовлению горячей воды и ее расход соответственно составляют 35 кВт и 12 л/мин при нагреве исходной воды на 40 °C и температуре подающей линии отопления 65 °C. Другие режимы нагрева воды следует определять по техническим диаграммам.

Подключения теплоснабжения 1" ВР (шаровой кран), подключения по питьевой воде 3/4" ВР.

Габаритные размеры: В 800 х Ш 600 х Г 210.

Комплектация станции LogoComfort RUS (25 кВт).

- Паяный теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- РМ-регулятор расхода (управление режимом – ГВС)
- Зональный клапан отопления (с преднастройкой)
- Воздухоспускные пробки в отопительной части станции
- Разъем для установки счетчика тепла (1", 130 мм)
- Разъем для установки счетчика воды (3/4", 110 мм)
- Автоматический регулятор перепада давления
- Комплект запорной арматуры (7 шаровых кранов)
- Соединения – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16/DN20 в теплоизоляции
- Фитинги и узлы – латунь
- Оборудование смонтировано на плате и опрессовано на заводе




Тип		Артикул	Цена, евро/ед
LogoComfort – RUS		**ME 10266.1 OH**	**1502,20**

Дополнительное оборудование

Накладной кожух	**ME 11100.1**	**180,35**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

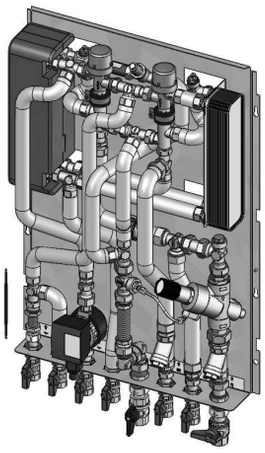

LogoComfort RUS PLUS

Квартирные станции децентрализованного теплоснабжения LogoComfort RUS PLUS


Для обеспечения высоких потребностей в объеме приготавливаемой горячей воды для санитарно-технических нужд.

ВхШхГ: 925x580x200 мм

Состоит из:


- Два пластинчатых меднопаяных теплообменника ГВС
- Два РМ регулятора с приоритетом ГВС, защитой от отложений накипи, выполненных из латуни, устойчивой к эмиссии цинка, сертификат DVGW
- Воздухоотводчики
- Разъемы для установки тепло и водосчетчиков
- Две дроссельные шайбы на 12 л/мин
- Сетчатые фильтры
- Все соединения – предизолированная гибкая гофрированная труба Inoflex
- Автоматический регулятор перепада давления
- Настраиваемый циркуляционный мост 45-65°C
- Проходные шаровые краны 5 шт. или 6 шт. DN20
- Проходные шаровые краны DN25 для подключения T11 (с портом для датчика теплосчетчика прямого погружения) и T22
- Полностью смонтирована и опрессована на заводе
- Нагрузка ГВС (40K) 65 кВт, 24 л/мин при T11 = 65°C
- Нагрузка отопления 20 кВт (20K)

Тип	артикул	евро/ед
Без циркуляции ГВС	**11104.5**	**2481,27**
С циркуляцией ГВС	**11104.4**	**2872,67**



Накладной кожух

Тип	артикул	евро/ед
ВхШхГ: 1000x600x210мм	**11200.2 L**	**338,87**
ВхШхГ: 1000x600x210мм, «прозрачный» для радиосигнала	**11200.2 KL**	**931,12**




Металлический кожух удлиненный для монтажа станции в нише, RAL 9016 (белый)
ВхШхГ: 1175x610x150-240мм

Тип	артикул	евро/ед
Кожух для скрытой установки станции в нише удлиненный	**11100.4**	**338,87**
Регулируемые опоры для встраиваемого кожуха	**11100.21**	**52,53**

Возможность регулировки по высоте 100-170 мм

Важно: распределитель для отопления теплыми полами не может быть интегрирован в данный кожух.

Данное решение выполняется отдельно.

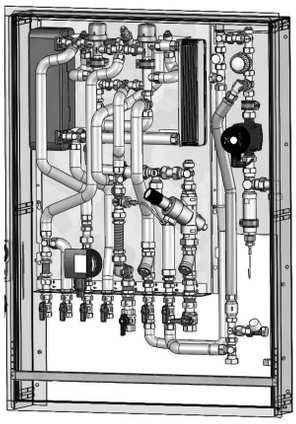

Смесительная группа для организации низкотемпературного отопительного контура.
Смесительная группа с термостатическим регулированием для подключения станции к распределителю с энергоэффективным насосом Alpha2 15-60

Тип	артикул	евро/ед
Смесительная группа с термостатическим регулированием	**10512.11**	**1036,18**

Важно: данная смесительная группа подходит исключительно для LogoComfort RUS PLUS.
Монтаж возможен только совместно с встраиваемым шкафом 11100.72 или с накладным кожухом 11100.73

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

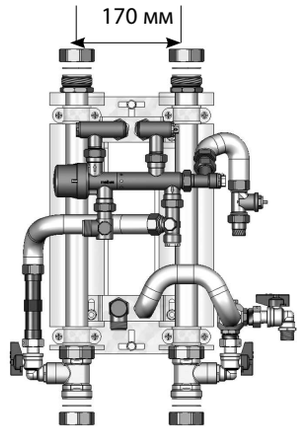


Рис. 1

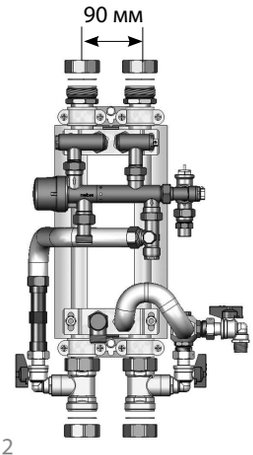


Рис. 2

LogoPack

Станции децентрализованного отопления и приготовления горячей воды компактного исполнения для монтажа в сантехнических шахтах, непосредственно на стояках отопления. Модульный принцип монтажа на стояке. Область применения – реконструкция, сектор социального жилья.

Состоит из:

- Пластинчатый меднопаяный теплообменник ГВС
- РМ регулятор с приоритетом ГВС (с защитой от отложений накипи) выполненный из латуни, устойчивой к эмиссии цинка, сертификат DVGW
- Воздухоотводчики
- Разъем для установки теплосчетчика
- Дроссельная шайба на 12 л/мин
- Сетчатый фильтр
- Все соединения – предизолированная гибкая гофрированная труба Inoflex
- Встроенные прямые участки нержавеющей трубы в теплоизоляции для прямой врезки в стояк
- Подключения к стояку сверху и снизу 11/2“ НР под плоское уплотнение для подключения к гофрированной трубе Inoflex DN32, гайки и уплотнения для подключения к Inoflex в комплекте.
- Подключение к контуру отопления квартиры 1/2“ НР под плоское уплотнение
- Подключения ХВС/ГВС ¾“НР плоское уплотнение.
- Межосевое расстояние Тип С (рис.1): 170 мм
- Межосевое расстояние Тип С1 (рис.1): 90 мм
- Мощность по ГВС (40К) 35 кВт, 12 л/мин
- Полностью смонтирована и опрессована на заводе
- Нагрузка отопления 10 кВт (20К)

Тип		рис.	Артикул	Цена, евро/ед
С	**ВхШхГ: 500х430х200мм**	**рис. 1**	**10260.24 LPFOR**	**751,90**
С1	**ВхШхГ: 500х365х245 мм**	**рис. 2**	**10260.26 LPOR**	**772,50**





Дополнительные комплектующие

Термический мост циркуляции для установки в верхней точке отопительного стояка (в комплекте с автоматическими воздухоотводчиками) с диапазоном настройки 45–65 °С.

Термический мост циркуляции для установки в нижней точке отопительного стояка (в комплекте со сливными кранами) с диапазоном настройки 45–65 °С.

Мост позволяет осуществить периодическую циркуляцию отопительных стояков, что является мерой экономии тепловой энергии в летнем режиме эксплуатации системы.

Тип	Артикул	Цена, евро/ед
Циркуляционный мост верхний 1/2" ВР	**ME 10522.2**	**158,62**
Циркуляционный мост нижний 1/2" ВР	**ME 10523.2**	**136,99**




Группа гидравлической балансировки стояков системы отопления

Комплект поставки: регулятор перепада давления с импульсной трубкой (0,5 м) и запорный элемент обратной линии с разъемом для импульсной трубки.

Подключение – DN 32.

Тип	Артикул	Цена, евро/ед
	ME 18140	**588,13**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Рис. 1

Станция приготовления горячей воды LogoVital

- Паяный теплообменник из нержавеющей стали для приготовления горячей воды
- Дроссельная шайба в линии горячей воды – 12 л/мин или 17 л/мин
- РМ-регулятор расхода (включение режима нагрева)
- Воздухоспускная пробка в отопительной части станции
- Фильтр-грязевик перед теплообменником в линии отопления
- Соединения – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16 в теплоизоляции
- Фитинги и узлы – латунь
- Подключения – 3/4" НР
- Оборудование смонтировано на плате и опрессовано на заводе


Рис. 2


Тип	ГВС (ΔT = 40 °C)	л/мин	Артикул	Цена, евро/ед.
(Ш x В x Г): 298 x 391 x 160 мм	35 кВт	12	10231.35 WWB	710,80
(Ш x В x Г): 428 x 528 x 175 мм	46 кВт	17	10231.41 WWB	969,66


Рис. 3

Тип		Артикул	Цена, евро/ед.
Накладной стальной кожух RAL 9010 (белый)			
для LogoVital (35 кВт)	В 500 x Ш 310 x Г 170	ME 10203.132	173,99
для LogoVital (46 кВт)	В 637 x Ш 440 x Г 190	ME 10203.133	303,24

Комплект шаровых кранов


Комплект шаровых кранов (4 шт.) DN 20 (проходной)	ME 10252.3	51,98
Комплект шаровых кранов (4 шт.) DN 20 (угловой)	ME 10252.31	57,29


Рис. 4

Термостатический ограничитель температуры горячей воды

Элемент безопасности – защита потребителя от ожогов.

	ME 69050.5	90,18


Рис. 5

Термический мост циркуляции (45–65 °C)

Мост позволяет осуществить периодическую циркуляцию в подающей линии подключения, что является мерой экономии тепловой энергии в летнем режиме эксплуатации системы, а также при удалении станции от линии подключения более, чем на 3 м.

для LogoVital (35 кВт)	ME 10252.22	91,26
для LogoVital (46 кВт)	ME 10252.23	92,29


Рис. 6

Комплект циркуляции горячей воды

Комплект поставки: насос циркуляции горячей воды и патрубки с подключениями (контур ГВС), мост циркуляции с патрубками и подключениями (отопительный контур).

для LogoVital (35 кВт)	ME 10252.44	379,80
для LogoVital (46 кВт)	ME 10252.45	396,78

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Системы автоматики и управления для LogoComfort Basis 600, Basis 600 plus, RUS, RUS PLUS, LogoPack



рис. 1



рис. 2



рис. 3




рис. 4



рис. 5



рис. 6



рис. 7



рис. 8



рис. 9

Регуляторы и приводы для организации контуров теплого пола

Тип	рис.	Артикул	евро/ед.
Отопительный контроллер 230 В с датчиком наружной температуры и датчиком расхода – тип Sauter TKE 114(только в паре со смесительным узлом и электромотором 230 В – M12)	рис. 1	10560.15	1122,70
Электронный программируемый регулятор температуры 230 В, тип Salus ERT5 50 радио, 2 батареи 1,5В тип AA	рис. 2	10561.31	98,88
Электронный программируемый регулятор температуры, радио, 2 батареи 1,5В тип AA,тип Salus ERT5 50 радио	рис. 2	10560.86	181,28
Модуль 230 В (6 каналов, мах 24 привода)	рис. 3	10560.97	75,19
Модуль 230 В (6 каналов, мах 24 привода)	рис. 4	10560.87	387,28
Модуль логики насоса	рис. 5	10560.99	88,58
Термоэлектропривод 230 Вб 2-х позиционный, закрыт при отсутствии напряжения	рис. 6	10560.98	35,02
Электронный контроллер температуры помещения 230 В, тип Salus RT10	рис. 7	10560.95	36,05
Термостат безопасности 20-90 С в комплекте с приводом 230В. Для отсекания потока высокотемпературного теплоносителя в контур теплого пола в случае возникновения аварийной ситуации	рис. 8	10560.94	76,22

Контроллер отопления/охлаждения

Тип	рис.	Артикул	евро/ед.
Универсальный контроллер отопления/ охлаждения 230 В с функцией оптимизации по точке росы, датчик точки росы, тип Tek-mar Optimizer 2225	рис. 9	10577.1	1948,76

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Системы автоматики и управления для LogoComfort Basis 600, Basis 600 plus, RUS PLUS




рис. 1





рис. 2




рис. 3




рис. 4

Наборы регулирования (контроллер+привод) для осуществления функций контроля и управления отоплением.

Тип	рис.	Артикул	евро/ед.
Электронный программируемый регулятор температуры 230 В, тип Salus ERT5 50, 2 батареи 1,5В тип АА; Термоэлектропривод 230 В, 2-х позиционный, закрыт при отсутствии напряжения	**рис. 1**	**10561.3**	**138,02**
Электронный программируемый регулятор температуры 2 батареи 1,5В АА тип Honeywell HR 40F; Термоэлектропривод 230 В, пропорциональный, закрыт при отсутствии напряжения	**рис. 2**	**10560.5**	**307,97**
Электронный программируемый регулятор температуры 230 В, тип Heimeier thermostat P; Термоэлектропривод 230 В, 2-х позиционный, закрыт при отсутствии напряжения	**рис. 3**	**10560.7**	**381,10**
Электронный программируемый регулятор температуры, тип Salus ST 620 RF, 2 батареи 1,5В тип АА; Термоэлектропривод 230 В, 2-х позиционный, закрыт при отсутствии напряжения	**рис. 4**	**10561.4**	**260,59**

Проектная поддержка Майбес по системе Logotherm

Проектирование:

- При согласовании применения схемы Logotherm на объекте компания «Майбес» бесплатно оказывает содействие в проведении гидравлических расчетов, внутренних сетей теплоснабжения здания до квартирного ввода. Результаты расчета являются основанием для выбора сетевого оборудования, диаметров магистралей и стояков и получения параметров настроек балансировочной арматуры.

Ввод в эксплуатацию и пусконаладка оборудования:

- При заключении договора (заказчик – аккредитованный ТОО «ИНТЕКС Холдинг Казахстан» сервисный партнер) на выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ наши специалисты оказывают всестороннюю техническую поддержку.

Условия гарантии и сервисное обслуживание:

- Гарантия завода-изготовителя Meibes GmbH на основные узлы станций Logotherm составляет 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантия распространяется при соблюдении проектных требований и условий эксплуатации в совокупности с обязательным заключением договора на сервисное обслуживание оборудования на весь период гарантии. Аккредитованный сервисный партнер компании ТОО «ИНТЕКС Холдинг Казахстан» осуществляет сервисное обслуживание оборудования Logotherm согласно утвержденному производителем регламенту.
- Для сервисного обслуживания оборудования Logotherm допускаются аккредитованые ТОО «ИНТЕКС Холдинг Казахстан» сервисные партнеры или служба эксплуатации заказчика после прохождения соответствующего обучения.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

rossweiner
messen und regeln


Обвязка радиаторов и системы напольного отопления

Термостатические головки с жидкостным чувствительным элементом



Преимущества:

- Обновленный дизайн
- Безупречное немецкое качество
- Сертифицировано DIN-EN 215
- Высочайшая оценка качества TELL (Thermostatic Effeciency Label)
- Энергоэффективность класса A

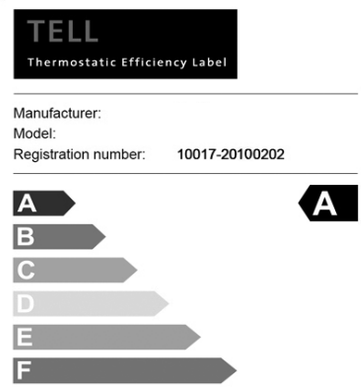

Термостатические головки вместе с термостатическим клапаном являются самостоятельно работающими регуляторами температуры. Они увеличивают количество подаваемого тепла, если температура в комнате понижается, и соответственно ограничивают его подачу, если температура в комнате повышается. При этом абсолютно не важно, что стало причиной повышения температуры в помещении (солнечные лучи, электроприборы, большое количество людей). Поэтому не удивляйтесь, если отопительный прибор временно отключается из-за этих перечисленных факторов.

- **Серия SRH** монтаж с помощью накидной гайки M 30 x 1,5. Подходит для всех термостатических вентилей Simplex-SiRo и Heimeier, а также для совместимых вентилей прочих поставщиков.

- **Серия SRD** монтаж с помощью цангового соединения. Подходит для термостатических вентилей Danfoss, а также для совместимых вентилей прочих поставщиков.

CEN – сертифицировано и проверено на соответствие стандартам DIN EN 215

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.



Термостатические головки StarTec 4 SRH с резьбовым соединением M 30 x 1,5

Термостатическая головка нового поколения! Обновлённый эргономический дизайн, сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Efficiency Label).



С установкой нуля	**10**	**RW 135 642 0**	**16,05**
Без установки нуля	**10**	**RW 135 643 0**	**16,05**

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов: ARA, Arbonia, BEMM, Bremo, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Diatherm, Dunaferr, DURA, Ferroli, Ferro-Wär technik, Hagetec, Henrad, HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Rhino Therm, Starpan, Stelrad, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal, Zenith



Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым соединением M 30 x 1,5

С установкой нуля	**10**	**RW 135 239 2**	**14,58**
Без установки нуля	**10**	**RW 135 300 2**	**14,58**

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым соединением M 30 x 1,5, с выносным датчиком, с установкой нуля



Длина чувствительного элемента 0,6 м	**1**	**RW 135 301 2**	**34,79**
Длина чувствительного элемента 2,0 м	**1**	**RW 135 240 2**	**34,79**
Длина чувствительного элемента 5,0 м	**1**	**RW 135 302 2**	**52,20**
Длина чувствительного элемента 10,0 м	**1**	**RW 135 303 2**	**81,56**

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным соединением

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов:

Baufa, BEMM, Brötje, Brugmann, Buderus, CICH, De'Longhi, Fini tal, Jaga, Küpper, Myson, Northor, Ocean, Potterton-Myson, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Schäfer, Vogel & Noot



С установкой нуля	**10**	**RW 135 304 2**	**15,22**
Без установки нуля	**10**	**RW 135 305 2**	**15,22**

Термостатические головки StarTec 4 SRD с клеммным соединением

Термостатическая головка нового поколения! Обновлённый эргономический дизайн, сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Efficiency Label). Специальные скрытые воздушные каналы для качественного омывания чувствительного элемента.



С установкой нуля	**10**	**RW 135 644 0**	**16,69**
Без установки нуля	**10**	**RW 135 645 0**	**16,69**

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным соединением с выносным датчиком, с установкой нуля



Длина чувствительного элемента 0,6 м	**1**	**RW 135 306 2**	**35,89**
Длина чувствительного элемента 2,0 м	**1**	**RW 135 307 2**	**35,89**
Длина чувствительного элемента 5,0 м	**1**	**RW 135 308 2**	**54,37**
Длина чувствительного элемента 10,0 м	**1**	**RW 135 309 2**	**82,65**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.



Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым соединением M 33 x 2

С установкой нуля	**10**	**RW 135 230 2**	**18,49**
Без установки нуля	**10**	**RW 135 231 2**	**18,49**



Термостатические головки StarTec II с резьбовым соединением M 33 x 2 с выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м	**1**	**RW 135 232 2**	**34,79**
Длина чувствительного элемента 2,0 м	**1**	**RW 135 233 2**	**34,79**
Длина чувствительного элемента 5,0 м	**1**	**RW 135 234 2**	**51,11**
Длина чувствительного элемента 10,0 м	**1**	**RW 135 235 2**	**81,44**

Термостатические головки StarTec II индивидуального цвета с вашим логотипом. Помимо стандартной версии евро-белой, термостатическая головка StarTec II может быть разных цветов.



Термостатические головки StarTec II с резьбовым соединением M 30 x 1,5

Температурный диапазон: 7–28 °C
Позиция 3: 20 °C
Морозозащитная настройка: 7 °C
С установкой нуля

Хром	**10**	**RW 135 257 2**	**29,14**
Специальный цвет по RAL	**10**	**RW 135 259 2**	**52,26**



Термостатические головки StarTec II с клеммным соединением

Температурный диапазон: 7–28 °C
Позиция 3: 20 °C
Морозозащитная настройка: 7 °C
С установкой нуля

Хром	**10**	**RW 135 534 2**	**29,14**
Специальный цвет по RAL	**10**	**RW 135 359 2**	**52,26**



Дизайн индивидуального логотипа

Колпачок термостатической головки с индивидуальным дизайном логотипа вашей компании. Одноцветная печать логотипа наносится бесплатно при заказе от 300 штук (Startec II).

Тип	Цена, евро/ед.
Печать логотипа вашей компании двухцветная	**по запросу**
Печать логотипа вашей компании трехцветная	**по запросу**

Для Startec IV логотип наносится на отдельно поставляемые колпачки. Поставка партиями кратно 300 шт. Стоимость минимальной партии 240 евро при одноцветной печати.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.

Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым соединением M 30x1,5



С установкой нуля

Белый RAL 9016	10	RW 135 540 0	13,22
Хром	10	RW 135 549 0	17,53



Без установки нуля

Белый RAL 9016	10	RW 135 541 0	13,22
Хром	10	RW 135 554 0	17,53

Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым соединением M 30x1,5, с выносным датчиком, с установкой нуля



Длина чувствительного элемента 2,0 м	1	RW 135 395 0	20,81
Длина чувствительного элемента 5,0 м	1	RW 135 396 0	48,40



Термостатические головки Ro Therm II SRD с клеммным соединением

С установкой нуля Белый RAL 9016	10	RW 135 542 0	13,71
Без установки нуля Белый RAL 9016	10	RW 135 543 0	13,71

Сопутствующее оборудование









Тип		Артикул	Цена, евро/ед.
Защита от кражи для термоголовок Star Tec II		RW 135 528 0	3,70
Защита от кражи для термоголовок Ro Therm II		RW 135 406 0	4,75
Колпачок для ручной регулировки термостатического клапана M 30x1,5		RW 161 189 9	2,40
Термопривод M 30x1,5 нормально закрытый	с индикацией положения 230 В	RW 135 581 0	37,42
	с индикацией положения 24 В	RW 135 582 0	37,42
	со встроенным выключателем 24 В	RW 135 583 0	44,45

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Артикул	Kv м³/ч	Kvs	Цена, евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем

Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 120 °C
С предварительной бесступенчатой настройкой (белый защитный колпачок)
Подключение термостатической головки M 30x1,5



Проходной, ВР-НР

DN 15	⊓	95	20	RW 123 804 1	0,47	1,00	14,77
DN 15		83	20	RW 123 852 1	0,47	1,00	13,88
DN 20	⊓	105	20	RW 123 805 1	0,71	1,27	18,85
DN 20		97	20	RW 123 859 1	0,71	1,27	17,73



Угловой, ВР-НР

DN 15	⊓	58	20	RW 123 810 1	0,47	1,00	14,77
DN 15		54	20	RW 123 853 1	0,47	1,00	13,88
DN 20	⊓	65	20	RW 123 811 1	0,71	1,27	19,90
DN 20		61,5	20	RW 123 860 1	0,71	1,27	17,73



Осевой, ВР-НР

DN 15		58	20	RW 123 818 4	0,65	0,97	15,91



Проходной, НР-НР (3/4" Евроконус)

DN 15	⊓	93	20	RW 123 812 1	0,47	1,00	16,40



Угловой, НР-НР (3/4" Евроконус)

DN 15	⊓	58	20	RW 123 813 1	0,47	1,00	16,40



Трехосевой, ВР-НР

DN 15 левый	57,5	20	RW 123 884 1	0,47	1,00	17,53
DN 15 правый	57,5	20	RW 123 885 1	0,47	1,00	17,53

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Артикул	Kv м³/ч	Kvs	Цена, евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем с высокоточной предварительной настройкой с уменьшенным коэффициентом Kv



Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 120 °C
С высокоточной предварительной настройкой (желтый защитный колпачок)
Подключение термостатической головки M 30x1,5

Проходной, ВР-НР

DN 15	95	20	RW 123 901 1	0,34	0,53	21,51



Угловой, ВР-НР

DN 15	58	20	RW 123 903 1	0,34	0,53	21,51

Термостатические радиаторные клапаны для однотрубных систем с увеличенным коэффициентом Kv



Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 120 °C
Без предварительной настройки с увеличенным коэффициентом Kv (синий защитный колпачок)
Подключение термостатической головки M 30x1,5

Проходной, ВР-НР



DN 15	95	20	RW 123 904 1	1,2	2,7	22,15
DN 20	105	20	RW 123 905 1	1,2	3,1	22,31
DN 20	96	20	RW 103 01 01	0,55	3,5	25,73
DN 25	112	20	RW 103 01 11	0,58	4,2	36,82

Угловой, ВР-НР



DN 15	58	20	RW 123 906 1	1,2	2,7	22,15
DN 20	65	20	RW 123 907 1	1,2	3,1	22,31

Ручные радиаторные вентили



Запорный ручной вентиль с функцией преднастройки.
Может быть преобразован в термостатический клапан с помощью термостатической вставки и термостатической головки M 30x1,5.
Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 120 °C

Проходной, ВР-НР



DN 15	82	20	RW 169 929 7	1,08	1,1	16,26

Угловой, ВР-НР

DN 15	52,5	20	RW 169 929 8	1,45	1,7	16,26

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

simplex
rossweiner
messen und regeln

Тип	Упаковка малая/большая	Артикул	Kv м³/ч	Kvs	Цена, евро/ед.

Вентили на обратную подводку

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 110 °C постоянный режим
130 °C кратковременно

Basic line

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой



Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	**10/50**	**RW 123 001 1**	**1,15**	**1,3**	**8,63**
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	**10/50**	**RW 123 004 1**	**1,55**	**1,84**	**8,63**

Standart line

Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки

Тип AG/N – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)



Прямой, никелированный, 1/2"x3/4"	**10/50**	**SX 10374**	**0,87**	**1,2**	**9,1**
Угловой, никелированный, 1/2"x3/4"	**10/50**	**SX 10375**	**1,49**	**1,7**	**8,85**
Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	**10/50**	**SX 10378**	**0,87**	**1,2**	**9,3**
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	**10/50**	**SX 10382**	**1,49**	**1,7**	**9,1**

Exclusive line

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, а также слива и заполнения

Тип AG/M – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)



Прямой, никелированный, 1/2"x3/4"	**10/50**	**SX 11910**	**1,49**	**1,66**	**11,57**
Угловой, никелированный, 1/2"x3/4"	**10/50**	**SX 11911**	**2,61**	**2,81**	**10,81**

Тип IG/M – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	**10/50**	**SX 11903**	**1,49**	**10,81**	**10,81**
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	**10/50**	**SX 11907**	**2,61**	**10,81**	**10,81**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Запорно-регулирующая и присоединительная арматура

Присоединительная арматура с шаровыми запорными кранами

Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 110 °C постоянный режим
130 °C кратковременно

Тип	Упаковка малая/большая	Артикул	Цена, евро/ед.
Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней резьбой 1/2", подходят для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad			
Basic line			
 **Тип D1/50 прямой, 1/2"НРх3/4"НР**	**5/25**	**RW 123 01 01**	**16,96**
Тип E1/50 угловой, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**RW 123 01 11**	**17,18**
Exclusive line			
 **Тип D1/50 прямой, 1/2"НРх3/4"НР**	**5/25**	**SX 10010**	**19,56**
Тип E1/50 угловой, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10012**	**19,77**
Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 3/4" подходят для радиаторов Brötje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Kermi, Ribe, Rhino Term, Vogel & Noot			
Basic line			
 **Тип D2/50 прямой, 3/4"ВРх3/4"НР**	**5/25**	**RW 123 012 1**	**14,49**
Тип E2/50 угловой, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**RW 123 013 1**	**14,80**
Exclusive line			
 **Тип D2/50 прямой, 3/4"ВРх3/4"НР**	**5/25**	**SX 10014**	**17,38**
Тип E2/50 угловой, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10016**	**17,92**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Упаковка малая/большая	Артикул	Цена, евро/ед.

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней резьбой 1/2", подходят для радиаторов

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad



Standart line

Тип D1/AG прямой, 1/2"НРх3/4"НР	**10/100**	**SX 10018**	**13,18**
Тип E1/AG угловой, 1/2"НРх3/4"НР	**10/100**	**SX 10019**	**13,47**

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем с байпасом



Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип D1/50 прямой, 1/2"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10001**	**35,07**
Тип E1/50 угловой, 1/2"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10003**	**35,07**

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 3/4", подходят для радиаторов



Standart line

Brötje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Тип D2/AG прямой, 3/4"ВРх3/4"НР	**10/100**	**SX 10020**	**11,36**
Тип E2/AG угловой, 3/4"ВРх3/4"НР	**10/100**	**SX 10021**	**11,59**

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем



Для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/50 прямой с байпасом 3/4"ВРх3/4"НР	**1/25**	**SX 10005**	**32,34**
Тип E2/50 угловой с байпасом 3/4"ВРх3/4"НР	**1/25**	**SX 10007**	**34,51**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.

Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite для радиаторов с наружной резьбой 1/2"



Тип D1/50 прямой, 1/2"ВРх15 мм	**5/25**	**SX 10008**	**29,80**
Тип E1/50 угловой, 1/2"ВРх15 мм	**5/25**	**SX 10028**	**30,55**

Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite для радиаторов с наружной резьбой 3/4"



Тип D2/50 прямой, 3/4"ВРх15 мм	**5/25**	**SX 10009**	**29,14**
Тип E2/50 угловой, 3/4"ВРх15 мм	**5/25**	**SX 10029**	**31,97**

Термостатические вентили VarioCon

Для двухтрубных систем, с функцией преднастройки
Подключение термостатической головки М 30х1,5
Универсальный для прямого и углового исполнения



Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

1/2"НРХ3/4"НР	**25**	**SX 12020**	**33,05**



Для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

3/4"ВРХ3/4"НР	**25**	**SX 12021**	**31,97**

Узлы нижнего подключения с высокопрочным акриловым корпусом

Максимальное давление 10 бар
Максимальная температура:
110°С постоянный режим
130°С кратковременный режим
Цвет: белый
Подключение 3/4 евроконус



Акриловые узлы нижнего подключения

Функция отсечки и слива подающей/обратной линии, встроенный байпас



Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2”

Тип ED1, 1/2 НР х 3/4" прямой	**1/10**	**SX 16050**	**18,16**
Тип EE1, 1/2 НР х 3/4" угловой	**1/10**	**SX 16054**	**19,57**



Для радиаторов с внутренней резьбой 3/4”



Тип ED2, 3/4 НР х 3/4" прямой	**1/10**	**SX 16052**	**18,16**
Тип EE2, 3/4 НР х 3/4" угловой	**1/10**	**SX 16056**	**19,57**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

simplex

Тип	Упаковка малая/большая	Артикул	Цена, евро/ед.

Поворотные узлы нижнего подключения для панельных радиаторов



Тип N1, N2 с функцией отсечки. Для двухтрубных систем

Тип N1, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**SX 12001**	**28,36**
Тип N1, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 12002**	**25,66**



Тип FE1, FE2 с функцией отсечки, слива и заполнения. Для двухтрубных систем

Тип FE1, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**SX 12003**	**31,75**
Тип FE2, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 12004**	**28,77**



Тип U1, U2 с функцией отсечки, слива и заполнения. Для одно- и двухтрубных систем

Тип U1, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10026**	**36,41**
Тип U2, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10027**	**34,59**

Перекрестные узлы подключения

Для взаимного переключения подающей и обратной линии, если они перепутаны



Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип D1/50 прямой, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10076**	**47,26**
Тип E1/50 угловой, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10077**	**47,26**



Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/50 прямой, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10078**	**46,12**
Тип E2/50 угловой, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10079**	**46,12**

Телескопические узлы подключения для двухтрубных систем Телескопическое выравнивание по высоте 25 мм



Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип DT1/50 прямой, 1/2"НРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10080**	**26,30**
Тип ET1/50 угловой, 1/2"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10082**	**26,30**



Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип DT2/50 прямой, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10084**	**26,30**
Тип ET2/50 угловой, 3/4"ВРх3/4"НР	**5/25**	**SX 10086**	**26,30**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.

Присоединительный комплект одно- и двухтрубных установок



Набор для двухтрубных соединений с полнопроходным клапаном

Состоит из:
Уголка 90°
Термостатического клапана прямого M 30x1,5
DN15 с двухсторонней внешней резьбой без преднастройки
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм
Двухтрубной соединительной детали

Проходной, ВР-НР

DN 15	**1**	**RW 123 886 1**	**41,36**



Набор для двухтрубных соединений с осевым клапаном

Состоит из:
Термостатического клапана осевой формы M 30x1,5
DN15 с двухсторонней внешней резьбой без преднастройки
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм
Двухтрубной соединительной детали

Проходной, ВР-НР

DN 15	**1**	**RW 123 887 1**	**41,78**



Набор для однотрубных соединений с полнопроходным вентилем

Состоит из:
Уголка 90°
Термостатического клапана прямого M 30x1,5
DN15 с двухсторонней внешней резьбой без преднастройки с увеличенным коэффициентом Kv
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм
Однотрубной соединительной детали

Проходной, ВР-НР

DN 15	**1**	**RW 123 888 1**	**43,80**




Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм	**30**	**RW 135 124 1**	**4,99**
Никелированная трубка Ø 15 x 900 мм	**30**	**RW 135 129 1**	**7,04**
Никелированная трубка Ø 15 x 1000 мм	**30**	**RW 135 387 1**	**7,27**
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм	**30**	**RW 135 126 1**	**7,56**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Дополнительная выгода при заказе комплектов

Пакет №1: «Боковое подключение 1/2"»

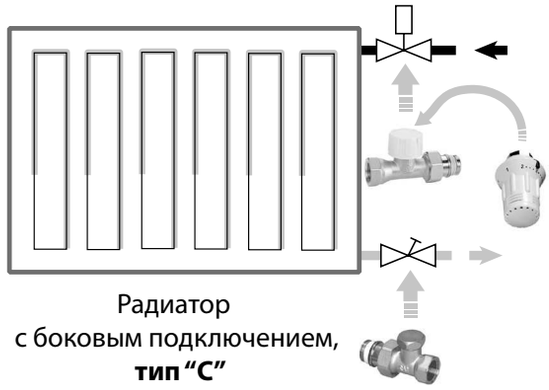


Радиатор
с боковым подключением,
тип "С"

Подходят для всех типов радиаторов с боковым подключением

Вид	Наименование	Артикул	Цена, евро/ ед.
	Термостатическая головка StarTec II с резьбовым соединением M 30 x 1,5 или клеммным	135 239 2 135 304 2	14,58
	Проходной термостатический радиаторный клапан Ду 15, BP-HP.	123 804 1 123 810 1	14,77
	Проходной вентиль на обратную подводку, Ду 15, BP-HP Basic line.	123 001 1 123 004 1	8,63
Розничная стоимость комплекта:			***37,98***
Пакетная стоимость комплекта:			**36,08**

Пакет №2: «Нижнее подключение 3/4" Евроконус»

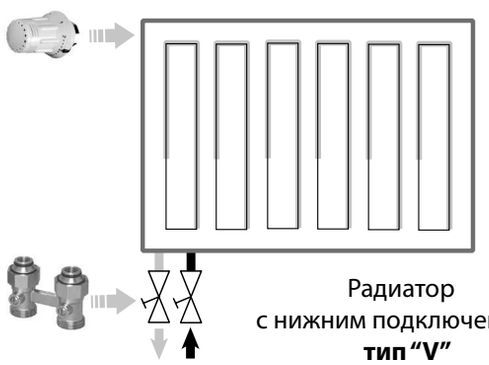


Радиатор
с нижним подключением,
тип "V"

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм Brötje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Kermi, Ribe

Вид	Наименование	Артикул	Цена, евро/ ед.
	Термостатическая головка StarTec II с резьбовым соединением M 30 x 1,5	135 239 2 135 304 2	14,58
	Прямой узел нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 3/4". Подключение к трубопроводам 3/4" евроконус Basic line	123 012 1 123 013 1	14,49
Розничная стоимость комплекта:			***29,07***
Пакетная стоимость комплекта:			**27,61**

Пакет №3: «Нижнее подключение 1/2"»

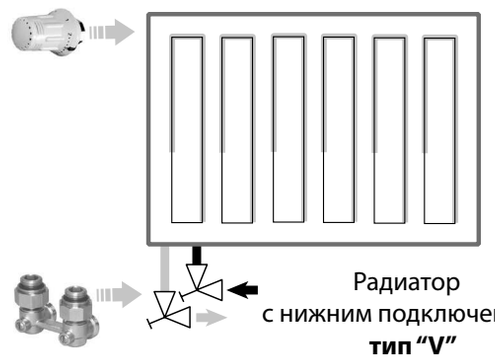

Радиатор
с нижним подключением,
тип "V"

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Rhino Therm

Вид	Наименование	Артикул	Цена, евро/ ед.
	Термостатическая головка StarTec II с резьбовым соединением M 30 x 1,5	135 239 2 135 304 2	14,58
	Угловой узел нижнего подключения для радиаторов с внутренней резьбой 1/2". Подключение к трубопроводам 3/4" евроконус.Basic line	123 011 1 123 010 1	16,97
Розничная стоимость комплекта:			***31,54***
Пакетная стоимость комплекта:			**29,96**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Комплекты обвязки радиаторов в блистерной упаковке
Удобно и просто!

Актуально для:

- Продажи в розничных торговых точках
- При комплектации объектов



Комплект №1 «Боковое подключение 1/2"»

Подходит для всех типов радиаторов с боковым подключением

Наименование	арт	цена
Компплект №1 «Боковое подключение 1/2"- прямое»	**1030010**	**36,08**
Компплект №1 «Боковое подключение 1/2"- угловое»	**1030020**	**36,08**



Комплект №2 «Нижнее подключение 3/4" Евроконус»

Подходит для радиаторов с нижним подключением, производства фирм Brotje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Kermi, Ribe.

Наименование	арт	цена
Компплект №2 «Нижнее подключение 3/4 "- прямое»	**1030030**	**27,61**
Компплект №2 «Нижнее подключение 3/4 "- угловое»	**1030040**	**27,61**

Комплект №3 «Нижнее подключение 1/2" ниппель»

Подходит для радиаторов с нижним подключением, производства фирм Brotje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Kermi, Ribe,Rhino Therm.

Наименование	арт	цена
Компплект №3 «Нижнее подключение 1/2 "- прямое»	**1030050**	**29,96**
Компплект №3 «Нижнее подключение 1/2 "- угловое»	**1030060**	**29,96**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Плинтусная система*

Комплекты нижнего подключения радиаторов

- Для радиаторов со встроенной системой клапанов
- Универсальное применение для медных, стальных и многослойных труб
- Присоединительная резьба G3/4" под компрессионные адаптеры типа «евроконус»



Узлы нижнего подключения SL-Multi

Узел нижнего подключения для плинтусной системы на основе клеммного соединения оцинкованных труб и латунного корпуса для двухтрубной системы отопления.
С оцинкованными соединительными трубками из стали. Подходит для подключения медных, стальных, металлопластиковых труб.

Тип	Размер подключения	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
SL-Multi	Трубка Ø 15 мм	5	SX 10050	80,24



Комплект нижнего подключения VK 31 Евроконус

Плинтусный соединительный комплект, оцинкованный, 3/4" (евроконус), для подключения медных, стальных, металлопластиковых труб и труб из нержавеющей стали. Для двухтрубной системы отопления, подключение радиаторов с внутренней резьбой 1/2" или внешней резьбой 3/4".

Состоит из:
- 2 шт. самоуплотняющихся соединительных ниппелей ВР 1/2" x НР 3/4";
- 2 шт. телескопических труб с регулировкой по высоте;
- 2 шт. угловых никелированных трубок Ø 12 мм подающей и обратной линии;
- 2 шт. розеток (белые, светлый дуб и темный дуб).

Тип	Размер подключения	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
VK 31 Евроконус	3/4" ВР	10	SX 13468	72,85



Комплект нижнего подключения VK 31 прессовый

Плинтусный соединительный комплект, оцинкованный с прессовым соединением, для подключения медных труб, труб из высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали. Для двухтрубной системы отопления, подключение радиаторов с внутренней резьбой 1/2" или внешней резьбой 3/4".

Состоит из:
- 2 шт. самоуплотняющихся соединительных ниппелей ВР 1/2" x НР 3/4";
- 2 шт. телескопических труб с регулировкой по высоте;
- 2 шт. угловых никелированных трубок Ø 12 мм подающей и обратной линии;
- 2 шт. розеток (белые, светлый дуб и темный дуб).

Тип	Размер подключения	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
VK 31 Пресс	15	10	SX 13469	87,63
VK 31 Пресс	18	10	SX 13470	87,63



Заглушка 3/4"

Для подводки для нижнего подключения радиатора

3/4"	50	SX 10399	2,04



Медная труба для бокового подключения радиатора, 15 мм

Никелевое покрытие

90x140	1	SX 11715	10,12
90x650	1	SX 11716	17,23

** проектная продукция (условия поставки уточните у Вашего менеджера продукции Meibes)*

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Плинтусная разводка системы отопления*

Плинтусная система типа N нижней подводки отопления

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.

Крепеж для плинтуса тип N



Для крепления труб к стене (с диаметром до 22 мм). Комплект из держателя для труб, зажима и фиксирующего винта.

Крепеж с пружинным мех-мом, черный пластик	**10**	**SX72001**	**1,56**
Крепеж без пружинного мех-ма, черный пластик	**10**	**SX72005**	**0,99**

Плинтус тип N



Прочный акриловый двойной профиль с мягким порогом для соединения со стеной. С удаляемой по окончании монтажа защитной пленкой. Длина секции 4 м.
Цена указана за 1м. Поставка кратна упаковкам.

Белый	**24м**	**SX 70001.1**	**6,63**
Серый	**24м**	**SX 70002.1**	**6,63**
Светлый дуб	**24м**	**SX 70003.1**	**7,72**
Бук	**24м**	**SX 70005.1**	**8,70**
Клен	**24м**	**SX 70008.1**	**8,70**

Внешний угол тип N



Пластик. Цена указана за 1 шт. Поставка кратна упаковкам.

Белый	**10**	**SX 70015**	**2,78**
Серый	**10**	**SX 70016**	**2,78**
Светлый дуб	**10**	**SX 70017**	**6,24**
Бук	**10**	**SX 70019**	**4,91**
Клен	**10**	**SX 70022**	**6,23**

Внутренний угол тип N



Пластик. Цена указана за 1 шт. Поставка кратна упаковкам.

Белый	**10**	**SX 70031**	**2,07**
Серый	**10**	**SX 70032**	**2,07**
Светлый дуб	**10**	**SX 70033**	**4,75**
Бук	**10**	**SX 70035**	**5,66**
Клен	**10**	**SX 70038**	**5,66**

Концевая заглушка тип N



Пластик. Цена указана за 1 шт. Поставка кратна упаковкам.

Белый (левосторонняя)	**10**	**SX 70045**	**1,64**
Серый (левосторонняя)	**10**	**SX 70046**	**1,74**
Светлый дуб (левосторонняя)	**10**	**SX 70047**	**2,72**
Бук (левосторонняя)	**10**	**SX 70049**	**3,04**
Клен (левосторонняя)	**10**	**SX 70052**	**3,04**
Белый (правосторонняя)	**10**	**SX 70061**	**1,64**
Серый (правосторонняя)	**10**	**SX 70062**	**1,74**
Светлый дуб (правосторонняя)	**10**	**SX 70063**	**2,72**
Бук (правосторонняя)	**10**	**SX 70065**	**2,72**
Клен (правосторонняя)	**10**	**SX 70068**	**3,04**

** проектная продукция (условия поставки уточните у Вашего менеджера продукции Meibes)*

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.

Соединитель тип N



Пластик. Цена указана за 1 шт. Поставка кратна упаковкам.

Белый	**10**	**SX 70075**	**1,52**
Серый	**10**	**SX 70076**	**1,52**
Светлый дуб	**10**	**SX 70077**	**2,17**
Бук	**10**	**SX 70079**	**2,40**
Клен	**10**	**SX 70082**	**2,40**

Внутренние инженерные системы

Тип	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.

Компрессионные концевые фитинги



Тип A1 – для медных, стальных труб и труб из углеродистой стали, 3/4" евроконус

18x3/4" (2 шт.)	**100**	**SX 11192**	**8,37**



Тип A11 – для медных, стальных труб, труб из углеродистой стали и труб из нержавеющей стали

12x1 (2 шт.)	**100**	**SX 11171**	**7,47**
15x1 (2 шт.)	**100**	**SX 11170**	**7,47**

Тип A3 – для полимерных и многослойных труб



16x2,0 (2 шт.)	**100**	**SX 11405**	**8,37**
16x2,2 (2 шт.)	**100**	**SX 11412**	**8,37**
17x2,0 (2 шт.)	**100**	**SX 11407**	**9,00**
20x2,0 (2 шт.)	**100**	**SX 11410**	**8,37**
20x2,8 (2 шт.)	**100**	**SX 11417**	**10,37**

Тип F3 – для полимерных и многослойных труб



16x2,0 (2 шт.)	**100**	**SX 11462**	**8,37**
20x2,0 (2 шт.)	**100**	**SX 11465**	**8,37**

Аксессуары

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex



Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

1/2"x3/4"	**50**	**SX 10384**	**1,86**

Конусная вставка



Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"

1/2"x3/4"	**10**	**SX 10090**	**0,74**

** проектная продукция (условия поставки уточните у Вашего менеджера продукции Meibes)*

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Радиаторные заглушки

Стандартная серия

Уплотнение: термостойкое О-образное кольцо
Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 130 °C

Тип	Упаковка малая/большая	Артикул	Цена, евро/ед.
Радиаторная заглушка			
1/2"	50/250	SX 10703	1,27
Кран Маевского Тип А			
1/2"	50/250	SX 10711	1,85
Кран Маевского Тип С			
1/2"	50/250	SX 10714	1,65
Ключ к крану Маевского			
5 мм	100/1000	SX 11202	0,32
Сливная заглушка, тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело			
1/2"	25/100	SX 10622	3,11
Сливная заглушка, тип FE с функцией слива и заполнения			
1/2" прямая форма	25/100	SX 10628	5,79

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

rossweiner
messen und regeln

Циркуляционные вентили систем ГВС

Термостатические вентили для поддержания постоянной температуры в линии рециркуляции. Состоит из термовставки (50...60 °С), термометра (0-120 °С), вентиля (прижимает поток, но не перекрывает полностью). Корпус- латунь.



Регулировка	Соединение	Диаметр	Длина, мм	Артикул	Цена, евро/ед.
Циркуляционный вентиль ВР-ВР					
Допустимое рабочее давление: PN 10 бар. Допустимая рабочая температура 90 °С. С изоляцией и термометром					
30–50 °С	Rp 1/2"	DN15	98	RW 120 631 0	116,52
	Rp 3/4"	DN20	125	RW 120 635 0	120,51
50–60 °С	Rp 1/2"	DN15	98	RW 120 632 0	116,52
	Rp 3/4"	DN20	125	RW 120 636 0	120,61
	Rp 1"	DN25	136	RW 120 640 0	143,83
Циркуляционный вентиль НР-НР					
Допустимое рабочее давление: PN 10 бар. Допустимая рабочая температура 90 °С. С изоляцией и термометром					
30–50 °С	Rp 3/4"	DN15	98	RW 120 633 0	116,52
	Rp 1"	DN20	103	RW 120 637 0	120,51
50–60 °С	Rp 3/4"	DN15	98	RW 120 634 0	116,52
	Rp 1"	DN20	103	RW 120 638 0	120,51
	Rp 1 1/4"	DN25	113	RW 120 642 0	143,83

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

NEW

Регулирующие коробы для напольного отопления



Стандартная комплектация всех термостатических коробов RTL:

• Монтажный короб со смонтированным блоком RTL

• Подключение 3/4" Евроконус

• Белая пластиковая крышка

• Крепежное приспособление для регулировки глубины установки при монтаже

• Подготовлен для установки в тонкие(пустотелые) стены на монтажную рейку SX 11863.

• Термостатические коробки со скрытой установкой термостата могут быть оснащены дизайн крышками разных исполнений: хром (SX11821), стекло белое (овал SX11819, квадрат SX 11820), скрытая установка под плитку (SX11822).



Регулировка по температуре в помещении

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым контроллером.

Предназначена для регулирования панельного отопления (стены, пол) по температуре в помещении за счет регулировки температуры обратного потока теплоносителя. В комплекте с расходомером. Могут быть интегрированы в различные системы (в рамках DIN 49075, DIN49073 разъемов подключения). Предустановка программ : еженедельная, ежедневная, минимальная и максимальная температура обратного потока. Программирование до 9-ти режимов в день. Простое подключение питания 230V «Easy-Connect». Электротермический привод 230 V, привод и датчик предварительно собраны и подключены. Возможно использовать с дизайн панелями.



Обозначение	Артикул	Цена, евро/ед.
Регилировоный короб RTL-TH DIGITAL	**SX11838**	**470,00**

Регулировочный короб RTL-BOX TH



Регулировочный короб RTL-BOX TH STANDART	**SX11848**	**108,73**
Регулировочный короб RTL-BOX TH EXCLUSIV	**SX11849**	**145,73**

Сравнение характеристик Box TH в исполнении Standart и Exclusiv

Характеристики	Box TH STANDART	Box TH EXCLUSIV
Контроль температуры в помещении	✓	✓
Вентиляция	✓	✓
Заполнение и слив	✓	✓
Индикация расхода и контроль	-	✓

Регулировка по температуре обратного потока



Регулировочный короб RTL-I с внутренним термостатом

Обозначение	Артикул	Цена, евро/ед.
Регулировочный короб RTL-I STANDART	**SX11831**	**116,35**
Регулировоный короб RTL-I EXCLUSIV	**SX11832**	**150,57**



Регулировочный короб RTL-A с внешним термостатом

Обозначение	Артикул	Цена, евро/ед.
Регулировочный короб RTL-A STANDART	**SX11828**	**119,78**
Регулировочный короб RTL-A EXCLUSIV	**SX11829**	**149,34**

Сравнение характеристик: RTL-A и RTL-I в исполнении Standart и Exclusiv

Характеристики	RTL-I STANDART	RTL-I EXCLUSIV	RTL-A STANDART	RTL-A EXCLUSIV
Огорничитель температуры обратного потока	✓	✓	✓	✓
Вентиляция	✓	✓	✓	✓
Заполнение и слив	✓	-	-	✓
Индикация расхода и контроль	-	✓	-	✓
Предохранительный клапан	-	✓	-	✓

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Обозначение		Артикул	Цена, евро/ед.

Регулирующие коробы для напольного отопления

Регулировочный короб ER-TH



Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком TH, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления в зависимости от температуры воздуха в помещении площадью 10–12 м^2.

Регулировочный короб ER-TH, белый	**1**	**SX 11880**	**103,46**
Регулировочный короб ER-TH, хром	**1**	**SX 11881**	**124,19**

Регулировочный короб ER-RTL




Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления помещения площадью 10–12 м^2 в зависимости от температуры обратного потока.

Регулировочный короб ER-RTL, белый	**1**	**SX 11887**	**113,44**
Регулировочный короб ER-RTL, хром	**1**	**SX 11892**	**134,46**

Регулировочный короб RTL

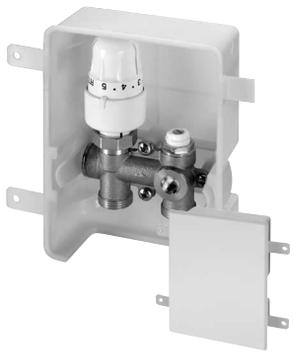


Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой со встроенным вентильным блоком RTL, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления помещения площадью 10–12 м^2 в зависимости от температуры обратного потока.

Регулировочный короб RTL, белый	**1**	**SX 11878**	**130,69**
Регулировочный короб RTL, хром	**1**	**SX 11856**	**142,23**

Регулировочный короб RTL SI



Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой со встроенным вентильным блоком RTL, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления помещения площадью 10–12 м^2 в зависимости от температуры обратного потока. Оснащен системой безопасности – автоматическое запирание при превышении температуры обратного потока более 60 °C.

Регулировочный короб ER-RTL, белый	**1**	**SX 11884**	**146,78**
Регулировочный короб ER-RTL SI, белый, с расходомером	**1**	**SX 11868**	**161,48**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Обозначение		Упаковка	Размер	Артикул	Цена, евро/ед.
Удлинители для регулировочных коробов					
					
Для ER-RTL	13 мм	1		SX 11870	16,75
Для ER-TH	13 мм	1		SX 11872	16,75
Термостатические головки для RTL вентилей					
					
Термостатическая головка для RTL-SI		1		SX 35354	19,03
					
Термостатическая головка для ER-RTL и RTL		1		SX 35351	19,03
					
Термостатическая головка для ER-TH		1		SX 35350	20,00
Вентили на обратную подводку RTL					
					
RTL вентиль без термостатической головки, прямой		1	1/2 x 3/4	SX 11888	23,69
					
RTL вентиль без термостатической головки, угловой		1	1/2 x 3/4	SX 11889	23,69
					
RTL вентиль в комплекте с термостатической головкой, прямой		1	1/2 x 3/4	SX 11882	43,97
					
RTL вентиль в комплекте с термостатической головкой, угловой		1	1/2 x 3/4	F11883	43,97


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали

Максимальная рабочая температура 90°C
Максимальное рабочее давление 10 bar
Межосевое расстояние 50 мм
Сталь CrNi 1.U301

Количество выходов	Длина в мм	Артикул	Цена, евро/ед.

Коллектор из нержавеющей стали универсальный




Подающая линия: 1"ВР, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"НР евроконус

Обратная линия: 1"ВР, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"НР евроконус

2	178	RW 179 410 2	67,88
3	228	RW 179 410 3	82,87
4	278	RW 179 410 4	94,60
5	328	RW 179 410 5	106,02
6	378	RW 179 410 6	118,41
7	428	RW 179 410 7	132,01
8	478	RW 179 410 8	145,22
9	528	RW 179 410 9	158,55
10	578	RW 179 411 0	171,89
11	628	RW 179 411 1	188,90
12	678	RW 179 411 2	200,34

Коллектор из нержавеющей стали универсальный




Подающая линия: 1"ВР, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"НР евроконус, поворотный кран с функцией слива и заполнения, термостатические вставки М 30×1,5 с ручными вентилями

Обратная линия: 1"ВР, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"НР евроконус, поворотный кран с функцией слива и заполнения, функция регулировки и перекрытия

2	228	RW 179 412 2	119,90
3	278	RW 179 412 3	150,66
4	328	RW 179 412 4	174,20
5	378	RW 179 412 5	198,98
6	428	RW 179 412 6	224,57
7	478	RW 179 412 7	250,00
8	528	RW 179 412 8	276,00
9	578	RW 179 412 9	301,58
10	628	RW 179 413 0	327,31
11	678	RW 179 413 1	352,90
12	728	RW 179 413 2	378,89

Коллектор из нержавеющей стали для систем напольного отопления с расходомерами



Подающая линия: 1"ВР, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"НР евроконус, поворотный кран с функцией слива и заполнения, расходомеры 0-5 л/мин.

Обратная линия: 1"ВР, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"НР евроконус, поворотный кран с функцией слива и заполнения, термостатические вставки М 30×1,5 с ручными вентилями

2	228	RW 179 414 2	134,87
3	278	RW 179 414 3	172,84
4	328	RW 179 414 4	204,28
5	378	RW 179 414 5	236,40
6	428	RW 179 414 6	269,06
7	478	RW 179 414 7	302,00
8	528	RW 179 414 8	335,20
9	578	RW 179 414 9	368,01
10	628	RW 179 415 0	401,89
11	678	RW 179 415 1	433,74
12	728	RW 179 415 2	467,62

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Типоразмер	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.



Рукоятка клапана M 30 x 1,5

M 30 x 1,5	1	RW 1794169	1,91



Торцевая заглушка с O-Ring кольцом G1" никелированная

G 1'	1	RW 1794173	4,22



Регулировочный вентиль с функцией отсечки для коллектора обратной линии, никелированная латунь, O-Ring уплотнение G1/2"

G 1/2'	1	RW 1794170	6,34



Термостатическая вставка M 30 x 1,5, латунь, O-Ring уплотнение G1/2"

G 1/2'	1	RW 1794171	8,45



Расходомер этекционного типа с функцией настройки 0–5 л/мин, O-Ring уплотнение G1/2", для подающего коллектора

0 – 5 L/min G 1/2'	1	RW 1794172	13,73



Термоэлектропривод M 30 x 1,5 со специальным адаптером 80 для простого монтажа, нормально закрытый

230 V	1	RW 1355815	37,31
24 V	1	RW 1355825	37,31



Ниппель G1"x G1"HP с O-Ring уплотнением, никелированная латунь

G 1'/G 1'HP	1	RW 1792894	10,33


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

ТЕХНИЧЕСКИ ДОРАБОТАННЫЙ УЗЕЛ, СОГЛАСНО ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТОВ

rossweiner
messen und regeln

УниверсальныйНасосно-смесительный блок F 36 из нержавеющей стали CrNi 1.4301

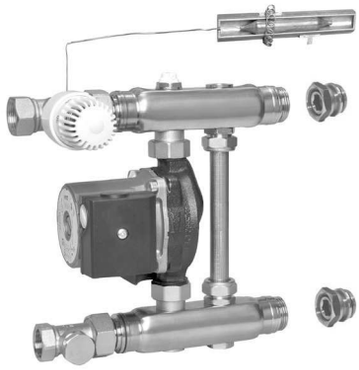

Насосно-смесительный блок предназначен для организации низкотемпературного контура тёплого пола непосредственно в шкафу для коллектора тёплого пола. Подходит для подключения коллекторов 1"ВР с любым межосевым расстоянием (установка коллекторов производится на консоли, которые идут в комплекте с F 36)

В состав входит:

1) Термоклапан 3/4", K_{vs}=3,1

2) Посадочное место под насос Ду 15, L=130 мм с накидными гайками

3) Термостатическое реле, настройка 30° - 90°С

4) Термоголовка М 30х1,5 выносным датчиком (L=2,0 м) и настройкой 20°-65°С

5) Крепление для выносного датчика

6) Регулирующий клапан 3/4"


7) Кран Маевского

8) Комплект подключения к распределительному коллектору (O-Ring)

9) Крепежные консоли - 2 шт.

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Насосно-смесительный блок F 36 (без насоса)	**RW 179 42 42**	**350,20**
F 36 с насосом Grundfos UPS 15-50/130	**RW 1794242 UPS 15-50/130**	**484,10**

Размеры и подключения блока F 36

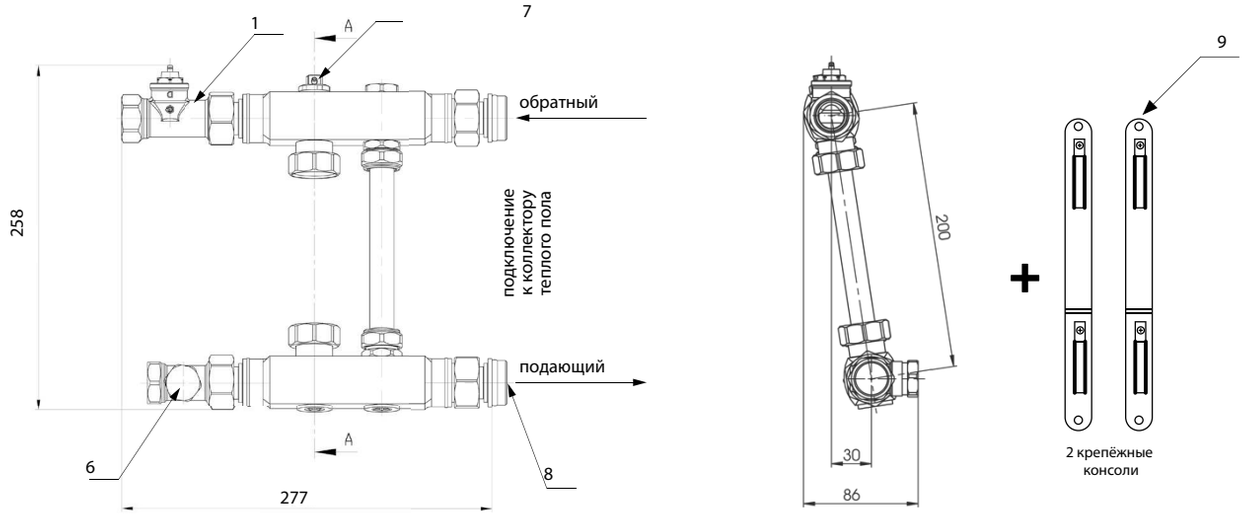

Примечание:

Для корректного монтажа насосно-смесительного блока F36 с распределительным коллектором внутри шкафа необходимо:

1) Смонтировать подающую линию распредколлектора на нижний патрубок блока F36, а ообратную линию на верхний патрубок.

2) Демонтировать с блока F36 крепежные консоли и закрепить их за распределительный коллектор, который уже смонтирован на патрубках блока F36 (см. п.1).

3) На посадочное место для насоса смонтировать соответсвующий насос с длиной базы 130мм и наружной резьбой на ответных фланцах - Ду 25. Ток насоса должен быть направлен вниз - от подающей линии к обратной.

4) Собранная конструкция крепится внутри распределительного шкафа на крепежных консолях, которые смонтированы на теле распределительного коллектора (см. п.2).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Комплект подключения коллектора с O-ring

Шаровый кран с «американкой». Уплотнение подключения к коллектору осуществляется через O-ring кольцо.



Переходник для подключения к латунному коллектору, O-Ring

Серия	Типоразмер	Артикул	Цена, евро/ед.
V9021	1" - 1"	CO C352006001	16,59



Комплект шаровых кранов для подключения к латунному коллектору, O-Ring

Серия	Типоразмер	Артикул	Цена, евро/ед.
V9021	1" - 1"	CO C352009001	37,97



Комплект шаровых кранов для подключения к латунному коллектору, угловой, O-Ring

Серия	Типоразмер	Артикул	Цена, евро/ед.
V9021	1" - 1"	CO C352005001	51,65

Шкафы для коллекторов

Тип	Количество выходов	Упаковка	Размер	Артикул	Цена, евро/ед.

Встраиваемый распределительный шкаф



В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A	n = 1–2	1	120x380x700	**RW 179 220 0**	**84,23**
B	n = 2–4	1	120x430x700	**RW 179 221 0**	**92,43**
C	n = 5–7	1	120x560x700	**RW 179 222 0**	**105,48**
D	n = 8–10	1	120x710x700	**RW 179 223 0**	**117,44**
E	n = 11–12	1	120x790x700	**RW 179 224 0**	**132,66**
F	n = 13–14	1	120x960x700	**RW 179 225 0**	**150,06**
G	n = 15–17	1	120x1130x700	**RW 179 226 0**	**179,43**

Наружный распределительный шкаф



В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A	n = 2–4	1	120x420x700	**RW 179 227 0**	**94,61**
B	n = 5–7	1	120x550x700	**RW 179 228 0**	**106,56**
C	n = 8–10	1	120x700x700	**RW 179 229 0**	**121,79**
D	n = 11–12	1	120x780x700	**RW 179 230 0**	**134,84**
E	n = 13–14	1	120x950x700	**RW 179 231 0**	**148,98**
F	n = 15–17	1	120x1120x700	**RW 179 232 0**	**163,11**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

rossweiner
messen und regeln

Термостаты для зонального управления температурой помещения

NEW



Комнатный электронный термостат BASIC

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комнатный термостат BASIC (230 В х 1,8А)	**F18585**	**29,87**

Комнатный термостат для зонального управления отопительными контурами по температуре воздуха в помещении с возможностью прямого подключения до 10 приводов 230 В.

Диапазон измерений 10 °С....28 °С

Понижение температуры на 4 °С, когда внешний таймер замыкает клемму «часы».

Точность измерений: +/- 0,5 °С


Плавкий предохранитель 2А

Выход: релейный, 5-жильный кабель

Габариты: 78х75х28 мм

Цвет корпуса: белый

Электрическая схема

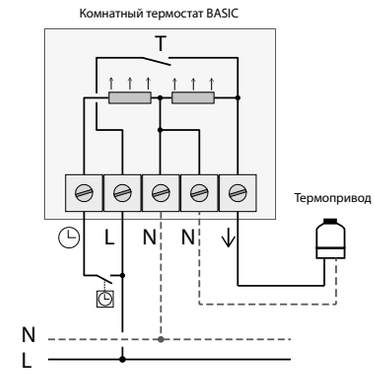

NEW

Термостат Premium



Монтажная консоль



Комнатный электронный термостат Premium

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комнатный термостат Premium (230 В х 0,2А) с монтажной консолью.	**F18581/ F18629**	**79,31**
Комнатный термостат Premium (24 В х 1,0А) с монтажной консолью.	**F18582/F18629**	**52,53**

Комнатный термостат для зонального управления отопительными контурами по температуре воздуха в помещении с возможностью прямого подключения до 5 приводов 230 В/24 В.

Корпус термостата имеет приятный дизайн.

Термостат состоит из 2-х позиций: сам термостат, и монтажная консоль (крепится к стене и к ней подводятся провода).

Диапазон измерений 10 °С....28 °С

Понижение температуры на 2 °С, когда внешний таймер замыкает клемму «часы».

Точность измерений: +/- 0,5 °С

Плавкий предохранитель 0,63А


Выход: релейный, 4-жильный кабель

Встроенные функции: «защита от размерзания» и «защита клапана от залипания»

Габариты: 80х84х27 мм

Цвет корпуса: белый глянцевый

Электрическая схема

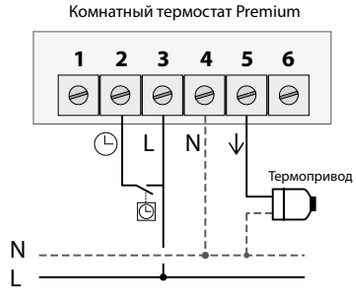

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Термостаты для зонального управления температурой помещения

Беспроводной комнатный электронный термостат Premium 868 MHz

NEW



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Комнатный термостат Premium 868 MHz на батарейке CR2032 (3В)	**F18620**	**128,75**

Беспроводной комнатный термостат со связью по радиоканалу с частотой 868MHz.

Работает от 1-й батарейки CR2032, 3В (идет в комплекте с термостатом).

Срок службы батареи ~ 5лет.

Для управления термоприводами нужен специальный радиоблок, который может принимать сигнал по радиоканалу от данного термостата.

Корпус термостата имеет приятный дизайн.
Радиус действия в здании ~30 м

Частота радиоканала: 868 МГц

Мощность сигнала <10мВт

Диапазон измерений 10 °С....28 °С

Понижение температуры на 2 °С, когда внешний таймер замыкает клемму «часы».


Точность измерений: +/- 0,5 °С

Встроенные функции: «защита от размерзания» и «защита клапана от залипания»

Кнопка проверки качества радиосвязи.

Габариты: 80х93х27 мм

Цвет корпуса: белый глянцевый



Переключение между режимами "День", "Ночь" и "Автоматический"

Термоэлектропривод М30х1,5



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Термопривод Rossweiner M30x1,5, питание 230 В (1,8 Вт) с индикацией положения	**RW 135 581 0**	**37,42**
Термопривод Rossweiner M30x1,5, питание 24 В (1,8 Вт) с индикацией положения	**RW 135 582 0**	**37,42**

Термопривод позволяет выполнять команды комнатного термостата, открывая или закрывая термостатический клапан (на который он установлен), и, таким образом, управляют работой системы отопления.

Тип термоприводов- нормально закрытые.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

rossweiner
messen und regeln

Управляющие модули для зонального контроля температуры помещений

NEW

~220 В



~24 В



Отопительный управляющий базовый модуль Premium

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Базовый модуль Premium 230 В (без кабеля)	F 18595	149,35
Базовый модуль Premium 24В (с трансформатором 230В/24В, кабелем и вилкой)	F18596	228,66

Базовый модуль – основа системы зонального контроля температур. Он коммутирует между собой комнатные электронные термостаты, термосприводы, модули расширения и электропитание.

Предполагается, что управляющие модули устанавливаются в шкафу поэтажного распределительного коллектора (над самим коллектором).

Клеммник управляющего модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки (под плоскую отвертку 3 мм). Управляющий модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг и пыли.

На базовый модуль Premium (230 В и 24 В) можно подключить до 6 комнатных термостатов (230 В или 24 В соответственно) и до 14 термоприводов (230В или 24 В соответственно).

Имеет плавкий предохранитель 4А (230В) /2А (24В).

$P_{max.\ эл.}$=50 Вт.

Размеры базового модуля:

Premium 230В – 70 х 75 х 238 мм

Premium 24В – 70 х 75х 302 мм

NEW



Отопительный расширительный модуль Premium

Расширительный модуль Premium 230 В	F 18615	85,49
Расширительный модуль Premium 24В	F18616	85,49

Расширительный модуль – элемент, который крепится через специальный разъем справа от базового модуля, и позволяет последнему управлять дополнтительными комнатными термостатами (до 2-х шт.) и термоприводами (до 4-х шт.).

Клеммник рсширительного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки (под плоскую отвертку 3 мм). Расширительный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг и пыли.

Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм

Внимание: Расширительный модуль 24 В (230 В) подключается только к базовому модулю 24 В (230 В соответственно)!

Насосный расширительный модуль Premium

NEW



Насосный модуль Premium 230 В	F 18600	131,84
Насосный модуль Premium 24В	F18601	158,62

Насосный модуль – элемент, который крепится через специальный разъем справа от базового модуля, и позволяет последнему выключать насос циркуляции, если все комнатные термостаты «закрыты».

Может ставиться в том случае, если насосно-смесительный узел устанавливается непосредственно в коллекторном шкафу.

Клеммник насосного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки (под плоскую отвертку 3 мм). Насосный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг и пыли.


Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм

Подключение насоса до 230 Вх5 А

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Управляющие модули для зонального контроля температуры помещений

NEW



Программируемый таймер для базового модуля Premium


Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Таймер для базового модуля Premium 230В/24В	F18605	282,22

Таймер Premium – дополнительный модуль зонального контроля температур, подключаемый к базовому модулю (или расширительному модулю) через специальный разъём справа. Он позволяет набранную систему модулей поделить на 2 зоны, у каждой из которых будет своя временная программа.

Недельное программирование, до 42-х точек переключения.

Размеры таймера: 48 x 75 x 65 мм.

Пример комплектации системы зонального контроля температуры

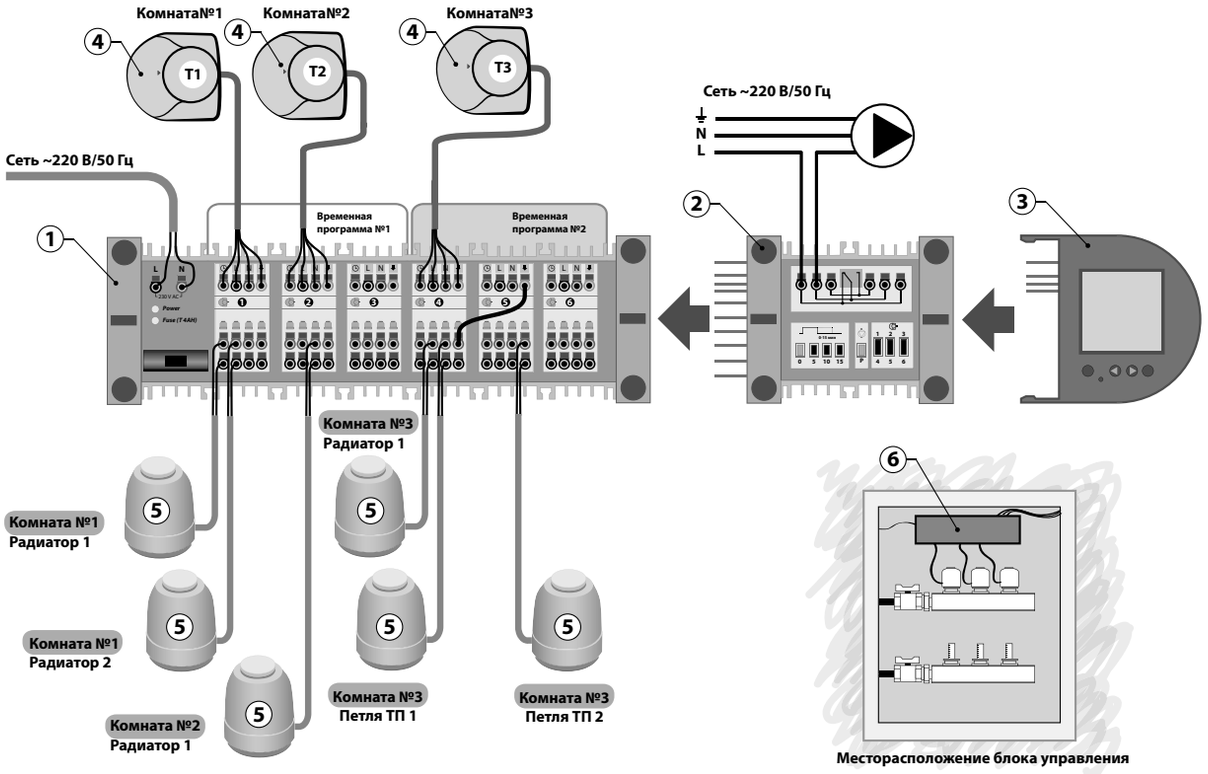

Обозначения: 1 – базовый модуль Premium 230 В (арт. F18595), 2 – насосный модуль Premium (арт.F18600); 3 – программируемый таймер Premium; 4- комнатный термостат Premium 230 В; 5 – термопривод 230 В.

Примечания:

1) Обычно сборный управляющий модуль зонального управления температурой (1) устанавливается внутри шкафа поэтажной разводки теплого пола над коллектором (см. расположение поз. 6).

2)Если в распределительном шкафу не установлена насосно-смесительная группа, то насосный модуль можно исключить.

3) Если комнатные термостаты предполагается устанавливать в детских комнатах, санузлах, или термоприводы предполагается устанавливать на радиаторах в жилой зоне – то необходимо использовать систему на 24 В.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Управляющие модули для зонального контроля температуры помещений с помощью беспроводных термостатов

NEW

~24 В



Отопительный управляющий базовый модуль Premium 868 МГц

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Базовый модуль Premium 868 МГц, 24В (с трансформатором 230В/24В, кабелем и вилкой)	**F 18625**	**496,46**

Базовый модуль – основа системы зонального контроля температур. Он коммутирует между собой комнатные электронные термостаты, термоприводы, модули расширения и электропитание.

Предполагается, что управляющие модули устанавливаются в шкафу поэтажного распределительного коллектора (над самим коллектором).

Клеммник управляющего модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки (под плоскую отвертку 3 мм).

Управляющий модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг и пыли.


На базовый модуль Premium 868 МГц (24 В) можно подключить до 6 беспроводных комнатных термостатов (арт. F18620) и до 13 термоприводов (24 В).

Имеет плавкий предохранитель 2А (24В).

$P_{max.\ эл.}$=50 Вт.

Размеры базового модуля: **Premium 24В** – 70 х 75х 302 мм

NEW



Насосный расширительный модуль Premium

Насосный модуль Premium 24 В	**F 18601**	**158,62**

Насосный модуль – элемент, который крепится через специальный разъем справа от базового модуля и позволяет последнему выключать насос циркуляции, если все комнатные термостаты «закрыты».

Может ставиться в том случае, если насосно-смесительный узел устанавливается непосредственно в коллекторном шкафу.

Клеммник насосного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки (под плоскую отвертку 3 мм).

Насосный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг и пыли.

Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм

Подключение насоса до 230 Вх5 А

NEW



Программируемый таймер для базового модуля Premium

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Таймер Premium 230В/24В	**F18605**	**282,22**

Таймер Premium – дополнительный модуль зонального контроля температур, подключаемый к базовому модулю (или расширительному модулю) через специальный разъём справа. Он позволяет набранную систему модулей поделить на 2 зоны, у каждой из которых будет своя временная программа.


Недельное программирование, до 42-х точек переключения.

Размеры таймера: 48 х 75 х 65 мм.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Управляющие модули для зонального контроля температуры помещений с помощью беспроводных термостатов

Пример комплектации системы зонального контроля температуры с беспроводными термостатами

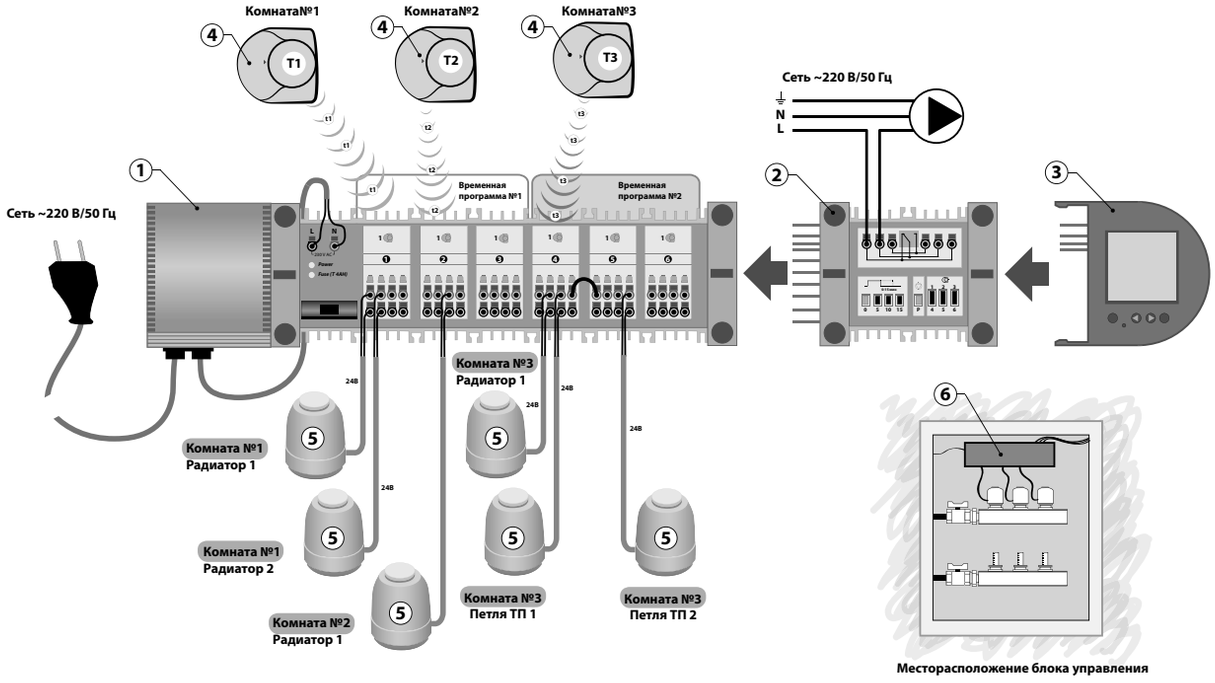


Обозначения: 1 – базовый модуль Premium 868 МГц, 24 В (арт. F18625), 2 – насосный модуль Premium (арт. F18601); 3 – программируемый таймер Premium; 4- беспроводный комнатный термостат Premium 868 МГц ; 5 – термопривод 24 В.

Примечания:

1) Обычно, сборный управляющий модуль зонального управления температурой (1) устанавливается внутри шкафа поэтажной разводки теплого пола над коллектором (см. расположение поз. 6).

2)Если в распределительном шкафу не установлена насосно-смесительная группа, то насосный модуль можно исключить.

3) С базовым модулем Premium 868 Мгц, 24 В, необходимо использовать только термоприводы 24 В и комнатные термостаты с радиоканалом 868 МГц (арт. F18620). Каждый определенный радиотермостат настраивается на определенную ячейку управления на базовом модуле.



Блочные индивидуальные тепловые пункты до 50 кВт

Настенные БИТП с одной или двумя системами до 50 кВт

158



Блочные индивидуальные тепловые пункты от 70 до 500 кВт

Напольные БИТП 70–500 кВт

166



Приборы учета и диспетчеризации

163

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Блочные индивидуальные тепловые пункты до 50 кВт

Продукт:

- Отопительная нагрузка до 50 кВт
- Нагрузка ГВС до 50 кВт

Преимущества:

- Автоматический контроль температуры отопления и ГВС
- Компактные размеры (настенный монтаж)
- Быстрый монтаж и простое обслуживание
- Погодозависимая автоматика

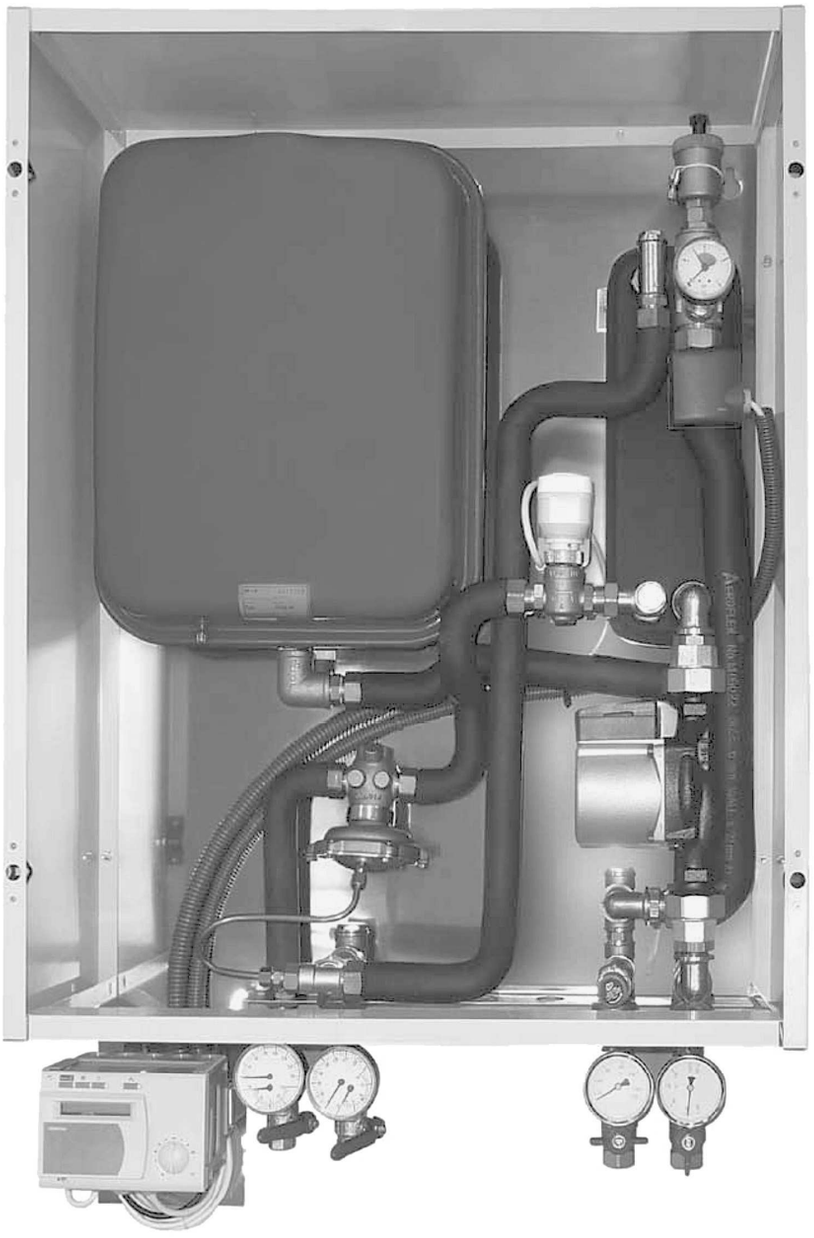

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тепловые пункты серии H26_ _O-H/26

№ артикула	Цена евро/ед.



H26 PD O-H/26 kW

Индивидуальный тепловой пункт с двухступенчатой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления. Максимальная отопительная нагрузка 26 кВт.

Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник, двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура, КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-40, мембранный бак 24 л, контроллер.

H26 PD O-H 26	по запросу



H26 AF O-H/26 kW


Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления. Максимальная отопительная нагрузка 26 кВт.

Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник, двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура, КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-40, мембранный бак 24 л, погодозависимый регулятор отопления.

H26 AF O-H 26	по запросу


Технические характеристики

Габариты (В/Ш/Г)	[мм]	800/650/250
Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	12
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима)	[°C]	80
Расчетная температура подачи (лето)	[°C]	70
Расчетная температура обратки (лето)	[°C]	30
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	3
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	26
Расчетные гидравл. сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	14 – 20

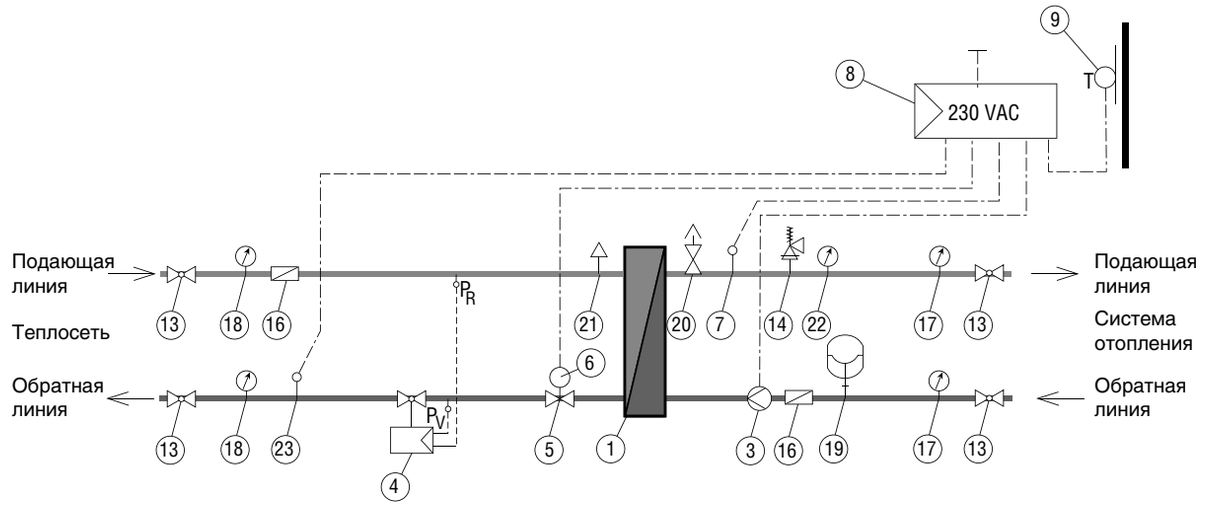

1 Теплообменник
3 Циркуляционный насос
4 Регулятор перепада давления
5 Седельный клапан
6 Привод
7 Температурный датчик системы отопления
8 Погодозависимый регулятор
9 Датчик наружной температуры
13 Запорный кран
14 Предохранительный клапан
16 Сетчатый фильтр
17 Термометр
18 Термоманометр
19 Мембранный бак
20 Автоматический воздухоотводчик
21 Ручной воздухоотводчик
22 Манометр
23 Температурный датчик обратной линии по теплосети

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

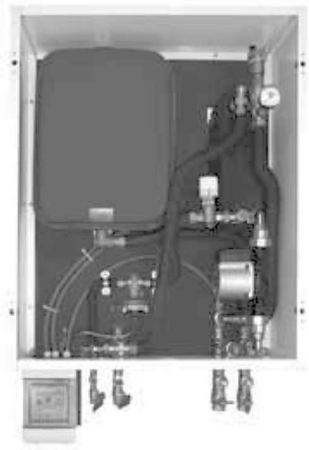

№ артикула	Цена евро/ед.

H26 PD O-H/50 kW

Индивидуальный тепловой пункт с двухступенчатой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления. Максимальная отопительная нагрузка 50 кВт.

Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник, двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура, КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-80, мембранный бак 24 л, контроллер.

H26 PD O-H 50	по запросу



H26 AF O-H/50 kW


Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления. Максимальная отопительная нагрузка 50 кВт.

Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник, двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура, КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-80, мембранный бак 24 л, погодозависимый регулятор отопления.

H26 AF O-H 50	по запросу

Технические характеристики

Габариты (В/Ш/Г)	[мм]	800/650/250
Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	12
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима)	[°C]	80
Расчетная температура подачи (лето)	[°C]	70
Расчетная температура обратки (лето)	[°C]	30
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	3
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	50
Расчетные гидравл. сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	14 – 20

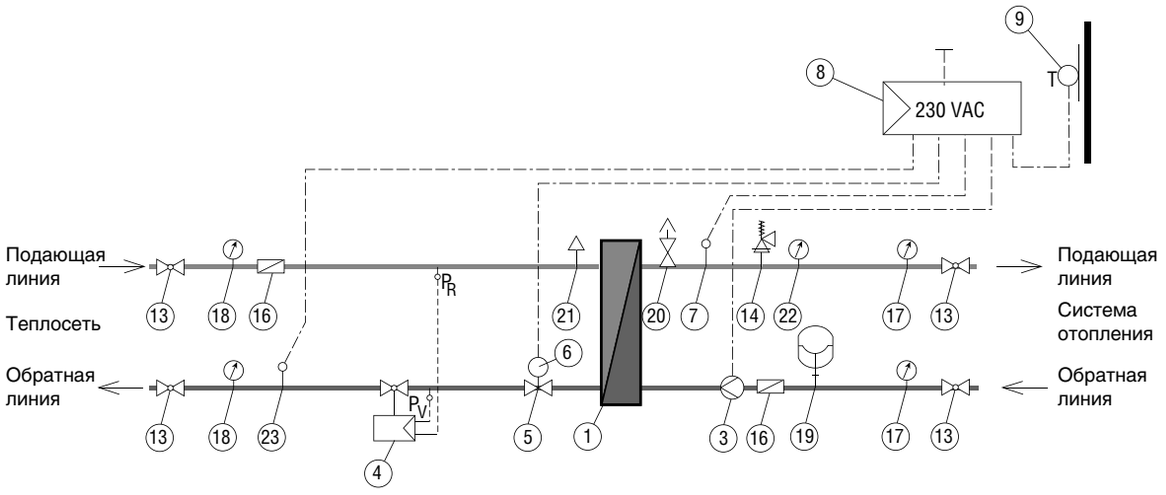

1 Теплообменник
3 Циркуляционный насос
4 Регулятор перепада давления
5 Седельный клапан
6 Привод
7 Температурный датчик системы отопления
8 Погодозависимый регулятор
9 Датчик наружной температуры
13 Запорный кран
14 Предохранительный клапан
16 Сетчатый фильтр
17 Термометр
18 Термоманометр
19 Мембранный бак
20 Автоматический воздухоотводчик
21 Ручной воздухоотводчик
22 Манометр
23 Температурный датчик обратной линии по теплосети

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Тепловые пункты серии HW2_ _T-H/__





№ артикула	Цена евро/ед.

HW2 AF T-H/26 kW (зависимая схема)

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для зависимого подключения теплоснабжения и приготовления горячей воды в приоритетном режиме. Макимальная отопительная нагрузка – 26 кВт. Максимальная мощность ГВС 50 кВт (17 л/мин).

HW2 AF T-H 26	по запросу


HW2 AF T-H/50 kW (зависимая схема)

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для зависимого подключения теплоснабжения и приготовления горячей воды в приоритетном режиме. Макимальная отопительная нагрузка – 50 кВт. Максимальная мощность ГВС 50 кВт (17 л/мин).

HW2 AF T-H 50	по запросу


Технические характеристики

Габариты (В/Ш/Г)	[мм]	800/650/250
Рабочее давление	[бар]	3
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	90
Расчетная температура обратки (зима)	[°C]	70
Расчетная температура подачи (лето)	[°C]	65
Расчетная температура обратки (лето)	[°C]	35
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Расчетная температура ГВС	[°C]	60
Максимальное давление в отопительном контуре	[бар]	6
Максимальное давление в контуре ГВС	[бар]	6
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	26 – 50
Максимальная мощность ГВС	[кВт]	50

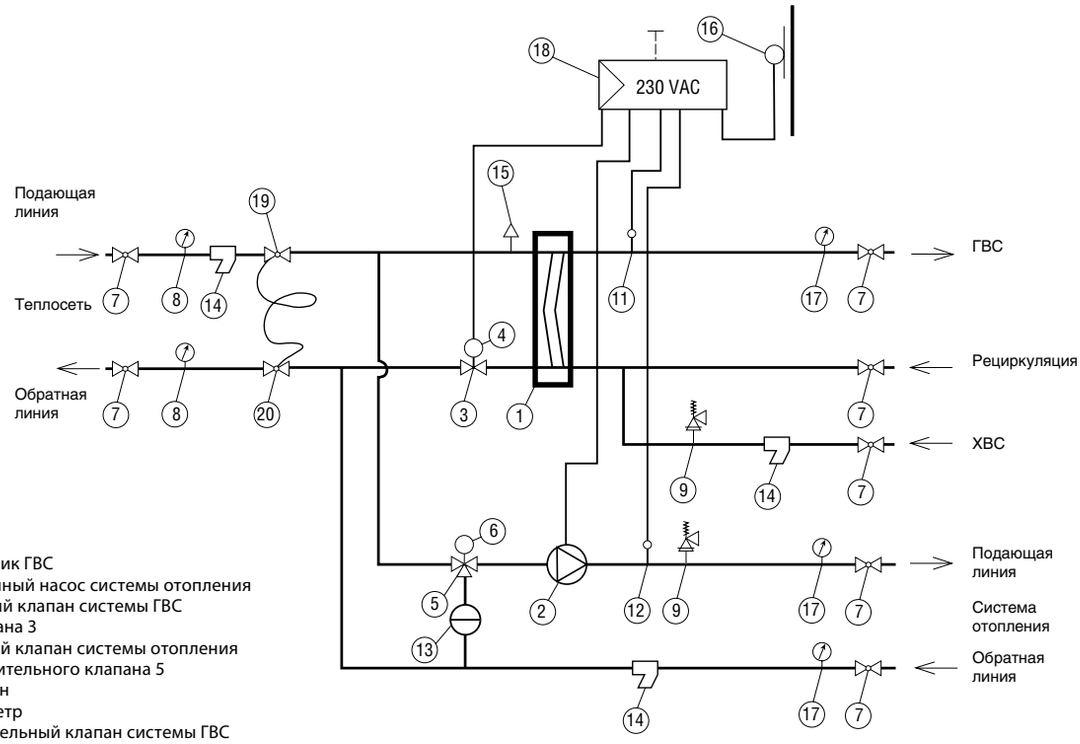

1 Теплообменник ГВС
2 Циркуляционный насос системы отопления
3 Регулирующий клапан системы ГВС
4 Привод клапана 3
5 Смесительный клапан системы отопления
6 Привод смесительного клапана 5
7 Шаровой кран
8 Термоманометр
9 Предохранительный клапан системы ГВС
10 Предохранительный клапан системы отопления
11 Температурный датчик контура ГВС
12 Температурный датчик контура СО
13 Обратный клапан
14 Фильтр
15 Воздухоотводчик
16 Датчик наружной температуры
17 Термометр
18 Погодозависимый контроллер
19-20 Регулятор перепада давления

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

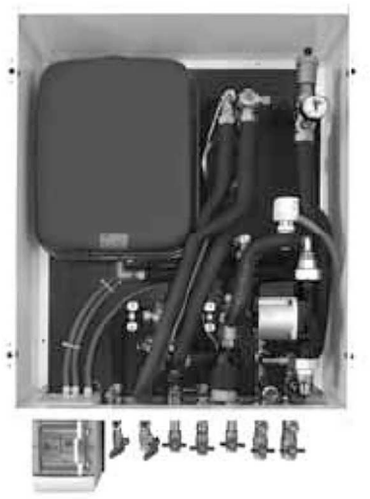



№ артикула	Цена евро/ед.

HW2 PD T-H/26 kW

Индивидуальный тепловой пункт с двухступенчатой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления и приготовления горячей воды в приоритетном режиме. Максимальная отопительная нагрузка 26 кВт.

Максимальная мощность ГВС 50 кВт (17 л/мин).

Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник(отопление/ГВС), двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура(отопление/ГВС), КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-80, мембранный бак 24 л, контроллер.

HW2 PD T-H 26	по запросу

HW2 AF T-H/26 kW

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления и приготовления горячей воды в приоритетном режиме. Максимальная отопительная нагрузка 26 кВт

Максимальная мощность ГВС 50 кВт (17 л/мин).


Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник(отопление/ГВС), двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура(отопление/ГВС), КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-80, мембранный бак 24 л, погодозависимый регулятор отопления.

HW2 AF T-H 26	по запросу

Технические характеристики

Габариты (В/Ш/Г)	[мм]	800/650/250
Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	12
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима)	[°C]	80
Расчетная температура подачи (лето)	[°C]	70
Расчетная температура обратки (лето)	[°C]	30
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Расчетная температура ГВС	[°C]	55
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	3
Максимальное давление в контуре ГВС	[бар]	6
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	26
Максимальная мощность ГВС	[кВт]	50
Расчетные гидравл. сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	14 – 20

1 Теплообменник
2 Теплообменник ГВС
3 Циркуляционный насос
4 Регулятор перепада давления
5 Седельный клапан
6 Привод
7 Температурный датчик системы отопления
8 Погодозависимый регулятор
9 Датчик наружной температуры
10 Сидельный клапан
11 Привод
12 Температурный датчик системы ГВС
13 Запорный кран
14 Предохранительный клапан
15 предохранительный клапан системы ГВС
16 Сетчатый фильтр
17 Термометр
18 Термоманометр
19 Мембранный бак
20 Автоматический воздухоотводчик
21 Ручной воздухоотводчик
22 Манометр
23 Температурный датчик обратной линии по теплосети

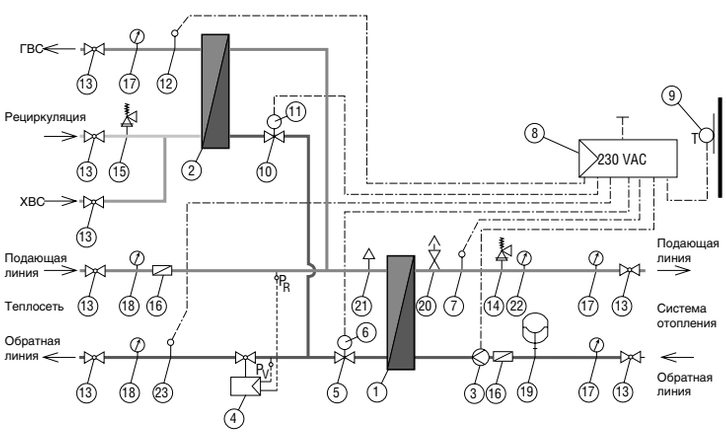



№ артикула	Цена евро/ед.

HW2 PD T-H/50 kW

Индивидуальный тепловой пункт с двухступенчатой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления и приготовления горячей воды в приоритетном режиме. Максимальная отопительная нагрузка 50 кВт.

Максимальная мощность ГВС 50 кВт (17л/мин).

Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник (отопление/ГВС), двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура (отопление/ГВС), КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-80, мембранный бак 24 л, контроллер.

HW2 PD T-H 50	по запросу



HW2 AF T-H/50 kW

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления и приготовления горячей воды в приоритетном режиме. Максимальная отопительная нагрузка 50 кВт

Максимальная мощность ГВС 50 кВт (17л/мин).


Комплектация: отсечная арматура, балансировочная арматура, пластинчатый теплообменник (отопление/ГВС), двухходовой клапан с сервоприводом, предохранительная арматура (отопление/ГВС), КИП, циркуляционный насос Grundffos UPS 25-80, мембранный бак 24 л, погодозависимый регулятор отопления.

HW2 AF T-H 50	по запросу

Технические характеристики

Габариты (В/Ш/Г)	[мм]	800/650/250
Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	12
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима)	[°C]	80
Расчетная температура подачи (лето)	[°C]	70
Расчетная температура обратки (лето)	[°C]	30
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Расчетная температура ГВС	[°C]	55
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	3
Максимальное давление в контуре ГВС	[бар]	6
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	50
Максимальная мощность ГВС	[кВт]	50
Расчетные гидравл. сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	14 – 20

1 Теплообменник
2 Теплообменник ГВС
3 Циркуляционный насос
4 Регулятор перепада давления
5 Седельный клапан
6 Привод
7 Температурный датчик системы отопления
8 Погодозависимый регулятор
9 Датчик наружной температуры
10 Сидельный клапан
11 Привод
12 Температурный датчик системы ГВС
13 Запорный кран
14 Предохранительный клапан
15 предохранительный клапан системы ГВС
16 Сетчатый фильтр
17 Термометр
18 Термоманометр
19 Мембранный бак
20 Автоматический воздухоотводчик
21 Ручной воздухоотводчик
22 Манометр
23 Температурный датчик обратной линии по теплосети

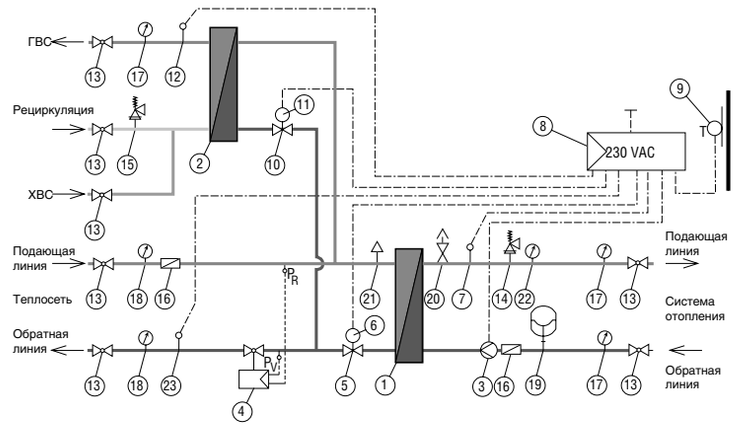

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Все позиции данного раздела могут быть поставлены только в составе квартирных станций Logotherm/LogoFloor или БИТП до 50 кВт.

MULTICAL® 402



Компактный ультразвуковой счетчик энергии, обладающий высокой точностью измерений. Долгий срок службы счетчика и отсутствие частого обслуживания сводят к минимуму эксплуатационные расходы.

MULTICAL® 402 предназначен для измерения и учета энергии тепла, охлаждения и комбинированного учета энергии тепла/охлаждения в закрытых водяных системах с температурой от 2 до 130 °C.

Счетчик применяется для учета потребляемой энергии в квартирах, коттеджах, многоквартирных домах и объектах малого бизнеса.

Технические характеристики:

- Комплект датчиков температуры прямого погружения Pt500 с кабелем 1,5 м
- Модуль питания D-элемент





Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
Без модуля		
с номинальным расходом qp=0,6 м3/ч, присоединение G3/4B (R1/2), L=110 мм	**Типе 402-W-00-2-0F-1-4-56**	**487,34**
с номинальным расходом qp=1,5 м3/ч, присоединение G3/4B (R1/2), L=110 мм	**Типе 402-W-00-2-0F-4-4-56**	**489,11**
M-Bus + 2 импульсных выхода		
с номинальным расходом qp=0,6 м3/ч, присоединение G3/4B (R1/2), L=110 мм	**Типе 402-W-20-2-0F-1-4-56**	**546,34**
с номинальным расходом qp=1,5 м3/ч, присоединение G3/4B (R1/2), L=110 мм	**Типе 402-W-20-2-0F-4-4-56**	**548,11**
Радио модуль + 2 импульсных выхода		
с номинальным расходом qp=0,6 м3/ч, присоединение G3/4B (R1/2), L=110 мм	**Типе 402-W-42-2-0F-1-4-56**	**581,74**
с номинальным расходом qp=1,5 м3/ч, присоединение G3/4B (R1/2), L=110 мм	**Типе 402-W-42-2-0F-4-4-56**	**583,51**

MULTICAL® 302



MULTICAL® 302 может помочь, если необходимо планировать, управлять, измерять и вести учет. Имеет широкий диапазон рабочих температур от 2 °C до 150 °C, широкий динамический диапазон расходов 1:1600 от порога чувствительности до абсолютного максимума, впечатляющий диапазон расходов 1:250 (qi:qp) и номинальное давление PN16 и PN25. Особенности конструкции счетчика обеспечивают его эффективное использование при горизонтальном, вертикальном и настенном монтаже. С помощью оптического интерфейса возможно считать архивные данные давностью до 15 лет благодаря большой памяти счетчика.



Технические характеристики:

MULTICAL® 302 теплосчетчик (EN1434 & MID) с интегрированным ультразвуковым датчиком расхода с 1.2 м сигнальным кабелем, стандартным оптопортом, включая батарейку на 6 лет, пару температурных датчиков с 1,5 м кабелем.



Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
с номинальным расходом qp=0,6 м3/ч, присоединение G¾B (R½) x 110 мм	**Type 302-T-20-1-Q9-10-4-56**	**357,54**
с номинальным расходом qp=1,5 м3/ч, присоединение G¾B (R½) x 110 мм	**Type 302-T-20-1-Q9-40-4-56**	**357,54**

Блочные индивидуальные тепловые пункты от 70 до 500 кВт

Продукт:

- Отопительная нагрузка от 70 до 500 кВт
- Нагрузка ГВС от 70 до 300 кВт
- БИТП для работы с LogoTherm
- БИТП для работы с распределительным коллектором и насосными группами

Преимущества:


- Автоматический контроль температуры отопления и ГВС
- Энергоэффективность класса А
- Рамная конструкция (компактные размеры)
- Быстрый монтаж и простое обслуживание
- Возможность работы с буферной емкостью




Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Пакетные решения для БИТП от Meibes


Компания Майбес предлагает два варианта комплектации БИТП, с возможностью добавления необходимых опций, согласно потребностям заказчика.

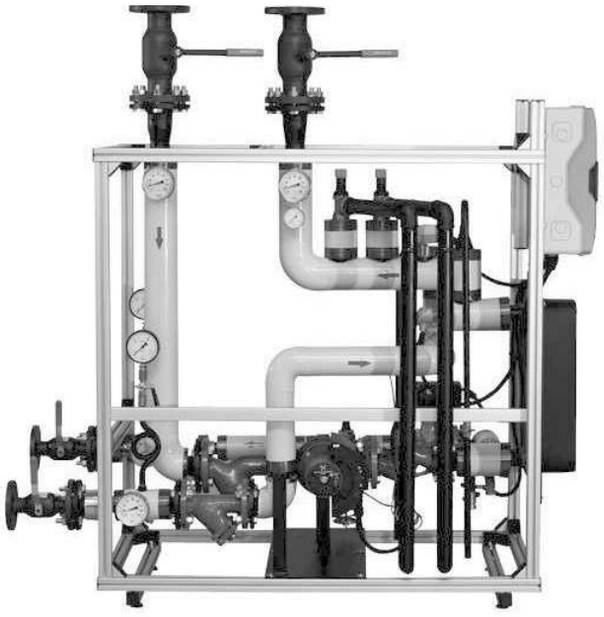

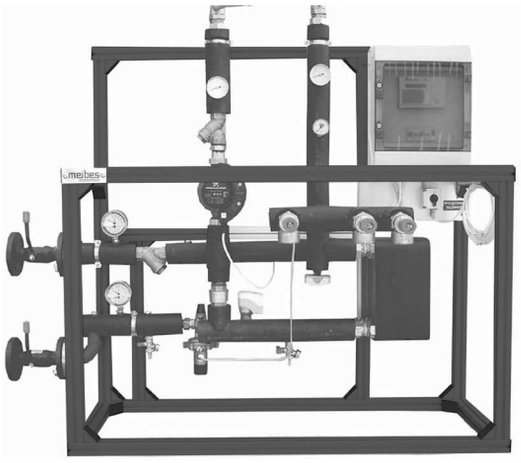

PROFI	BASIC
Алюминиевый разборный каркас (для мощности более 150 кВт)	Цельнопаянный металлический каркас
Фланцевая запорно-регулирующая арматура	Резьбовая запорно-регулирующая арматура или под сварку
Автоматическая система подпитки с электрическим клапаном и регулятором давления	Ручная система подпитки, с ручным запуском
Изготовление уравнительных соединений - заземление, подведение к клеммнику, проводка уложена в кабельных коробах	Отсутствуют уравнительные соединения – заземление, проводка проложена в кабельканалах (электрогофра)
Щиток с номерами тепловых пунктов, описание оборудования на ТП, технологическая схема с возможностью размещения на стене	Отсутствие щитка с номерами тепловых пунктов, описания оборудования и технологической схемы
Жесткая изоляция теплообменника, изоляция всех трубопроводов теплового пункта Thermaflex PUR с индикацией потока	Изоляция теплообменника типа Aeroflex, каучуковая изоляция только прямых отрезков

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



	№ артикула	Цена евро/ед.

H AF O-H

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления здания.


Комплектация: теплоизолированный теплообменник, погодозависимый регулятор отопления, частотный циркуляционный насос, предохранительные устройства, отсечные краны, термометры, манометры, регулирующая заслонка с электроприводом, изолированные трубопроводы. Конструкция смонтирована на раме.

CO 70 KW	H70 AF O-H	по запросу
CO 100 KW	H100 AF O-H	по запросу
CO 130 KW	H130 AF O-H	по запросу
CO 150 KW	H150 AF O-H	по запросу
CO 180 KW	H180 AF O-H	по запросу
CO 200 KW	H200 AF O-H	по запросу
CO 250 KW	H250 AF O-H	по запросу
CO 300 KW	H300 AF O-H	по запросу
CO 400 KW	H400 AF O-H	по запросу
CO 450 KW	H450 AF O-H	по запросу
CO 500 KW	H500 AF O-H	по запросу

* другие мощности по запросу
** узел в версии BASIC по запросу


Технические характеристики

Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	3
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима).	[°C]	70
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	10
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	70 – 500
Расчетные гидр. сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	40 – 50

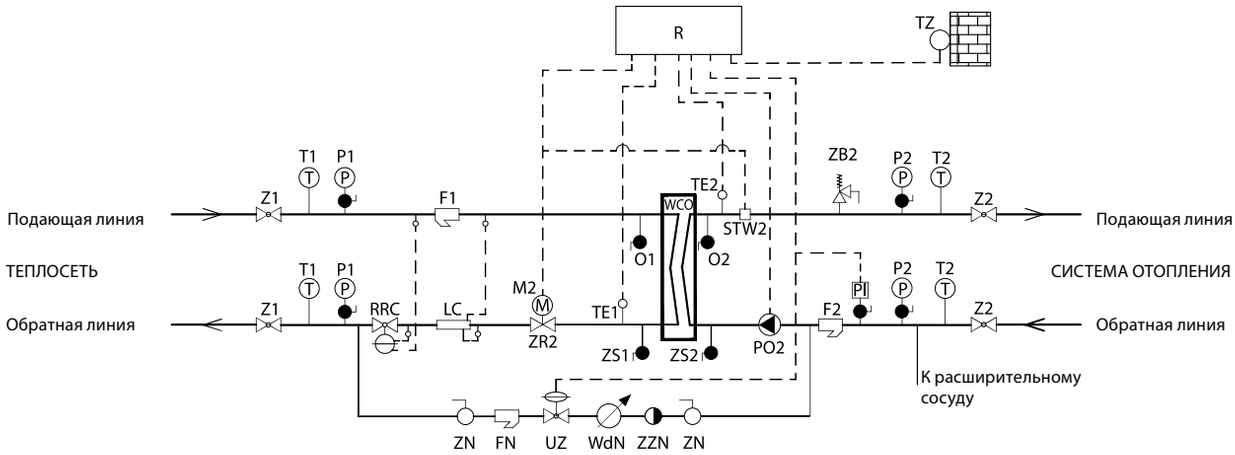

F – фильтр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур, N – контур подпитки)
LC – вставка для теплового счетчика
M2 – привод сидельного клапана
O – воздухоотводчики теплообменника (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
PO2 – насос С.О.
P1 – манометр с отсечной арматурой
P2 – манометр
R – погодозависимый контроллер VARIOCONTROL
RRC – регулятор перепада давления
STW2 – термостат безопасности
T – термометр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TE – датчик контроллера (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TZ – датчик наружной температуры
UZ – соленоидный клапан
WCO – теплообменник
Z – отсечная арматура (1 – сетевой контур, 2 –внутренний контур, N -контур подпитки)
ZB2 – предохранительная арматура
ZR2 – регулятор расхода
ZS – сливная арматура теплообменника (1- сетевой контур, 2 – внутренний контур)
ZZ – обратный клапан (2 -внутренний контур, N – контур подпитки)
WDN – счетчик воды.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



	№ артикула	Цена евро/ед.

LOGO-OPTIMAT

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру тепловой сети системы отопления здания – специально разработанное решение для проектов с квартирными станциям LogoTherm, позволяющее добиться стабильных температурных характеристик во внешнем и во внутреннем контуре.


Комплектация: теплоизолированный теплообменник, погодозависимый контроллер VARIOCONTROL, циркуляционный насос UPS,предохранительная арматура, отсечная арматура, регулятор перепада давления, изолированные трубопроводы. Конструкция смонтирована на раме.

CO 70 KW	HL70 AF O-H	по запросу
CO 100 KW	HL100 AF O-H	по запросу
CO 130 KW	HL130 AF O-H	по запросу
CO 150 KW	HL150 AF O-H	по запросу
CO 180 KW	HL180 AF O-H	по запросу
CO 200 KW	HL200 AF O-H	по запросу
CO 250 KW	HL250 AF O-H	по запросу
CO 300 KW	HL300 AF O-H	по запросу

* другие мощности по запросу
** узел в версии BASIC по запросу

Технические характеристики


Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	3
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима).	[°C]	70
Расчетная температура подачи (лето)	[°C]	70
Расчетная температура обратки (лето).	[°C]	30
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	10
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	70 – 300
Расчетные гидр. сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	до 60

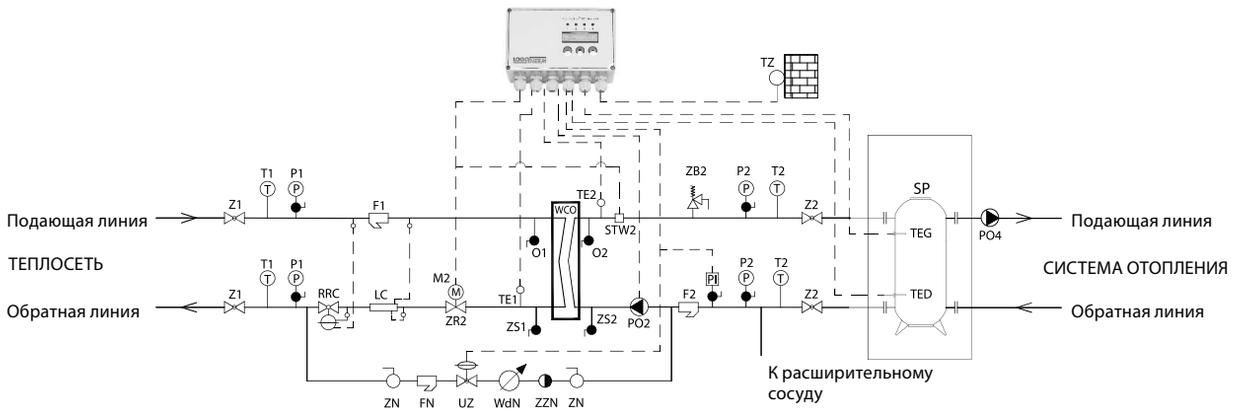

F – фильтр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур, N – контур подпитки)
LC – вставка для теплового счетчика
M2 – привод сидельного клапана
O – воздухоотводчики теплообменника (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
PO2 – насос С.О.
P1 – манометр с отсечной арматурой
P2 – манометр
R – погодозависимый контроллер VARIOCONTROL
RRC – регулятор перепада давления
STW2 – термостат безопасности
SP – буферная емкость (не входит в состав БИТП)
T – термометр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TE – датчик контроллера (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TZ – датчик наружной температуры
UZ – соленоидный клапан
WCO – теплообменник
WDN – счетчик воды.
Z – отсечная арматура (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур, N – контур подпитки)
ZB2 – предохранительная арматура
ZR2 – регулятор расхода
ZS – сливная арматура теплообменника (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
ZZ – обратный клапан (2 – внутренний контур, N – контур подпитки)

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

LogoMax
Тепловые пункты для работы с распределительным коллектором и насосными группами



	№ артикула	Цена евро/ед.

HGP AF O-H PROFI

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру тепловой сети системы отопления.

Комплектация: теплоизолированный теплообменник, погодозависимый контроллер, запорно-регулирующая арматура, предохранительная арматура, регулирующий клапан перепада давления, термометры, манометры, изолированные трубопроводы, распределительный коллектор, насосные группы.


Конструкция смонтирована на раме.

CO 70 KW	HGP70 AF O-H	по запросу
CO 100 KW	HGP100 AF O-H	по запросу
CO 130 KW	HGP130 AF O-H	по запросу
CO 150 KW	HGP150 AF O-H	по запросу
CO 180 KW	HGP180 AF O-H	по запросу
CO 200 KW	HGP200 AF O-H	по запросу
CO 250 KW	HGP250 AF O-H	по запросу
CO 300 KW	HGP300 AF O-H	по запросу
CO 400 KW	HGP400 AF O-H	по запросу
CO 450 KW	HGP450 AF O-H	по запросу
CO 500 KW	HGP500 AF O-H	по запросу

* другие мощности по запросу
** узел в версии BASIC по запросу

Технические характеристики


Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	3
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима)	[°C]	70
Расчетная температура для системы отопления	[°C/°C]	80/60
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	10
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	70 – 500
Расчетные гидр. сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	до 50

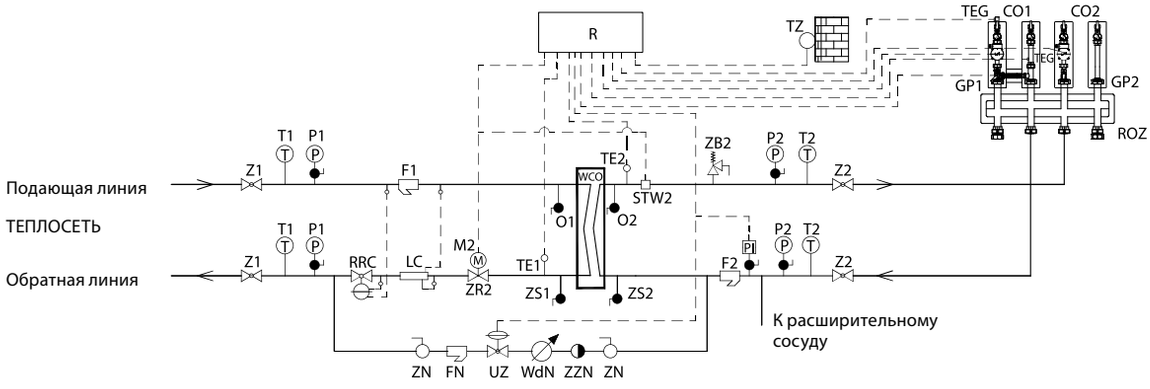

F – фильтр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур, N – контур подпитки)
GP1 – насосная группа смесительная Meibes
GP2 – насосная группа прямая Meibes
LC – вставка для теплового счетчика
M2 – привод сидельного клапана
O – воздухоотводчики теплообменника (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
P1, P2 – манометр с отсечной арматурой
PI – переключатель давлений
R – погодозависимый контроллер
ROZ – распределительный коллектор
RRC – регулятор перепада давления
STW2 – термостат безопасности
T – термометр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TE – температурный датчик контроллера (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TEG – температурный датчик насосной группы
TZ – датчик наружной температуры
UZ – соленоидный клапан
WCO – теплообменник
WdN – счетчик воды
Z – отсечная арматура (1 – сетевой контур, 2 –внутренний контур, N -контур подпитки)
ZB2 – предохранительная арматура
ZR2 – регулятор расхода
ZS – сливная арматура теплообменника (1- сетевой контур, 2 – внутренний контур)
ZZN – обратный клапан подпитки

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

	№ артикула	Цена евро/ед.

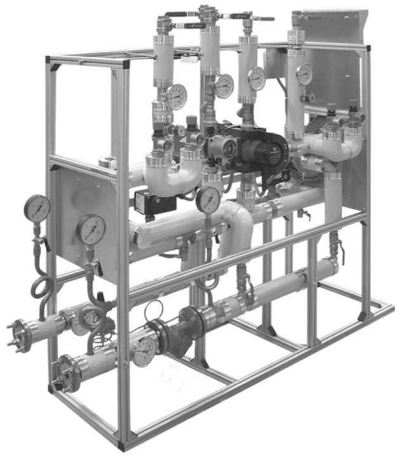

F – фильтр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур, N – контур подпитки)
LC – вставка для теплового счетчика
M – привод сидельного клапана (2 – контур отопления, 3 – контур ГВС)
O – воздухоотводчики теплообменника (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
PO2 – насос контура отопления
PO3 – Насос рециркуляции
P1 – манометр с отсечной арматурой
P2 – манометр
R – погодозависимый контроллер VARIOCONTROL
RRC – регулятор перепада давления
STW2 – термостат безопасности
T – термометр (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TE – датчик контроллера (1 – сетевой контур, 2 – внутренний контур)
TZ – датчик наружной температуры
WCO – теплообменник контура отопления
WCW – теплообменник контура ГВС
Z – отсечная арматура (1 – сетевой контур, 2 – контур отопления, 3 – контур ГВС, N – контур подпитки)
ZB – предохранительная арматура (1 – сетевой контур, 2 – контур отопления, 3 – контур ГВС)
ZR – регулятор расхода (2 –контур отопления, 3-контур ГВС)
ZS – сливная арматура теплообменника (1 – сетевой контур, 2 – контур отопления, 3 – контур ГВС)
ZZ – обратный клапан (2 – контур отопления, 3 – контур ГВС, N – контур подпитки)
WdN – счетчик горячей воды.
Wd3 – счетчик холодной воды.

HW AF T-H

Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления здания и приготовления горячей воды в приоритетном режиме.

Комплектация: 2 теплоизолированных теплообменника, погодозависимый регулятор отопления, циркуляционный насос отопления, циркуляционный насос ГВС, предохранительная арматура, отсечная арматура, кип, регулирующая заслонка с электроприводом, изолированные трубопроводы.


Конструкция смонтирована на раме.

CO 70 KW/CWU 70 KW	HW 70/70 AF TH	по запросу
CO 100 KW/CWU 100 KW	HW 100/100 AF TH	по запросу
CO 130 KW/CWU 130 KW	HW 130/130 AF TH	по запросу
CO 150 KW/CWU 150 KW	HW 150/150 AF TH	по запросу
CO 180 KW/CWU 180 KW	HW 180/180 AF TH	по запросу
CO 200 KW/CWU 200 KW	HW 200/200 AF TH	по запросу
CO 250 KW/CWU 250 KW	HW 250/250 AF TH	по запросу
CO 300 KW/CWU 300 KW	HW 300/300 AF TH	по запросу

* другие мощности по запросу
** узел в версии BASIC по запросу

Технические характеристики

Габаритные размеры	[мм]	1100/1200/400
Рабочее давление	[бар]	16
Макс. перепад давления между подающей и обратной линией	[бар]	2
Расчетная температура подачи (зима)	[°C]	130
Расчетная температура обратки (зима)	[°C]	80
Расчетная температура подачи (лето)	[°C]	70
Расчетная температура обратки (лето)	[°C]	30
Расчетный температурный график	[°C/°C]	80/60
Расчетная температура ГВС	[°C]	55
Максимальное давление во внутреннем контуре	[бар]	10
Максимальное давление в контуре ГВС	[бар]	10
Максимальная отопительная нагрузка	[кВт]	70 – 300
Максимальная нагрузка ГВС	[кВт]	70 – 300
Расчетные гидравлические сопротивления в отопительном контуре	[кПа]	40 – 50

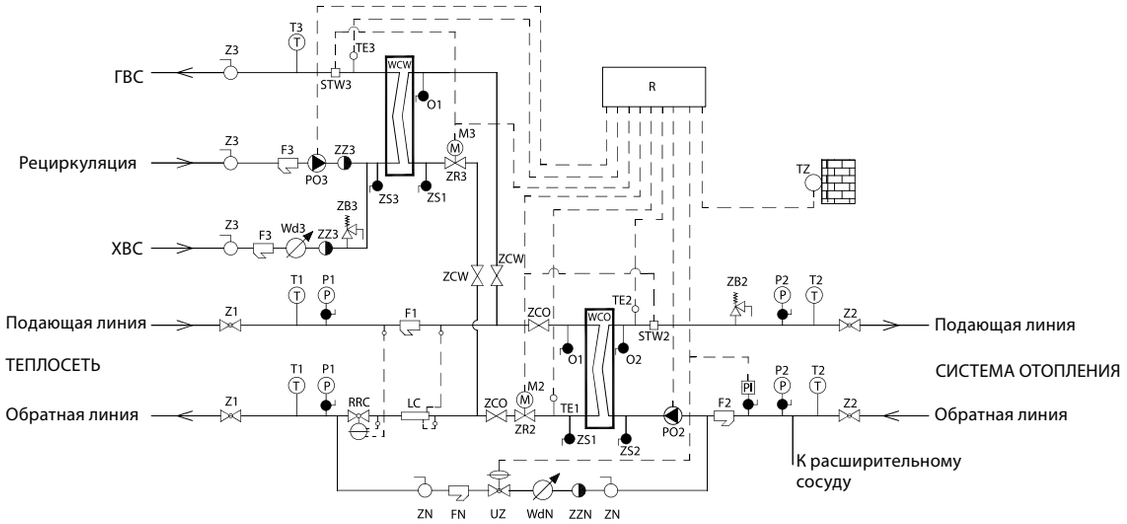

Все позиции данного раздела могут быть поставлены только совместно с проектным решением напольные БИТП.

MULTICAL® 602



Используется для измерения энергии в водяных системах отопления с температурами от 2°C до 180°C с расходомерами ULTRAFLOW® 54 и парой датчиков температуры.

Диапазон номинальных расходов от qp 0.6 м3/ч до 1,000 м3/ч.

Применяется для коммерческого и технологического учета на объектах ЖКХ (жилые дома, муниципальные здания, ЦТП, ИТП) промышленных и коммерческих объектах.

Технические характеристики:

- подключаемые датчики температуры для погружных гильз Pt500 с кабелем 3,0 м;
- без модуля верха с теплосчетчиком на закрытые системы или модуль верха с расчетом Δ энергий + почасовой архив с счетчиком энергии для открытых систем;
- элемент питания батарея D-элемент;
- подготовлен для подключения двух одинаковых ULTRAFLOW 54

Тип	№ артикула	Цена, € с НДС
Без модуля (закрытые системы)	Типе 602-C-0-00-2-0B-8-4-56 353	345,74
С модулем (открытые системы)	Типе 602-C-2-00-2-0B-8-9-56 424	416,54

ULTRAFLOW® 54 ультразвуковой датчик расхода с сигнальным кабелем 2,5 м (EN1434 & MID)



Резьбовые присоединение PN16


qp 0,6 м³/ч, 110 мм x G3/4B (R1/2)	65-5-CAAA-XXX	237,18
qp 1,5 м³/ч, 110 мм x G3/4B (R1/2)	65-5-CDAA-XXX	237,18
qp 2,5 м³/ч, 190 мм x G1B (R3/4)	65-5-CEAF-XXX	298,54
qp 3,5 м³/ч, 260 мм x G1 1/4B (R1)	65-5-CGAG-XXX	523,92
qp 6,0 м³/ч, 260 мм x G1 1/4B (R1)	65-5-CHAG-XXX	638,38
qp 10,0 м³/ч, 300 мм x G2B (R1 1/2)	65-5-CJAJ-XXX	794,14



Фланцевые присоединение PN25

qp 2,5 м³/ч, 190 мм x DN20	65-5-CEBA-XXX	467,28
qp 3,5 м³/ч, 260 мм x DN25	65-5-CGCB-XXX	601,80
qp 6,0 м³/ч, 260 мм x DN25	65-5-CHCB-XXX	724,52
qp 10,0 м³/ч, 300 мм x DN40	65-5-CJCD-XXX	913,32
qp 15,0 м³/ч, 270 мм x DN50	65-5-CKCE-XXX	1168,20
qp 25,0 м³/ч, 300 мм x DN65	65-5-CLCG-XXX	1554,06
qp 40,0 м³/ч, 300 мм x DN80	65-5-CMCH-XXX	1736,96
qp 60,0 м³/ч, 360 мм x DN100	65-5-FACL-XXX	2175,92

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.




Солнечные коллекторы 172



Насосные группы Solar 198




Автоматика для систем Solar 209



Мастер-контроллер 218

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Солнечные установки
Solar

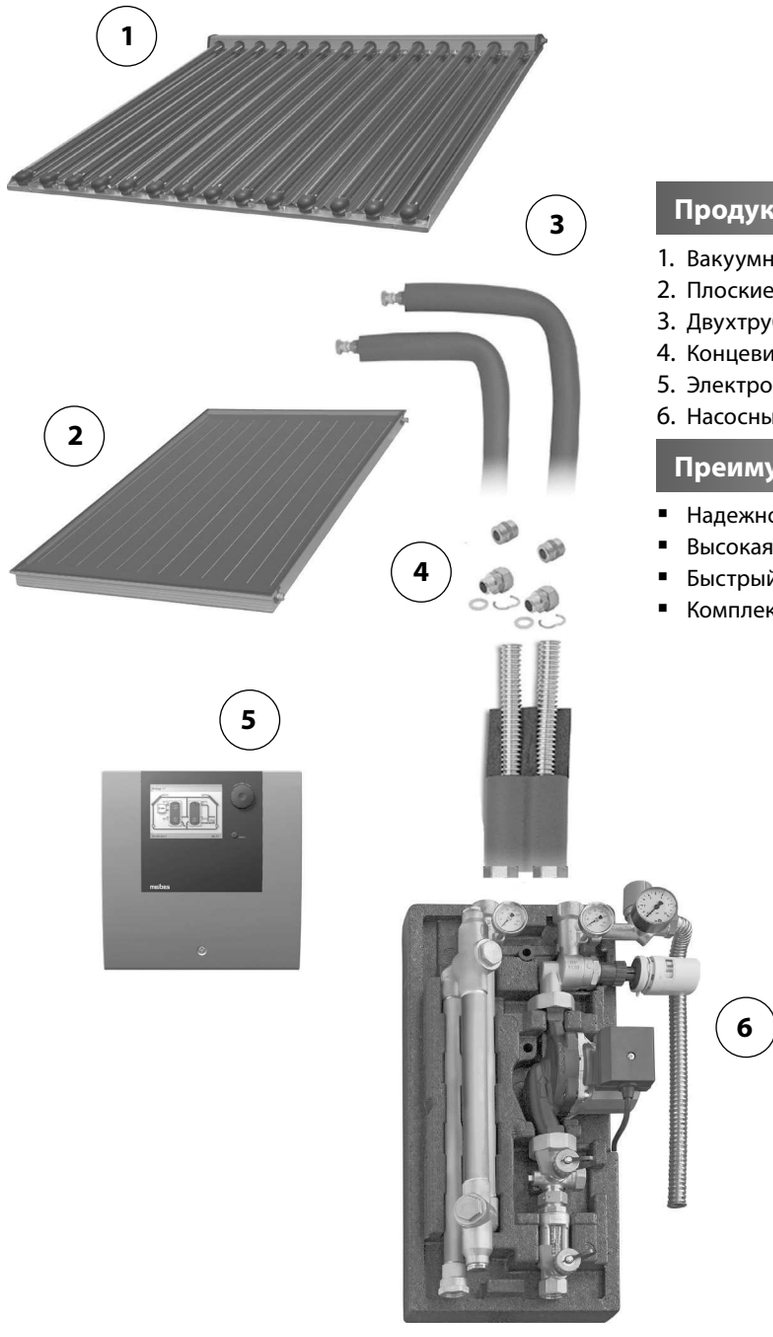

Продукт:


1. Вакуумные солнечные коллекторы
2. Плоские солнечные коллекторы
3. Двухтрубная гофротруба в специальной теплоизоляци
4. Концевики FixLock
5. Электронные регуляторы для гелиосистем
6. Насосные группы


Преимущества:

- Надежное управление гелиоустановками
- Высокая энергоэффективность
- Быстрый и надежный монтаж
- Комплектация всей необходимой арматурой

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Системы Solar
Пример пакетного решения для систем горячего водоснабжения

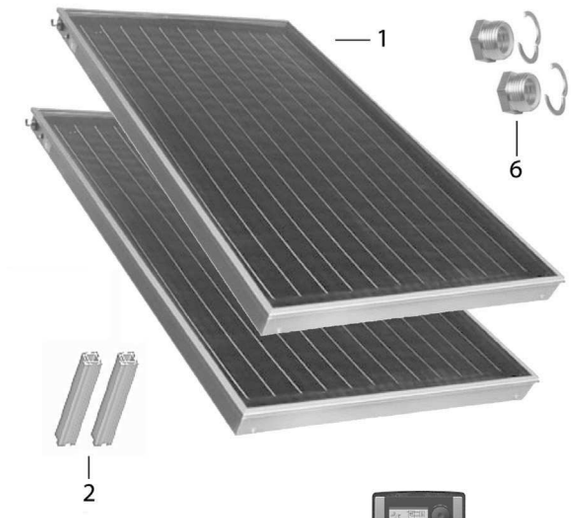

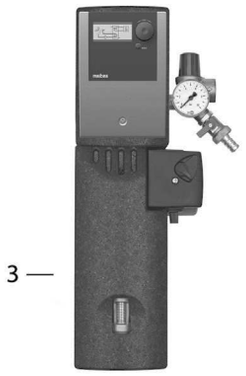







Пакетное предложение SolarPack S1


Системное решение для приготовления горячей воды в частном доме для семьи из 2-4 человек за счет солнечной энергии посредством солнечных коллекторов.

Состав пакета:

1. Плоский солнечный коллектор MFK 001 - 2шт. арт.№ 45311.2
2. Базовый комплект монтажного профиля TRP N2 MKF для 2-х солнечных коллекторов MFK 001/002 арт.№ 45311.102
3. Насосная группа Meibes Solar S 3/4" с контроллером и насосом Grundfos Solar 15-65 арт.№ 45719.21
4. Бивалентный водонагреватель Duo Solar арт. № 18511
5. Расширительный бак Solar – 18 л
6. Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 3/4" арт.№ 45311.201
7. Теплоноситель Meibes Solar – 20 л.

Дополнительные комплектующие:

8. Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции DN 16 арт.№ ME 46123 CSK

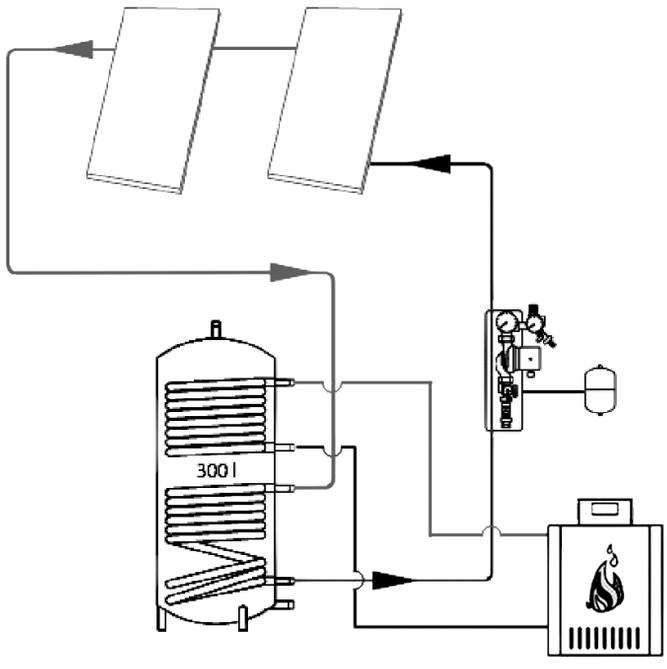


Наименование	Цена комплекта, евро
Ориентировочная стоимость пакетного решения	**3928**

Для более точного подбора систем Solar обращайтесь к представителю компании Meibes в Вашем регионе

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Системы Solar
Пример пакетного решения для систем горячего водоснабжения

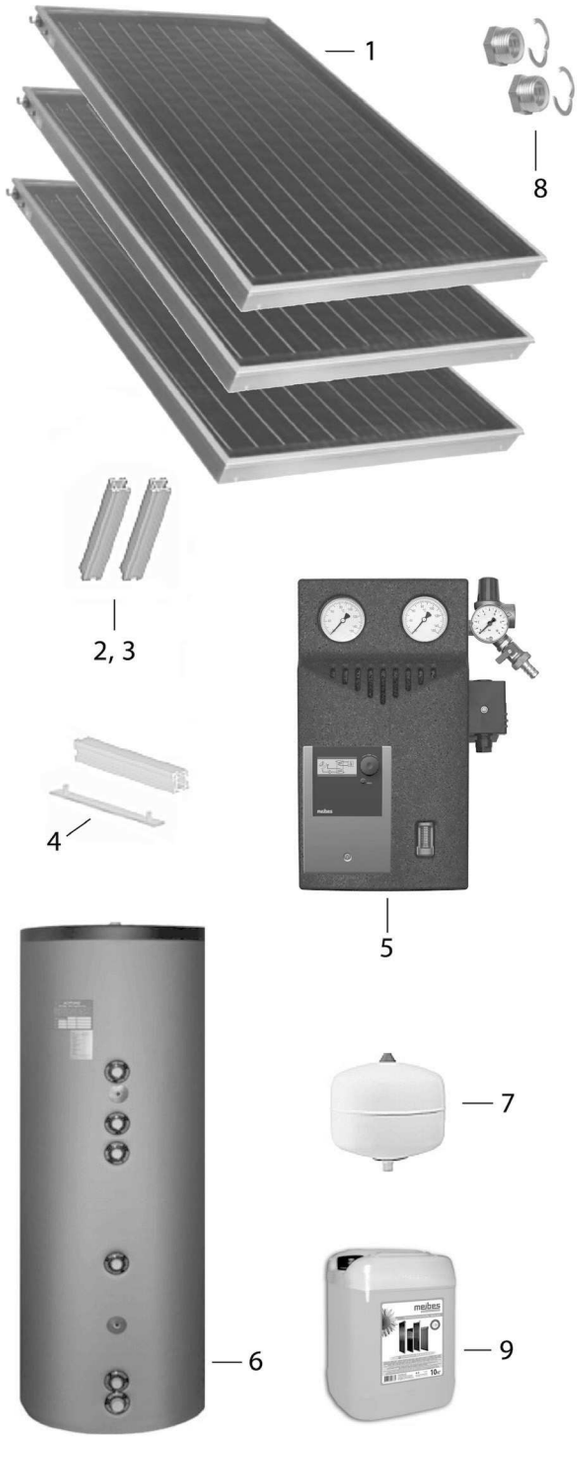

Пакетное предложение SolarPack S2


Системное решение для приготовления горячей воды в частном доме для семьи из 3-5 человек за счет солнечной энергии посредством солнечных коллекторов.

Состав пакета:

1. Плоский солнечный коллектор MFK 001 -3шт арт. № 45311.2
2. Базовый комплект монтажного профиля TRP N2 MKF для 2-х солнечных коллекторов MFK 001/002 арт.№ 45311.102
3. Дополнительный комплект монтажного профиля TRP N1 MFK для третьего солнечного коллектора MFK001/002 арт.№ 45311.101
4. Дополнительный комплект соединений профиля для 3-го коллектора серии MFK арт.№ 45311.103
5. Насосная группа Meibes Solar S 3/4" с контроллером и насосом Grundfos Solar 15-65 арт.№ 45705.61
6. Бивалентный водонагреватель Duo Solar арт.№ 18367
7. Расширительный бак Solar 25 л
8. Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 3/4" арт.№ 45311.201
9. Теплоноситель Meibes Solar – 20 л.

Дополнительные комплектующие:

10. Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции DN 16 арт.№ ME 46123 CSK

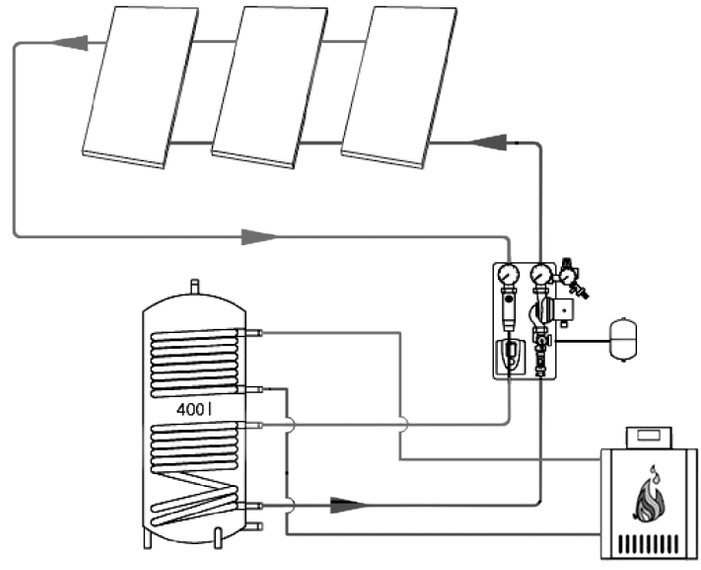


Наименование	Цена комплекта, евро
Ориентировочная стоимость пакетного решения	**5217**

Для более точного подбора систем Solar обращайтесь к представителю компании Meibes в Вашем регионе

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Системы Solar
Пример пакетного решения для систем горячего водоснабжения и отопления

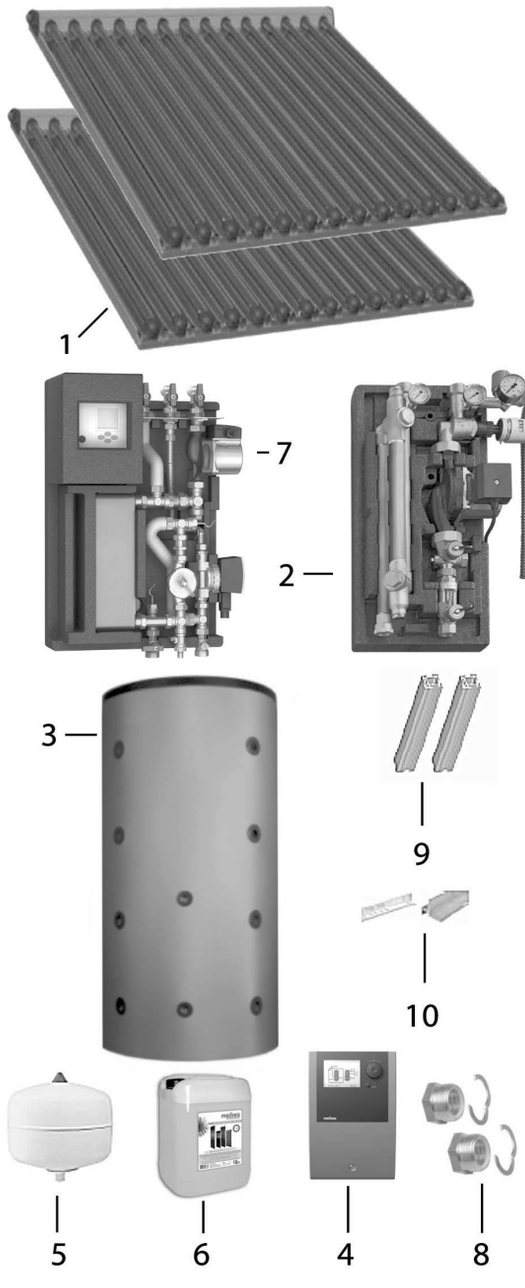

Пакетное предложение Solar Fresh

10-14


Системное решение для приготовления горячей воды и поддержания системы отопления в многоквартирном доме (или частной гостинице) на 10-14 человек за счет солнечной энергии посредством солнечных коллекторов вакуумного типа и станции приготовления горячей воды LogoFresh (40 л/мин.)

Состав пакета:

1. Вакуумный солнечный коллектор MVK001 арт. № 45311.3 – 5 шт.
2. Насосная группа Meibes SolarVentec арт.№ 45751.1
3. Буферный накопитель PS-R 1000л арт. 18845
4. Контроллер Solar Maximal
5. Расширительный бак Solar 18 л и 25 л
6. Теплоноситель Meibes Solar – 50 л.
7. Станция приготовления ГВС Logo Fresh арт.№ 10271.51
8. Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001(3/4") арт.№ 45311.307
9. Базовый комплект крепежного профиля для 2солнечных коллекторов серии MVK арт. № 45311.302 – 2шт.
10. Дополнительный комплект соединений профиля для 3-го солнечного коллектора серии MVK арт. № 45311.301
11. Дополнительный комплект соединений профиля для 3-го коллектора серии MVK арт. № 45311.303 – 2 шт.

Дополнительные комплектующие:

12. Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции DN 20 арт.№ ME 46123 CSK

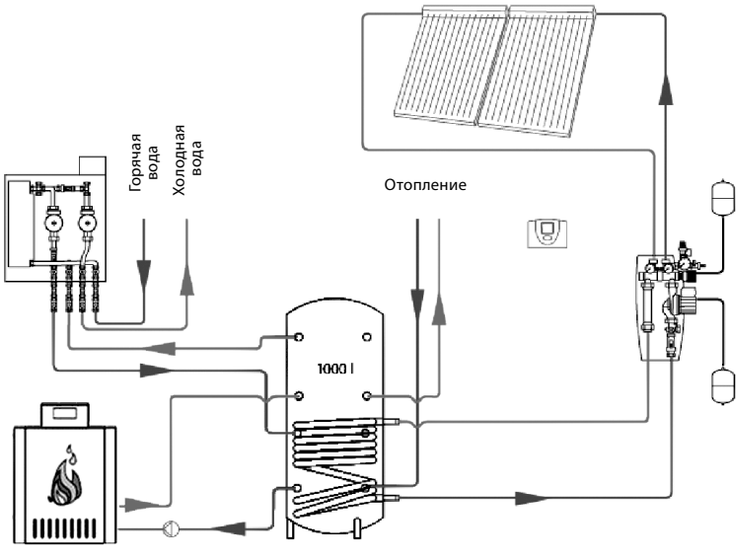


Наименование	Цена комплекта, евро
Ориентировочная стоимость пакетного решения	**14121**

Для более точного подбора систем Solar обращайтесь к представителю компании Meibes в Вашем регионе

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Плоские солнечные коллекторы MFK 001, MFK001.1, MFK 002

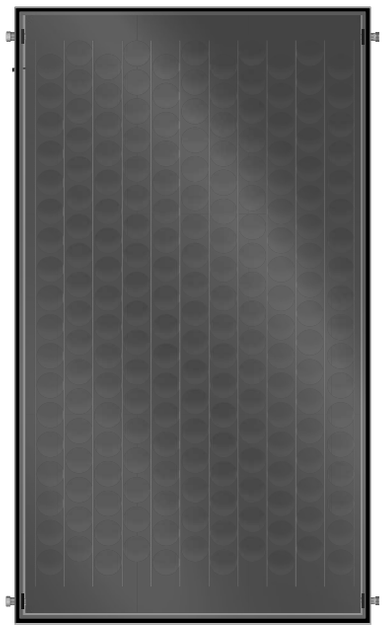

MFK 001

Для вертикальной установки

Продукт: плоские коллекторы **MFK 001** и **MFK 002** предназначены для преобразования солнечного излучения в тепловую энергию. Устанавливаются только вертикально под углом горизонту от 15^0 до 75^0.

MFK 001 – с подключением 3/4", подложка абсорбера из алюминия. Предназначен для построения малых и больших гелиосистем

MFK001.1 – укороченный по высоте коллектор с подключением 3/4", подложка из алюминия. Предназначен для построения малых и больших гелиосистем.

MFK 002 – с подключением 1", подложка абсорбера из меди. Предназначен для построения больших гелиосистем из нескольких рядов (до 6 коллекторов в ряду).

Сильная сторона: максимальная производительность при прямом солнечном свете в тёплое время года.

Сфера использования: установки ГВС, подогрев открытого бассейна (работа в летний сезон).


MFK – Meibes Flate Kollektor
Гарантия – 10 лет!

10 лет гарантии

Технические данные	MFK 001	MFK 001.1	MFK 002
Площадь коллектора, брутто [м²]	2,51	2,02	2,34
Площадь коллектора, нетто [м²]	2,30	1,84	2,14
Габариты ВхШхГ [мм]	2150 x 1170 x 83	1730 x 1170 x 83	2000x1170x83
Вес (без теплоносителя), [кг]	42	35	40
Подключение подающей/обратной линии	3/4" (НГ – слева/НР – справа)	3/4" (НГ – слева/НР – справа)	1" (НГ – слева/НР – справа)
Проходное сечение патрубков подающей/обратной линии, Ду [мм]	18	18	22
Максимальное рабочее давление [бар]	10	10	10
Объём змеевика коллектора, [л]	1,7	1,4	1,6
Гильза для датчика температуры, Ду [мм]	8	8	8
Материал абсорбера	Al	Al	Cu
Толщина стекла [мм]	3,2 (ударопрочное антибликовое стекло повышенной прозрачности)		
Пропускная способность стекла (трансмиссия) [%]	90	90	90
Абсорбция [%]	95	95	95
Эмиссия [%]	5	5	5
Температура стагнации, [˚C]	234		234
Теплоноситель	Meibes Solar		
Максимальная ветровая нагрузка [км/ч]	150		
Максимальная снежная нагрузка [кг/м²]	300		
Коэфф. теплопотерь А1 за счёт теплопередачи [Вт/м² x ˚C]	3,48	3,48	3,826
Коэфф. теплопотерь А2 за счёт излучения [Вт/м² x ˚C²]	0,0161	0,0161	0,0094
Артикул	**45311.2**	*45311.4*	*45311.1*
Цена, евро/ед.	**781,26**	**По запросу**	**По запросу**


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Размеры коллекторов

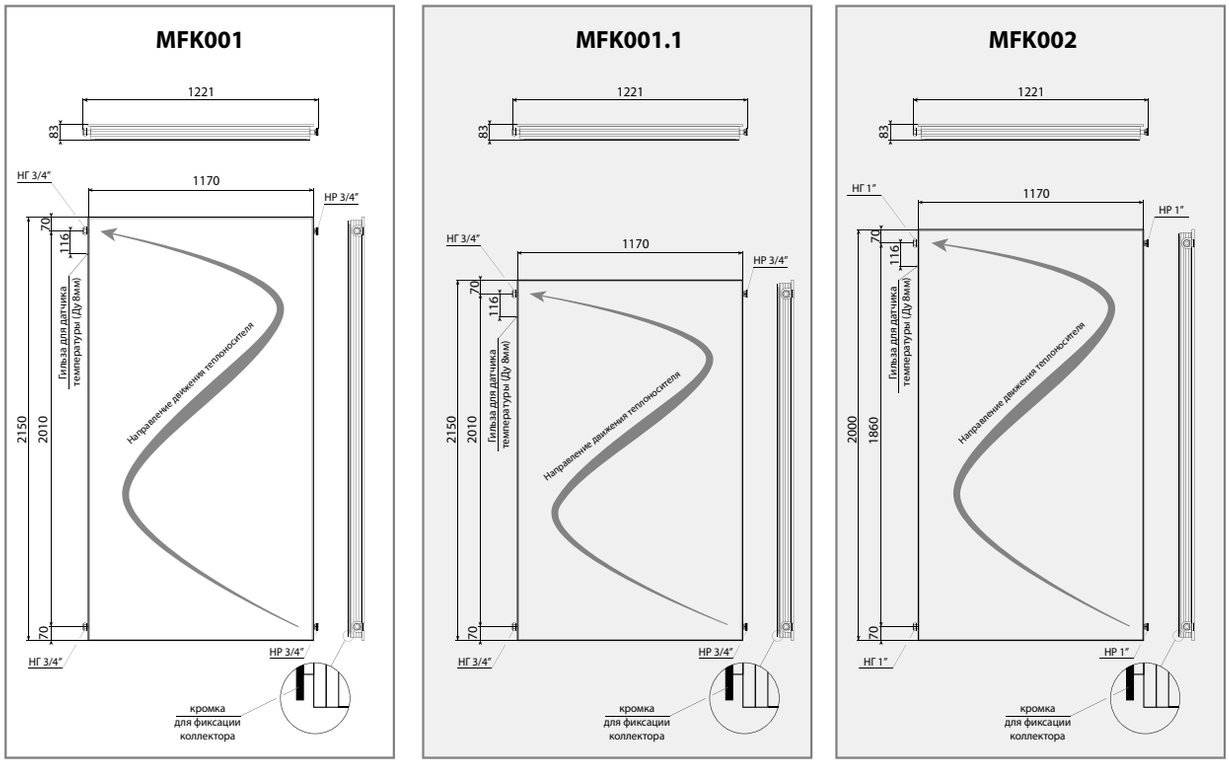

Левые патрубки коллектора оканчиваются накидной гайкой (НГ), а правые – наружной резьбой (НР) под плоское уплотнение. Это позволяет соединять коллекторы в ряд между собой без дополнительных комплектующих.
Обратка коллектора – слева (со стороны гильзы для датчика температуры)

Состав плоского коллектора

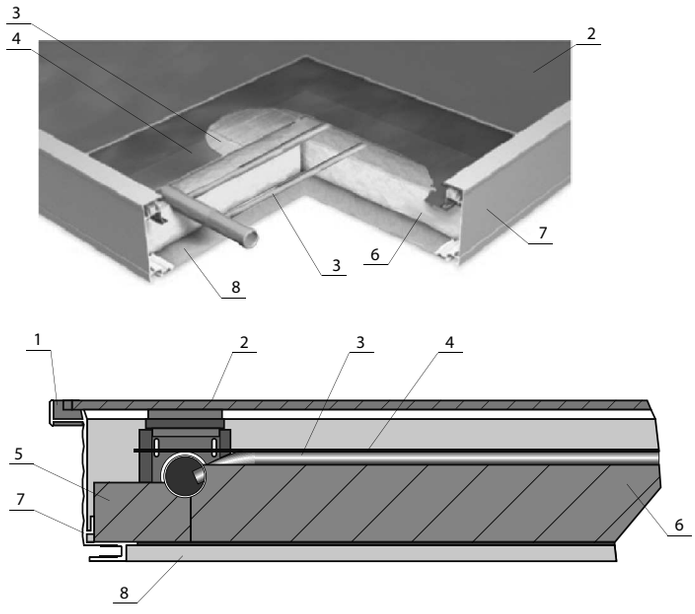

Обозначение:

1 – уплотнитель;

2 – ударопрочное стекло с высокой пропускной способностью,

3 – теплоотводящая трубка коллектора (Cu),

4 – абсорбер (MFK 001 – Al, MKF 002 – Cu) с покрытием, имеющим высокое светопоглощение,

5 – боковая теплоизоляция,

6 – теплоизоляция из минеральной ваты (40 мм)

7 – рама коллектора (Al)

8 – основание коллектора (Al)


Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002


Крепление “универсальными анкерами”

Самое популярное крепление, которое подходит для монтажа коллекторов на всех видах кровли: керамическая черепица, битумная черепица, металлочерепица, шифер, нержавеющая сталь.


Крыша должна быть скатной (т.е. располагаться к горизонту под углом от 15^0 до 75^0)

Вид “А”
Крепление коллектора к крыше универсальными анкерами

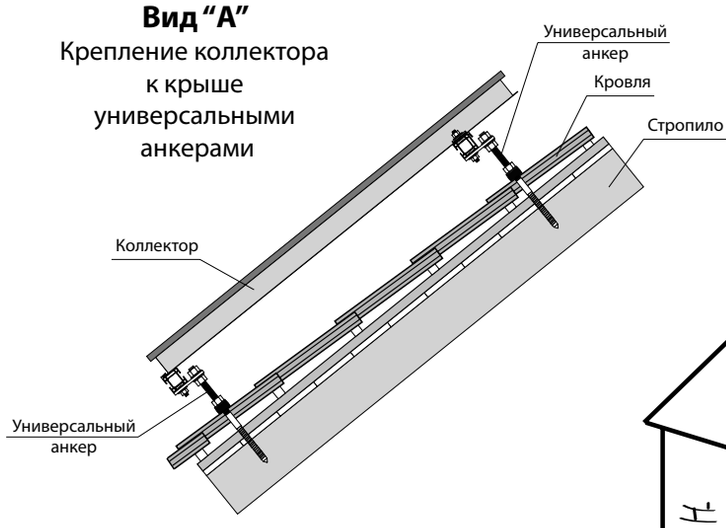

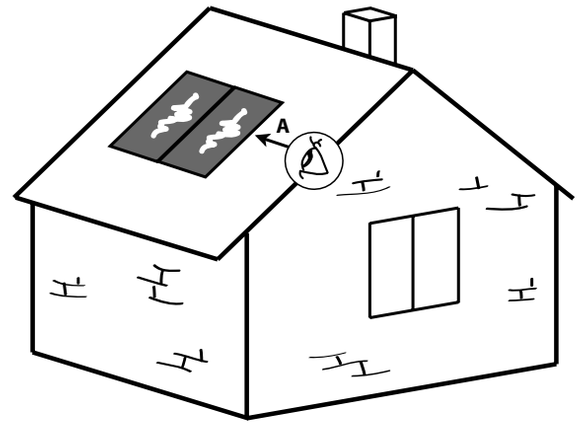

Универсальный анкер

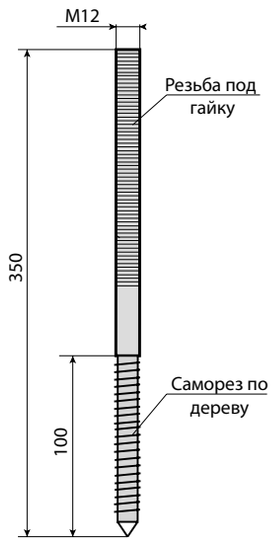


Универсальный анкер – это металлическая шпилька у которой с одной стороны саморез по дереву D 12 мм, а с другой- винтовая резьба М12 мм (под гайку).

Часть с саморезом через подготовленное отверстие в крыше вкручивается в стропило на глубину минимум 100мм.


На часть с винтовой резьбой надевается гидроизолирующее уплотнение, которое зажимается гайкой для предотвращения протечек через отверстия в крыше. А потом в верхней части между 2-мя гайками зажимается крепежная консоль, на которую будет крепиться рама с коллектором.

Рама строится из монтажных реек и прочих креплений.

Шаг 1. Сверление отверстия в кровле

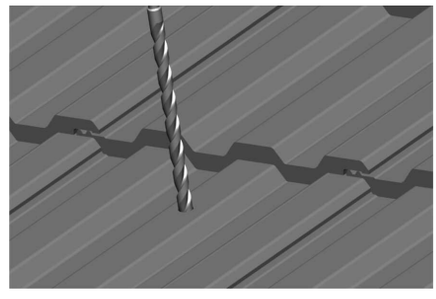


Шаг 2. Сверление отверстия в стропиле





Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002

Комплекты гидравлической обвязки коллекторов (универсальные анкеры)

Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4")** Содержит: 1) Тройник 16 мм (inoFlex) x 3/4" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 3/4" НГ x Ду 16 мм (inoFlex) 3) Заглушка 3/4" ВР 4) Заглушка 3/4" НР	**45311.201**	**47,51**
	**Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 002 (1")** Содержит: 1) Тройник 20 мм (inoFlex) x 1" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 1" НГ x Ду 20 (inoFlex) 3) Заглушка ВР 1" 4) Заглушка 1" НР	**45311.110**	**101,35**

Комплекты крепления коллекторов к крыше

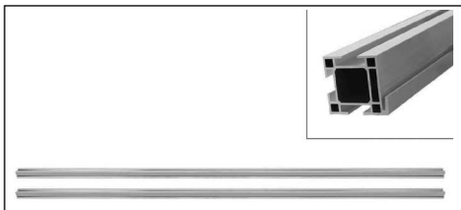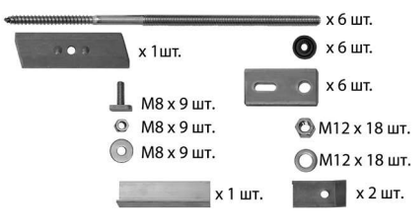	**Базовый комплект крепежных реек для 2-х солнечных коллекторов MFK 001/002** Содержит 2 крепежные рейки длиной 2,39 м с монтажным выступом для фиксации нижнего края плоского солнечного коллектора.	**45311.102**	**141,47**
	**Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его солнечного коллектора MFK 001/002** Содержит 2 крепежные рейки длиной 1,19 м с монтажным выступом для фиксации нижнего края плоского солнечного коллектора. Позволяет монтировать 1 коллектор либо одиночно, либо добавлять 1 коллектор к ряду коллекторов MFK.	**45311.101**	**81,30**
	**Базовый монтажный комплект на базе универсальных анкеров (< 0⁰) для установки первых 2-х коллекторов MFK 001/002** Содержит: 1) Универсальный анкер – 6шт. 2) Гидроизолирующее уплотнение – 6 шт. 3) Шайбы и гайки М12 – 18 шт. 4) Т-болт М8х30, шайбы и гайки М8 – 9 шт. 5) Блок-плитка – 1 шт. 6) Крепёжная консоль – 6 шт. 7) Верхний блок-элемент – 2 шт. 8) Распорка для 2-х коллекторов – 1 шт.	**45311.107**	**274,50**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002

Комплекты крепления коллекторов к крыше (универсальные анкеры)



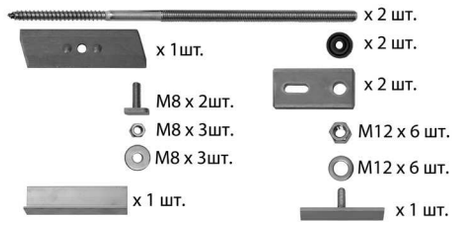
Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Дополнительный монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<0⁰)для установки 3-его коллектора MFK 001/002** Содержит: 1) Универсальный анкер – 2 шт. 2) Гидроизолирующее уплотнение – 2 шт. 3) Шайбы и гайки М12 – 6 шт. 4) Т-болт М8х30 – 2 шт. 5) Шайбы и гайки М8 – 3 шт. 5) Блок-плитка – 1 шт. 6) Крепёжная консоль – 2 шт. 7) Резьбовой монтажный элемент – 1 шт. 8) Распорка для 2-х коллекторов – 1 шт.	**45311.106**	**103,46**
	**Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-х коллекторов MFK 001/002** Содержит: 1) Соединитель монтажных реек – 2 шт. 2) Шайбы и гайки М8 – 4 шт.	**45311.103**	**46,45**

Таблица подбора комплектов креплений и гидравлической обвязки

Построение рядов из коллекторов MFK

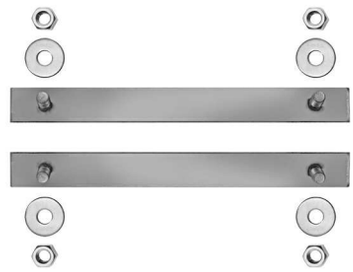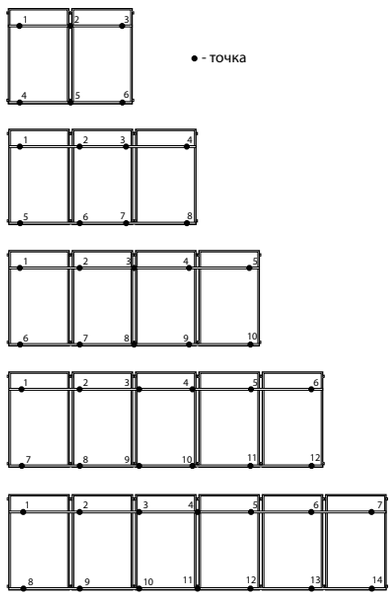

Количество							
коллекторов	точек	45311.201* 45311.110**	45311.102	45311.101	45311.107	45311.106	45311.103
2	6	1	1	0	1	0	0
3	8	1	1	1	1	1	1
4	10	1	2	0	1	2	1
5	12	1	2	1	1	3	2
6^{max}	14	1	3	0	1	4	2

* – при использовании коллекторов MFK 001; ** – при использовании коллекторов MFK 002.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002

Крепление «крышными браслетами»


Крепление предназначено для монтажа коллекторов на крыше, которая покрыта керамической черепицей. Благодаря тому, что браслет огибает черепицу и крепится непосредственно к стропилу, исчезает риск того, что черепица треснет при сверлении в ней отверстий.

Крыша должна быть скатной (т.е. располагаться к горизонту под углом от 15^0 до 75^0)

Вид "А"
Крепление коллектора к крыше браслетами

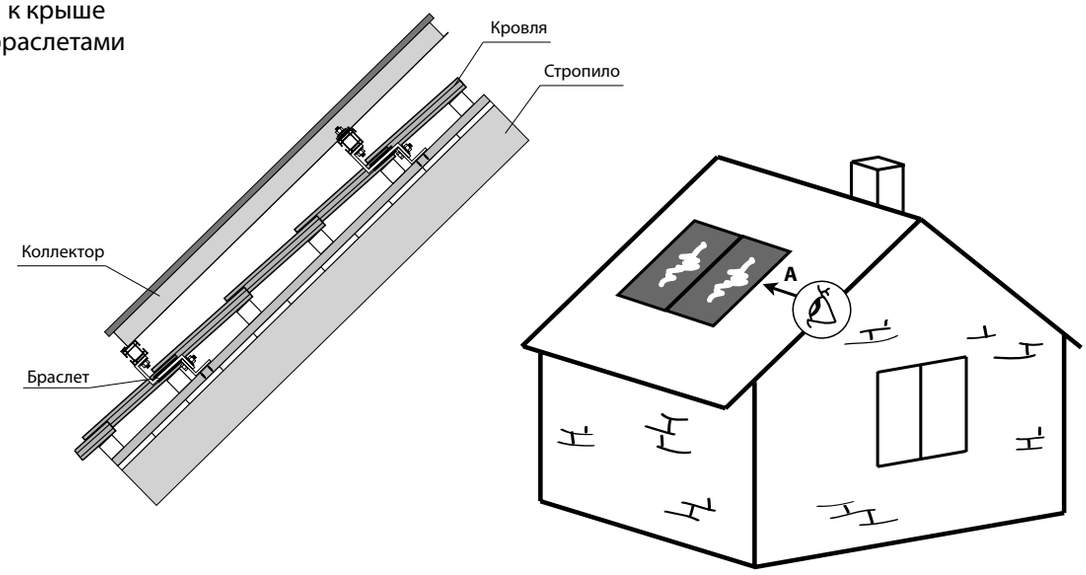

Крышный браслет

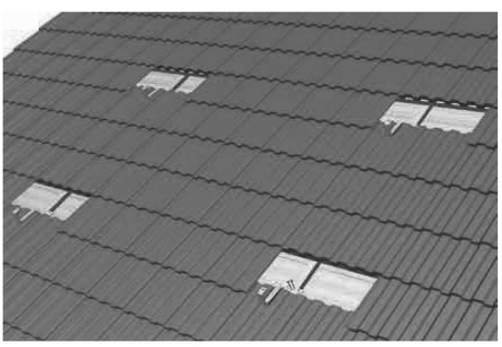

Крышный браслет прикручивается к уголку, который прикручен к стропилу шурупами. Изгиб браслета совпадает с геометрией черепичной плитки и оснащён резиновым уплотнением.


Таким образом при полностью покрытой крыше из-под черепицы торчит готовое крепление для закрепления рамы коллектора.


Рама строится из монтажных реек и прочих креплений.

Преимущества:

1) не нужно сверлить отверстия в черепице


2) для замены черепицы над креплением нет необходимости демонтировать гелиосистему.

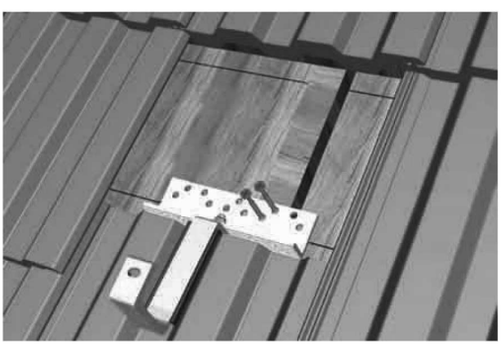


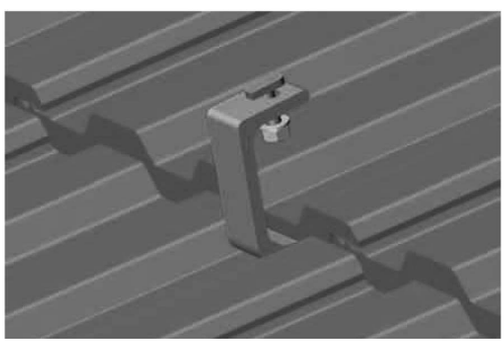


Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002

Комплекты гидравлической обвязки коллекторов (крышные браслеты)

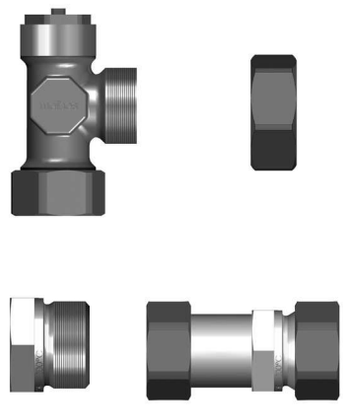Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4")** Содержит: 1) Тройник 16 мм (inoFlex) x 3/4" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 3/4" НГ x Ду 16 мм (inoFlex) 3) Заглушка 3/4" ВР 4) Заглушка 3/4" НР	45311.201	47,51
	Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 002 (1") Содержит: 1) Тройник 20 мм (inoFlex) x 1" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 1" НГ x Ду 20 (inoFlex) 3) Заглушка ВР 1" 4) Заглушка 1" НР	45311.110	101,35

Комплекты крепления коллекторов к крыше

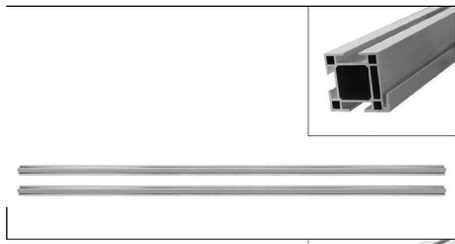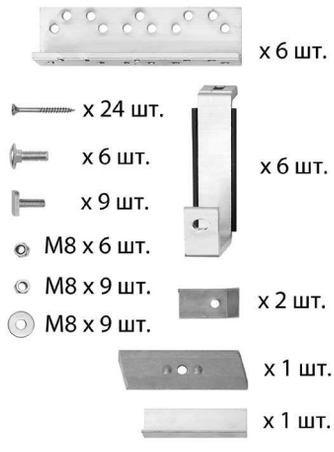	**Базовый комплект крепежных реек для 2-х солнечных коллекторов MFK 001/002** Содержит 2 крепежные рейки длиной 2,39 м с монтажным выступом для фиксации нижнего края плоского солнечного коллектора.	45311.102	141,47
	**Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его солнечного коллектора MFK 001/002** Содержит 2 крепежные рейки длиной 1,19 м с монтажным выступом для фиксации нижнего края плоского солнечного коллектора. Позволяет монтировать 1 коллектор либо одиночно, либо добавлять 1 коллектор к ряду коллекторов MFK.	45311.101	81,30
	**Базовый монтажный комплект на базе крышных браслетов (< 0^0) для установки первых 2-х коллекторов MFK 001/002** Содержит: 1) Крышный браслет – 6шт. 2) Крепёжный уголок – 6 шт. 3) Шуруп М6х60мм – 24 шт. 4) Болт с гладкой шляпкой М8х25 мм – 9шт. 5) Самофиксирующаяся гайка М8 – 6 шт. 6) Т-болт М8х30, шайбы и гайки М8 – 9 шт. 7) Блок-плитка – 1 шт. 8) Верхний блок-элемент – 2 шт. 9) Распорка для 2-х коллекторов – 1 шт.	45311.105	254,44

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002

Комплекты крепления коллекторов к крыше (крышные браслеты)



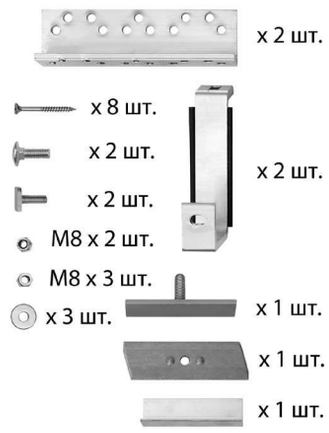
Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Дополнительный монтажный комплект на базе крышных браслетов (< 0⁰) для установки 3-его коллектора MFK 001/002** Содержит: 1) Крышный браслет – 2шт. 2) Крепёжный уголок – 2 шт. 3) Шуруп М6х60мм – 8 шт. 4) Болт с гладкой шляпкой М8х25 мм – 2 шт. 5) Самофиксирующаяся гайка М8 – 2 шт. 6) Т-болт М8х30, шайбы и гайки М8 – 2 шт. 7) Блок-плитка – 1 шт. 8) Резьбовой монтажный элемент – 1 шт. 9) Распорка для 2-х коллекторов – 1 шт.	45311.104	99,24
	**Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-х коллекторов MFK 001/002** Содержит: 1) Соединитель монтажных реек – 2 шт. 2) Шайбы и гайки М8 – 4 шт.	45311.103	46,45

Таблица подбора комплектов креплений и гидравлической обвязки

Построение рядов из коллекторов MFK

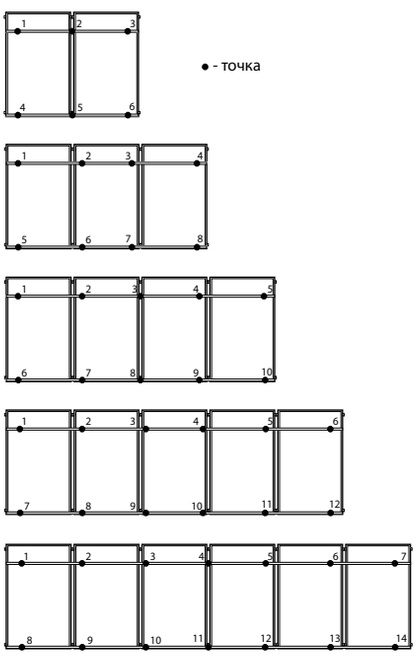

Количество							
коллек-торов	точек	45311.201* 45311.110**	45311.102	45311.101	45311.105	45311.104	45311.103
2	6	1	1	0	1	0	0
3	8	1	1	1	1	1	1
4	10	1	2	0	1	2	1
5	12	1	2	1	1	3	2
6^{max}	14	1	3	0	1	4	2

* – при использовании коллекторов MFK 001; ** – при использовании коллекторов MFK 002.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002

Крепление на "рамной конструкции < 45⁰"

Крепление предназначено для монтажа коллекторов на плоской крыше. Данное крепление обеспечивает оптимальный уклон для солнечных коллекторов на рамной конструкции и надёжно крепится к перекрытию при помощи "универсальных анкеров".

Вид "А"
Крепление коллектора
к плоской крыше
на рамной констукции < 45°

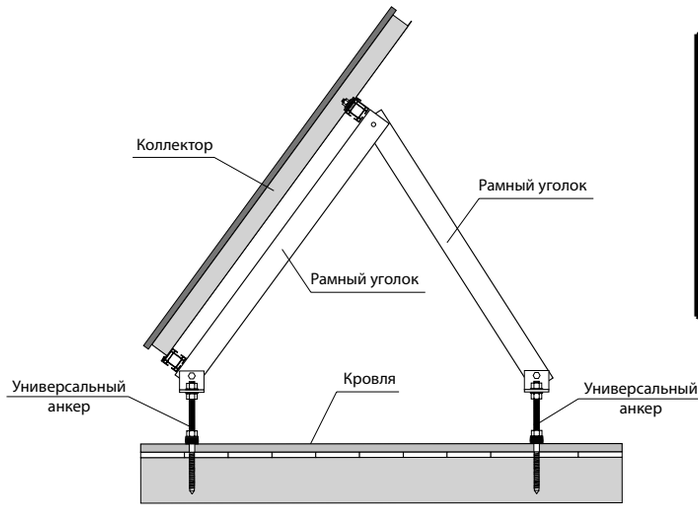

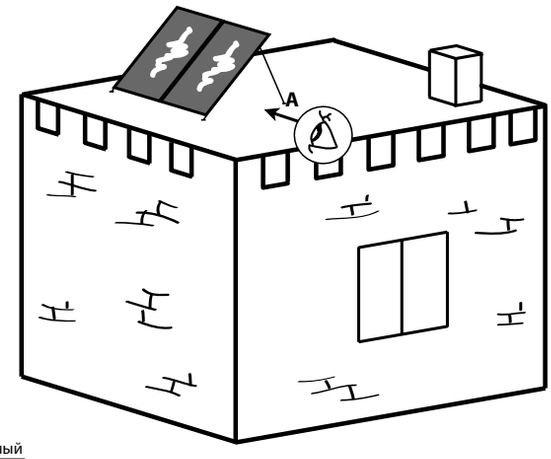

Рамная конструкция <45⁰





Рамная конструкция – это сборная рама на основе металлопрофиля типа "уголок", которая позволяет размещать коллектора MFK под требумым углом.
Угол наклона регулируется за счёт расстояния между универсальными анкерами, которые фиксируют ноги рамной конструкции.
Универсальные анкеры обеспечивают надёжную устойчивость рамы от опрокидывания.






Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Комплекты гидравлической обвязки коллекторов (с рамой для плоской крыши)

Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4")** Содержит: 1) Тройник 16 мм (inoFlex) x 3/4" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 3/4" НГ x Ду 16 мм (inoFlex) 3) Заглушка 3/4" ВР 4) Заглушка 3/4" НР	45311.201	47,51
	**Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 002 (1")** Содержит: 1) Тройник 20 мм (inoFlex) x 1" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 1" НГ x Ду 20 (inoFlex) 3) Заглушка ВР 1" 4) Заглушка 1" НР	45311.110	101,14

Комплекты крепления коллекторов к крыше

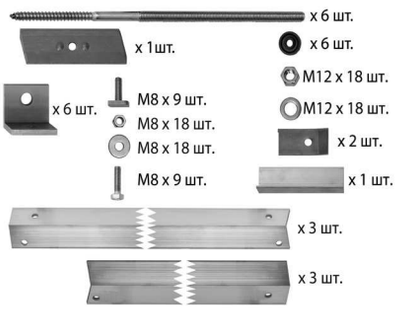	**Базовый комплект крепежных реек для 2-х солнечных коллекторов MFK 001/002** Содержит 2 крепежные рейки длиной 2,39 м с монтажным выступом для фиксации нижнего края плоского солнечного коллектора.	45311.102	141,47
	**Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его солнечного коллектора MFK 001/002** Содержит 2 крепежные рейки длиной 1,19 м с монтажным выступом для фиксации нижнего края плоского солнечного коллектора. Позволяет монтировать 1 коллектор либо одиночно, либо добавлять 1 коллектор к ряду коллекторов MFK.	45311.101	81,30
	**Базовый монтажный рамный комплект для плоской крыши (< 45⁰) для установки первых 2-х коллекторов MFK 001/002** Содержит: 1) Универсальный анкер – 6шт. 2) Гидроизолирующее уплотнение – 6 шт. 3) Шайбы и гайки М12 – 18 шт. 4) Т-болт М8х30, винт М8х30- 9 шт. 5) шайбы и гайки М8 – 18 шт. 5) Блок-плитка – 1 шт. 6) Монтажный уголок – 6 шт. 7) Верхний блок-элемент – 2 шт. 8) Распорка для 2-х коллекторов – 1 шт. 9) Передние и задние рамные рейки – по 3 шт.	45311.109	443,42

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечных коллекторов MFK 001, MFK001.1, MFK 002

Комплекты крепления коллекторов к крыше (с рамой для плоской крыши)



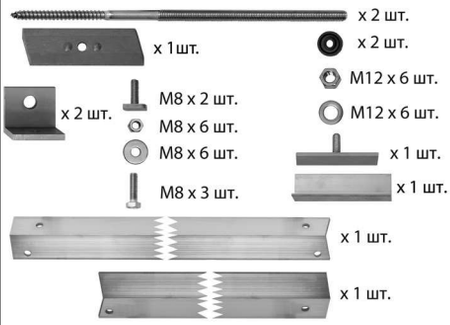
Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Дополнительный монтажный рамный комплект для плоской крыши (<45⁰) для установки 3-его коллектора MFK 001/002** Содержит: 1) Универсальный анкер -2шт. 2) Гидроизолирующее уплотнение – 2 шт. 3) Шайбы и гайки М12 – 6 шт. 4) Т-болт М8х30, винт М8х30- 2 шт и 3 шт (соотв.) 5) шайбы и гайки М8 – 6 шт. 5) Блок-плитка – 1 шт. 6) Монтажный уголок – 2 шт. 7) Резьбовой монтажный элемент – 1 шт. 8) Распорка для 2-х коллекторов – 1 шт. 9) Передние и задние рамные рейки – по 1 шт.	45311.108	187,92
	**Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-х коллекторов MFK 001/002** Содержит: 1) Соединитель монтажных реек – 2 шт. 2) Шайбы и гайки М8 – 4 шт.	45311.103	46,45

Таблица подбора комплектов креплений и гидравлической обвязки

Построение рядов из коллекторов MFK

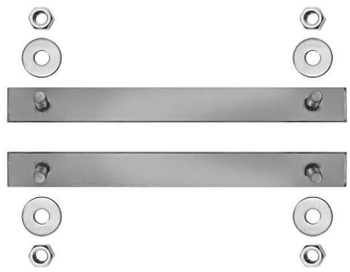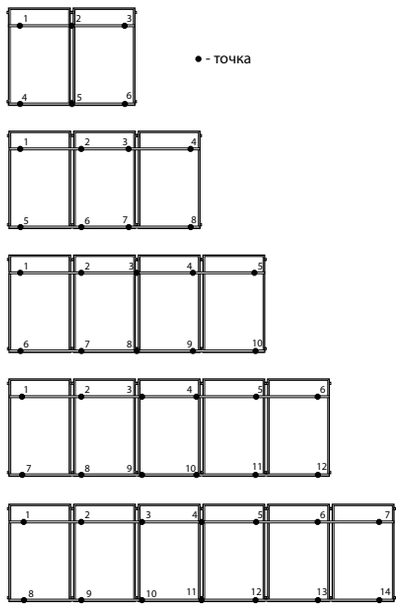

Количество							
коллек-торов	точек	45311.201* 45311.110**	45311.102	45311.101	45311.109	45311.108	45311.103
2	6	1	1	0	1	0	0
3	8	1	1	1	1	1	1
4	10	1	2	0	1	2	1
5	12	1	2	1	1	3	2
6^{max}	14	1	3	0	1	4	2

* – при использовании коллекторов MFK 001; ** – при использовании коллекторов MFK 002.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Вакуумный солнечный коллектор MVK 001





Продукт: вакуумный коллектор **MVK 001** предназначен для преобразования солнечного излучения в тепловую энергию. Устанавливаются только вертикально под углом горизонту от 15^0 до 75^0.

Абсорбер располагается внутри вакуумированных циллиндрических трубок. Тепло с абсорбера забирается теплоносителем, которой протекает внутри U-образной трубки по внутренней стороне абсорбера.

Вакуумированные трубки коллектора смонтированы на зеркальной подложке, форма которой концентрирует солнечные лучи на абсорбере.

Предназначен для построения больших гелиосистем из нескольких рядов (до 6 коллекторов в ряду).

Сильная сторона: даёт лучшую производительность в холодное время года как при прямом, так и при рассеянном солнечном излучении (до 30% больше по сравнению с плоскими коллекторами).

Сфера использования: установки ГВС, подогрев открытого бассейна (работа в летний сезон), подогрев закрытого бассейна (круглый год), поддержание отопления.


MVK – Meibes Vacuum Kollektor

Гарантия – 5 лет!

Технические данные	MVK 001
Площадь коллектора, брутто [м^2]	2,57
Площадь коллектора, нетто [м^2]	2,23
Габариты ВхШхГ [мм]	1564 x 1647 x 107
Вес (без теплоносителя), [кг]	42
Подключение подающей/обратной линии	3/4" (НГ – справа/НР – слева)
Проходное сечение патрубков подающей/обратной линии, Ду [мм]	18
Максимальное рабочее давление [бар]	10
Объём змеевика коллектора, [л]	2,27
Гильза для датчика температуры, Ду [мм]	8
Материал абсорбера	Al, катанная пластина
Стекло	ударопрочное боросиликатное стекло
Абсорбция [%]	95%
Эмиссия [%]	5%
Теплоизоляция	вакуум
Зеркальный отражатель	PVD
Температура стагнации, [˚C]	292
Теплоноситель	Meibes Solar
Максимальная ветровая нагрузка [км/ч]	150
Максимальная снежная нагрузка [кг/м^2]	300
Коэфф. теплопотерь A1 за счёт теплопередачи [Вт/м^2 x ˚C]	0,85
Коэфф. теплопотерь A2 за счёт излучения [Вт/м^2 x ˚C^2]	0,01
Артикул	**45311.3**
Цена, евро/ед.	**1679,70**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Размеры коллектора MVK 001

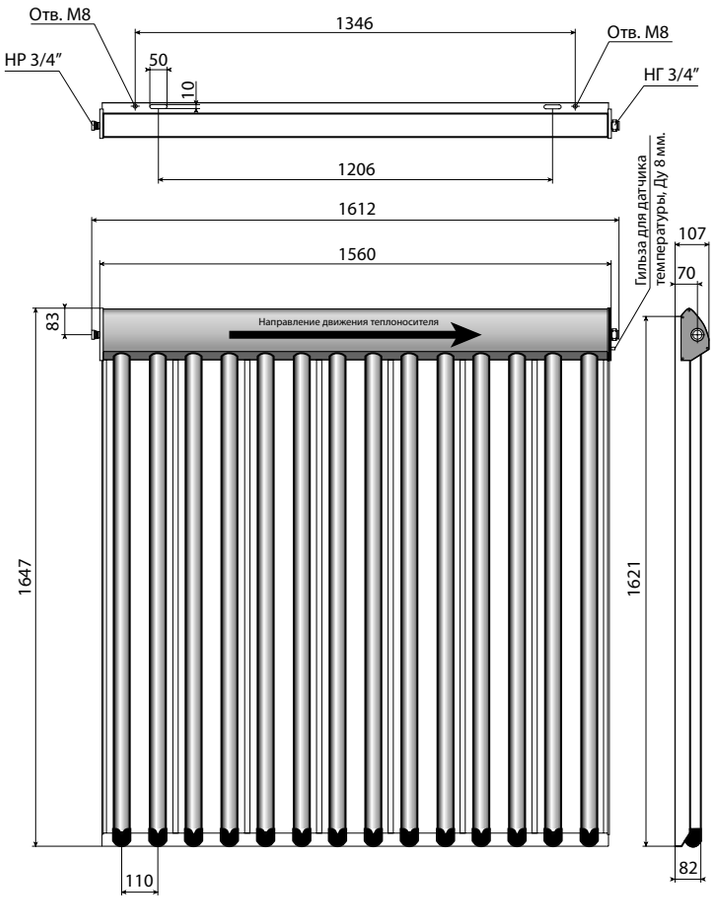

Левые патрубки коллектора оканчиваются наружной резьбой (НР) под плоское уплотнение, а правые – накидной гакой (НГ). Это позволяет соединять коллекторы в ряд между собой без дополнительных комплектующих.

Обратная линия коллектора – справа (со стороны гильзы для датчика температуры)

Состав вакуумного коллектора

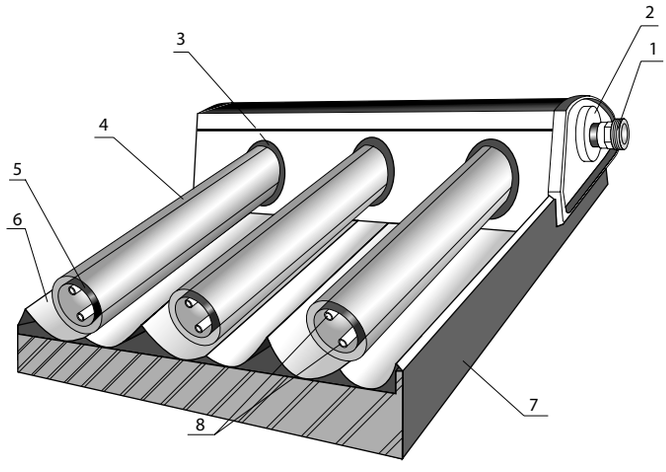

Обозначение:

1 – подключение 3/4",

2 – силиконовое уплотнение,

3 – EPDM уплотнение

4 – вакуумированная трубка из ударопрочного бромосиликатного стекла

5 – алюминиевый абсорбер с высокоселективным покрытием,

6 – зеркальный отражатель

7 – рама коллектора (Al)

8 – U-образная труба (Cu) для снятия тепла с абсорбера.

Благодаря сочетанию круглого абсорбера с зеркальным отражателем, вакуумный коллектор MVK 001 может принимать тепло от солнца под более острыми углами, чем плоский коллектор.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Крепление солнечного коллектора MVK 001


Крепление «универсальными анкерами»

Самое популярное крепление, которое подходит для монтажа коллекторов на всех видах кровли: керамическая черепица, битумная черепица, металлочерепица, шифер, нержавеющая сталь.


Крыша должна быть скатной (т.е. располагаться к горизонту под углом от 15^0 до 75^0)

Вид "А"
Крепление коллектора к крыше универсальными анкерами

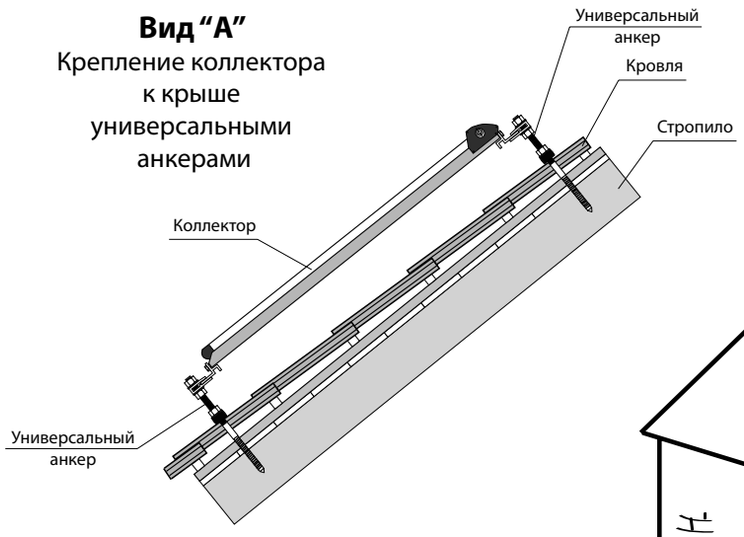

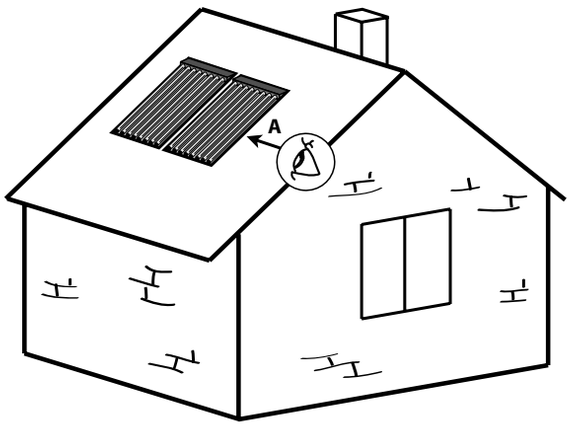

Универсальный анкер

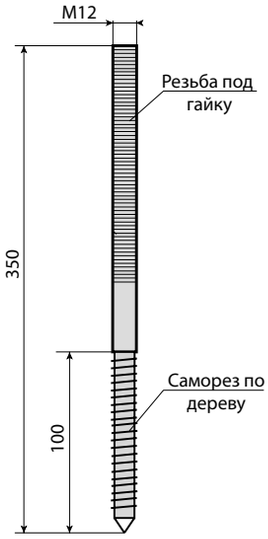

Универсальный анкер – это металлическая шпилька у которой с одной стороны саморез по дереву D 12 мм, а с другой- винтовая резьба М12 мм (под гайку).

Часть с саморезом через подготовленное отверстие в крыше вкручивается в стропило на глубину минимум 100мм.

На часть с винтовой резьбой надевается гидроизолирующее уплотнение, которое зажимается гайкой для предотвращения протечек через отверстия в крыше. А потом в верхней части между 2-мя гайками зажимается крепежная консоль, на которую будет крепиться рама с коллектором.

Рама строится из монтажных реек и прочих креплений.

Внимание: между анкерами (верхним и нижним) должно быть отмерено точное расстояние!

Шаг 1. Сверление отверстия в кровле




Шаг 2. Сверление отверстия в стропиле




Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечного коллектора MVK 001

Комплекты гидравлической обвязки коллекторов (универсальные анкеры)

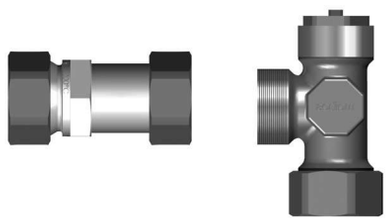Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4")** Содержит: 1) Тройник 16 мм (inoFlex) x 3/4" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 3/4" НГ x Ду 16 мм (inoFlex)	45311.307	43,50

Комплекты крепления коллекторов к крыше

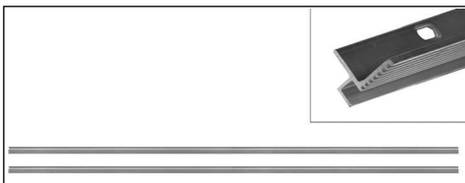	**Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001** Содержит 2 крепежные рейки длиной 3,23 м с выступом и отверстиями для фиксации коллектора шурупами.	45311.302	201,65
	**Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001** Содержит 2 крепежные рейки длиной 1,61 м с выступом и отверстиями для фиксации коллектора шурупами. Позволяет монтировать 1 коллектор либо одиночно, либо добавлять 1 коллектор к ряду коллекторов MVK.	45311.301	73,90
	**Монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<0⁰) для установки коллекторов MVK 001 (2 точки)** Содержит: 1) Универсальный анкер – 2 шт. 2) Гидроизолирующее уплотнение – 2 шт. 3) Шуруп M8x30 – 4 шт. 4) Крепёжный зажим D=13 мм – 2 шт. 6) Гайки M8 – 4 шт. 7) Шайбы M8 – 4 шт 8) Гайки M12 – 6 шт. 9) Шайбы M12 – 4 шт.	45311.305	65,46

Внимание: Для монтажа 2-х вакуумных коллекторов MVK 001 требуется 3 монтажных комплекта 45311.305. Для монтажа большего количества коллекторов – смотрите комплектационную таблицу.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечного коллектора MVK 001

Комплекты крепления коллекторов к крыше (универсальные анкеры)



Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-х коллекторов MVK 001** Содержит: 1) Соединитель монтажных реек – 2 шт. 2) Гайки M8 – 4 шт. 3) Шайбы M8 – 4 шт. 4) Болты M8x30 мм – 4 шт.	45311.303	38,01

Таблица подбора комплектов креплений и гидравлической обвязки

Построение рядов из коллекторов MVK

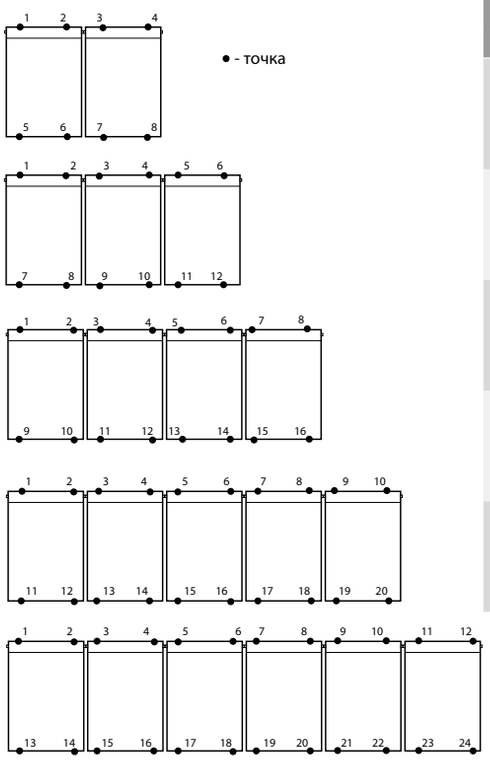

Количество						
коллек-торов	точек	45311.307	45311.302	45311.301	45311.305	45311.303
2	8	1	1	0	4	0
3	12	1	1	1	6	1
4	16	1	2	0	8	1
5	20	1	2	1	10	2
6^{max}	24	1	3	0	12	2


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечного коллектора MVK 001


Крепление «крышными браслетами»

Крепление предназначено для монтажа коллекторов на крыше, которая покрыта керамической черепицей. Благодаря тому, что браслет огибает черепицу и крепится непосредственно к стропилу, исчезает риск того, что черепица треснет при сверлении в ней отверстий.
Крыша должна быть скатной (т.е. располагаться к горизонту под углом от 15^0 до 75^0)

Вид "А"
Крепление коллектора к крыше браслетами

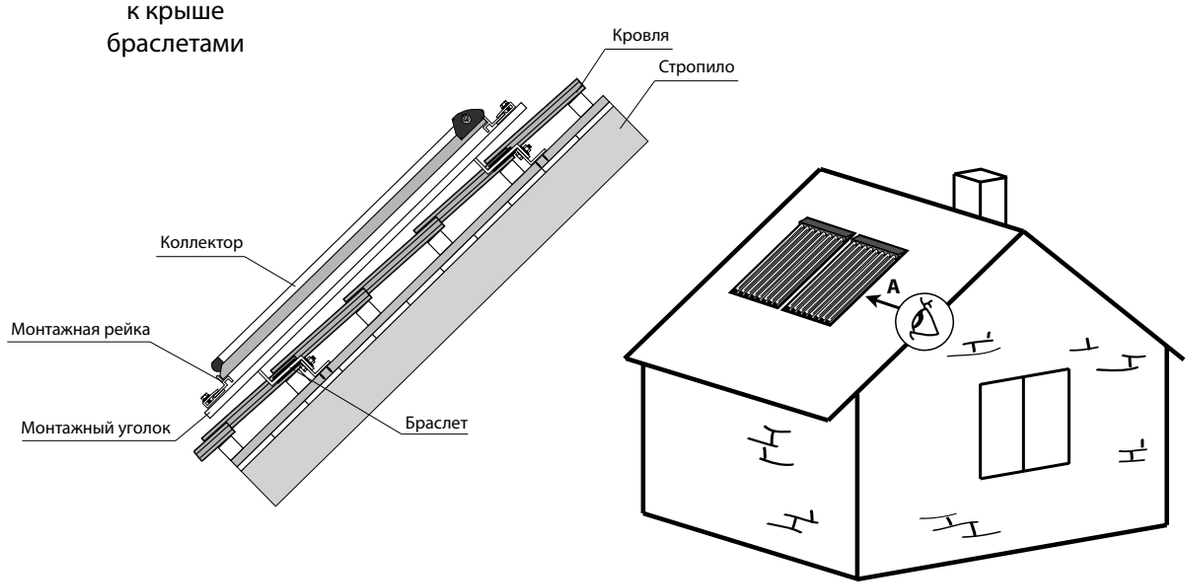

Крышный браслет

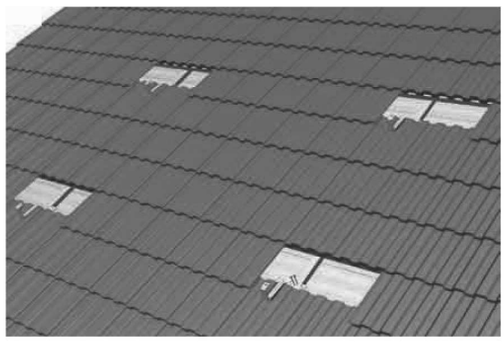

Крышный браслет прикручивается к уголку, который прикручен к стропилу шурупами. Изгиб браслета совпадает с геометрией черепичной плитки и оснащён резиновым уплотнением.

Таким образом при полностью покрытой крыше из-под черепицы выходит готовое крепление для закрепления рамы коллектора.


Рама строится из монтажных реек и прочих креплений.


Преимущества:

1) не нужно сверлить отверстия в черепице

2) для замены черепицы над креплением нет необходимости демонтировать гелиосистему.

3) Расстояние между браслетами варьируется в определенном диапазоне

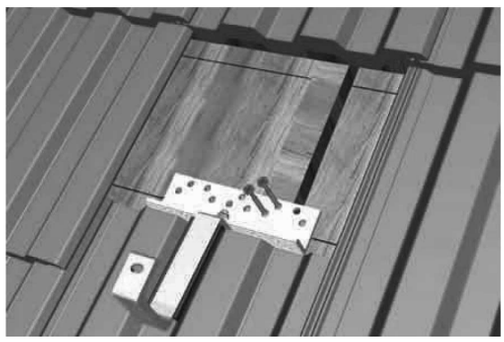


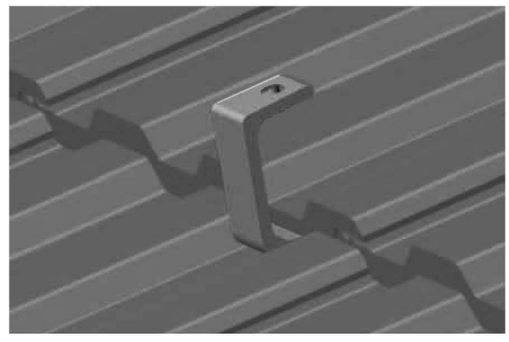


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечного коллектора MVK 001

Комплекты гидравлической обвязки коллекторов (крышные браслеты)

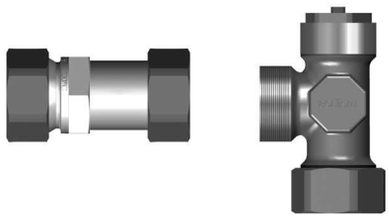Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4")** Содержит: 1) Тройник 16 мм (inoFlex) x 3/4" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 3/4" НГ x Ду 16 мм (inoFlex)	45311.307	43,50

Комплекты крепления коллекторов к крыше

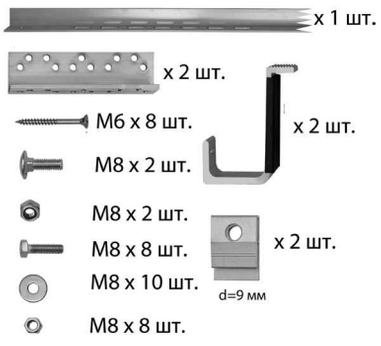	**Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001** Содержит 2 крепежные рейки длиной 3,23 м с выступом и отверстиями для фиксации коллектора шурупами.	45311.302	201,65
	**Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001** Содержит 2 крепежные рейки длиной 1,61 м с выступом и отверстиями для фиксации коллектора шурупами. Позволяет монтировать 1 коллектор либо одиночно, либо добавлять 1 коллектор к ряду коллекторов MVK.	45311.301	73,90
	**Монтажный комплект на базе крышных браслетов (<0^0) для установки коллекторов MVK 001 (2 точки)** Содержит: 1)Крышный браслет – 2 шт. 2) Крепежный уголок – 2 шт. 3) Шуруп M6x60 – 8 шт. 4) Болт с гладкой шляпкой M8 – 2 шт. 5) Болт M8 – 8 шт. 6) Гайка M8 – 8 шт. 7) Самофиксирующаяся гайка M8 – 2 шт. 8) Крепёжный зажим – 2 шт. 9) Монтажный уголок – 1 шт.	45311.304	133,03

Внимание: Для монтажа 2-х вакуумных коллекторов MVK 001 требуется 3 монтажных комплекта 45311.304. Для монтажа большего количества коллекторов – смотрите комплектационную таблицу.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечного коллектора MVK 001

Комплекты крепления коллекторов к крыше (крышные браслеты)



Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-х коллекторов MVK 001** Содержит: 1) Соединитель монтажных реек – 2 шт. 2) Гайки M8 – 4 шт. 3) Шайбы M8 – 4 шт. 4) Болты M8x30 мм – 4 шт.	45311.303	38,01

Таблица подбора комплектов креплений и гидравлической обвязки

Построение рядов из коллекторов MVK

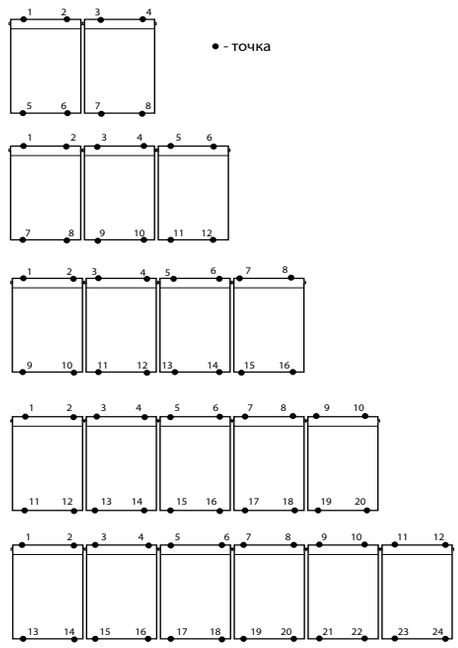


Количество						
коллек-торов	точек	45311.307	45311.302	45311.301	45311.304	45311.303
2	8	1	1	0	4	0
3	12	1	1	1	6	1
4	16	1	2	0	8	1
5	20	1	2	1	10	2
6^{max}	24	1	3	0	12	2


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление на "рамной конструкции < 45⁰"

Крепление предназначено для монтажа коллекторов на плоской крыше. Данное крепление обеспечивает оптимальный уклон для солнечных коллекторов на рамной конструкции и надёжно крепится к перекрытию при помощи "универсальных анкеров".

Вид "А"
Крепление коллектора
к плоской крыше
на рамной констукции < 45°

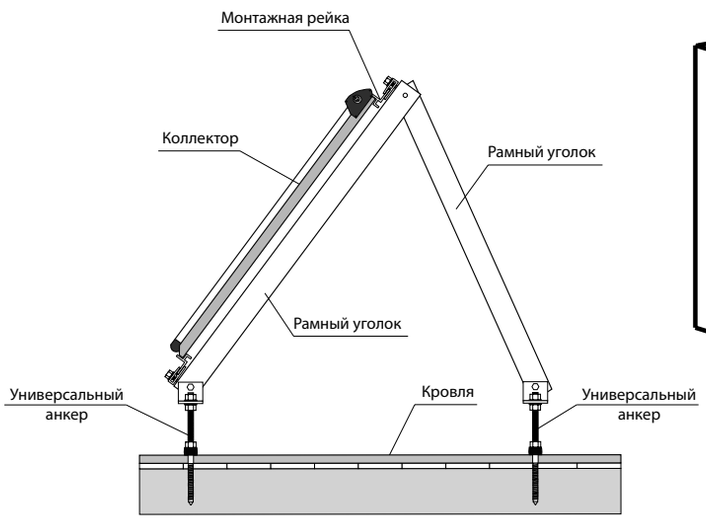

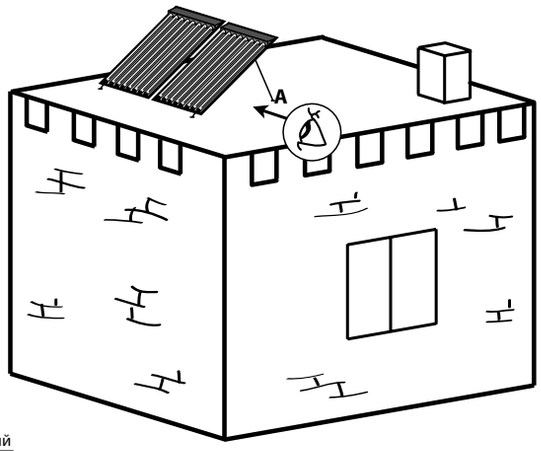

Рамная конструкция <45⁰

Рамная конструкция – это сборная рама на основе металлопрофиля типа "уголок", которая позволяет размещать коллектора MVK под требумым углом.

Угол наклона регулируется за счёт расстояния между универсальными анкерами, которые фиксируют ноги рамной конструкции.


Универсальные анкеры обеспечивают надёжную устойчивость рамы от опрокидывания.





Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечного коллектора MVK 001

Комплекты гидравлической обвязки коллекторов (с рамой для плоской крыши)

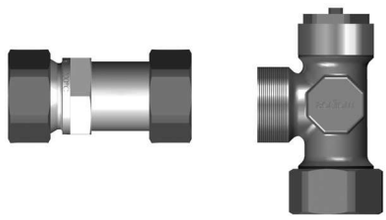Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4")** Содержит: 1) Тройник 16 мм (inoFlex) x 3/4" НР x ручной воздухоотводчик 2) Подключение 3/4" НГ x Ду 16 мм (inoFlex)	45311.307	43,50

Комплекты крепления коллекторов к крыше

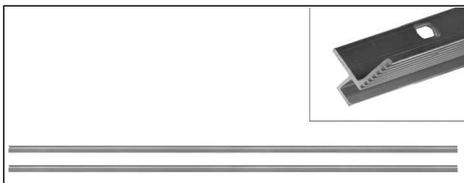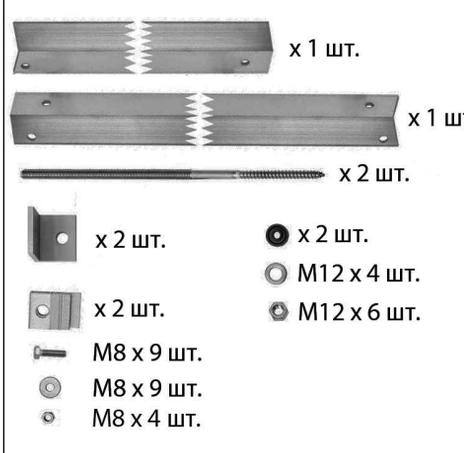	**Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001** Содержит 2 крепежные рейки длиной 3,23 м с выступом и отверстиями для фиксации коллектора шурупами.	45311.302	201,65
	**Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001** Содержит 2 крепежные рейки длиной 1,61 м с выступом и отверстиями для фиксации коллектора шурупами. Позволяет монтировать 1 коллектор либо одиночно, либо добавлять 1 коллектор к ряду коллекторов MVK.	45311.301	73,90
	**Монтажный комплект для плоской крыши на основе рамной конструкции (<45⁰) для установки вакуумных солнечных коллекторов MVK 001 (2 точки)** Содержит: 1) Универсальный анкер – 2 шт. 2) Гидроизолирующее уплотнение – 2 шт. 3) Шуруп M8x30 – 9 шт. 4) Крепёжный зажим D=9 мм – 2 шт. 6) Гайки M8 – 9 шт. 7) Шайбы M8 – 9 шт 8) Гайки M12 – 6 шт. 9) Шайбы M12 – 4 шт. 10) Передняя рамная рейка 11) Задняя рамная рейка	45311.306	160,47

Внимание: Для монтажа 2-х вакуумных коллекторов MVK 001 требуется 3 монтажных комплекта 45311.306. Для монтажа большего количества коллекторов – смотрите комплектационную таблицу.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Крепление солнечного коллектора MVK 001

Комплекты крепления коллекторов к крыше (с рамой для плоской крыши)



Изображение	Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
	**Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-х коллекторов MVK 001** Содержит: 1) Соединитель монтажных реек – 2 шт. 2) Гайки M8 – 4 шт. 3) Шайбы M8 – 4 шт. 4) Болты M8x30 мм – 4 шт.	45311.303	38,01

Таблица подбора комплектов креплений и гидравлической обвязки

Построение рядов из коллекторов MVK

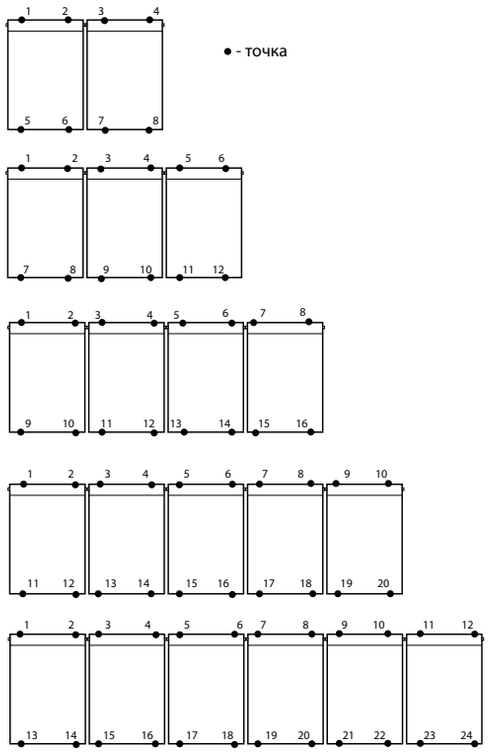


Количество						
коллек-торов	точек	45311.307	45311.302	45311.301	45311.306	45311.303
2	8	1	1	0	4	0
3	12	1	1	1	6	1
4	16	1	2	0	8	1
5	20	1	2	1	10	2
6^{max}	24	1	3	0	12	2

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Солнечная станция S 3/4" (1–13 л/мин) с регулятором

однотрубное исполнение, насос 130 мм (посадочное место)

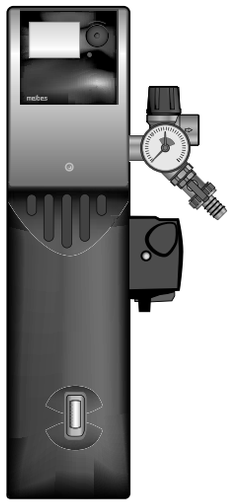

Область применения: подключение 1-го поля солнечных коллекторов площадью до 12 м^2 (в зависимости от параметров системы) к 1-му бивалентному бойлеру.

В комплект группы (подающая линия) включены: смонтированный регулятор солнечного контура + 2 датчика температуры(d=6 мм, l=45 мм, кабель 2,5 м), насос (DN 25, 130 мм) с двухметровым кабелем. Один трехходовой шаровой кран со встроенным металлическим обратным клапаном (без рукоятки и без термометра), группа безопасности 6 бар с манометром, 1 кран наполнения/промыва/слива со штуцером и заглушкой, расходомер.

В комплект поставки входят: блочная, EPP-термоизоляция, комплект для монтажа группы на стене.

Регулятор оснащен графическим дисплеем с черной/белой подсветкой, может управлять электронным насосом с приёмником управляющего сигнала (аналоговый или PWM).

Функции контроллера:


1. Управление нагревом 1 бивалентного бака-водонагревателя от 1 поля солнечных коллекторов.
2. Индикация схемы и параметров на ней.
3. Защита бака от перегрева.
4. Защита коллекторов от вскипания.
5. Функция обратного охлаждения.
6. Функция "вакуумный коллектор".
7. Учет полученного тепла.
8. Функция «управление электронным насосом» (0-10V или PWM)
9. Адаптация под тип антифриза
10. Защита от замерзания
11. Выбег насоса
12. Самодиагностика

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Без насоса	**45719.24 EA**	**507,79**
С насосом Grundfos Solar 15-65	**45719.24**	**635,51**
С насосом Grundfos Solar 15-105 – PWM Signal	**45719.44**	**959,96**
С насосом Wilo Star ST 15/6	**45719.24 WI**	**645,81**
С насосом Wilo Stratos PARA 15/1-7 – 0-10V Signal	**45719. 34WI**	**929,06**
С насосом Wilo Stratos PARA 15/1-7 – PWM Signal	**45719.44 WI**	**936,27**

Технические характеристики

DN	3/4"
Верхн. подключение:	3/4" ВР
Нижн. подключение:	3/4" ВР
Материалы:	латунь, EPP-изоляция
Габариты:	В 385 х Ш 200 х Г 185 мм
Уплотнения:	PTFE (тефлон), EPDM
Рабочее давление:	6 бар
$T_{мах}$:	110 °C
Шкала расходомера (комбинированная) :	Вода: 1,0 ... 13,0 л/мин Пропиленгликоль (40%): 0,8 ... 10,3 л/мин

Диаграмма потери давления насосной группы S*

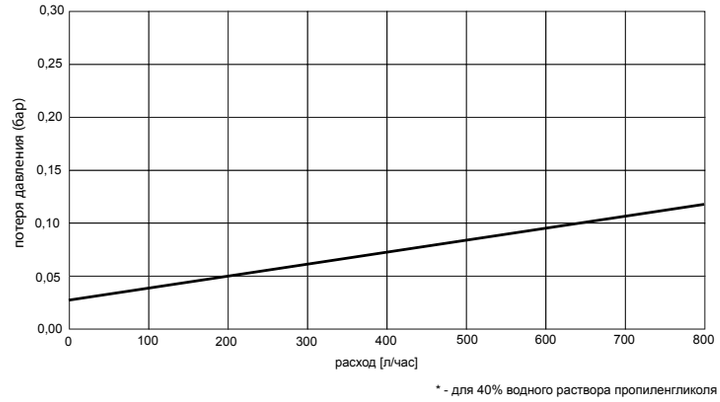


* - для 40% водного раствора пропиленгликоля

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Солнечная станция S 3/4" (1–13 л/мин) с регулятором и воздушным сепаратором

двухтрубное исполнение, насос 130 мм (посадочное место)

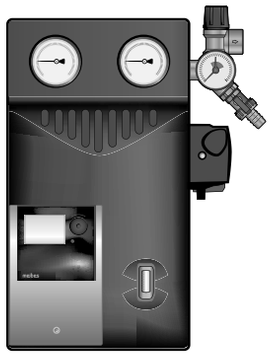

Область применения: подключение 1-го поля солнечных коллекторов площадью до 12 м^2 (в зависимости от параметров системы) к 1-му бивалентному бойлеру.

В комплект группы (подающая линия) включены: смонтированный регулятор солнечного контура + 2 датчика температуры (d=6 мм, l=45 мм, кабель 2,5 м), насос (DN 25, 130 мм) с двухметровым кабелем. Два трехходовых шаровых крана со встроенными в ручки контактными термометрами (20–150°C) и двумя металлическими обратными клапанами (в подающей и обратной линиях), группа безопасности 6 бар с манометром, 1 кран наполнения/промыва/слива со штуцером и заглушкой, расходомер, воздухоотводчик.

В комплект поставки входят: блочная, EPP-термоизоляция, комплект для монтажа группы на стене.

Регулятор оснащен графическим дисплеем с черной/белой подсветкой, может управлять электронным насосом с приёмником управляющего сигнала (аналоговый или PWM).

Функции контроллера:


1. Управление нагревом 1 бивалентного бака-водонагревателя от 1 поля солнечных коллекторов.
2. Индикация схемы и параметров на ней.
3. Защита бака от перегрева.
4. Защита коллекторов от вскипания.
5. Функция обратного охлаждения.
6. Функция "вакуумный коллектор".
7. Учет полученного тепла.
8. Функция "управление электронным насосом" (0-10V или PWM)
9. Адаптация под тип антифриза
10. Защита от замерзания
11. Выбег насоса
12. Самодиагностика

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Без насоса	**45705.64 EA**	**747,78**
С насосом Grundfos Solar 15-65	**45705.64**	**751,90**
С насосом Grundfos Solar 15-105 – PWM-Signal	**45705.84**	**1076,35**
С насосом Wilo Star-ST 15/6	**45705.64WI**	**747,78**
С насосом Wilo Stratos PARA 15/1-7 – 0-10V Signal	**45705.74WI**	**1045,45**
С насосом Wilo Stratos PARA 15/1-7 – PWM Signal	**45705.84WI**	**1053,69**


Технические характеристики

DN	3/4"
Верхн. подключение:	3/4" ВР
Нижн. подключение:	3/4" ВР
Материалы:	латунь, EPP-изоляция
Габариты:	В 385 x Ш 300 x Г 185 мм
Уплотнения:	PTFE (тефлон), EPDM
Рабочее давление:	6 бар
T_{max}:	110 °C
Шкала расходомера (комбинированная) :	Вода: 1,0 ... 13,0 л/мин Пропиленгликоль (40%): 0,8 ... 10,3 л/мин

Диаграмма потери давления насосной группы S*

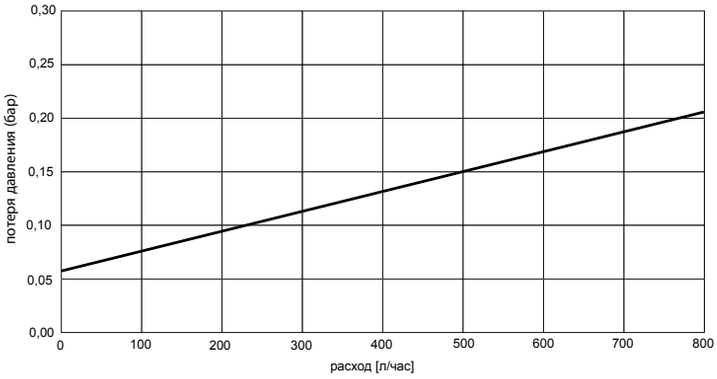

* - для 40% водного раствора пропиленгликоля

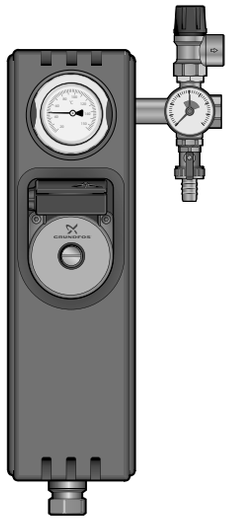

Солнечная станция М 3/4" (1–13 л/мин)

однотрубное исполнение

Область применения: подключение солнечных коллекторов площадью до 12 м^2 (в зависимости от параметров системы) к системе теплоснабжения дома.

В комплект группы (подающая линия) включены: насос (DN 25, 180 мм) с двухметровым кабелем. Один трехходовой шаровой кран со встроенным металлическим обратным клапаном и контактным термометром (20–150 °C), группа безопасности 6 бар с манометром, 2 крана наполнения/промыва/слива со штуцером и заглушкой, расходомер.


В комплект поставки входят: блочная, EPP-термоизоляция, комплект для монтажа группы на стене.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Без насоса	**45718 EA**	**258,53**
С насосом Grundfos Solar 25-65	**45718.1**	**391,40**
С насосом Grundfos Solar 25-105 PWM-сигнал	**45718.185**	**778,68**
С насосом Wilo Star ST 25/6	**45718.1 WI**	**391,40**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7	**45718.131 WI**	**778,68**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 PWM-сигнал	**45718.132 WI**	**821,94**

Технические характеристики

DN	3/4"
Верхн. подключение:	3/4" ВР
Нижн. подключение:	3/4" ВР
Материалы:	латунь, EPP-изоляция
Габариты:	В 500 х Ш 190 х Г 170 мм
Уплотнения:	PTFE (тефлон), EPDM
Рабочее давление:	6 бар
T_{max}:	110 °C
Шкала расходомера (комбинированная) :	Вода: 1,0 ... 13,0 л/мин Пропиленгликоль (40%): 0,8 ... 10,3 л/мин

Диаграмма потери давления

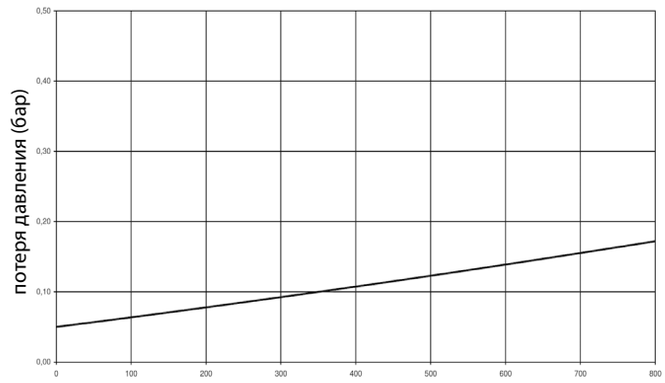


расход (л/час) (40% Пропиленгликоль)

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Солнечная станция M 3/4" (1–13 л/мин)

двухтрубное исполнение

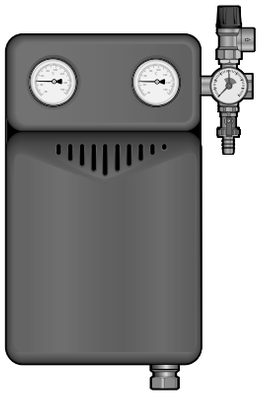

Область применения: подключение солнечных коллекторов площадью до 12 м^2 (в зависимости от параметров системы) к системе теплоснабжения дома.

В комплект двухстояковой группы (подающая линия справа) включены: насос (DN 25, 180 мм) с 2-метровым кабелем. Два трехходовых шаровых крана со встроенным металлическим обратным клапаном в кране обратной линии, контактные термометры (20-150 °C), группа безопасности 6 бар с манометром,
2 крана наполнения/промыва/слива со штуцером и заглушкой, расходомер.

В комплект поставки входят: блочная, EPP-термоизоляция, комплект для монтажа группы на стене.

Межосевое расстояние 125 мм. В зависимости от артикула – без/с воздушным сепаратором.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Без насоса	**45804 EA**	**311,06**
С насосом Grundfos Solar 25-65	**45804.1**	**467,62**
С насосом Grundfos Solar 25-105 PWM-сигнал	**45804.185**	**847,69**
С насосом Wilo Star ST 25/6	**45804.1 WI**	**467,62**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7	**45804.131 WI**	**814,73**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 PWM-сигнал	**45804.132 WI**	**847,69**


С воздушным сепаратором

Без насоса	**45804.5 EA**	**348,14**
С насосом Grundfos Solar 25-65	**45804.5**	**473,80**
С насосом Grundfos Solar 25-105 PWM-сигнал	**45804.585**	**814,73**
С насосом Wilo Star ST 25/6	**45804.5 WI**	**473,80**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7	**45804.531 WI**	**791,04**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 PWM-сигнал	**45804.532 WI**	**814,73**


Технические характеристики


DN	3/4"
Верхн. подключение:	3/4"ВР
Нижн. подключение:	3/4" ВР
Материалы:	латунь, EPP-изоляция
Габариты:	В 500 x Ш 315 x Г 246 мм
Уплотнения:	PTFE (тефлон), EPDM
Рабочее давление:	6 бар
T_{max}:	110 °C
Шкала расходомера	Вода: 1,0 ... 13,0 л/мин Пропиленгликоль (40%): 0,8 ... 10,3 л/мин


Диаграмма потери давления

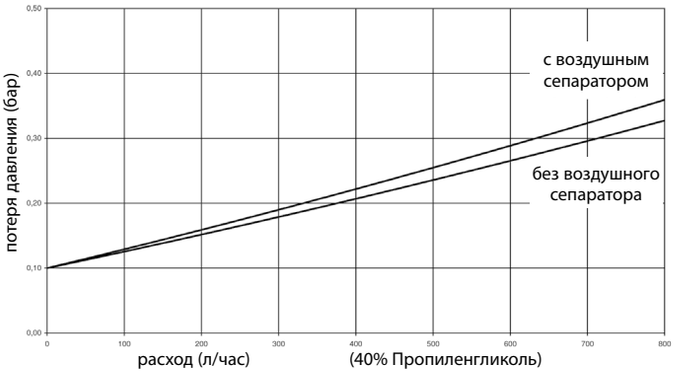


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.









* - не входит в комплект поставки

Солнечная станция M с разделительным теплообменником

Область применения: для подключения гелиоконтура к моновалентному баку горячего водоснабжения.

Комплект поставки насосной группы: вся необходимая запорная арматура в соответствии с российскими нормами проектирования систем теплоснабжения, контактные термометры в подающей и обратной линиях, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, циркуляционный насос, теплообменник, 2 шаровых крана слива/наполнения, группа безопасности (6 бар) с манометром, узел подключения расширительного бака (MAG-вентиль, гибкий шланг в металлической оплетке (700 мм), настенный кронштейн), блочная, EPP-термоизоляция, комплект монтажных муфт (1" НР) для монтажа на насосной группе Meibes UK 1" или MK 1".

Посадочное место насоса – 180 мм, НГ 1 1/2". При выборе насосной группы следует руководствоваться напорными диаграммами для правильного подбора насоса и его режима работы.


Насосные группы с теплообменником предназначены для монтажа на насосных группах Майбес UK или MK или на стене (в комплект поставки входит крепежный набор).

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
16 пластин		
Без насоса	**45741.16 EA**	**802,37**
С насосом Grundfos Solar 25-65	**45741.16 GF**	**938,33**
С насосом Grundfos Solar 25-105 – PWM-сигнал	**45741.16 GF 85**	**1096,95**
С насосом Wilo Strar-ST 25/6	**45741.16 WI**	**938,33**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7	**45741.16 WI 31**	**1229,82**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 PWM-сигнал	**45741.16 WI 32**	**1308,10**
20 пластин		
Без насоса	**45741.20 EA**	**812,67**
С насосом Grundfos Solar 25-65	**45741.20 GF**	**949,66**
С насосом Grundfos Solar 25-105 – PWM-сигнал	**45741.20 GF 85**	**1318,40**
С насосом Wilo Strar-ST 25/6	**45741.20 WI**	**949,66**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7	**45741.20 WI 31**	**1246,30**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал	**45741.20 WI 32**	**1318,40**
26 пластин		
Без насоса	**45741.26 EA**	**964,08**
С насосом Grundfos Solar 25-65	**45741.26 GF**	**1108,28**
С насосом Grundfos Solar 25-105 – PWM-сигнал	**45741.26 GF 85**	**1478,05**
С насосом Wilo Strar-ST 25/6	**45741.26 WI**	**1108,28**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7	**45741.26 WI 31**	**1393,59**
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 PWM-сигнал	**45741.26 WI 32**	**1478,05**

Технические характеристики

Тип станции:	45741.16 WI	45741.20 WI	45741.26 WI
Макс. мощность при 20°C/50°C во 2-м контуре (при 60°C/44°C) в 1-м контуре:	3,7 кВт	5 кВт	7 кВт
Макс. мощность при 35°C/53°C во 2-м контуре (при 60°C/50°C) в 1-м контуре:	2,9 кВт	4 кВт	5,5 кВт
Макс. давление:	6 бар		
Макс. температура:	130 °C		
Габаритные размеры (в изоляции):	В 500 x Ш 315 x Г 246 мм		
Межосевое расстояние:	125 мм		
Верхнее подключение:	3/4" ВР		
Нижнее подключение:	1" ВР		
Эксплуатационные жидкости:	Пропиленгликоль 40% (первичный контур) Вода (вторичный контур)		
Количество пластин:	16	20	26


Диаграмма потери давления

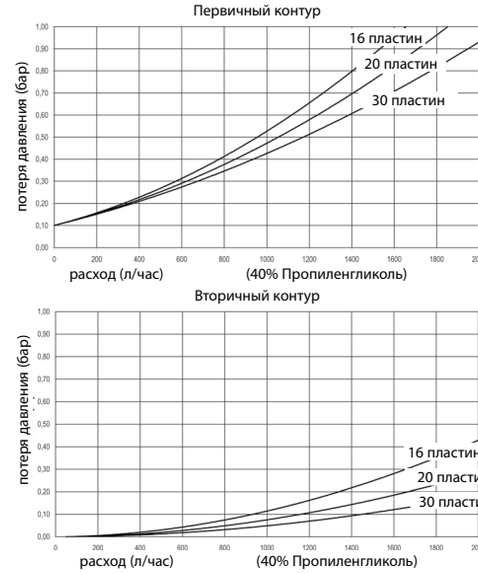

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Солнечная станция SolaVentec II на основе специального запорного вентиля с термоприводом

Область применения: подключение солнечных коллекторов площадью до 50 м² (в зависимости от параметров системы) к системе теплоснабжения дома.

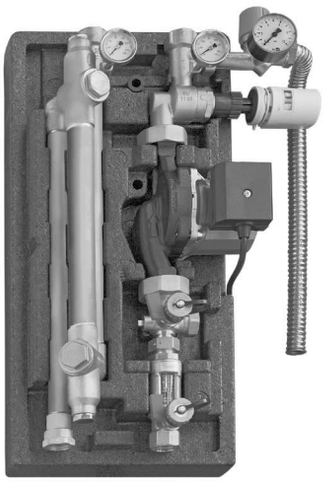

Специальная технология, которая позволяет исключить конвекцию в гелиосистеме без использования обратных клапанов: т.е. энергия насоса не затрачивается на преодоление их сопротивления.

Специальное подключение расширительного бака с участком предварительного охлаждения.

В комплекте с циркуляционным насосом (DN 25, база – 180 мм) с кабелем питания, термически сломанный узел для исключения конвекции и термоклапан с приводом (с индикатором положения); блочная теплоизоляция с отверстием для наблюдения шкалы расходомера; два контактных термометра, группа безопасности с предохранительным клапаном и манометром,два крана для слива и заполнения, шаровый кран для изменения протока через станцию и отсечения насоса, расходомер типа "ротаметр" с комбинированной шкалой для воды и 40% водного раствора пропиленгликоля.

Примечание:

При использовании группы SolaVentec II с вакуумными коллекторами необходимо учитывать, что время открытия термоклапана составляет 4 минуты.


PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2011

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Для гелиополей до 26 м², расход 1-13 л/мин.		
с Grundfos Solar 25-65	**45751.1**	**632,42**
с Grundfos Solar 25-105 – PWM Signal	**45751.185**	**985,71**
с Wilo Star-ST 25/6	**45751.1 WI**	**632,42**
с Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V Signal	**45751.131 WI**	**963,05**
с Wilo Stratos-Para 25/1-7 – PWM Signal	**45751.132 WI**	**968,20**
Для гелиополей до 50 м2, расход 8-30 л/мин.		
с Grundfos Solar 25-105 – PWM Signal	**45751.285**	**1021,76**
с Grundfos Solar 25-120	**45751.220**	**1873,57**
с Wilo Stratos-Para 25/1-11 – 0-10 V Signal	**45751.233 WI**	**1390,50**
с Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM Signal	**45751.234 WI**	**1380,20**

Технические характеристики


Подключение трубопроводов:	3/4" ВР
Подключение расширительного бака:	3/4" НР
Габариты:	520/250/180
Рабочая температура:	110 °C (140 °C кратковременно)
Рабочее давление:	6 бар
Шкала расходомера (комбинированная):	Вода: 1,0 ... 13,0л/мин Пропиленгликоль (40%): 0,8 ... 10,3 л/мин Вода: 8,0 ... 30,0 л/мин Пропиленгликоль (40%): 6,9 ... 25,8 л/мин

Диаграмма потери давления

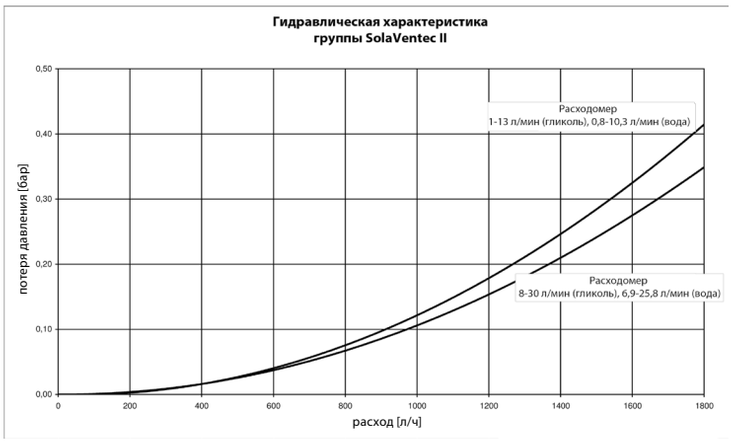

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Солнечная станция L1'' (10-40 л/мин)

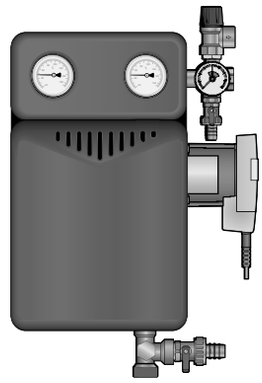

Насосная группа 1'' с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2'', база 180 мм), двухтрубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 50 м^2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать насос от гелиоконтура, отсекать подающую линию, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления. В зависимости от артикула с/без воздушного сепаратора.
Tmax 110^{0}C, Pn 6 bar.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Без насоса	**45704.100 EA**	**350,0**
С насосом Grudfos Solar 25-120	**45704.120**	**1300,0**
С насосом Wilo TOP-S 25/10	**45704.100 WI**	**880,0**
С насосом Wilo Stratos Para 25/1-11	**45704.120 WI**	**1180,0**


С воздушным сепаратором

Без насоса	**45722.100 EA**	**400,0**
С насосом Grundfos Solar 25-120	**45722.120**	**1400,0**
С насосом Wilo Stratos Para 25/1-11	**45722.120 WI**	**1250,0**

Технические характеристики


DN	1"
Верхн. подключение:	1"ВР
Нижн. подключение:	1" НР
Материалы:	латунь, EPP-изоляция
Габариты:	В 500 х Ш 326 х Г 246 мм
Уплотнения:	PTFE (тефлон), EPDM
Рабочее давление:	6 бар
T_{max}:	110 °C
Шкала расходомера	Вода: 1,0 ... 40,0 л/мин Пропиленгликоль (40%): 0,8 ... 40,0 л/мин
Подключение расширительного бака:	3/4" НР

Диаграмма потери давления

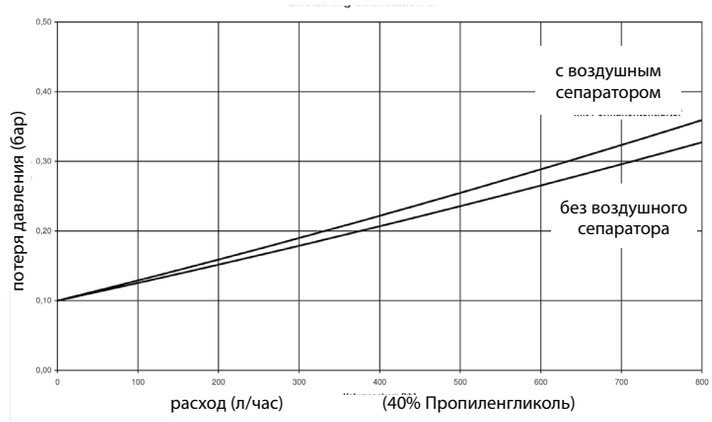

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

XL с теплообменником 27 кВт/40 кВт (1-13 л/мин)/(8-30 л/мин) с разделительным теплообменником

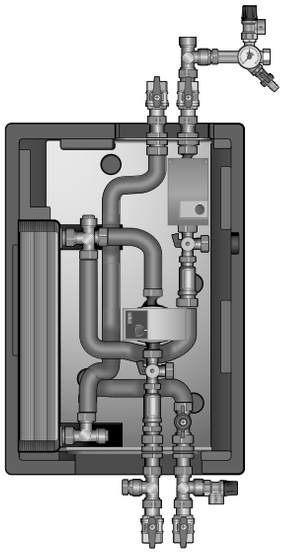


В комплекте 2 насоса (130 мм) с кабелем 2 м, 2 расходомера со встроенным вентилем для настройки и перекрытия, теплообменник из нержавеющей стали (медная пайка) в блочной термоизоляции, 2 воздухоспускные пробки, гильза для погружного датчика первичного контура, 4 шаровых крана, 4 крана заполнении/промывки/слива со сливным штуцером и заглушкой. Все смонтировано на плате в EPP- изоляции. Соединения – гофрированная труба из нержавеющей стали в термоизоляции. Группы безопасности в комплекте.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Для коллекторного поля до 30 м2 с расходомером 1-13 л/мин		
Первичный контур с Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 Вторичный контур с Grundfos UPM3 Hybrid 15-70	**45140.16**	**1.860,00**
Первичный контур с Wilo Stratos Para 15/1-7 0-10 V Signal Вторичный контур с Wilo YONOS Para 15/6	**45140.13**	**1.928,00**
Для коллекторного поля до 40 м2 с расходомером 8-30 л/мин		
Первичный контур с Grundfos Solar PM2 15-105	**45140.17**	
Первичный контур с Wilo Stratos Para 15/1-11,5 PWM-Signal Вторичный контур с Wilo YONOS Para 15/6	**45140.15**	**1.978,00**

Технические характеристики

Тип	45140.13/16	45140.15/17
Коллекторное поле	до 30 м²	до 40 м²
Насос	см. артикул	
Рабочая температура	до 110°C, кратковременно 120°C (учитывать макс. рабочую температуру насоса)	
Предохранительный клапан	Первичный: 6 бар; вторичный: 3 бар	
Количество пластин	30	30
Мощность (первичный 60/30°C | вторичный 20/50°C)	27 кВт	40 кВт
Расходомер	1 - 13 л/мин: Арт. 45140.16 / 13 8 - 30 л/мин:: Арт. 45140.17 / 15	
Уплотнения	PTFE (тефлон), EPDM	
Материалы	латунь, EPP изоляция	
Нижнее подключение	1"ВР	
Подключение расширительного бака	3/4" НР	
Межосевое расстояние	65 mm	
Габариты (с изоляцией)	В 730 (1135) х Ш 500 (570) х Г 350 мм	

Принципиальная схема станции XL

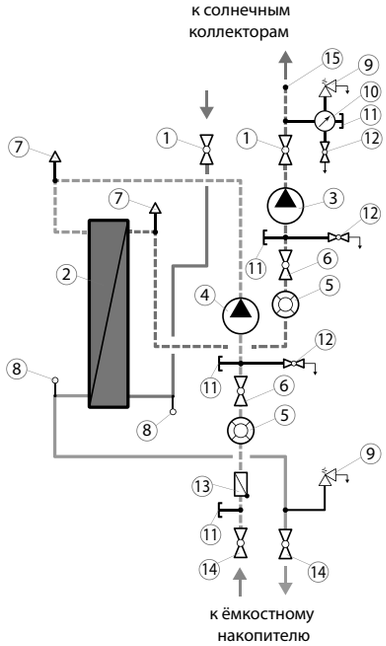

Обозначения:


1 шаровые краны ВР 1'' для подключения/отключения станции от гелиоконтура;
2 пластинчатый меднопаянный теплообменник из н/ж стали;
3. циркуляционный насос первичного контура (гликолевый);
4. циркуляционный насос вторичного контура (отопительная вода);
5. расходомер (1-13 л/мин) или (8-30 л/мин);
6. регулирующий шаровый кран (идет в составе расходомера);
7. кран Маевского;
8. место для датчика температуры;
9. предохранительный клапан 6 bar (I контур)/ 3bar (II контур);
10. манометр 0-10 бар;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда НР 3/4'' с заглушкой;
12. кран KFE 1/2'' для заполнения и продувки системы;
13. обратный клапан;
14. шаровые краны ВР 1'' для подключения/отключения станции от ёмкостного накопителя;
15. подключение к входу группы безопасности гелиоконтура, НР 1''.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

4

XL Ost-West с теплообменником 40 кВт (10-40 л/мин)

В комплекте 2 насоса (130 мм) с кабелем 2 м, 2 расходомера со встроенным вентилем для настройки и перекрытия, теплообменник из нержавеющей стали (медная пайка) в блочной термоизоляции, 2 воздухоспускные пробки, гильза для погружного датчика первичного контура, 4 шаровых крана, 4 крана заполнения/промывки/слива со сливным штуцером и заглушкой. Все смонтировано на плате и опрессовано. Соединения – гофрированная труба из нержавеющей стали в термоизоляции.

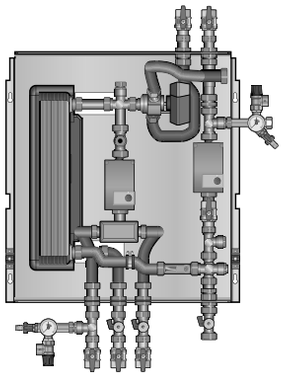


Модификации солнечной станции XL:

XL Ost-West (2 колл. поля)

В930 х Ш600 х Г210 мм

Расходомер 10-40 л/мин (первичный контур)

Первичный контур Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM, Вторичный контур Wilo Stratos Para 25/1-7	**45140.23**	**2806,75**

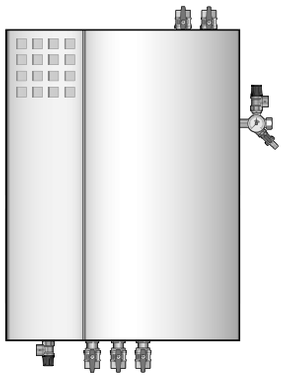

XL Ost-West (2 ёмкости)

В955 х Ш600 х Г210 мм

Расходомер 10-40 л/мин (первичный контур)

Первичный контур Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM, Вторичный контур Wilo Stratos Para 25/1-7	**45140.24**	**2884,00**


XL Ost-West (2 колл. поля/2 ёмкости)

В930 х Ш600 х Г210 мм


Расходомер 10-40 л/мин (первичный контур)

Первичный контур Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM, Вторичный контур Wilo Stratos Para 25/1-7	**45140.25**	**3120,90**


XL Ost-West
2 колл. поля

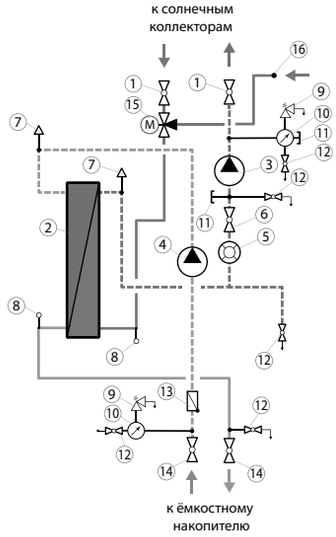

XL Ost-West
2 ёмкости

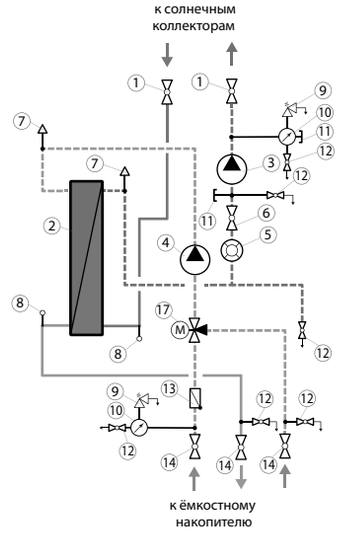

XL Ost-West
2 колл. поля/2 ёмкости

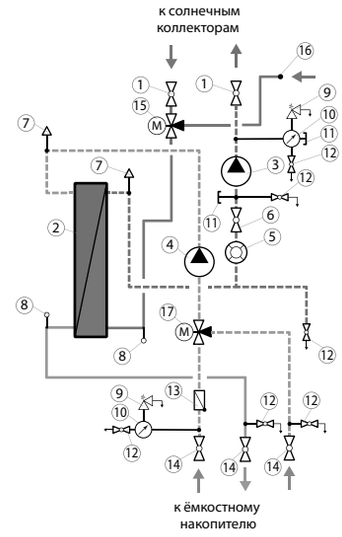


Обозначения:

1 шаровые краны ВР 1'' для подключения/отключения станции от гелиоконтура;
2 пластинчатый меднопаянный теплообменник из н/ж стали;
3. циркуляционный насос первичного контура (гликолевый);
4. циркуляционный насос вторичного контура (отопительная вода);
5. расходомер 10-40 л/мин;
6. регулирующий шаровый кран (идет в составе расходомера);
7. кран Маевского;
8. место для датчика температуры;
9. предохранительный клапан 6 bar (I контур)/ 3bar (II контур);
10. манометр 0-10 бар;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда НР 3/4'' с заглушкой;
12. кран KFE 1/2'' для заполнения и продувки системы;
13. обратный клапан;
14. шаровые краны ВР 1'' для подключения/отключения станции от ёмкостного накопителя;
15. переключающий 3-х ходовой клапан с электроприводом для переключения потоков теплоносителя между гелиополями;
16. подключение второго гелиополя НГ 1'' ;
17. переключающий 3-х ходовой клапан с электроприводом для переключения потоков теплоносителя между накопительными емкостями.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Схематическое отображение включения в гелиосистему солнечной станции XL с переключающими клапанами по первичному и вторичному контурам.

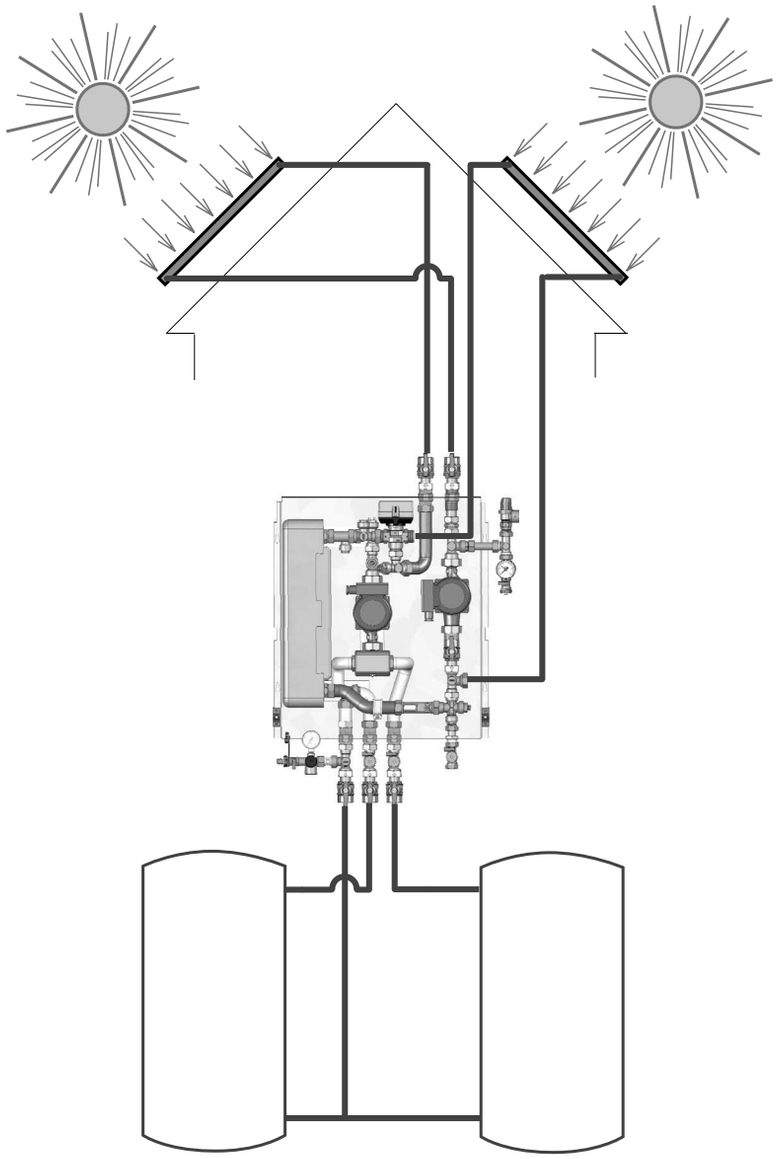


Комментарии:

Первичный контур (контур гелиоколлекторов) может содержать 2 поля гелиоколлекторов, которые работают неодновременно (система Ost/West).

Вторичный контур (контур отопления) может содержать либо 2 попеременно нагреваемых ёмкости, либо 1 ёмкость и 1 узел подогрева бассейна.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

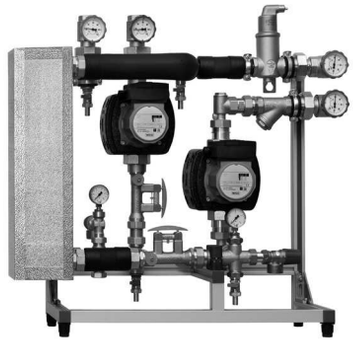

Солнечная станция Solar XXL

Применение:

- 45142.1 – для подключения солнечных коллекторов площадью до 95 м^2 (в зависимости от параметров системы);

- 45142.2... – для подключения солнечных коллекторов площадью до 150 м^2 (в зависимости от параметров системы).

В комплекте 2 насоса (первичный и вторичный контуры), теплообменник из нержавеющей стали (медная пайка) в блочной термоизоляции, 2 расходомера (первичный и вторичный контуры) с встроенным вентилем для настройки и перекрытия, 2 группы безопасности (первичный и вторичный контуры), воздухоотделитель и фильтр-грязевик во вторичном контуре, запорная арматура со встроенными в рукоятки кранов контактными термометрами (в подающей линии, в обратной линии также со встроенным обратным клапаном), гильзы для датчиков температуры. Все смонтировано на алюминиевой раме. Регулируемые по высоте опоры.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Расходомер 10–40 л/мин / 30 пластин, 70 кВт (60/30 °С)/(20/50 °С)		
Насосы первичного и вторичного контуров Wilo Stratos 30-10	**45142.12**	**7000,91**
Расходомер 20–70 л/мин / 60 пластин, 110 кВт (60/30 °С)/(20/50 °С)		
Насосы первичного и вторичного контуров Stratos Para 30/1-12	**45142.21**	**8197,77**

Технические характеристики


Габаритные размеры	В 890 х Ш 820 х Г 290 мм
Подключения:	1 1/4" ВР
Межосевое расстояние:	103 мм
Предохранительный клапан (давление срабатывания: 6 бар – первичный контур, 3 бар – вторичный контур):	3/4" x 1"
Макс. температура теплоносителя:	110 °С (кратковременно- 130 °С)

Максимальная мощность станции арт. 45142.12 составляет 99,91 кВт при температурном графике: первичный контур – 90/64 °С (3,6 м^3/ч, напор 2 м.в.ст), вторичный контур 60/80 °С (4,4 м^3/ч, напор 2 м.в.ст)

Теплоноситель – 40% водный раствор пропиленгликоля.


Диаграмма потери давления

Первичный контур

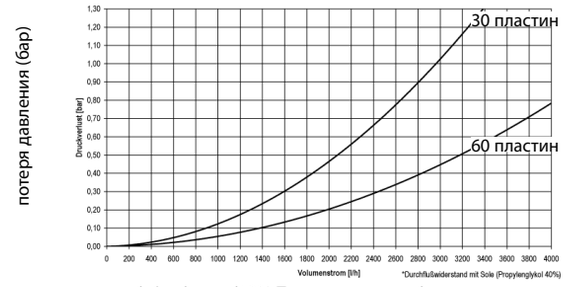

расход (л/час) (40% Пропиленгликоль)

Вторичный контур

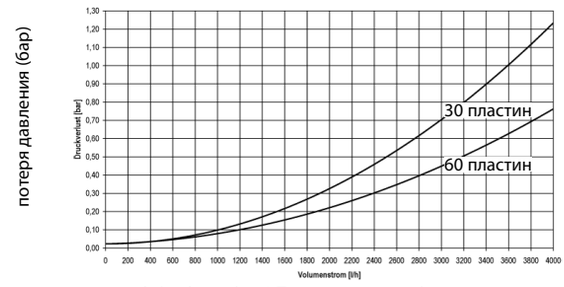

расход (л/час) (40% Пропиленгликоль)

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Дифференциально – температурные контроллеры Solar нового поколения.

Модель	Артикул	Цена, евро/ед.

1. Basis Pro



Дифференциально – температурный солнечный контроллер нового поколения Basis Pro предназначен для загрузки одного емкостного нагревателя от одного гелиополя.

Русскоязычный интерфейс, графический дисплей с подсветкой. Аналоговый – PWM выход для подключения циркуляционного насоса.

3 выхода для датчиков PT 1000. Возможность отслеживания аварий, функция защиты коллектора от вскипания и угрозы замораживания.

Контроль выходных параметров (счетчик наработки часов, сбор данных).

В комплект поставки входят два универсальных температурных датчика PT1000

Возможность управления электронными насосами с PWM сигналом или сигналом 0-10V

Basis Pro	**45111.56**	**272,95**

2. Energy Pro



Дифференциально – температурный солнечный контроллер нового поколения Basis Pro предназначен для управления системой состоящей нескольких полей солнечных коллекторов и двух накопителей тепловой энергии. Два выхода для управления контурами 3-х ходовыми смесителями.

4 выхода для температурных датчиков PT 1000. 20 ранее сконфигурированных гидравлических схем, функция поддержки отопления и приоритетной загрузки потребителя.

Функции: отпуск, антилегионеллы, повышение температуры обратной линии системы отопления, отопление бассейна. Поддержка SD карт.

В комплект поставки входят: входят два универсальных температурных датчика PT1000, аналитическое ПО.

Возможность управления электронными насосами с PWM сигналом или сигналом 0-10V

Energy Pro	**45111.76**	**395,52**

3. Maximal Pro



Дифференциально – температурный солнечный контроллер нового поколения Basis Pro предназначен для управления системой состоящей нескольких полей солнечных коллекторов и двух накопителей тепловой энергии. Четыре выхода для управления контурами 3-х ходовыми смесителями.10 выходов для датчиков PT 1000.Инсоляционный датчик, 30 ранее сконфигурированных гидравлических схем. Поддержка SD карт.

Функции: отпуск, антилегионеллы, повышение обратной линии системы отопления, отопление бассейна. Поддержка SD карт.

В комплект поставки входят: входят два универсальных температурных датчика PT1000, аналитическое ПО.

Возможность управления электронными насосами с PWM сигналом или сигналом 0-10V

Maximal Pro	**45111.96**	**764,26**



4. Smart Box (опционально для Energy Pro/Maximal Pro)

Внешнее устройство для обеспечения удаленного доступа к измеренным значениям, их последующей обработке и анализу данных. Визуализация процессов установки, диспетчеризация.

Поддержка SD карт,VGA разъем, USB2.0

Smart Box	**45111.001**	**1565,60**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Дифференциально-температурные Solar контроллеры Elodrive

1. Контроллер SOL BASIS



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
SOL BASIS	LE 82-00021	236,39

Дифференциально-температурный солнечный контроллер SOL BASIS предназначен для загрузки одного ёмкостного накопителя от одного гелиополя (только 1 схема). Накопитель загружается теплом посредством включения циркуляционного насоса, когда гелиополе перегрето относительно бака на заданное количество градусов.

Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита бака от перегрева, защита от легионеллеза, функция "термостат", функция Low-Flow, функция Speed Control.

Питание – 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Контроллер SOL MAX



SOL MAX	LE 82-00020	362,46

Дифференциально-температурный солнечный контроллер (сравнивает температуры источника и потребителя тепла и начинает съем тепла при наличии определённого температурного перегрева источника относительно потребителя).

Имеет 7 встроенных гидравлических схем (7 базовых программ для различных солнечных установок), которые позволяют управлять работой от одного до двух гелиополей, нагревающих один или два ёмкостных накопителя.

Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита бака от перегрева, защита от легионеллеза, функция "термостат", функция Low-Flow, функция Speed Control, функция поддержания отопления, функция выравнивания температуры в баке, работа через внешний теплообменник, функция байпас,поддержка температуры в баке ГВС от отопле-

ния, учёт полученного тепла.

Питание – 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

3. Датчик температуры (коллектора/трубопровода)




Датчик температуры Pt-1000 (до 180 ˚C)	LE 88-00004	19,96
Датчик температуры Pt-1000 (до 350 ˚C)	LE 88-00011	52,53

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (180 ⁰C – для трубопроводов и плоских коллекторов, 350 ˚C – для вакуумных коллекторов).

Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.

Позволяет контроллеру получать данные в контрольных точках системы отопления.

4. Датчик интенсивности солнечной радиации



Датчик инсоляции	LE 78-00017	57,78


Датчик для определения мощности солнечного излучения (Вт/м^2), размещается на крыше в одной плоскости с гелиосистемой. Подключается только к регулятору SOL MAX и при активации соответствующей функции показывает в меню "i" сеюсекундную величину солнечного излучения.

Регулятор SOL MAX позволяет отключать гелиосистему в пасмурную погоду (если интенсивность солнечного излучения падает меньше 240 Вт/м^2 – по умолчанию), а также оценить эффективность работы гелиосистемы.


К контроллеру SOL MAX можно подключить только один датчик инсоляции.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Электронная плата контроллера SOL BASIS

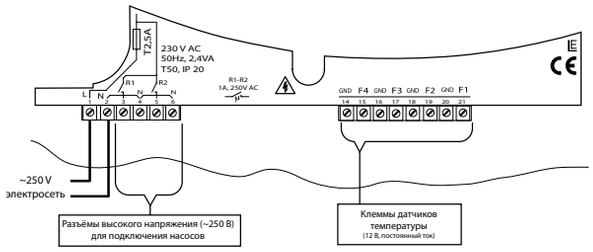


Электронная плата контроллера SOL MAX

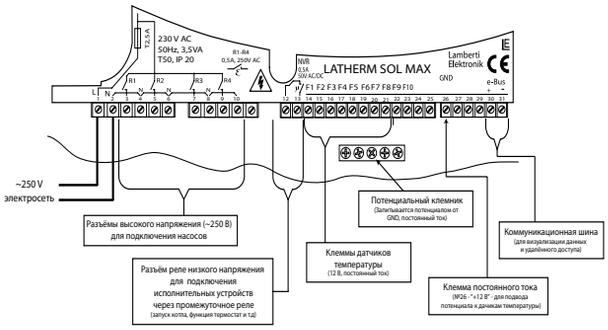


Гидравлические схемы Solar контроллеров SOL BASIS и SOL MAX

Схема №1
SOL MAX
SOL BASIS




Для SOL BASIS - свободная клемма R2
SOL MAX - свободные клеммы R2, R3, R4, NVR

Схема №2
SOL MAX

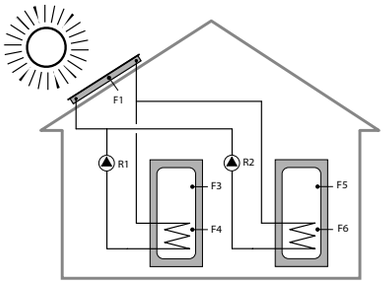


Свободные клеммы R3, R4, NVR

Схема №3
SOL MAX




Свободные клеммы R3, R4, NVR

Схема №4
SOL MAX

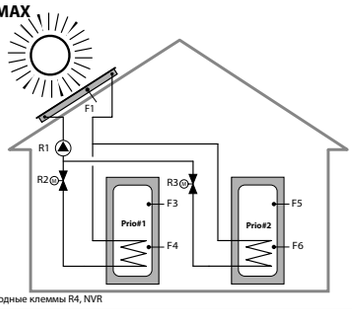


Свободные клеммы R4, NVR

Схема №5
SOL MAX

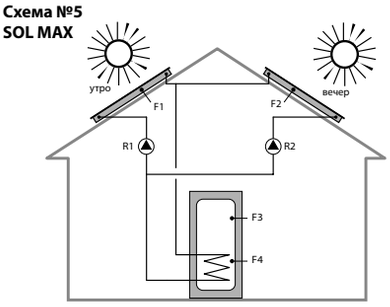


Свободные клеммы R3, R4, NVR

Схема №6
SOL MAX

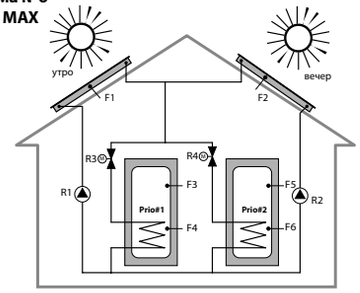

Свободная клемма NVR

Схема №7
SOL MAX

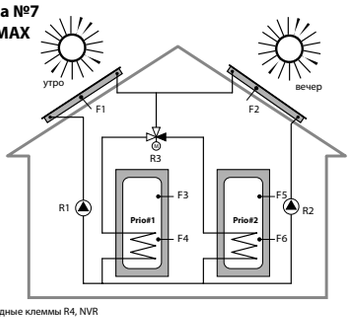

Свободные клеммы R4, NVR

Описание:
В зависимости от того, какая из схем активируется в контроллерах SOL BASIS и SOL MAX, силовые контакты R1...R4, беспотенциальный контакт NVR, а также низковольтные контакты датчиков температур получают соответствующее место в гидравлической схеме.
Свободные контакты могут быть назначены на управление любой из дополнительных функций. Количество подключаемых функций ограничено количеством свободных клемм.


В регуляторе SOL MAX зашиты все 7 схем, а в контроллере SOL BASIS – только 1-на (№1).

Вместо гелиоколлекторов данные регуляторы также могут управлять загрузкой ёмкости от твердотопливного котла.

4


Гидравлические схемы дополнительных функций Solar контроллеров SOL BASIS и SOL MAX

“Антилегионелла”
SOL MAX
SOL BASIS



F3 и F4 - ёмкость №1 или F5 и F6 - ёмкость №2.
Rx - одна из свободных силовых клемм.

“Поддержка отопления”
SOL MAX




F1-F6 - любой из датчиков для сравнения с F7,
Rx - одна из свободных силовых клемм.

“Подстраховка отоплением”
SOL MAX




F3 - ёмкость №1 или F5 - ёмкость №2.
Rx - одна из свободных силовых клемм, совместно с NVR


“Теплообменник”
SOL MAX



“Байпасс”
SOL MAX



“2-й датчик коллектора”
SOL MAX



Описание:

Функция "Антилегионелла" – раз в неделю в полночь перемешивающий насос, запускаемый от заданного контакта Rx, закачивает в нижнюю часть бака ГВС теплоноситель с верхней части, пока датчик F4 или F6 не зафиксирует температуру 60 °С в течении 30 минут.
Это обеспечивает уничтожение бактерий в баке ГВС.

Функция "Поддержка отопления" – если буферная ёмкость (F3/5) горячее обратной линии системы отопления на 15 °С, то она посредством клапана Rx подключается к системе отопления. При уменьшении этой разницы до 5 °С клапан Rx снова отсекает её от системы отопления. Таким образом гелиоустановка может поддерживать систему отопления без необходимости держать горячей буферную ёмкость за счёт котла.

Функция "Подстраховка отоплением" – если верхней части бака ГВС (F3/F5) температура упала ниже граничного значения, то регулятор включает загрузочный насос по стороне системы отопления (Rx) и включает котёл NVR. Таким образом поддерживается максимальный комфорт по горячей воде.

Функция "Теплообменник" – вначале прогревается первичный контур: по разнице температур F1-F8 включается насос R1 и прогревает первичный контур теплообменника. И когда достигается достаточная разница температур F8-F4, тогда включается насос вторичного контура R3 и загружает бак. Возможна слоистая загрузка бака ГВС.

Функция "Байпас" – аналогична функции "Теплообменник", только вместо включения насоса вторичного контура открывается переключающий клапан R3. Эта функция обеспечивает прогрев теплоносителя прежде чем он попадёт в теплообменник. Актуальна для систем с длинными трубопроводами.

Функция "2-й датчик коллектора" – применяется в том случае, если поле коллекторов размещается на скатной крыше. При активизации этой функции циркуляционный насос гелиосистемы будет включаться и выравнивать температуру, если между датчиками будет разница в 2 °С.

Функция "Термостат" – позволяет задавать температурный корридор на любом из датчиков гелиосистемы для включения любого циркуляционного насоса (как уже имеющегося в системе так и дополнительно установленного).


Функция "Защита коллекторов от вскипания" – включает циркуляционный насос гелиоконтура когда температура в коллекторах достигает 110 °С. Избыточное тепло будет сброшено в ёмкость принудительно.

Функция "Защита ёмкости от вскипания" – включает назначенный циркуляционный насос отопления или рециркуляции с полотенцесушителями, если температура в ёмкости превысит заданную на 2 °С.

Функция SpeedControl – управление производительностью насосов путём изменения "скважности" электропитания последних. Позволяет снимать тепло от гелиоколлекторов с минимальными затратами электроэнергии.

Другие функции -см. техдокументацию.

“Термостат”
SOL MAX
SOL BASIS



F1-F7 - любой из датчиков для температурного корридора включения насоса рециркуляции (Rx - одна из свободных силовых клемм).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Группа подключения расширительного бака к системе солнечных коллекторов.

Гибкий шланг в металлической оплётке (500 мм) DN 20 с резьбовыми подключениями 3/4" ВР и двумя уплотнениями. Угловой кронштейн с крепежом для РБ, MAG-вентиль для подключения.



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Группа подключения расширительного бака	ME 66326.13	53,28

Теплоноситель Meibes Solar

Теплоноситель для гелиосистем.
На основе водного раствора пропиленгликоля в соотношении 40:50.




Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Meibes Solar, канистра 20 л (до -35°С)	DIN 4754.1	162,45

Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции и защитной плёнке для солнечных установок

Со встроенным в термоизоляцию сигнальным кабелем для подключения датчика гелиоколлектора. Рабочая температура термоизоляции (толщина 14 мм) 150 °С (кратковременно до 175 °С).

Защитная плёнка защищает теплоизоляцию от механических и атмосферных воздействий и позволяет разъединить трубы прямо в теплоизоляции без повреждения последней.






Размер	а, мм	Длина бухты, м	Артикул	Цена, евро/бухта
DN 16 с кабелем	98	10	ME 46123 CSK 10	398,23
DN 16 с кабелем	98	15	ME 46123 CSK 15	588,19
DN 16 с кабелем	98	20	ME 46123 CSK 20	777,00
DN 16 с кабелем	98	25	ME 46123 CSK 25	1008,47
DN 20 с кабелем	120	10	ME 46122 CSK 10	465,73
DN 20 с кабелем	120	15	ME 46122 CSK 15	691,42
DN 20 с кабелем	120	20	ME 46122 CSK 20	913,41
DN 20 с кабелем	120	25	ME 46122 CSK 25	1172,52
DN 25 с кабелем	125	10	ME 46121 CSK 10	554,00
DN 25 с кабелем	125	15	ME 46121 CSK 15	824,00
DN 25 с кабелем	125	20	ME 46121 CSK 20	1095,13
DN 25 с кабелем	125	25	ME 46121 CSK 25	1385,83

Данная теплоизоляция предназначена как для внутриканальной прокладки так и по открытому воздуху (снаружи здания).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

FixLock – система специальных латунных фитингов для трубы InoFlex.

Комплект концевого фитинга FixLock для подключения трубы InoFlex к резьбовому соединению (не требует использования специального инструмента)



Специальный фитинг **FixLock**

Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключения: наружная или внутренняя резьба DN 16-32; по стороне гофротрубы: специальное соединение с конической фаской и впрессованным фторопластовым уплотнением). Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного труборeза.

Не требуется дополнительная обработка кромки!

Тип		Наружняя резьба		Внутренняя резьба	
		Артикул	Цена, евро/ед.	Артикул	Цена, евро/ед.
DN 16	1/2"	ME 46104 FL	9,35	ME 46114 FL	8,54
DN 20	3/4"	ME 46103 FL	10,55	ME 46113 FL	9,79
DN 25	1"	ME 46102 FL	16,32	ME 46112 FL	13,05

Комплект концевиков FixLock для двухпроводной системы InoFlex (не требует использования специального инструмента)



В комплекте соединения – 4 стопорных кольца, 4 накидные гайки, 2 ниппеля (НР х НР DN 12-25) с конической фаской и впрессованным фторопластовм уплотнением конической формы. Материал – латунь. Рекомендуется отрезать трубу при помощи труборeза.

Тип	Артикул	Цена, евро/ед.
DN 16	ME 46104.1 FL	27,83
DN 20	ME 46103.1 FL	30,80
DN 25	ME 46102.1 FL	45,0

Расходомер 3/4" (НР/ВР)



Расходомер от группы М 3/4". Предназначен для уравновешивания протока теплоносителя через несколько рядов коллекторов. Только для вертикальной установки: расходомер устроен по принципу ротаметра (без пружины).

Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля

Расходомер 1-13 л/мин(вода)/0,8-10,3 л/мин (гликоль)	**20681.10**	**50,0**
Расходомер 8-30 л/мин(вода)/6,9-25,8 л/мин (гликоль)	**20681.11**	**52,0**

Примечания:

1) Данные расходомеры необходимо монтировать строго вертикально (работают по принципу ротаметра).

2) Вместе с расходомером необходимо также использовать вентиль для регулирования расхода.

Расходомер 1" (НР/НР)



Расходомер от группы L 1''. Предназначен для уравновешивания протока теплоносителя через несколько рядов коллекторов (или зондов для тепловых насосов). Работоспособность расходомера не зависит от его ориентации в пространстве (подпружиненный). В расхомомере размещен специальный шаровый кран для регулирования расхода.

Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля.

Расходомер 1-13 л/мин(вода)/0,8-10,3 л/мин (гликоль)	**45104.2**	**110,0**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

meibes
Энергоэффективная техника

Опросный лист для запроса гелиосистемы

Организация_____

Контактное лицо_____

Тел._____ E-mail _____


Объект

Наименование объекта_____


Месторасположение (населенный пункт)_____

Данные по крыше объекта, на которой будут установлены коллектора

Ориентация по сторонам света

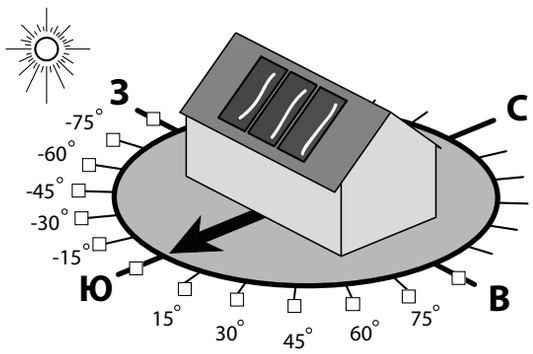

Размеры и угол наклона

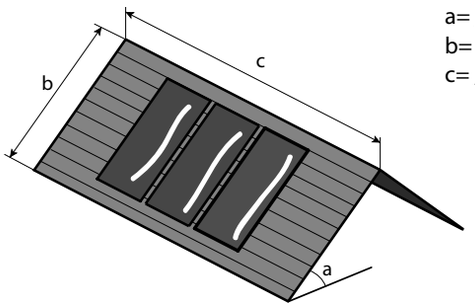

a= _____ град.
b= _____ м.
c= _____ м.

☐ плоская крыша

Назначение гелиосистемы

☐ приготовление санитарной горячей воды
☐ приготовление санитарной горячей воды + подогрев воды в бассейне
☐ приготовление санитарной горячей воды + подогрев воды в бассейне + поддержание отопления

Данные по горячей воде

☐ **Односемейный дом**

1. Количество жильцов _____чел.
2. Дневное потребление воды (45 ˚С)на человека:
☐ 50 л ☐ 70 л ☐ 120 л

☐ **Многоквартирный дом**

1. Количество квартир _____ шт.
2. Средняя/максимальная мощность по ГВС на дом
_____/_____кВт.

Данные по бассейну

☐ **Открытый бассейн** ☐ **Закрытый бассейн**

1. Длина_____м, Ширина _____м, глубина _____м

2. Температура воды: _____°С

3. Требуемая мощность
для поддержания температуры _____ кВт

4. Используется ☐ в летнее время ☐ круглый год

5. Тип укрытия_____

Данные по горячей воде


1. Площадь дома _____ м²
2. Требуемая мощность отопления _____ кВт
3. Основные источники тепла:

☐ Газовый котел _____кВт
☐ Дизельный котел _____кВт
☐ Твердотопливный котел _____кВт
☐ Электрический котел _____кВт
☐ Тепловой насос _____кВт

Запрос высылать на email: sentirev@meibes.ru

Данные по помещению котельной

1. Площадь котельной _____ м²
2. Расстояние от котельной до
крыши с коллекторами, h _____ м²



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Насосные группы для тепловых насосов

Heat Pump

Насосные группы для тепловых насосов предназначены для гидравлической увязки тепловых насосов с потребителями тепла (отопление, горячее водоснабжение и т.д.)

Свойства продукта:
1. Насосная станция для тепловых насосов, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в отопительном контуре (водяной контур).
2. Универсальные распределительные гребенки для солевого контура
3. Для объёмного расхода теплоносителя до 3 куб.м.

Преимущества продукта:
1. Непосредственный монтаж на тепловой насос.
2. Распределительные коллектора солевого контура соединяются между собой, позволяя получить нужное количество контуров.
3. Полностью подготовлен для подключения теплового насоса к отопительному контуру
4. Группа безопасности смонтирована на насосной группе.
5. Быстрый монтаж.

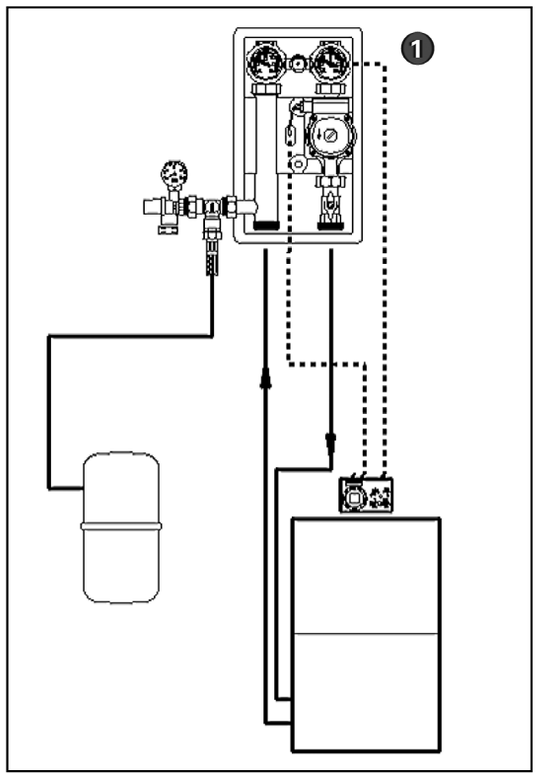


Схема №1 - Система отопления без буферной ёмкости



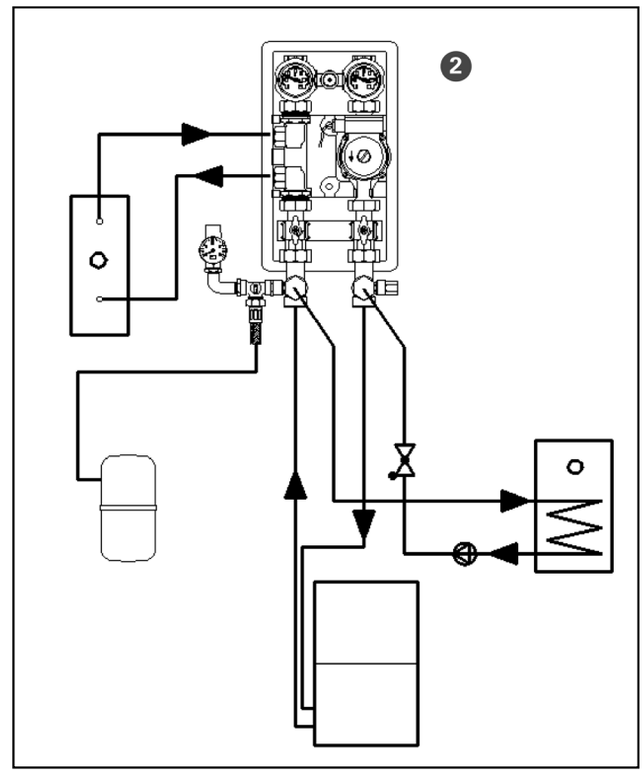


Схема №2 - Система отопления с буферной ёмкостью и баком ГВС.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Насосные группы для тепловых насосов



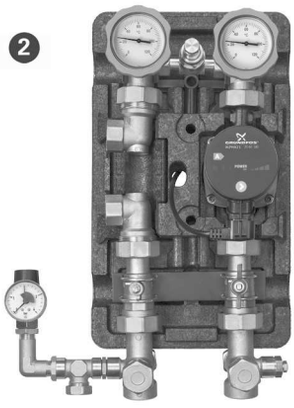

Насосные группы для тепловых насосов Ду 25 мм

Насосные группы с/без насосом (L=180 мм) на обратной линии, кабель для подключения насоса 2м, два 3-х ходовых шаровых крана (обратный клапан и гильза для датчика температуры d=6 мм на обратной линии; два контактных термометра, интегрированных в рукоятки запорных кранов (шкала измерений 0-120 °C); один шаровый кран под насосом с накидной гайкой; в подачу интегрирована группа безопасности с предохранительным клапаном на 3 бар, и манометром (шкала измерений 0-4 бар), и тройник для подключения расширительного сосуда; EPP-термоизоляция.

1. Группа для прямого подключения теплового насоса к системе отопления

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	ME 45810 EA	375,00
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 45810.2	520,00
1" с насосом Wilo Star RS 25/6	ME 45810.3	520,00


2. Группа для подключения теплового насоса к системе отопления через буферную ёмкость.

Также есть 2 патрубка 1" ВР для подключения контура ГВС к тепловому насосу.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	ME 45810.4 EA	465,00
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 45810.4	700,00
1" с насосом Wilo Star RS 25/6	ME 45810.4 WI	700,00

Технические характеристики

Верхнее подключение	1" ВР (система отопления)
Нижнее подключение	Вар.№1: 1 1/2" НГ Вар №2: 1" ВР
Межосевое расстояние	125 мм
Габариты	В 420 х Ш 250 х Г 246 мм
Уплотнения	PTFE, EPDM-прокладки.
Рабочее давление	3 бар
T_{max}	110 °C
Подкл. насоса	НГ 1 1/2"

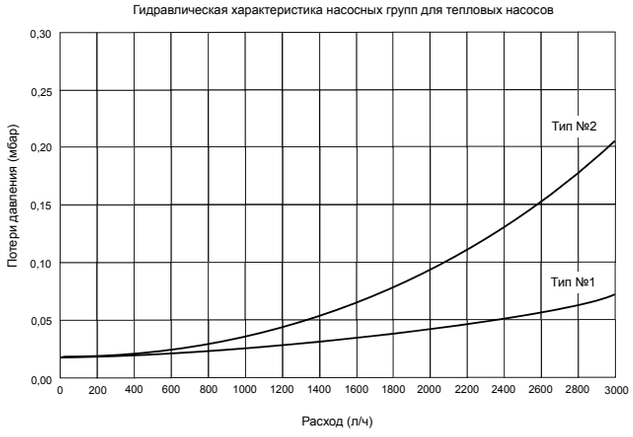

Распределительные коллекторы солевого контура



Распределительный коллектор солевого контура из хромированной стали для распределения солевого раствора по петлям грунтового коллектора или зондам. Состоит из: Подающий/обратный коллектор 1 1/2" НР/ВР, раздающие патрубки контуров 1" НР, шаровые краны 1" ВР/НГ. Межосевое расстоние между раздающими патрубками - 125 мм




Наименование	Длина, мм	Артикул	Цена, евро/ед.
3 солевых контура	435	ME 45810.30	220,00
4 солевых контура	560	ME 45810.31	290,00
6 солевых контуров	810	ME 45810.32	410,00

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Мастер-Контроллер





Пример комбинации модулей

Многофункциональный контроллер для комплексного управления инженерными системами (Мастер - Контроллер)

Функции:

- Контроль и регулирование мощности источника тепловой энергии (регулирование процесса горения котловой установки/регулирование момента открытия-закрытия клапана теплового пункта (тепловая сеть – БИТП).
- Контроль загрузки буферного аккумулятора тепловой энергии.
- Управление системой Solar с функцией выбора приоритета загрузки.
- Управление отопительными контурами с регулировкой температурного графика подающей линии (3х-ходовой смеситель)
- Удаленный доступ считывания параметров и визуализация процессов.
- Возможность подключения измерительных приборов (модули учёта тепловой энергии).
- Оповещение об авариях и сбоях работы системы.
- Фиксация и хранение данных.

Приоритет возобновляемых источников энергии

Загрузка аккумулятора тепловой энергии осуществляется в первую очередь от систем Solar/Тепловой насос.

Управление циркуляционным насосом по перепаду температур



Регулирующие модули к котроллеру

Тип			евро/ед
Центральный модуль			**по запросу**

- Контроль и регулирование мощности источника тепловой энергии (регулирование процесса горения котловой установки/регулирование момента открытия-закрытия клапана теплового пункта (тепловая сеть – БИТП))
- Пульт управления
- Коммуникационный разъем RS-485 (протокол ModBus RTU)
- Корпус с распределительным щитом и штекерами



Модуль ИТП	**по запросу**

- Контроль и регулирование мощности контуров БИТП, регулирование загрузки буферного аккумулятора тепла
- Возможно использовать только совместно с центральным модулем



Модуль Solar	**по запросу**

- Контроль и регулирование системы состоящей из двух полей системы Solar и одного аккумулятора тепловой энергии
- Возможно использовать только совместно с центральным модулем



Модуль внутреннего контура	**по запросу**

- Контроль и регулирование двух контуров потребителя с температурными датчиками и 3-х ходовыми смесителями
- Возможность использования дополнительного модуля расширения с аналогичным функционалом
- Возможно использовать только совместно с центральным модулем

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Коммуникационные модули

Тип	Цена, евро/ед.
Модуль M-Bus	**по запросу**

Предназначен для расширения системного контроллера.
Модуль позволяет подключать измерительные приборы по M-Bus шине (счетчики тепловой энергии, счетчики воды). Обработка и отображение данных по расходу может при этом осуществляться на диспетчерском пункте.


Web-модуль	**по запросу**



Предназначен для расширения системного контроллера.
Модуль позволяет обеспечить полную визуализацию процессов при помощи интернет браузера. В состав модуля входит Web –Server, коммуникационный модем RS 232 и 10 канальный интернет разъем (RJ 45)

Датчики

Тип	Цена, евро/ед.
Датчик температуры	**по запросу**
Датчик перепада давления	**по запросу**
Дополнительный температурный датчик PT 1000, IP 54 вкл. штекер подключения	**по запросу**

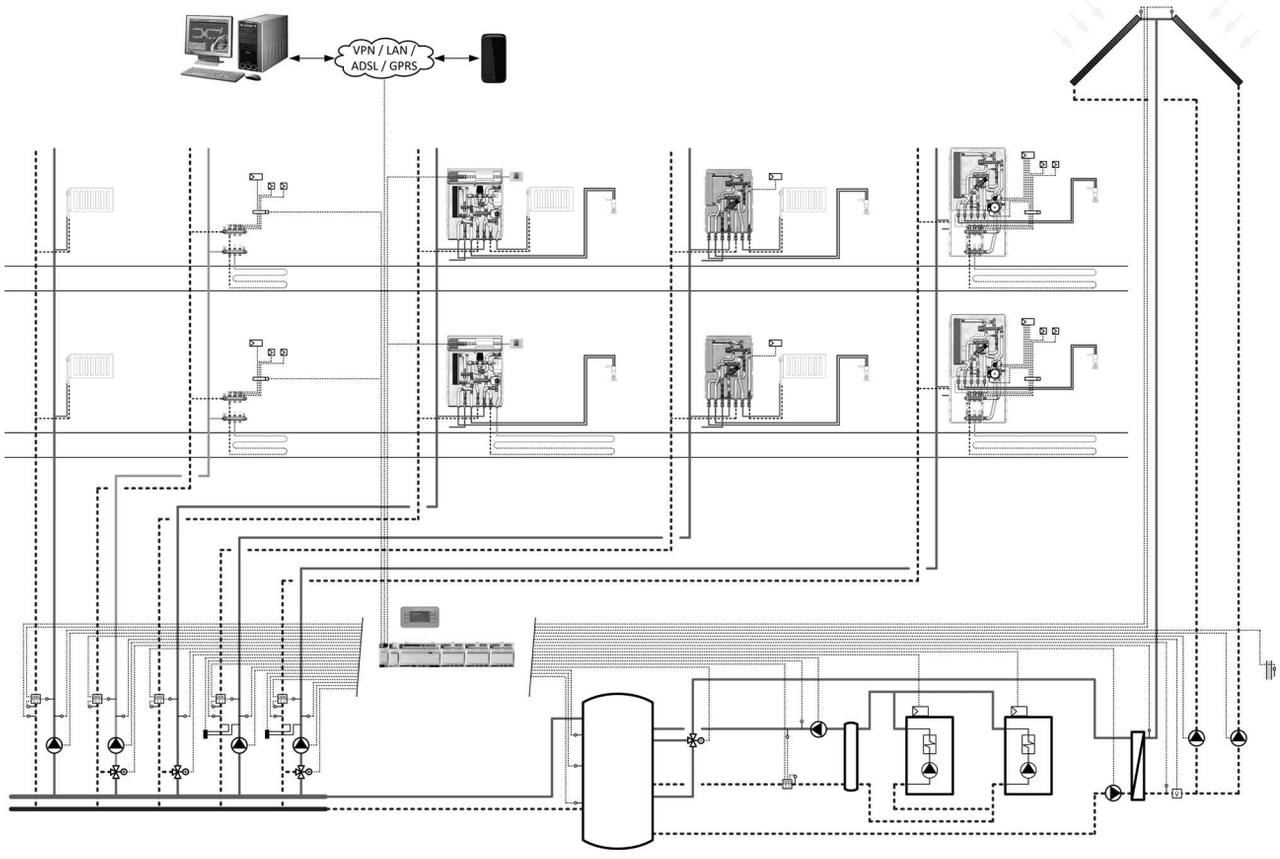

Пример конфигурации системы


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

1.1. Расширительные баки для систем отопления и холодоснабжения 221
1.2. Автоматические установки поддержания давления 241
1.3. Расширительные баки для систем питьевого водоснабжения 256
2. Емкостные водонагреватели и аккумуляторы 265
3. Гидравлические стрелки 311
4. Принадлежности для отопительных и сантехнических систем 319
5. Устройства удаления воздуха и шлама 334
5.1 Автоматические воздухоотводчики Flexvent 336
5.2 Сепараторы воздуха и шлама Flamco Smart 338
5.3 Сепараторы воздуха и шлама Flamco 341
5.4 Сепараторы воздуха FlexAir 352
5.5 Установки вакуумной деаэрации 355

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Расширительные баки для систем отопления и холодоснабжения

Мембранные расширительные баки Flexcon

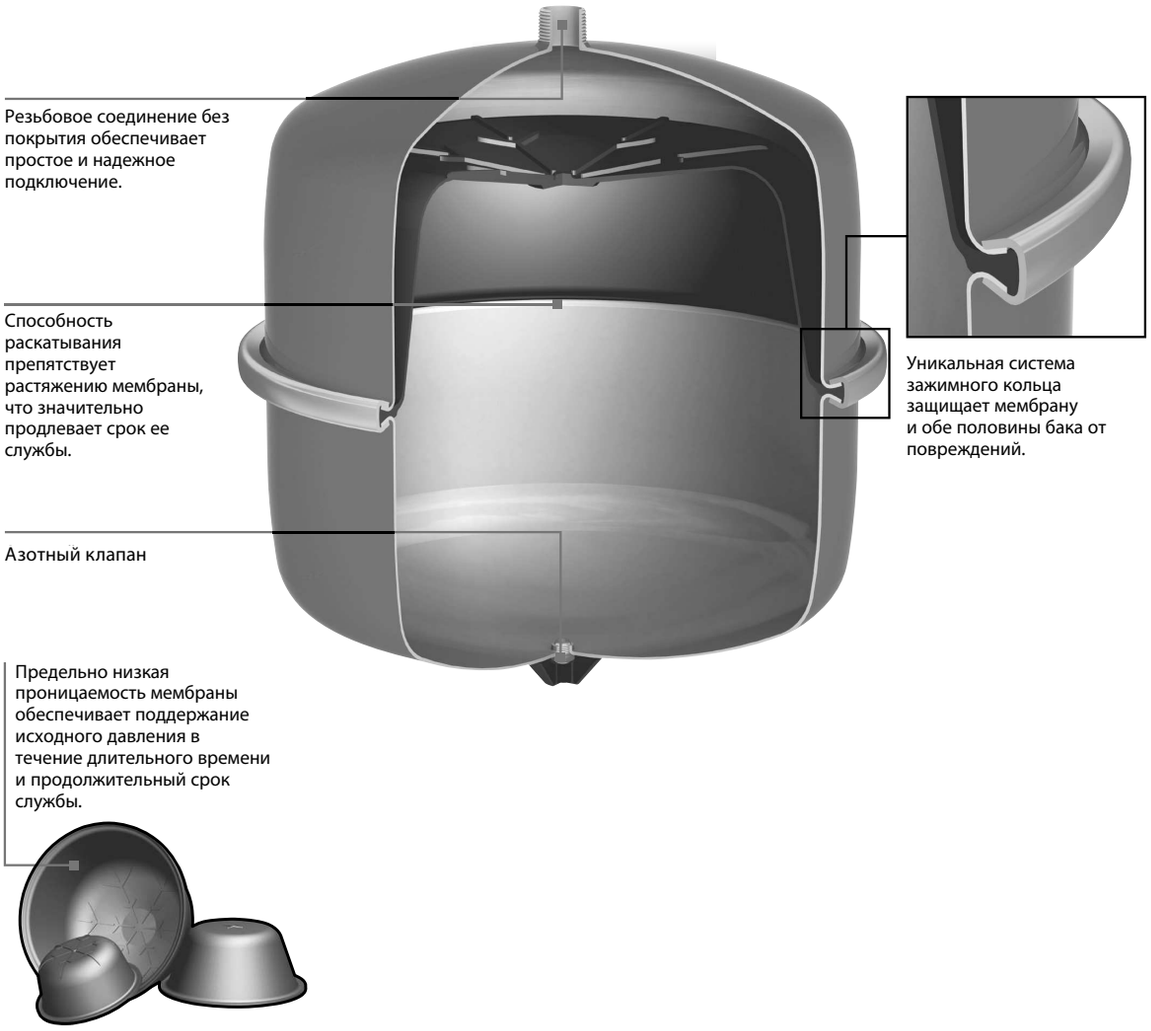

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

FLEXCON C

Для закрытых систем нагрева и охлаждения воды

Рост температуры в системе ведет к расширению воды. "Вода расширения" временно направляется в расширительный бак, что позволяет поддерживать необходимое рабочее давление. Каждый резервуар прошел заводскую проверку.

- Мембрана крепится между двумя половинами резервуара, что предотвращает механические повреждения мембраны и половин бака во время эксплуатации. В сравнении с другими баками с разделительной мембраной, применение зажимного кольца позволяет вдвое уменьшить площадь контакта воздуха и воды на мембране, что значительно снижает проходимость пара, повышает надежность и общий срок службы бака.
- На резьбу системного подключения не нанесено никакого покрытия, что обеспечивает простоту соединения.
- Углубленное зажимное кольцо из оцинкованной стали.
- Мембрана: Гибкая раскатывающаяся резина.
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. рабочее давление: 3,0 бар.
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 70 °C.
- Макс. температура на выходе (нагрева): 120 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.



CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

Flexcon C 2 - 25

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon C 2	2	1,5	194	152	3/4"	1,1	120	13213	33,29
Flexcon C 4	4	1,5	194	257	3/4"	1,6	90	13413	34,89
Flexcon C 8	8	1,5	245	304	3/4"	2,2	60	16077	29,05
Flexcon C 12	12	1,5	286	336	3/4"	2,1	60	16127	29,68
Flexcon C 18	18	1,5	328	328	3/4"	3,7	30	16177	31,55
Flexcon C 25	25	1,5	358	380	3/4"	4,5	24	16247	39,32

Flexcon C 35 - 80



CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon C 35	35	1,5	396	439	3/4"	5,4	24	16347	53,08
Flexcon C 50	50	1,5	435	495	3/4"	11,2	12	16493	82,17
Flexcon C 80	80	1,5	519	551	1"	15,0	12	16817	113,51


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

МОНТАЖ НА СТЕНУ

Для настенного монтажа расширительных баков Flexcon (2 - 25 л).

Flexconsole ¾

Flexconsole позволяет устанавливать бак Flexcon вертикально. Подключение бака к системе осуществляется посредством резьбового штуцера 3/4" на консоли. Консоль в свою очередь подключается к системе соединением 1/2". Оснащается монтажной пластиной с двумя пазами для точного размещения бака на стене.

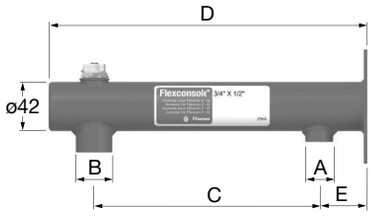





Тип	Соединение		Размеры			Код для заказа	Цена, евро
	A	B	C [мм]	D [мм]			
Flexconsole 3/4 x 1/2	**1/2" F**	**3/4" F**	**195**	**275**	**1**	**27910**	**16,31**
Flexconsole 3/4 x 1/2 белый	**1/2" F**	**3/4" F**	**195**	**275**	**1**	**27989**	**15,69**
Flexconsole 3/4 x 3/4 D	**3/4" F**	**3/4" F**	**195**	**275**	**10**	**27911**	**18,82**


Flexconsole Plus



Аналогично Flexconsole, но с манометром Flexcon с отсечным клапаном, автоматическим воздухоотводчиком Flexvent с отсечным клапаном, предохранительным клапаном на 3,0 бар отсечным клапаном для бака Flexfast.

Тип	Соединение			Код для заказа	Цена, евро
	соединения	Бак			
Flexconsole Plus	**3/4" F**	**3/4" F**	**1**	**27996**	**28,38**
Flexconsole Plus 3/4 x 3/4 без Flexfast	**3/4"**	**3/4"**	**1**	**27988**	**53,52**

Flexconsole S 20





Тип	Система						Код для заказа	Цена, евро
	A ["]	B ["]	C ["]	D ["]	E ["]			
Flexconsole S 20	**Rp 3/8**	**Rp 3/8**	**216**	**Rp 3/4**	**Rp 3/4**	**1**	**27992**	**16,94**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flexconsole Plus S 20


Аналогично Flexconsole S 20, но с манометром Flexcon с отсечным клапаном, автоматическим воздухоотводчиком Flexvent с отсечным клапаном, предохранительным клапаном и отсечным клапаном для бака Flexfast.

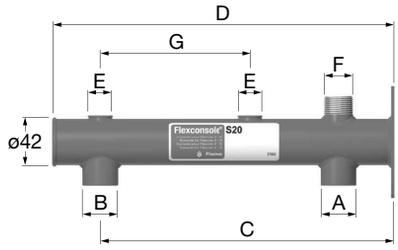



Тип	Система								Код для заказа	Цена, евро
	A ["]	B ["]	C ["]	D ["]	E ["]	F ["]	G ["]			
Flexconsole S 20 Plus	**3/4" F**	**3/4" F**	**216**	**305**	**R 3/8**	**R 3/4**	**136**	**1**	**27993**	**84,09**
Flexconsole S 20 Plus - 1,5 bar	**3/4" F**	**3/4" F**	**216**	**305**	**R 3/8**	**R 3/4**	**136**	**1**	**27994**	**84,29**

Flamconsole S 25




Тип	Система						Код для заказа	Цена, евро
	A ["]	B ["]	C ["]	D ["]	E ["]			
Flamconsole S 25	**Rp 3/8**	**Rp 3/8**	**R 1**	**Rp 1**	**G 1**	**1**	**27991**	**20,78**


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Система быстрого крепления на стену MB

Для монтажа баков Flexcon/Airfix емкостью 8 - 25 литров. Имеется отверстие, соответствующее зажимному кольцу бака Flexcon. Плотное соединение обеспечивается затяжкой двух болтов.

- Материал: DC01 A-m, оцинковано.
- Для настенного монтажа используется два штифта Ø8 и два винта Ø6 с шестигранной головкой (ключ 10).
- Соединение бака и MB посредством двух болтов M5 с крестообразным шлицем.
- Дополнительно доступны наборы

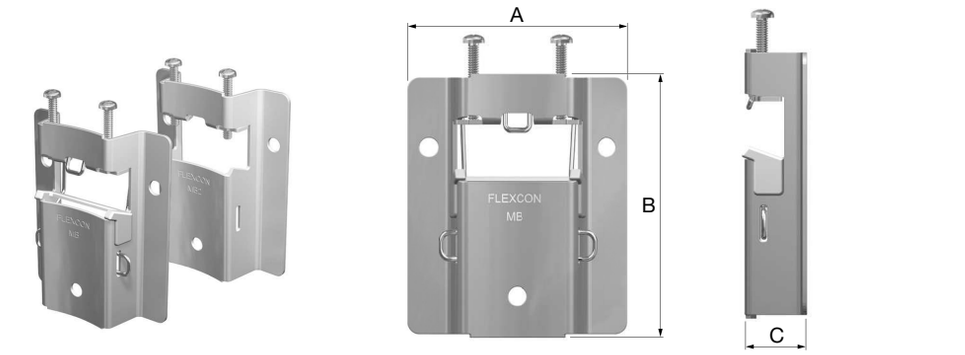

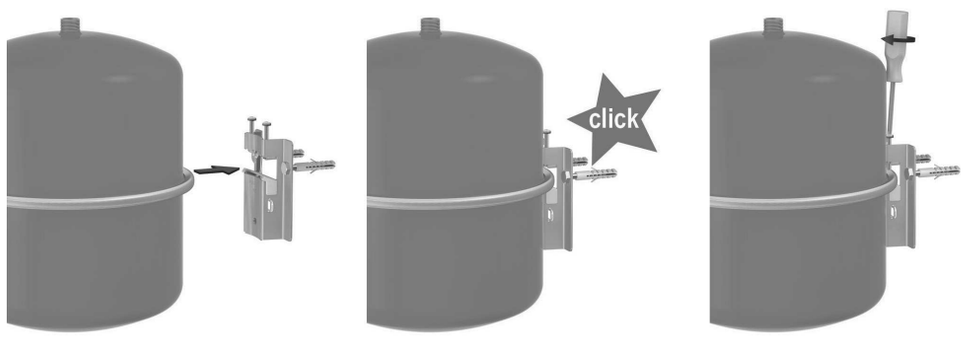

Тип	Размеры				Код для заказа	Цена, евро
	A ["]	B ["]	C ["]			
Опора MB 2 для баков Flexcon	**94**	**113**	**26**	**25**	**27913**	**2,89**
Опора MB 3 для баков Flexcon	**94**	**113**	**26**	**25**	**27903**	**128,52**


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5

FlexControl 3/4"

Изоляционное соединение позволяет подключить расширительный бак к системе отопления, контролировать давление газа в баке, а также заменить бак без дренажа системы.

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (расчетная): 130 °C.

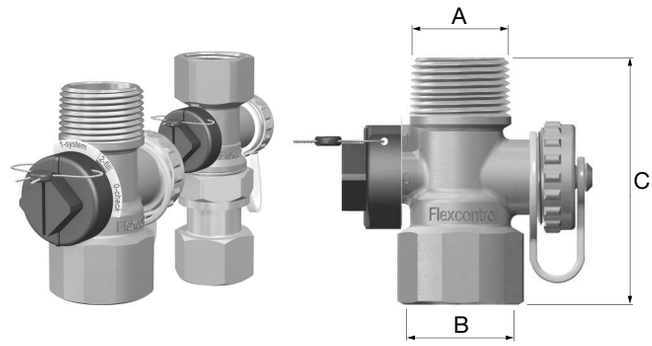

Тип	Соединение		Размер C мм		Код для заказа	Цена, евро
	A ["]	B ["]				
FlexControl 3/4	**Rp 3/4 F**	**G 3/4 F**	**60**	**1**	**28920**	**5,70**
FlexControl 3/4 M	**R 3/4 M**	**Rp 3/4 F**	**92**	**1**	**28925**	**30,84**
FlexControl 1"	**1"**	**1"**	**100**	**1**	**22390**	**24,60**



Понижающий фитинг


Для присоединения расширительных баков трубой уменьшенного диаметра (15 мм) методом пайки.

Тип	Соединение ["]	Назначение		Код для заказа	Цена, евро
Комплект соединений 3/4	**3/4 x 12 mm**	**35 - 50 L.**	**10**	**27941**	**по запр.**
Комплект соединений 1	**1 x 12 mm**	**> 80 L.**	**10**	**27942**	**по запр.**

Flexfast 3/4

Изоляционное соединение позволяет быстро проверять рабочее состояние расширительного бака Flexcon (давление газа) и определять необходимость замены.

- Быстроразъемная муфта для проверки исходного давления в расширительных баках Flexcon емкостью до 25

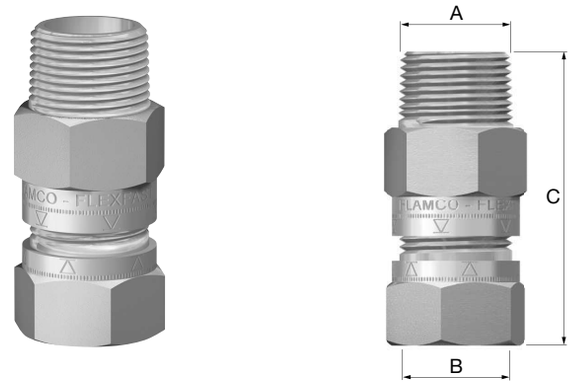

литров.

- Позволяет заменять расширительный бак без сброса давления или спуска системы.


Тип	Соединение		Размеры		Код для заказа	Цена, евро
	Вход [мм]	Выход [мм]				
Flexfast 3/4	**3/4 F**	**3/4 M**	**68**	**1**	**27920**	**5,24**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

Комплект соединений Flexcon 1"

Запорный и дренажный клапаны для расширительных баков Flexcon на 110 – 1000 литров. Комплект включает запорный клапан, кран для подпитки/дренажа со штуцером для шланга и манометр (0 – 12,0 бар).

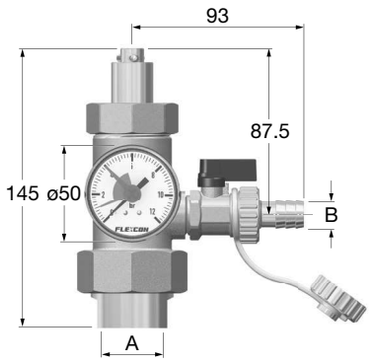



Тип	Соединение		С манометром		Код для заказа	Цена, евро
	A ["]	B ["]				
Соединительная группа Flexcon 1	**1 F**	**1 F**	**да**	**1**	**27293**	**47,26**
Соединительная группа Flexcon 1	**1**	**1**	**нет**	**1**	**27289**	**80,17**

Flexcon GVA 90

Изогнутый под углом 90° удлинитель для газового заправочного клапана баков Flexcon 110 - 1000 литров, для удобства обслуживания.



Тип	Соединение			Код для заказа	Цена, евро
	Бак	Выход			
Flexcon GVA 90	**Vg 8 F**	**Vg 8 M**	**10**	**27952**	**130,00**


Тестер давления газа в баке



Тип	Диапазон давлений [бар]		Код для заказа	Цена, евро
Тестер начального давления	**0,4 - 6,8**	**1**	**27907**	**21,28**

Flexcon DT

Для упрощения процедуры установки и снятия баков Flexcon и Airfix.

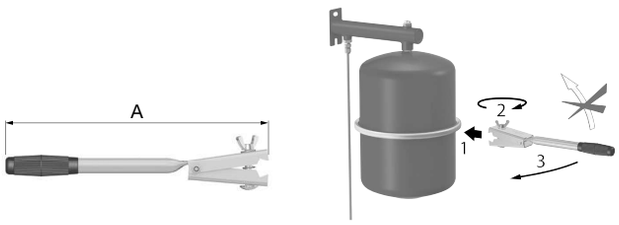



Тип	Назначение	Размеры A [мм]		Код для заказа	Цена, евро
Flexcon DT	**Flexcon/Airfix 2 - 25**	**350**	**1**	**27925**	**42,68**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5

FLEXCON

Для закрытых систем нагрева и охлаждения воды.

Рост температуры в системе ведет к расширению воды. «Вода расширения» временно направляется в расширительный бак, что позволяет поддерживать необходимое рабочее давление. Каждый резервуар прошел заводскую проверку.

- Углубленное зажимное кольцо из оцинкованной стали.
- Мембрана: Гибкая раскатывающаяся резина.
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. рабочее давление: 6 бар.
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 90 °C.
- Макс. температура на выходе (нагрева): 120 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.



CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

Flexcon 110 - 1000

Полностью сварная конструкция.

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon 110	**110**	**1,5**	**484**	**784**	**1"**	**23,8**	**8**	**16117**	**198,72**
Flexcon 140	**140**	**1,5**	**484**	**950**	**1"**	**25,3**	**8**	**16147**	**241,49**
Flexcon 200	**200**	**1,5**	**484**	**1300**	**1"**	**38,1**	**8**	**16207**	**294,70**
Flexcon 300	**300**	**1,5**	**600**	**1330**	**1"**	**56,9**	**6**	**16303**	**482,17**
Flexcon 425	**425**	**1,5**	**790**	**1180**	**1"**	**76,4**	**1**	**16423**	**550,92**
Flexcon 600	**600**	**1,5**	**790**	**1540**	**1"**	**92,9**	**1**	**16603**	**976,40**
Flexcon 800	**800**	**1,5**	**790**	**1888**	**1"**	**126,9**	**1**	**16803**	**1117,90**
Flexcon 1000	**1000**	**1,5**	**790**	**2268**	**1"**	**145,9**	**1**	**16903**	**1418,70**
Flexcon 110	**110**	**3,0**	**484**	**784**	**1"**	**23,8**	**8**	**16120**	**191,09**
Flexcon 140	**140**	**3,0**	**484**	**950**	**1"**	**25,3**	**8**	**16143**	**215,76**
Flexcon 200	**200**	**3,0**	**484**	**1300**	**1"**	**38,1**	**8**	**16210**	**273,65**
Flexcon 300	**300**	**3,0**	**600**	**1330**	**1"**	**56,9**	**6**	**16306**	**417,50**
Flexcon 425	**425**	**3,0**	**790**	**1180**	**1"**	**76,4**	**1**	**16426**	**519,99**
Flexcon 600	**600**	**3,0**	**790**	**1540**	**1"**	**92,9**	**1**	**16606**	**738,25**
Flexcon 800	**800**	**3,0**	**790**	**1888**	**1"**	**126,9**	**1**	**16806**	**925,79**
Flexcon 1000	**1000**	**3,0**	**790**	**2268**	**1"**	**145,9**	**1**	**16906**	**1103,79**

FLEXCON

Для закрытых систем нагрева и охлаждения воды.

Рост температуры в системе ведет к расширению воды. «Вода расширения» временно направляется в расширительный бак, что позволяет поддерживать необходимое рабочее давление. Каждый резервуар прошел заводскую проверку.



- Углубленное зажимное кольцо из оцинкованной стали.
- Мембрана: Гибкая раскатывающаяся резина.
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 90 °C.
- Макс. температура на выходе (нагрева): 120 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.

CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

Flexcon 110 - 1000

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon 110	**110**	**3,0**	**484**	**784**	**1"**	**38,5**	**6**	**16106**	**278,18**
Flexcon 140	**140**	**3,0**	**484**	**950**	**1"**	**44,6**	**8**	**16136**	**427,33**
Flexcon 200	**200**	**3,0**	**600**	**960**	**1"**	**49,3**	**6**	**16196**	**487,95**
Flexcon 300	**300**	**3,0**	**600**	**1330**	**1"**	**73,7**	**6**	**16296**	**583,27**
Flexcon 425	**425**	**3,0**	**790**	**1180**	**1"**	**105,5**	**1**	**16416**	**889,04**
Flexcon 600	**600**	**3,0**	**790**	**1540**	**1"**	**132,0**	**1**	**16596**	**1207,30**
Flexcon 800	**800**	**3,0**	**790**	**1888**	**1"**	**182,0**	**1**	**16796**	**1466,54**
Flexcon 1000	**1000**	**3,0**	**790**	**2268**	**1"**	**210,0**	**1**	**16896**	**1664,88**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

FLEXCON SOLAR

Для систем нагрева на солнечной энергии и систем охлаждения воды

Расширительные баки для установок на солнечной энергии. При монтаже системы на солнечной энергии следует руководствоваться последними техническими нормами.

- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/ЕС.

Flexcon Solar 8 - 25



- Углубленное зажимное кольцо из оцинкованной стали.
- Покрытие – эпоксидный порошок белого цвета (RAL 9010).
- Максимальное рабочее давление: 8,0 бар.
- Максимальная температурная нагрузка на мембране: 110 °C.

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon Solar 8	8	2,5	245	280	3/4"	3,2	50	16060	57,86
Flexcon Solar 12	12	2,5	286	313	3/4"	4,3	36	16061	67,62
Flexcon Solar 18	18	2,5	328	306	3/4"	5,7	24	16062	72,47
Flexcon Solar 25	25	2,5	358	359	3/4"	7,3	18	16063	89,35

Flexcon Solar 35 - 80

CE Nr. 0343 97/23/IEC-PED



- Углубленное зажимное кольцо из оцинкованной стали.
- Покрытие – эпоксидный порошок белого цвета (RAL 9010).
- Максимальное рабочее давление: 8,0 бар.
- Максимальная температурная нагрузка на мембране: 110 °C.

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon Solar 35	35	2,5	396	416	3/4"	8,8	18	16064	124,16
Flexcon Solar 50	50	2,5	435	473	3/4"	11,2	12	16065	131,63
Flexcon Solar 80	80	2,5	519	540	1"	15,0	12	16066	190,01

Flexcon Solar 110 - 1000

CE Nr. 0343 97/23/IEC-PED



- Углубленное зажимное кольцо из оцинкованной стали.
- Покрытие – эпоксидный порошок белого цвета (RAL 3002).
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная температурная нагрузка на мембране: 70 °C.

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]					
Flexcon Solar 110	110	3,0	484	784	1"	38,5	8	16067	462,40
Flexcon Solar 140	140	3,0	484	950	1"	44,6	8	16068	515,66
Flexcon Solar 200	200	3,0	600	960	1"	49,3	8	16069	666,95
Flexcon Solar 300	300	3,0	600	1330	1"	73,7	6	16070	799,03
Flexcon Solar 425	425	3,0	790	1180	1"	105,5	1	16071	1064,46
Flexcon Solar 600	600	3,0	790	1540	1"	132,0	1	16072	1390,19
Flexcon Solar 800	800	3,0	790	1888	1"	181,8	1	16073	1745,26
Flexcon Solar 1000	1000	3,0	790	2268	1"	211,0	1	16074	2046,01

CE Nr. 0343 97/23/IEC-PED


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5


Расширительные баки Flexcon M

Преимущества расширительных баков Flexcon M проявляются в системах со значительным различием между статическим давлением и заданными давлением предохранительного клапана.

Все расширительные баки Flexcon M оснащаются сменной мембраной. Мембрана служит для разделения находящейся внутри нее воды расширения и наружной азотной подушки.

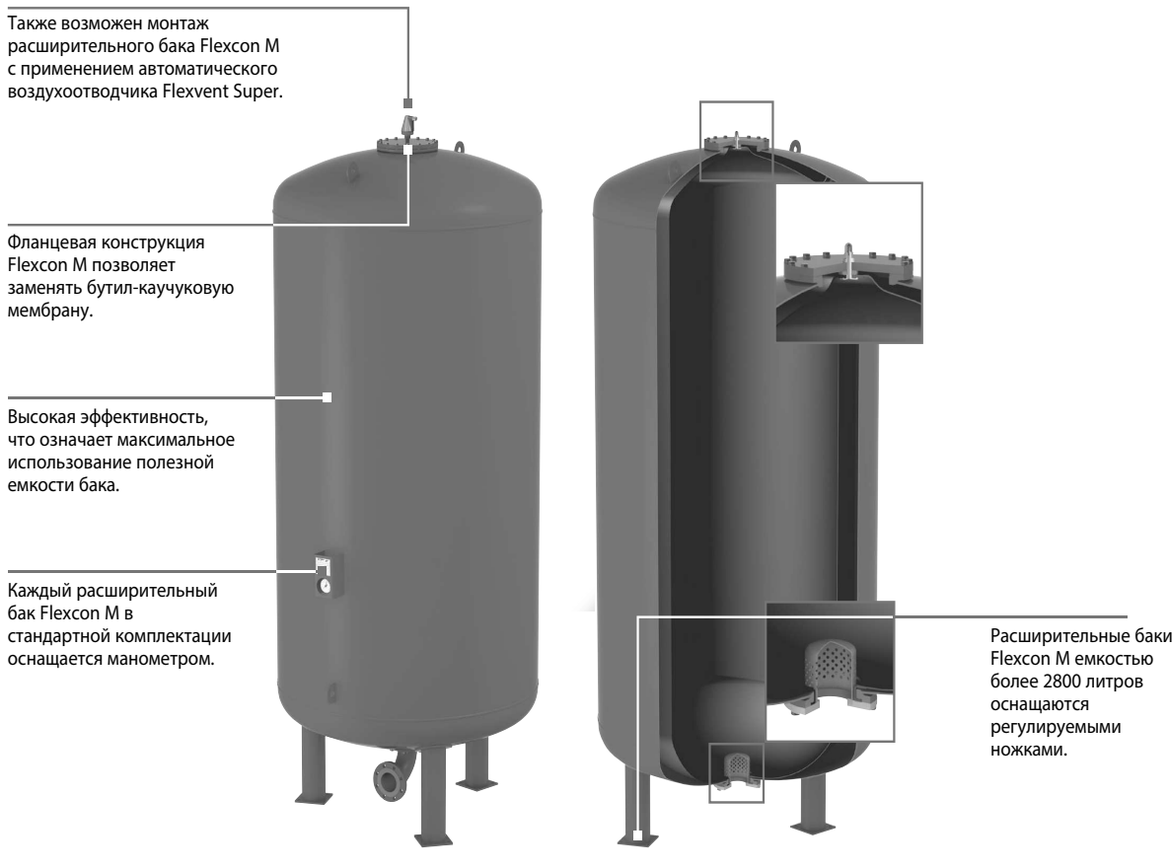

FLEXCON M

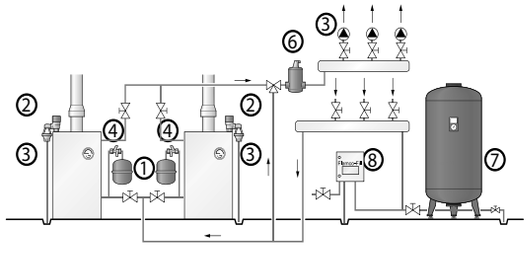

Системы, включающие более одного котла:

- 1. Расширительный бак Flexcon (модель зависит от мощности котла).
- 2. Предохранительный клапан Prescor или Prescomano.
- 3. Сливное устройство Flamco.
- 4. Соединительный блок Flexcon 1/2".
- 5. Манометр Flexcon или термоманометр.
- 6. Оборудование Flamco для спуска воздуха.
- 7. Один или несколько баков Flexcon M.
- 8. Агрегат нагнетания давления Flamco.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

FLEXCON M

Для систем нагрева и систем охлаждения воды.

Бак оснащен сменной мембраной из высококачественного бутилкаучука, в соответствии с DIN 4807 – 3. Особые преимущества обеспечиваются в установках с широким диапазоном статического давления и исходного давления предохранительного клапана. Дополнительные принадлежности заказываются отдельно.

- Сменная мембрана.
- Крышка для проверок и манометр.
- Регулируемая высота опор (начиная с 2800 литров).
- Поставляется в готовом состоянии для подключения к системе.
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 70 °C.
- Макс. температура на выходе (нагрева): 120 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.
- Качество материалов:
  - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.

Flexcon M – 6,0 бар

Максимальное рабочее давление: 6,0 бар.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]					
Flexcon M 80	**80**	**450**	**770**	**1"**	**40**	**1**	**22101**	**958,31**
Flexcon M 400	**400**	**750**	**1335**	**1 1/4"**	**115**	**1**	**22104**	**1675,91**
Flexcon M 600	**600**	**750**	**1755**	**1 1/4"**	**145**	**1**	**22105**	**1847,48**
Flexcon M 800	**800**	**750**	**2155**	**1 1/4"**	**180**	**1**	**22106**	**2441,18**
Flexcon M 1000 Ø750	**1000**	**750**	**2710**	**1 1/2"**	**215**	**1**	**22107**	**2777,29**
Flexcon M 1000 Ø1000	**1000**	**750**	**2710**	**1 1/2"**	**215**	**1**	**22115**	**4878,16**
Flexcon M 1200	**1200**	**1000**	**1940**	**1 1/2"**	**285**	**1**	**22108**	**4698,90**
Flexcon M 1600	**1600**	**1000**	**2440**	**1 1/2"**	**340**	**1**	**22109**	**6045,65**
Flexcon M 2000	**2000**	**1200**	**2180**	**2"**	**425**	**1**	**22110**	**по запр.**
Flexcon M 2800	**2800**	**1200**	**2780**	**2 1/2"**	**510**	**1**	**22118**	**по запр.**
Flexcon M 3500	**3500**	**1200**	**3580**	**2 1/2"**	**620**	**1**	**22111**	**по запр.**
Flexcon M 5200	**5200**	**1500**	**3560**	**2 1/2"**	**1050**	**1**	**22112**	**по запр.**
Flexcon M 6700	**6700**	**1500**	**4450**	**DN 100***	**1200**	**1**	**22113**	**по запр.**
Flexcon M 8000	**8000**	**1500**	**5090**	**DN 100***	**1410**	**1**	**22114**	**по запр.**

* Фланцы в соответствии с EN 1002-1 PN16.

Flexcon M – 10,0 бар

Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]					
Flexcon M 80	**80**	**450**	**770**	**1"**	**40**	**1**	**22141**	**1045,39**
Flexcon M 400	**400**	**750**	**1335**	**1 1/4"**	**160**	**1**	**22144**	**2336,20**
Flexcon M 600	**600**	**750**	**1755**	**1 1/4"**	**200**	**1**	**22145**	**3305,37**
Flexcon M 800	**800**	**750**	**2155**	**1 1/4"**	**250**	**1**	**22146**	**3803,70**
Flexcon M 1000 Ø750	**1000**	**750**	**2710**	**1 1/2"**	**300**	**1**	**22147**	**4449,82**
Flexcon M 1000 Ø1000	**1000**	**750**	**2710**	**1 1/2"**	**300**	**1**	**22155**	**5618,39**
Flexcon M 1200	**1200**	**1000**	**1940**	**1 1/2"**	**410**	**1**	**22148**	**6407,50**
Flexcon M 1600	**1600**	**1000**	**2440**	**1 1/2"**	**485**	**1**	**22149**	**7222,51**
Flexcon M 2000	**2000**	**1200**	**2180**	**2"**	**600**	**1**	**22150**	**по запр.**
Flexcon M 2800	**2800**	**1200**	**2780**	**2 1/2"**	**725**	**1**	**22158**	**по запр.**
Flexcon M 3500	**3500**	**1200**	**3580**	**2 1/2"**	**900**	**1**	**22151**	**по запр.**
Flexcon M 5200	**5200**	**1500**	**3600**	**2 1/2"**	**1330**	**1**	**22152**	**по запр.**
Flexcon M 6700	**6700**	**1500**	**4480**	**DN 100***	**1690**	**1**	**22153**	**по запр.**
Flexcon M 8000	**8000**	**1500**	**5090**	**DN 100***	**2140**	**1**	**22154**	**по запр.**

* Фланцы в соответствии с EN 1002-1 PN16.

Flexcon-M 16 бар - по запросу Flexcon-M 25 бар - по запросу

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Промежуточные баки Flexcon VSV

В закрытых системах теплоснабжения температура подачи может достигать 120 °C. Максимально допустимая непрерывная температурная нагрузка на мембрану баков Flexcon, в соответствии со стандартами, составляет 70 °C. Именно поэтому расширительные баки Flexcon должны устанавливаться на обратной линии. Если температура на обратной линии превышает 70 °C, то необходима установка промежуточного бака.



Промежуточный бак служит для охлаждения воды расширения. Максимальная температура воды, подаваемой в баки Flexcon VSV, составляет 160 °C. Степень охлаждения воды расширения зависит от объема промежуточного бака.

Изоляция промежуточного бака не требуется. Вокруг бака, а также между баком и потолком, должен быть обеспечен зазор не менее 400 мм.

Расчет промежуточного бака Flexcon VSV

Необходимый объем промежуточного бака Flexcon VSV зависит от температуры подачи и коэффициента чистого объема расширения, который может быть определен из приведенной выше таблицы.

Температура подачи	Емкость промежуточного бака Flexcon % от чистого объема расширения
90 - 110 град. C	15
111 - 125 град. C	25
126 - 140 град. C	40
141 - 150 град. C	60

Пример расчета промежуточного бака Flexcon

Данные:

- объем расширения = 1740 литров
- температура подачи (105/95 град.C) = 105 град.C

Расчет:

Необходимая емкость бака = 15% от объема расширения $= \frac{15 \times 1740}{100} = 261$ литров

Лучший промежуточный бак для указанных условий – Flexcon VSV 350.

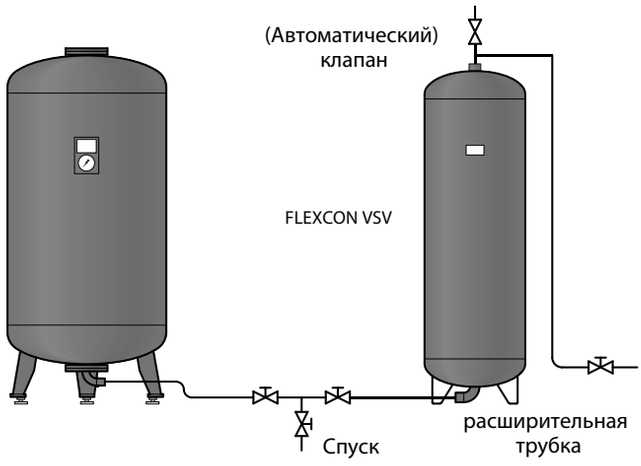


Схема подключения промежуточного бака Flexcon

Работа промежуточного бака основана на принципе разницы масс горячей и холодной воды. Вода в промежуточный бак поступает сверху, т.е. со стороны концентрации наиболее горячей жидкости.

Охлажденная сетевая вода, обладая более высокой плотностью, опускается вниз и под действием естественных сил направляется в патрубок в нижней части расширительного бака.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БАКИ FLEXCON

Баки для защиты расширительных баков Flexcon от роста температуры в системе.

- Эти баки устанавливаются между расширительным баком и обратным трубопроводом.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.
- Качество материалов:
- - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.

Flexcon VSV – 6,0 бар

Максимальная рабочая температура (расчетная): 110 °C.



Тип	Емкость [л]	Размеры		Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]	Бак (Внутр.)	Система (Внутр.)				
Flexcon VSV 200	200	484	1304	1 1/2"	1 1/2"	36	1	23380	634,15
Flexcon VSV 350	350	484	2124	1 1/2"	1 1/2"	55	1	23381	943,72
Flexcon VSV 500	500	600	2025	2"	2"	64	1	23382	1052,29
Flexcon VSV 750	750	790	1863	2"	2"	96	1	23383	1360,16
Flexcon VSV 1000	1000	790	2238	2"	2"	114	1	23384	1537,92

Flexcon VSV – 10,0 бар

Максимальная рабочая температура (расчетная): 110 °C.



Тип	Емкость [л]	Размеры		Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]	Бак (Внутр.)	Система (Внутр.)				
Flexcon VSV 200	200	484	1304	1 1/2"	1 1/2"	51	1	23300	796,04
Flexcon VSV 350	350	484	2124	1 1/2"	1 1/2"	80	1	23301	1005,98
Flexcon VSV 500	500	600	2025	2"	2"	96	1	23302	542,52
Flexcon VSV 750	750	790	1863	2"	2"	142	1	23303	1624,16
Flexcon VSV 1000	1000	790	2238	2"	2"	172	1	23304	1940,01

Flexcon V-B - 6,0 бар

Максимальная рабочая температура (расчетная): 120 °C.



Тип	Емкость [л]	Размеры		Соединение		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]	Бак (Внутр.)	Система (Внутр.)				
V-B 1600	1600	1000	2480	1 1/2"	1 1/2"	340	1	22717	3371,98
V-B 2000	2000	1200	2220	2"	2"	425	1	22718	4452,96

Flexcon V-B - 10,0 бар

Максимальная рабочая температура (расчетная): 160 °C.

CE Nr. 0045 97/23/EC-PED




CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Соединение		Вес [кг]	Кол-во	Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]	Бак (Внутр.)	Система (Внутр.)				
V-B 180	180	550	1235	1 1/4"	1 1/4"	133	1	22721	962, 60
V-B 300	300	550	1735	1 1/4"	1 1/4"	182	1	22729	1068,24
V-B 400	400	750	1470	1 1/4"	1 1/4"	255	1	22722	1755,58
V-B 600	600	750	1860	1 1/4"	1 1/4"	293	1	22723	1919,70
V-B 800	800	750	2250	1 1/2"	1 1/2"	344	1	22724	2243,02
V-B 1000	1000	750	2750	1 1/2"	1 1/2"	409	1	22725	3103,48
V-B 1200	1200	1000	2200	1 1/2"	1 1/2"	520	1	22726	3982,76
V-B 1600	1600	1000	2700	1 1/2"	1 1/2"	550	1	22727	4414,86
V-B 2000	2000	1200	2435	2"	2"	570	1	22728	5973,52


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Расширительные и подпиточные автоматы


КОМПРЕССОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ FLEXCON M-K/U

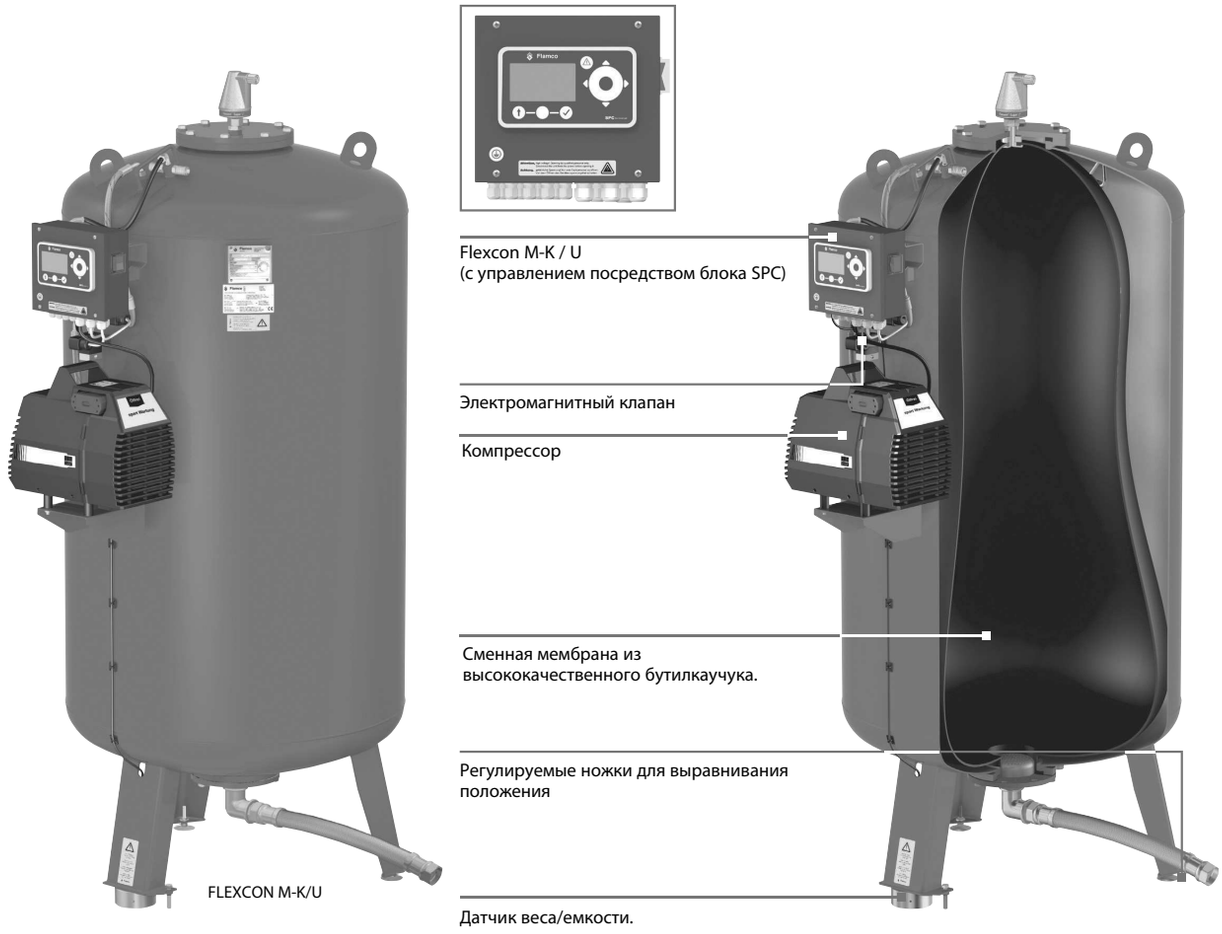


FLEXCON M-K/U




1. Охлаждение
Небольшой объем воды в автомате. Устройство в состоянии покоя.



2. Прогрев
Объем воды в системе и давление повышаются. Автомат начинает expel воздух, в результате чего бак наполняется водой расширения.



3. Полная мощность
С постепенным накоплением воды в баке компрессор начинает поддерживать системное давление на постоянном уровне. При завершении прогрева системы бак будет практически полностью заполнен.



4. Охлаждение
Когда уровень воды и давление начинают падать, компрессор увеличивает давление воздуха в баке и возвращает воду обратно в систему.
В результате системное давление восстанавливается.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

КОМПРЕССОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ FLEXCON M-K/U

Для систем нагрева и систем охлаждения воды.

Идеально подходят для больших систем и закрытых систем, чувствительных к повышению давления в стандартномоборудовании.

Это оборудование применяется в самых различных сферах. Системы поставляются полностью укомплектованнымии готовыми к эксплуатации, а также отличаются простотой и экономической эффективностью монтажа благодарярегулируемому подключению. Устройство оснащается современным блоком управления SPC.

Компактная конструкция, низкий уровень шума и безмасляный компрессор. Этот компрессорный расширительныйавтомат оснащен простой и понятной панелью управления, которая может быть подключена к системе управлениязданием или системному контрольному устройству.

- Сменная мембрана.
- Без внутреннего покрытия. (внутреннее покрытие возможно по дополнительному заказу).
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 70 °C.
- Мин. температура на выходе (нагрева): 0 °C.
- В соответствии с европейской директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.
- Качество материалов:
  - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  - EN/ISO: P245N.

Только для автономного использования.

Flexcon M-K/U - 6 бар

Максимальное рабочее давление: 5,4 бар, расчетное давление PN 6.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Ком-прессор	Сист. соед. ISO 228-1 (Внутр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Н. [мм]						
Flexcon M-K/U 400	**400**	**750**	**1369**	**K-011**	**G 1 1/4"**	**153**	**1**	**23824**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 600	**600**	**750**	**1789**	**K-011**	**G 1 1/4"**	**183**	**1**	**23826**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 800	**800**	**750**	**2189**	**K-031**	**G 1 1/4"**	**218**	**1**	**23828**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 1000	**1000**	**750**	**2689**	**K-031**	**G 1 1/2"**	**253**	**1**	**23830**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 1200	**1200**	**1000**	**2025**	**K-031**	**G 1 1/2"**	**313**	**1**	**23832**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 1600	**1600**	**1000**	**2525**	**K-031**	**G 1 1/2"**	**368**	**1**	**23836**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 2000	**2000**	**1200**	**2277**	**K-031**	**G 2 1/2"**	**453**	**1**	**23840**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 2800	**2800**	**1200**	**2877**	**K-031**	**G 2 1/2"**	**538**	**1**	**23848**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 3500	**3500**	**1200**	**3677**	**K-031**	**G 2 1/2"**	**648**	**1**	**23855**	**по запр.**

Flexcon M-K/U - 10 бар

Максимальное рабочее давление: 8,0 бар, расчетное давление PN 10.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Ком-прессор	Сист. соед. ISO 228-1 (Внутр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Н. [мм]						
Flexcon M-K/U 400	**400**	**750**	**1369**	**K-011**	**G 1 1/4"**	**188**	**1**	**23864**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 600	**600**	**750**	**1789**	**K-011**	**G 1 1/4"**	**228**	**1**	**23866**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 800	**800**	**750**	**2189**	**K-031**	**G 1 1/4"**	**258**	**1**	**23868**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 1000	**1000**	**750**	**2689**	**K-031**	**G 1 1/2"**	**308**	**1**	**23870**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 1200	**1200**	**1000**	**2025**	**K-031**	**G 1 1/2"**	**418**	**1**	**23872**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 1600	**1600**	**1000**	**2525**	**K-031**	**G 1 1/2"**	**508**	**1**	**23876**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 2000	**2000**	**1200**	**2277**	**K-031**	**G 2"**	**618**	**1**	**23880**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 2800	**2800**	**1200**	**2877**	**K-031**	**G 2 1/2"**	**785**	**1**	**23888**	**по запр.**
Flexcon M-K/U 3500	**3500**	**1200**	**3675**	**K-031**	**G 2 1/2"**	**938**	**1**	**23895**	**по запр.**

КОМПРЕССОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ FLEXCON M-K/C

Расширительный бак с компрессорным управлением и фиксированной мембраной для небольших закрытых систем нагрева и охлаждения. Данное изделие, специально предназначенное для небольших промышленных систем с ограниченным свободным пространством, обладает всеми преимуществами автомата по доступной цене.

- Материалы: высококачественная сталь. Гибкие раскатывающиеся мембраны допускают добавление до 50%
- антифриза на основе гликоля. Дополнительные сведения предоставляются по запросу.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Максимальное рабочее давление: 5,2 бар.
- Максимальная температура на мембране (EN 13831/8): 70 °C.
- Мин. температура на выходе (нагрева): -10 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.

Только для автономного использования.

Flexcon M-K/C



CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. (Внутр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]					
Flexcon M-K/C 110	**110**	**509**	**1215**	**G1"**	**37**	**1**	**23225**	**по запр.**
Flexcon M-K/C 200	**200**	**600**	**1391**	**G1"**	**71**	**1**	**23226**	**по запр.**
Flexcon M-K/C 350	**350**	**790**	**1459**	**G1"**	**81**	**1**	**23227**	**по запр.**
Flexcon M-K/C 425	**425**	**790**	**1612**	**G1"**	**91**	**1**	**23228**	**по запр.**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

КОМПРЕССОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ FLEXCON M-K/S

Для систем нагрева и систем охлаждения воды.

Высокоэффективные решения с микропроцессорным управлением Flexcon S предназначены для работы в системах нагрева и охлаждения с постоянным давлением. Идеально подходят для больших систем и закрытых систем, чувствительных к повышению давления в стандартном оборудовании.

Это оборудование применяется в самых различных сферах. Системы поставляются полностью укомплектованными и готовыми к эксплуатации, а также отличаются простотой и экономической эффективностью монтажа благодаря регулируемому подключению. Параметры установки задаются перед началом эксплуатации.

Компактная конструкция, низкий уровень шума и безмасляный компрессор. Эта компрессорная установка оснащена простой и понятной панелью управления, которая может быть подключена к системе управления зданием или системному контрольному устройству.

- Сменная мембрана.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 70 °C.
- Мин. температура на выходе (нагрева): 0 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.
- Качество материалов:
  - - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  - - EN/ISO: P245N.

В рамках одной системы управляющее устройство Flexcon S может совместно работать с не более чем двумя другими контроллерами. Более подробные сведения по запросу.

Flexcon M-K/S – 3,0 бар



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Макс. рабочее давление: 2,4 бар, расчетное давление PN 3.

Тип	Емкость [л]	Размеры		Ком-прессор	Сист. соед. ISO 228-1 (Вну-тр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]						
Flexcon M-K/S 5000	**5000**	**1500**	**3550**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**976**	**1**	**23858**	**по запр.**
Flexcon M-K/S 6500	**6500**	**1800**	**3465**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**1476**	**1**	**23859**	**по запр.**
Flexcon M-K/S 8000	**8000**	**1900**	**3565**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**1581**	**1**	**23860**	**по запр.**
Flexcon M-K/S 10000	**10000**	**2000**	**3985**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**1821**	**1**	**23861**	**по запр.**

Flexcon M-K/S – 3,0 бар, с внутренним покрытием



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Макс. рабочее давление: 2,4 бар, расчетное давление PN 3.

Тип	Емкость [л]	Размеры		Ком-прессор	Сист. соед. ISO 228-1 (Вну-тр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]						
Flexcon M-K/S 5000	**5000**	**1500**	**3550**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**976**	**1**	**23559**	**по запр.**
Flexcon M-K/S 6500	**6500**	**1800**	**3465**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**1476**	**1**	**23560**	**по запр.**
Flexcon M-K/S 8000	**8000**	**1900**	**3565**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**1581**	**1**	**23561**	**по запр.**
Flexcon M-K/S 10000	**10000**	**2000**	**3985**	**K-031**	**Rp 1 1/2"**	**1821**	**1**	**23562**	**по запр.**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flexcon M-K/S – 6,0 бар

Макс. рабочее давление: 5,2 бар, расчетное давление PN 6.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Ком-прессор	Сист. соед. ISO 228-1 (Вну-тр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Н. [мм]						
Flexcon M-K/S 400	400	750	1369	K-011	G 1 1/2"	153	1	22901	по запр.
Flexcon M-K/S 400	400	750	1369	K-031	G 1 1/2"	153	1	22903	по запр.
Flexcon M-K/S 400	400	750	1369	K- 04	G 1 1/2"	170	1	22906	по запр.
Flexcon M-K/S 600	600	750	1789	K-011	1 1/4"	186	1	22907	по запр.
Flexcon M-K/S 600	600	750	1789	K-031	G 1 1/2"	189	1	22909	по запр.
Flexcon M-K/S 600	600	750	1789	K- 04	G 1 1/2"	200	1	22911	по запр.
Flexcon M-K/S 800	800	750	2189	K-011	G 1 1/2"	221	1	22912	по запр.
Flexcon M-K/S 800	800	750	2189	K-031	G 1 1/2"	224	1	22914	по запр.
Flexcon M-K/S 800	800	750	2189	K- 04	G 1 1/2"	235	1	22916	по запр.
Flexcon M-K/S 1000	1000	750	2689	K-011	G 1 1/2"	256	1	22917	по запр.
Flexcon M-K/S 1000	1000	750	2689	K-031	G 1 1/2"	259	1	22919	по запр.
Flexcon M-K/S 1000	1000	750	2689	K- 04	G 1 1/2"	270	1	22921	по запр.
Flexcon M-K/S 1200	1200	1000	2025	K-011	G 1 1/2"	316	1	22922	по запр.
Flexcon M-K/S 1200	1200	1000	2025	K-031	G 1 1/2"	319	1	22924	по запр.
Flexcon M-K/S 1200	1200	1000	2025	K- 04	G 1 1/2"	330	1	22926	по запр.
Flexcon M-K/S 1600	1600	1000	2277	K-031	G 1 1/2"	374	1	22929	по запр.
Flexcon M-K/S 1600	1600	1000	2525	K- 04	G 1 1/2"	385	1	22931	по запр.
Flexcon M-K/S 2000	2000	1200	2277	K-031	G 2"	459	1	22934	по запр.
Flexcon M-K/S 2000	2000	1200	2277	K- 04	G 2"	470	1	22936	по запр.
Flexcon M-K/S 2800	2800	1200	2877	K-031	G 2 1/2"	544	1	22939	по запр.
Flexcon M-K/S 2800	2800	1200	2877	K- 04	G 2 1/2"	555	1	22941	по запр.
Flexcon M-K/S 3500	3500	1200	3677	K-031	G 2 1/2"	654	1	22944	по запр.
Flexcon M-K/S 3500	3500	1200	3677	K- 04	G 2 1/2"	665	1	22946	по запр.

Flexcon M-K/S – 10,0 бар

Макс. рабочее давление: 8,0 бар, расчетное давление PN 10.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Ком-прессор	Сист. соед. ISO 228-1 (Вну-тр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Н. [мм]						
Flexcon M-K/S 400	400	750	1369	K-011	G 1 1/2"	201	1	22950	по запр.
Flexcon M-K/S 400	400	750	1369	K-031	G 1 1/2"	204	1	22952	по запр.
Flexcon M-K/S 400	400	750	1369	K- 04	G 1 1/2"	215	1	22954	по запр.
Flexcon M-K/S 600	600	750	1789	K-011	G 1 1/2"	241	1	22955	по запр.
Flexcon M-K/S 600	600	750	1789	K-031	G 1 1/2"	244	1	22957	по запр.
Flexcon M-K/S 600	600	750	1789	K- 04	G 1 1/2"	255	1	22959	по запр.
Flexcon M-K/S 800	800	750	2189	K-011	G 1 1/2"	291	1	22960	по запр.
Flexcon M-K/S 800	800	750	2189	K-031	G 1 1/2"	294	1	22962	по запр.
Flexcon M-K/S 800	800	750	2189	K- 04	G 1 1/2"	305	1	22964	по запр.
Flexcon M-K/S 1000	1000	750	2689	K-011	G 1 1/2"	331	1	22965	по запр.
Flexcon M-K/S 1000	1000	750	2689	K-031	G 1 1/2"	334	1	22967	по запр.
Flexcon M-K/S 1000	1000	750	2689	K- 04	G 1 1/2"	345	1	22969	по запр.
Flexcon M-K/S 1200	1200	1000	2025	K-011	G 1 1/2"	441	1	22970	по запр.
Flexcon M-K/S 1200	1200	1000	2025	K-031	G 1 1/2"	444	1	22972	по запр.
Flexcon M-K/S 1200	1200	1000	2025	K- 04	G 1 1/2"	455	1	22974	по запр.
Flexcon M-K/S 1600	1600	1000	2525	K-031	G 1 1/2"	519	1	22977	по запр.
Flexcon M-K/S 1600	1600	1000	2525	K- 04	G 1 1/2"	530	1	22979	по запр.
Flexcon M-K/S 2000	2000	1200	2277	K-031	G 2"	634	1	22982	по запр.
Flexcon M-K/S 2000	2000	1200	2277	K- 04	G 2"	645	1	22984	по запр.
Flexcon M-K/S 2800	2800	1200	2877	K-031	G 2 1/2"	759	1	22987	по запр.
Flexcon M-K/S 2800	2800	1200	2877	K- 04	G 2 1/2"	770	1	22989	по запр.
Flexcon M-K/S 3500	3500	1200	3677	K-031	G 2 1/2"	934	1	22992	по запр.
Flexcon M-K/S 3500	3500	1200	3677	K- 04	G 2 1/2"	945	1	22994	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

На второй консоли расширительного компрессорного автомата Flexcon M-K/S или M-K/U установлен дополнительный компрессор. Оба компрессора должны иметь одинаковую мощность и тип. Поставляется в полностью собранном виде, готовым к эксплуатации.

Примечание: Данная конфигурация применяется только для оборудования с возможностью резервного переключения режима.

Второй блок компрессора



Тип	Назначение		Код для заказа	Цена, евро
Compressor K-011	**Flexcon M-K/S & M-K/U**	**1**	**23618**	**по запр.**
Compressor K-031	**Flexcon M-K/S & M-K/U**	**1**	**23620**	**по запр.**
Compressor K-04	**Flexcon M-K/S & M-K/U**	**1**	**23621**	**по запр.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАКИ FLEXCON M-K

Для систем нагрева и систем охлаждения воды.

- Без блока управления.
- Сменная мембрана.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. температура на мембране (DIN 13831/8): 70 °C.
- Мин. температура на выходе (нагрева): 0 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.
- Качество материалов:
  - - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  - - EN/ISO: P245N.

В соответствии с DIN 2633 PN 16, для фланцев имеется переходник (заказывается отдельно).

Flexcon M-K – 3,0 бар

Расчетное давление: PN 3.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. ISO 228-1 (Вну-тр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]					
Flexcon M-K 5000	**5000**	**1500**	**3550**	**1 1/2"**	**980**	**1**	**22060**	**по запр.**
Flexcon M-K 6500	**6500**	**1800**	**3465**	**1 1/2"**	**1480**	**1**	**22061**	**по запр.**
Flexcon M-K 8000	**8000**	**1900**	**3565**	**1 1/2"**	**1585**	**1**	**22062**	**по запр.**
Flexcon M-K 10000	**10000**	**2000**	**3985**	**1 1/2"**	**1825**	**1**	**22063**	**по запр.**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flexcon M-K – 6,0 бар

Расчетное давление: PN 6.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. ISO 228-1 (Вну-тр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]					
Flexcon M-K 400	400	750	1335	1 1/4"	130	1	22040	по запр.
Flexcon M-K 600	600	750	1755	1 1/4"	160	1	22041	по запр.
Flexcon M-K 800	800	750	2155	1 1/4"	195	1	22042	по запр.
Flexcon M-K 1000	1000	750	2710	1 1/2"	230	1	22043	по запр.
Flexcon M-K 1200	1200	1000	1940	1 1/2"	290	1	22044	по запр.
Flexcon M-K 1600	1600	1000	2440	1 1/2"	345	1	22045	по запр.
Flexcon M-K 2000	2000	1200	2180	2"	430	1	22046	по запр.
Flexcon M-K 2800	2800	1200	2780	2 1/2"	515	1	22048	по запр.
Flexcon M-K 3500	3500	1200	3580	2 1/2"	625	1	22047	по запр.

Flexcon M-K – 10,0 бар

Расчетное давление: PN 10.



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. ISO 228-1 (Вну-тр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	H. [мм]					
Flexcon M-K 400	400	750	1335	1 1/4"	175	1	22070	по запр.
Flexcon M-K 600	600	750	1755	1 1/4"	215	1	22071	по запр.
Flexcon M-K 800	800	750	2155	1 1/4"	265	1	22072	по запр.
Flexcon M-K 1000	1000	750	2710	1 1/2"	305	1	22073	по запр.
Flexcon M-K 1200	1200	1000	1940	1 1/2"	415	1	22074	по запр.
Flexcon M-K 1600	1600	1000	2440	1 1/2"	490	1	22075	по запр.
Flexcon M-K 2000	2000	1200	2180	2"	605	1	22076	по запр.
Flexcon M-K 2800	2800	1200	2780	2 1/2"	730	1	22078	по запр.
Flexcon M-K 3500	3500	1200	3580	2 1/2"	905	1	22077	по запр.

Комплект подключения Flexcon M-K (пневматика)



Тип	Применяется с		Код для заказа	Цена, евро
Комплект подключения (2 бака)	Flexcon M-K	1	22380	по запр.
Комплект подключения (3 / 3+ бака)	Flexcon M-K	1	22381	по запр.

Фланцевое соединение

С фланцевым соединением PN 16.
Применимо для баков на 6,0 и 10,0 бар.



Емкость [л]	связи		Длина [mm]	Подходит для		Код для заказа	Цена, евро
	Вх	PN 16					
400 - 800	1 1/4"	DN 32	350	Flexcon M & M-K	1	23795	по запр.
1000 - 1600 1	1/2"	DN 40	470	Flexcon M & M-K	1	23796	по запр.
2000	2"	DN 50	560	Flexcon M & M-K	1	23797	по запр.
2800 - 3500	2 1/2"	DN 65	560	Flexcon M & M-K	1	23798	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Автоматические установки поддержания давления

Технологии будущего в современном Flamcomat

Flamcomat – это современное устройство поддержания давления с насосом. Благодаря продуманной конструкции один агрегат небольшого размера теперь выполняет множество важных функций.


Flamcomat состоит из насосного агрегата и бака без давления. Применение модульной системы позволяет добавлять дополнительные баки и оборудование, широко представленные в ассортименте нашей продукции.

Таким образом, состав оборудования может быть подобран точно в соответствии с требованиями системы.


Оборудование серии Flamcomat может применяться в системах нагрева любого размера, а также в системах охлаждения воды и кондиционирования воздуха. Flamcomat обеспечивает поддержание давления в системе на заданном уровне, а также, при необходимости, автоматическое пополнение системы. Устройство также оснащается эффективными и динамическими средствами удаления воздуха.

Основные преимущества

- Flamcomat объединяет в себе устройства управления давлением, динамической деаэрации и подпитки системы.
- Широкий выбор насосных модулей.
- Высокая эффективность деаэрации, что доказано в независимом исследовании WL / Delft Hydraulics.
- Жидкость расширения находится в бутил каучуковой мембране под атмосферным давлением.

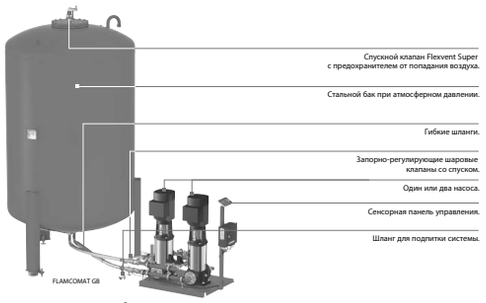






Датчик на соединительном патрубке (дополнительно)


Устройства Flamcomat позволяют значительно повысить эффективность процесса деаэрации. При достижении заданного значения объема газа стандартный процесс деаэрации останавливается до тех пор, пока датчиком не будет определен критический уровень газовых примесей в жидкости.

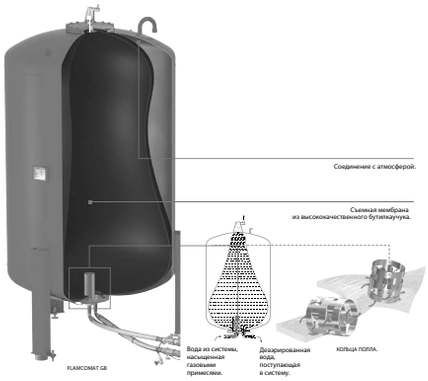




Активная деаэрация

Применение блока с кольцами Палля обеспечивает непрерывный и полный процесс деаэрации. Функция турбовентиляции значительно повышает скорость деаэрации.




5. Пополнение

Когда уровень воды в баке падает ниже критического, насос подпитывает систему Перед попаданием этой воды в бак осуществляется ее деаэрация (падение давления и прохождение через кольца Палля).




1. Охлаждение

Небольшой объем воды в автомате. Устройство в состоянии покоя.




2. Прогрев

Объем воды в системе и давление повышаются. Устройство открывает электромагнитный клапан. Вода подается в бак без давления. В баке происходит процесс деаэрации воды (падение давление и прохождение через кольца Палля).



4. Охлаждение

Объем воды в системе и давление уменьшаются. Деаэрированная вода перекачивается из бака без давления обратно в систему. В результате системное давление восстанавливается.



3. Полная мощность

При завершении прогрева системы бак будет практически полностью заполнен.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Блоки управления насосами FLAMCOMAT

Для систем нагрева и систем охлаждения воды.

Оснащенные насосами автоматические установки поддержания давления Flamcomat используются для хранения воды расширения, удаления воздуха и автоматического заполнения системы, что обеспечивает встроенный блок управления, оснащенный современной микроэлектроникой.

- Простой в использовании съемный блок управления показывает всю информацию о работе системы в удобной для восприятия форме. Возможно удаленное использование блока управления на расстоянии до 500 метров, что позволяет следить за состоянием системы с рабочей станции и соединять блок с внешними системами для организации сетевого управления и контроля аварийных сообщений.
- Использование запатентованных Flamco колец Палля позволяет удалять из системы пузырьки газа размером до 18 микрон. Кольца Палля имеют широкую водоотталкивающую поверхность, что позволяет Flamcomat удалять из системы воздушные пузырьки любых размеров. Подробное описание этой технологии приведено в отчете о независимом исследовании, проведенном Техническим университетом города Дельфт (Нидерланды), который может быть получен по дополнительному запросу в компанию Flamco.
- Современные технологии позволяют снизить потребление энергии, продлить срок службы и упростить работы по техническому обслуживанию.
- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. температура на мембране (EN 13831/8): 70 °C.
- Макс. температура на выходе (нагрева): 120 °C.

Отдельный блок управления насосом (PN 10)



Тип	Макс. рабочее давление [bar]	Размеры L. x W. x H. [mm]	Подключение (F) к			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Бак	Система	Подача воды				
MM (PN 6)	3,0	660 x 420 x 330	G 1"	Rp 3/4"	Rp 1/2"	12	1	17880	по запр.
M 0	3,5	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	35	1	17786	по запр.
M 01	3,5	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	35	1	17787	по запр.
M 02	3,5	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	35	1	17789	по запр.
M 10	5,0	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	40	1	17780	по запр.
M 20	5,0	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	40	1	17781	по запр.
M 60	8,5	842 x 610 x 535	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	60	1	17784	по запр.

* Пожалуйста обратитесь в Flamco при потребности в более мощных системах.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Отдельный блок управления насосом (PN 16)

Тип	Макс. рабочее давление [bar]	Размеры L. x W. x H. [mm]	Подключение (F) к			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Бак	Система	Подача воды				
M 80	10,2	878 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	70	1	17882	по запр.
M 100	14,1	1030 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	1	17884	по запр.
M 130	14,4	1190 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	85	1	17886	по запр.

* Пожалуйста обратитесь в Flamco при потребности в более мощных системах.



Сдвоенный блок управления насосом (PN 10)

Тип	Макс. рабочее давление [bar]	Размеры L. x W. x H. [mm]	Подключение (F) к			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Бак	Система	Подача воды				
DM	3,0	660 x 385 x 340	G 1"	Rp 3/4"	Rp 1/2"	14	1	17881	по запр.
D 02	3,5	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	65	1	17788	по запр.
D 10	5,0	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	1	17782	по запр.
D 20	5,0	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	1	17783	по запр.
D 60	8,5	842 x 850 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	116	1	17785	по запр.

* Пожалуйста обратитесь в Flamco при потребности в более мощных системах.



Сдвоенный блок управления насосом (PN 16)

Тип	Макс. рабочее давление [bar]	Размеры L. x W. x H. [mm]	Подключение (F) к			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Бак	Система	Подача воды				
D 80	10,2	878 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	140	1	17883	по запр.
D 100	14,1	1030 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	144	1	17885	по запр.
D 130	14,4	1190 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	162	1	17887	по запр.

* Пожалуйста обратитесь в Flamco при потребности в более мощных системах.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

БАКИ FLAMCOMAT для систем нагрева и систем охлаждения воды.

Многофункциональное оборудование, соответствующее всем требованиям закрытых система нагрева и охлаждения в отношении автоматического управления расширением, нагнетания, удаления воздуха и заполнения.

- Бак без давления и без автомата.
- Сменная мембрана.
- Автоматическое поддержание объема во время циклов нагрева или охлаждения, а также автоматическое пополнение.
- Полное удаление воздуха, даже в состоянии равновесия системы, а уникальная возможность быстрого удаления воздуха обеспечивает, при необходимости, непрерывную деаэрацию.
- Удаление воздуха при низком давлении благодаря патентованному процессу коалесценции с применением колец Палля, который значительно увеличивает срок службы и эффективность работы оборудования.
- Максимальное рабочее давление (расчетное): 2,0 бар.
- Макс. температура на мембране (DIN 13831/8): 70 °C.
- В соответствии с европейской директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.

Основные баки Flamcomat серии FG



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED

Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Высота [мм]					
FG 200	200	550	1530	G 1 1/2"	71	1	17711	по запр.
FG 300	300	550	2030	G 1 1/2"	91	1	17712	по запр.
FG 400	400	750	1535	G 1 1/2"	131	1	17713	по запр.
FG 500	500	750	1760	G 1 1/2"	151	1	17729	по запр.
FG 600	600	750	1955	G 1 1/2"	161	1	17714	по запр.
FG 800	800	750	2355	G 1 1/2"	196	1	17715	по запр.
FG 1000	1000	1000	1915	G 1 1/2"	261	1	17726	по запр.
FG 1000	1000	750	2855	G 1 1/2"	227	1	17716	по запр.
FG 1200	1200	1000	2210	G 1 1/2"	291	1	17717	по запр.
FG 1600	1600	1000	2710	G 1 1/2"	346	1	17718	по запр.
FG 2000	2000	1200	2440	G 1 1/2"	431	1	17719	по запр.
FG 2800	2800	1200	3040	G 1 1/2"	516	1	17720	по запр.
FG 3500	3500	1200	3840	G 1 1/2"	626	1	17721	по запр.
FG 5000	5000	1500	3570	G 1 1/2"	1241	1	17722	по запр.
FG 6500	6500	1800	3500	G 1 1/2"	1711	1	17723	по запр.
FG 8000	8000	1900	3650	G 1 1/2"	1831	1	17724	по запр.
FG 10000	10000	2000	4050	G 1 1/2"	2026	1	17725	по запр.

Вспомогательные баки Flamcomat серии FB





CE Nr. 0045 97/23/EC-PED


Тип	Емкость [л]	Размеры		Сист. соед. (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	Высота [мм]					
FB 200	200	550	1530	G 1 1/2"	70	1	17761	по запр.
FB 300	300	550	2030	G 1 1/2"	90	1	17762	по запр.
FB 400	400	750	1535	G 1 1/2"	130	1	17763	по запр.
FB 500	500	750	1760	G 1 1/2"	150	1	17779	по запр.
FB 600	600	750	1955	G 1 1/2"	160	1	17764	по запр.
FB 800	800	750	2355	G 1 1/2"	195	1	17765	по запр.
FB 1000	1000	750	2855	G 1 1/2"	226	1	17766	по запр.
FB 1000	1000	1000	1915	G 1 1/2"	260	1	17776	по запр.
FB 1200	1200	1000	2210	G 1 1/2"	290	1	17767	по запр.
FB 1600	1600	1000	2710	G 1 1/2"	345	1	17768	по запр.
FB 2000	2000	1200	2440	G 1 1/2"	430	1	17769	по запр.
FB 2800	2800	1200	3040	G 1 1/2"	515	1	17770	по запр.
FB 3500	3500	1200	3840	G 1 1/2"	625	1	17771	по запр.
FB 5000	5000	1500	3670	G 1 1/2"	1240	1	17772	по запр.
FB 6500	6500	1800	3500	G 1 1/2"	1710	1	17773	по запр.
FB 8000	8000	1900	3650	G 1 1/2"	1830	1	17774	по запр.
FB 10000	10000	2000	4050	G 1 1/2"	2025	1	17775	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.









Дополнительные блоки управления

Тип	Артикул	Цена за шт.
SPC Modul, Аналоговый сигнализатор (0-10 В) (уровень в баке (0-100 %), давление (0-16 бар).	17802	по запр.
SPC Modul, SD-Card Сохранение и передача файлов параметров SPC	17803	по запр.
SPC Modul, VBws для работы двух одинаковых АУПД	17500	по запр.
Lon Works Standard, Шинный соединитель для конвертации RS 485 для Lon сети	17795	по запр.
Easycontact, Блок свободных от потенциала контактов для определения нарушений по давлению, уровню и температуре двигателя.	23649	по запр.

Flamcomat – комплекты подсоединений / аксессуары

Аксессуары






Комплект гибкого подсоединения для Flamcomat MM и DM

для подключения основного бака FG и блока управления насосом MM и DM, плоское уплотнение, с отсекающим клапаном и дренированием.

Блок управления насосом	Основной бак F G	Подключение		Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
		Бак	насосы			
MM, DM	F G 150 - 1600	G 1 1/2″	G 1″	2,5	17841	380,00





Комплект гибкого подсоединения для Flamcomat M0, M01, M02, M10 и M20

для подключения основного бака FG и блока управления насосом M0, M01, M02, M10 и M20, плоское уплотнение, с отсекающим клапаном и дренированием.

Блок управления насосом	Основной бак F G	Подключение		Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
		Бак	насосы			
M0, M01, M02, M10, M20	F G 150 - 1600	G 1 1/2″	G 1 1/4″	3,5	17741	417,69
	F G 2000 - 10000	G 1 1/2″	G 1 1/4″	4,0	17742	435,19






Комплект гибкого подсоединения для Flamcomat D02 - D130, M60 - M130

для подключения основного бака FG и блока управления насосом D02 - D130, M60 - M130, плоское уплотнение, с отсекающим клапаном и дренированием.

Блок управления насосом	Основной бак F G	Подключение		Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
		Бак	насосы			
D02 - D130, M60 - M130	F G 150 - 1000	G 1 1/2″	G 1 1/2″	5,0	17755	77,00
	F G 1200 - 5000	G 1 1/2″	G 1 1/2″	5,5	17756	290,41
	F G 6500 -10000	G 1 1/2″	G 1 1/2″	6,5	17757	545,09

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5



Комплект гибкого подсоединения с газовым датчиком для контроля дегазации

для подключения основного бака FG и блока управления насосом (см. таблицу), плоское уплотнение, с отсекающим клапаном и дренирование.

Используется с SDS 1.6B и SPC.

Блок управления насосом	Основной бак F G	Подключение		Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
		Бак	насосы			
MM, DM	F G 150 - 1600	G 1 1/2"	G 1"	4,3	17810	1222,97
	F G 2000 - 10000	G 1 1/2"	G 1"	4,8	17811	1226,44
M0, M01, M02, M10, M20	F G 150 - 1600	G 1 1/2"	G 1 1/4"	5,3	17812	1360,29
	F G 2000 - 10000	G 1 1/2"	G 1 1/4"	5,8	17813	1367,05
D02 - D130, M60 - M130	F G 150 - 1000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	6,8	17814	1588,25
D02 - D130, M60 - M130	F G 1200 - 5000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	7,3	17815	1597,10
D02 - D130, M60 - M130	F G 6500 - 10000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	8,3	17816	1602,02

Модуль контролируемого дренирования




Тип	Артикул	Цена за шт.
Модуль контролируемого дренирования с импульсным счетчиком воды, Kvs = 16 m^3/h	17650	по запр.
Модуль контролируемого дренирования с импульсным счетчиком воды, Kvs = 20 m^3/h	17651	по запр.
Модуль контролируемого дренирования с счетчиком воды,Kvs = 16 m^3/h	17652	по запр.
Модуль контролируемого дренирования с счетчиком воды, Kvs = 20 m^3/h	17653	по запр.

SPC VB Дубликатор сигнала


Тип	Артикул	Цена за шт.
Flamcomat дубликатор сигнала для основного бака F G 150 - 1000	17818	по запр.
Flamcomat дубликатор сигнала для основного бака F G 1200 - 10000	17819	по запр.

Шаровой клапан с дренажем, адаптером и защитной крышкой, PN 16, 120 °C




Номинальный размер / Блок управления насосом	Подключение	Подкл. слива	Артикул	Цена за шт.
DN 20 / MM, DM	Rp 3/4" x G 1" x R 3/4"	G 3/4"	17734	149,86
DN 25 (для дополнительного бака)	Rp 1" x G 1 1/4" x R 1"	G 3/4"	17737	178,28
DN 32 (для дополнительного бака)	Rp 1 1/4" x G 1 1/2" x R 1 1/4"	G 3/4"	17738	252,22

Шаровой клапан с дренажем и защитной крышкой, PN 16, 120 °C



Номинальный размер / Блок управления насосом	Подключение	Подкл. слива	Артикул	Цена за шт.
DN 25 / M0, M01, M10, M20	Rp 1" x G 1 1/4"	G 3/4"	17660	265,03
DN 32 / D02, D10, D20, M60, D60	Rp 1 1/4" x G 1 1/2"	G 3/4"	17661	363,78

Блок защиты от противотока, PN 10, 65 °C



Тип	Подключение	Подкл. слива	Артикул	Цена за шт.
Устройство для защиты от противотока	Rp 1/2" x R 1/2"	0,6	17736	1041,08

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Угловое подсоединение для основных баков F B и дополнительных баков



Тип	Подключение		Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
	бак (вн.)	блок управл. (наруж)			
DN 25 / MM, DM	G 1 1/2"	R 3/4"	0,4	17754	209,37
DN 25 / M0, M01, M10 u. M20	G 1 1/2"	R 1"	0,4	17730	429,59
DN 32 / D02, D10, D20, M60, D60	G 1 1/2"	R 1 1/4"	0,5	17731	461,36

Тройник для подключения баков PN 10



Тип	Размеры [мм]			Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
	Гирина	Длина	Высота			
Тройник G 1 1/2"*	58	110	110	0,6	17664	168,00

Счетчик воды с импульсным выходом, PN 10, 90 °C

1 импульс/10 литров



Тип	Артикул	Цена за шт.
DN 20 / MM, ... D60	17739	273,92



Тип		Код для заказа	Цена, евро
Стальной кожух для автоматов с одним горизонтальным насосом (M0-M20)	1	17655	382,15
Стальной кожух для автоматов с одним вертикальным насосом (M60-M130)	1	17656	407,16
Стальной кожух для автоматов с двумя горизонтальными насосами (D0-D20)	1	17657	431,03
Стальной кожух для автоматов с двумя вертикальными насосами (D60-D130)	1	17658	499,79

Биметаллический температурный переключатель



Тип		Код для заказа	Цена, евро
Биметаллический температурный переключатель	1	17659	357,23

Теплоизоляция из мягкого пенопласта

Для баков Flamcomat.



Тип		Код для заказа	Цена, евро
Flamcomat 200	1	17745	по запр.
Flamcomat 300	1	17746	по запр.
Flamcomat 400	1	17747	по запр.
Flamcomat 600	1	17748	по запр.
Flamcomat 800	1	17749	по запр.
Flamcomat 1000 (Ø 750)	1	17750	по запр.
Flamcomat 1200	1	17751	по запр.
Flamcomat 1600	1	17752	по запр.
Flamcomat 2000	1	17753	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Датчик разрыва мембраны

Удаленный контроль.




Тип	Внешний/ Внутренний	Блок управления		Подходит для			Код для заказа	Цена, евро
		S	SPC	M-K/S	Flamcomat			
Датчик разрыва мембраны	**Наружный**	✓	✓	✓	✓	**1**	**22386**	**по запр.**

Плавный пуск насосов

Внутреннее. Снижает динамическое давление при запуске насоса.

Для насосов > M10.



Тип	Блок управления		Применяется с			Код для заказа	Цена, евро
	S	SPC	M-K/U	Flamcomat			
Плавный пуск для автоматов с одним насосом M80-M130 50 Гц M60-M130 60 Гц	-	-	-	-	**1**	**17662**	**по запр.**
Плавный пуск для автоматов с двумя насосами D80-D130 50 Гц D60-D130 60 Гц	-	-	-	-	**1**	**17663**	**по запр.**

Отправка аналоговых сигналов




- Внутреннее.
- Для передачи аналоговых сигналов (0-10 В) об уровне в баке (0-100 %) и системном давлении (0-16 бар).
- Возможен монтаж после начала эксплуатации.
- Настройку обработки и отображения данных осуществляет подрядчик.

Тип	Блок управления		Применяется с			Код для заказа	Цена, евро
	S	SPC	M-K/U	Flamcomat			
Аналоговый сигнализатор	-	✓	✓	✓	**1**	**17802**	**по запр.**

Шинный соединитель LONWorks, стандартный

Внешний. Конвертор интерфейса: с RS485 SDS в LONWorks для отображения данных в сетях LON и обслуживающих системах управления зданиями LON.



Тип	Блок управления			Подходит для				Код для заказа	Цена, евро
	F	SCU	SDS	M-K/U	M-K/C	Flamcomat			
Шинный соединитель LON Works, стандартный - Module 40	-	✓	✓	✓	✓	✓	**1**	**23649**	**по запр.**

Модуль SD-карт

Внешний. Для сохранения файлов параметров. Модуль SD-карты позволяет:



- Сохранять файлы параметров SPC.
- Загружать файлы с SD-карты на ПК.
- Передавать файлы в сервисный центр.
- Загружать файлы, измененные службой поддержки.

Тип	Блок управления		Применяется с			Код для заказа	Цена, евро
	F	SPC	M-K/U	Flamcomat			
Модуль SD-карт	-	✓	✓	✓	**1**	**17803**	**по запр.**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Установки поддержания давления (насос) FLEXCON MPR-S для высотных зданий с малой тепловой нагрузкой

Для управления водой расширения и пополнения установок нагрева и охлаждения воды.

- Благодаря современной микроэлектронике встроенного блока управления возможен автоматический контроль воды расширения и ее пополнение.
- Блок управления представляет собой проверенный временем автомат с поддержкой современных методов программирования.

Отдельный блок управления насосом MPR-S

Диапазон мощностей котла: 0,9 – 3,2 МВт.



Тип	Диапазон давлений [бар]	Размеры [мм] Д x Ш x В	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
MPR-S / 1.2 PN 16	2,0 - 4,1	1716 x 1015 x 700	113	1	19741	по запр.
MPR-S / 1.3 PN 16	3,2 - 5,9	1716 x 1015 x 700	115	1	19743	по запр.
MPR-S / 1.4 PN 16	4,9 - 9,6	1716 x 1015 x 700	120	1	19744	по запр.
MPR-S / 1.5 PN 16	6,8 - 13,3	1716 x 1015 x 700	124	1	19760	по запр.
MPR-S / 1.6 PN 25	10,5 - 18,1	1716 x 1015 x 700	130	1	19770	по запр.
MPR-S / 1.7 PN 25	13,2 - 22,0	1716 x 1015 x 700	140	1	19771	по запр.

Сдвоенный блок управления насосом MPR-S

Диапазон мощностей котла: 0,9 – 6,1 МВт.



Тип	Диапазон давлений [бар]	Размеры [мм] Д x Ш x В	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
MPR-S / 2.2 PN 16	2,0 - 4,1	1716 x 1015 x 700	139	1	19750	по запр.
MPR-S / 2.3 PN 16	3,2 - 5,9	1716 x 1015 x 700	143	1	19751	по запр.
MPR-S / 2.4 PN 16	4,9 - 9,6	1716 x 1015 x 700	153	1	19752	по запр.
MPR-S / 2.5 PN 16	6,8 - 13,3	1716 x 1015 x 700	161	1	19765	по запр.
MPR-S / 2.6 PN 25	10,5 - 18,1	1716 x 1015 x 700	173	1	19775	по запр.
MPR-S / 2.7 PN 25	13,2 - 22,0	1716 x 1015 x 700	193	1	19776	по запр.

Установки поддержания давления (насос) FLEXCON M-P 10-40 для систем с высокой тепловой нагрузкой

Расширительные автоматы с насосом и гибкими характеристиками M-P 10-40. Для отопительных установок мощностью от 10 до 40 МВт.

В системах централизованного отопления/охлаждения особую роль играет гибкость и возможность адаптации к существующим параметрам системы.

Базовая конструкция M-P 10-40 позволяет адаптировать оборудование под любые требования клиентов.

- Максимальная мощность отопительной установки: 40 МВт.
- Максимальная мощность холодильной установки: 100 МВт.
- По запросу возможны модели для более мощных систем.

Тип	Максимальное рабочее давление [бар]	Мощность [МВт]		Код для заказа	Цена, евро
MP 10-40	15	10 - 40	1	23625	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

FLEXCON M-P

Бак без давления с насосом и сменной мембраной из бутилкаучука для использования в условиях высокого давления.

Специальные системы с автоматическим микропроцессорным управлением для контроля воды расширения и давления, а также автоматического пополнения и нагнетания давления в установках охлаждения и нагрева жидкостей, работающих при высоком давлении, а также в системах охлаждения/нагрева высокой мощности.

Система может включать более одного расширительного бака, одиночный или двойной насос, контроллер на микропроцессоре и необходимые датчики, клапаны и соединительную арматуру.

- Покрытие – эпоксидный порошок красного цвета (RAL 3002).
- Макс. температура (EN 13831/8): 70 °C.
- Макс. температура на выходе (нагрева): 120 °C.
- В соответствии с EN 13831/8.
- Заводские испытания в соответствии со стандартом PED97/23/EC.
- Качество материалов:
  - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  - EN/ISO: P245N.

Основные баки Flexcon M-P/G

Первый бак в комбинации с насосом MPRS. Включает датчик веса и гибкое соединение 2".

- Номинальное давление: PN10, 16 и 25.
- Максимальная мощность бойлера: 7 МВт.
- Максимальная мощность холодильной установки: 17 МВт.
- По дополнительному запросу доступны увеличенные объемы (6 500 – 10 000 литров).



Тип	Емкость [л]	Размеры		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	B [мм]				
Flexcon M-P/G 400	400	750	1535	131	1	22181	по запр.
Flexcon M-P/G 600	600	750	1955	161	1	22182	по запр.
Flexcon M-P/G 800	800	750	2355	196	1	22183	по запр.
Flexcon M-P/G 1000	1000	750	2855	227	1	22184	по запр.
Flexcon M-P/G 1200	1200	1000	2210	291	1	22186	по запр.
Flexcon M-P/G 1600	1600	1000	2710	346	1	22187	по запр.
Flexcon M-P/G 2000	2000	1200	2440	431	1	22188	по запр.
Flexcon M-P/G 3500	3500	1200	3840	626	1	22190	по запр.
Flexcon M-P/G 5200	5200	1500	3570	1241	1	22191	по запр.

Дополнительные баки Flexcon M-P/G

Как M-P/G, но без датчика веса.




Тип	Емкость [л]	Размеры		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ø [мм]	B [мм]				
Flexcon M-P/B 200	200	550	1530	71	1	22301	по запр.
Flexcon M-P/B 400	400	750	1535	131	1	22302	по запр.
Flexcon M-P/B 600	600	750	1955	161	1	22303	по запр.
Flexcon M-P/B 800	800	750	2355	196	1	22304	по запр.
Flexcon M-P/B 1000	1000	750	2855	227	1	22305	по запр.
Flexcon M-P/B 1200	1200	1000	2210	291	1	22306	по запр.
Flexcon M-P/B 1600	1600	1000	2710	346	1	22307	по запр.
Flexcon M-P/B 2000	2000	1200	2440	431	1	22308	по запр.
Flexcon M-P/B 2800	2800	1200	3040	516	1	22309	по запр.
Flexcon M-P/B 3500	3500	1200	3840	626	1	22310	по запр.
Flexcon M-P/B 5200	5200	1500	3570	1241	1	22311	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Принадлежности для заполнения системы

для систем нагрева и систем охлаждения воды.

Возможен вариант с двумя выходами.

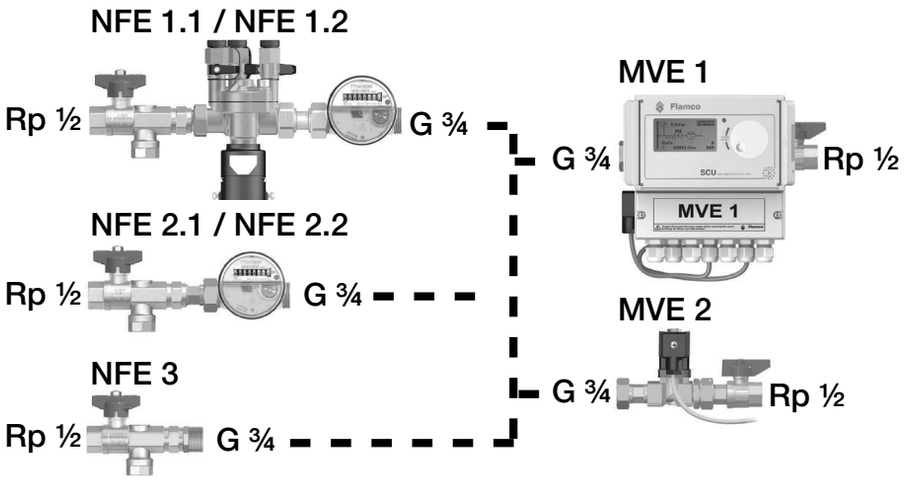

Устройство управления непосредственным нагнетанием давления MVE 1 Автоматическое пополнение из водопроводной магистрали непосредственно через расширительные автоматы (с сигнальным управлением) или встроенный датчик давления.


- Возможна совместная работа с компонентами NFE.
- Цифровое управление, датчик давления и шаровой клапан.
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 90 °C.



Тип	Длина [мм]	Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Система питьевой	воды				
MVE 1	**300**	**G 3/4"**	**Rp 1/2"**	**9**	**1**	**23785**	**1926,18**

Электромагнитный клапан MVE 2

Электромагнитные клапаны для систем с расширительными автоматами, оснащенными блоками управления SDS.



- Возможна совместная работа с компонентами NFE.
- Шаровой клапан.
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 90 °C.

Тип	Длина [мм]	Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Система питьевой	воды				
MVE 2	175	G 3/4"	Rp 1/2"	2	1	23786	287,11

Блок пополнения системы NFE 1

Используется для непосредственного пополнения из системы питьевого водоснабжения.



- Включает расходомер, отстойник, устройство защиты от противотока и шаровой клапан.

Тип	Длина [мм]	Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Система питьевой	воды				
NFE 1.1	355	Rp 1/2"	G 3/4"	3	1	23780	691,66
NFE 1.2*	355	Rp 1/2"	G 3/4"	3	1	23781	849,13

* НФО 1.2 имеет импульсный выход воды метра (на 10 л / импульс).

Блок пополнения системы NFE 2

Используется для пополнения из системы водоснабжения, когда необходимость в устройстве защиты от противотока отсутствует.



- Включает расходомер, отстойник, шаровой клапан и обратный клапан.

Тип	Длина [мм]	Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Система питьевой	воды				
NFE 2.1	200	Rp 1/2"	G 3/4"	2	1	23782	221,87
NFE 2.2*	200	Rp 1/2"	G 3/4"	2	1	23783	371,87

* НФО 1.2 имеет импульсный выход воды метра (на 10 л / импульс).

NFE 3: шаровой клапан и отстойник

Используется для пополнения из системы водоснабжения, когда необходимость в устройстве защиты от противотока отсутствует.



- Включает отстойник, шаровой клапан и обратный клапан.

Тип	Длина [мм]	Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Система питьевой	воды				
NFE 3*	130	Rp 1/2"	G 3/4"	0,5	1	23784	123,89

* НФО 3 не требуется, если подпиточной воды свободна от примесей> 0,2 мм, система не была заполнена от районного отопления и достаточные фильтры были установлены для электромагнитного клапана (MVE).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Блок пополнения Flamco-Fill PE (нагнетание давления)

Блоки нагнетания давления Flamco-Fill PE позволяют контролировать давление в закрытых системах нагрева и охлаждения с возможностью из пополнения. Пополнение включается в соответствии с предустановленными значениями давления или уровня.

Имеется два рабочих режима. Первый предназначен для установок с расширительными автоматами (подача команды на основе уровня в автомате), а второй – для установок с расширительными баками Flexcon (подача команды на основе давления в установке).

- Все модели оснащены импульсными расходомерами для контроля добавляемой воды.
- В случае возникновения неисправности включается визуальный режим тревоги с возможностью добавления описания ошибки в журнал, который может контролироваться удаленно (dead socket).



Тип	Размеры			Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
	Длина [мм]	Глубина [мм]	В [мм]	Питьевая вода	Система				
Flamco-Fill PE	**400**	**320**	**495**	**1/2**	**1/2**	**25**	**1**	**23757**	**по запр.**

Руководство по выбору Flexfiller

Тип	Описание	автоматический насос переключать	Nr. из насосы	доливать расход (ро. максимальная)	максимальный выходной давление (бар)	максимальный выходной давление (бар)	полная нагрузка текущий (А)	цифровой H / L переключатели	цифровой система диагностический
130D	**Мини цифровая давления блока**	-	**1**	**0,4**	**3,0**	**0,5**	**3,0**	✓	✓
230D	**Сдвоенный насос мини-цифровой давления блока**	✓	**2**	**0,4**	**3,0**	**0,5**	**3,0**	✓	✓
125D	**Цифровой 25м головы давления блока**	-	**1**	**10**	**2,5**	**0,5**	**5,0**	✓	✓
150D	**Digital 25m head pressurisation unit**	-	**1**	**6,5**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	✓	✓
225D	**Сдвоенный насос цифровой 25м головное устройство давления**	✓	**2**	**10**	**2,5**	**2,5**	**3,2**	✓	✓
250D	**Сдвоенный насос цифровой 50м головное устройство давления**	✓	**2**	**6,5**	**5,0**	**5,0**	**3,2**	✓	✓
280D	**Сдвоенный насос цифровой 80м головное устройство давления**	✓	**2**	**30**	**9,0**	**5,0**	**6,7**	✓	✓

* С реле высокого и низкого давления.

Flexfiller Mini

Оборудование для автоматической подпитки. Блоки с настенным креплением небольшого размера с понятным микропроцессорным управлением. Белый корпус и небольшой размер делают их идеальными для крупных бытовых и небольших установок для коммерческих объектов.




kiwa BELGAQUA

Тип	Кол-во насосов	Размеры			Системное соед. BSP (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ширина [мм]	Глубина [мм]	Н. [мм]					
Flexfi ller Mini 130 D	**1**	**245**	**155**	**485**	**1/4"**	**6**	**1**	**17455**	**по запр.**
Flexfi ller Mini 230 D	**2**	**245**	**155**	**485**	**1/4"**	**6,2**	**1**	**17456**	**по запр.**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flexfiller Midi

Блок нагнетания давления с настенным креплением.



Тип	Кол-во насосов	Размеры			Системное соед. BSP (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ширина [мм]	Глубина [мм]	Н. [мм]					
Flexfiller Midi 125 D	1	245	245	485	1/2" F	13,5	1	17460	по запр.
Flexfiller Midi 150 D	1	360	276	485	1/2" F	14,0	1	17461	по запр.
Flexfiller Midi 225 D	2	360	276	485	1/2" F	16,0	1	17462	по запр.
Flexfiller Midi 250 D	2	360	276	485	1/2" F	16,0	1	17463	по запр.

Flexfiller, стандартное исполнение

Оборудование для автоматической подпитки. Компактный, полностью закрытый блок с дружелюбным пользовательским интерфейсом микропроцессора, предназначенный для использования с расширительными баками Flexcon с целью обеспечения минимальных требований к давлению в системе. Процессор позволяет следить за низким и высоким давлением в системе, а также использовать различные средства диагностики.



kiwa

Тип	Кол-во насосов	Размеры			Системное соед. BSP (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ширина [мм]	Глубина [мм]	Н. [мм]					
Flexfiller 125 D	1	470	320	800	1/2"	28	1	17395	по запр.
Flexfiller 150 D	1	470	320	800	1/2"	28	1	17396	по запр.
Flexfiller 225 D	2	470	320	800	1/2"	30	1	17397	по запр.
Flexfiller 250 D	2	470	320	800	1/2"	40	1	17398	по запр.
Flexfiller 280 D	2	680	730	1590	1/2"	170	1	17399	по запр.

Сдвоенная система Flexfiller

Компактный, полностью закрытый блок с дружелюбным пользовательским интерфейсом микропроцессора, предназначенный для использования с расширительными баками Flexcon с целью обеспечения минимальных требований к давлению в системе. Процессор позволяет следить за низким и высоким давлением в системе, а также использовать различные средства диагностики.



Тип	Кол-во насосов	Размеры			Системное соед. BSP (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ширина [мм]	Глубина [мм]	Н. [мм]					
Twinsystem 2 x 125D	2*	470	320	800	1/2"	35	1	17464	по запр.
Twinsystem 2 x 150D	2*	470	320	800	1/2"	40	1	17465	по запр.
Twinsystem 2 x 180DS	2*	470	230	800	1/2"	42	1	17466	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flexfiller Glycol

Компактный, полностью закрытый блок с дружелюбным пользовательским интерфейсом микропроцессора, предназначенный для использования с расширительными баками Flexcon с целью обеспечения минимальных требований к давлению в системе. Процессор позволяет следить за низким и высоким давлением в системе, а также использовать различные средства диагностики. При необходимости, возможна подача гликоля из специального резервуара.

- Режим быстрого заполнения системы.
- Возможна установка различных пропорций смешивания (до 50%).
- Возможность защиты параметров паролем.
- Электронасос, 230 В, 50 Гц, однофазный.
- Функция напоминания о техническом обслуживании (12 месяцев).
- Регулировка давления с шагом в 0,1 бар (ман.).
- Импульсный режим насоса (2-секундный импульс при 60-дневном простое).
- Функции защиты от утечек.
- Ведение журнала пусков насоса, времени работы, перебоев электропитания и общих аварийных сигналов.
- Контакты без напряжения для передачи сигналов об общих неисправностях, высоком и низком давлении, неисправности насоса или датчика давления.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар (ман.).


Тип	Макс. давление подачи [бар (по манометру)]	Размеры			Систе-мное соеди-нение BSP (Наруж.)			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		Ширина [мм]	Глубина [мм]	Н. [мм]	Система [мм]	Подача [мм]	Спуск [мм]				
Flexfiller Glycol 225 D VBV	**2,5**	**680**	**680**	**1200**	**15 (1/2")**	**15 (1/2")**	**22**	**80**	**1**	**17390**	**по запр.**
Flexfiller Glycol 250 D VBV	**5,0**	**680**	**680**	**1200**	**15 (1/2")**	**15 (1/2")**	**22**	**80**	**1**	**17391**	**по запр.**
Flexfiller Glycol 280 DG	**8,0**	**680**	**680**	**1200**	**15 (1/2″)**	**15 (1/2″)**	**22**	**80**	**1**	**17392**	**по запр.**


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Расширительные баки Airfix A и D для систем питьевого водоснабжения

Домохозяйства ежегодно теряют миллионы литров чистой питьевой воды, которая расширяется и подкапывает из предохранительных клапанов систем горячего водоснабжения, не оборудованных расширительными баками.

Конструкция расширительных баков Airfix A и D, предназначенных для систем отопления и нагнетания давления, обеспечивает полный внутренний водообмен и регулярную промывку бака свежей водой из водопроводной сети. Поэтому в этих баках вода никогда не застаивается, а значит нет условий для развития бактерий. Таким образом вы всегда можете быть уверены в качестве своей питьевой воды. Внутренняя часть бака покрыта эпоксидным материалом, который защищает воду от контакта с железом корпуса.

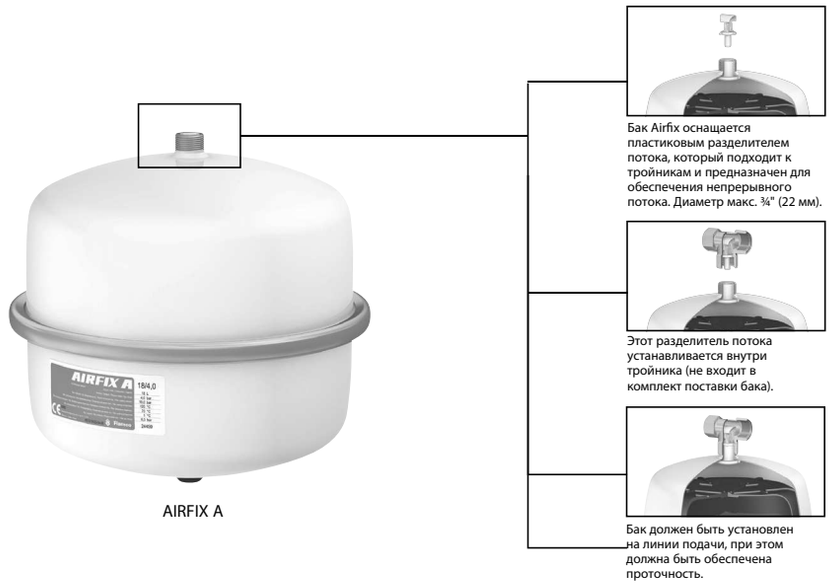

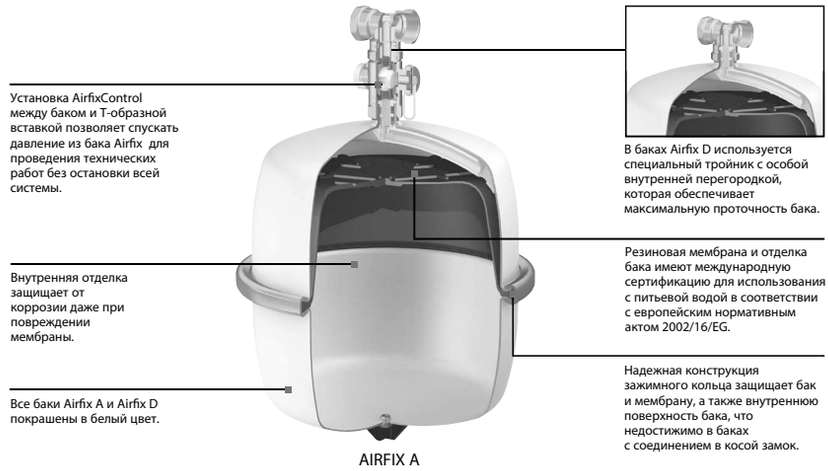

Преимущества расширительных баков Airfix

- Максимальная экономия питьевой воды.
- Проточная конструкция предотвращает развитиеw бактерий.
- Специальная резиновая мембрана (из этилен-пропиленового каучука) не изменяет цвет, вкус и запах воды.
- Внутренняя отделка для защиты от коррозии.
- Международная сертификация.

Международная сертификация и признание

Расширительные баки Airfix компании Flamco поставляются уже на протяжении многих лет. Семьи во всём мира используют такие расширительные баки в своих системах питьевого водоснабжения.

Белые расширительные баки Airfix, являющиеся нашей торговой маркой, соответствуют всем применимым стандартам, что позволяет устанавливать их в систему сразу после приобретения. Монтажники по всему миру восхищаются простотой установки баков Airfix как в небольших домашних, так и в более крупных системах больших зданий, а также результатами в части экономии воды и энергии.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Airfix A

Для использования в системах питьевого водоснабжения.

Внутренняя поверхность бака Airfix имеет специальное покрытие, которое предотвращает её окисление. Соответствующим образом подобран и состав мембраны, который не приводит к изменению запаха, цвета и вкуса воды. Зарекомендовавшая себя конструкция Flexcon с зажимным кольцом позволяет нанести покрытие секции водоснабжения перед началом сборки.

Бак Airfix A оснащается устройством обеспечения непрерывного потока, выполненного из синтетических материалов и устанавливаемого в стандартный тройник (включен в поставку). Это устройство позволяет предотвратить размножение бактерий.

- Макс. температура бака (мембрана): 70 °C.
- Максимальная рабочая температура (расчетная): 70 °C.
- Включая тройник ¾" для обеспечения проточности.
- Сертификация: DVGW-W270
  WRAS
  ACS
  PZH
  По запросу возможно получение подтверждения KIWA.



Airfix A

Тип	Исходное давление [бар]	Макс. раб. давл. [бар]	Размеры		Соединение	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	H. [мм]					
Airfix A 2	**4**	**10**	**216**	**144**	**¾"**	**1.7**	**120**	**24001**	**59,40**
Airfix A 4	**4**	**10**	**216**	**194**	**¾"**	**2.1**	**90**	**24101**	**62,58**
Airfix A 8	**4**	**10**	**245**	**301**	**¾"**	**3.2**	**50**	**24259**	**67,91**
Airfix A 12	**4**	**10**	**286**	**334**	**¾"**	**4.3**	**36**	**24349**	**68,92**
Airfix A 18	**4**	**10**	**328**	**325**	**¾"**	**4.9**	**24**	**24459**	**78,04**
Airfix A 25	**4**	**10**	**358**	**378**	**¾"**	**6.6**	**18**	**24559**	**77,49**
Airfix A 35	**4**	**8**	**396**	**437**	**¾"**	**8.1**	**18**	**24659**	**122,30**
Airfix A 50	**4**	**8**	**437**	**473**	**¾"**	**11.2**	**12**	**24749**	**152,24**
Airfix A 80	**4**	**8**	**519**	**540**	**¾"**	**15.0**	**12**	**24809**	**214,80**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Мембранные баки для сантехнических систем «Airfix»

Хорошо продуманная конструкция баков Airfix обеспечивает значительные преимущества

Расширительные баки со сменной мембраной для использования в системах горячего и холодного водоснабжения. В системах, где требуется повышение и поддержание давления расширительные баки Airfix D-E могут устанавливаться как на всасывающей, так и на напорной стороне насоса или группы насосов Задачей таких систем является поддержание заданного давления и исключение скачков давления при низком расходе воды.



AIRFIX D-E

Airfix D-E
Проточная конструкция.
Двухходовое фланцевое соединение с системой для непосредственного соединения с магистральным трубопроводом.



Airfix D-E-B
Для домашних, технологических систем и систем пожаротушения.
Одно резьбовое соединение в стандартной комплектации.




Airfix D-E-L
Мембранный расширительный бак с установкой в линию тока и обеспечением проточности для использования в установках повышения давления систем водоснабжения.

Преимущества баков Airfix D-E

- Проточность.
- Низкие перепады давления.
- Датчик разрыва мембраны в стандартной комплектации с возможностью удаленного управления.
- Простота установки и долгий срок службы.Airfix D-E: прочные, надежные и простые в использовании

Проточные баки Airfix D-E с двумя фланцевыми соединениями и сменной бутил-каучуковой мембраной. Баки Airfix D-E оснащаются электронным датчиком разрыва мембраны и проточным стальным фланцем с внутренним защитным покрытием.

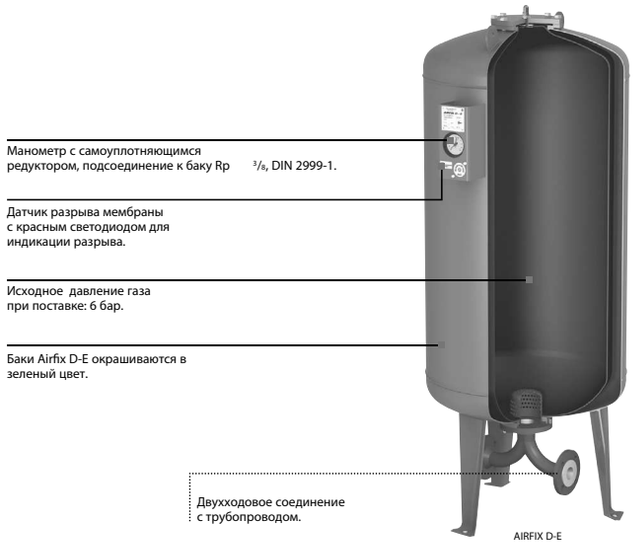

AIRFIX D-E

Вода в расширительном баке Airfix D-E накапливается внутри бутил-каучуковой мембраны. В случае роста давления в системе (пуск насоса или прекращение потребления воды) вода поступает в мембрану бака; как только давление начинает падать (начинается потребление воды), вода возвращается обратно в систему. Поток воды через бак вызывает минимальные потери давления.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Airfix D-E

Высококачественные баки, предназначенные для использования в системах как с питьевой, так и с технической водой.

Специальная проточная конструкция исключает образование нежелательных бактерий. Соответствующим образом подобран и состав мембраны, который не приводит к изменению запаха, цвета и вкуса воды. Внутренняя часть фланца Airfix имеет специальное покрытие, которое предотвращает окисление.

- Сменная мембрана.
- Электронный датчик разрыва мембраны.
- Фланцевое соединение.
- Макс. рабочая температура: 70 °C.
- Качество материалов:
  - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  - EN/ISO: P245N.
- Сертификация:
  - DVGW
  - WRAS
  - ACS

Airfix D-E – 10,0 бар

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.



Тип	Емк-ость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры B [мм]	Фланцы * (2x)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
Airfix D-E 50	50	450	836	DN 40	60	1	14700	1871,97
Airfix D-E 80	80	450	1016	DN 40	70	1	14800	1924,30
Airfix D-E 120	120	450	1271	DN 40	80	1	14812	2199,33
Airfix D-E 180	180	550	1227	DN 40	110	1	14818	2372,67
Airfix D-E 240	240	550	1487	DN 40	130	1	14824	2481,27
Airfix D-E 300	300	550	1827	DN 40	150	1	14830	2788,68
Airfix D-E 600	600	750	1840	DN 50	230	1	14860	3712,00
Airfix D-E 800	800	750	2230	DN 50	270	1	14880	4055,78
Airfix D-E 1000	1000	750	2730	DN 50	320	1	14910	4708,27
Airfix D-E 1600	1600	1000	2663	DN 80	550	1	14916	7577,13
Airfix D-E 2000	2000	1200	2412	DN 80	620	1	14920	9508,83
Airfix D-E 3000	3000	1200	3312	DN 80	805	1	14930	13469,65

Airfix D-E – 16,0 бар

- Макс. рабочее давление: 16,0 бар.



Тип	Емк-ость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры B [мм]	Фланцы * (2x)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
Airfix D-E 50	50	450	839	DN 40	70	1	14701	2050,17
Airfix D-E 80	80	450	1019	DN 40	80	1	14801	2107,87
Airfix D-E 120	120	450	1274	DN 40	95	1	14813	2259,24
Airfix D-E 180	180	550	1238	DN 40	135	1	14819	2650,49
Airfix D-E 240	240	550	1498	DN 40	160	1	14825	2845,10
Airfix D-E 300	300	550	1838	DN 40	190	1	14831	2944,41
Airfix D-E 600	600	750	1843	DN 50	300	1	14861	4432,84
Airfix D-E 800	800	750	2233	DN 50	350	1	14881	4843,98
Airfix D-E 1000	1000	750	2733	DN 50	415	1	14911	5655,09
Airfix D-E 1600	1600	1000	2682	DN 80	610	1	14917	8651,40
Airfix D-E 2000	2000	1200	2425	DN 80	680	1	14921	10369,08
Airfix D-E 3000	3000	1200	3335	DN 80	890	1	14931	14737,61

Датчик разрыва мембраны для баков Airfix D-E

Дистанционный детектор разрыва мембраны для расширительных баков Airfix D-E.

Удаленный контроль сигналов от датчика разрыва баков Airfix D-E возможен только с этим устройством.

Тип		Код для заказа	Цена, евро
Дистанционный детектор разрыва мембраны (заказывается отдельно)	1	14020	118,44

Airfix D-E-L

Стандартные баки, предназначенные для использования в системах как с питьевой, так и с технической водой. Конструкция позволяет использовать баки в закрытых системах вентиляции и кондиционирования воздуха с максимальной температурой 70 °C.

Специальная проточная конструкция исключает образование нежелательных бактерий. Соответствующим образом подобран и состав мембраны, который не приводит к изменению запаха, цвета и вкуса воды. Внутренняя часть бака Airfix имеет специальное покрытие, которое предотвращает окисление.

- Сменная мембрана.
- Смотровое окошко для контроля разрыва мембраны.
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Макс. рабочая температура: 70 °C.
- Качество материалов:
  - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  - EN/ISO: P245N.
- Сертификация:
  - DVGW
  - WRAS



CE Nr. 0045 97/23/EC-PED WRAS DVGW

Airfix D-E-L

Тип	Емкость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры B [мм]	Соед-инение	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
Airfix D-E-L 50	**50**	**450**	**845**	**G 1 ¼"**	**60**	**1**	**14702**	**1510,88**
Airfix D-E-L 80	**80**	**450**	**1025**	**G 1 ¼"**	**70**	**1**	**14802**	**1620,08**
Airfix D-E-L 120	**120**	**450**	**1280**	**G 1 ¼"**	**80**	**1**	**14814**	**1772,54**
Airfix D-E-L 180	**180**	**550**	**1235**	**G 1 ¼"**	**110**	**1**	**14820**	**1976,93**
Airfix D-E-L 240	**240**	**550**	**1495**	**G 1 ¼"**	**130**	**1**	**14826**	**2091,94**
Airfix D-E-L 300	**300**	**550**	**1835**	**G 1 ¼"**	**150**	**1**	**14832**	**2294,01**
Airfix D-E-L 600	**600**	**750**	**1850**	**G 1 ¼"**	**230**	**1**	**14862**	**3111,96**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Airfix D-E-B

Для систем как с питьевой, так и с технической водой.

Соответствующим образом подобран состав мембраны, который не приводит к изменению запаха, цвета и вкуса воды. Внутренняя часть фланца Airfix имеет специальное покрытие, которое предотвращает окисление.

- Сменная мембрана.
- Стальное соединение (без проточной функции).
- Макс. рабочая температура: 70 °C.
- Качество материалов:
  - - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  - - EN/ISO: P245N.
- Сертификация:
  - WRAS
  - ACS

Airfix D-E-B – 10,0 бар

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.



Тип	Емкость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры B [мм]	Соединение (Внутр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
Airfix D-E-B 50	**50**	**450**	**830**	**1 ½"**	**49**	**1**	**14704**	**1351,48**
Airfix D-E-B 80	**80**	**450**	**1010**	**1 ½"**	**57**	**1**	**14804**	**1523,44**
Airfix D-E-B 120	**120**	**450**	**1265**	**1 ½"**	**68**	**1**	**14816**	**1566,99**
Airfix D-E-B 180	**180**	**550**	**1255**	**1 ½"**	**99**	**1**	**14822**	**1768,92**
Airfix D-E-B 240	**240**	**550**	**1515**	**1 ½"**	**117**	**1**	**14828**	**1882,16**
Airfix D-E-B 300	**300**	**550**	**1855**	**1 ½"**	**140**	**1**	**14834**	**2079,82**
Airfix D-E-B 600	**600**	**750**	**1840**	**2"**	**217**	**1**	**14864**	**2867,52**
Airfix D-E-B 800	**800**	**750**	**2230**	**2"**	**255**	**1**	**14882**	**3459,58**
Airfix D-E-B 1000	**1000**	**750**	**2730**	**2"**	**303**	**1**	**14912**	**4114,20**
Airfix D-E-B 1600	**1600**	**1000**	**2680**	**2 ½"**	**529**	**1**	**14918**	**6412,37**
Airfix D-E-B 2000	**2000**	**1200**	**2400**	**2 ½"**	**593**	**1**	**14922**	**8533,51**
Airfix D-E-B 3000	**3000**	**1200**	**3300**	**2 ½"**	**782**	**1**	**14932**	**12168,12**

Airfix D-E-B – 16,0 бар

- Макс. рабочее давление: 16,0 бар.



Тип	Емкость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры B [мм]	Соединение (Внутр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
Airfix D-E-B 50	**50**	**450**	**830**	**1 ½"**	**58**	**1**	**14703**	**1658,25**
Airfix D-E-B 80	**80**	**450**	**1010**	**1 ½"**	**69**	**1**	**14803**	**1705,17**
Airfix D-E-B 120	**120**	**450**	**1265**	**1 ½"**	**83**	**1**	**14815**	**1861,82**
Airfix D-E-B 180	**180**	**550**	**1255**	**1 ½"**	**124**	**1**	**14821**	**2134,83**
Airfix D-E-B 240	**240**	**550**	**1515**	**1 ½"**	**147**	**1**	**14827**	**2316,30**
Airfix D-E-B 300	**300**	**550**	**1855**	**1 ½"**	**178**	**1**	**14833**	**2512,97**
Airfix D-E-B 600	**600**	**750**	**1840**	**2"**	**282**	**1**	**14863**	**3787,60**
Airfix D-E-B 800	**800**	**750**	**2230**	**2"**	**333**	**1**	**14883**	**4147,11**
Airfix D-E-B 1000	**1000**	**750**	**2730**	**2"**	**398**	**1**	**14913**	**5142,57**
Airfix D-E-B 1600	**1600**	**1000**	**2680**	**2 ½"**	**587**	**1**	**14919**	**7756,37**
Airfix D-E-B 2000	**2000**	**1200**	**2400**	**2 ½"**	**657**	**1**	**14923**	**9409,75**
Airfix D-E-B 3000	**3000**	**1200**	**3300**	**2 ½"**	**864**	**1**	**14933**	**13749,51**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Airfix D-E-B – 25,0 бар

- Макс. рабочее давление: 25,0 бар.

Тип	Емкость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры B [мм]	Соединение (Внутр.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
Airfix D-E-B 50	50	450	830	1 1/2"	59	1	14705	по запр.
Airfix D-E-B 80	80	450	1010	1 1/2"	71	1	14805	по запр.
Airfix D-E-B 120	120	450	1265	1 1/2"	87	1	14811	по запр.
Airfix D-E-B 180	180	550	1255	1 1/2"	123	1	14817	по запр.
Airfix D-E-B 240	240	550	1515	1 1/2"	149	1	14829	по запр.
Airfix D-E-B 300	300	550	1855	1 1/2"	182	1	14835	по запр.
Airfix D-E-B 600	600	750	1840	2"	349	1	14865	по запр.
Airfix D-E-B 800	800	750	2230	2"	417	1	14885	по запр.
Airfix D-E-B 1000	1000	750	2730	2"	500	1	14905	по запр.
Airfix D-E-B 1600	1600	1000	2680	2 1/2"	747	1	14915	по запр.
Airfix D-E-B 2000	2000	1200	2400	2 1/2"	957	1	14925	по запр.
Airfix D-E-B 3000	3000	1200	3300	2 1/2"	1288	1	14935	по запр.

Отдельные соединения для Airfix D-E(B)

Моносоединения



Тип	Емкость [л]	Соединение		Код для заказа	Цена, евро
Малое, нерж. сталь	50 - 300	G 1 1/2"	1	14960	по запр.
Среднее, нерж. сталь	600 - 1000	G 2"	1	14961	по запр.
Большое, нерж. сталь	1600 - 3000	G 2 1/2"	1	14962	по запр.
Малое, сталь с покрытием	50 - 300	G 1 1/2"	1	14955	по запр.
Среднее, сталь с покрытием	600 - 1000	G 2"	1	14956	по запр.
Большое, сталь с покрытием	1600 - 3000	G 2 1/2"	1	14957	по запр.

Проточное соединение



Тип	Емкость [л]	Соединение Бак	Соединение Система*		Код для заказа	Цена, евро
Проточное малое, нерж. сталь	50 - 300	G 1 1/2"	PN16 DN40	1	14950	по запр.
Проточное среднее, нерж. сталь	600 - 1000	G 2"	PN16 DN50	1	14951	по запр.
Проточное большое, нерж. сталь	1600 - 3000	G 2 1/2"	PN16 DN80	1	14952	по запр.

* В соответствии EN 1092-1 PN 16.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Airfix P: расширительные баки для систем под давлением

Расширительные баки Airfix P используются в домашних, технологических системах и системах пожаротушения, где требуется вода, насыщенная кислородом. Емкость баков варьируется от 2 до 5 000 литров.

Баки Airfix P соответствуют требованиям европейской директиве по оборудованию, работающему под давлением, 97/23/EC.

Во всех баках имеется возможность смены мембраны. Соединение бака осуществляется не по направлению потока. Баки Airfix P объемом от 750 до 5 000 литров оснащаются манометром.



AIRFIX P 500



AIRFIX P 750-5000



AIRFIX P 2-35



AIRFIX P 50-300



AIRFIX P,
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

AIRFIX P 500

Преимущества Airfix P

- Широкий ассортимент моделей для различных целей.
- Доступны в горизонтальном и вертикальном исполнении.
- Все баки имеют сертификацию WRc и ACS.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Airfix P

Расширительные баки для питьевой воды, предназначенные для использования в бытовых и коммерческих закрытых системах отопления и охлаждения воды.

Конструкция предусматривает использование уникальной по своей форме сменной мембраны.

- Стандартное давление заправленного газа: 3,5 бар.

Airfix P 2 - 35

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Цвет: серый (RAL 9006).
- Сертификация:
  - WRAS
  - ACS



CE Nr. 1370 97/23/EC-PED WRAS ACS

Тип	Емкость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры В [мм]	Соединение (Наруж.)	Вес [кг]	Мембрана		Код для заказа	Цена, евро
Airfix P 2	2	120	235	1/2"	1,2	Butyl	336	24850	33,72
Airfix P 3	3	170	240	3/4"	1,5	Butyl	168	24851	37,76
Airfix P 5	5	170	275	3/4"	1,7	Butyl	144	24852	37,80
Airfix P 8	8	220	305	3/4"	2,2	Butyl	90	24853	59,77
Airfix P 12	12	260	310	3/4"	2,9	Butyl	72	24854	61,88
Airfix P 16	16	260	345	3/4"	3,4	EPDM	60	24855	66,78
Airfix P 18	18	260	375	3/4"	3,5	EPDM	60	24856	71,38
Airfix P 24	24	260	485	3/4"	4,3	EPDM	56	24857	86,16
Airfix P 35	35	380	470	1"	8,0	EPDM	24	24858	134,84

* Комплект из четырёх в одной коробке.

Airfix P 50 - 300

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Цвет: серый (RAL 9006).
- Сертификация:
  - WRAS



CE Nr. 1370 97/23/EC-PED WRAS ACS

Тип	Емкость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры В [мм]	Соединение (Наруж.)	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
Airfix P 50	50	380	720	1"	9,9	15	24859	207,77
Airfix P 60	60	380	830	1"	12,1	15	24860	178,66
Airfix P 80	80	460	760	1"	14,0	10	24861	206,74
Airfix P 100	100	460	880	1"	16,0	10	24862	234,05
Airfix P 150	150	510	1030	1"	25,5	8	24863	338,19
Airfix P 200	200	590	1070	1 1/4"	37,5	8	24864	432,48
Airfix P 300	300	650	1250	1 1/4"	50,5	3	24865	548,75

Airfix P 500 - 3000

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Цвет: серый (RAL 7040).
- Баки Airfix P 750 - 3000 оснащаются ножками.




CE Nr. 0045 97/23/EC-PED WRAS ACS

Тип	Емкость [л]	Размеры Ø [мм]	Размеры В [мм]	Соединение (Наруж.)	Вес [кг]	Мембрана		Код для заказа	Цена, евро
Airfix P 500	500	650	1780	R 1 1/2"	86	EPDM	1	24866	920,68
Airfix P 750	750	750	2035	R 1 1/2"	128	EPDM	1	24867	1688,60
Airfix P 1000	1000	750	2535	Rp 2"	163	Butyl	1	24868	2407,87
Airfix P 1500	1500	1000	2510	Rp 2 1/2"	423	Butyl	1	24869	4868,53
Airfix P 2000	2000	1100	2745	Rp 2 1/2"	483	Butyl	1	24870	6603,72
Airfix P 2500	2500	1200	3295	Rp 2 1/2"	537	Butyl	1	24871	7191,41
Airfix P 3000	3000	1200	3425	Rp 2 1/2"	766	Butyl	1	24872	10462,32
Airfix P 5000	5000	1500	3615	Rp 2 1/2"	1620	Butyl	1	24873	14730,57

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Схема подбора емкостей

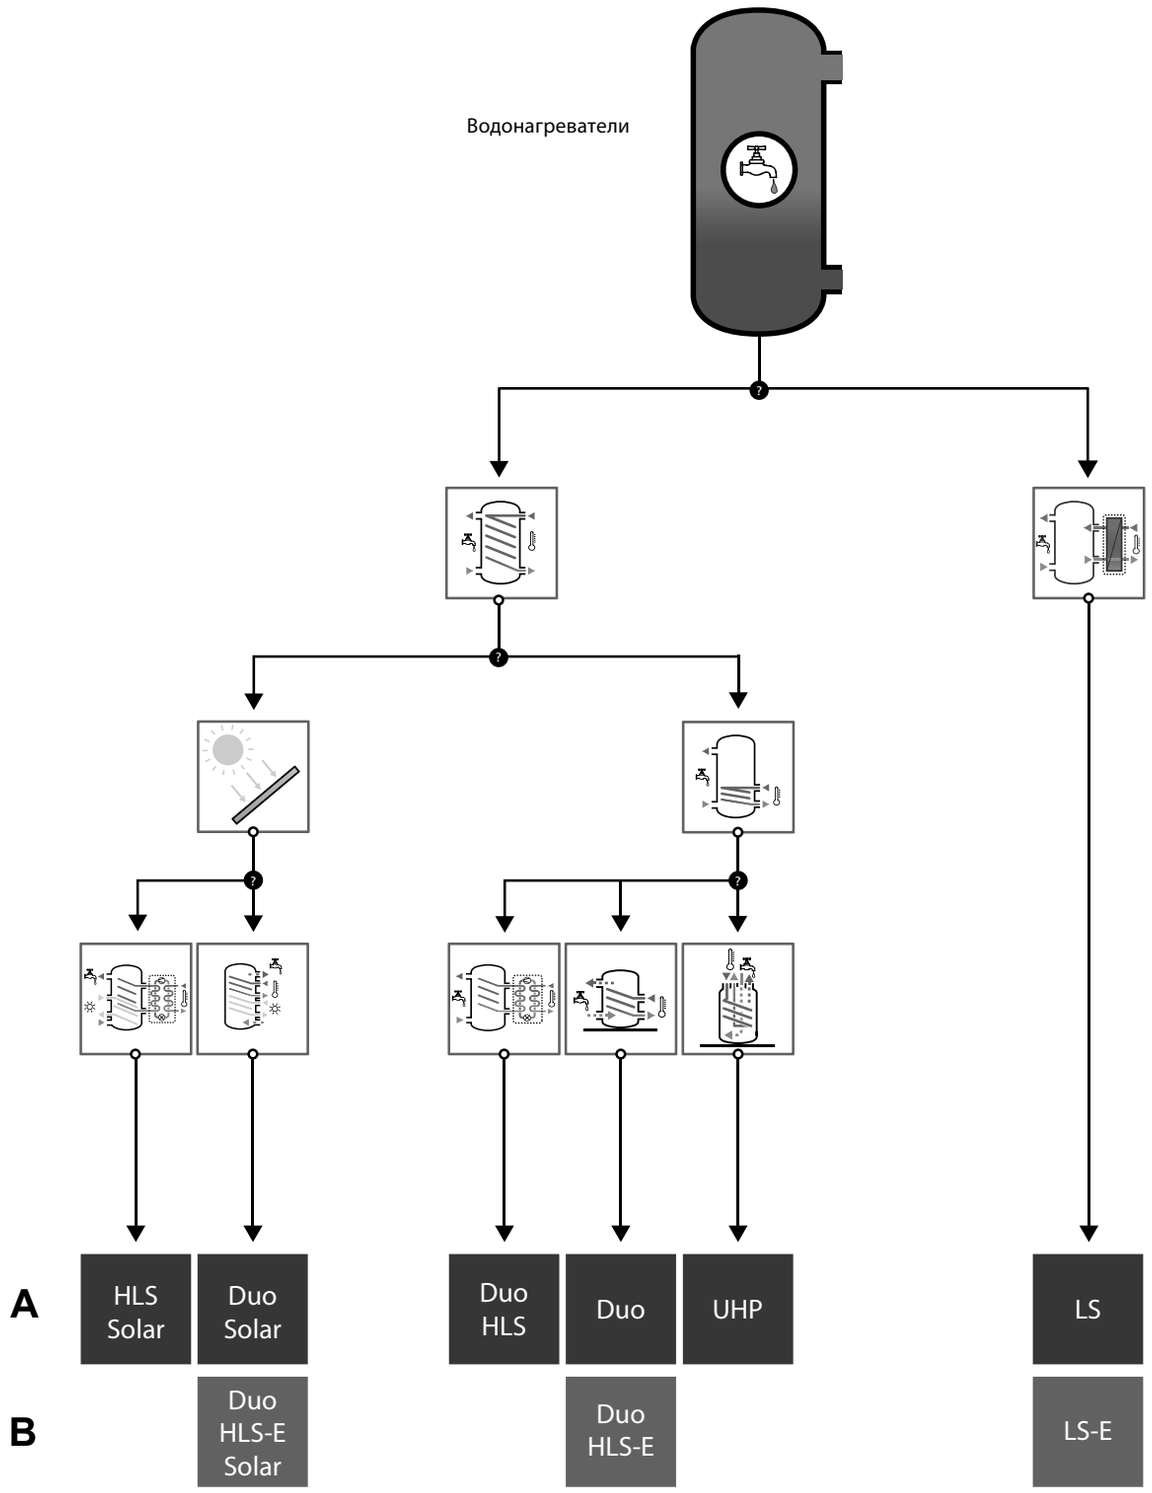

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5


Схема подбора оборудования

A Эмаль

B Нерж. сталь

C Необработанная сталь / Эмаль

D Необработанная сталь

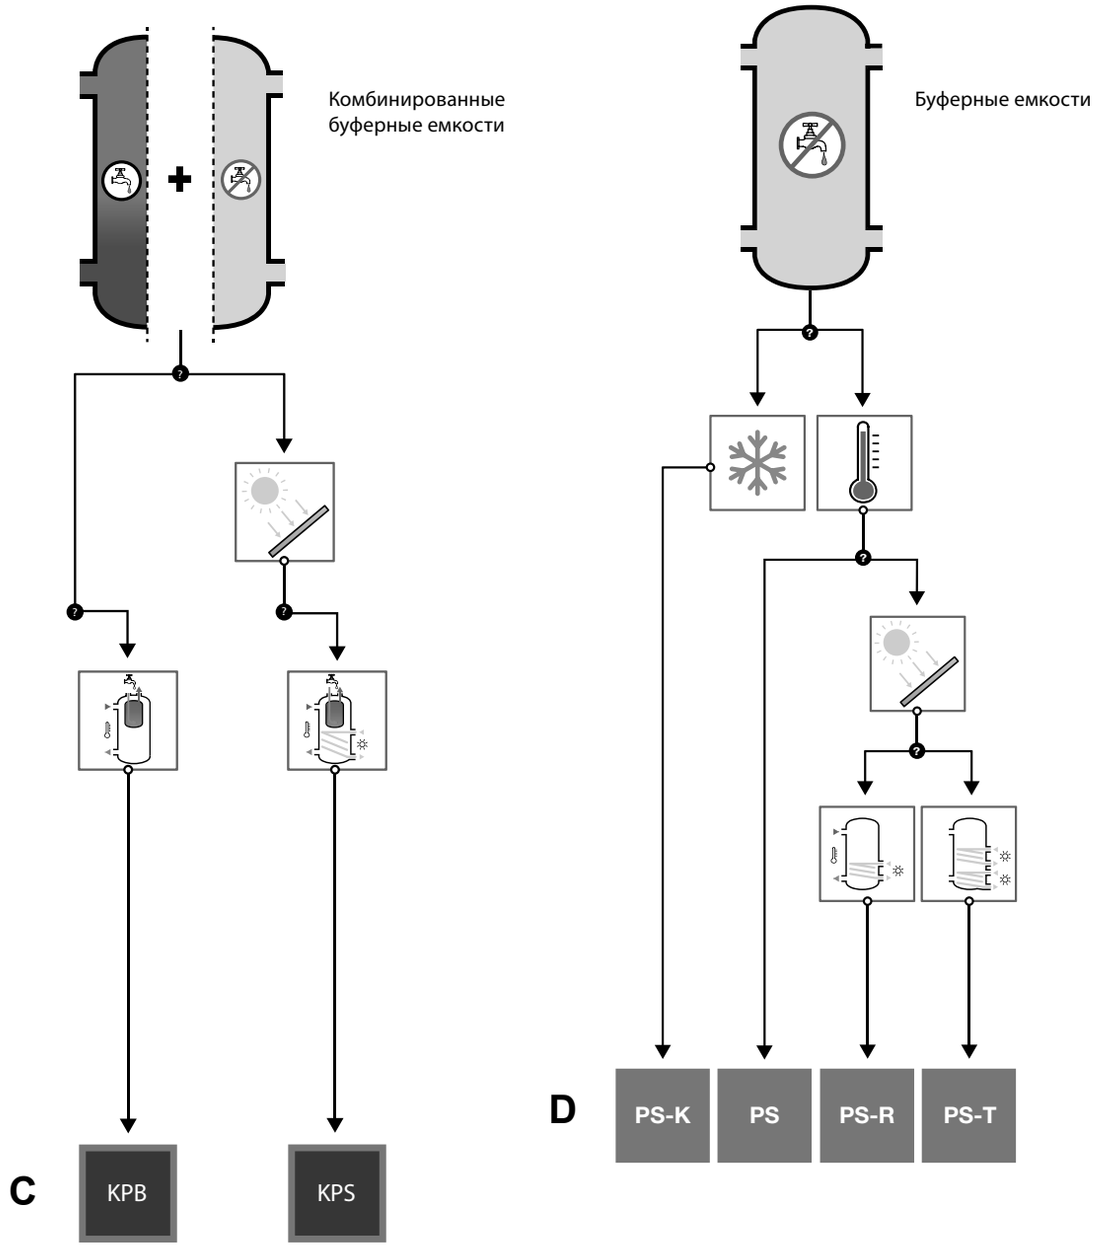


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo

Duo 120 - 500

Высокоэффективный водонагреватель для снабжения горячей (санитарной) водой жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Соединения для дополнительных источников нагрева (ТЭН)
- Встроенный термометр.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Слабая подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Ревизионный фланец DN110 (от 400л)
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10,0 / 16,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).
- Изоляционный кожух включен в стоимость и комплект поставки.
- Качество материалов:
  ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2 - EN/ISO: P245N.

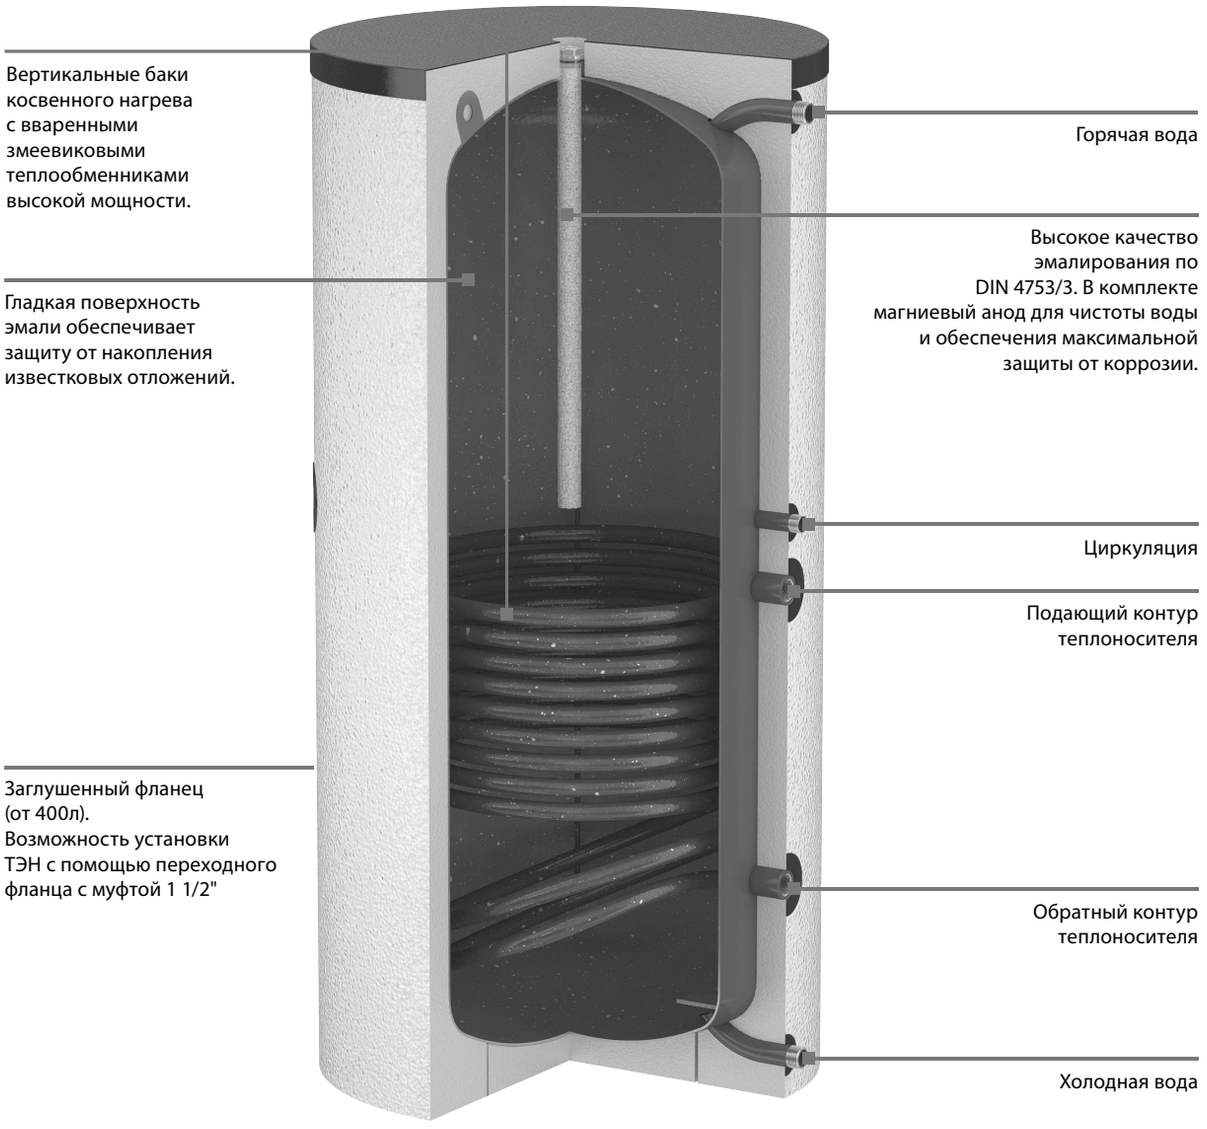

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo





Duo 120 - 500

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo 120	120	560	940	1090	белый	18500	812,01
Duo 120	120	560	940	1090	серебряный	18501	812,01
Duo 150	150	560	1050	1200	белый	18502	880,29
Duo 150	150	560	1050	1200	серебряный	18503	880,29
Duo 200	200	560	1350	1500	белый	18504	1097,01
Duo 200	200	560	1350	1500	серебряный	18505	1097,01
Duo 300 (Ø560)	300	560	1850	2000	белый	18506	1170,01
Duo 300 (Ø560)	300	560	1850	2000	серебряный	18507	1170,01
Duo 400	400	750	1530	1715	белый	18423	1613,98
Duo 400	400	750	1530	1715	серебряный	18390	1613,98
Duo 500	500	750	1730	1895	белый	18429	1763,95
Duo 500	500	750	1730	1895	серебряный	18395	1763,95

Схема подключения Duo 120 - 500 л

*Duo 120 - 300 ** Duo 120 - 200 *** Duo 400 - 500

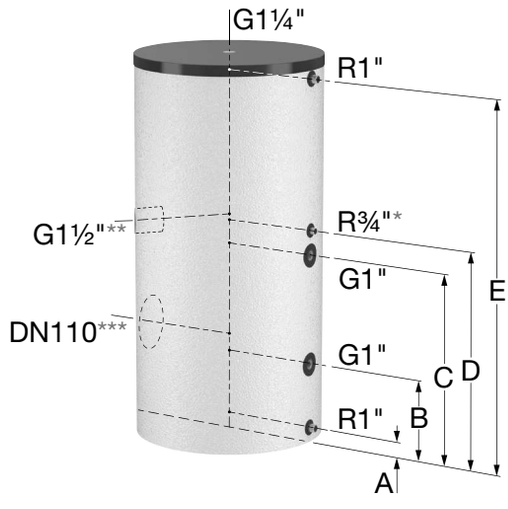

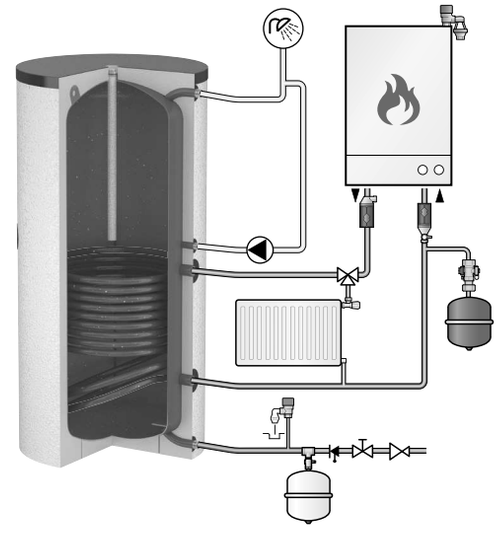

Тип	Мощность нагрева [кВт] **	Площадь теплообмена, м²	Размеры от пола до подключений [мм]					Вес [кг]
			A	B	C	D	E	
Duo 120	12,1	0,5	65	245	545	635	885	63
Duo 150	14,5	0,6	65	245	590	690	985	68
Duo 200	23,4	0,9	65	245	710	885	1285	86
Duo 300 (Ø560)	36,0	1,4	65	245	910	1035	1785	109
Duo 400	40,8	1,6	70	330	770	870	1470	158
Duo 500	47,5	2,0	70	330	890	990	1670	181

** При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo

Duo 750 - 1000

Высокоэффективный водонагреватель для снабжения горячей (санитарной) водой жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.




- Соединения для дополнительных источников нагрева (ТЭН).
- Монтажная планка для датчика температуры, обеспечивающего оптимальное определение температуры воды.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Регулируемые ножки для точного выравнивания.
- Слабая подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Ревизионный фланец (DN 205).
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10,0 / 16,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм
- Качество материалов: ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2. EN/ISO: P245N.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo 750	**750**	**750**	**1970**	**2070**	**белый**	**19297**	**3317,16**
Duo 750	**750**	**750**	**1970**	**2070**	**серебряный**	**19298**	**3317,16**
Duo 1000	**1000**	**800**	**2230**	**2320**	**белый**	**19305**	**4147,71**
Duo 1000	**1000**	**800**	**2230**	**2320**	**серебряный**	**19306**	**4147,71**

Схема подключения Duo 750 - 1000 л



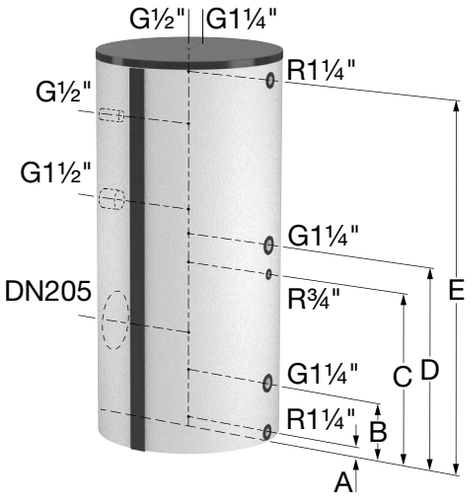


Тип	Мощность нагрева [кВт] **	Площадь теплообмена, м²	Размеры от пола до подключений [мм]					Вес [кг]
			A	B	C	D	E	
Duo 750	68	2,7	60	320	890	1040	1880	280
Duo 1000	77	3,2	70	330	960	1110	2140	360

** При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo

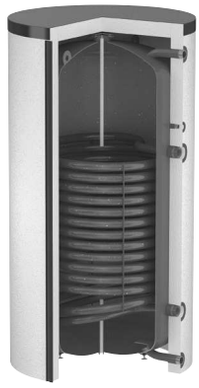


Duo 1500 - 3000


Высокоэффективный водонагреватель для снабжения горячей (санитарной) водой жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Монтажная планка для датчика температуры, обеспечивающего оптимальное определение температуры теплоносителя.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Регулируемые ножки для точного выравнивания.
- Слабая подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Ревизионный фланец (DN 205).
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10,0 / 16,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм
- Качество материалов: ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2. EN/ISO: P245N.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo 1500	**1500**	**1000**	**2320**	**2480**	**белый**	**19310**	**6523,07**
Duo 1500	**1500**	**1000**	**2320**	**2480**	**серебряный**	**19311**	**6523,07**
Duo 2000	**2000**	**1100**	**2400**	**2600**	**белый**	**19315**	**7245,70**
Duo 2000	**2000**	**1100**	**2400**	**2600**	**серебряный**	**19316**	**7242,70**
Duo 3000	**3000**	**1200**	**2830**	**3000**	**белый**	**19318**	**8500,00**

Схема подключения Duo 1500 - 3000 л

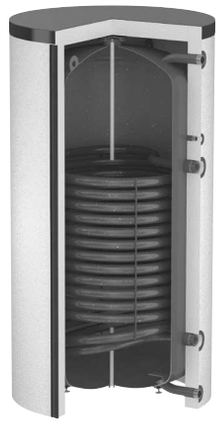

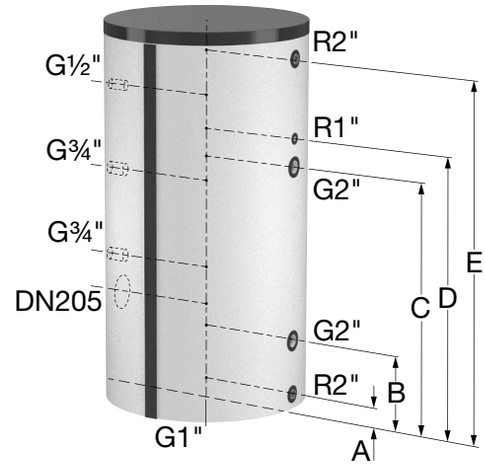

Тип	Мощность нагрева [кВт] **	Площадь теплообмена, м²	Размеры от пола до подключений [мм]					Вес [кг]
			A	B	C	D	E	
Duo 1500	148,5	6,4	85	435	1555	1735	2235	570
Duo 2000	171,0	7,3	105	455	1575	1755	2255	666
Duo 3000	201,0	7,3	95	470	1590	2205	2730	939


** При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo из нержавеющей стали

Duo HLS-E 100 - 500

- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4521/AISI 444, обладающей отличной коррозионной стойкостью.
- Экономичность: минимальный потери тепла, быстрый нагрев, энергоэффективность.
- Гигиеничность и отсутствие необходимости обслуживания - не требуется анод.
- Легче, чем эмалированные баки - то есть проще в монтаже.
- Максимальное рабочее давление бака: 10 бар;
- Максимальное рабочее давление теплообменника: 40 бар;
- Максимальная рабочая температура емкости: 95°C;
- Максимальная рабочая температура теплообменника: 110°C;
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).

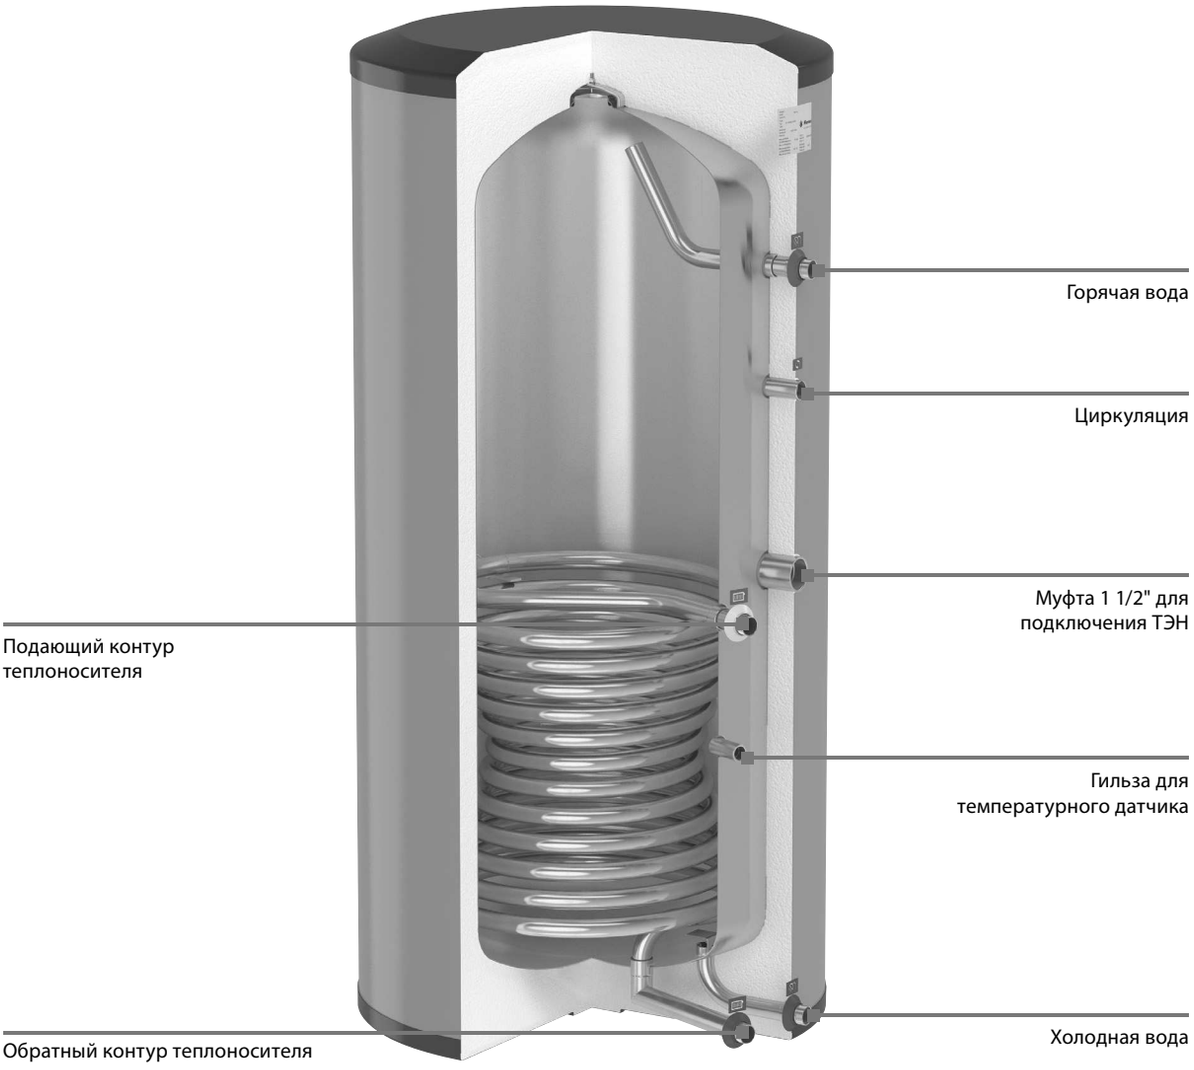

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo из нержавеющей стали





Duo HLS-E 100 - 500

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo HLS-E 100	100	510	1005	1097	белый	19400	1221,00
Duo HLS-E 150	150	510	1411	1486	белый	19401	1428,00
Duo HLS-E 150	150	510	1411	1486	серебряный	19402	1428,00
Duo HLS-E 200	200	555	1593	1655	белый	19403	1659,00
Duo HLS-E 200	200	555	1593	1655	серебряный	19404	1659,00
Duo HLS-E 300	300	605	1775	1842	белый	19405	2265,00
Duo HLS-E 300	300	605	1775	1842	серебряный	19406	2265,00
Duo HLS-E 400	400	733	1542	1677	белый	19407	2916,00
Duo HLS-E 400	400	733	1542	1677	серебряный	19408	2916,00
Duo HLS-E 500	500	733	1849	1958	белый	19409	3324,00
Duo HLS-E 500	500	733	1849	1958	серебряный	19410	3324,00

Схема подключения Duo HLS-E 100 - 500 л

** Для HLS-E 100 - 200 л подключение 3/4"

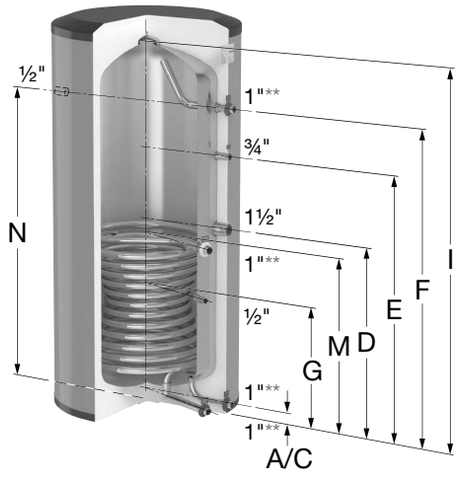

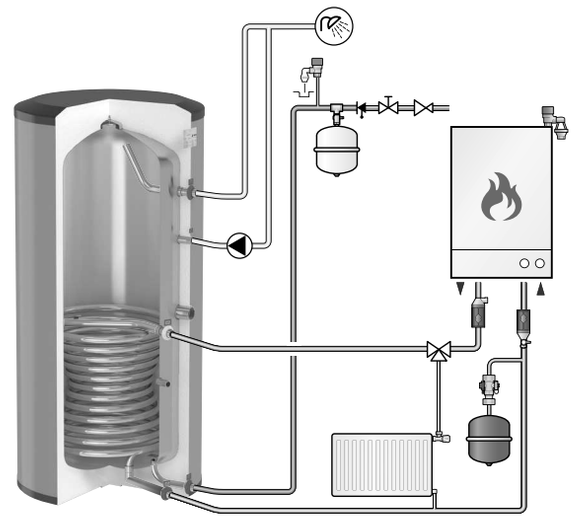

Тип	Мощность нагрева [кВт] **	Площадь теплообмена, м²	Размеры от пола до подключений [мм]							Вес [кг]
			A/C	M	D	E	F/N	G	I	
Duo HLS-E 100	14,5	0,6	55	395	-	660	765	295	992	20
Duo HLS-E 150	17	0,7	55	455	-	1065	1170	335	1398	28
Duo HLS-E 200	23,4	1,0	51	554	-	1111	1341	379	1558	32
Duo HLS-E 300	36,0	1,4	47	652	792	1287	1472	452	1690	47
Duo HLS-E 400	42	1,7	52	687	742	1025	1210	487	1476	63
Duo HLS-E 500	42	1,7	52	687	836	1317	1517	487	1783	71


** При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo из нержавеющей стали

Duo HLS-E 750 - 910

- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4521/AISI 444, обладающей отличной коррозионной стойкостью.
- Экономичность: минимальный потери тепла, быстрый нагрев, энергоэффективность.
- Гигиеничность и отсутствие необходимости обслуживания - не требуется анод.
- Легче, чем эмалированные баки - то есть проще в монтаже.
- Ревизионный фланец DN 110
- Максимальное рабочее давление бака: 10 бар;
- Максимальное рабочее давление теплообменника: 40 бар;
- Максимальная рабочая температура емкости: 95°C;
- Максимальная рабочая температура теплообменника: 110°C;
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм

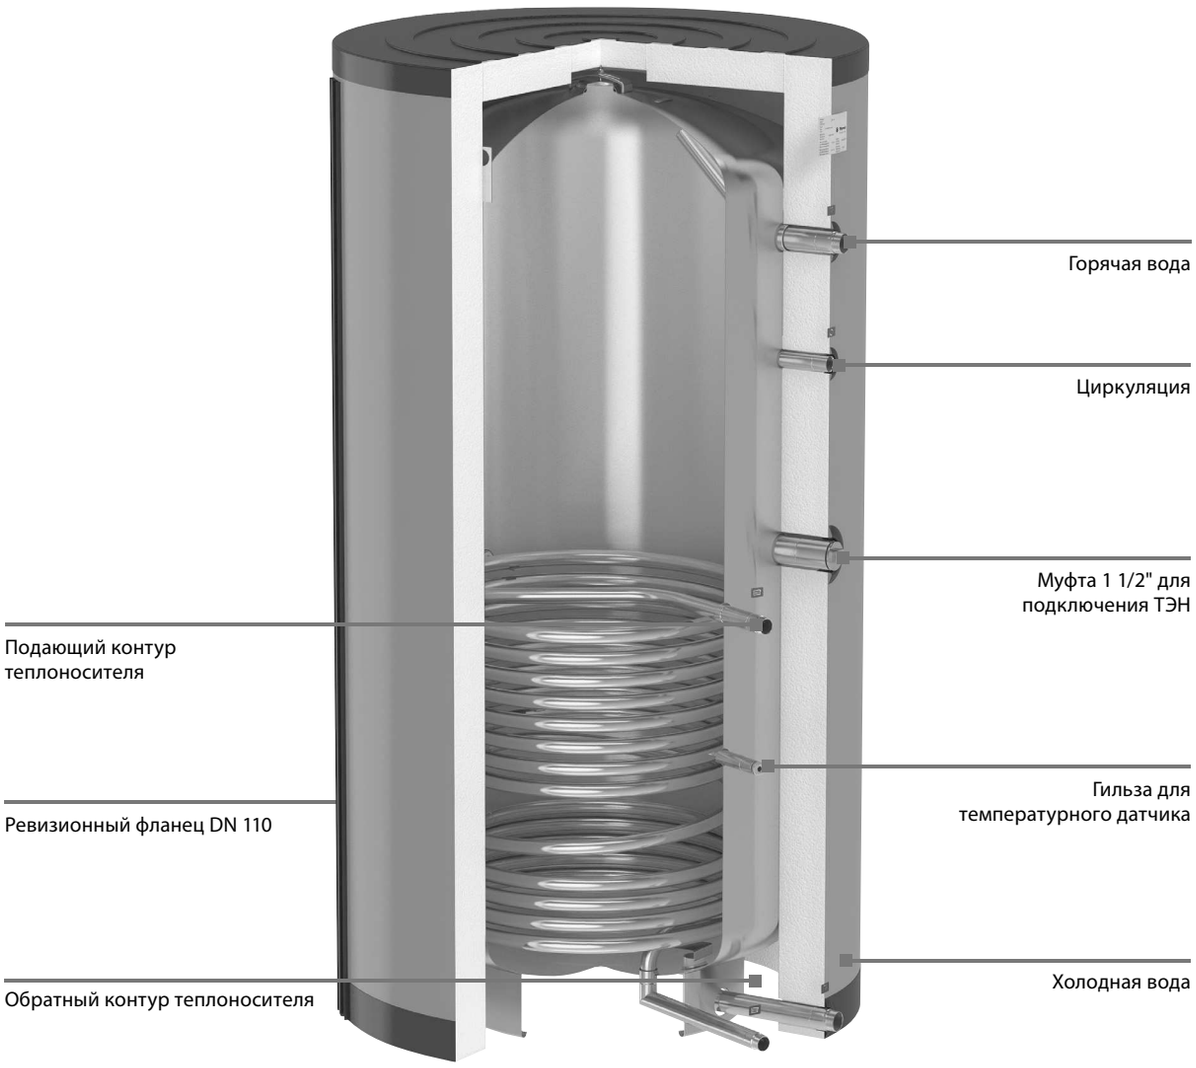

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Водонагреватели Duo из нержавеющей стали



Duo HLS-E 750 - 910

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo HLS-E 750	**750**	**990**	**1875**	**1833**	**серебряный**	**19411**	**5650,50**
Duo HLS-E 910	**910**	**990**	**2050**	**2004**	**серебряный**	**19412**	**6462,00**

Схема подключения Duo HLS-E 750 - 910 л

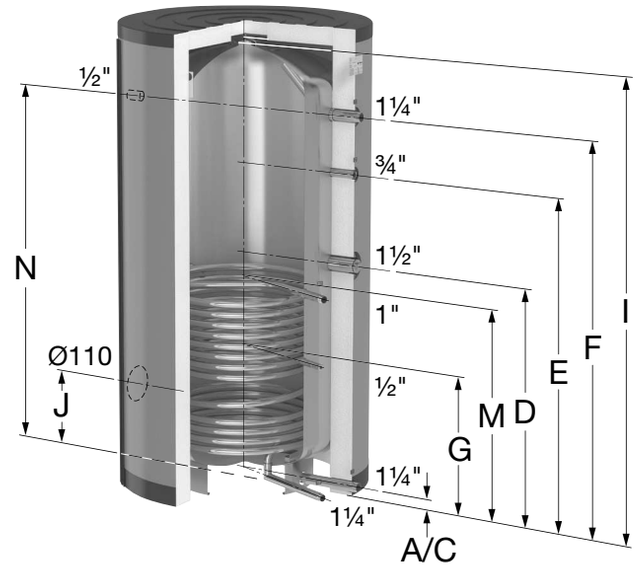

Тип	Мощность нагрева [кВт] **	Площадь теплообмена, м²	Размеры от пола до подключений [мм]								Вес [кг]
			A/C	M	D	E	F/N	G	I	J	
Duo HLS-E 750	63	2,3	50	838	936	1293	1518	568	1807	413	101
Duo HLS-E 910	63	2,3	50	838	936	1468	1693	568	1982	413	110

** При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo Solar

Duo-Solar 200 - 500

Высокоэффективный водонагреватель для гелиотермических установок. Оснащается двумя теплообменниками для обеспечения возможности одновременного применения в различных системах отопления, например, с газовым котлом и солнечными коллекторами. Предназначен для снабжения горячей санитарной водой жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Соединения для дополнительных источников нагрева (ТЭН).
- Встроенный термометр и погружная гильза . По дополнительному заказу оснащаются термостатом.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Слабая подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Ревизионный фланец (DN 110) от 400л.
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10 / 16 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).
- Качество материалов: - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2. - EN/ISO: P245N.

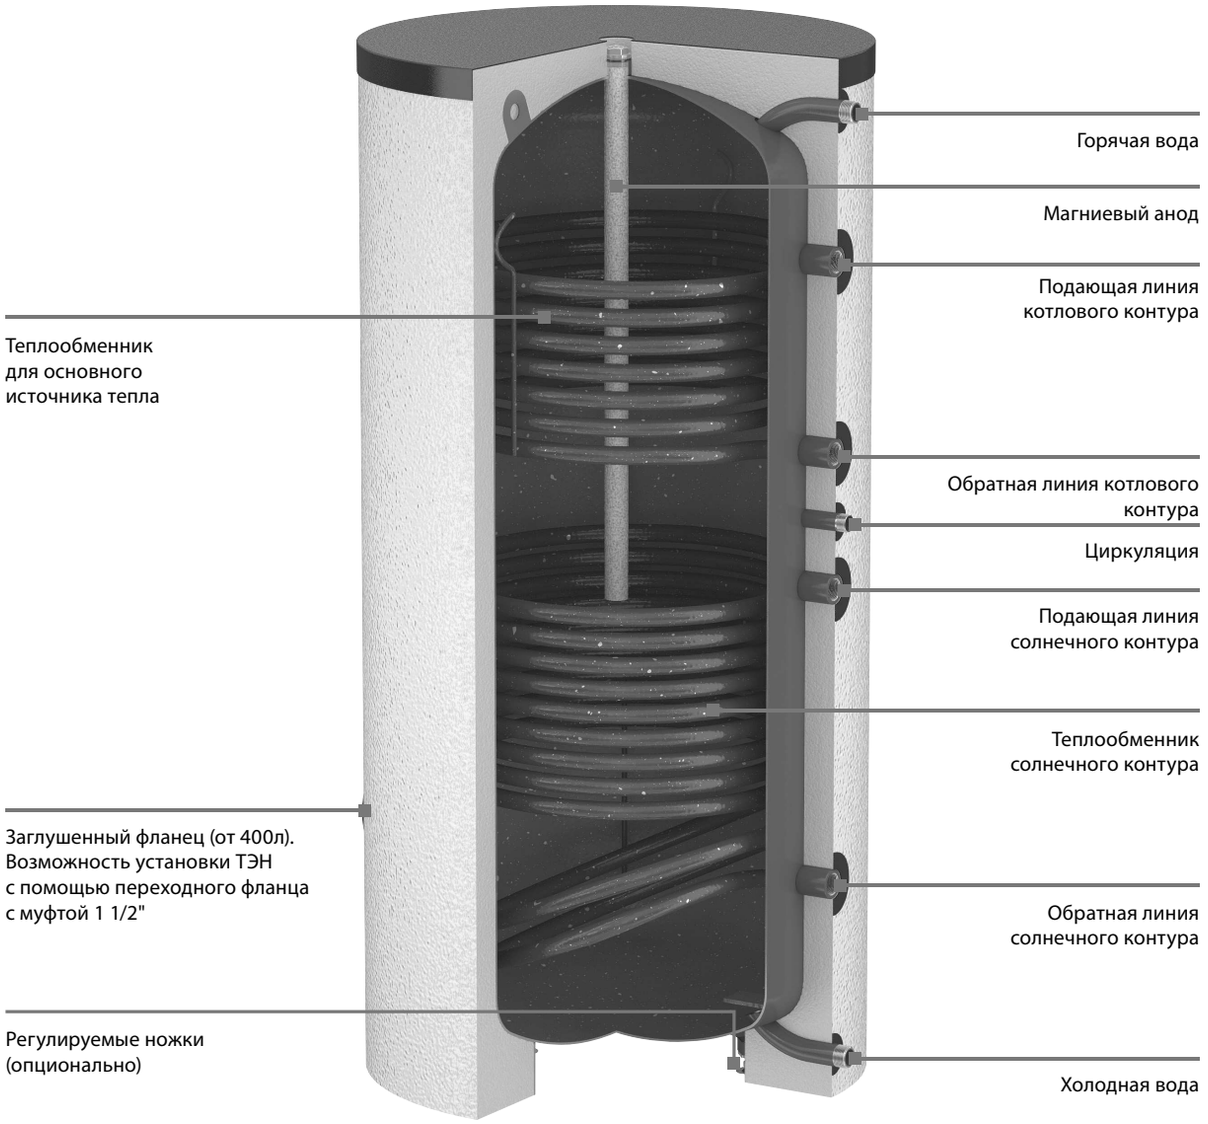

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo Solar





Duo-Solar 200 - 500

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo-Solar 200	**200**	**560**	**1350**	**1500**	**белый**	**18508**	**1158,46**
Duo-Solar 200	**200**	**560**	**1350**	**1500**	**серебряный**	**18509**	**1158,46**
Duo-Solar 300 (Ø560)	**300**	**560**	**1850**	**2000**	**белый**	**18510**	**1312,45**
Duo-Solar 300 (Ø560)	**300**	**560**	**1850**	**2000**	**серебряный**	**18511**	**1312,45**
Duo-Solar 400	**400**	**750**	**1530**	**1715**	**белый**	**18233**	**1714,27**
Duo-Solar 400	**400**	**750**	**1530**	**1715**	**серебряный**	**18367**	**1714,27**
Duo-Solar 500	**500**	**750**	**1730**	**1895**	**белый**	**18239**	**1863,43**
Duo-Solar 500	**500**	**750**	**1730**	**1895**	**серебряный**	**18372**	**1863,43**

Схема подключения Duo-Solar 200 - 500 л

* Duo Solar 200 - 300: G1/2", ** Duo Solar 200, *** Duo Solar 400 - 500

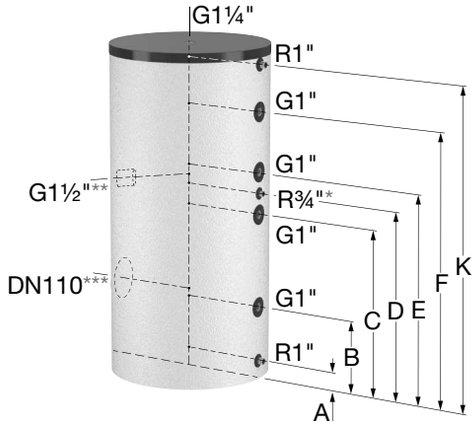

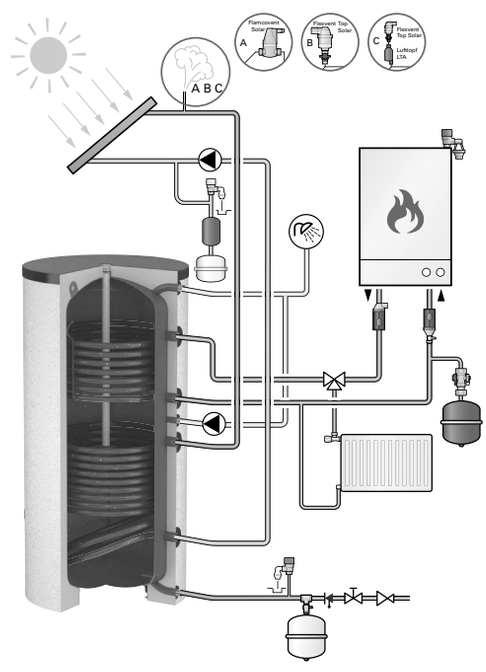

Тип	Мощность нагрева [кВт] ****	Площадь теплообмена, м² ****	Размеры от пола до подключений [мм]							Вес [кг]
			A	B	C	D	E	F	K	
Duo-Solar 200	12,3 / 22,5	0,5 / 0,9	65	245	710	545	885	1085	1285	96
Duo-Solar 300 (Ø560)	15,4 / 27,8	0,8 / 1,4	65	245	910	1035	1135	1455	1785	123
Duo-Solar 400	19,5 / 31,4	1,0 / 1,6	70	330	770	870	970	1250	1470	176
Duo-Solar 500	19,5 / 40,6	1,0 / 2,0	70	330	890	990	1090	1370	1670	199

****верхний/ нижний теплообменник.

При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo Solar

Duo-Solar 750 - 1000

Высокоэффективный водонагреватель для гелиотермических установок. Оснащается двумя теплообменниками для обеспечения возможности одновременного применения в различных системах отопления, например, с газовым котлом и солнечными коллекторами. Предназначен для снабжения горячей санитарной водой больших жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Соединения для дополнительных источников нагрева (ТЭН).
- Встроенный термометр и погружная гильза . По дополнительному заказу оснащаются термостатом.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Слабая подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Регулируемые ножки для точного выравнивания.
- Ревизионный фланец (DN 205)
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10 / 16 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм
- Качество материалов: - ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2. N/ISO: P245N.

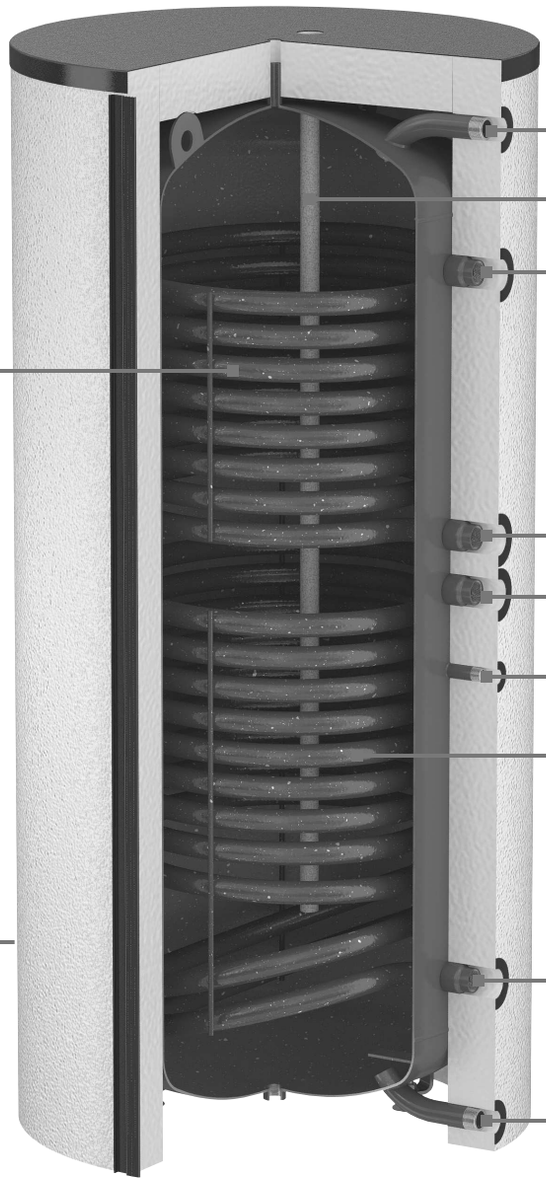

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo Solar




Duo-Solar 750 - 1000

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo-Solar 750	750	750	1970	2070	белый	19320	3793,16
Duo-Solar 750	750	750	1970	2070	серебряный	19321	3793,16
Duo-Solar 1000	1000	800	2230	2320	белый	19325	4664,03
Duo-Solar 1000	1000	800	2230	2320	серебряный	19326	4664,03

Схема подключения Duo-Solar 750 - 1000 л



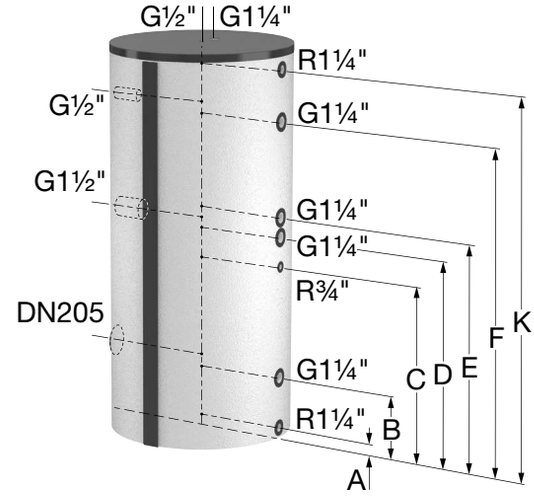

Тип	Мощность нагрева [кВт] ****	Площадь теплообмена, м² ****	Размеры от пола до подключений [мм]							Вес [кг]
			A	B	C	D	E	F	K	
Duo-Solar 750	34,4 / 55,4	2,0 / 2,7	60	320	890	1040	1140	1620	1880	320
Duo-Solar 1000	38,2 / 65,5	2,1 / 3,2	70	330	960	1110	1260	1740	2140	420

* верхний/нижний теплообменник


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo HLS-E Solar из нержавеющей стали

Duo HLS-E Solar 200 - 500

Высокоэффективный водонагреватель для гелиотермических установок. Оснащается двумя теплообменниками для обеспечения возможности одновременного применения в различных системах отопления, например, с газовым котлом и солнечными коллекторами. Предназначен для снабжения горячей санитарной водой больших жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4521/AISI 444, обладающей отличной коррозионной стойкостью.
- Экономичность: минимальный потери тепла, быстрый нагрев, энергоэффективность.
- Гигиеничность и отсутствие необходимости обслуживания - не требуется анод.
- Легче, чем эмалированные баки - то есть проще в монтаже.
- Максимальное рабочее давление бака: 10 бар;
- Максимальное рабочее давление теплообменника: 40 бар;
- Максимальная рабочая температура емкости: 95°C;
- Максимальная рабочая температура теплообменника: 110°C;
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).

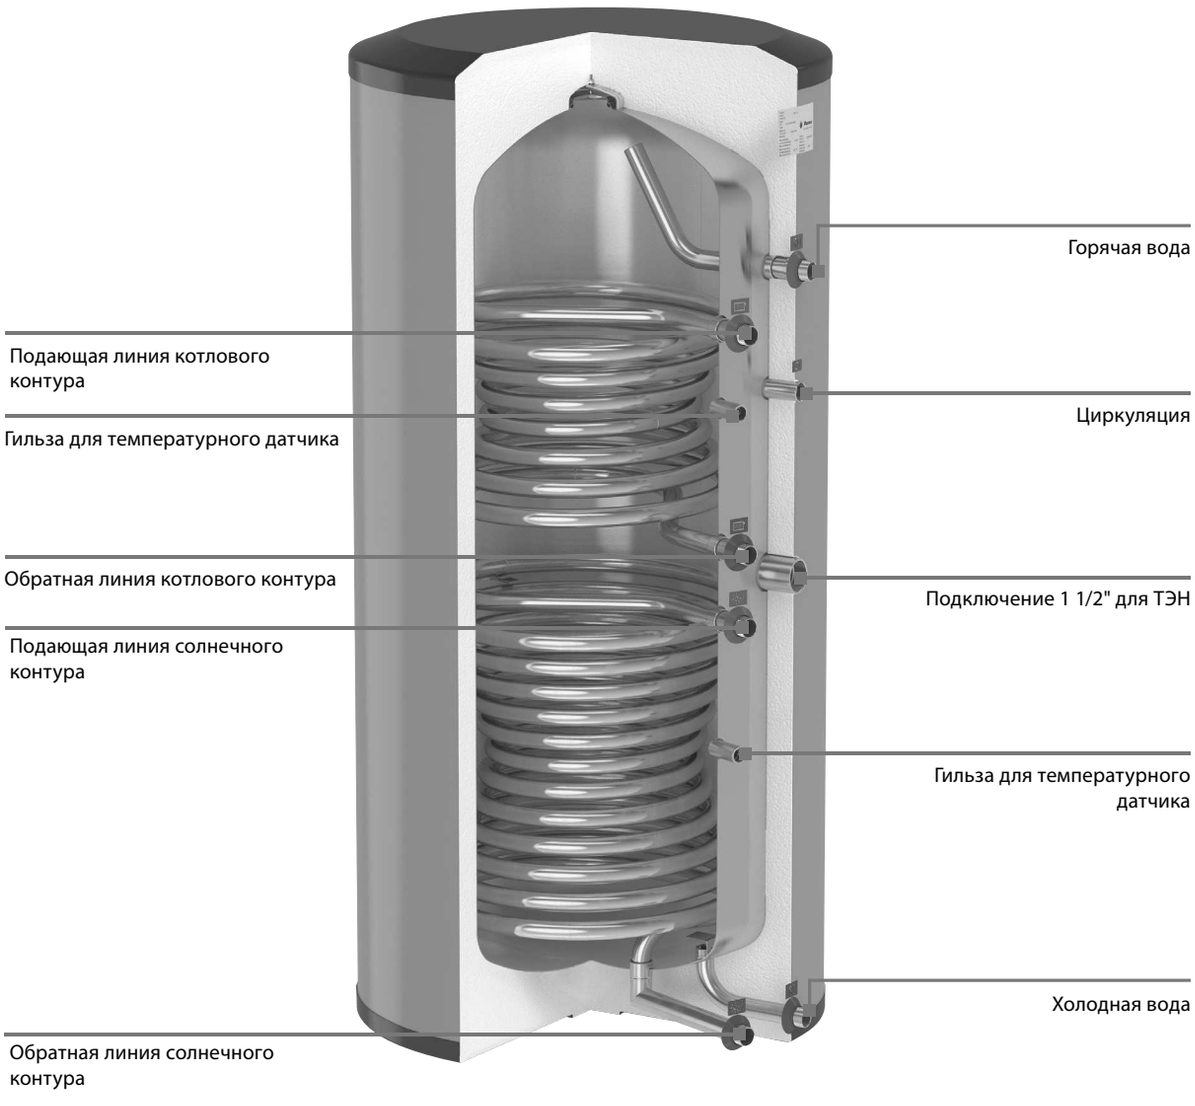

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo HLS-E Solar из нержавеющей стали




Duo HLS-E Solar 200 - 500

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo HLS-E Solar 200	200	555	1593	1655	белый	19415	1914,00
Duo HLS-E Solar 200	200	555	1593	1655	серебряный	19416	1914,00
Duo HLS-E Solar 300	300	605	1775	1842	белый	19417	2532,00
Duo HLS-E Solar 300	300	605	1775	1842	серебряный	19418	2532,00
Duo HLS-E Solar 400	400	733	1542	1677	белый	19419	3249,00
Duo HLS-E Solar 400	400	733	1542	1677	серебряный	19420	3249,00
Duo HLS-E Solar 500	500	733	1849	1958	белый	19421	3628,50
Duo HLS-E Solar 500	500	733	1849	1958	серебряный	19422	3628,50

Схема подключения Duo HLS-E Solar 200 - 500 л

*** Для HLS-E Solar 200 л подключение 3/4"

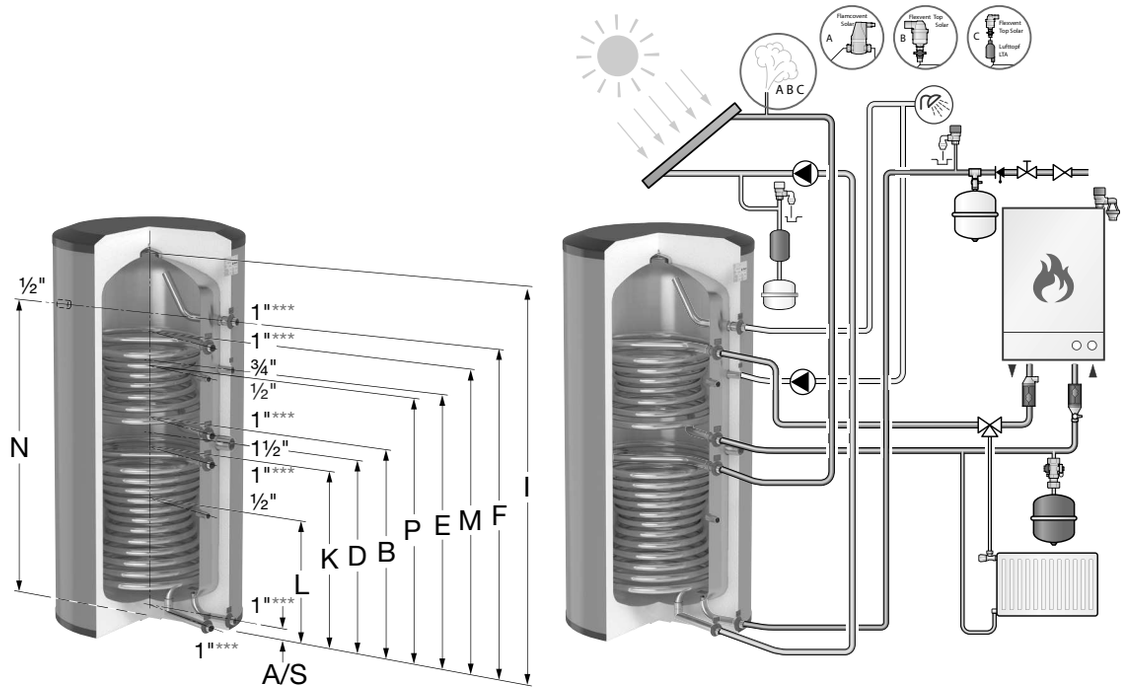

Тип	Мощность нагрева [кВт] **	Площадь теплообмена, м²**	Размеры от пола до подключений [мм]											Вес [кг]
			A/S	B	M	D	E	F	P	N	I	K	L	
Duo HLS-E Solar 200	12,3 / 22,5	0,5 / 1,0	51	1005	1245	762	1147	1377	1147	1341	1558	554	379	35
Duo HLS-E Solar 300	15,4 / 27,8	0,9 / 1,4	47	927	1287	792	1287	1537	1167	1537	1690	652	452	53
Duo HLS-E Solar 400	19,5 / 31,4	0,9 / 1,7	52	798	1130	742	1025	1210	1010	1210	1476	687	487	70
Duo HLS-E Solar 500	19,5 / 40,6	0,9 / 1,7	52	985	1317	836	1197	1517	1197	1517	1783	687	487	77

** верхний/нижний теплообменник.
При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo HLS-E Solar из нержавеющей стали




Duo HLS-E Solar 750 - 910

Высокоэффективный водонагреватель для гелиотермических установок. Оснащается двумя теплообменниками для обеспечения возможности одновременного применения в различных системах отопления, например, с газовым котлом и солнечными коллекторами. Предназначен для снабжения горячей санитарной водой больших жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4521/AISI 444, обладающей отличной коррозионной стойкостью.
- Экономичность: минимальный потери тепла, быстрый нагрев, энергоэффективность.
- Гигиеничность и отсутствие необходимости обслуживания - не требуется анод.
- Легче, чем эмалированные баки - то есть проще в монтаже.
- Ревизионный фланец DN 110
- Максимальное рабочее давление бака: 10 бар;
- Максимальное рабочее давление теплообменника: 40 бар;
- Максимальная рабочая температура емкости: 95°C;
- Максимальная рабочая температура теплообменника: 110°C;
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo HLS-E Solar 750	**750**	**990**	**1875**	**1833**	**серебряный**	**19423**	**6013,50**
Duo HLS-E Solar 910	**910**	**990**	**2050**	**2004**	**серебряный**	**19424**	**6624,00**

Схема подключения Duo HLS-E Solar 750 - 910 л

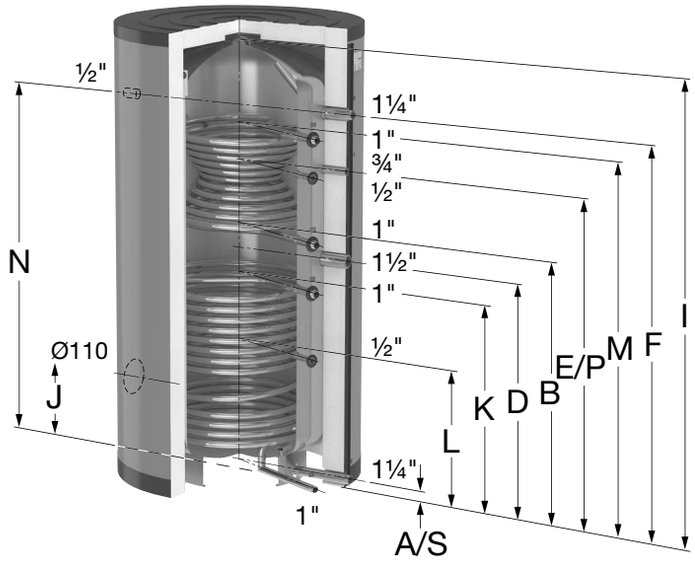

Тип	Мощность нагрева [кВт] **	Площадь теплообмена, м²**	Размеры от пола до подключений [мм]												Вес [кг]
			A/S	B	M	D	E	F	P	N	I	K	L	J	
Duo HLS-E Solar 750	15 / 47	1,6 / 2,3	50	1031	1441	936	1291	1516	1291	1518	1805	838	568	413	111
Duo HLS-E Solar 910	24 / 54	1,6 / 2,3	50	1208	1618	936	1468	1693	1468	1693	1982	838	568	413	119

** верхний/нижний теплообменник.
При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo HLS Solar




HLS-Solar 400 - 500

Высокоэффективный водонагреватель, предусматривающий использование тепловых насосов в низкотемпературных системах отопления и гелиотермических установок, и предназначенный для снабжения горячей (санитарной) водой жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Вваренный теплообменник увеличенной площади со сдвоенной трубой, а также теплообменник с одной трубой для подключения к гелиотермическим установкам.
- Встроенный термометр и погружная гильза.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Регулируемые ножки для точного выравнивания.
- Слабая подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Ревизионный фланец (DN 110).
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10,0 / 16,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
HLS-Solar 400	**400**	**750**	**1630**	**1715**	**белый**	**18126**	**2592,30**
HLS-Solar 500	**500**	**750**	**1830**	**1895**	**белый**	**18128**	**2982,45**

Схема подключения HLS-Solar 400 - 500 л

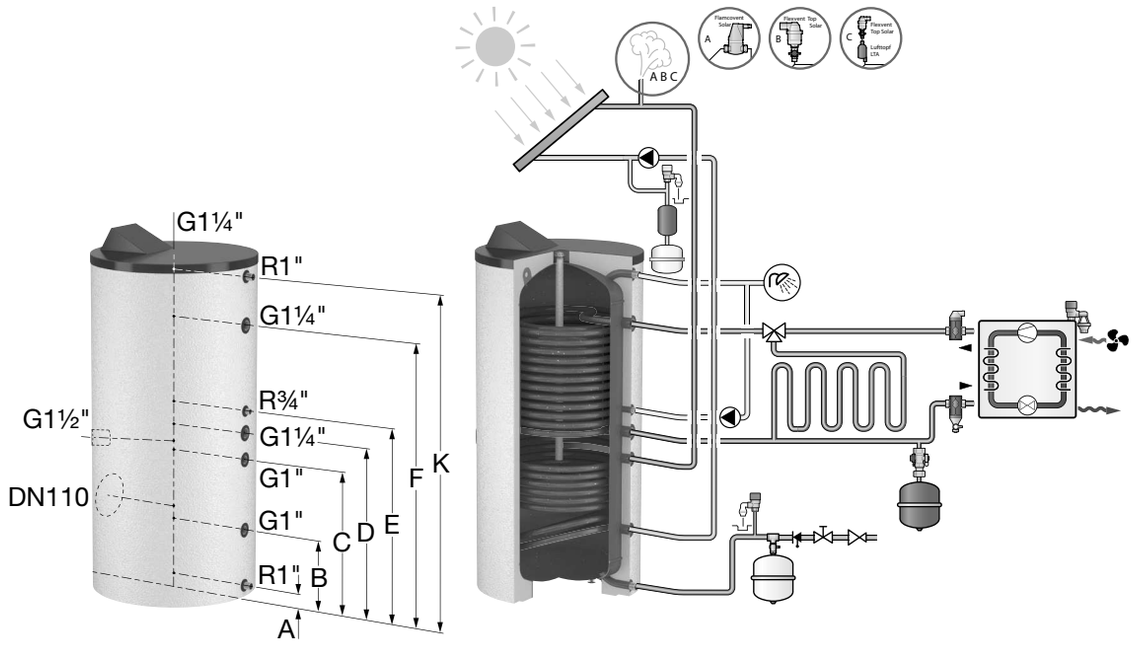

Тип	Площадь теплообмена м² *	Размеры от пола до подключений [мм]							Вес [кг]
		A	B	C	D	E	F	K	
HLS-Solar 400	3,0 / 1,2	65	320	640	760	860	1240	1455	210
HLS-Solar 500	3,6 / 1,6	65	320	760	880	980	1440	1655	240

* верхний/нижний теплообменник.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo HLS

Duo HLS 300 - 1000

Высокоэффективный, водонагреватель косвенного нагрева, предусматривающий использование тепловых насосов в низкотемпературных системах отопления и предназначенный для снабжения горячей (санитарной) водой больших жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

- Вваренный теплообменник увеличенного размера со сдвоенной трубой.
- Встроенный термометр и погружная гильза.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Регулируемые ножки для точного выравнивания.
- Слабая подверженность кальцификации благодаря гладким поверхностям.
- Ревизионный фланец (DN 110). DN 205 от 750л.
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10,0 / 16,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке). От 750л - мягкий флисовый материал толщиной 100мм.
- Качество материалов:
  ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  EN/ISO: P245N.

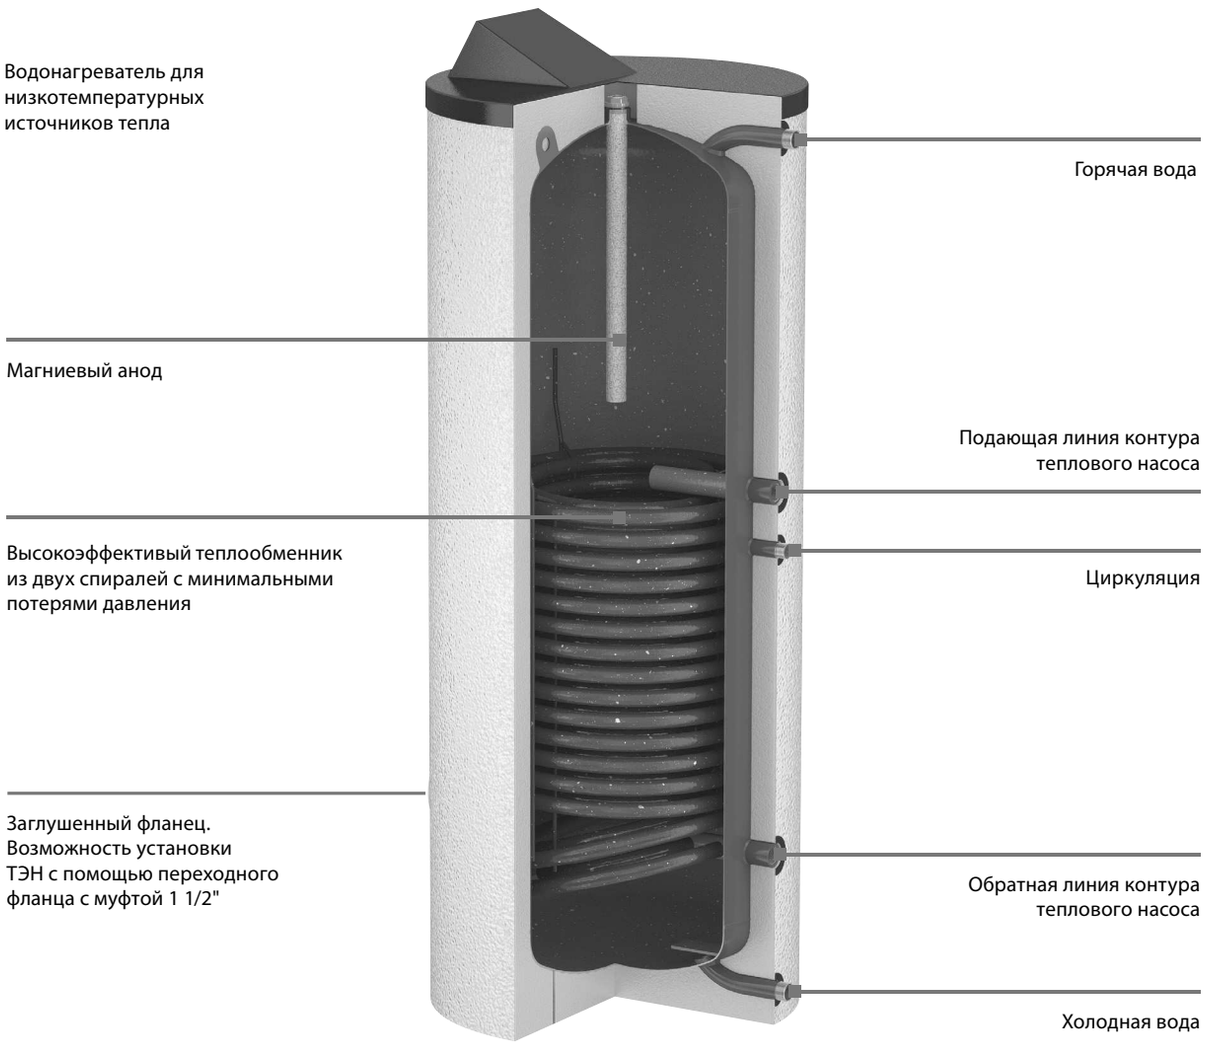

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели Duo HLS




Duo HLS 300 - 1000

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
Duo HLS 300	**300**	**660**	**1710**	**1750**	**белый**	**18171**	**2096,54**
Duo HLS 400	**400**	**750**	**1630**	**1715**	**белый**	**18176**	**2591,09**
Duo HLS 500	**500**	**750**	**1830**	**1895**	**белый**	**18181**	**2937,76**
Duo HLS 750	**750**	**750***	**2000***	**2070***	**белый**	**18184**	**3957,52**
Duo HLS 1000	**1000**	**800***	**2250***	**2320***	**белый**	**18187**	**4555,76**

*без изоляции

Схема подключения Duo HLS 300 - 1000 л

Для Duo HI S 750 - 1000: ** DN 205, *** G3/4"

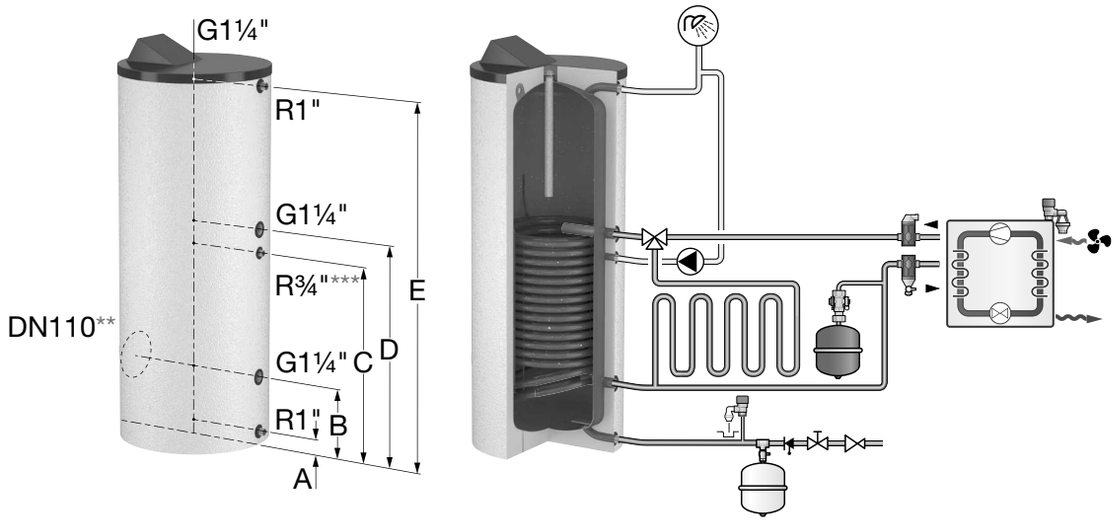

Тип	Площадь теплообмена м²	Размеры от пола до подключений [мм]					Вес [кг]
		A	B	C	D	E	
Duo HLS 300	3,2	65	305	845	945	1560	160
Duo HLS 400	4,1	70	330	870	970	1470	198
Duo HLS 500	4,8	70	330	990	1090	1670	222
Duo HLS 750	6,2	60	320	890	1240	1880	292
Duo HLS 1000	7,6	70	330	900	1360	2140	367

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Водонагреватели для настенного котла




U/HP 110 -160

- Высокая мощность нагрева благодаря увеличенной поверхности теплообменника .
- Все соединения расположены в верхней части емкости.
- Встроенная погружная гильза для температурного датчика.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3), которое обеспечивает чистоту подаваемой воды и защищает от коррозии, а также минимизирует отложения кальция.
- Слабая подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10,0 / 16,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).
- Качество материалов:
  ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
  EN/ISO: P245N.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию		Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота			
U/HP 110	**110**	**550**	**805**	**белый**	**19069**	**1018,72**
U/HP 160	**160**	**550**	**1055**	**белый**	**19075**	**1118,87**

Схема подключения U/HP 110 - 160 л

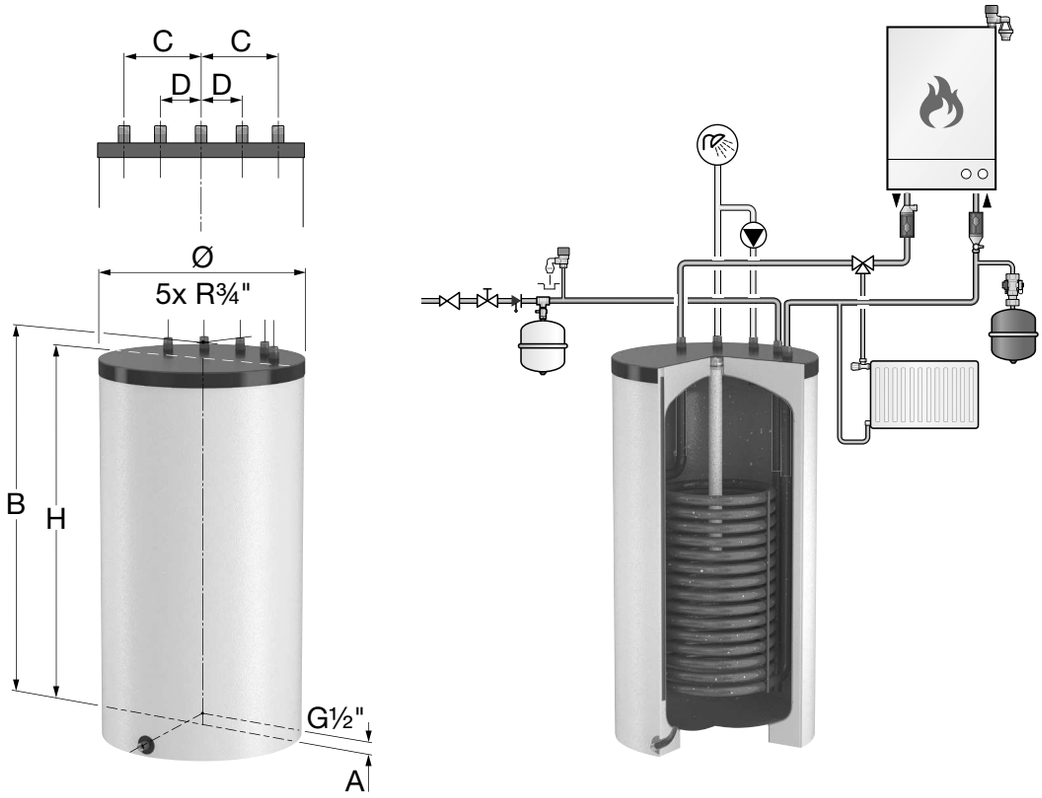

Тип	Мощность нагрева [кВт] *	Площадь теплообмена, м²	Размеры от пола до подключений [мм]					Вес [кг]
			A	B	C	D	H	
U/HP 110	24,7	1,1	35	805	165	95	765	69
U/HP 160	29,1	1,3	35	1055	165	95	1015	88

*При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для горячей воды




LS 200 - 300


Баки-накопители для горячей (санитарной) воды для применения с внешним теплообменником.

- В часы максимального потребления задействуется буферный объем, который пополняется в часы простоя.
- Имеются соединения для термостата, термометра и циркуляции.
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 95 °C.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
LS 200	**200**	**560**	**1360**	**1500**	**белый**	**18623**	**серебряный**	**18624**	**883,28**
LS 300	**300**	**560**	**1860**	**2000**	**белый**	**18633**	**серебряный**	**18634**	**1091,62**

Схема подключения LS 200 - 300л

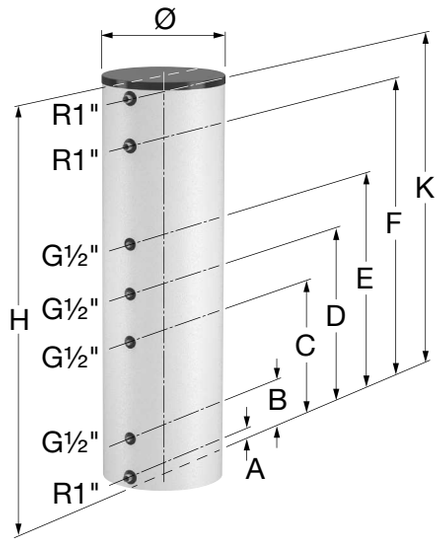

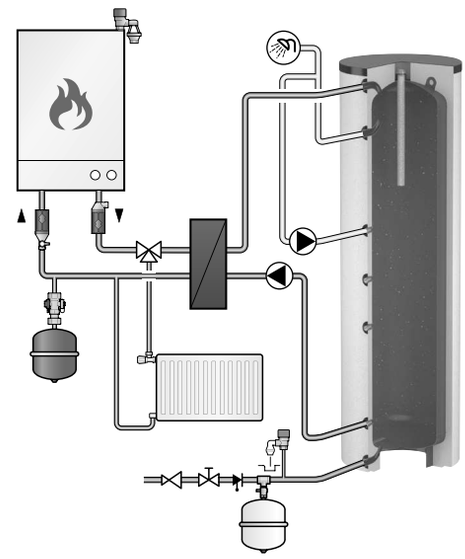

Тип	Размеры от пола до подключений [мм]							Вес [кг]
	A	B	C	D	E	F	K	
LS 200	65	245	545	710	885	1075	1285	55
LS 300	65	245	690	910	1135	1575	1785	69

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для горячей воды



LS 500 - 3000


Баки-накопители для горячей (санитарной) воды для применения с внешним теплообменником.

- В часы максимального потребления задействуется буферный объем, который пополняется в часы простоя.
- Имеются соединения для термостата, термометра и циркуляции.
- Ревизионный фланец (DN 150)
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 95 °C.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый или не требующий обслуживания анод (в моделях на 1500 литров и более) для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
LS 500	500	650	1640	1800	белый	18630	серебряный	18635	1931,81
LS 750	750	750	1970	2070	белый	18637	серебряный	18638	2600,45
LS 1000	1000	800	2230	2320	белый	18640	серебряный	18641	2913,54
LS 1500	1500	1000	2320	2480	белый	18643	серебряный	18644	4306,26
LS 2000	2000	1100	2440	2600	белый	18646	серебряный	18647	5522,78
LS 3000	3000	1200	2830	3000	белый	18654	-	-	5025,00

Схема подключения LS 500 - 3000 л

* LS 1500-3000: R2"

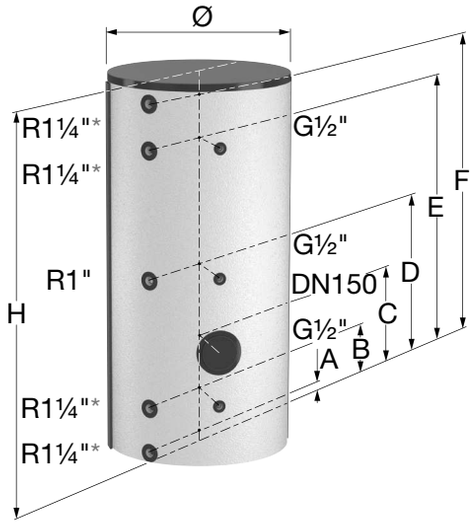

Тип	Размеры от пола до подключений [мм]						Вес [кг]
	A	B	C	D	E	F	
LS 500	60	285	485	830	1375	1600	125
LS 750	60	300	637	970	1420	1900	190
LS 1000	70	310	645	1100	1670	2160	232
LS 1500	85	385	585	1160	1935	2235	397
LS 2000	105	405	605	1180	1955	2250	474
LS 3000	95	420	620	1420	2405	2730	730

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для горячей воды из нержавеющей стали




LS-E 300 - 500


Баки-накопители для горячей (санитарной) воды для применения с внешним теплообменником.

- В часы максимального потребления задействуется буферный объем, который пополняется в часы простоя.
- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4521/AISI 444, обладающей отличной коррозионной стойкостью.
- Имеются соединения для термостата, термометра и циркуляции.
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 95 °C.
- Экономичность: минимальный потери тепла, быстрый нагрев, энергоэффективность.
- Гигиеничность и отсутствие необходимости обслуживания - не требуется анод.
- Легче, чем эмалированные баки - то есть проще в монтаже.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым покрытием, простым в очистке).

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
LS-E 300	**300**	**605**	**1775**	**1842**	**серебряный**	**19440**	**1782,00**
LS-E 500	**500**	**735**	**1849**	**1958**	**серебряный**	**19441**	**2572,50**

Схема подключения LS-E 300 - 500 л

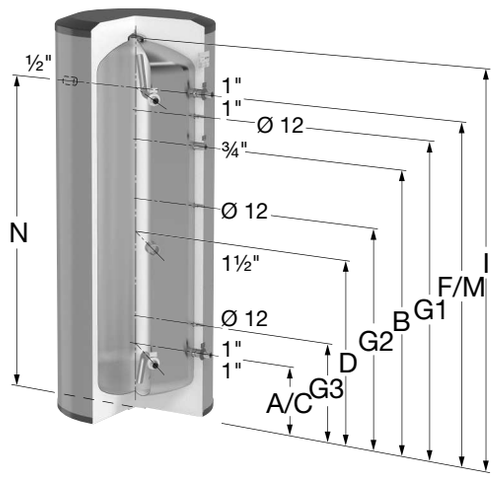

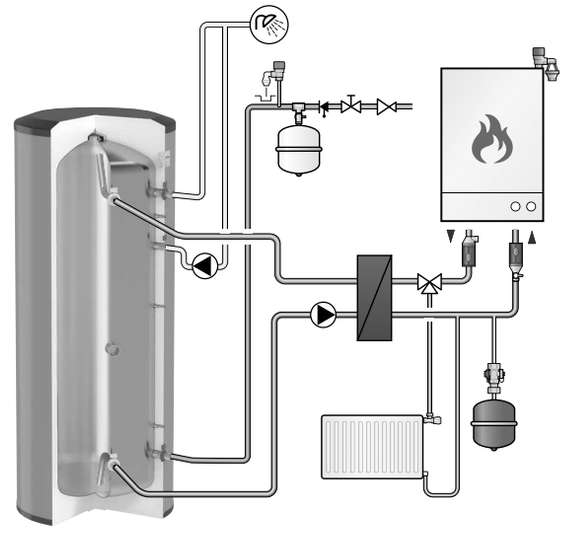

Тип	Размеры от пола до подключений [мм]								Вес [кг]
	A/C	G3	D	G2	B	G1	F/M/N	I	
LS-E 300	272	372	792	792	1125	1412	1537	1712	39
LS-E 500	312	446	836	1002	1276	1412	1517	1739	61

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для горячей воды из нержавеющей стали




LS-E 750 - 910

Баки-накопители для горячей (санитарной) воды для применения с внешним теплообменником.

- В часы максимального потребления задействуется буферный объем, который пополняется в часы простоя.
- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4521/AISI 444, обладающей отличной коррозионной стойкостью.
- Имеются соединения для термостата, термометра и циркуляции.
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 95 °C.
- Ревизионный фланец (DN 110).
- Экономичность: минимальный потери тепла, быстрый нагрев, энергоэффективность.
- Гигиеничность и отсутствие необходимости обслуживания - не требуется анод.
- Легче, чем эмалированные баки - то есть проще в монтаже.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Цвет изоляции	Артикул	Цена, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне			
LS-E 750	**750**	**990**	**1848**	**1833**	**серебряный**	**19442**	**4380,00**
LS-E 910	**910**	**990**	**2023**	**2004**	**серебряный**	**19443**	**5152,00**

Схема подключения LS-E 750 - 910 л

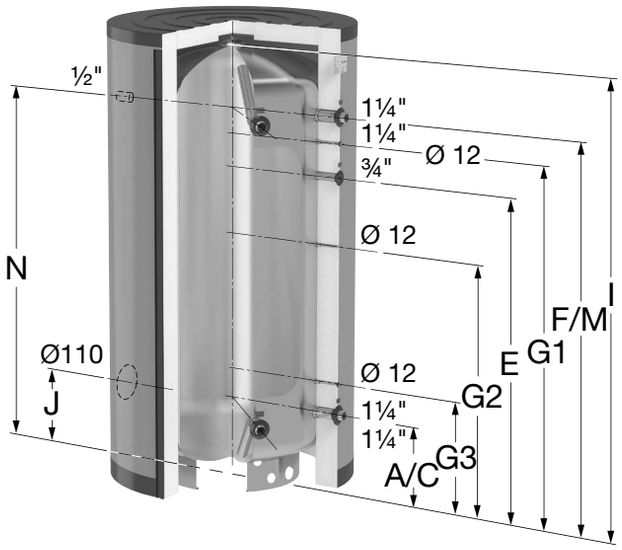

Тип	Размеры от пола до подключений [мм]								Вес [кг]
	A/C	G3	G2	E	G1	F/M/N	I	J	
LS-E 750	323	448	1003	1278	1413	1518	1848	413	84
LS-E 910	323	448	1003	1453	1588	1693	2023	413	92


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для холодоснабжения

PS-K 500 - 3000

Специально разработанная буферная емкость для использования в холодильных системах. Прочная конструкция и высокая производительность благодаря большим диаметрам патрубков подключения.

- Макс. рабочее давление: 6 бар.
- Максимальная рабочая температура: +50 °C.
- Минимальная рабочая температура: -20 °C.
- Бак изготовлен из высококачественной стали S235JR. Высокое сопротивление коррозии за счет внешнего порошкового покрытия.
- Изоляция: 25мм эластомерная изоляция для использования с холодной водой.

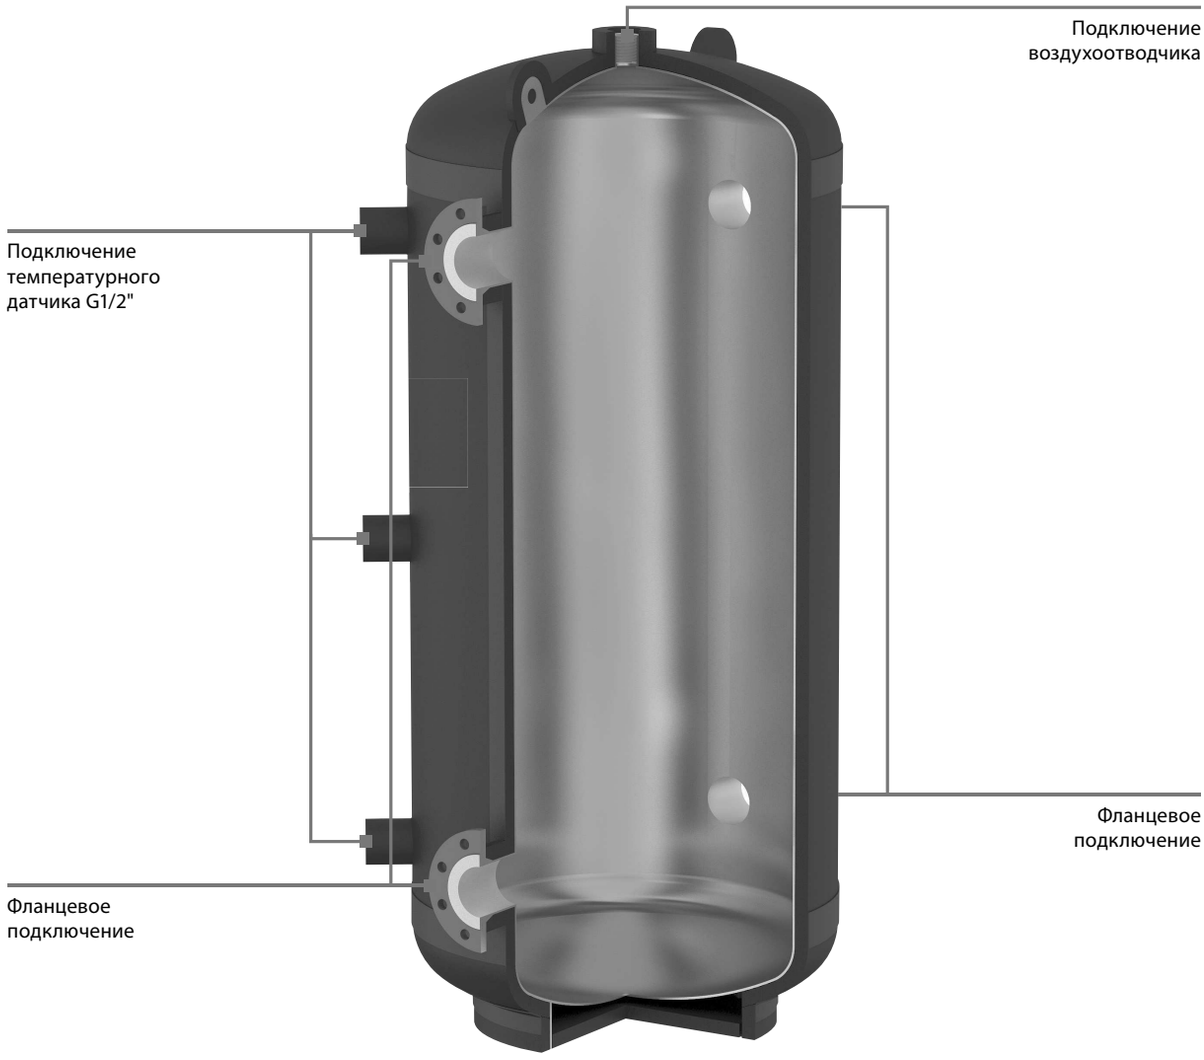

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для холодоснабжения

NEU




PS-K 500 - 3000

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Цвет изоляции	Артикул изоляции	Цена изоляции Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
PS-K 500	500	650	1640	1700	18560	2522,15	черный	18570	1118,90
PS-K 750	750	750	1750	2000	18561	3170,21	черный	18571	1271,79
PS-K 1000	1000	790	2220	2260	18562	3575,61	черный	18572	1379,51
PS-K 1500	1500	1000	2320	2380	18563	4394,51	черный	18573	1751,32
PS-K 2000	2000	1100	2350	2400	18564	5428,28	черный	18574	1918,11
PS-K 2500	2500	1200	2650	2700	18565	6753,35	черный	18575	2084,90
PS-K 3000	3000	1250	2830	3000	18566	7212,61	черный	18576	2248,22

Схема подключения PS-K 500 - 3000 л

* PS-K 2500 - 3000: G2"
** Для PS-K 500 - 750, PS-K 1500: G1", PS-K 2000: G2"

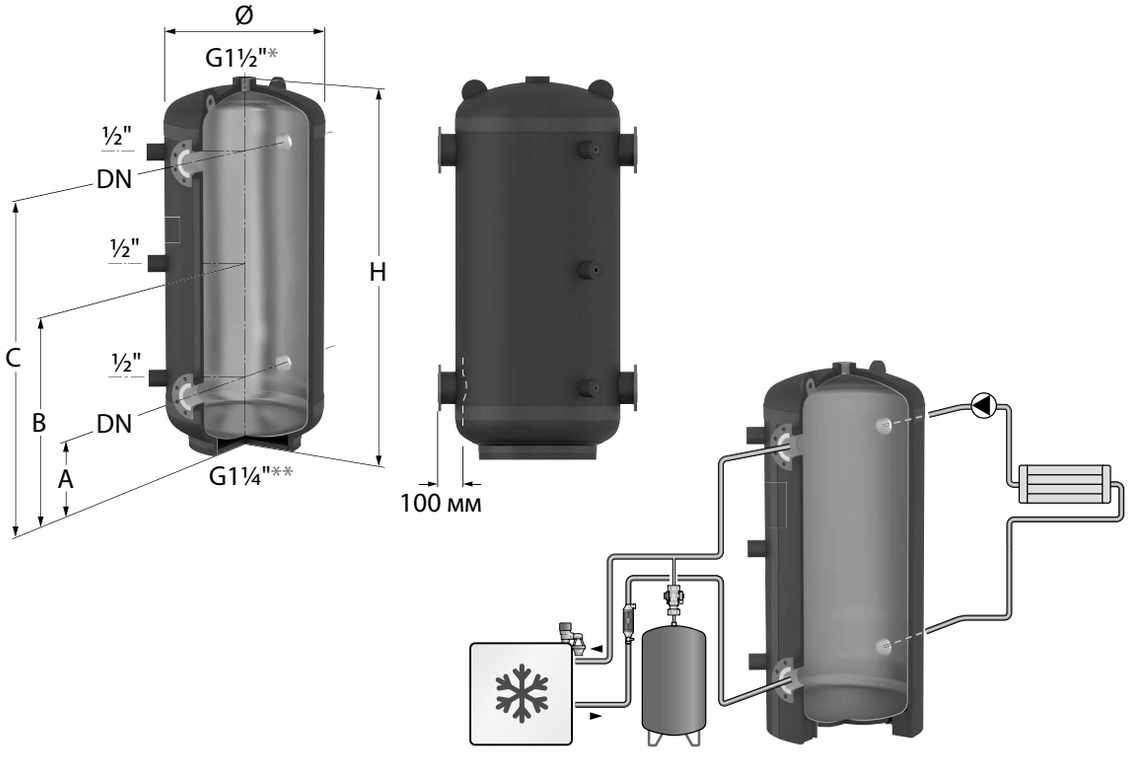

Тип	Количество патрубков	DN	Размеры от пола до подключений [мм]		
			A	B	C
PS-K 500	4	65	305	810	1315
PS-K 750	4	80	350	970	1590
PS-K 1000	4	80	355	1100	1845
PS-K 1500	4	80	420	1165	1910
PS-K 2000	4	100	440	1175	1910
PS-K 2500	4	125	480	1320	2160
PS-K 3000	4	125	600	1440	2280


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для теплоснабжения

PS 200 - 600

Баки-накопители из стали PS предназначены для запаса теплоносителя в системах теплоснабжения.

- Восемь соединений для подключения источников и потребителей тепла.
- Подключения для датчиков температуры : G ¾" (3x).
- Макс. рабочее давление в емкости: 10,0 бар
- Максимальная рабочая температура в емкости: 95 °C.
- Устанавливается на ножках (в комплекте).
- Внешняя отделка антикоррозионной эпоксидной грунтовкой, внутреннее покрытие отсутствует.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм.
- Качество материалов:
  ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.

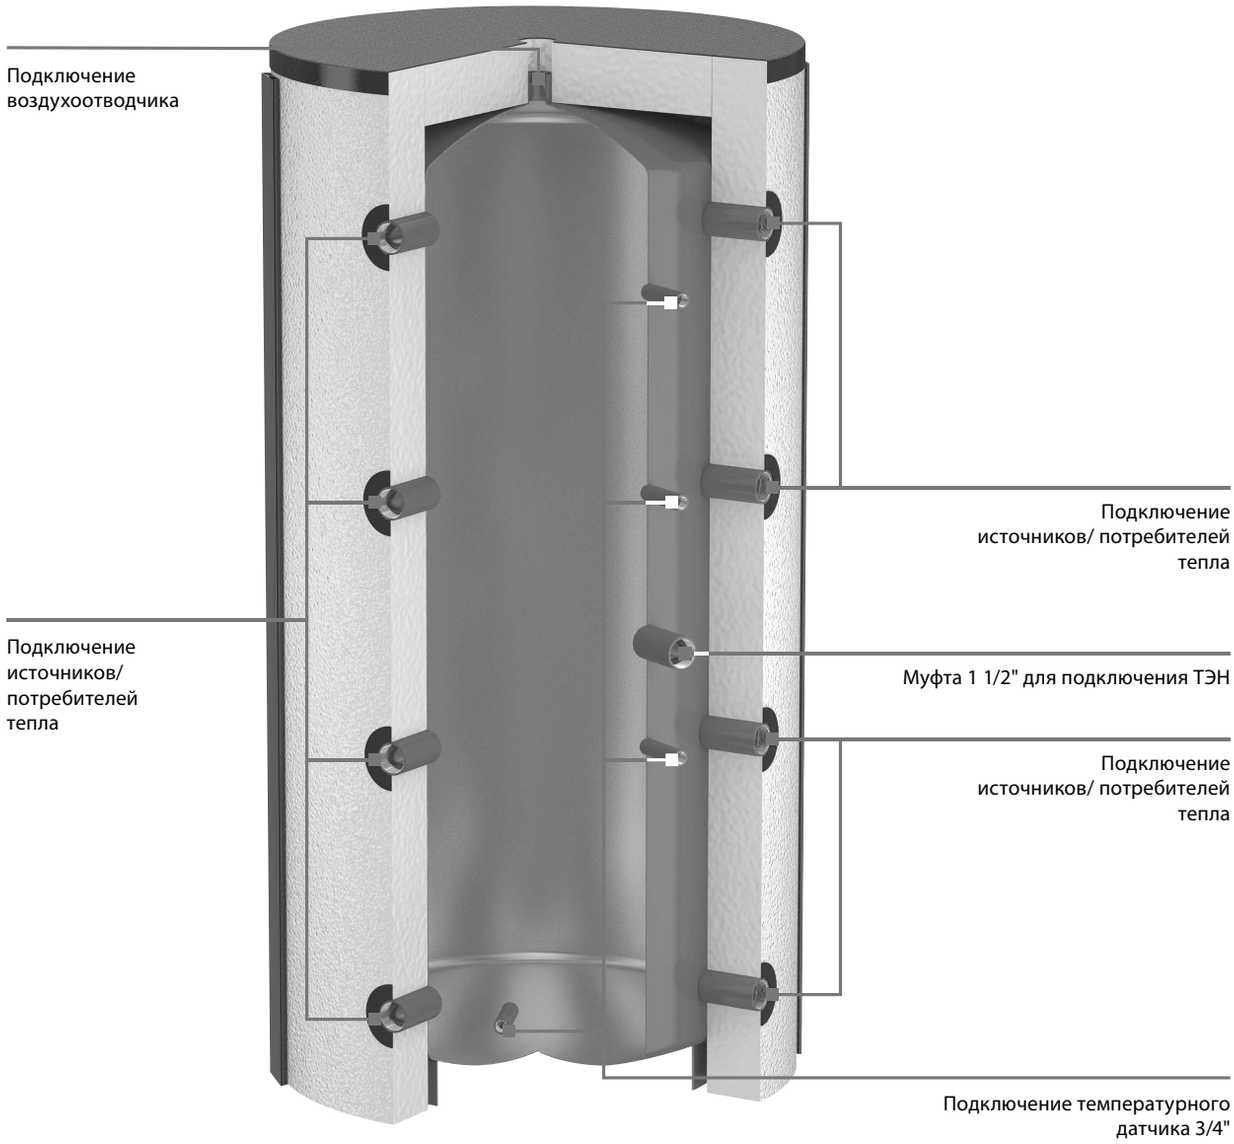

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Буферные емкости для теплоснабжения



PS 200 - 600

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
PS 200	200	480	1300	1350	18600	630,53	18732	18746	276,85
PS 300	300	550	1590	1650	18605	678,87	18611	18626	330,19
PS 500	500	650	1650	1700	18756	784,88	18762	18769	364,25
PS 600	600	650	2050	2100	19380	1049,62	19381	19382	416,20

Схема подключения PS 200 - 600 л

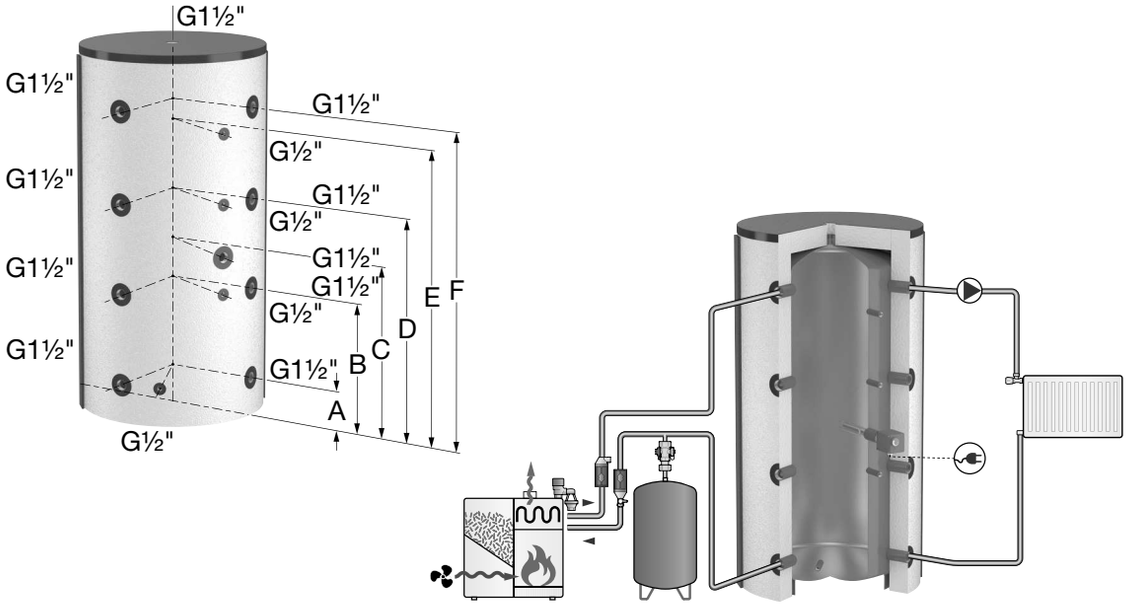

Тип	Количество патрубков	Размеры от пола до подключений [мм]						Вес [кг]
		A	B	C	D	E	F	
PS 200	8	180	480	-	780	980	1080	47
PS 300	8	210	590	-	980	1260	1360	66
PS 500	8	180	600	770	1010	1330	1430	80
PS 600	8	180	730	980	1280	1730	1830	93


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для теплоснабжения

PS 750 - 5000

Баки-накопители из стали PS предназначены для запаса теплоносителя в системах теплоснабжения.

- Восемь соединений для подключения источников и потребителей тепла.
- Подключения для датчиков температуры : G ¾" (3x).
- Макс. рабочее давление в емкости: 10,0 бар
- Максимальная рабочая температура в емкости: 95 °C.
- Устанавливается на ножках (до 2000л)
- Внешняя отделка антикоррозионной эпоксидной грунтовкой, внутреннее покрытие отсутствует.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм.
- Качество материалов:
  ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.

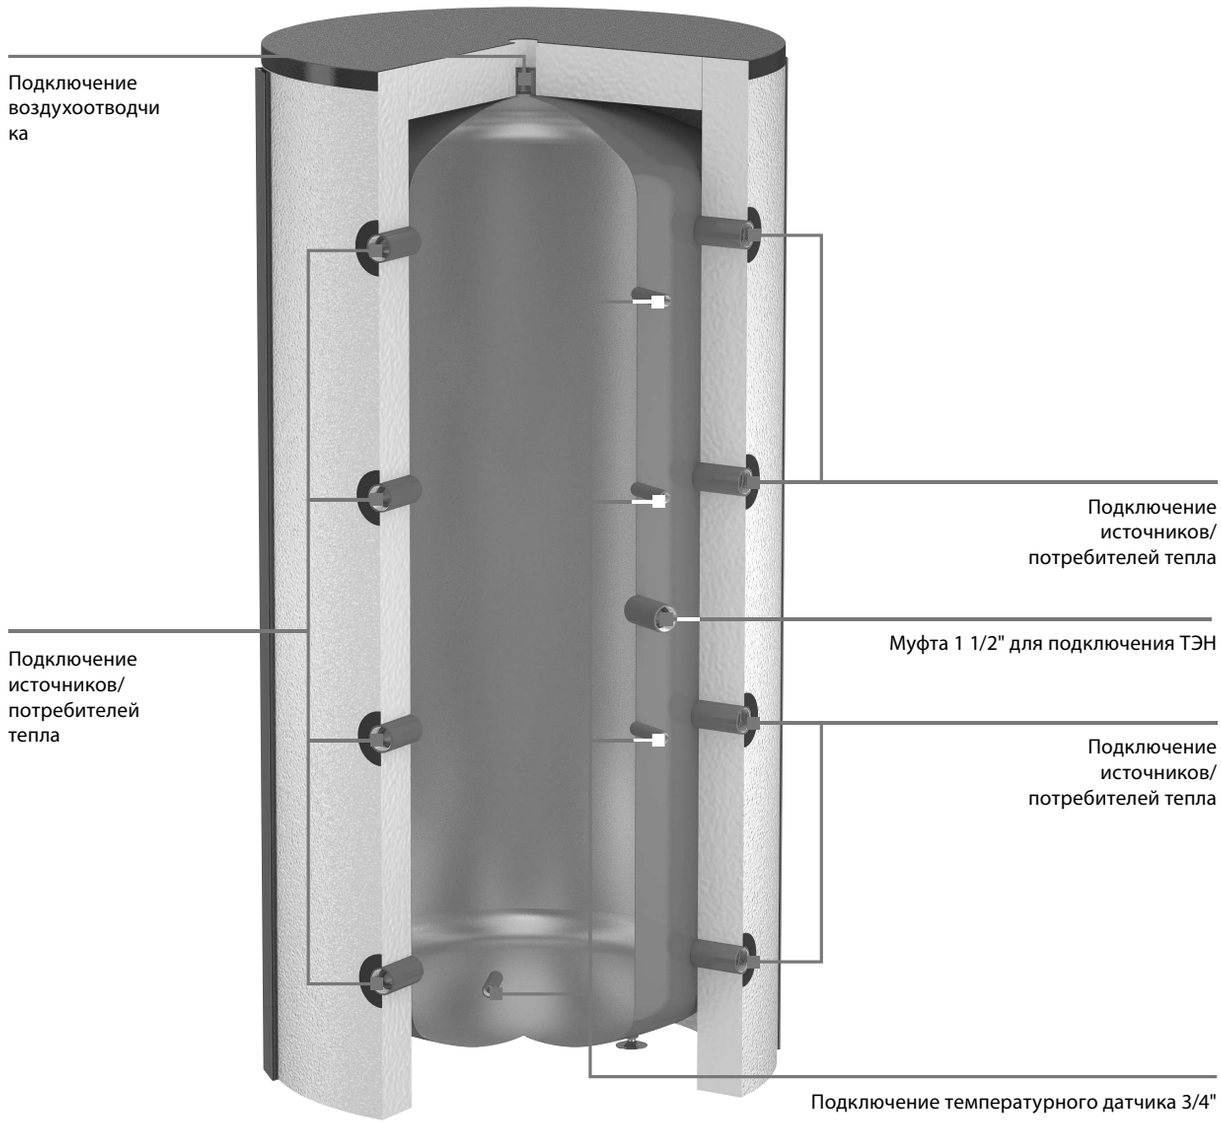

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости для теплоснабжения




PS 750 - 5000

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
PS 750	750	790	1800	1850	18786	1036,79	18765	18775	423,60
PS 850	850	790	1950	2000	18793	1137,72	18868	18867	464,98
PS 1000	1000	790	2200	2250	18885	1282,24	18870	18879	495,72
PS 1000	1000	850	2000	2050	18850	1306,95	18858	18014	503,60
PS 1200	1200	850	2250	2300	18843	1465,60	18877	18894	521,36
PS 1500	1500	1000	2320	2380	18816	1822,47	18882	18908	584,06
PS 1800	1800	1100	2200	2250	18856	2330,97	18884	18008	704,42
PS 2000	2000	1100	2350	2400	18826	2546,58	18887	18010	698,28
PS 3000	3000	1250	2800	2900	18670	4128,64	18674	18012	990,92
PS 4000	4000	1500	2950	3050	19340	7546,00	19341	19342	1395,66
PS 5000	5000	1600	3250	3350	19344	9084,25	19345	19346	1484,42

Схема подключения PS 750 - 5000 л

* PS 3000 - 5000: G2



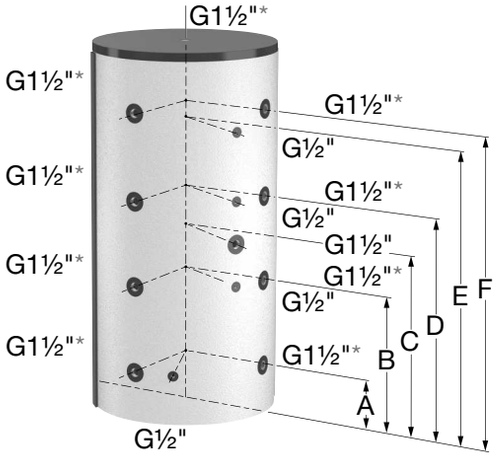

Тип	Количество патрубков	Размеры от пола до подключений [мм]						Вес [кг]
		A	B	C	D	E	F	
PS 750	8	270	690	940	1100	1420	1520	102
PS 850	8	270	740	970	1200	1570	1670	140
PS 1000 (Ø 790)	8	270	820	995	1370	1820	1920	170
PS 1000 (Ø 850)	8	305	790	1075	1220	1605	1705	172
PS 1200	8	305	855	1195	1405	1855	1955	175
PS 1500	8	340	890	1230	1440	1890	1990	225
PS 1800	8	350	850	1100	1350	1750	1850	272
PS 2000	8	350	900	1310	1450	1900	2000	310
PS 3000	8	450	1060	1390	1720	2240	2330	586
PS 4000	8	540	1150	1480	1810	2330	2420	850
PS 5000	8	695	1305	1635	1965	2485	2575	970

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости с теплообменником




PS/R 300 - 600

Баки-накопители из стали PS/R предназначены для запаса теплоносителя в системах теплоснабжения. Вваренный трубчатый теплообменник для подключения дополнительных источников тепла (например, установок на солнечной энергии)

- Восемь соединений для подключения источников и потребителей тепла.
- Подключения для датчиков температуры : G ¾" (3x).
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 3,0 / 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Устанавливается на ножках
- Внешняя отделка антикоррозионной эпоксидной грунтовкой, внутреннее покрытие отсутствует.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
PS/R 300	300	550	1590	1650	19348	865,18	18611	18626	330,19
PS/R 500	500	650	1650	1700	19120	1022,58	18762	18769	364,25
PS/R 600	600	650	2050	2100	19349	1222,87	19381	19382	416,20

Схема подключения PS/R 300 - 600 л

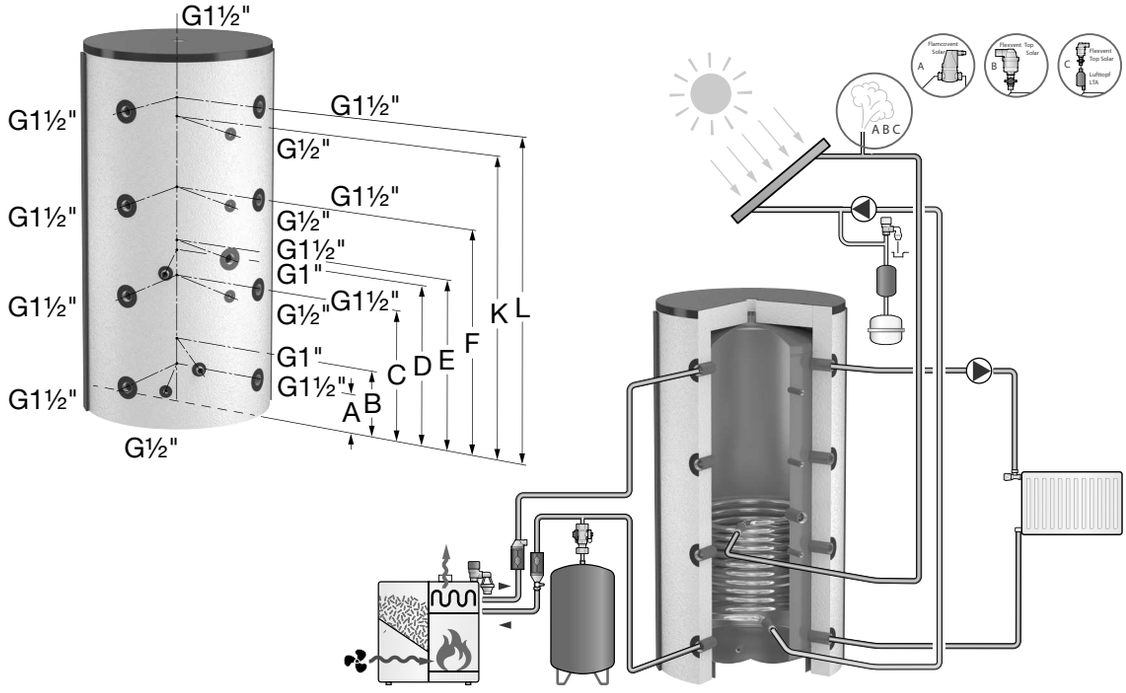

Тип	Количество патрубков	Площадь теплообмена м²	Размеры от пола до подключений [мм]								Вес [кг]
			A	B	C	D	E	F	K	L	
PS/R 300	8	1,0	210	310	590	750	-	880	1260	1360	93
PS/R 500	8	1,6	180	280	600	720	770	1010	1330	1430	102
PS/R 600	8	2,0	180	280	730	880	980	1280	1730	1830	124

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости с теплообменником



PS/R 750 - 2000


Баки-накопители из стали PS/T предназначены для запаса теплоносителя в системах теплоснабжения. Вваренный трубчатый теплообменник для подключения дополнительных источников тепла (например, установок на солнечной энергии)

- Восемь соединений для подключения источников и потребителей тепла.
- Подключения для датчиков температуры : G ¾" (3x).
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 3,0 / 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Устанавливается на ножках
- Внешняя отделка антикоррозионной эпоксидной грунтовкой, внутреннее покрытие отсутствует.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100мм.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
PS/R 750	750	790	1800	1850	19121	1348,11	18765	18775	418,05
PS/R 850	850	790	1950	2000	19350	1421,63	18868	18867	464,98
PS/R 1000	1000	790	2200	2250	18845	1517,44	18870	18879	495,72
PS/R 1000	1000	850	2000	2050	19122	1654,32	18858	18014	503,60
PS/R 1200	1200	850	2250	2300	19351	1935,78	18877	18894	521,36
PS/R 1500	1500	1000	2320	2380	19123	2216,44	18882	18908	584,06
PS/R 2000	2000	1100	2350	2400	19352	3031,00	18887	18010	698,19

Схема подключения PS/R 750 - 2000 л



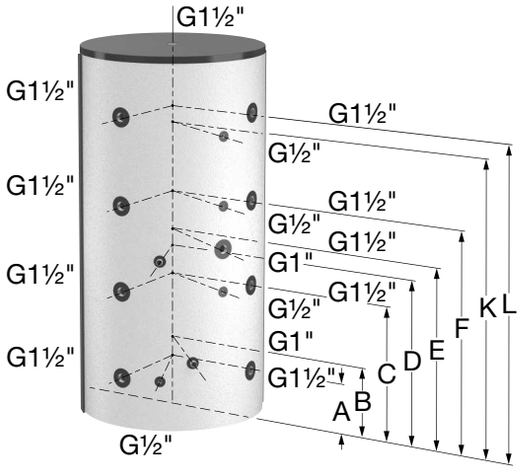

Тип	Количество патрубков	Площадь теплообмена м²	Размеры от пола до подключений [мм]								Вес [кг]
			A	B	C	D	E	F	K	L	
PS/R 750	8	2,1	270	370	690	890	940	1100	1420	1520	134
PS/R 850	8	2,3	270	370	740	920	970	1200	1570	1670	175
PS/R 1000 (Ø 790)	8	2,7	270	370	820	1010	1095	1370	1820	1920	210
PS/R 1000 (Ø 850)	8	2,7	305	405	790	1005	1075	1220	1605	1705	208
PS/R 1200	8	2,9	305	405	855	1045	1195	1405	1855	1955	225
PS/R 1500	8	3,2	340	440	890	1040	1230	1440	1890	1990	330
PS/R 2000	8	5,0	350	450	900	1200	1310	1450	1900	2000	380

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости с двумя теплообменниками




PS/T 600

Баки-накопители из стали PS/T предназначены для запаса теплоносителя в системах теплоснабжения. 2 трубчатый теплообменника для подключения дополнительных источников тепла, например, установок на солнечной энергии и газового котла.

- Восемь соединений для подключения источников и потребителей тепла.
- Подключения для датчиков температуры : G ¾" (3x).
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 3,0 / 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Устанавливается на ножках
- Внешняя отделка антикоррозионной эпоксидной грунтовкой, внутреннее покрытие отсутствует.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100 мм.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
PS/T 600	600	650	2050	2100	19353	1421,15	19381	19382	416,20


Схема подключения PS/T 600 л

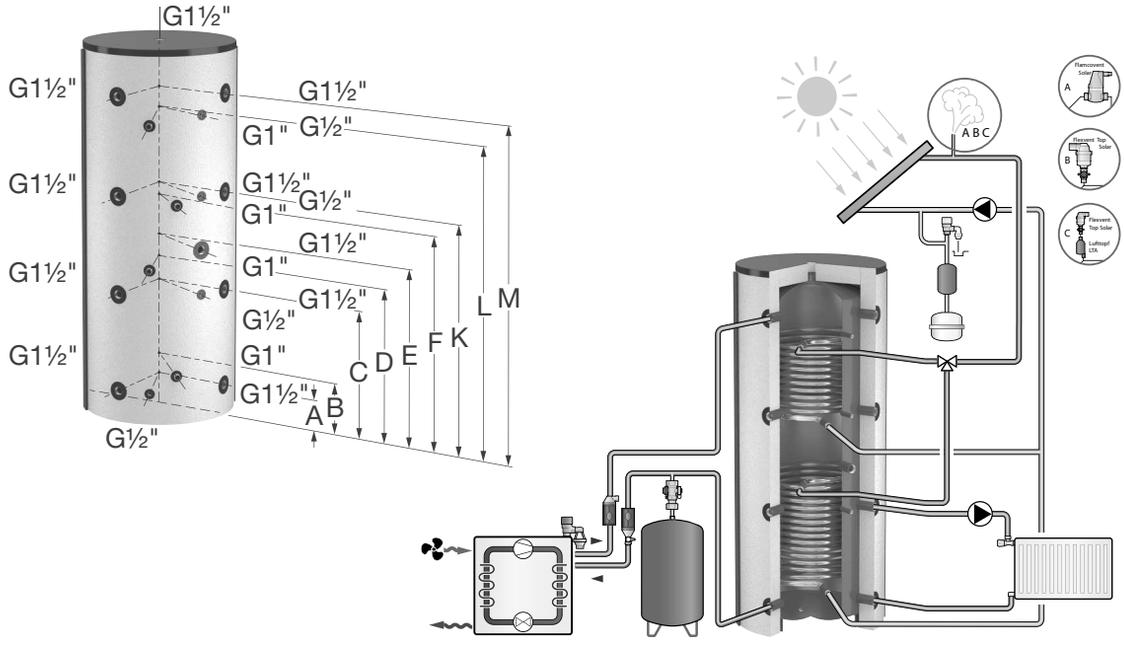

Тип	Количество патрубков	Площадь теплообмена м²	Размеры от пола до подключений [мм]									Вес [кг]
			A	B	C	D	E	F	K	L	M	
PS/T 600	8	1,5 / 2,0	180	280	730	880	980	1240	1280	1680	1830	146

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Буферные емкости с двумя теплообменниками

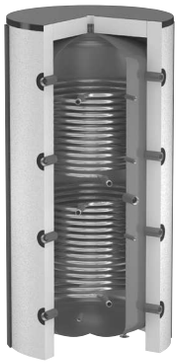


PS/T 750 - 2000


Баки-накопители из стали PS/T предназначены для запаса теплоносителя в системах тепло-снабжения. 2 трубчатый теплообменника для подключения дополнительных источников тепла, например, установок на солнечной энергии и газового котла.

- Восемь соединений для подключения источников и потребителей тепла.
- Подключения для датчиков температуры : G ¾" (3x).
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 3,0 / 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Устанавливается на ножках
- Внешняя отделка антикоррозионной эпоксидной грунтовкой, внутреннее покрытие отсутствует.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100 мм.

Тип	Объем [л]	Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
		Ø	Высота	Высота в наклоне					
PS/T 750	750	790	1800	1850	19354	1542,67	18765	18775	423,46
PS/T 850	850	790	1950	2000	19355	1637,78	18868	18867	418,05
PS/T 1000 (Ø 790)	1000	790	2200	2250	19356	1838,54	18870	18879	495,72
PS/T 1000 (Ø 850)	1000	850	2000	2050	19357	1864,96	18858	18014	503,60
PS/T 1200	1200	850	2250	2300	19358	2319,28	18877	18894	521,36
PS/T 1500	1500	1000	2320	2380	19359	2466,73	18882	18908	584,06
PS/T 2000	2000	1100	2350	2400	19360	3060,29	18887	18010	698,29

Схема подключения PS/T 750 - 2000 л

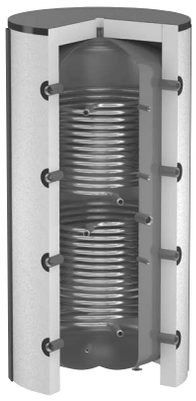

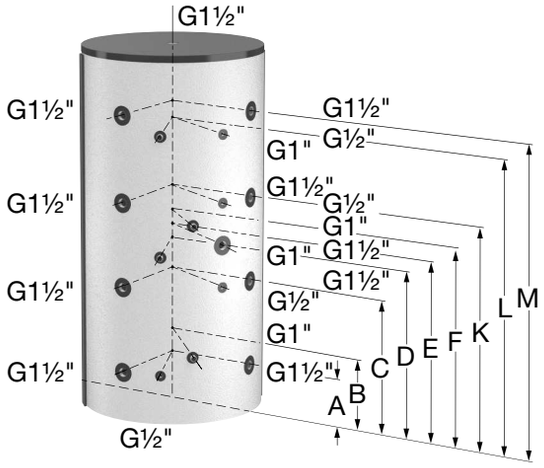

Тип	Количество патрубков	Площадь теплообмена м²	Размеры от пола до подключений [мм]									Вес [кг]
			A	B	C	D	E	F	K	L	M	
PS/T 750	8	1,5 / 2,1	270	370	690	890	940	1060	1100	1420	1520	156
PS/T 850	8	2,0 / 2,3	270	370	740	920	970	1090	1200	1570	1670	205
PS/T 1000 (Ø 790)	8	2,2 / 2,7	270	370	820	1010	1095	1210	1370	1820	1920	245
PS/T 1000 (Ø 850)	8	2,2 / 2,7	305	405	790	1005	1075	1125	1220	1605	1705	243
PS/T 1200	8	2,6 / 2,9	305	405	855	1045	1195	1295	1405	1855	1955	261
PS/T 1500	8	2,8 / 3,2	340	440	890	1040	1230	1370	1440	1890	1990	306
PS/T 2000	8	3,5 / 5,0	350	450	900	1200	1310	1380	1450	1900	2000	396

* верхний/нижний теплообменник.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Комбинированные буферные емкости с внутренним баком для ГВС




KPB 500 - 600

Комбинированные буферные емкости для использования в различных системах теплоснабжения, например, с твердотопливными котлами, с функцией приготовления горячей санитарной воды посредством внутреннего эмалированного бака.

- Монтажная планка для датчика температуры
- Регулируемые ножки для точного выравнивания.
- Внешняя отделка бака антикоррозионной эпоксидной грунтовкой.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие внутреннего бака в соответствии с DIN 4753 (часть 3), которое обеспечивает чистоту подаваемой воды и защищает от коррозии, а также минимизирует отложения кальция. В комплекте магниевый анод.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100 мм.
- Максимальное рабочее давление (буферная емкость/бак-ГВС): 3,0/10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (буферная емкость/бак-ГВС): 95/95°C.

Тип	Объем		Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
	Общий объем [л]	Бак-ГВС [л]	Ø	Высота	Высота в наклоне					
KPB 500/155	**500**	**155**	**650**	**1610**	**1700**	**19361**	**2049,30**	**18762**	**18769**	**364,25**
KPB 600/155	**600**	**155**	**650**	**2010**	**2100**	**19362**	**2152,80**	**19381**	**19382**	**416,20**

Схема подключения KPB 500 - 600 л

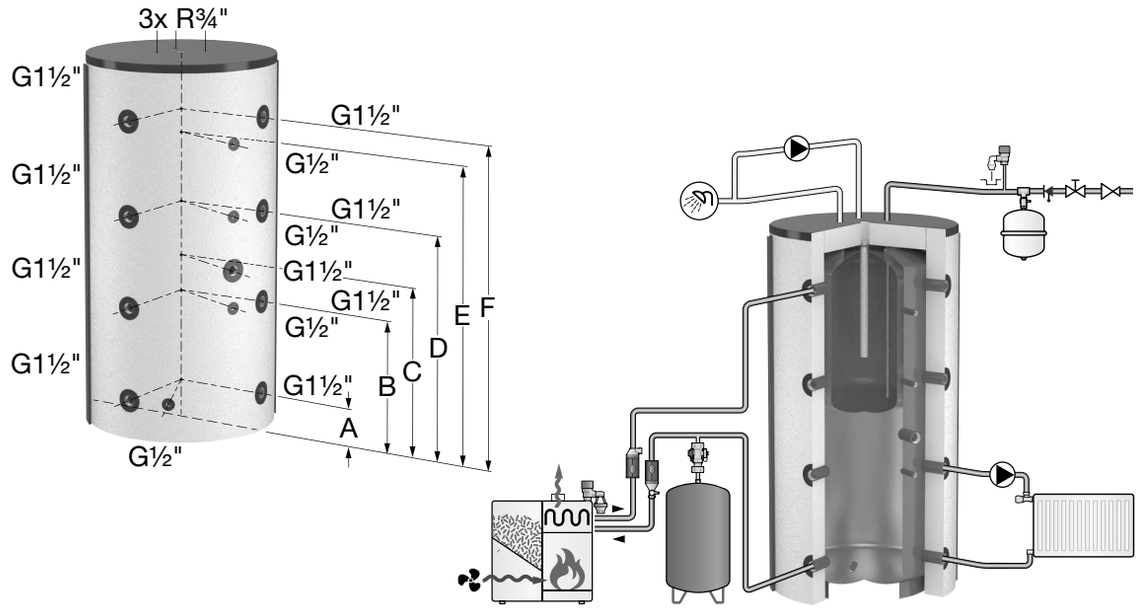

Тип	Размеры от пола до подключений [мм]						Вес [кг]
	A	B	C	D	E	F	
KPB 500/155	180	600	770	1010	1330	1430	107
KPB 600/155	180	730	980	1280	1730	1830	130

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Комбинированные буферные емкости с внутренним баком для ГВС



KPB 750 - 1000


Комбинированные буферные емкости для использования в различных системах теплоснабжения, например, с твердотопливными котлами, с функцией приготовления горячей санитарной воды посредством внутреннего эмалированного бака.

- Монтажная планка для датчика температуры
- Регулируемые ножки для точного выравнивания.
- Внешняя отделка бака антикоррозионной эпоксидной грунтовкой.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие внутреннего бака в соответствии с DIN 4753 (часть 3), которое обеспечивает чистоту подаваемой воды и защищает от коррозии, а также минимизирует отложения кальция. В комплекте магниевый анод.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100 мм.
- Максимальное рабочее давление (буферная емкость/бак-ГВС): 3,0/10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (буферная емкость/бак-ГВС): 95/95°C.

Тип	Объем		Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
	Общий объем [л]	Бак-ГВС [л]	Ø	Высота	Высота в наклоне					
KPB 750/155	750	155	790	1760	1850	19363	2615,40	18765	18775	423,40
KPB 850/175	850	175	790	1930	2000	19364	2655,89	18868	18867	464,98
KPB 1000/215	1000	215	790	2180	2250	19365	2858,41	18870	18879	495,72

Схема подключения KPB 750 - 1000 л



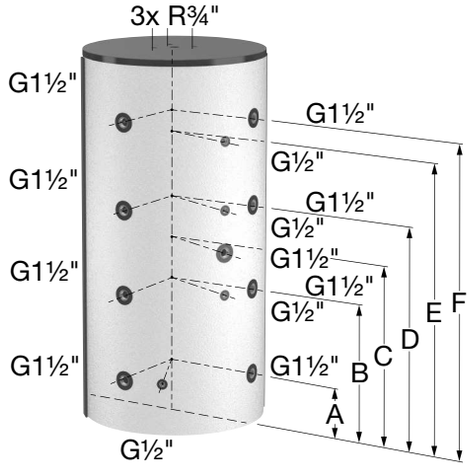

Тип	Размеры от пола до подключений [мм]						Вес [кг]
	A	B	C	D	E	F	
KPB 750/155	270	690	940	1100	1420	1520	138
KPB 850/175	270	740	970	1200	1570	1670	180
KPB 1000/215	270	820	1095	1370	1820	1920	220

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5

Комбинированные буферные емкости с внутренним баком для ГВС




KPS 500 - 600

Комбинированные буферные емкости для использования в различных системах теплоснабжения, например, с твердотопливными котлами и гелио установками, с функцией приготовления горячей санитарной воды посредством внутреннего эмалированного бака.

- Монтажная планка для датчика температуры
- Трубчатый теплообменник для подключения дополнительных источников тепла
- Внешняя отделка бака антикоррозионной эпоксидной грунтовкой.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие внутреннего бака в соответствии с DIN 4753 (часть 3), которое обеспечивает чистоту подаваемой воды и защищает от коррозии, а также минимизирует отложения кальция. В комплекте магниевый анод.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100 мм.
- Макс. рабочее давление (буферная емкость/бак-ГВС/теплообменник): 3,0/10,0/ 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (буферная емкость/бак-ГВС): 95/95/110°C.
- Регулируемые ножки для точного выравнивания

Тип	Объем		Размеры [мм] не вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
	Общий объем [л]	Бак-ГВС [л]	Ø	Высота	Высота в наклоне					
KPS 500/155	500	155	650	1610	1700	19110	2648,63	18762	18769	364,25
KPS 600/155	600	155	650	2010	2100	19366	2849,62	19381	19382	416,20

Схема подключения KPS 500 - 600 л

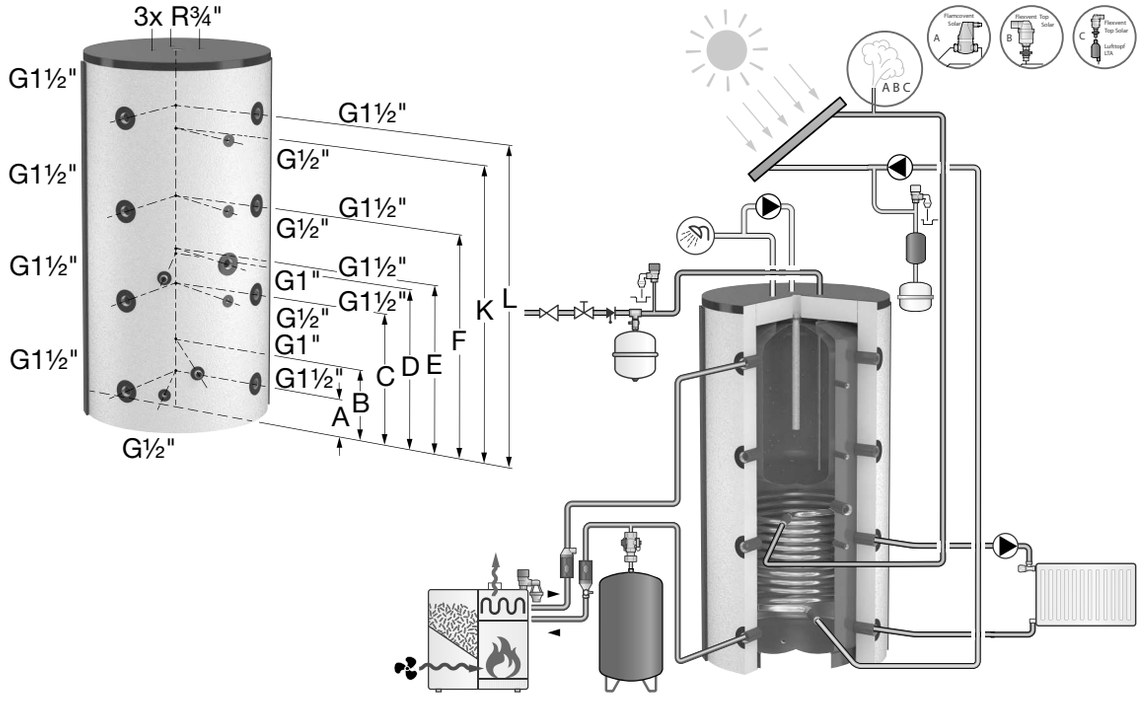

Тип	Площадь теплообмена м²	Размеры от пола до подключений [мм]								Вес [кг]
		A	B	C	D	E	F	K	L	
KPS 500/155	1,6	180	280	600	720	770	1010	1330	1430	138
KPS 600/155	2,0	180	280	730	880	980	1280	1730	1830	160

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Комбинированные буферные емкости с внутренним баком для ГВС



KPS 500 - 600


Комбинированные буферные емкости для использования в различных системах теплоснабжения, например, с твердотопливными котлами и гелио установками, с функцией приготовления горячей санитарной воды посредством внутреннего эмалированного бака.

- Монтажная планка для датчика температуры
- Трубчатый теплообменник для подключения дополнительных источников тепла
- Внешняя отделка бака антикоррозионной эпоксидной грунтовкой.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие внутреннего бака в соответствии с DIN 4753 (часть 3), которое обеспечивает чистоту подаваемой воды и защищает от коррозии, а также минимизирует отложения кальция. В комплекте магниевый анод.
- Изоляция: простой в монтаже мягкий флисовый материал толщиной 100 мм.
- Макс. рабочее давление (буферная емкость/бак-ГВС/теплообменник): 3,0/10,0/ 10,0 бар.
- Макс. рабочая температура (буферная емкость/бак-ГВС/теплообменник): 95/95/110 °C.
- Регулируемые ножки для точного выравнивания

Тип	Объем		Размеры [мм] вкл. изоляцию			Артикул емкости	Цена емкости, Евро/ед	Артикул изоляции Белый	Артикул изоляции Серебряный	Цена изоляции, Евро/ед
	Общий объем [л]	Бак-ГВС [л]	Ø	Высота	Высота в наклоне					
KPS 750/155	750	155	790	1760	1850	19080	2985,61	18765	18775	423,40
KPS 850/175	850	175	790	1930	2000	19367	3044,73	18868	18867	464,98
KPS 1000/215	1000	215	790	2180	2250	19090	3304,84	18870	18879	495,72

Схема подключения KPS 750 - 1000 л



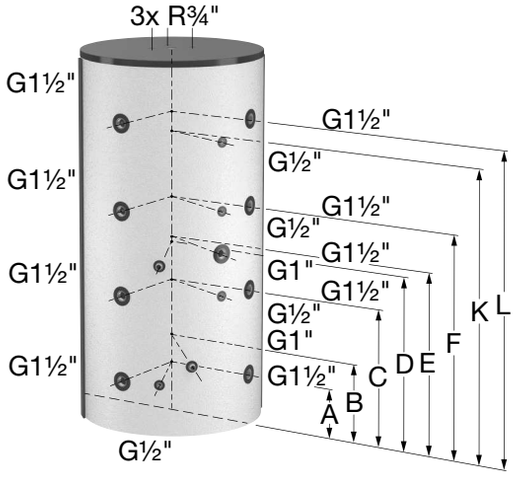

Тип	Площадь теплообмена м²	Размеры от пола до подключений [мм]								Вес [кг]
		A	B	C	D	E	F	K	L	
KPS 750/155	2,1	270	370	690	890	940	1100	1420	1520	170
KPS 850/175	2,3	270	370	740	920	970	1200	1570	1670	215
KPS 1000/215	2,7	270	370	820	1010	1095	1370	1820	1920	260

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Таблица подбора

Тип		Ревизионный фланец	ТЭН под фланец: EHF 2,5	EHF 3	EHF 3,8	EHF 5	EHF 6	EHF 7,5	EHF 10	EHF 12	Термометр: TH 63/100	TH 80/100	TH 50/40	Встроен. термометр ATH	Внешний термостат	Теплообменник: RWT 1	RWT 1,8	RWT 2,3	RWT 3	RWT 4,6	Погружная гильза 1): TR 1/2" L = 300 мм	TR 3/4" L = 200 мм	Магниевый анод: MGA 500-M	MGA 700-M	MGA 700-L 22	MGA 900-M	MGA 1100-M	MGA 1500-M	MGA 1500-L	ТЭН под муфту: EHK 2	EHK 3	EHK 4,5	EHK 6	EHK 7,5	EHK 9	Титановый анод: FSA 400	FSA 800	FSA 401	FSA 801	Изоляционная муфта: IVS - G 1/2"	IVS - G 3/4"	IVS - G 1"	Регулировка высоты
Duo	120												Стандарт			—					Стандарт		✓							C	C					✓							✓
	150																						✓							C	C					✓							✓
	200																						✓							C	C					✓							✓
	300																						✓							C	C					✓							✓
	400	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							—								✓					A	A	A	E			✓							✓
	500	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							—								✓					A	A	A	E			✓							✓
	750	205	R	R	R	R	R	R	R	R						—	—	—	—								✓		C	C	C	C	C			✓						
	1000	205	R	R	R	R	R	R	R	R						—	—	—	—								✓	D	C	C	C	C	C			✓		D				
	1500	205	R	R	R	R	R	R	R	R				✓		—	—	—	—																							
	2000	205	R	R	R	R	R	R	R	R				✓		—	—	—	—																							
	3000	205	R	R	R	R	R	R	R	R				✓		—	—	—	—																							
Duo-Solar	200												Стандарт			—					Стандарт		✓							C	C					✓							✓
	300																						✓							C	C					✓							✓
	400	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							—								✓					A	A	A	E			✓							✓
	500	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							—										✓			A	A	A	E			✓							✓
	750	205	R	R	R	R	R	R	R	R						—	—	—	—								✓		C	C	C	C	C			✓						
	1000	205	R	R	R	R	R	R	R	R						—	—	—	—								✓		C	C	C	C	C			✓						
HLS Solar	400	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Ст.		—					Ст.					✓			A	A	A	E			✓							✓
	500	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							—											✓		A	A	A	E				✓						✓
Duo HLS	300	110												Станд.							Станд.					✓			B						✓							✓
	400	110																								✓			B	B					✓							✓
	500	110																									✓		B	B						✓						✓
	750	205	R	R	R	R	R	R	R	R		Ст.														✓										✓						
	1000	205	R	R	R	R	R	R	R	R																✓										✓						
U/HP	110																				Ст.		✓		K											✓		K					
	160																						✓		K											✓		K					
LS	200										✓	✓			✓						✓	✓	✓													✓							✓
	300										✓	✓			✓						✓	✓	✓													✓							✓
	500	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	—						✓	✓							B	B	B	B			✓				Для RWT 1			✓
	750	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	—						✓	✓		✓					B	B	B	B	B		✓							✓
	1000	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	—						✓	✓			✓				B	B	B	B	B	B		✓						
	1500	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	—						✓	✓							B	B	B	B	B	B								
	2000	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	—						✓	✓							B	B	B	B	B	B								
	3000	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	—						✓	✓							B	B	B	B	B	B								
PS	200										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓				✓							✓
	300										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓				✓							✓
	500										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓			✓							✓
	600										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓			✓							✓
	750										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	850										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	1000										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	1200										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	1500										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	1800										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	2000										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	3000										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	4000										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
	5000										✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
PS-K	500										✓	✓			✓																												
	750										✓	✓			✓																												
	1000										✓	✓			✓																												
	1500										✓	✓			✓																												
	2000										✓	✓			✓																												

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Тип		Ревизионный фланец	ТЭН под фланец								Термометр			Внешний термостат	Теплообменник				Погружаня гильза 1)		Магниевый анод							ТЭН под муфту						Тиановый анод				Изоляционная муфта			Регулировка высоты
			EHF 2,5	EHF 3	EHF 3,8	EHF 5	EHF 6	EHF 7,5	EHF 10	EHF 12	TH 63/100	TH 80/100	TH 50/40	Встроен. термометр ATH	RWT 1	RWT 1,8	RWT 2,3	RWT 3	RWT 4,6	TR 1/2" L = 300 мм	TR 3/4" L = 200 мм	MGA 500-M	MGA 700-M	MGA 700-L 22	MGA 900-M	MGA 1100-M	MGA 1500-M	MGA 1500-L	EHK 2	EHK 3	EHK 4,5	EHK 6	EHK 7,5	EHK 9	FSA 400	FSA 800	FSA 401	FSA 801	IVS - G 1/2"	IVS - G 3/4"	IVS - G 1"	
PS-K	2500										✓	✓		✓																											
	3000										✓	✓		✓																											
PS/R	300										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓											
	500										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓										
	600										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓										
	750										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	850										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	1000										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	1200										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	1500										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	2000										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
PS/T	600										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓										
	750										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	850										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	1000										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	1200										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	1500										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	2000										✓	✓		✓					✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓								
KPB	500/155										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓			✓							
	600/155										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓			✓							
	750/155										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	850/175										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	1000/215										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
KPS	500/155										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓			✓							
	600/155										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓			✓							
	750/155										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	850/175										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	1000/215										✓	✓		✓					✓		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

✓ = Используется без применения дополнительных принадлежностей.
A = Монтируется при помощи фланцевого переходника DN 110 с патрубком/муфтой G 1 1/2" (код18967); также возможно непосредственное соединение с патрубком / муфтой G 11/2" над нижним змеевиком (магниевый анод должен быть заменен на титановый анод от модели EHK 3 на 400 и 500 литров).
B = Монтируется при помощи фланцевого переходника DN 110 с патрубком/муфтой G 1 1/2" (код 18967).
C = Соединяется непосредственно с патрубком/муфтой G 11/2" над нижним змеевиком.
D = Только для DUO 1000 Ø 850 (старая модель).
E = Соединяется непосредственно с патрубком/муфтой G 11/2" над нижним змеевиком; магниевый анод должен быть заменен на титановй анод от модели EHK 3 на 400 и 500 литров.
F = Соединение при помощи переходной муфты 2/4" x 1/2".
I = Используется только в сочетании с изоляционной муфтой IVS; необходим для эмалированных водонагревателей.
K = Только для моделей с фланцем для очистки.
R = Соединение посредством переходного фланца. DN 205/DN 110 (код 18920).
1) «Стандарт» означает наличие погружной трубки по умолчанию (длина различается в зависимости от модели).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5

Аксессуары для емкостей из нержавеющей стали

Тип		Ревизионный фланец	Фланцевое уплотнение	Фланец	Термометр		ТЭН под муфту				
			DN 110-F	DN 110 с муфтой G 1 1/2"	TH 63/100 1/2"	TH 80/100 1/2"	EHK-E 3	EHK-E 4,5	EHK-E 6	EHK-E 8	EHK-E 10
			18990	19458	18925	18926	19453	19454	19455	19456	19457
LS-E	300				✓	✓	✓	✓			
	500				✓	✓	✓	✓	✓		
	750	110	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**
	910	110	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**
Duo HLS-E	100				✓	✓					
	150				✓	✓					
	200				✓	✓					
	300				✓	✓	✓	✓			
	400				✓	✓	✓	✓	✓		
	500				✓	✓	✓	✓	✓		
	750	110	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓
	910	110	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓
Duo HLS-E Solar	200				✓	✓					
	300				✓	✓	✓	✓			
	400				✓	✓	✓	✓	✓		
	500				✓	✓	✓	✓	✓		
	750	110	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓
	910	110	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓

* Установка через фланец DN 110 с муфтой 1 1/2" либо непосредственно в муфту 1 1/2" в емкости.
** Установка через фланец DN 110 с муфтой 1 1/2"

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Аксуссуары для емкостей

Оребренный теплообменник с установочным фланцем



Тип	Тепло-обмен [м²]	Фланец DN	Наружная резьба	Монтажная длина [мм]	Артикул с фланцем	Цена, Евро/ед	Артикул без фланца	Цена, Евро/ед
RWT 1	1,0	110	G 1/2"	490	19941	674,51	18940	668,02
RWT 1	1,0	205	G 1/2"	490	19943	664,51	по запр.	по запр.
RWT 1,8	1,8	205	G 3/4"	470	19945	1087,09	18941	872,74
RWT 2,3	2,3	205	G 3/4"	550	19947	1177,28	18942	1126,76
RWT 3	3,0	205	G 3/4"	490	19948	1231,75	18943	1232,81
RWT 4,6	4,6	205	G 1"	790	19949	1681,25	18944	по запр.

Изоляционное соединение для оребренного теплообменника



Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
IVS - G 1/2"	18945	78,68
IVS - G 3/4"	18946	91,79
IVS - G 1"	18947	по запр.

* 1 комплект = 2 штуки

ТЭН DN 110

(не подходит для Duo 120 - 300 и Duo-Solar 200, 300)



Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Монтажная длина [мм]	Артикул	Цена, Евро/ед
EHF 2,5	2,5	3 - 400	450	18910	592,34
EHF 3	3,0	3 - 400	450	18911	598,74
EHF 3,8	3,8	3 - 400	450	18912	633,74
EHF 5	5,0	3 - 400	450	18913	617,60
EHF 6	6,0	3 - 400	450	18914	661,63
EHF 7,5	7,5	3 - 400	450	18915	652,94
EHF 10	10,0	3 - 400	450	18916	688,80
EHF 12*	12,0	3 - 400	530	18917	766,80

*Для контроля температуры требуются внешнее контакторное управление

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Гильза для датчика температуры




Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
TR 1/2" L = 300 мм	18955	16,92
TR 3/4" L = 200 мм	18956	19,19

Термостат 1/2" вкл. реле безопасности



Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
Flamco ATH	18951	97,58

ТЭН 1 1/2" для эмалированных емкостей



Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Монтажная длина [мм]	Артикул	Цена, Евро/ед
ЕНК 2 1), 2)	2,0	- 230	320	18930	447,91
ЕНК 3 1), 2)	3,0	3 - 400	390	18931	450,61
ЕНК 4,5 1), 2)	4,5	3 - 400	470	18932	463,19
ЕНК 6 2)	6,0	3 - 400	620	18933	490,46
ЕНК 7,5	7,5	3 - 400	720	18934	498,50
ЕНК 9	9,0	3 - 400	780	18935	516,78

1) ЕНК 2 до 4,5 для встраивания в Duo 150-300, Duo-Solar 300. Заказывайте глухой фланец DN110 с муфтой 1 1/2"
2) Монтаж в DUO / Duo-Solar 300 возможен через резьбовое соединение G1 ½".При комбинации ЕНК 3 и выше с баками 400 и 500 л необходимо заменить магниевый анод на необслуживаемый. ЕНК 6 может быть использован с баками 400 л и выше.

ТЭН 1 1/2" для емкостей из нержавеющей стали



Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Монтажная длина [мм]	Артикул	Цена, Евро/ед
ЕНК-Е 3	3,0	400	290	19453	295,41
ЕНК-Е 4,5	4,5	400	350	19454	308,41
ЕНК-Е 6	6,0	400	450	19455	341,83
ЕНК-Е 8	8,0	400	650	19456	360,41
ЕНК-Е 10	10,0	400	750	19457	378,99

Фланец из нержавеющей стали с муфтой G 1 1/2" для монтажа ЕНК-Е



Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
DN 110 / G 1 1/2"	19458	237,79

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Титановый анод постоянного тока для Duo, Duo-Solar 200, LS, U/HP



Тип	Совместимость с емкостями	Подключение	Монтажная длина [мм]	Артикул	Цена, Евро/ед
FSA 400	Duo 120-500, Duo-Solar 200-500,	G 3/4"	400	18960	254,90
	Duo HLS, HLS-Solar,				
	U/HP 110-160 basic, LS 200-750, KPS				
FSA 800	Duo / Duo-Solar 750-1000, LS 1000	G 3/4"	800	18961	316,00
FSA 401	U/HP 110-160, TS 120-200	M 8	400	18962	282,20
FSA 801	Duo 1000 (Ø 850)	M 8	800	18963	383,30

Магниевый анод



Тип	Совместимость с емкостями	Подключение	Монтажная длина [мм]	Артикул	Цена, Евро/ед
MgA 500-M	Duo 120-300, LS 200-500,	G 1 1/4"	500	18970	51,71
	U/HP 110-160 basic, KPS				
MgA 700-M	Duo 400-500,	G 1 1/4"	700	18971	68,70
	Duo-Solar 200-400, LS 750				
MgA 900-M	Duo-Solar 500, LS 1000,	G 1 1/4"	900	18973	59,77
	Duo HLS 300-400, HLS-Solar 400				
MgA 700-L 22	TS 120-200, U/HP(B) 110-160	M 8	700	18974	по запр.
MgA 1100-M	Duo HLS 500 / HLS-Solar 500	G 1 1/4"	1100	18977	по запр.
MgA 1500-M	Duo / Duo Solar 750-1000	G 1 1/4"	1500	18975	124,28

Фланец с муфтой 1 1/2" для монтажа ТЭНов типа ЕНК

Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
DN 110 / G 1 1/2"	18967	116,51

Эмалированный глухой фланец, включены уплотнения и болты

Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
Глухой фланец DN 110	18980	29,40
Глухой фланец DN 180	18981	41,01
Глухой фланец DN 205	18922	54,75

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Аксессуары для емкостей

Редукционный фланец с эмалью, вкл. уплотнение и болты.



Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
DN 180/DN 110	18919	144,70
DN 205/DN 110	18920	154,33

Термометр



Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
TH 63/100 1/2" (биметаллический)	18925	36,84
TH 80/100 1/2" (биметаллический)	18926	15,13
TH 50/40 1/2" (биметаллический)	18928	по запр.
Встроенный термометр с каппилярным датчиком	18927	по запр.

Уплотнение

Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
DN 110-F	18990	10,76
DN 110-I	18993	5,88
DN 180	18991	по запр.
DN 120	18992	9,42
DN 205	18923	13,07

Регулирующие ножки для Duo 120 - 500, Duo-Solar 200 - 500, Duo Hl S und Hl S-Solar


Тип	Артикул	Цена, Евро/ед
Регулирующие ножки для	18938	по запр.
Duo 150 - 500, Duo-Solar 200 - 500 und Duo HLS und HLS-Solar	18939	по запр.

* 1 комплект = 3 ножки

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Решение для защиты систем центрального теплоснабжения от гидравлического дисбаланса

Все больше систем топлоснабжения оснащается несколькими котлами. В результате, в заивисимости от текущих требований, отдельные котлы могут включаться или отключаться. Кроме того, зачастую подсистемы оснащаются отдельными насосами. В таких системах существует вероятность образования гидравлического дисбаланса, который ведет к снижению характеристик теплопередачи, перегрузке насосов и сложностям в стабилизации системы. Гидравлический стабилизатор FlexBalance позволяет избежать этих проблем и повысить эффективность работы системы.

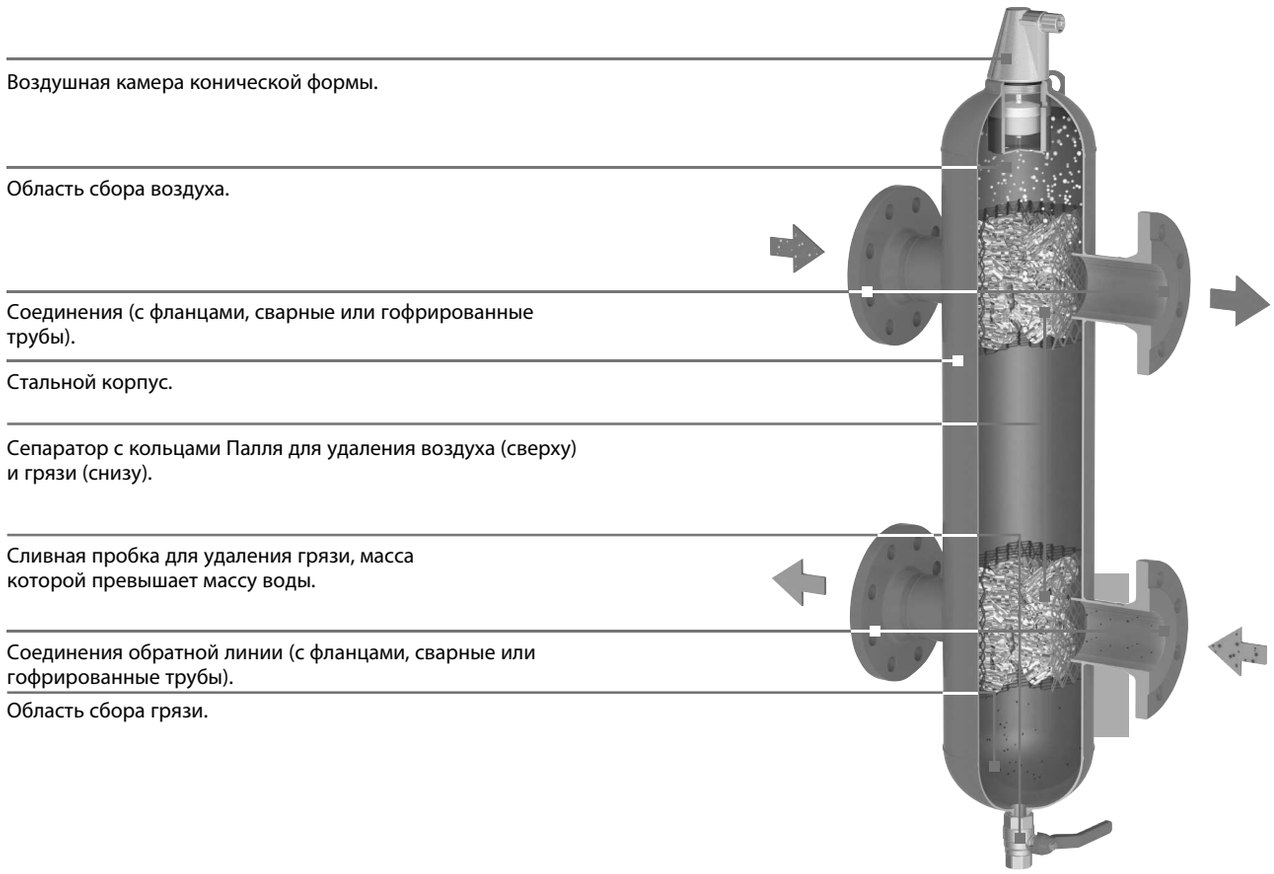

FLEXBALANCE PLUS

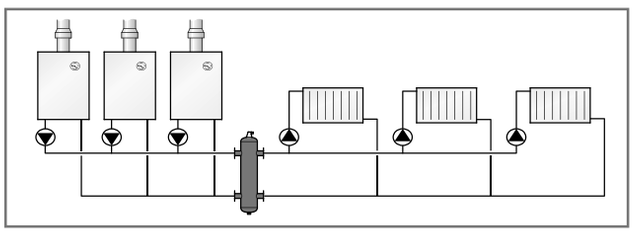


Схема системы с несколькими котлами и насосами

Принцип работы гидравлического стабилизатора

При установке стабилизирующей емкости FlexBalance первичный и вторичный контуры соединяются между собой, а устройство обеспечивает баланс между ними при различных скоростях потока. Обеспечивается независимость потоков первичного и вторичного контуров в любых ситуациях. Потоки обоих контуров не оказывают влияния друг на друга.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5

Преимущества гидравлических стабилизаторов FlexBalance

- Защита насосов от перегрузок.
- Возможность более точной регулировки системы.
- Улучшенные характеристики теплопередачи.
- Повышенная эффективность системы.
- Лучшие технологии для любых требований:



FLEXBALANCE ECOPLUS C



FLEXBALANCE



FLEXBALANCE PLUS


Две дополнительные возможности FlexBalance

Для обеспечения стабилизации обоих контуров гидравлический стабилизатор FlexBalance должен быть установлен между первичным и вторичным контурами. Кроме того, это идеальное место для сепарации воздуха и шлама:


- Это наилучшая точка для сепарации воздуха, поскольку через впускной патрубок подается горячая вода.
- Сепарация шлама осуществляется на обратной линии, за радиаторами и непосредственно перед котлами, защищая их от шлама.
- Уменьшенное расстояние между точками подачи и возврата.
- Сепарация микропузырьков и частиц шлама микроскопического размера.
- Уменьшенная скорость потока исключает теплообмен между холодной водой обратного потока и горячей водой прямого потока.
- Значительно больший выход тепловой энергии по сравнению с другими гидравлическими стабилизаторами, представленными на рынке.


Технология колец Палля

сопротивление потоку FlexBalance

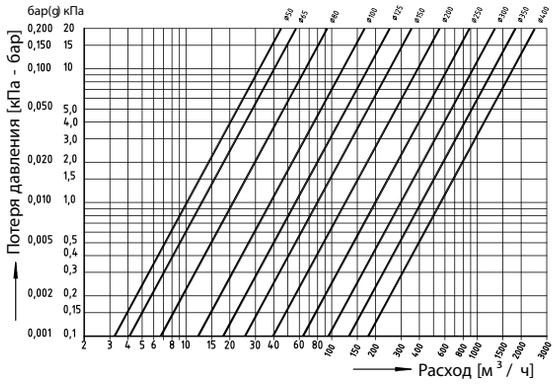

сопротивление потоку FlexBalance Plus

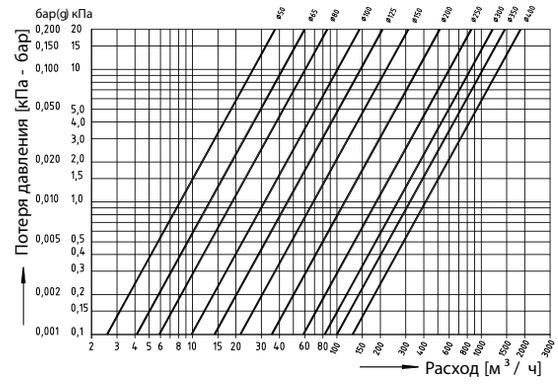

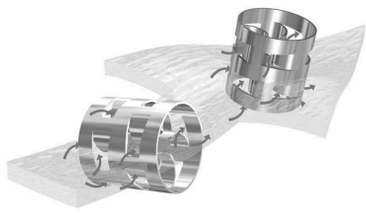

Для сепарации воздуха и шлама вместо перфорированных пластин (FlexBalance) в стабилизаторе FlexBalance Plus используется патентованная технология колец Палля, которая обладает следующими преимуществами:

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Гидравлический стабилизатор Flexbalance EcoPlus C: идеальный баланс при непревзойденных результатах.

Непревзойденные результаты и компактный дизайн. Вот основные преимущества Flexbalance EcoPlus C от компании Flamco. Это высокоэффективный гидравлическая стабилизатор для систем отопления обеспечивает передачу не менее 99 процентов тепла!

Линии подачи и слива горловины Flexbalance EcoPlus C представляют собой наполовину открытые ступенчатые трубки. Это обеспечивает разделение и равновесие сторон подачи и спуска. Это в полной мере объясняет непревзойденную эффективность: обмен тепла между потоками сводится к минимуму. Более того, оригинальный дизайн обеспечивает максимально низкое сопротивление потоку.

Преимущества Flexbalance EcoPlus C:

- Компактная конструкция.
- Передача тепла – 99% (очевидно, лучший показатель на рынке).
- Низкое сопротивление потоку.

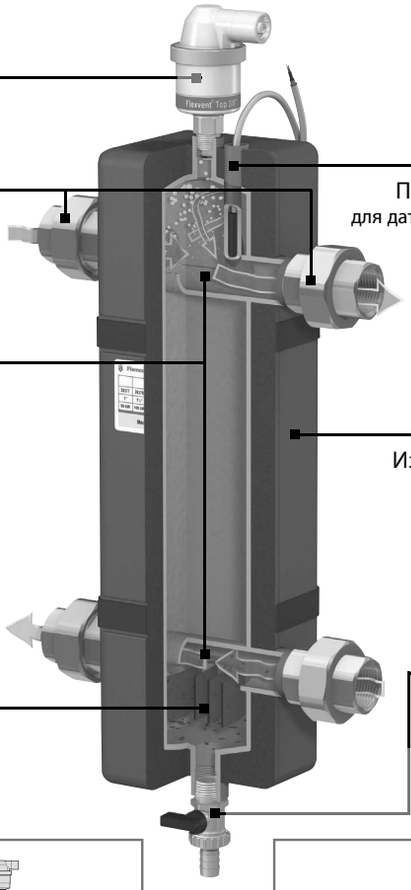

Автоматический воздушный клапан Flexvent Top W.

Ступенчатые оцинкованные соединения
Благодаря ступенчатым соединениям пузырьки сталкиваются со стенкой горловины и коалесцируют.


Наполовину открытые трубки
Пузырьки воздуха проходят через трубки коалесценции, открытые по направлению вверх, и попадают в деаэратор. В нижней части трубки открыты по направлению вниз, что позволяет отводить частицы грязи в соответствующий сепаратор. Такая конструкция позволяет отделить горячую воду в верхней части устройства от холодной воды в нижней его части.

Увеличивающиеся крестообразные пластины
Частицы грязи, имеющиеся в воде, задерживаются между несколькими увеличивающимися крестообразными пластинами, расположенными под трубкой.


Погружная трубка
для датчика температуры.

Изоляция входит в комплект.


Кран спуска грязи.



Тепловое равновесие



Тепловая подача > требуемой



Тепловая подача < требуемой

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


FlexBalance EcoPlus C


FlexBalance EcoPlus C

- Flexbalance EcoPlus C служит для гидравлической развязки первичного и вторичного контуров в системах отопления или охлаждения для коммерческих объектов, а также удаления воздуха и шлама.
- Среда: вода или смесь воды с содержанием гликоля до 50%.
- Минимальная и максимальная рабочая температура: Нормальные условия: -10°C / 110°C.
- Минимальное и максимальное рабочее давление: 0,2 бар / 10 бар.
- Встроенные средства фильтрации воздуха и шлама.
- Бак: стальной (S235JRG2): покрытие красного цвета (RAL 3002).
- Соединения (4) через конический уплотнительный элемент, оцинкованная сталь. NR 340 (предварительно собран).
- Оснащается Flexvent Top 3/8'' (28510) – поставляется в отдельной картонной упаковке.
- Комплектуется медным дренажным краном 1/2" (KP190110) и шлангом.
- Поставляется в отдельной картонной упаковке.
- Изоляция: материал – пена PUR - цвет: серый, два быстросъемных крепления.
  Внутренний диаметр – 12,5 мм.

  Rp 1": Д = 80 мм.
  Rp 1 1/4": Д = 86 мм.
  Rp 1 1/2": Д = 92 мм.
  Rp 2": Д = 104 мм.



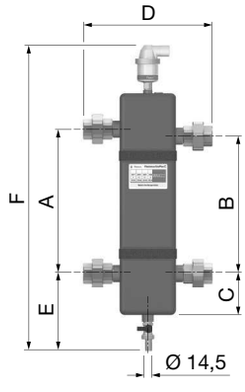



Тип	Соед.	Емкость [л]	Макс. мощность [кВт]	Размеры								Код для заказа	Цена, евро
				A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]			
Flexbalance EcoPlus C 1	**Rp 1"**	**1,4**	**60**	**290**	**276**	**85**	**260**	**157**	**618**	**450**	**1**	**28377**	**260,27**
Flexbalance EcoPlus C 1 1/4	**Rp 1 1/4"**	**2,3**	**100**	**340**	**321**	**85**	**290**	**157**	**678**	**510**	**1**	**28378**	**410,06**
Flexbalance EcoPlus C 1 1/2	**Rp 1 1/2"**	**3,8**	**140**	**340**	**320**	**85**	**320**	**157**	**678**	**510**	**1**	**28379**	**640,70**
Flexbalance EcoPlus C 2	**Rp 2"**	**4,5**	**200**	**400**	**373**	**95**	**350**	**167**	**752**	**585**	**1**	**28380**	**768,78**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Гидравлический стабилизатор FlexBalance

Для выравнивания гидравлического давления в установках отопления с несколькими контурами и насосами. Гидравлические стабилизаторы FlexBalance оснащаются автоматически воздухоотводчиком и отстойником. Перфорированная пластина для снижения внутреннего потока.


- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

FlexBalance S

Со сварными соединениями.







Тип	Емкость [л]	Размеры			Соединение		Мощность [кВт] *	Поток в системе [м³/ч]	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		A [мм]	B [мм]	C [мм]	Номинальный диаметр	D [мм]						
FlexBalance S 50	**17**	**490**	**260**	**900**	**50**	**60,3**	**100 - 200**	**5 - 15**	**25**	**1**	**28431**	**783,84**
FlexBalance S 65	**21**	**635**	**260**	**1045**	**65**	**76,1**	**180 - 330**	**10 - 17**	**28**	**1**	**28432**	**850,82**
FlexBalance S 80	**65**	**745**	**370**	**1340**	**80**	**88,9**	**300 - 450**	**15 - 30**	**40**	**1**	**28433**	**945,30**
FlexBalance S 100	**78**	**965**	**366**	**1585**	**100**	**114,3**	**400 - 770**	**25 - 55**	**51**	**1**	**28434**	**1044,25**
FlexBalance S 125	**181**	**1180**	**525**	**2065**	**125**	**139,7**	**700 - 1150**	**35 - 80**	**97**	**1**	**28435**	**1619,20**
FlexBalance S 150	**336**	**1430**	**664**	**2385**	**150**	**168,3**	**1000 - 1750**	**55 - 120**	**180**	**1**	**28436**	**2324,46**
FlexBalance S 200	**800**	**1860**	**876**	**3155**	**200**	**219,1**	**1500 - 2800**	**90 - 200**	**295**	**1**	**28437**	**3258,18**
FlexBalance S 250	**1787**	**2340**	**1080**	**3940**	**250**	**273,0**	**2500 - 4500**	**110 - 350**	**545**	**1**	**28438**	**по запр.**
FlexBalance S 300	**2008**	**2790**	**1064**	**4390**	**300**	**323,9**	**4200 - 6400**	**150 - 500**	**701**	**1**	**28439**	**по запр.**
FlexBalance S 350	**3712**	**3060**	**1416**	**5160**	**350**	**355,6**	**6000 - 7700**	**200 - 600**	**1102**	**1**	**28440**	**по запр.**
FlexBalance S 400	**6130**	**3500**	**1700**	**5915**	**400**	**406,4**	**7000 - 10000**	**250 - 800**	**1640**	**1**	**28451**	**по запр.**

* В зависимости от скорости потока.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


5

FlexBalance F

С фланцевыми соединениями.








Тип	Емкость [л]	Размеры			Соединение		Мощность [кВт] *	Поток в системе [м3/ч]	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		A [мм]	B [мм]	C [мм]	Номи-наль-ный диа-метр	D [мм]						
FlexBalance F 50	17	490	350	900	50	60,3	100 - 200	5 - 15	25	1	28441	961,12
FlexBalance F 65	21	635	350	1045	65	76,1	180 - 330	10 - 17	28	1	28442	1028,94
FlexBalance F 80	65	745	470	1340	80	88,9	300 - 450	15 - 30	40	1	28443	1118,75
FlexBalance F 100	78	965	470	1585	100	114,3	400 - 770	25 - 55	51	1	28444	1267,09
FlexBalance F 125	181	1180	635	2065	125	139,7	700 - 1150	35 - 80	97	1	28445	1858,56
FlexBalance F 150	336	1430	774	2385	150	168,3	1000 - 1750	55 - 120	180	1	28446	2790,36
FlexBalance F 200	800	1860	1000	3155	200	219,1	1500 - 2800	90 - 200	295	1	28447	3497,62
FlexBalance F 250	1787	2340	1220	3940	250	273,0	2500 - 4500	110 - 350	545	1	28448	по запр.
FlexBalance F 300	2008	2790	1220	4390	300	323,9	4200 - 6400	150 - 500	701	1	28449	по запр.
FlexBalance F 350	3712	3060	1580	5160	350	355,6	6000 - 7700	200 - 600	1102	1	28450	по запр.
FlexBalance F 400	6130	3500	1870	5915	400	406,4	7000 - 10000	250 - 800	1640	1	28452	по запр.


* В зависимости от скорости потока.

FlexBalance R

С фланцевыми соединениями.







Тип	Емкость [л]	Размеры			Соединение		Мощность [кВт] *	Поток в системе [м3/ч]	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		A [мм]	B [мм]	C [мм]	Номи-наль-ный диа-метр	D [мм]						
FlexBalance R 50	17	490	260	900	50	60,3	100 - 200	5 - 15	25	1	28370	по запр.
FlexBalance R 65	21	635	260	1045	65	76,1	180 - 330	10 - 17	28	1	28371	по запр.
FlexBalance R 80	65	745	370	1340	80	88,9	300 - 450	15 - 30	40	1	28372	по запр.
FlexBalance R 100	78	965	366	1585	100	114,3	400 - 770	25 - 55	51	1	28373	по запр.
FlexBalance R 125	181	1180	525	2065	125	139,7	700 - 1150	35 - 80	97	1	28374	по запр.
FlexBalance R 150	336	1430	664	2385	150	168,3	1000 - 1750	55 - 120	180	1	28375	по запр.
FlexBalance R 200	800	1860	876	3155	200	219,1	1500 - 2800	90 - 200	295	1	28376	по запр.

* В зависимости от скорости потока.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Гидравлический стабилизатор FlexBalance Plus


Для выравнивания гидравлического давления в установках отопления с несколькими контурами и насосами. Гидравлические стабилизаторы FlexBalance оснащаются автоматически воздухоотводчиком и отстойником. Патентованная технология с применением колец Палля повышает скорость срабатывания, обеспечивает повышение эффективности, снижает общую высоту и обладает отменными характеристики деаэрации и фильтрации шлама.

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

FlexBalance Plus S

Соединение с системой посредством гофрированной трубки.






Тип	Емкость [л]	Размеры			Соединение		Мощность [кВт] *	Поток в системе [м³/ч]	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		A [мм]	B [мм]	C [мм]	Номинальный диаметр	D [мм]						
FlexBalance Plus S 50	17,5	400	260	950	50	60,3	100-200	5-15	18	1	28460	1085,07
FlexBalance Plus S 65	17,5	400	260	950	65	76,1	180-330	10-17	18	1	28461	1130,68
FlexBalance Plus S 80	67	625	370	1265	80	88,9	300-450	15-30	35	1	28462	1394,42
FlexBalance Plus S 100	67	625	366	1265	100	114,3	400-770	25-55	37	1	28463	1519,06
FlexBalance Plus S 125	171	830	525	1767	125	139,7	700-1150	35-80	79	1	28464	2179,51
FlexBalance Plus S 150	322	1040	664	2175	150	168,3	1000-1750	55-120	166	1	28465	3519,57
FlexBalance Plus S 200	781	1400	876	2895	200	219,1	1500-2800	90-200	297	1	28466	4365,83
FlexBalance Plus S 250	1792	1850	1080	3646	250	273,0	2500-4500	110-350	592	1	28467	по запр.
FlexBalance Plus S 300	1792	1850	1064	3646	300	323,9	4200-6400	150-500	667	1	28468	по запр.
FlexBalance Plus S 350	3685	2325	1416	4525	350	355,6	6000-7700	200-600	1188	1	28469	по запр.
FlexBalance Plus S 400	6130	2700	1700	5115	400	406,4	7000-10000	250-800	1968	1	28470	по запр.


* В зависимости от скорости потока.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

FlexBalance Plus F

С фланцевыми соединениями.







Тип	Емкость [л]	Размеры			Соединение		Мощность [кВт] *	Поток в системе [м3/ч]	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		A [мм]	B [мм]	C [мм]	Номинальный диаметр	D [мм]						
FlexBalance Plus F 50	17,5	400	350	960	50	60,3	100 - 200	5 - 15	28	1	28480	1085,07
FlexBalance Plus F 65	17,5	400	350	960	65	76,1	180 - 330	10 - 17	30	1	28481	1130,68
FlexBalance Plus F 80	67	625	470	1390	80	88,9	300 - 450	15 - 30	50	1	28482	1394,42
FlexBalance Plus F 100	67	625	470	1390	100	114,3	400 - 770	25 - 55	55	1	28483	1519,06
FlexBalance Plus F 125	171	830	635	2015	125	139,7	700 - 1150	35 - 80	109	1	28484	2179,51
FlexBalance Plus F 150	322	1040	774	2345	150	168,3	1000 - 1750	55 - 120	197	1	28485	3519,57
FlexBalance Plus F 200	781	1400	1000	3145	200	219,1	1500 - 2800	90 - 200	342	1	28486	4365,83
FlexBalance Plus F 250	1792	1850	1220	4000	250	273,0	2500 - 4500	110 - 350	657	1	28487	по запр.
FlexBalance Plus F 300	1792	1850	1220	4000	300	323,9	4200 - 6400	150 - 500	752	1	28488	по запр.
FlexBalance Plus F 350	3685	2325	1580	5170	350	355,6	6000 - 7700	200 - 600	1303	1	28489	по запр.
FlexBalance Plus F 400	6130	2700	1870	5965	400	406,4	7000 - 10000	250 - 800	1968	1	28490	по запр.

* В зависимости от скорости потока.

FlexBalance Plus R

Соединение с системой посредством гофрированной трубки.





Тип	Емкость [л]	Размеры			Соединение		Мощность [кВт] *	Поток в системе [м³/ч]	Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		A [мм]	B [мм]	C [мм]	Номинальный диаметр	D [мм]						
FlexBalance Plus R 50	17,5	400	260	960	60,3	60,3	100-200	5-15	28	1	28390	по запр.
FlexBalance Plus R 65	17,5	400	260	960	76,1	76,1	180-330	10-17	30	1	28391	по запр.
FlexBalance Plus R 80	67	625	370	1390	88,9	88,9	300-450	15-30	50	1	28392	по запр.
FlexBalance Plus R 100	67	625	366	1390	114,3	114,3	400-770	25-55	55	1	28393	по запр.
FlexBalance Plus R 125	171	830	525	2015	139,7	139,7	700-1150	35-80	109	1	28394	по запр.
FlexBalance Plus R 150	322	1040	664	2345	168,3	168,3	1000-1750	55-120	197	1	28395	по запр.
FlexBalance Plus R 200	781	1400	876	3145	219,1	219,1	1500-2800	90-200	342	1	28396	по запр.

* В зависимости от скорости потока.

Автоматический воздухоотводчик

Для Flexvent Super, Flamcovent и Flexair.



Тип	Назначение	Макс. рабочее давление [бар]		Код для заказа	Цена, евро
Spare vent cap 10 L	Flamcovent (Clean) DN 50 - 650	10	1	28555	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Принадлежности для отопительных и сантехнических систем

Предохранительные клапаны Prescor: полный набор оборудования для обеспечения безопасности системы


Если вы ищете надежные предохранительные клапаны, то самое время обратить внимание на линейку Prescor компании Flamco. Это лучшая защита закрытых систем теплоснабжения и охлаждения от избыточного давления. Клапаны Prescor могут применяться в системах мощностью до 580 кВт при давлении 3,0 бар. В системах большей емкости следует применять клапаны для повышенных нагрузок Prescor S.

Преимущества клапанов Prescor

- Высокое качество материалов и конструкции обеспечивают необходимый уровень надежности.
- При возникновении условий непрерывного роста давления клапан открывается. Таким образом, происходит сброс избыточного давления.
- Маркировка соответствия CE.
- Заводские испытания давления открытия для каждого клапана.

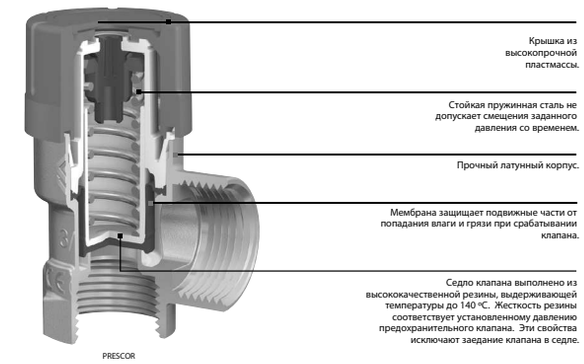

PRESCOR

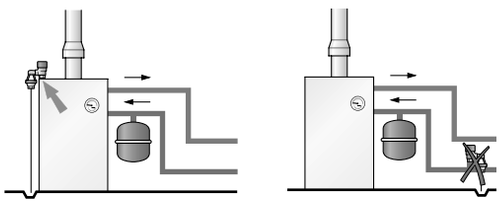

Исходное давление всех предохранительных клапанов серии Prescor устанавливается в заводских условиях. Средства регулировки отсутствуют. Это важно для подбора нужного клапана Prescor. При выборе предохранительного клапана Prescor следует обращать внимание на указанную пропускную способность, которая должна быть выше номинальной мощности котла. Заданное давление и максимальная эффективность указываются на корпусе клапана.

Устанавливается на котле или на линии подачи, максимально близко к котлу. Установка запорного крана между котлом и клапаном не допускается.




Предохранительные клапаны Prescor B

Эти клапаны с соединениями от 11/4" до 2" включительно идеальны для защиты крупных систем.

Если действующие нормы допускают, то для обеспечения необходимой эффективности в системе может быть установлено более одного клапана Prescor S. При вводе системы в эксплуатацию рекомендуется выполнить промывку труб. Как и для целей спуска, так и для целей промывки применение предохранительного клапана Prescor S не допускается. Сброс давления из системы должен быть осуществлен в точке, находящейся перед местом установки клапана Prescor.

Prescomano: удобный предохранительный клапан Flexcon и манометр Flexcon в одном приборе.

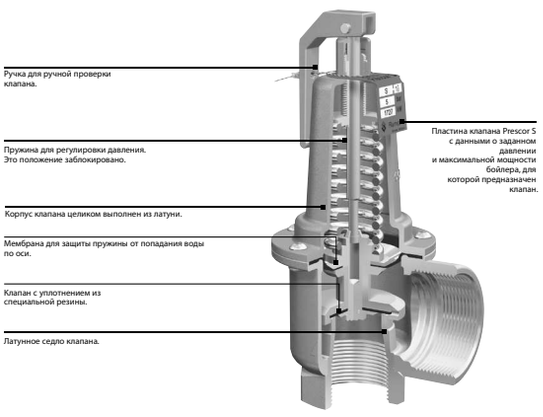

PRESCOR S

На предохранительных клапанах Prescor всегда указывается максимальная мощность котла, с которым возможно использование клапана. Если в системе имеется более одного котла или источника нагрева и они могут быть изолированы друг от друга, то клапан Prescor следует устанавливать с каждым таким источником. При этом требуется строгое соблюдение норм EN 12828 в части размещения клапана, прокладки спускных труб, размещения сливного устройства и т.д.

Важные замечания:


- Спускное отверстие предохранительного клапана не должно быть заблокировано.
- Предохранительный клапан не должен использоваться для спуска системы, сброса давления или слива.
- Всегда следует применять сливное устройство и спускную трубу нужного диаметра.


Принадлежности для отопительных и сантехнических систем

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Конструкция предохранительных клапанов Prescor не только обеспечивает идеальную герметизацию, но и позволяет повысить пропускную способность. Уплотнение клапана выполнено из высококачественной резины, способной выдерживать температуры до 140 °C, а жесткость пружины зависит от установленного давления клапана. Таким образом исключается заедание клапана в седле.

Все клапаны проходят заводскую проверку и пригодны для применения в установка отопления и охлаждения, а также для защиты различных установок для нагрева питьевой воды. Предохранительные клапаны для установок питьевой воды см. в разделе "Принадлежности для систем питьевого водоснабжения".

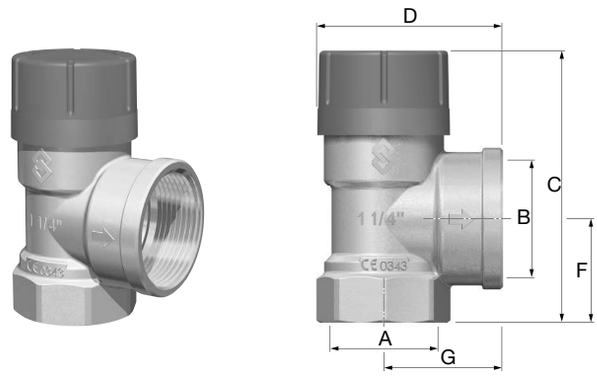

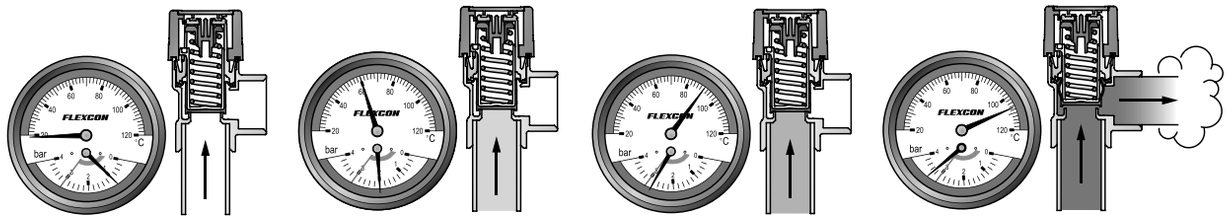


Prescor

Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры				Тепловая мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]	F [мм]	G [мм]				
Prescor 1/2	**1,5**	**1/2 F**	**1/2 F**	**68,7**	**47,2**	**21,5**	**28,5**	**85**	**50**	**27608**	**7,99**
Prescor 1/2	**1,8**	**1/2 F**	**1/2 F**	**68,7**	**47,2**	**21,5**	**28,5**	**95**	**50**	**27602**	**8,27**
Prescor 1/2	**3,0**	**1/2 F**	**1/2 F**	**68,7**	**47,2**	**21,5**	**28,5**	**125**	**50**	**27665**	**6,90**
Prescor 1/2 M	**3,0**	**1/2 M**	**1/2 F**	**81,2**	**47,2**	**19**	**28,5**	**125**	**50**	**27675**	**7,64**
Prescor 1/2	**4,0**	**1/2 F**	**1/2 F**	**68,7**	**47,2**	**21,5**	**28,5**	**155**	**50**	**27606**	**8,70**
Prescor 3/4	**1,5**	**3/4 F**	**3/4 F**	**70,9**	**49,2**	**23,5**	**30,5**	**115**	**50**	**27023**	**7,95**
Prescor 3/4	**1,8**	**3/4 F**	**3/4 F**	**70,9**	**49,2**	**23,5**	**30,5**	**125**	**50**	**27021**	**8,70**
Prescor 3/4	**2,5**	**3/4 F**	**3/4 F**	**70,9**	**49,2**	**23,5**	**30,5**	**150**	**50**	**27026**	**8,20**
Prescor 3/4	**3,0**	**3/4 F**	**3/4 F**	**70,9**	**49,2**	**23,5**	**30,5**	**165**	**50**	**27025**	**8,38**
Prescor 3/4	**4,0**	**3/4 F**	**3/4 F**	**70,9**	**49,2**	**23,5**	**30,5**	**200**	**50**	**27028**	**9,60**
Prescor 1	**1,5**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**275**	**16**	**27042**	**21,70**
Prescor 1	**2,0**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**320**	**16**	**27043**	**21,33**
Prescor 1	**3,0**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**395**	**16**	**27045**	**20,90**
Prescor 1	**3,5**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**445**	**16**	**27047**	**21,67**
Prescor 1	**4,0**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**485**	**16**	**27040**	**21,12**
Prescor 1	**5,0**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**580**	**16**	**27049**	**21,83**
Prescor 1 1/4	**3,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**108,5**	**73,5**	**41**	**47**	**580**	**16**	**27056**	**26,36**
Prescor 1 1/4	**4,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**108,5**	**73,5**	**41**	**47**	**710**	**16**	**27037**	**26,59**
Prescor 1 1/4	**5,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**108,5**	**73,5**	**41**	**47**	**845**	**16**	**27039**	**26,81**
Prescor 50 - 1/2 *	**2,5**	**1/2 F**	**3/4 F**	**74,7**	**53,2**	**36,5**	**34,5**	**50**	**1**	**27630**	**8,50**
Prescor 50 - 1/2 *	**3,0**	**1/2 F**	**3/4 F**	**74,7**	**53,2**	**36,5**	**34,5**	**50**	**1**	**27634**	**8,51**
Prescor 50 - 1/2 M *	**3,0**	**1/2 M**	**3/4 F**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**1**	**27623**	**5,19**
Prescor 100 - 3/4 *	**2,5**	**3/4 F**	**1 F**	**76,8**	**55,2**	**29,5**	**36,5**	**100**	**40**	**27020**	**9,63**
Prescor 200 - 1 *	**3,0**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**200**	**16**	**27048**	**21,66**
Prescor 200 - 1 *	**2,5**	**1 F**	**1 1/4 F**	**100,5**	**73,2**	**36**	**47**	**200**	**16**	**27044**	**21,03**
Prescor 350 - 1 1/4 *	**2,5**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**108,5**	**73,5**	**41**	**47**	**350**	**16**	**27055**	**27,30**
Prescor 350 - 1 1/4 *	**3,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**108,5**	**73,5**	**41**	**47**	**350**	**16**	**27057**	**26,67**

* Изготовлено в соответствии с нормами TRD.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Предохранительный клапан Flopress

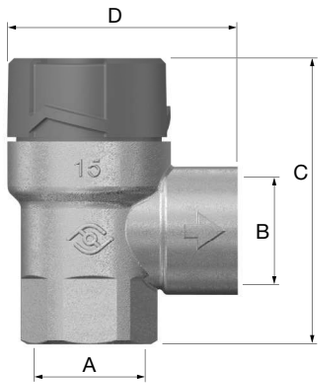



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры		Тепловая мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]				
Flopress A 1/2 x 1/2	2,5	1/2 F	1/2 F	53,6	43	90	50	27006	5,52
Flopress 1/2 x 1/2	3,0	1/2 F	1/2 F	53,6	43	110	50	27005	5,51
Flopress 1/2	3,0	1/2 M	1/2 F	64,6	43	100	50	27015	8,52

Предохранительный клапан Prescor Solar

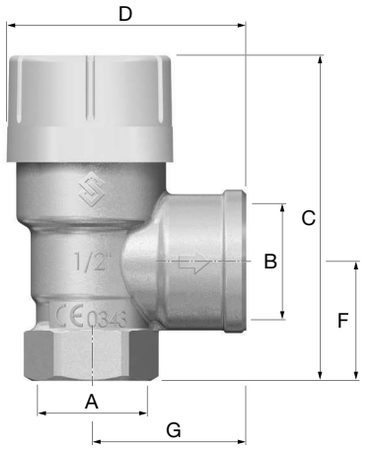




Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры				Тепловая мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]	F [мм]	G [мм]				
Prescor Solar 1/2	3,0	1/2 F	3/4 F	69	50	26,5	34,5	50	40	28310	9,27
Prescor Solar 1/2	6,0	1/2 F	3/4 F	69	50	26,5	34,5	50	40	28311	4,01
Prescor Solar 3/4	6,0	3/4 F	1 F	77	56	29,5	36,5	100	40	28316	12,63
Prescor Solar 3/4	8,0	3/4 F	1 F	77	56	29,5	36,5	100	40	28317	12,34
Prescor Solar 3/4	10,0	3/4 F	1 F	77	56	29,5	36,5	100	40	28318	5,01
Prescor Solar 1	6,0	1 F 1	1/4 F	101	74	36	47	200	16	28321	30,34
Prescor Solar 1	8,0	1 F	1 1/4 F	101	74	36	47	200	16	28322	31,20
Prescor Solar 1	10,0	1 F	1 1/4 F	101	74	36	47	200	16	28323	31,48

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Предохранительный клапан Prescor S

Для закрытых систем центрального отопления и охлаждения воды.

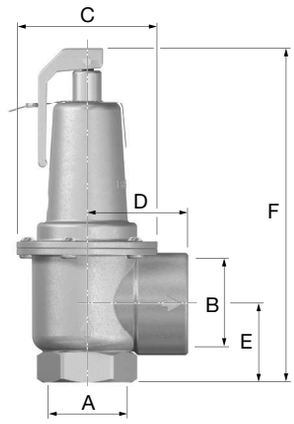




Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры				Тепловая мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]				
Prescor S 700 1 1/4	**2,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**600**	**1**	**29201**	**123,45**
Prescor S 700 1 1/4	**2,5**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**704**	**1**	**29202**	**123,45**
Prescor S 700 1 1/4	**3,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**810**	**1**	**29203**	**125,76**
Prescor S 700 1 1/4	**3,5**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**911**	**1**	**29204**	**125,19**
Prescor S 700 1 1/4	**4,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**1013**	**1**	**29205**	**125,19**
Prescor S 700 1 1/4	**4,5**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**1117**	**1**	**29206**	**125,30**
Prescor S 700 1 1/4	**5,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**1220**	**1**	**29207**	**125,53**
Prescor S 700 1 1/4	**6,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**1426**	**1**	**29208**	**125,54**
Prescor S 700 1 1/4	**7,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**1632**	**1**	**29209**	**125,34**
Prescor S 700 1 1/4	**8,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**1839**	**1**	**29210**	**125,85**
Prescor S 700 1 1/4	**10,0**	**1 1/4 F**	**1 1/2 F**	**96**	**58**	**48**	**166**	**2252**	**1**	**29211**	**126,44**
Prescor S 960 1 1/2	**2,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**850**	**1**	**29221**	**220,02**
Prescor S 960 1 1/2	**2,5**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**996**	**1**	**29222**	**213,16**
Prescor S 960 1 1/2	**3,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**1120**	**1**	**29223**	**211,16**
Prescor S 960 1 1/2	**3,5**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**1289**	**1**	**29224**	**210,20**
Prescor S 960 1 1/2	**4,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**1435**	**1**	**29225**	**211,64**
Prescor S 960 1 1/2	**4,5**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**1581**	**1**	**29226**	**211,50**
Prescor S 960 1 1/2	**5,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**1727**	**1**	**29227**	**212,22**
Prescor S 960 1 1/2	**6,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**2019**	**1**	**29228**	**212,23**
Prescor S 960 1 1/2	**7,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**2312**	**1**	**29229**	**223,66**
Prescor S 960 1 1/2	**8,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**2604**	**1**	**29230**	**227,78**
Prescor S 960 1 1/2	**10,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**3188**	**1**	**29231**	**223,75**
Prescor S 600 1 1/2 *	**2,5**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**600**	**1**	**29520**	**238,45**
Prescor S 600 1 1/2 *	**3,0**	**1 1/2 F**	**2 F**	**96**	**68**	**53**	**173**	**600**	**1**	**29521**	**239,08**
Prescor S 1700 2	**2,0 2 F**	**2**	**1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**1491**	**1**	**29241**	**358,95**
Prescor S 1700 2	**2,5 2 F**	**2**	**1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**1747**	**1**	**29242**	**367,13**
Prescor S 1700 2	**3,0 2 F**	**2**	**1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**1980**	**1**	**29243**	**354,33**
Prescor S 1700 2	**3,5 2 F**	**2**	**1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**2259**	**1**	**29244**	**354,44**
Prescor S 1700 2	**4,0 2 F**	**2**	**1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**2515**	**1**	**29245**	**356,00**
Prescor S 1700 2	**4,5**	**2 F**	**2 1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**2772**	**1**	**29246**	**354,69**
Prescor S 1700 2	**5,0**	**2 F**	**2 1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**3028**	**1**	**29247**	**356,12**
Prescor S 1700 2	**6,0**	**2 F**	**2 1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**3540**	**1**	**29248**	**357,70**
Prescor S 1700 2	**7,0**	**2 F**	**2 1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**4053**	**1**	**29249**	**361,33**
Prescor S 1700 2	**8,0**	**2 F**	**2 1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**4565**	**1**	**29250**	**359,50**
Prescor S 1700 2	**10,0**	**2 F**	**2 1/2 F**	**129**	**101**	**76**	**217**	**5590**	**1**	**29251**	**369,96**
Prescor S 900 2 *	**2,5**	**2 F**	**2 1/2 F**	**-**	**-**	**-**	**-**	**900**	**1**	**29530**	**291,70**
Prescor S 900 2 *	**3,0**	**2 F**	**2 1/2 F**	**-**	**-**	**-**	**-**	**900**	**1**	**29531**	**292,38**

* Производится в соответствии с директивами TRD.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Котельная арматура Prescor: надежная защита системы

Предохранительные клапаны Prescor B и SB защищают замкнутые системы от избыточного давления. Такая защита является обязательной, поскольку в системе всегда устанавливается обратный клапан, а сетевая вода при нагреве расширяется. Как известно, вода не сжимается, поэтому при отсутствии защитных мер давление в системе может подняться до критического уровня. При использовании клапанов Prescor B и Prescor SB необходимо неукоснительно соблюдать действующие меры и стандарты, а также постоянно следить за давлением в системе.

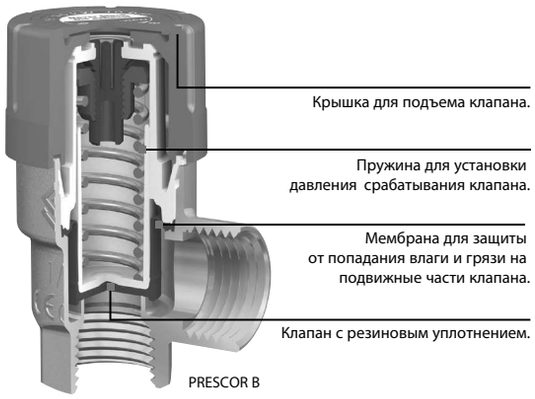

PRESCOR B

Преимущества котельной арматуры Prescor

- Прочный латунный корпус.
- Широкий выбор моделей для различных условий эксплуатации.
- Все клапаны Prescor B и Prescor SB имеют маркировку соответствия CE.
- Котельная арматура Prescor может использоваться в сочетании с любой котельной системой.
- Конструкция и используемые материалы обеспечивают полную безопасность.

Когда давление в системе достигает заданного уровня, вентиляционный канал клапана Prescor B открывается, и остается в таком состоянии до тех пор, пока рост давления не остановится. Если, при определенных обстоятельствах, рост давления продолжается, предохранительный клапан Prescor B открывается целиком, обеспечивая максимальную эффективность выпуска. Такой подход обеспечивает надежную защиту от избыточного давления. Потеря жидкости может быть компенсирована установкой расширительного бака Airfix для сантехнических систем соответствующего размера.


Flamco

EC Declaration of Conformity
according to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC
of the European Parliament and the Council of 29 May 1997

Manufacturer	Flamco BV Amerbaorboweg 9 P.O.Box 502 3750 GM Bunschoten the Netherlands	Notified Body	Lloyd's Register Nederland Wilma Zuid 170 3012 NC Rotterdam the Netherlands

The following Conformity Assessment Modules are used for the below mentioned safety valves


Conformity Assessment Modules followed for Category IV	B and D
Marking Identification number on body	CE 0343
Maximum allowable working condition	on knob
Medium	water and water/glycol solutions up to 50%
Fluid classification (Group) according to article 9	2
Applicable classification par.2 appendix II	Category IV
Standard applied	EN 1489
Certificate nr. Module D (production quality assurance)	0343/PED/RQA/864420
Certificate Module B (EC type-examination)	PED/B/6007/503
for safety valves	
Prescor ¾, ¾, 1, 1¼ Prescor Solar ¾, ¾, 1 Prescomano ½, ¾ Prescor Ø ½, ¾, 1	Set pressure 1,0 to 10,0 bar Set pressure 3,0 to 10,0 bar Set pressure 2,5 to 3,0 bar Set pressure 4,0 to 10,0 bar

The manufacturer hereby declares that the safety valves are in compliance with the Pressure Equipment Directive 97/23/EC.

Managing director M. Verdegaal
Signature

CE

Все клапаны Prescor B и Prescor SB проходят заводскую проверку работоспособности и соответствуют директиве по оборудованию, работающему под давлением, 97/23/EC.

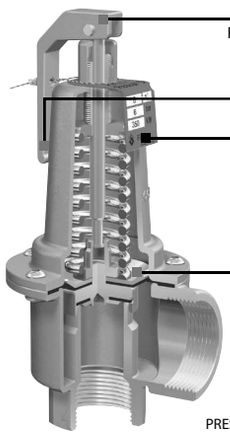

PRESCOR SB

Надежная конструкция и эффективная работа Седло клапанов Prescor обеспечивает не только идеальную герметизацию, но и максимальную эффективность выпуска. Жесткость пружины соответствует установленному давлению предохранительного клапана. Сочетание специально разработанного седла и резины обеспечивает максимальную безопасность.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Предохранительные клапаны Prescor B

Для защиты водонагревателей и систем питьевого водоснабжения.

Prescor B



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		Вход	Выход				
Prescor B 1/2	**6,0**	**1/2" F**	**1/2" F**	**75**	**50**	**27100**	**7,02**
Prescor B 1/2	**8,0**	**1/2" F**	**1/2" F**	**75**	**50**	**27101**	**7,04**
Prescor B 1/2	**10,0**	**1/2" F**	**1/2" F**	**75**	**50**	**27102**	**7,33**
Prescor B 3/4	**6,0**	**3/4" F**	**1" F**	**150**	**40**	**27110**	**9,83**
Prescor B 3/4	**7,0**	**3/4" F**	**3/4" F**	**150**	**40**	**28233**	**15,06**
Prescor B 3/4	**8,0**	**3/4" F**	**1" F**	**150**	**40**	**27111**	**9,74**
Prescor B 3/4	**10,0**	**3/4" F**	**1" F**	**150**	**40**	**27112**	**9,94**
Prescor B 1	**6,0**	**1" F**	**1 1/4" F**	**250**	**16**	**29005**	**21,84**
Prescor B 1	**7,0**	**1" F**	**1 1/4" F**	**250**	**16**	**28993**	**22,19**
Prescor B 1	**8,0**	**1" F**	**1 1/4" F**	**250**	**16**	**29006**	**21,88**
Prescor B 1	**10,0**	**1" F**	**1 1/4" F**	**250**	**16**	**29007**	**21,96**

Prescor SB



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		Вход	Выход				
Prescor SB 1 1/4	**6,0**	**1 1/4" F**	**1 1/2" F**	**350**	**1**	**29008**	**166,77**
Prescor SB 1 1/4	**8,0**	**1 1/4" F**	**1 1/2" F**	**350**	**1**	**29009**	**168,34**
Prescor SB 1 1/4	**10,0**	**1 1/4" F**	**1 1/2" F**	**350**	**1**	**29010**	**167,73**
Prescor SB 1 1/2	**6,0**	**1 1/2" F**	**2" F**	**600**	**1**	**29011**	**213,56**
Prescor SB 1 1/2	**8,0**	**1 1/2" F**	**2" F**	**600**	**1**	**29012**	**224,36**
Prescor SB 1 1/2	**10,0**	**1 1/2" F**	**2" F**	**600**	**1**	**29013**	**282,14**
Prescor SB 2	**6,0**	**2" F**	**2 1/2" F**	**900**	**1**	**29015**	**310,46**
Prescor SB 2	**8,0**	**2" F**	**2 1/2" F**	**900**	**1**	**29016**	**308,24**
Prescor SB 2	**10,0**	**2" F**	**2 1/2" F**	**900**	**1**	**29017**	**312,71**

AirfixControl

Airfix Control позволяет спускать давление из баков Airfix A или D для проведения технических работ, без остановки всей системы.



AirfixControl


Тип		Код для заказа	Цена, евро
AirfixControl	**1**	**28930**	**21,15**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Группы безопасности

Для защиты систем питьевого водоснабжения отпревышения допустимого давления во время цикла нагрева.

Невозвратный клапан со смотровым окошком предотвращает обратный поток воды (из водонагревателя) в систему водопроводной воды.

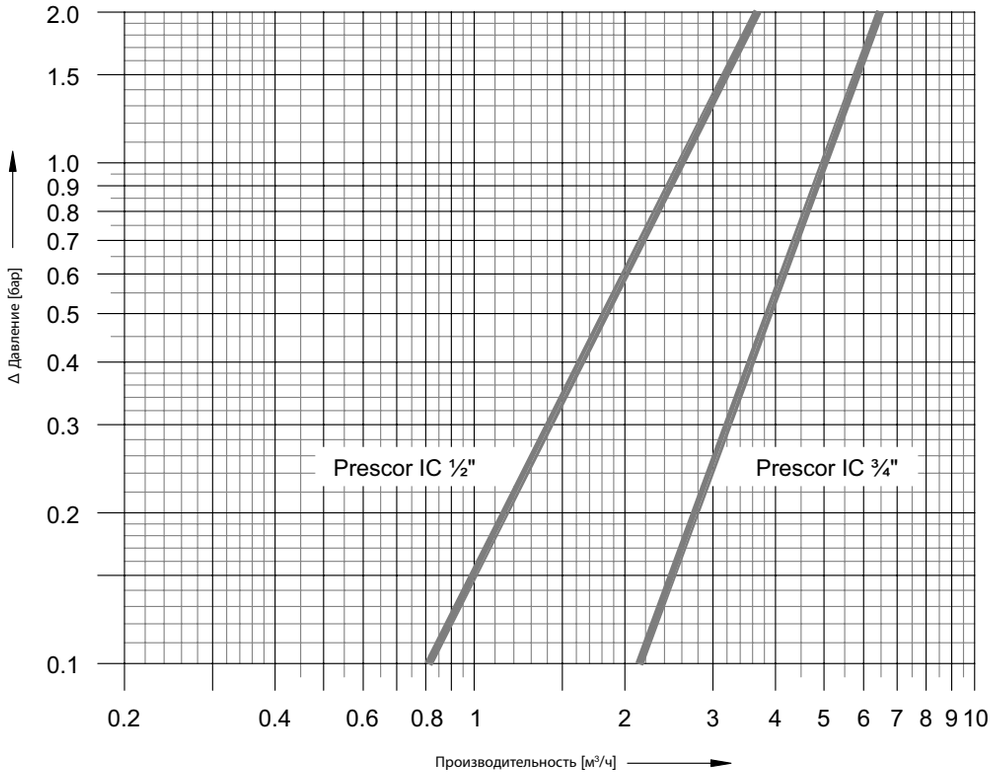

Prescor IC



Тип	Для баков-нако-пителей до [л]	Заданное давление [бар]	Соединение* [мм]		Код для заказа	Цена, евро
Prescor IC ½ - под пайку	**200**	**8**	**15 w x 15 w x 22 c**	**20**	**27172**	**20,85**
Prescor IC ½ - компрессионное соед.	**200**	**8**	**15 c x 15 c x 22 c**	**20**	**27173**	**19,54**
Prescor IC ¾ - под пайку	**1000**	**8**	**22 w x 22 w x 28 c**	**1**	**27191**	**54,41**
Prescor IC ¾ - компрессионное соед.	**1000**	**8**	**22 c x 22 c x 28 c**	**1**	**27190**	**47,86**

* c = компрессионное соединение
w = паяное соединение

Группы безопасности Flexbrane

Для систем питьевого водоснабжения.

Flexbrane



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Код для заказа	Цена, евро
Flexbrane CE-H ¾ гориз.	**7**	**¾" F x ¾" M x 1" M**	**1**	**28388**	**25,56**
Flexbrane SST NF - ACS	**7**	**¾" F x ¾" M x 1" M**	**20**	**28365**	**29,76**
Flexbrane CF 1 гориз.	**7**	**1" F x 1" M x 1" M**	**1**	**28387**	**33,42**
Пластиковый сифон для CE и соединительная деталь	**7**	**1" x 1"**	**1**	**27184**	**9,00**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



CE Nr. 0343 97/23/EC-PED TÜV


Предохранительный клапан из пластичной и коррозионоустойчивой латуни

Для закрытых систем отопления с температурой до 120 °C в соответствии с TRD 721 (DIN 4751) и систем на солнечной энергии.

При выполнении заказа следует указать давление в системе.

Тип	Заданное давление [бар]	Соед. ["]		Код для заказа	Цена, евро
Предохранительные клапаны 1	**0,5 - 10,0**	**1 F**	**1**	**29500**	**по запр.**
Предохранительные клапаны 1 1/4	**0,5 - 10,0**	**1 1/4 F**	**1**	**29510**	**по запр.**

Prescomano

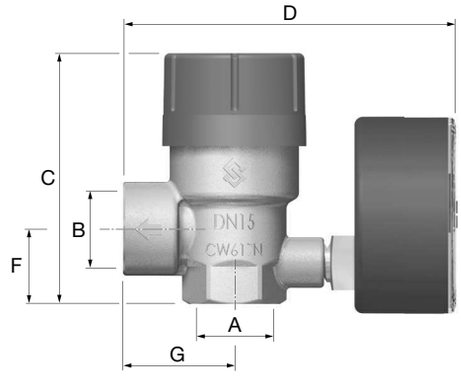

Предохранительные клапаны с манометром для закрытых систем отопления и охлаждения воды.



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры				Тепловая мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		A	B	C [мм]	D [мм]	F [мм]	G [мм]				
Prescomano 1/2*	**2,5**	**1/2 F**	**3/4 F**	**74,4**	**87,8**	**21,5**	**28,5**	**50**	**1**	**27687**	**13,38**
Prescomano 1/2*	**3,0**	**1/2 F**	**3/4 F**	**74,4**	**87,8**	**21,5**	**28,5**	**50**	**1**	**27686**	**15,55**
Prescomano 1/2	**3,0**	**1/2 F**	**1/2 F**	**65**	**90**	**21,5**	**28,5**	**125**	**20**	**27683**	**13,38**
Prescomano 3/4	**3,0**	**3/4 F**	**3/4 F**	**76**	**92**	**23,5**	**30,5**	**165**	**20**	**27090**	**13,73**

* Изготовлено в соответствии с нормами TRD.


Flopressmano

Предохранительные клапаны с манометром для закрытых систем отопления и охлаждения воды.



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Тепловая мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		Вход ["]	Выход ["]				
Flopress AG + Mano 1/2 NF	**3,0**	**1/2 F**	**1/2 F**	**100**	**30**	**27092**	**13,32**

CE Nr. 0343 97/23/EC-PED



Prescofiller

Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Тепловая мощность [кВт]		Код для заказа	Цена, евро
		Вход ["]	Выход ["]				
Prescofi ller	**3,0**	**1/2 M**	**1/2 F**	**125**	**1**	**27685**	**28,65**

CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Manofiller

Тип	Соединение		Код для заказа	Цена, евро
Manofiller	**1/2" M**	**1**	**27097**	**20,04**

Сливная воронка

Устанавливается между предохранительным клапаном Prescor и выпускной трубкой. Отверстие позволяет следить за работой предохранительного клапана.







Тип	Соединение		Назначение		Код для заказа	Цена, евро
	A	B				
Сливная воронка 1/2 (медь)	**1/2 M**	**1/2 F**	**Prescor 1/2", Prescomano 1/2", Prescor B 1/2"**	**1**	**27350**	**7,8**
Сливная воронка 3/4 (медь)	**3/4 M**	**1 F**	**Prescor B 1/2", Prescor 3/4", Prescomano 3/4", Prescor Solar 1/2"**	**1**	**27360**	**10,59**
Сливная воронка 1 (чугун)	**1 M**	**1 1/2 F**	**Prescor 3/4" TRD, Prescor Solar 3/4"**	**1**	**27325**	**20,22**
Сливная воронка 1 1/4 (чугун)	**1 1/4 M**	**1 1/2**	**F Prescor 1", Prescor Solar 1"**	**1**	**27330**	**18,12**
Сливная воронка 1 1/2 (чугун)	**1 1/2 M**	**1 1/2**	**F Prescor 1 1/4", Prescor S 1 1/4"**	**1**	**27340**	**18,36**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Манометры



Тип	Соединение [“]	Диапазон измерения [бар]	Доп. разметка [бар]	Отсечной клапан		Код для заказа	Цена, евро
Манометр Ø 40 осевой для Prescomano	DN 10 (1/8) осевой	0 - 4	1,5 - 2,5	нет	1	27260	по запр.
Манометр Ø 40 для Prescomano	1/4 осевой	0 - 4	1,5 - 3,0	нет	1	27264	по запр.
МанометрØ 63 рад. / 4,0 бар	1/4 рад,	0 - 4	1,5 - 3,0	нет	1	27205	по запр.
МанометрØ 63 рад. / 3,0 бар 3	/8 рад,	0 - 4	1,5 - 3,0	нет	1	27200	по запр.
Манометр Ø 63 рад. / 1.5 - 4.0 бар	3/8 рад,	0 - 4	1,5 - 4,0	нет	1	27203	по запр.
Манометр Ø 63 рад. / 2.0 - 4.0 бар	3/8 рад,	0 - 4	2,0 - 4,0	нет	1	27208	по запр.
Манометр Ø 63 рад. / 2.5 - 4.0 бар	3/8 рад,	0 - 4	2,5 - 4,0	нет	1	27204	по запр.
Манометр Ø 63 рад. / 3.0 - 4.0 бар	3/8 рад,	0 - 4	3,0 - 4,0	нет	1	27202	по запр.
Манометр Ø 63 рад. / 2.5 бар	3/8 рад,	0 - 4	1,5 - 2,5	нет	1	27201	по запр.
Манометр Ø 63 рад. / 2.5 бар	1/4 рад,	0 - 4	1,5 - 2,5	нет	1	27206	по запр.
Манометр Ø 63 осевой / 1.5 - 4.0 бар	3/8 осевой	0 - 4	1,5 - 4,0	нет	1	27213	по запр.
Манометр Ø 63 осевой / 3,0 бар	1/4 осевой	0 - 4	1,5 - 3,0	нет	1	27210	по запр.
Манометр Ø 63 осевой / 6.0 бар	1/4 осевой	0 - 6	2,5 - 6,0	нет	1	27211	по запр.
Манометр Ø 80 рад. / 3,0 бар	1/4 рад,	0 - 4	1,5 - 3,0	1/4" x 1/2"	1	27220	по запр.
Манометр Ø 80 осевой / 3,0 бар	1/4 осевой	0 - 4	1,5 - 3,0	1/4" x 1/2"	1	27230	по запр.
Манометр Ø 80 осевой / 2.5 бар	1/4 осевой	0 - 4	1,5 - 2,5	нет	1	27231	по запр.
Манометр Ø 80 рад. / 2.5 бар	1/4 рад,	0 - 4	1,5 - 2,5	1/4" x 1/2"	1	27221	по запр.
Манометр Ø 80 рад. / 3,0 бар	1/2 рад,	0 - 4	1,5 - 3,0	нет	1	27222	по запр.
Манометр Ø 100 0 - 10 bar rad.	DN 10 (3/8) рад,	0 - 10	6,0	1/4" x 1/2"	1	27243	по запр.

Термоманометры

Устройство, объединяющее в себе манометр и термометр.

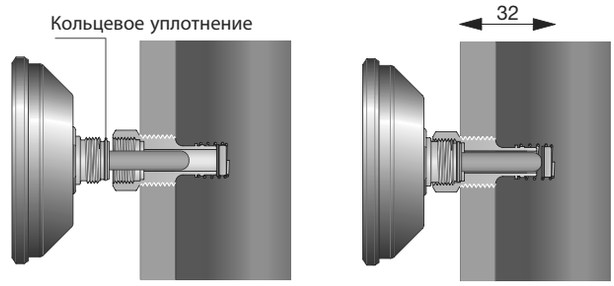



Тип	Системное соединение BSP ["]	Диапазон		Код для заказа	Цена, евро
Доп. термоманометр (с запорным клапаном)	R 1/2 M	0 - 120 °C / 0 - 4 бар	20	27250	по запр.
Термоманометр, осевой	R 1/2 M	0 - 120 °C / 0 - 4 бар	20	27247	по запр.
Термоманометр, осевой, с отсечным клапаном	R 1/2 M	0 - 120 °C / 0 - 4 бар	1	27248	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Отсечные клапаны




- Для манометров.
- Самоуплотнение посредством кольца из ПТФЭ.

Тип	Соединение [“]		Код для заказа	Цена, евро
Запорный клапан 3/8 x 1/4	**3/8 x 1/4**	**100**	**27705**	**по запр.**
Запорный клапан 3/8 x 3/8	**3/8 x 3/8**	**100**	**27706**	**по запр.**
Запорный клапан 1/4 x 1/2	**1/4 x 1/2**	**150**	**27912**	**по запр.**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ

Устройство защиты от низкого уровня воды WMS

Механическое устройство для защиты от низкого уровня воды





Тип	Соединение		Размеры					Код для заказа	Цена, евро
	A	B	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]			
WMS 800	**27 мм / 1'**	**27 мм / 1'**	**358**	**62**	**85**	**195**	**1**	**27455**	**по запр.**

Устройство защиты от низкого уровня воды WMS-E



Электронное устройство для защиты от низкого уровня воды.

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.

Тип	Соединение (DN 259)		Код для заказа	Цена, евро
WMS-E (1x220В/50Гц)	**R 3/4"**	**1**	**27450**	**по запр.**

Аварийный выключатель давления



Тип	Соединение [“]		Код для заказа	Цена, евро
Выключатель минимального давления	**R 1/2**	**1**	**27459**	**по запр.**
Выключатель максимального давления	**R 1/2**	**1**	**27458**	**по запр.**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Flamcomix - Термостатический смесительный клапан для снижения высокой температуры горячей воды

Для максимально эффективного хранения тепла, температура воды в водонагревателе или комбинированном баке находится выше 60 ° C. При таких температурных показателях, существует риск ожога в течение нескольких секунд. Чтобы предотвратить это, между баком и точкой водоразбора (или нескольких точек водоразбора), используется термостатический смесительный клапан Flamcomix. Flamcomix ограничивает максимальную температуру на выходе для этих точек водоразбора. Это позволяет поддерживать на высоком уровне входную температуру в баке, таким образом, предотвращая рост бактерий Легионеллы.

Температура на выходе может быть установлена на безопасном и удобном для использования уровне. Использование клапана Flamcomix позволит повысить безопасность в системе горячего водоснабжения. Кроме того, Flamcomix делает удобство использования системы горячего водоснабжения гораздо выше, обеспечивая постоянную температуру воды на выходе. Так же, Flamcomix позволяет избежать потерь воды, предоставляя на выходе воду правильной и комфортной температуры

Очевидные преимущества:

Постоянная температура воды в кране.

Температура в кране макс. на 3 градуса выше или ниже заданной температуры.

Нет кальцификации (известковые отложения).


Пластиковые внутренние поверхности и покрытие PTFE не подвержены образованию известкового налета. (за исключением Flamcomix HC).

Высокая точность установки.


Ручка регулировки позволяет сделать много оборотов. Таким образом, Flamcomix можно регулировать очень точно .

Низкие потери давления

Благодаря продуманной конструкции и специально разработанному превентору обратного потока, потери давления сведены к минимуму.

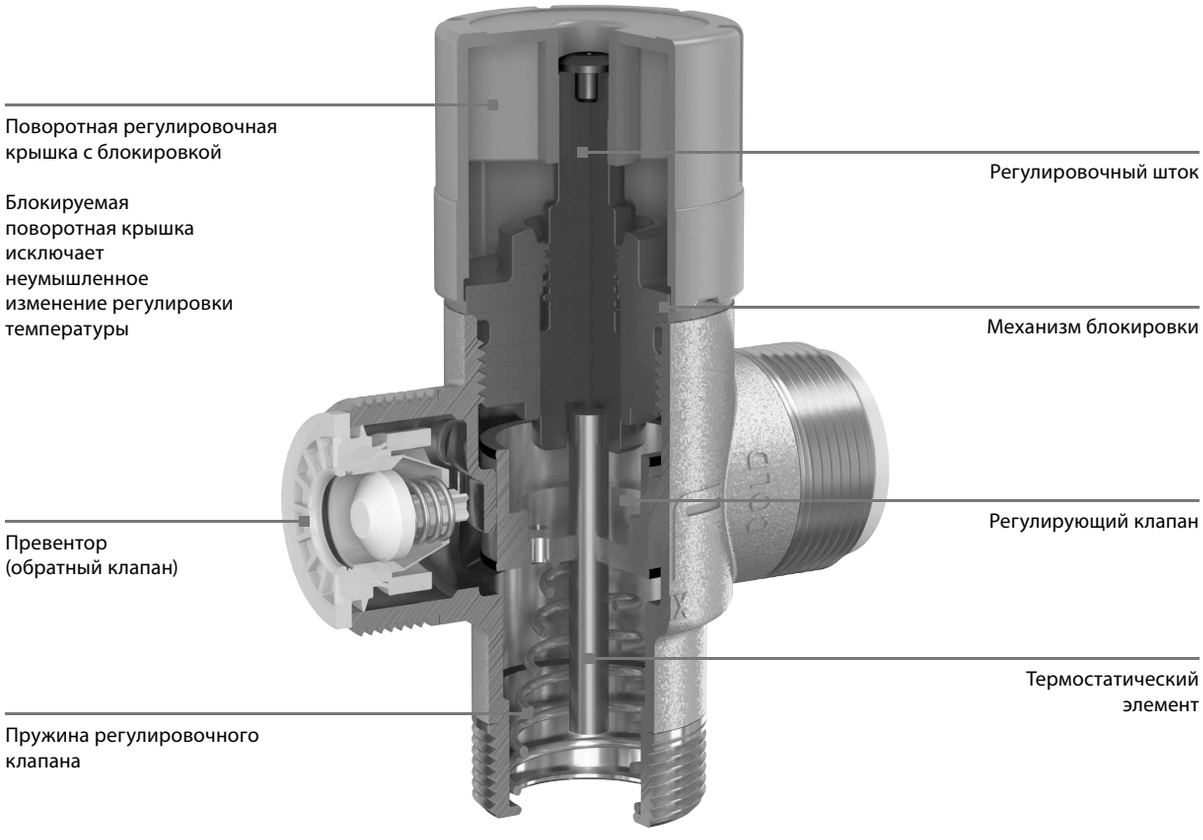

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

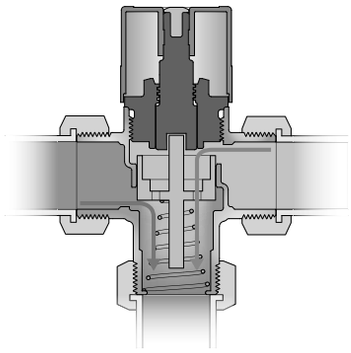

Общее назначение термостатического смесительного клапана

Flamcomix является термостатическим смешивающим клапаном, что на основе показаний его высокочувствительным термостатом обеспечивает точный контроль температуры.

При перемещении регулирующего клапана, соответствующий проточный объем горячей воды будет меняться точке водоразбора. Flamcomix ограничивает максимальную температуру на выходе.

Если Flamcomix используется в качестве центрального блока смешивания, то благодаря высокой производительности он может обеспечить большое количество воды при постоянной температуре в точках водоразбора.

Flamcomix доступен в 3 разных версиях, с учетом ваших потребностей!

- Flamcomix Standard
- Flamcomix BFP со встроенным превентором (обратным клапаном)
- Flamcomix HC для высокой производительности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Общая информация

- Диапазон температур: 45 °C - 65 °C, 35 °C - 70 °C (специально для промывки легионеллы и подходит для низких температур) или 20 °C - 70 °C (высокая производительность)
- Макс. рабочая температура: 100 °C (с превентором (обратным клапаном) 90 °C)
- Диапазон рабочего давления: 0,5 - 10 bar
- Макс. рабочее давление (динамическое): 5 bar
- Макс. перепад давления горячей / холодной воды на входе: 2 bar
- Постоянная температура: ±3 °C (холодная вода) и ±1,5 °C (г орячая вода)
- Уровень шума: 2
- Положение для монтажа: любое

Материалы:


- Корпус: устойчивая к потере цинка латунь
- Внутренние элементы: высококачественный пластик
- Уплотнения: EPDM
- Пружина: Нержавеющая сталь
- Корпус из латуни с покрытием PTFE анти-известковое (кроме Flamcomix HC)

Использование:


- Для использования в соответствии Директиве ЕС о питьевой воде Nr. 98/83/EG


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Диаграмма потерь давления

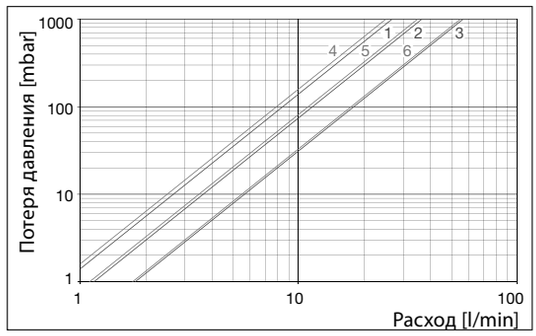

Номер	DN	K_{vs}	Превентор (обратный клапан)
1	15	1,6	-
2	20	2,2	-
3	25	3,4	-
4	15	1,5	да
5	20	2,1	да
6	25	3,3	да







Размеры Flamcomix, Flamcomix BFP, Flamcomix HC



Тип	Размеры [в mm]			
	A	B	D	E
Flamcomix 45-65 FS DN15	76	max. 122	46	38
Flamcomix 45-65 FS DN20	77	max. 122	46	39
Flamcomix 45-65 FS DN25	77	max. 122	46	39
Flamcomix 35-70 FS DN15	76	max. 122	46	38
Flamcomix 35-70 FS DN20	77	max. 122	46	39
Flamcomix 35-70 FS DN25	77	max. 122	46	39
Flamcomix 35-70 FS BFP DN15	79	max. 122	46	40
Flamcomix 35-70 FS BFP DN20	80	max. 122	46	40
Flamcomix 35-70 FS BFP DN25	80	max. 122	46	40
Flamcomix 20-70 HC DN25	85	max. 134	52	43

Flamcomix

Стандартная версия



Тип	Подключение [DN]	Подключение [резьб.]	Обратный клапан	Упаковка, шт.	Артикул	Цена, евро
Flamcomix 45-65 FS DN15	**15**	**3/4"**	**нет**	**1**	**28770**	**90,97**
Flamcomix 45-65 FS DN20	**20**	**1"**	**нет**	**1**	**28771**	**94,84**
Flamcomix 45-65 FS DN25	**25**	**1 1/4"**	**нет**	**1**	**28772**	**98,71**
Flamcomix 35-70 FS DN15	**15**	**3/4"**	**нет**	**1**	**28773**	**85,14**
Flamcomix 35-70 FS DN20	**20**	**1"**	**нет**	**1**	**28774**	**89,01**
Flamcomix 35-70 FS DN25	**25**	**1 1/4"**	**нет**	**1**	**28775**	**92,88**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Flamcomix BFP

со встроенным обратным клапаном

Тип	Подключение [DN]	Подключение [резьб.]	Обратный клапан	Упаковка, шт.	Артикул	Цена за шт.
Flamcomix 35-70 FS BFP DN15	15	3/4"	да	2	28776	100,62
Flamcomix 35-70 FS BFP DN20	20	1"	да	25	28777	108,36
Flamcomix 35-70 FS BFP DN25	25	1 1/4"	да	48	28778	112,23



Flamcomix HC

для высоких расходов

Тип	Подключение [DN]	Подключение [резьб.]	Обратный клапан	Упаковка, шт.	Артикул	Цена за шт.
Flamcomix 20-70 HC DN25	25	1 1/4"	нет	71	28780	186,80

Аксессуары для Flamcomix



Изоляция для Flamcomix

Тип	Подключение [DN]	Подключение [резьб.]	Обратный клапан	Цена за шт.
Flamcomix DN15	1	8,00	28790	12,18
Flamcomix DN20	1	8,00	28791	12,18
Flamcomix DN25	1	8,00	28792	12,18
Flamcomix HC 3DN25	1	45,00	28787	по запр.



Обратные клапаны и комплекты подсоединений

Тип	Подключение [DN]	Подключение [резьб.]	Обратный клапан	Цена за шт.
Flamcomix DN15	1	11,00	28793	17,15
Flamcomix DN20	1	13,00	28794	19,49
Flamcomix DN25	1	15,00	28795	23,65
Flamcomix 3/4" x 1/2"	1	14,00	28796	21,36
Flamcomix 1" x 1/2"	1	18,00	28797	28,04
Flamcomix 1" x 3/4"	1	14,60	28798	24,80
Flamcomix 1 1/4" x 1"	1	32,00	28799	49,78



Высокоточный термометр

Тип	Подключение [DN]	Подключение [резьб.]	Обратный клапан	Цена за шт.
Flamcomix	1	6,00	28788	9,46

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Устройства удаления воздуха и шлама

Автоматические воздухоотводчики Flexvent: надежные и простые в установке.

Модели Flexvent 3/8", 1/8"- 3/8", 1/2" и 3/4" поставляются с латунными отсечными клапанами, которые облегчают установку и демонтаж. При отсоединении воздухоотводчика от отсечного клапана последний автоматически закрывается. При нормальных условиях эксплуатации воздухоотводчики Flexvent не требуют технического обслуживания. Однако, если возникнет необходимость демонтажа, сброс давления или дренаж системы не потребуется, поскольку большинство моделей Flexvent оснащается отсечными клапанами. Благодаря небольшим размерам воздухоотводчики Flexvent могут устанавливаться в любых точках системы, в которых собирается воздух.


Защитная крышка с уплотнением для защиты от протечек.

Достаточное расстояние между уровнем воды и механизмом воздушного клапана, что снижает вероятность загрязнения.


Воздухоотводчики Flexvent изготовлены из латуни.

Большинство моделей оснащается отсечным клапаном, облегчающим демонтаж.



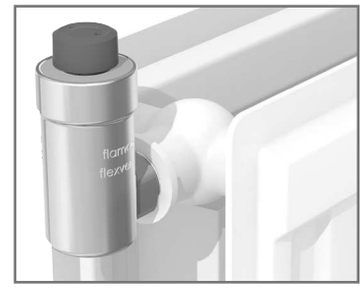

Модель Flexvent H имеет соединение ½", расположенное под прямым углом к корпусу, что означает возможность непосредственного подключения к одному из отверстий радиатора.

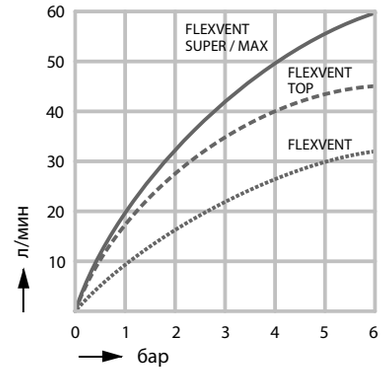

Автоматические воздухоотводчики Flexvent

Поплавковый механизм удерживает клапан в закрытом положении. По мере сбора воздуха в воздухоотводчике уровень воды падает и клапан открывается. Воздух уходит, уровень воды увеличивается и поплавок закрывает клапан. Этот процесс повторяется каждый раз, когда во время работы системы воздух скапливается внутри воздухоотводчика. Воздушная подушка в верхней части воздухоотводчика защищает Flexvent от загрязнения.

Объем воздуха, выпускаемый воздухоотводчиком Flexvent, зависит от давления в системе. На следующем графике показана взаимосвязь давления в системе и объема воздуха в л/мин при температуре 15 °C.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.




Воздухосборники LTA


Воздухосборники Flamco устанавливаются на вертикальных трубах прямой, или обратной линии. Демпфер позволяет вернуть воду в бестурбулентное состояние и направить свободный воздух в верхнюю часть. После этого воздух выпускается воздухоотводчиком Flexvent, устанавливаемым над демпфером.



Flexvent
открыт

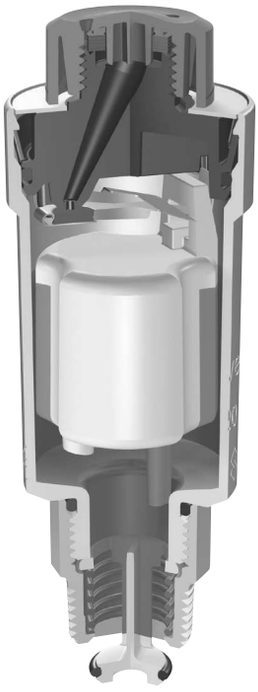

Flexvent
закрыт

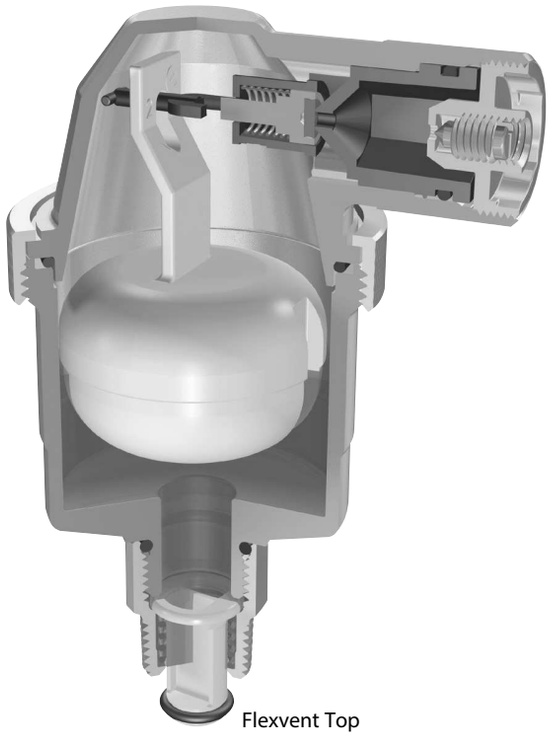

Flexvent Top

Flexvent Super/ MAX

Крышка Flexvent Super имеет конусную форму. Преимущество такой конструкции состоит в том, что она обеспечивает максимальное расстояние между уровнем воды и механизмом клапана. Контур спуска воздуха может быть открыт и закрыт при помощи регулировочного винта. Спускной клапан является неотъемлемой частью крышки, благодаря чему повреждение механизма выпуска воздуха снаружи невозможно.



FLEXVENT
MAX



FLEXVENT
SUPER ½"

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Автоматические воздухоотводчики Flexvent

Компактная отработанная конструкция обеспечивает высокую эффективность и бесперебойную работу в системах отопления и кондиционирования воздуха.

Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. Flexvent устанавливается в местах скопления воздуха. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent, понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.

Воздухоотводчики Flexvent изготовлены из латуни. Большинство моделей оснащается отсечным клапаном, который упрощает процесс монтажа и демонтажа.

Благодаря небольшим размером размерам Flexvent может быть легко установлен в любую систему. Относительно большая надувная подушка, установленная в верхней части каждой модели Flexvent, обеспечивает защиту седла клапана от загрязнения и исключает появление утечек.

Заводские испытания, которые проходят все воздухоотводчики Flexvent, обеспечивают высочайшее качество этой продукции!

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар (Flexvent MAX: 25,0 бар).
- Максимальная температура: 120 °C.

Flexvent


Flexvent ½"


Flexvent ³/₈"


Flexvent ¹/₈" / ³/₈"


Flexvent ¹/₈"



Тип	Размеры		Соединение	Запорный клапан		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	B [мм]					
Flexvent 1/8	**30**	**67**	**R 1/8" M**	**нет**	**50**	**27775**	**11,51**
Flexvent 3/8	**30**	**78**	**R 3/8" M**	**да**	**50**	**27750**	**6,65**
Flexvent 3/8 без отсечного клапана	**30**	**66**	**G 3/8"**	**нет**	**100**	**27725**	**5,86**
Flexvent 1/8 - 3/8	**30**	**86 - 75,5**	**R 1/8" / R 3/8"**	**да**	**50**	**27780**	**12,83**
Flexvent 1/2	**30**	**75,5**	**R 1/2" M**	**да**	**50**	**27740**	**7,96**
Flexvent 1/2 - белый, с отсечным клапаном	**31**	**71**	**R 1/2"**	**нет**	**50**	**27743**	**13,06**
Flexvent 3/4	**30**	**74,5**	**R 3/4" M**	**да**	**50**	**27735**	**9,08**
Золотниковый клапан с отсечным клапаном	**-**	**23**	**G 3/8" x R 3/8"**	**-**	**1**	**27700**	**2,10**

Flexvent H



Тип	Размеры			Соед.	Запорный клапан		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	Ø вкл. соед. [мм]	B [мм]					
Flexvent H 1/2, никелированный	**31**	**50,5**	**70**	**R 1/2" M**	**нет**	**50**	**27710**	**9,35**
Flexvent H 1/2, белый	**31**	**50,5**	**70**	**R 1/2" M**	**нет**	**50**	**27711**	**11,61**
Запорный клапан Flexvent H ZD	**-**	**-**	**-**	**R 1/2"**	**-**	**25**	**27703**	**18,34**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flexvent Top



Тип	Размеры		Соединение	Запорный клапан		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	B [мм]					
Flexvent Top	**54**	**86**	**Rp 1/2"**	**нет**	**25**	**28515**	**27,60**
Flexvent Top, белый	**54**	**86**	**R 3/8"**	**да**	**20**	**28510**	**26,86**

Flexvent Super



Тип	Размеры		Соединение	Запорный клапан		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	B [мм]					
Flexvent Super 1/2	**73**	**119**	**1/2" F**	**нет**	**1**	**28520**	**40,45**
Запорный клапан Flexvent Super	**-**	**-**	**1/2"**	**-**	**1**	**28525**	**7,18**

Flexvent MAX



- Макс. рабочее давление: 25,0 бар.

Тип	Размеры		Соединение	Запорный клапан		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	B [мм]					
Flexvent MAX 3/4	**77**	**120**	**Rp 3/4"**	**нет**	**1**	**28550**	**57,68**

Flexvent Solar

Деаэратор с ручным управлением для солнечных систем с Золотниковый клапан с отсечным клапаном на основе гликоля.



- Без автоматики, без запорного клапана, с кнопкой (ручное управление).
- Максимальная рабочая температура: 200 °C.
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.

Тип	Размеры		Соединение	Запорный клапан		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	B [мм]					
Flexvent Solar 3/8 M	**30**	**75,5**	**3/8" M**	**нет**	**1**	**27785**	**16,56**

Flexvent Top Solar



- С шаровым краном.
- Минимальная/максимальная рабочая температура: - 30 ~ 180 °C.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.

Тип	Размеры		Соединение	Запорный клапан		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	B [мм]					
Flexvent Top Solar 3/8	**30**	**75,5**	**G 3/8"**	**нет**	**1**	**28505**	**63,91**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепараторы воздуха и шлама серии Smart



Flamcovent Smart-, Flamco Clean Smart-, Flamcovent Clean Smart-EcoPlus

Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Smart, Flamco Clean Smart и Flamcovent Clean Smart-EcoPlus могут по праву считаться интеллектуальными устройствами. Как и в случае других инновационных устройств Flamco, новая конструкция этих сепараторов позволяет достигать непревзойденных характеристик. Наши новые сепараторы воздуха и шлама для систем охлаждения и теплоснабжения устанавливают новые стандарты в этой области.

Сепараторы воздуха и гряз серии Smart позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха и частицы шлама микроскопических размеров. А с помощью мощных ниодимовых магнитов удаляются и частицы магнетита, которые могут находятся в воде. Эти устройства практически не требуют обслуживания и обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением.

Поворотное соединение Flamco Смарт обеспечивает высокую гибкость при монтаже, так что монтаж возможен и в вертикальной и горизонтальной в трубопроводах. В комплект поставки может входить EPP-теплоизоляция, которая предотвращает ненужные потери тепла.

Основные преимущества:


- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами.
- Подходит для 50% раствора гликоля.
- Работа при температурах до 120 °C.
- Функционирование при рабочем давлении до 10 бар.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Возможно применение с трубопроводами всех типов.
- Небольшие габариты и легкий вес.
- Широкий выбор размеров, до 2".
- Предельно низкое гидравлическое сопротивление и низкие потери энергии.
- Постоянная производительность на протяжении всего срока службы.



Высокоэффективные Супермагниты



360° поворотное соединение

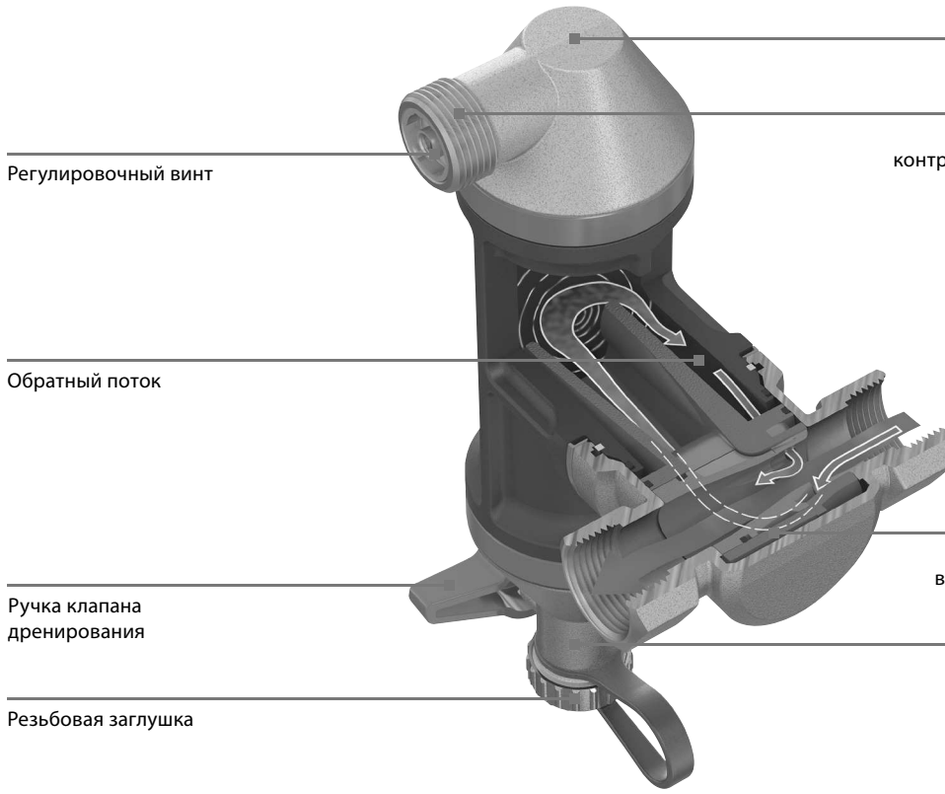

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепараторы воздуха и шлама Flamco Smart Eco plus

С 22 mm - ¾", 1" - 1¼" и 1½" - 2". Все модели оснащаются теплоизоляцией EPP. Материал теплоизоляции EPP имеет толщину 20 мм и значение сопротивления изоляции (λ) от 0,036 Вт / мК. Для корпуса сепаратора, был использован стойкий к давлению до 10 бар и температуре

120°C стойкий высокотехнологичный пластик. Деаэратор, рабочая зона и подключение выполнены из латуни.

Flamcovent Smart EcoPlus



Тип	Подкл.	Kv [m³/h] с ΔP 1 bar	Размеры				Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
			Глубина	Ширина	Высота*	Ширина**			
Flamcovent Smart 3/4" EP	3/4"	13,3	164	151	174	194	1,0	30011	91,16
Flamcovent Smart 22 mm EP	22 mm	13,3	164	151	174	194	1,0	30012	93,65
Flamcovent Smart 1" EP	1"	24,0	189	135	220	233	1,2	30013	134,98
Flamcovent Smart 1 1/4" EP	1 1/4"	33,3	199	157	220	233	1,4	30014	146,21
Flamcovent Smart 1 1/2" EP	1 1/2"	60,3	224	176	263	279	1,9	30015	170,74
Flamcovent Smart 2" EP	2"	92,7	237	187	263	279	2,3	30016	193,21

* Размер с горизонтальным расположением подключения
** Размер с вертикальным расположением подключения

Flamco Clean Smart EcoPlus



Тип	Подкл.	Kv [m³/h] с ΔP 1 bar	Размеры				Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
			Глубина	Ширина	Высота*	Ширина**			
Flamco Clean Smart 3/4" EP	3/4"	13,3	164	151	196	216	1,0	30031	по запр.
Flamco Clean Smart 22 mm EP	22 mm	13,3	164	151	196	216	1,0	30032	по запр.
Flamco Clean Smart 1" EP	1"	24,0	189	153	241	255	1,2	30033	по запр.
Flamco Clean Smart 1 1/4" EP	1 1/4"	33,3	199	157	241	255	1,4	30034	по запр.
Flamco Clean Smart 1 1/2" EP	1 1/2"	60,3	224	176	285	300	1,9	30035	по запр.
Flamco Clean Smart 2" EP	2"	92,7	237	187	285	300	2,3	30036	по запр.

* Размер с горизонтальным расположением подключения
** Размер с вертикальным расположением подключения

Flamcovent Clean Smart EcoPlus



Тип	Подкл.	Kv [m³/h] с ΔP 1 bar	Размеры			Вес [кг]	Артикул	Цена за шт.
			Глубина	Ширина	Высота*			
Flamcovent Clean Smart 3/4" EP	3/4"	13,3	164	151	258	1,3	30051	по запр.
Flamcovent Clean Smart 22 mm EP	22 mm	13,3	164	151	258	1,3	30052	по запр.
Flamcovent Clean Smart 1" EP	1"	24,0	189	153	335	1,6	30053	по запр.
Flamcovent Clean Smart 1 1/4" EP	1 1/4"	33,3	199	157	335	1,7	30054	по запр.
Flamcovent Clean Smart 1 1/2" EP	1 1/2"	60,3	224	176	403	2,4	30055	по запр.
Flamcovent Clean Smart 2" EP	2"	92,7	237	187	403	2,8	30056	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепаратор воздуха и шлама Flamco Smart

Более компактный, легкий, чистый и эффективный

Новые сепараторы воздуха и шлама серии Flamco Smart могут по праву считаться интеллектуальными устройствами. Как и в случае других инновационных устройств Flamco, новая конструкция сепараторов позволяет достигать непревзойденных характеристик. Наши новые сепараторы воздуха и шлама для систем охлаждения и теплоснабжения устанавливают новые стандарты в этой области.

Сепараторы воздуха и гряз серии Smart позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха и частицы шлама микроскопических размеров. Эти устройства практически не требуют обслуживания и обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением.

- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами воздуха и шлама.
- Работа при температурах до 120 °C.
- Функционирование при рабочем давлении до 10 бар.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Возможно применение с трубопроводами всех типов.
- Небольшие габариты и легкий вес.
- Широкий выбор размеров, до 2".
- Предельно низкое гидравлическое сопротивление и низкие потери энергии.
- Постоянная производительность на протяжении всего срока службы.

Flamcovent Smart



Тип	Соед.	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры			Код для заказа	Цена, евро
				Ø [mm]	H. [mm]			
Flamcovent Smart 3/4	3/4"	0,904	-	60	151	1	30001	74,88
Flamcovent Smart 22	22 mm	0,948	-	60	161	1	30002	80,75
Flamcovent Smart 1	1"	1,118	-	75	192	1	30003	97,68
Flamcovent Smart 1 1/4	1 1/4"	1,271	-	75	194	1	30004	108,40
Flamcovent Smart 1 1/2	1 1/2"	1,732	-	92	238	1	30005	127,23
Flamcovent Smart 2	2"	2,162	-	92	243	1	30006	149,52

Flamco Clean Smart



Тип	Соед.	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры			Код для заказа	Цена, евро
				Ø [mm]	H. [mm]			
Flamco Clean Smart 3/4	3/4"	0,939	-	60	190	1	30021	82.56
Flamco Clean Smart 22	22 mm	0,983	-	60	200	1	30022	90.34
Flamco Clean Smart 1	1"	1,109	-	75	321	1	30023	107,26
Flamco Clean Smart 1 1/4	1 1/4"	1,262	-	75	233	1	30024	121,66
Flamco Clean Smart 1 1/2	1 1/2"	1,724	-	92	277	1	30025	138,27
Flamco Clean Smart 2	2"	2,154	-	92	282	1	30026	161,85

Flamcovent Clean Smart



Тип	Соед.	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры			Код для заказа	Цена, евро
				Ø [mm]	H. [mm]			
Flamcovent Clean Smart 3/4	3/4"	1,198	-	60	241	1	30041	134,05
Flamcovent Clean Smart 22	22 mm	1,242	-	60	241	1	30042	140,38
Flamcovent Clean Smart 1	1"	1,447	-	75	318	1	30043	169,77
Flamcovent Clean Smart 1 1/4	1 1/4"	1,600	-	75	318	1	30044	184,06
Flamcovent Clean Smart 1 1/2	1 1/2"	2,189	-	92	385	1	30045	214,65
Flamcovent Clean Smart 2	2"	2,619	-	92	385	1	30046	244,49

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Сепараторы воздуха и шлама

Сепаратор воздуха для любых условий

В основе работы Flamcovent лежит специальный процесс выделения газовых примесей из жидкости (воды).

Преимущества Flamcovent:

- Кольца Палля притягивают и удаляют из воды пузырьки даже микроскопических размеров.
- Коническая форма воздушной камеры обеспечивает максимальное расстояние между уровнем воды и выпускным клапаном.
- Вентиляционный клапан с регулировочным винтом может быть полностью закрыт.

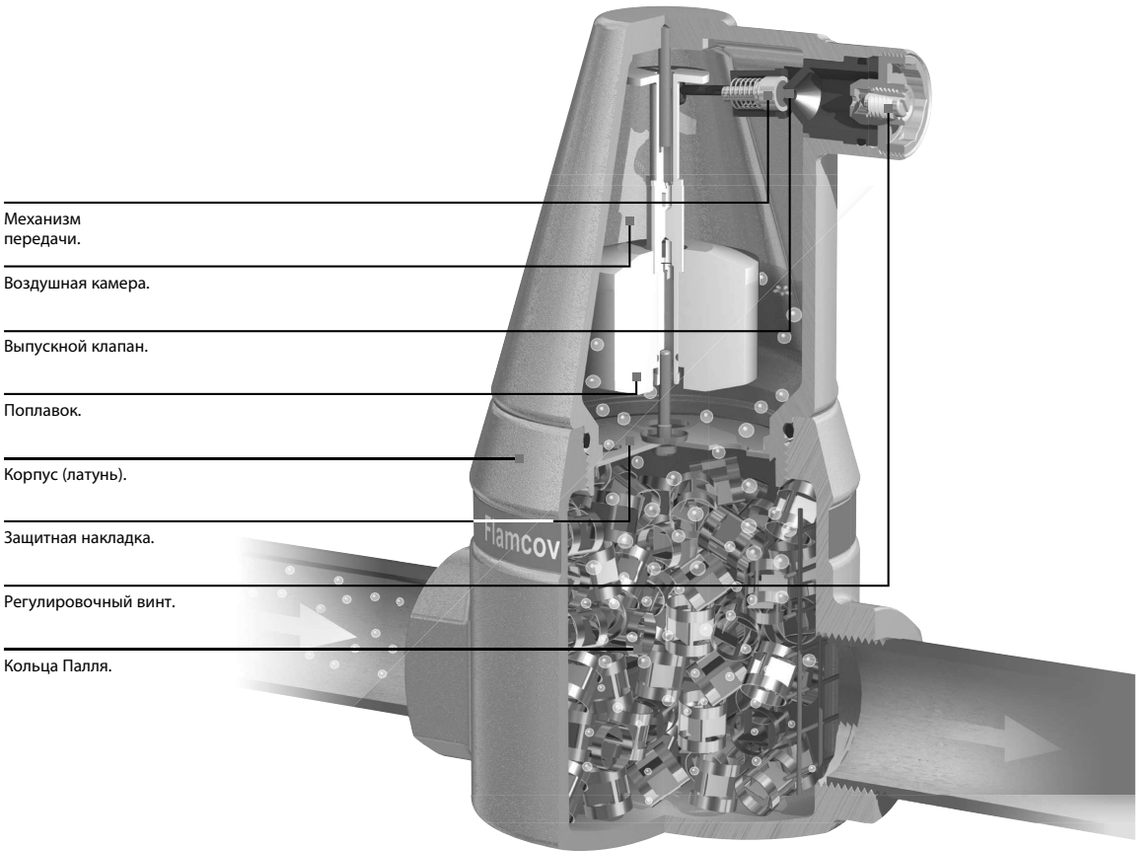


Режим работы

Вода проходит вокруг и сквозь кольца Палля, что обеспечивает контакт газовых примесей с поверхностью колец, на которых эти газы остаются при контакте. С увеличением размера поперечного сечения выпуска скорость потока воды уменьшается. Это позволяет пузырькам воздуха подняться в воздушную камеру. Конструкция, состоящая из поплавка, механизма передачи и спускного клапана, удаляет из системы воздух, выделенный из воды.


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Технология двухзонного разделения потока Flamco


Системы с применением механизмов деаэрации и сепарации твердых частиц всех типов работают эффективно, с меньшим шумом и более долговечны. Это, несомненно, веский довод в пользу инновационных решений Flamco! Исследования, проведенные Университетом Антверпена, показали, что наши сепараторы воздуха способны удалять пузырьки размером от 15 микрон, а также твердые частицы размером от 15 до 200 микрон (стандартные размеры твердых частиц в системах отопления, вентиляции и кондиционирования).

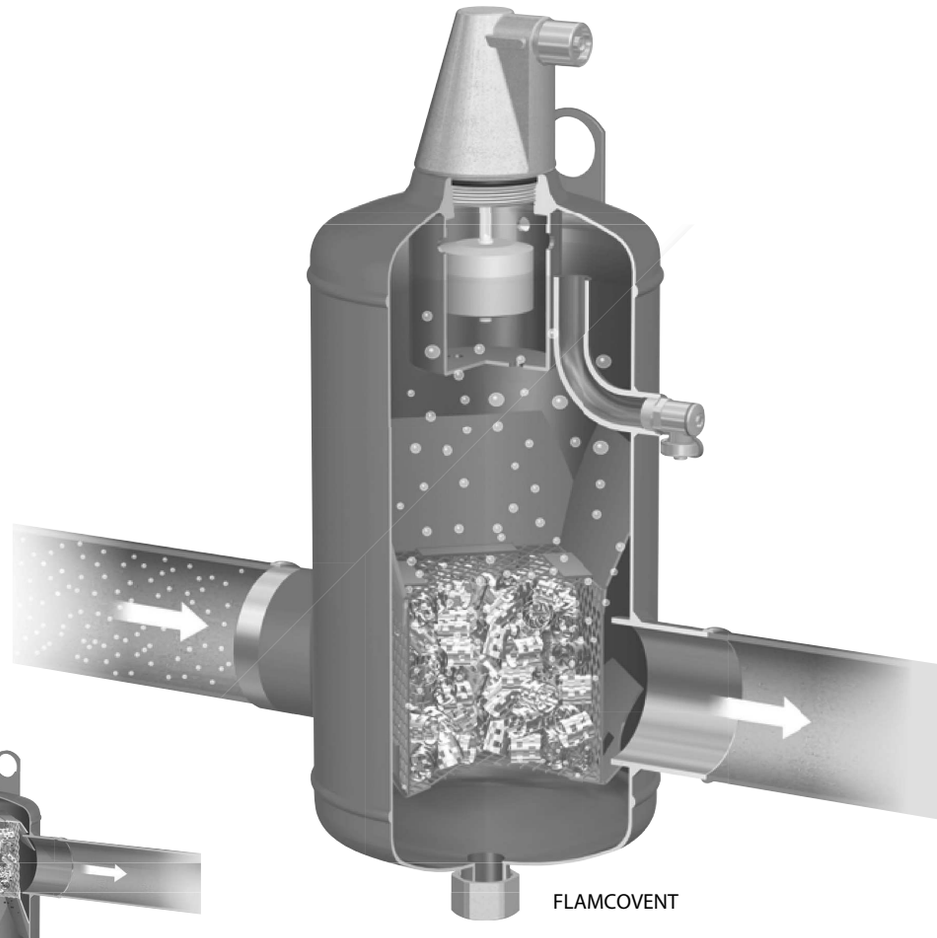

FLAMCOVENT

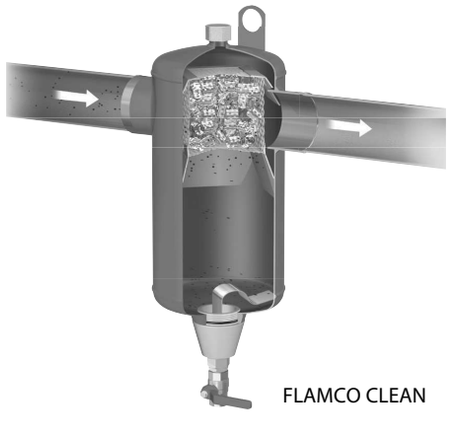

FLAMCO CLEAN



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепараторы воздуха Flamcovent

Flamcovent



- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры *			Код для заказа	Цена, евро
				Ø [мм]	Н. [мм]			
Flamcovent 22	22 mm	1,4	0,22	98	151	1	28060	75,66
Flamcovent 3/4	3/4" F	1,4	0,22	88	151	1	28020	72,56
Flamcovent 1	1" F	1,8	0,35	100	171	1	28021	78,47
Flamcovent 1 1/4	1 1/4" F	2,4	0,48	114	192	1	28022	106,19
Flamcovent 1 1/2	1 1/2" F	2,5	0,48	114	192	1	28023	125,23
Flamcovent 2	2" F	2,6	0,75	131	213,5	1	28024	197,00

* Включая соединения.

Flamcovent V

Монтаж на вертикальных нагнетательных трубах.



- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры *			Код для заказа	Цена, евро
				Ширина [мм]	Н. [мм]			
Flamcovent V 22	22 mm	1,9	0,4	160,5	189	1	28069	116,77
Flamcovent V 3/4	3/4" F	1,9	0,4	160,5	182	1	28005	123,06
Flamcovent V 28	28 mm	1,9	0,4	160,5	191,5	1	28006	136,48
Flamcovent V 1	1" F	2,95	0,5	184,0	204	1	28007	169,99
Flamcovent V 1 1/4	1 1/4" F	2,8	0,5	184,0	204	1	28008	170,85

* Включая соединения.

Flamcovent EcoPlus



- В комплект включена изоляция из стиропора.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры * Д x Ш x В [мм]		Код для заказа	Цена, евро
Flamcovent EcoPlus 22	22 мм	1,4	0,22	102 x 98 x 151	1	28660	108,31
Flamcovent EcoPlus 3/4	3/4" F	1,4	0,22	102 x 113 x 188	1	28620	107,57
Flamcovent EcoPlus 1	1" F	1,8	0,35	110 x 117 x 207	1	28621	119,85
Flamcovent EcoPlus 1 1/4	1 1/4" F	2,4	0,48	116 x 121 x 227	1	28622	160,14
Flamcovent EcoPlus 1 1/2	1 1/2" F	2,5	0,48	116 x 121 x 227	1	28623	167,73
Flamcovent EcoPlus 2	2" F	2,6	0,75	125 x 135 x 258	1	28624	214,18

* Размеры, включая изоляцию.

Flamcovent EcoPlus V

Монтаж на вертикальных подающих трубах.



- В комплект включена изоляция из стиропора.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры * Д x Ш x В [мм]		Код для заказа	Цена, евро
Flamcovent EcoPlus V 22	22 mm	1,9	0,4	100 x 190 x 215	1	28670	165,38
Flamcovent EcoPlus V 3/4	3/4" F	1,9	0,4	100 x 190 x 215	1	28671	152,10
Flamcovent EcoPlus V 1	1" F	2,95	0,5	115 x 215 x 227	1	28672	191,03
Flamcovent EcoPlus V 1 1/4	1 1/4" F	2,8	0,5	115 x 215 x 227	1	28673	194,79

* Размеры, включая изоляцию.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепаратор воздуха Flamcovent (DN 50 - 600)

Для полного удаления воздуха из систем нагрева или охлаждения. Удаляет не только небольшие пузырьки, но и воздух, растворенный в воде. Благодаря применению специальной методики с применением колец Палля, запатентованной Flamco, возможно полное удаление воздуха из системы. Даже микропузырьки размером 15-20 микрон!

Для проверки технологии Техническим университетом города Дельфт (Нидерланды) было проведено исследование, которое доказало, что Flamcovent способен удалять из воды даже мельчайшие пузырьки воздуха. Воздушная камера Flamcovent имеет конусную форму, которая позволяет максимизировать расстояние от уровня воды до спускного клапана. Это исключает возможные утечки. Минимальный размер соединения в линейке сепараторов Flamcovent 22 мм и до DN 600. Возможны различные варианты соединения.

- Большая контактная поверхность (использование колец Палля).
- Низкое гидравлическое сопротивление и удаление микропузырьков
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.



Flamcovent S



Flamcovent R




Flamcovent F

Flamcovent S

Сварные соединения.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.




Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent 50 S	**8**	**50**	**60**	**260**	**338**	**470**	**8,0**	**1**	**28131**	**595,18**
Flamcovent 65 S	**8**	**65**	**76**	**260**	**338**	**470**	**8,1**	**1**	**28132**	**618,56**
Flamcovent 80 S	**25**	**80**	**89**	**370**	**435**	**621**	**14,5**	**1**	**28133**	**867,35**
Flamcovent 100 S	**25**	**100**	**114**	**370**	**435**	**621**	**15,5**	**1**	**28134**	**881,37**
Flamcovent 125 S	**59**	**125**	**140**	**525**	**515**	**790**	**33,0**	**1**	**28135**	**1361,17**
Flamcovent 150 S	**60**	**150**	**168**	**525**	**510**	**790**	**34,0**	**1**	**28136**	**1837,37**
Flamcovent 200 S	**123**	**200**	**219**	**650**	**670**	**970**	**56,5**	**1**	**28137**	**3393,61**
Flamcovent 250 S	**287**	**250**	**273**	**850**	**892**	**1277**	**120,0**	**1**	**28138**	**6094,08**
Flamcovent 300 S	**333**	**300**	**324**	**850**	**1032**	**1442**	**139,0**	**1**	**28139**	**10867,15**
Flamcovent 350 S	**646**	**350**	**356**	**1050**	**1109**	**1586**	**238,0**	**1**	**28140**	**16862,90**
Flamcovent 400 S	**731**	**400**	**406**	**1050**	**1252**	**1759**	**263,0**	**1**	**28151**	**19388,76**
Flamcovent 500 S	**1384**	**500**	**508**	**1400**	**1470**	**2090**	**502,0**	**1**	**28153**	**20072,40**
Flamcovent 600 S	**2390**	**600**	**610**	**1680**	**1760**	**2485**	**820,0**	**1**	**28155**	**35282,33**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flamcovent R

Соединение с системой посредством гофрированной трубки.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.




Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent 50 R	8	50	60	260	338	472	8,0	1	28111	по запр.
Flamcovent 65 R	8	65	76	260	338	472	8,1	1	28112	по запр.
Flamcovent 80 R	25	80	89	370	435	612	14,5	1	28113	по запр.
Flamcovent 100 R	25	100	114	370	435	612	15,5	1	28114	по запр.
Flamcovent 125 R	59	125	140	525	515	740	33,0	1	28115	по запр.
Flamcovent 150 R	60	150	168	360	510	740	34,0	1	28116	по запр.
Flamcovent 200 R	123	200	219	450	670	975	56,5	1	28117	по запр.

Flamcovent F - PN 10

Фланцевые соединения.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.




Тип	Емкость [л]	Соединение *		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent 50 F	8	50	60	350	338	470	13,1	1	28141	724,25
Flamcovent 65 F	8	65	76	350	338	470	14,1	1	28142	761,57
Flamcovent 80 F	25	80	89	470	435	621	22,4	1	28143	989,73
Flamcovent 100 F	25	100	114	470	435	621	24,8	1	28144	1052,49
Flamcovent 125 F	59	125	140	635	515	790	45,6	1	28145	1552,01
Flamcovent 150 F	60	150	168	635	510	790	50,0	1	28146	2256,08
Flamcovent 200 F	123	200	219	774	670	970	79,5	1	28147	3587,75
Flamcovent 250 F	287	250	273	990	892	1277	154,0	1	28148	6884,20
Flamcovent 300 F	333	300	324	1016	1032	1442	184,0	1	28149	12400,37
Flamcovent 350 F	646	350	356	1214	1109	1586	304,0	1	28150	18660,08
Flamcovent 400 F	731	400	406	1220	1252	1759	346,0	1	28152	25774,74
Flamcovent 500 F	1384	500	508	1580	1470	2090	635,0	1	28154	33344,92
Flamcovent 600 F	2390	600	610	1870	1760	2485	1028,0	1	28156	40572,26

* В соответствии с EN 1092-1 PN16.

Flamcovent F - PN 16

Фланцевые соединения.

- Максимальное рабочее давление: 16,0 бар.




Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent 50 F	8	50	60	350	338	470	21	1	28401	1134,69
Flamcovent 65 F	8	65	76	350	338	470	22	1	28402	1180,03
Flamcovent 80 F	25	80	89	470	435	621	40	1	28403	1543,82
Flamcovent 100 F	25	100	114	470	435	621	43	1	28404	1404,47
Flamcovent 125 F	59	125	140	635	515	790	69	1	28405	2723,74
Flamcovent 150 F	60	150	168	635	510	790	77	1	28406	3981,32
Flamcovent 200 F	123	200	219	774	670	970	136	1	28407	5678,31
Flamcovent 250 F	287	250	273	990	892	1277	275	1	28408	9648,83
Flamcovent 300 F	333	300	324	1016	1032	1442	321	1	28409	17208,53
Flamcovent 350 F	646	350	356	1214	1109	1586	583	1	28410	27037,07
Flamcovent 400 F	731	400	406	1220	1252	1759	660	1	28411	35275,26
Flamcovent 500 F	1384	500	508	1580	1470	2090	1188	1	28412	56008,36
Flamcovent 600 F	2390	600	610	1870	1760	2485	1900	1	28413	66450,90

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flamcovent F - PN 25

Фланцевые соединения.

- Максимальное рабочее давление: 25,0 бар.



Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent 50 F	8	50	60	350	338	470	22	1	28601	по запр.
Flamcovent 65 F	8	65	76	350	338	470	24	1	28602	по запр.
Flamcovent 80 F	25	80	89	470	435	621	52	1	28603	по запр.
Flamcovent 100 F	25	100	114	470	435	621	56	1	28604	по запр.
Flamcovent 125 F	59	125	140	635	515	790	91	1	28605	по запр.
Flamcovent 150 F	60	150	168	635	510	790	102	1	28606	по запр.
Flamcovent 200 F	123	200	219	774	670	970	186	1	28607	по запр.
Flamcovent 250 F	287	250	273	990	892	1277	374	1	28608	по запр.
Flamcovent 300 F	333	300	324	1016	1032	1442	432	1	28609	по запр.
Flamcovent 350 F	646	350	356	1214	1109	1586	704	1	28610	по запр.
Flamcovent 400 F	731	400	406	1220	1252	1759	802	1	28611	по запр.
Flamcovent 500 F	1384	500	508,0	1580	1470	2090	1428	1	28612	по запр.
Flamcovent 600 F	2390	600	610	1870	1760	2485	2222	1	28613	по запр.

Дополнительные принадлежности для Flamcovent

Автоматический воздухоотводчик

Для Flexvent Super, Flamcovent и Flexair.




Тип	Назначение	Макс. рабочее давление [бар]	Поплавок			Код для заказа	Цена, евро
			коро-ткий	долго			
Запасная крышка клапана 10 S	Flamcovent 22 mm - 2", Flexair DN 65 - 600	10	✓	-	1	28554	по запр.
Запасная крышка клапана 10 L	Flamcovent (Clean) DN 50 - 650, Flexbalance, Flexbalance Plus	10	-	✓	1	28555	по запр.

Flamco IsoPlus

Изоляция Flamco IsoPlus для использования с Flamcovent S+F и Flamco Clean S+F.

- Изоляция из мягкого пеноматериала из меламиновой смолы с облицовкой из полистирола и термоформованным кожухом, изготовленным глубокой вытяжкой.
- Класс волокна B2 в соответствии с DIN 4102.
- Термостойкость – до 120 °C (393 K).
- Цвет: белый/алюминий, RAL 9006.
- На меламиновую смолу нанесен наружный слой полистирола (толщиной 1 мм)
- Изоляционные скорлупы крепятся специальными застежками-липучками.
- Легко монтируется и демонтируется.
- Доступно для Flamcovent S+F и Flamco Clean S+F с соединениями от DN 50 до DN 200.
- Все материалы Flamco IsoPlus пригодны для переработки.



CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

Тип	Размеры		Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
	Ø [мм]	B [мм]				
Flamco IsoPlus 50	285	510	1,5	1	28160	по запр.
Flamco IsoPlus 65	285	510	1,5	1	28161	по запр.
Flamco IsoPlus 80	400	660	2,5	1	28162	по запр.
Flamco IsoPlus 100	400	660	2,5	1	28163	по запр.
Flamco IsoPlus 125	500	810	3,5	1	28164	по запр.
Flamco IsoPlus 150	500	810	3,5	1	28165	по запр.
Flamco IsoPlus 200	560	1010	5,0	1	28166	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепараторы шлама Flamco Clean

Flamco Clean



- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емкость [л]	Размеры *			Код для заказа	Цена, евро
				Ø [мм]	Н. [мм]			
Flamco Clean 22	22 mm	1,4	0,22	118	196	1	28029	66,65
Flamco Clean 3/4	3/4" F	1,4	0,22	118	196	1	28030	56,18
Flamco Clean 1	1" F	1,8	0,35	100	216	1	28031	72,30
Flamco Clean 1 1/4	1 1/4" F	2,4	0,48	114	237	1	28032	98,43
Flamco Clean1 1/2	1 1/2" F	2,5	0,48	114	237	1	28033	111,56
Flamco Clean 2	2" F	2,6	0,75	131	255	1	28034	140,05

* Включая соединения.

Flamco Clean V

Монтаж на вертикальных нагнетательных трубах.



- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емк-ость [л]	Размеры *			Код для заказа	Цена, евро
				Ширина [мм]	Н. [мм]			
Flamco Clean V 22	22 mm	2,15	0,4	158,0	230	1	28039	91,57
Flamco Clean V 3/4	3/4" F	2,15	0,4	158,0	223	1	28035	91,48
Flamco Clean V 1	1" F	3,20	0,5	184,0	247	1	28036	126,33
Flamco Clean V 1 1/4	1 1/4" F	3,05	0,5	184,0	247	1	28037	126,53

* Включая соединения.

Flamco Clean EcoPlus



- В комплект включена изоляция из стиропора.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емк-ость [л]	Размеры * Д x Ш x В [мм]		Код для заказа	Цена, евро
Flamco Clean EcoPlus 22	22 мм	1,4	0,22	102 x 113 x 157	1	28636	84,81
Flamco Clean EcoPlus 3/4	3/4" F	1,4	0,22	102 x 113 x 157	1	28630	81,01
Flamco Clean EcoPlus 1	1" F	1,8	0,35	110 x 117 x 175,5	1	28631	96,61
Flamco Clean EcoPlus 1 1/4	1 1/4" F	2,4	0,48	116 x 121 x 196	1	28632	117,34
Flamco Clean EcoPlus 1 1/2	1 1/2" F	2,5	0,48	116 x 121 x 196	1	28633	130,58
Flamco Clean EcoPlus 2	2" F	2,6	0,75	125 x 135 x 258	1	28634	161,99

* Размеры, включая изоляцию.

Flamco Clean EcoPlus V

Монтаж на вертикальных подающих трубах.



- В комплект включена изоляция из стиропора.
- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип	Соединение	Вес [кг]	Емк-ость [л]	Размеры * Д x Ш x В [мм]		Код для заказа	Цена, евро
Flamco Clean EcoPlus V 22	22 mm	2,15	0,4	100 x 190 x 230	1	28676	120,39
Flamco Clean EcoPlus V 3/4	3/4" F	2,15	0,4	100 x 190 x 223	1	28677	121,44
Flamco Clean EcoPlus V 1	1" F	3,20	0,5	115 x 215 x 247	1	28678	156,77
Flamco Clean EcoPlus V 1 1/4	1 1/4" F	3,05	0,5	115 x 215 x 247	1	28679	157,35

* Размеры, включая изоляцию.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепараторы шлама Flamco Clean (DN 50 - 600)

Служит для удаления твердых частиц из системы. Присутствие таких частиц может, например, повредить насос или водонагреватель.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.




Flamco Clean S



Flamco Clean R



Flamco Clean F



Flamco Clean S


Сварные соединения.

Тип	Емкость [л]	Соединение		Вес [кг]	Размеры				Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]			
Flamco Clean S 50	**8**	**50**	**60,3**	**8.0**	**260**	**135**	**520**	**1**	**28118**	**630,59**
Flamco Clean S 65	**8**	**65**	**76,1**	**8.1**	**260**	**135**	**540**	**1**	**28119**	**653,64**
Flamco Clean S 80	**25**	**80**	**88,9**	**14.5**	**370**	**180**	**651**	**1**	**28120**	**901,08**
Flamco Clean S 100	**25**	**100**	**114,3**	**15.5**	**370**	**180**	**651**	**1**	**28121**	**933,10**
Flamco Clean S 125	**59**	**125**	**139,7**	**33.0**	**525**	**225**	**780**	**1**	**28122**	**2132,90**
Flamco Clean S 150	**60**	**150**	**168,3**	**34.0**	**525**	**230**	**780**	**1**	**28123**	**2145,58**
Flamco Clean S 200	**123**	**200**	**219,1**	**56.5**	**650**	**300**	**1013**	**1**	**28124**	**3415,35**
Flamco Clean S 250	**287**	**250**	**273,0**	**120.0**	**850**	**400**	**1330**	**1**	**28125**	**7061,53**
Flamco Clean S 300	**333**	**300**	**323,9**	**139.0**	**850**	**420**	**1495**	**1**	**28126**	**9462,00**
Flamco Clean S 350	**646**	**350**	**355,6**	**238.0**	**1050**	**490**	**1636**	**1**	**28127**	**14338,22**
Flamco Clean S 400	**731**	**400**	**406,4**	**263.0**	**1050**	**520**	**1810**	**1**	**28128**	**16099,16**
Flamco Clean S 500	**1384**	**500**	**508,0**	**502.0**	**1400**	**630**	**2140**	**1**	**28129**	**22452,45**
Flamco Clean S 600	**2390**	**600**	**610,0**	**820.0**	**1680**	**795**	**2535**	**1**	**28130**	**31048,29**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flamco Clean F

Фланцевые соединения.




Тип	Емкость [л]	Соединение*		Вес [кг]	Размеры				Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]			
Flamco Clean F 50	8	50	60,3	13.1	350	135	517	1	28188	775,06
Flamco Clean F 65	8	65	76,1	14.1	350	135	517	1	28189	793,82
Flamco Clean F 80	25	80	88,9	22.4	470	180	651	1	28190	1098,67
Flamco Clean F 100	25	100	114,3	24.8	470	180	651	1	28191	1153,78
Flamco Clean F 125	59	125	139,7	45.6	635	225	780	1	28192	2543,61
Flamco Clean F 150	60	150	168,3	50.0	635	230	780	1	28193	2313,77
Flamco Clean F 200	123	200	219,1	79.5	774	300	1013	1	28194	3448,72
Flamco Clean F 250	287	250	273,0	154.0	990	400	1330	1	28195	8142,29
Flamco Clean F 300	333	300	323,9	184.0	1016	420	1495	1	28196	9439,56
Flamco Clean F 350	646	350	355,6	304.0	1214	490	1636	1	28197	15262,57
Flamco Clean F 400	731	400	406,4	346.0	1220	520	1810	1	28198	17060,98
Flamco Clean F 500	1384	500	508,0	635.0	1580	630	2140	1	28199	25999,62
Flamco Clean F 600	2390	600	610,0	1028.0	1870	795	2535	1	28200	35816,01

* В соответствии EN 1092-1 PN16.

Flamco Clean R

Соединение с системой соединения Victualic.



Тип	Емкость [л]	Соединение		Вес [кг]	Размеры				Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]			
Flamco Clean R 50	8	50	60,3	8.0	260	135	517	1	28181	по запр.
Flamco Clean R 65	8	65	76,1	8.1	260	135	517	1	28182	по запр.
Flamco Clean R 80	25	80	88,9	14.5	370	180	651	1	28183	по запр.
Flamco Clean R 100	25	100	114,3	15.5	370	180	651	1	28184	по запр.
Flamco Clean R 125	59	125	139,7	33.0	525	225	780	1	28185	по запр.
Flamco Clean R 150	60	150	168,3	34.0	525	230	780	1	28186	по запр.
Flamco Clean R 200	123	200	219,1	56.5	650	300	1013	1	28187	по запр.

Дополнительные принадлежности для Flamco Clean

Грязесъемник



Тип		Код для заказа	Цена, евро
Грязесъёмник	1	28560	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean

Flamcovent Clean

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.



Тип	Соединение	Вес [кг]	Размеры *			Код для заказа	Цена, евро
			Ø [мм]	Н. [мм]			
Flamcovent Clean 22	**22 mm**	**2,0**	**115**	**283**	**1**	**28680**	**132,53**
Flamcovent Clean 3/4	**3/4" F**	**1,8**	**90**	**283**	**1**	**28681**	**128,91**
Flamcovent Clean 1	**1" F**	**2,3**	**104**	**315**	**1**	**28682**	**147,82**
Flamcovent Clean 1 1/4	**1 1/4" F**	**2,9**	**114**	**345**	**1**	**28683**	**182,22**
Flamcovent Clean 1 1/2	**1 1/2" F**	**2,8**	**114**	**345**	**1**	**28684**	**168,57**

* Включая соединения.

Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean (DN 50 - 600)

Flamcovent Clean предназначен для удаления твердых частиц, а также воздуха из систем нагрева.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.



Flamcovent Clean S




Flamcovent Clean R



Flamcovent Clean F

Flamcovent Clean S

Сепаратор воздуха/шлама. Сварные соеинения.




Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent Clean 50 S	**10**	**50**	**60,3**	**260**	**333**	**560**	**9,5**	**1**	**28070**	**921,31**
Flamcovent Clean 65 S	**10**	**65**	**76,1**	**260**	**333**	**560**	**9,7**	**1**	**28071**	**964,14**
Flamcovent Clean 80 S	**33**	**80**	**88,9**	**370**	**435**	**756**	**18**	**1**	**28072**	**1359,85**
Flamcovent Clean 100 S	**33**	**100**	**114,3**	**370**	**435**	**756**	**19**	**1**	**28073**	**1384,70**
Flamcovent Clean 125 S	**78**	**125**	**139,7**	**525**	**515**	**970**	**39**	**1**	**28074**	**2484,72**
Flamcovent Clean 150 S	**78**	**150**	**168,3**	**525**	**515**	**970**	**40**	**1**	**28075**	**2643,42**
Flamcovent Clean 200 S	**158**	**200**	**219,1**	**650**	**705**	**1193**	**66**	**1**	**28076**	**4689,15**
Flamcovent Clean 250 S	**370**	**250**	**273,1**	**850**	**892**	**1577**	**141**	**1**	**28077**	**10171,19**
Flamcovent Clean 300 S	**415**	**300**	**323,9**	**850**	**1032**	**1742**	**157**	**1**	**28078**	**12841,76**
Flamcovent Clean 350 S	**840**	**350**	**355,6**	**1050**	**1109**	**1986**	**256**	**1**	**28079**	**16244,46**
Flamcovent Clean 400 S	**927**	**400**	**406,4**	**1050**	**1252**	**2159**	**281**	**1**	**28095**	**17839,19**
Flamcovent Clean 500 S	**1768**	**500**	**508,0**	**1400**	**1470**	**2590**	**530**	**1**	**28096**	**26973,59**
Flamcovent Clean 600 S	**3056**	**600**	**610,0**	**1680**	**1757**	**3085**	**890**	**1**	**28097**	**33292,00**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flamcovent Clean F

Сепаратор воздуха/шлама. Фланцевые соединения.




Тип	Емкость [л]	Соединение **		Размеры *			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent Clean 50 F	10	50	60,3	350	333	560	15	1	28080	1079,25
Flamcovent Clean 65 F	10	65	76,1	350	333	560	15,7	1	28081	1108,88
Flamcovent Clean 80 F	33	80	88,9	470	435	756	26	1	28082	1474,59
Flamcovent Clean 100 F	33	100	114,3	470	435	756	28,5	1	28083	1567,64
Flamcovent Clean 125 F	78	125	139,7	635	515	970	52	1	28084	2943,15
Flamcovent Clean 150 F	78	150	168,3	635	515	970	56	1	28085	3191,40
Flamcovent Clean 200 F	158	200	219,1	774	705	1193	89	1	28086	4878,34
Flamcovent Clean 250 F	370	250	273,1	990	892	1577	175	1	28087	11024,90
Flamcovent Clean 300 F	415	300	323,9	1006	1032	1742	202	1	28088	13854,12
Flamcovent Clean 350 F	840	350	355,6	1214	1109	1986	322	1	28089	17588,52
Flamcovent Clean 400 F	927	400	406,4	1220	1252	2159	364	1	28090	19853,68
Flamcovent Clean 500 F	1768	500	508,0	1580	1470	2590	663	1	28091	30099,97
Flamcovent Clean 600 F	3056	600	610,0	1870	1757	3085	1098	1	28092	40937,58

* ширина, включая соединения
** В соответствии с EN 1092-1 PN16.

Flamcovent Clean R

Сепаратор воздуха/шлама. Гофрированные соединения.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.



Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
		[DN]	[мм]	B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flamcovent Clean 50 R	10	50	60,3	260	333	560	9,5	1	28101	по запр.
Flamcovent Clean 65 R	10	65	76,1	260	333	560	9,7	1	28102	по запр.
Flamcovent Clean 80 R	33	80	88,9	370	435	756	18	1	28103	по запр.
Flamcovent Clean 100 R	33	100	114,3	370	435	756	19	1	28104	по запр.
Flamcovent Clean 125 R	78	125	139,7	525	515	970	39,0	1	28105	по запр.
Flamcovent Clean 150 R	78	150	168,3	525	515	970	40,0	1	28106	по запр.
Flamcovent Clean 200 R	158	200	219,1	650	705	1193	66	1	28107	по запр.

Дополнительные принадлежности для Flamcovent Clean

Автоматический воздухоотводчик

Для Flexvent Super, Flamcovent и Flexair.



Тип	Назначение	Макс. рабочее давление [бар]		Код для заказа	Цена, евро
Запасная крышка клапана 10 L	Flamcovent (Clean) DN 50 - 650	10	1	28555	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

5

Сепараторы воздуха Flexair

Для удаления воздуха из систем нагрева или охлаждения.

Работа сепаратора воздуха Flexair основана на центробежных силах.

Тангенциально расположенные патрубки создают водоворот внутри Flexair, что направляет воду (масса которой больше) вдоль стенок, а воздух (масса которого меньше) остается в середине Flexair, откуда осуществляется его отвод. Чем выше скорость воды, тем выше эффективность отвода воздуха.

Размеры соединений Flexair варьируются от 1" до DN 600. По запросу возможны размеры больше DN 600.

- Рекомендуемая максимальная скорость потока: 5 м/с.
- Максимальная рабочая температура: 120 °C.



Flexair S




Flexair F

Flexair G

Резьбовые соединения BSP.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.




Тип	Соединение	Объём [л]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			B [мм]	H [мм]	E (мм)				
Flexair 1 G	**1" F**	**1,2**	**284**	**275**	**176**	**1,8**	**1**	**27512**	**203,11**
Flexair 1 1/4 G	**1 1/4" F**	**1,2**	**297**	**275**	**176**	**2,0**	**1**	**27513**	**224,68**
Flexair 1 1/2 G	**1 1/2" F**	**1,5**	**330**	**285**	**180**	**2,5**	**1**	**27514**	**238,09**
Flexair 2 G	**2" F**	**2,3**	**352**	**305**	**192**	**3,0**	**1**	**27515**	**255,55**

Flexair S

Сварные соединения.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.




Тип	Соединение		Объём [л]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
	[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flexair 25 S	**25**	**33,7**	**1,2**	**252**	**176**	**275**	**1,7**	**1**	**27550**	**161,41**
Flexair 32 S	**32**	**42,4**	**1,2**	**262**	**176**	**275**	**1,8**	**1**	**27551**	**184,10**
Flexair 40 S	**40**	**48,3**	**1,5**	**290**	**180**	**285**	**2,0**	**1**	**27552**	**174,93**
Flexair 50 S	**50**	**60,3**	**2,3**	**310**	**192**	**305**	**2,5**	**1**	**27553**	**194,09**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Flexair S

Сварные соединения.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.




Тип	Соединение		Объём [л]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
	[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flexair 65 S	65	76,1	17	400	190	448	10	1	27558	310,00
Flexair 80 S	80	88,9	17	400	190	448	11	1	27554	325,99
Flexair 100 S	100	114,3	79	568	277	675	34	1	27555	546,93
Flexair 125 S	125	139,7	79	563	290	675	38	1	27556	655,71
Flexair 150 S	150	168,3	38	563	289	754	91	1	27557	925,88
Flexair 200 S	200	219,1	125	780	543	1275	261	1	27560	2940,20
Flexair 250 S	250	273,0	235	1040	620	1555	510	1	27561	4693,42
Flexair 300 S	300	323,9	275	1170	697	1765	700	1	27562	5942,30
Flexair 350 S	350	355,6	455	1300	710	2100	1000	1	27563	7392,79
Flexair 400 S	400	406,4	665	1560	846	2480	1900	1	27564	10597,05
Flexair 500 S	500	508,0	1260	1950	994	2950	3500	1	27565	27286,65
Flexair 600 S	600	610,0	1955	2000	1132	3380	6000	1	27566	32731,99

Flexair F - PN 10

Фланцевые соединения.

- Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.




Тип	Соединение *		Объём [л]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
	[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flexair 65 F	65	185	17	487	190	448	17	1	27538	406,16
Flexair 80 F	80	200	17	487	190	448	19	1	27534	446,23
Flexair 100 F	100	220	79	673	277	675	50	1	27535	836,94
Flexair 125 F	125	250	79	673	290	675	73	1	27536	964,18
Flexair 150 F	150	285	91	674	289	754	75	1	27537	1415,52
Flexair 200 F	200	340	261	904	543	1275	140	1	27527	3147,30
Flexair 250 F	250	405	510	1180	620	1555	260	1	27528	5209,80
Flexair 300 F	300	460	700	1326	697	1765	320	1	27529	6572,27
Flexair 350 F	350	520	1000	1464	710	2100	505	1	27530	9015,49
Flexair 400 F	400	580	1900	1730	846	2480	745	1	27531	11467,40
Flexair 500 F	500	715	3500	2130	994	2950	1370	1	27532	29906,29
Flexair 600 F	600	840	6000	2190	1132	3380	2090	1	27533	34781,51

* В соответствии с 1092-1 PN16.

Flexair F - PN 16


Фланцевые соединения.

- Максимальное рабочее давление: 16,0 бар.



Тип	Соединение		Объём [л]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
	[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flexair 65 F	65	185	17	487	190	448	25,5	1	28242	по запр.
Flexair 80 F	80	200	17	487	190	448	26,7	1	28243	по запр.
Flexair 100 F	100	220	79	673	277	675	62	1	28244	по запр.
Flexair 125 F	125	250	79	673	290	675	70	1	28245	по запр.
Flexair 150 F	150	285	91	674	289	754	82	1	28246	по запр.
Flexair 200 F	200	340	261	904	543	1275	192	1	28247	по запр.
Flexair 250 F	250	405	510	1180	620	1555	308	1	28248	по запр.
Flexair 300 F	300	460	700	1326	697	1765	413	1	282492	по запр.
Flexair 350 F	350	520	1000	1464	710	2100	625	1	28250	по запр.
Flexair 400 F	400	580	1900	1730	846	2480	970	1	28251	по запр.
Flexair 500 F	500	715	3500	2130	994	2950	1860	1	28252	по запр.
Flexair 600 F	600	840	6000	2190	1132	3380	3225	1	28253	по запр.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Flexair F - PN 25

Фланцевые соединения.

- Максимальное рабочее давление: 25,0 бар.

Тип	Соединение		Объём [л]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
	[DN]	[мм]		B [мм]	E [мм]	H [мм]				
Flexair 65 F	**65**	**185**	**17**	**487**	**190**	**448**	**31**	**1**	**28262**	**по запр.**
Flexair 80 F	**80**	**200**	**17**	**487**	**190**	**448**	**34**	**1**	**28263**	**по запр.**
Flexair 100 F	**100**	**220**	**79**	**673**	**277**	**675**	**85**	**1**	**28264**	**по запр.**
Flexair 125 F	**125**	**250**	**79**	**673**	**290**	**675**	**95**	**1**	**28265**	**по запр.**
Flexair 150 F	**150**	**285**	**91**	**674**	**289**	**754**	**115**	**1**	**28266**	**по запр.**
Flexair 200 F	**200**	**340**	**261**	**904**	**543**	**1275**	**253**	**1**	**28267**	**по запр.**
Flexair 250 F	**250**	**405**	**510**	**1180**	**620**	**1555**	**432**	**1**	**28268**	**по запр.**
Flexair 300 F	**300**	**460**	**700**	**1326**	**697**	**1765**	**578**	**1**	**28269**	**по запр.**
Flexair 350 F	**350**	**520**	**1000**	**1464**	**710**	**2100**	**872**	**1**	**28270**	**по запр.**
Flexair 400 F	**400**	**580**	**1900**	**1730**	**846**	**2480**	**1395**	**1**	**28271**	**по запр.**
Flexair 500 F	**500**	**715**	**3500**	**2130**	**994**	**2950**	**2150**	**1**	**28272**	**по запр.**
Flexair 600 F	**600**	**840**	**6000**	**2190**	**1132**	**3380**	**3386**	**1**	**28273**	**по запр.**

Дополнительные принадлежности для Flexair

Автоматический воздухоотводчик

Для Flexvent Super, Flamcovent и Flexair.

Тип	Назначение	Макс. рабочее давление [бар]		Код для заказа	Цена, евро
Запасная крышка клапана 10 S	**Flamcovent 22 mm - 2", Flexair DN 65 - 150**	**10**	**1**	**28554**	**по запр.**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Установки вакуумной деаэрации

ENA: эффективное оборудование для подпитки системы и деаэрации

Наличие утечек или воздуха в системе ведет к уменьшению объема воды. Это может стать причиной неисправностей или снижения эффективности. Для решения этой проблемы существует устройство подпитки и деаэрации Flamco ENA. В случае уменьшения объема включается автоматическая подпитка системы. Перед подачей в систему из воды удаляются все газообразные вещества. Образуемый при этом вакуум обеспечивает максимально эффективную деаэрацию. Устройство ENA может применяться в системах отопления и охлаждения, в сочетании с расширительными мембранными баками Flexcon или расширительными автоматами. В ENA имеется контакт, свободный от потенциала, который позволяет передавать сигнал о состоянии устройства в систему управления зданием. ENA очень прост в установке, поскольку поставляется в полностью собранном виде и оснащается дисплеем для контроля и управления работой.

Основные преимущества:

- Высокоэффективная деаэрация.
- Централизованная дегазация сетевой подпиточной воды.
- Компактная и прочная конструкция.
- Возможность настройки блока управления в пределах номинального диапазона.
- Простота эксплуатации.
- Поставляется в собранном виде и готовым к подсоединению.

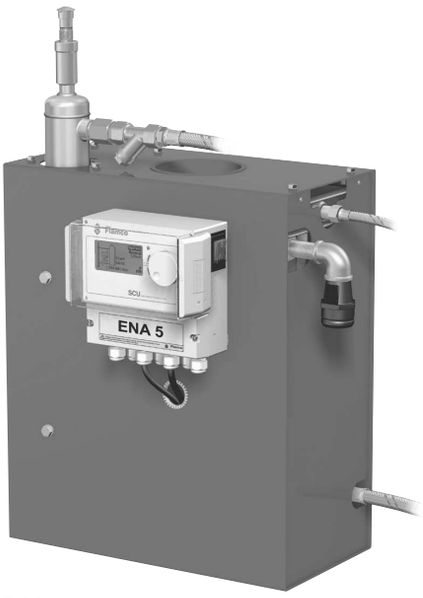

ENA 5



ENA 7/10/20



ENA 30



ENA 60

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Установка деаэрации и подпитки ENA

Установка предназначена для централизованной деаэрации системной и подпиточной воды. Исключительные характеристики деаэрации и (дополнительно) подпитки при компактной, но надежной конструкции, не требующей для установки много пространства.

- Проста в эксплуатации.
- Сборка на месте не трубется.
- Соединение с системой: Rp ¾".
- Программируемое управляющее устройство с разъемом RS 485.
- Улучшенные возможности компьютерного управления.
- Уровень шума: прибл. 55 дБ.
- Максимальная рабочая температура: 70 °C.
- Максимальная температура окружающей среды: 45 °C.

ENA 5





Тип	Макс. раб. давл. [бар]	Рабочее давление [бар]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			B. [мм]	D. [мм]	H. [мм]				
ENA 5	**6**	**1,0 - 2,5**	**490**	**320**	**710**	**28**	**1**	**17085**	**по запр.**

ENA 7 - 60







Тип	Макс. раб. давл. [бар]	Рабочее давление [бар]	Размеры			Вес [кг]		Код для заказа	Цена, евро
			B. [мм]	D. [мм]	H. [мм]				
ENA 7	**8**	**0,8 - 2,7**	**740**	**325**	**1270**	**40**	**1**	**17070**	**по запр.**
ENA 10	**8**	**0,8 - 3,5**	**740**	**325**	**1270**	**40**	**1**	**17090**	**по запр.**
ENA 20	**8**	**2,0 - 4,5**	**740**	**325**	**1270**	**45**	**1**	**17091**	**по запр.**
ENA 30	**10**	**3,0 - 8,0**	**710**	**525**	**1270**	**60**	**1**	**17092**	**по запр.**
ENA 60	**25**	**10,0 - 23,0**	**917**	**708**	**1220**	**160**	**1**	**17060**	**по запр.**


Датчик газа


Тип		Код для заказа
Датчик газа для ENA 7 - 30	**1**	**17071**

Тип	Длина [мм]	Подключение к		Вес [кг]		Код для заказа
		Система питьевой	воды			
NFE 1.1	**355**	**Rp ½"**	**G ¾"**	**3**	**1**	**23780**
NFE 1.2*	**355**	**Rp ½"**	**G ¾"**	**3**	**1**	**23781**

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



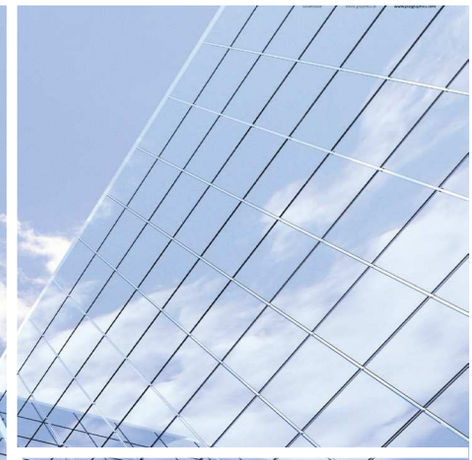

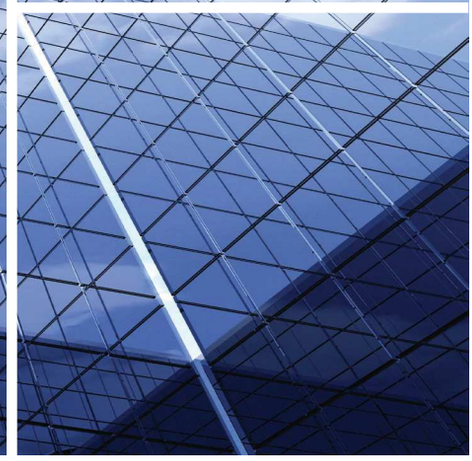


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Цены действительны с 1 августа 2015 года

Meibesplus



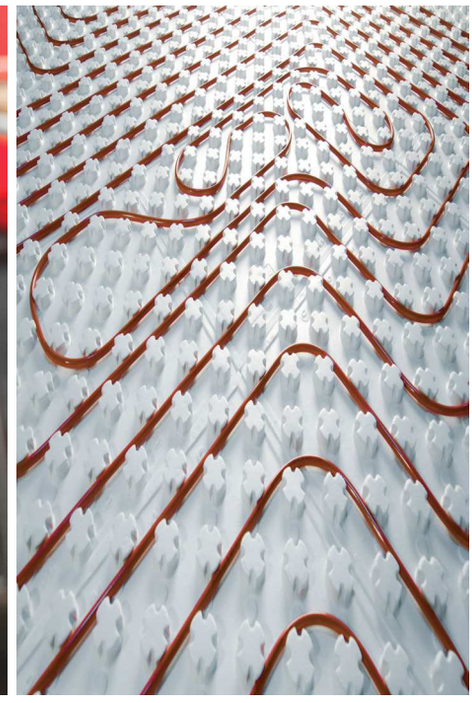

Энергоэффективные системы отопления и водоснабжения

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

COMAP

SOLUTIONS FOR EFFICIENCY





















СОДЕРЖАНИЕ

Трубы и фитинги Comap 360

Трубопроводная система COMAP PEXY Max на 10 бар 360

Трубы металлопластиковые COMAP MultiSKIN, COMAP BetaSKIN 363

Трубы из сшитого полиэтилена COMAP BetaPEX 364

Фитинги SKINPress латунные 365

Фитинги SKINPress PPSU 372

Фитинги компрессионные TurboSKIN (для металлопластиковых труб) 374

Фитинги компрессионные TurboPEX (для труб из сшитого полиэтилена) 377

Коллекторы и арматура для систем радиаторного отопления и водоснабжения 379

Аксессуары для систем радиаторного отопления и водоснабжения 387

Пресс-инструмент для систем радиаторного отопления и водоснабжения 389

Балансировочные клапаны Comap 392

Запорно-регулирующая и термостатическая арматура Comap 396

Группы безопасности 396

Шаровые краны 399

Термостатические головки 403

Термостатические клапаны 406

Клапаны с ручной регулировкой 410

Клапаны запорно-регулирующие 413

Н-образные модули для нижнего подключения 416

Дизайн-серия запорно-регулирующей арматуры для радиатора 417

Теплый пол Comap 421

Трубы для тёплого пола 421

Аксессуары для крепления трубы 422

Коллекторы 424

Автоматика 427

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Трубопроводная система COMAP PEXY Max на 10 бар

Область применения системы водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения

Трубы изготавливаются из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xb, серии S3,2

Фитинги выполненны из латуни марки CW602N, натяжная гильза из латуни марки CW617N

- Максимальные рабочие температура и давление: 95С/10 бар
- два вида трубы: naked - для водоснабжения, evoh - для отопления с антидиффузионным слоем
- Гарантия 10 лет, Срок службы 50лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, табл. 26)
- Бухты разной длинны, малый вес, быстрый и лёгкий монтаж
- Низкая шероховатость, не подвержена коррозии и зарастанию
- Шумоизоляция и эластичность (способность поглощать гидравлические удары)

Труба Comap BetaPEX pipe naked (сшитый полиэтилен PE-Xb), для водоснабжения, 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
TBD	16x2.2 - 200m	✓		CO B614031001	1,21
TBD	20x2.8 - 100m	✓		CO B614032001	1,80
TBD	25x3.5 - 50m	✓		CO B614033001	2,88
TBD	32x4.4 - 50m	✓		CO B614034001	4,74
TBD	32x4.4 - 5m			CO B614035001	5,49

Труба Comap BetaPEX pipe with EVOH (сшитый полиэтилен PE-Xb с антидиффузионным слоем EVOH), для систем отопления, 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
TBD	16x2.2 - 200m	✓		CO B615031001	1,39
TBD	20x2.8 - 100m	✓		CO B615032001	1,98
TBD	25x3.5 - 50m	✓		CO B615033001	3,22
TBD	32x4.4 - 50m	✓		CO B615034001	5,14
TBD	32x4.4 - 5m			CO B615035001	5,74

Comap PEXY Max Угольник 90° латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7090V	16x2.2	✓		CO PGM4001	3,72
S7090V	20x2.8	✓		CO PGM4002	5,44
S7090V	25x3.5	✓		CO PGM4003	8,47
S7090V	32x4.4	✓		CO PGM4004	15,12

Comap PEXY Max Угольник 90° с внутренней резьбой латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7090GV	16x2.2 - 1/2	✓		CO PGM4005	4,98
S7090GV	20x2.8 - 1/2	✓		CO PGM4006	5,92
S7090GV	20x2.8 - 3/4	✓		CO PGM4007	6,36
S7090GV	25x3.5 - 3/4	✓		CO PGM4008	8,51

Comap PEXY Max угольник 90° с наружной резьбой латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7092GV	16x2.2 - 1/2	✓		CO PGM4009	3,45
S7092GV	20x2.8 - 1/2	✓		CO PGM4010	4,13
S7092GV	20x2.8 - 3/4	✓		CO PGM4011	6,10
S7092GV	25x3.5 - 3/4	✓		CO PGM4012	8,48

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap PEXY Max тройник равнопроходной латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7130V	16x2.2	✓		CO PGM4013	4,25
S7130V	20x2.8	✓		CO PGM4014	6,11
S7130V	25x3.5	✓		CO PGM4015	9,47
S7130V	32x4.4	✓		CO PGM4016	16,83

Comap PEXY Max тройник редукционный латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7130RV	16x2.2 - 20x2.8 - 16x2.2	✓		CO PGM4017	5,43
S7130RV	20x2.8 - 16x2.2 - 16x2.2	✓		CO PGM4018	5,26
S7130RV	20x2.8 - 16x2.2 - 20x2.8	✓		CO PGM4019	5,77
S7130RV	20x2.8 - 20x2.8 - 16x2.2	✓		CO PGM4020	5,89
S7130RV	25x3.5 - 16x2.2 - 20x2.8	✓		CO PGM4021	7,24
S7130RV	25x3.5 - 16x2.2 - 25x3.5	✓		CO PGM4022	8,02
S7130RV	25x3.5 - 20x2.8 - 25x3.5	✓		CO PGM4023	8,87
S7130RV	25x3.5 - 25x3.5 - 20x2.8	✓		CO PGM4024	9,12
S7130RV	32x4.4 - 20x2.8 - 32x4.4	✓		CO PGM4025	13,68
S7130RV	32x4.4 - 25x3.5 - 32x4.4	✓		CO PGM4026	14,98

Comap PEXY Max тройник с внутренней резьбой латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7130GV	16x2.2 - 1/2 - 16x2.2	✓		CO PGM4027	5,29
S7130GV	20x2.8 - 1/2 - 20x2.8	✓		CO PGM4028	7,21

Comap PEXY Max муфта редукционная латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7240V	20x2.8 - 16x2.2	✓		CO PGM4029	3,67
S7240V	25x3.5 - 16x2.2	✓		CO PGM4030	4,89
S7240V	25x3.5 - 20x2.8	✓		CO PGM4031	5,39
S7240V	32x4.4 - 25x3.4	✓		CO PGM4032	9,18

Comap PEXY Max штуцер с наружной резьбой латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7243GV	16x2.2 - 1/2	✓		CO PGM4033	2,70
S7243GV	20x2.8 - 1/2	✓		CO PGM4034	3,75
S7243GV	20x2.8 - 3/4	✓		CO PGM4035	4,27
S7243GV	25x3.5 - 1"	✓		CO PGM4036	7,77

Comap PEXY Max муфта равнопроходная латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7270V	16x2.2	✓		CO PGM4037	3,15
S7270V	20x2.8	✓		CO PGM4038	4,08
S7270V	25x3.5	✓		CO PGM4039	6,25
S7270V	32x4.4	✓		CO PGM4040	11,71

Comap PEXY Max штуцер с внутренней резьбой латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7270GV	16x2.2 - 1/2	✓		CO PGM4041	3,20
S7270GV	20x2.8 - 1/2	✓		CO PGM4042	3,61
S7270GV	20x2.8 - 3/4	✓		CO PGM4043	4,86
S7270GV	25x3.5 - 3/4	✓		CO PGM4044	6,13
S7270GV	25x3.5 - 1"	✓		CO PGM4045	9,07
S7270GV	32x4.4 - 1"	✓		CO PGM4046	11,21

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap PEXY Max штуцер с накидной гайкой латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7359GV	16x2.2 - 1/2	✓		CO PGM4047	2,92
S7359GV	20x2.8 - 1/2	✓		CO PGM4048	3,72
S7359GV	20x2.8 - 3/4	✓		CO PGM4049	4,11

Comap PEXY Max натяжная гильза латунный для труб BetaPEX 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
S7500V	16x2.2	✓		CO PGM4050	0,66
S7500V	20x2.8	✓		CO PGM4051	0,87
S7500V	25x3.5	✓		CO PGM4052	1,39
S7500V	32x4.4	✓		CO PGM4053	2,65

Ручной расширительный инструмент для монтажа системы Comap PEXY Max в комплекте с головками



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
	16-20-25-32	✓	1	CO PGM4054	191,38

Ручной гидравлический инструмент для натяжения гильз системы Comap PEXY Max в комплекте



Серия	Размер	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед.
	16-20-25-32	✓	1	CO PGM4055	460,42

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Трубы и фитинги

COMAP MultiSKIN4 – это кислородонепроницаемая композиционная многослойная труба (PE-Xc—клей—Al—клей—PE-Xc), с толщиной алюминиевого слоя 0,4 мм (для трубы d16мм), для систем водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения.

- максимальная температура 95С; рабочее давление 10 бар; срок эксплуатации 50 лет
- диапазон диаметров: 14-63 мм (14-32 в бухтах, 40-63 в отрезках по 5 м)
- незначительное тепловое удлинение
- стойкость к зарастанию
- отсутствие отложений на внутренней стенке трубы

Труба Comap MultiSKIN4 (металлопластик, δAl=0,4мм), белая в бухтах для водоснабжения и отопления, 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
MS	14x2 - 100m		100	CO B112001002	1,85
MS	16x2 - 100m	✓	100	CO B112002002	1,94
MS	16x2 - 200m	✓	200	CO B112002003	1,94
MS	18x2 - 100m		100	CO B112003001	2,19
MS	18x2 - 200m		200	CO B112003002	1,81
MS	20x2 - 100m	✓	100	CO B112004001	2,72
MS	26x3 - 50m	✓	50	CO B112005001	4,80
MS	32x3 - 50m	✓	50	CO B112006001	7,32

Труба Comap MultiSKIN4 (металлопластик, δAl=0,4мм), белая в отрезках для водоснабжения и отопления, 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
MSS	40x3,5 - 5m		45	CO B111006004	12,88
MSS	50x4 - 5m		35	CO B111007004	22,18
MSS	63x4,5 - 5m		5	CO B111008004	45,96

COMAP BetaSKIN – это кислородонепроницаемая композиционная многослойная труба (PE-RT—клей—Al—клей—PE-RT), с толщиной алюминиевого слоя 0,2 мм (для трубы d16мм), для систем водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения.

- максимальная температура 95С; рабочее давление 10 бар; срок эксплуатации 50 лет
- диапазон диаметров: 14-32 мм, в бухтах
- незначительное тепловое удлинение
- полное отсутствие диффузии кислорода
- стойкость к зарастанию
- высокая гибкость

Труба Comap BetaSKIN pipe (металлопластик, δAl=0,2мм), белая в бухтах для водоснабжения и отопления, 10 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
BS	14x2 - 100m		100	CO B212001001	1,40
BS	16x2 - 100m	✓	100	CO B212002001	1,29
BS	16x2 - 200m	✓	200	CO B212002002	1,23
BS	18x2 - 100m		100	CO B212003001	1,78
BS	20x2 - 100m	✓	100	CO B212004001	1,65
BS	26x3 - 100m	✓	50	CO B212005001	3,58
BS	32x3 - 100m	✓	50	CO B212006001	4,77

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

Труба COMAP BetaPEX изготавливается из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xb, для систем водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения.

- максимальная температура 95С; рабочее давление 6 бар; срок эксплуатации 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р52134, таблица 26
- выпускается 2-х видов: naked – для водоснабжения, evoh – для отопления с анти-диффузионным слоем
- диапазон диаметров: 14-20 мм для отопления и 14-32 мм для водоснабжения
- стойкость к зарастанию

Труба Comap BetaPEX pipe naked (сшитый полиэтилен PE-Xb) для водоснабжения, 6 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9002	16x2 - 100m		100	CO B614002001	1,19
9002	20x2 - 100m		100	CO B614006001	1,47
9002	25x2,3 - 100m		100	CO B614020001	1,84
9002	32x2,9 - 50m		50	CO B614007001	1,87

Труба Comap BetaPEX pipe with EVOH (сшитый полиэтилен PE-Xb с антидиффузионным слоем EVOH) для систем, 6 бар



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9003	16x2 - 100m	✓	100	CO B613005001	1,26
9003	16x2 - 200m	✓	200	CO B613005002	1,20
9003	16x2 - 600m	✓	600	CO B613005003	1,17
9003	17x2 - 200m		200	CO B613008001	1,30
9003	18x2 - 200m		200	CO B613006002	1,39
9003	20x2 - 100m	✓	100	CO B613007001	1,67
9003	20x2 - 200m		200	CO B613007002	1,54

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

ФИТИНГИ SKINPress латунные

Техника соединения фитингов COMAP SKINPress основана на опрессовке на трубе гильзы из нержавеющей стали, насаженной на штуцер соединителя. Штуцер оснащён уплотнительным кольцом из EPDM-резины, обеспечивающей герметичность соединения.

- универсальные – подходят для труб Comap SKIN и Comap PEX
- материал латунь
- диапазон 14-63мм
- профиль TH для всех диаметров, кроме ø32 мм
- профиль THL для ø32 мм
- визуальный контроль посадки трубы в гильзе и смонтированного фитинга
- антикоррозийная защита, покрыт оловом
- диэлектрическая защита
- неразъёмное соединение

Comap SKINPress Пресс-штуцер с наружной конической резьбой латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7243GV	14x2 - 1/2		5	CO 742ACX	3,89
S7243GV	16x2 - 1/2	✓	150	CO 742BCX	2,59
S7243GV	18x2 - 1/2		5	CO 742DCX	3,48
S7243GV	18x2 - 3/4		5	CO 742DDX	4,18
S7243GV	20x2 - 1/2	✓	150	CO 742ECX	3,13
S7243GV	20x2 - 3/4	✓	100	CO 742EDX	4,26
S7243GV	26x3 - 3/4	✓	50	CO 742JDX	6,43
S7243GV	26x3 - 1"	✓	50	CO 742JEX	7,06
S7243GV	32x3 - 1"	✓	50	CO 742KEX	8,19
S7243GV	40x3,5 - 1"1/4		50	CO 742LFX	11,29
S7243GV	50x4 - 1"1/2		20	CO 742MGX	25,83
S7243GV	63x4,5 - 2"		1	CO 742NJX	36,10

Comap SKINPress Пресс-штуцер с наружной цилиндрической резьбой латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7243CV	14x2 - 3/8 cyl		5	CO 743ABX	4,04
S7243CV	14x2 - 1/2 cyl		5	CO 743ACX	4,23
S7243CV	16x2 - 3/8 cyl		2	CO 743BBX	2,73
S7243CV	16x2 - 1/2 cyl	✓	2	CO 743BCX	2,88
S7243CV	20x2 - 1/2 cyl	✓	2	CO 743ECX	3,13
S7243CV	20x2 - 3/4 cyl	✓	2	CO 743EDX	4,18
S7243CV	26x3 - 3/4 cyl	✓	2	CO 743JDX	4,95
S7243CV	26x3 - 1" cyl		2	CO 743JEX	6,43

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap SKINPress Пресс-штуцер с внутренней цилиндрической резьбой латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7270GV	14x2 - 1/2		5	CO 746ACX	5,51
S7270GV	16x2 - 1/2	✓	150	CO 746BCX	3,48
S7270GV	18x2 - 1/2		5	CO 746DCX	4,17
S7270GV	18x2 - 3/4		5	CO 746DDX	5,05
S7270GV	20x2 - 1/2	✓	150	CO 746ECX	3,57
S7270GV	20x2 - 3/4	✓	100	CO 746EDX	4,56
S7270GV	26x3 - 3/4	✓	50	CO 746JDX	6,08
S7270GV	26x3 - 1"	✓		CO 746JEX	7,16
S7270GV	32x3 - 1"	✓	50	CO 746KEX	9,59
S7270GV	40x3,5 - 3/4		20	CO 746LDX	15,56
S7270GV	40x3,5 - 1"1/4		50	CO 746LFX	19,56
S7270GV	50x4 - 1"1/2		26	CO 746MGX	19,56
S7270GV	63x4,5 - 2"		1	CO 746NJX	36,46

Comap SKINPress Пресс-штуцер с накидной гайкой и плоским кольцом латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7359GV	14x2 - 3/8		5	CO 762ABX	5,34
S7359GV	14x2 - 1/2		5	CO 762ACX	4,01
S7359GV	16x2 - 3/8		2	CO 762BBX	4,82
S7359GV	16x2 - 1/2	✓	150	CO 762BCX	3,47
S7359GV	16x2 - 3/4	✓	150	CO 762BDX	3,81
S7359GV	18x2 - 1/2		5	CO 762DCX	5,24
S7359GV	18x2 - 3/4		5	CO 762DDX	4,97
S7359GV	20x2 - 1/2	✓	150	CO 762ECX	3,55
S7359GV	20x2 - 3/4	✓	150	CO 762EDX	3,87
S7359GV	26x3 - 3/4	✓	50	CO 762JDX	8,70
S7359GV	26x3 - 1"	✓	50	CO 762JEX	9,74
S7359GV	32x3 - 1"1/4		2	CO A421001001	10,93
S7359GV	40x3,5 - 1"1/2		2	CO A421002001	22,76

Comap SKINPress Пресс-штуцер переход на евроконус 3/4" латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия		Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7359GV-E		16x2 - 3/4E	✓	150	CO 763BDX	3,96
S7359GV-E		18X2 - 3/4E		5	CO 763DDX	5,60
S7359GV-E		20x2 - 3/4E	✓	150	CO 763EDX	4,63

Comap SKINPress Пресс-тройник равнопроходной латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия		Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7130V		14x2		2	CO 730AXX	9,46
S7130V		16x2	✓	100	CO 730BXX	4,91
S7130V		18x2		2	CO 730DXX	7,93
S7130V		20x2	✓	50	CO 730EXX	6,91
S7130V		26x3	✓	40	CO 730JXX	11,32
S7130V		32x3	✓	40	CO 730KXX	16,65
S7130V		40x3,5		20	CO 730LXX	23,50
S7130V		50x4		12	CO 730MXX	40,24
S7130V		63x4,5		1	CO 730NXX	82,71

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap SKINPress Пресс-тройник редукционный латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7130RV	16x2 - 14x2 - 14x2		2	CO 733BAA	8,18
S7130RV	16x2 - 14x2 - 16x2		2	CO 733BAB	6,99
S7130RV	16x2 - 16x2 - 14x2		2	CO 733BBA	7,00
S7130RV	16x2 - 20x2 - 16x2	✓	50	CO 733BEB	7,30
S7130RV	18x2 - 16x2 - 16x2		2	CO 733DBB	7,12
S7130RV	18x2 - 16x2 - 18x2		2	CO 733DBD	7,51
S7130RV	20x2 - 14x2 - 20x2		2	CO 733EAE	8,29
S7130RV	20x2 - 16x2 - 16x2	✓	50	CO 733EBB	6,40
S7130RV	20x2 - 16x2 - 18x2		2	CO 733EBD	7,84
S7130RV	20x2 - 16x2 - 20x2	✓	50	CO 733EBE	6,73
S7130RV	20x2 - 18x2 - 18x2		2	CO 733EDD	8,06
S7130RV	20x2 - 18x2 - 20x2		2	CO 733EDE	7,91
S7130RV	20x2 - 20x2 - 16x2	✓	50	CO 733EEB	7,30
S7130RV	20x2 - 26x3 - 16x2	✓	40	CO 733EJB	10,10
S7130RV	20x2 - 26x3 - 20x2	✓	40	CO 733EJE	10,42
S7130RV	26x3 - 16x2 - 16x2	✓	40	CO 733JBB	9,86
S7130RV	26x3 - 16x2 - 20x2	✓	40	CO 733JBE	10,15
S7130RV	26x3 - 16x2 - 26x3	✓	40	CO 733JBJ	10,18
S7130RV	26x3 - 18x2 - 18x2		2	CO 733JDD	13,29
S7130RV	26x3 - 18x2 - 20x2		2	CO 733JDE	12,50
S7130RV	26x3 - 18x2 - 26x3		2	CO 733JDJ	13,10
S7130RV	26x3 - 20x2 - 16x2	✓	2	CO 733JEB	9,59
S7130RV	26x3 - 20x2 - 20x2	✓	50	CO 733JEE	10,24
S7130RV	26x3 - 20x2 - 26x3	✓	40	CO 733JEJ	10,69
S7130RV	26x3 - 26x3 - 16x2	✓	40	CO 733JJB	10,33
S7130RV	26x3 - 26x3 - 20x2	✓	40	CO 733JJE	10,57
S7130RV	26x3 - 32x3 - 26x3	✓	40	CO 733JKJ	18,34
S7130RV	32x3 - 16x2 - 32x3	✓	40	CO 733KBK	18,28
S7130RV	32x3 - 18x2 - 32x3		2	CO 733KDK	17,50
S7130RV	32x3 - 20x2 - 32x3	✓	40	CO 733KEK	18,55
S7130RV	32x3 - 26x3 - 26x3	✓	40	CO 733KJJ	19,03
S7130RV	32x3 - 26x3 - 32x3	✓	40	CO 733KJK	19,74
S7130RV	32x3 - 32x3 - 26x3	✓	40	CO 733KKJ	19,33
S7130RV	40x3,5 - 26x3 - 40x3,5			CO 733LJL	24,65
S7130RV	40x3,5 - 32x3 - 40x3,5			CO 733LKL	25,89
S7130RV	50x4 - 26x3 - 50x4		12	CO 733MJM	40,68
S7130RV	50x4 - 40x3,5 - 50x4		1	CO 733MLM	47,10
S7130RV	63x4,5 - 26x3 - 63x4,5			CO 733NJN	73,79
S7130RV	63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5			CO 733NLN	75,23

Comap SKINPress Пресс-тройник с внутренней резьбой латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7130GV	14x2 - 1/4 - 14x2		2	CO 731AAA	8,83
S7130GV	16x2 - 1/2 - 16x2	✓	100	CO 731BCB	6,73
S7130GV	18x2 - 1/2 - 18x2		2	CO 731DCD	7,45
S7130GV	20x2 - 1/2 - 20x2	✓	50	CO 731ECE	7,30
S7130GV	20x2 - 3/4 - 20x2	✓	50	CO 731EDE	9,71
S7130GV	26x3 - 1/2 - 26x3	✓	40	CO 731JCJ	10,69
S7130GV	26x3 - 3/4 - 26x3	✓	40	CO 731JDJ	11,52
S7130GV	26x3 - 1" - 26x3	✓	40	CO 731JEJ	15,04
S7130GV	32x3 - 1/2 - 32x3	✓	40	CO 731KCK	15,31
S7130GV	32x3 - 1"1/4 - 32x3		2	CO 731KFK	18,95
S7130GV	40x3,5 - 1" - 40x3,5		20	CO 731LEL	22,04
S7130GV	40x3,5 - 1"1/4 - 40x3,5		2	CO 731LFL	23,14
S7130GV	50x4 - 1" - 50x4		12	CO 731ME M	37,25

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap SKINPress Пресс-тройник с наружной резьбой латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7132GV	16x2 - 1/2 - 16x2	✓	2	CO 734BCB	6,76
S7132GV	20x2 - 1/2 - 20x2	✓	50	CO 734ECE	6,52
S7132GV	20x2 - 3/4 - 20x2	✓	50	CO 734EDE	8,13
S7132GV	26x3 - 3/4 - 26x3	✓	40	CO 734JDJ	10,57
S7132GV	26x3 - 1" - 26x3	✓	2	CO 734JEJ	11,64
S7132GV	32x3 - 3/4 - 32x3	✓	40	CO 734KDK	15,37
S7132GV	32x3 - 1" - 32x3	✓	40	CO 734KEK	15,87
S7132GV	40x3,5 - 1" - 40x3,5		30	CO 734LEL	21,87
S7132GV	40x3,5 - 1"1/4 - 40x3,5		20	CO 734LFL	23,84

Comap SKINPress Пресс-угольник 90° латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7090V	14x2		2	CO 720AXX	6,94
S7090V	16x2	✓	100	CO 720BXX	3,48
S7090V	18x2		2	CO 720DXX	5,89
S7090V	20x2	✓	100	CO 720EXX	4,82
S7090V	26x3	✓	50	CO 720JXX	7,92
S7090V	32x3	✓	50	CO 720KXX	11,14
S7090V	40x3,5		30	CO 720LXX	16,26

Comap SKINPress Пресс-угольник 45° латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7041V	26x3		2	CO 710JXX	10,13
S7041V	32x3		50	CO 710KXX	14,89
S7041V	40x3,5		2	CO 710LXX	22,37
S7041V	50x4		1	CO 710MXX	39,13
S7041V	63x4,5		1	CO 710NXX	70,79

Comap SKINPress Пресс-угольник 90° с внутренней резьбой латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7090GV	14x2 - 1/2"		2	CO 722ACX	5,64
S7090GV	16x2 - 1/2"	✓	100	CO 722BCX2	4,17
S7090GV	18x2 - 1/2"		2	CO 722DCX	5,05
S7090GV	20x2 - 1/2"	✓	100	CO 722ECX	4,56
S7090GV	20x2 - 3/4"	✓	50	CO 722EDX	6,85
S7090GV	26x3 - 3/4"	✓	50	CO 722JDX	8,10
S7090GV	32x3 - 1"	✓	50	CO 722KEX	10,75
S7090GV	40x3,5 - 1"1/4		2	CO 722LFX	18,75
S7090GV	50x4 - 1"1/2		1	CO 722MGX	29,59

Comap SKINPress Пресс-угольник 90° с наружной резьбой латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7092GV	14x2 - 1/2		2	CO 726ACX	5,93
S7092GV	16x2 - 1/2	✓	100	CO 726BCX	3,96
S7092GV	18x2 - 1/2		2	CO 726DCX	4,84
S7092GV	20x2 - 1/2	✓	100	CO 726ECX	4,44
S7092GV	20x2 - 3/4	✓	100	CO 726EDX	5,27
S7092GV	26x3 - 3/4	✓	50	CO 726JDX	7,92
S7092GV	32x3 - 1"	✓	50	CO 726KEX	10,18
S7092GV	40x3,5 - 1"1/4		2	CO 726LFX	19,83

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap SKINPress Пресс-угольник 90° с наружной резьбой, с уплотнительным кольцом, латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7098DV	26x3 - 1"		2	CO 727JEX	19,45

Comap SKINPress Пресс-муфта равнопроходная латунныя для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7270V	14X2		5	CO 745AXX	5,87
S7270V	16x2	✓	150	CO 745BXX	2,98
S7270V	18x2		5	CO 745DXX	4,18
S7270V	20x2	✓	100	CO 745EXX	3,51
S7270V	26x3	✓	50	CO 745JXX	6,10
S7270V	32x3	✓	50	CO 745KXX	10,18
S7270V	40x3,5		30	CO 745LXX	13,57
S7270V	50x4		20	CO 745MXX	26,15
S7270V	63x4,5		1	CO 745NXX	44,94

Comap SKINPress Пресс-муфта редукционная латунныя для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7240V	16X2 - 14X2		5	CO 740BAX	4,61
S7240V	18x2 - 16x2		5	CO 740DBX	4,06
S7240V	20X2 - 14X2		5	CO 740EAX	6,70
S7240V	20x2 - 16x2	✓	100	CO 740EBX	3,42
S7240V	20x2 - 18x2		5	CO 740EDX	4,49
S7240V	26x3 - 16x3	✓	50	CO 740JBX	5,51
S7240V	26x3 - 18x2		2	CO 740JDX	6,53
S7240V	26x3 - 20x2	✓	50	CO 740JEX	5,75
S7240V	32x3 - 16x2	✓	2	CO 740KBX	8,16
S7240V	32x3 - 20x2	✓	50	CO 740KEX	8,43
S7240V	32x3 - 26x3	✓	50	CO 740KJX	9,08
S7240V	40x3,5 - 26x3		50	CO 740LJX	11,85
S7240V	40x3,5 - 32x3		50	CO 740LKX	10,87
S7240V	50x4 - 32x3		50	CO 740MKX	22,16
S7240V	50x4 - 40x3,5		50	CO 740MLX	23,11
S7240V	63x4,5 - 40x3,5		1	CO 740NLX	40,98
S7240V	63x4,5 - 50x4		1	CO 740NMX	43,88

Comap SKINPress Пресс-крестовина латунная для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7495V	16x2 - 16x2 - 16x2		1	CO 782BBB	25,77
S7495V	20x2 - 16x2 - 16x2		1	CO 782EBB	27,29
S7495V	20x2 - 16x2 - 20x2		1	CO 782EBE	31,04
S7495V	20x2 - 20x2 - 20x2		1	CO 782EEE	31,39

Comap SKINPress защитный изоляционный кожух для пресс-крестовины (S7495V) для труб MultiSKIN, BetaSkin,



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S792	124x124mm		1	CO 792XXX	4,11

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap SKINPress Пресс-заглушка латунная для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7300V	14x2		5	CO 780AXX	3,90
S7300V	16x2	✓	200	CO 780BXX	2,17
S7300V	20x2	✓	2	CO 780EXX	2,56
S7300V	26x3		2	CO 780JXX	4,53
S7300V	32x3		2	CO 780KXX	5,81
S7300V	40x3,5		2	CO 780LXX	12,34

Comap SKINPress Пресс-уголок 90° для подключения радиатора для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7090LV	16x2 - 15 - L200		2	CO 724BCF	9,97
S7090LV	16x2 - 15 - L300	✓	40	CO 724BCG	9,30
S7090LV	16x2 - 15 - L1100	✓	2	CO 724BCH	23,10
S7090LV	18x2 - 15 - L300		2	CO 724DCG	13,00
S7090LV	20x2 - 15 - L300		2	CO 724ECG	12,09

Comap SKINPress Пресс-тройник 90° для подключения радиатора для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7130LV	16x2 - 15 - L300		2	CO 732BCG	15,36
S7130LV	20x2 - 15 - L300		2	CO 732ECG	14,15

Comap SKINPress Пресс-водорозетка с фланцем латунная для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7473GV	14x2 - 1/2 - Height 40		2	CO 774ACX	7,74
S7473GV	16x2 - 1/2 - Height 40	✓	100	CO 774BCX	5,51
S7473GV	20x2 - 1/2 - Height 40	✓	50	CO 774ECX	6,58

Comap SKINPress Пресс-водорозетка с фланцем удлинённая латунная для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7471GV	16x2 - 1/2 - Height 52	✓	50	CO 771BCX	5,81
S7471GV	18x2 - 1/2 - Height 52		2	CO 771DCX	6,90
S7471GV	20x2 - 1/2 - Height 52	✓	50	CO 771ECX	6,34
S7471GV	20x2 - 3/4 - Height 52	✓	50	CO 771EDX	8,31
S7471GV	26x3 - 3/4 - Height 52		50	CO 771JDX	9,06

Comap SKINPress Пресс-водорозетка с фланцем, двойная 90°, латунная для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7471DGV	16x2 - 1/2 - 16x2		50	CO 770BCB	10,27
S7471DGV	18x2 - 1/2 - 18x2		2	CO 770DCX	13,16
S7471DGV	20x2 - 1/2 - 20x2		2	CO 770ECE	10,89

Comap SKINPress Пресс-водорозетка с фланцем в передней части латунная для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7490V	16x2 - 1/2		2	CO 781BCX	13,72

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap SKINPress Комплект пресс-водорозеток на монтажной планке латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S9507V	16x2 - 3/8 - 120		1	CO 784BBD	12,29
S9507V	14x2 - 1/2" - 150		1	CO A422001001	13,89
S9507V	16x2 - 1/2 - 150	✓		CO 784BCE	11,08
S9507V	20x2 - 1/2 - 150	✓	25	CO 784ECE	13,55

Comap SKINPress Комплект пресс-водорозеток двойных 180° на монтажной регулируемой (75мм, 115мм, 155мм) планке латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S777V	16x2 - 1/2		1	CO 777BCX	24,35
S777V	20x2 - 1/2		1	CO 777ECX	27,14

Comap SKINPress скрытый шаровый кран под пресс латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7694V	16x2		1	CO 786BXX	18,89
S7694V	18x2		1	CO 786DXX	21,24
S7694V	20x2		1	CO 786EXX	18,41
S7694V	26x3		1	CO 786JXX	34,25

Comap SKINPress колпачёк для скрытого шарового крана



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7694A			1	CO 7699001	6,33

Comap SKINPress рукоятка холодной или горячей воды для скрытого шарового крана



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7694B			1	CO 7699002	7,86

Comap SKINPress рукоятка для скрытого шарового крана



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7694C			1	CO 7699003	7,86

Comap SKINPress удлиннитель для скрытого шарового крана



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7694D			1	CO 7699004	5,67

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

ФИТИНГИ SKINPress PPSU

Техника соединения фитингов COMAP SKINPress основана на опрессовке на трубе гильзы из нержавеющей стали, насаженной на штуцер соединителя. Штуцер оснащён уплотнительным кольцом из EPDM-резины, обеспечивающей герметичность соединения.

- универсальные – подходят для труб Comap SKIN и Comap PEX
- материал PPSU (полифинилсульфон, ударопрочный пластик)
- альтернатива латунным фитингам
- диапазон 16-32мм
- профиль TH для всех диаметров, кроме ø32 мм
- профиль TH для ø32 мм
- визуальный контроль посадки трубы в гильзе и смонтированного фитинга
- неразъёмное соединение

Comap SKINPress Пресс-угольник 45° PPSU для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P041	26x3		10	CO P041L26	9,71
P041	32x3		5	CO P041L32	9,80

Comap SKINPress Пресс-угольник 90° PPSU для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P090	16x2	✓	100	CO P090L16	2,19
P090	20x2	✓	100	CO P090L20	3,08
P090	26x3	✓	50	CO P090L26	4,47
P090	32x3	✓	5	CO P090L32	9,22

Comap SKINPress Пресс-тройник равнопроходной PPSU для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P130	16x2	✓	10	CO P130L16	3,90
P130	20x2	✓	10	CO P130L20	4,27
P130	26x3	✓	10	CO P130L26	6,72
P130	32x3	✓	5	CO P130L32	12,34

Comap SKINPress Пресс-тройник редукционный PPSU для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P130R	16x2 - 20x2 - 16x2	✓	10	CO P130RL162016	4,63
P130R	20x2 - 16x2 - 16x2	✓	10	CO P130RL201616	4,10
P130R	20x2 - 16x2 - 20x2	✓	50	CO P130RL201620	4,15
P130R	20x2 - 20x2 - 16x2	✓	10	CO P130RL202016	4,22
P130R	20x2 - 26x3 - 16x2	✓	10	CO P130RL202616	6,70
P130R	20x2 - 26x2 - 20x2	✓	10	CO P130RL202620	6,56
P130R	26x3 - 16x2 - 16x2	✓	10	CO P130RL261616	8,45
P130R	26x3 - 16x2 - 20x2	✓	10	CO P130RL261620	5,10
P130R	26x3 - 16x2 - 26x3	✓	10	CO P130RL261626	5,76
P130R	26x3 - 20x2 - 20x2	✓	10	CO P130RL262020	6,32
P130R	26x3 - 20x2 - 26x3	✓	10	CO P130RL262026	6,78
P130R	26x3 - 26x3 - 16x2	✓	10	CO P130RL262616	8,11
P130R	26x3 - 26x3 - 20x2	✓	10	CO P130RL262620	7,08
P130R	32x3 - 16x2 - 32x3	✓	5	CO P130RL321632	11,21
P130R	32x3 - 20x2 - 32x3	✓	5	CO P130RL322032	10,72
P130R	32x3 - 26x3 - 26x3	✓	5	CO P130RL322626	10,97
P130R	32x3 - 26x3 - 32x3	✓	5	CO P130RL322632	11,72

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap SKINPress Пресс-муфта равнопроходная PPSU для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P270	16x2	✓	10	CO P270L16	2,52
P270	20x2	✓	10	CO P270L20	2,47
P270	26x3	✓	10	CO P270L26	4,36
P270	32x3	✓	5	CO P270L32	7,68

Comap SKINPress Пресс-муфта редукционная PPSU для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P240	20x2 - 16x2	✓	10	CO P240L2016	3,47
P240	26x3 - 16x2	✓	10	CO P240L2616	4,70
P240	26x3 - 20x2	✓	10	CO P240L2620	4,53
P240	32x3 - 16x2	✓	5	CO P240L3216	6,65
P240	32x3 - 20x2	✓	5	CO P240L3220	6,87
P240	32x3 - 26x3	✓	5	CO P240L3226	7,30

Comap SKINPress Пресс-заглушка PPSU для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P300	16x2	✓	10	CO P300L16	2,00
P300	20x2	✓	10	CO P300L20	3,27
P300	26x3		10	CO P300L26	4,67

COMAP SKINPress гильзы для пресс-фитингов



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7500V	14x2		10	790AXX	2,34
S7500V	16x2	✓	10	790BXX	2,27
S7500V	18x2		10	790DXX	2,52
S7500V	20x2	✓	10	790EXX	1,50
S7500V	26x3	✓	5	790JXX	2,24
S7500V	32x3	✓	5	790KXX	3,70
S7500V	40x3,5		5	790LXX	3,10
S7500V	50x4		2	790MXX	6,31
S7500V	63x4,5		2	790NXX	9,76

COMAP SKINPress уплотнительные кольца O-Ring для латунных пресс-фитингов



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7501V	14x2		10	791AXX	0,21
S7501V	16x2	✓	10	791BXX	0,11
S7501V	18x2		10	791DXX	0,23
S7501V	20x2	✓	10	791EXX	0,17
S7501V	26x3	✓	10	791JXX	0,15
S7501V	32x3	✓	10	791KXX	0,28
S7501V	40x3,5		10	791LXX	0,39
S7501V	50x4		10	791MXX	0,51
S7501V	63x4,5		10	791NXX	0,66

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

COMAP SKINPress уплотнительные кольца O-Ring для PPSU пресс-фитингов с функцией протечки при неопресовке



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
S7501V	16x2			CO 791BXXD	0,16
S7501V	20x2			CO 791EXXD	0,17
S7501V	26x3			CO 791JXXD	0,15
S7501V	32x3			CO 791KXXD	0,30

ФИТИНГИ компрессионные (резьбовые) для металлопластиковых труб MultiSKIN, BetaSKIN

Компрессионные (резьбовые) фитинги COMAP TurboSKIN предназначены для металлопластиковых труб COMAP MultiSKIN и COMAP BetaSKIN

- диапазон 14-32мм
- простота монтажа, не требует специального инструмента
- возможность демонтажа

Comap TurboSKIN штуцер компрессионный с наружной резьбой латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9460	16x2 - 1/2		10	CO 9460314	2,22
9460	16x2 - 3/4		10	CO 9460316	3,01
9460	20x2 - 1/2		10	CO 9460514	3,67
9460	20x2 - 3/4		10	CO 9460516	3,67
9460	26x3 - 3/4		5	CO 9460786	5,92
9460	26x3 - 1"		5	CO 9460788	6,55
9460	32x3-1"		5	CO 9460968	9,07

Comap TurboSKIN штуцер компрессионный с внутренней резьбой латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9462	16x2 - 1/2		10	CO 9462314	2,51
9462	16x2 - 3/4		10	CO 9462316	3,18
9462	20x2 - 1/2		10	CO 9462514	4,00
9462	20x2 - 3/4		10	CO 9462516	4,00
9462	26x3 - 3/4		5	CO 9462786	5,61
9462	26x3 - 1"		5	CO 9462788	7,44
9462	32x3 - 1"		5	CO 9462968	9,15

Comap TurboSKIN муфта компрессионная равнопроходная латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9461	16x2		10	CO 9461031	3,67
9461	20x2		10	CO 9461051	5,86
9461	26x3		10	CO 9461078	9,69
9461	32x3		30	CO 9461096	13,44

Comap TurboSKIN муфта компрессионная редукционная латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9461R	20x2 - 16x2		10	CO 94615131	4,93
9461R	26x3 - 20x2		5	CO 94617851	8,96

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap TurboSKIN угольник 90° компрессионный равнопроходной латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9463	16x2		10	CO 9463031	4,33
9463	20x2		10	CO 9463051	6,62
9463	26x3		5	CO 9463078	10,03
9463	32x3		5	CO 9463096	15,25

Comap TurboSKIN угольник 90° компрессионный с наружной резьбой латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9464	16x2 - 1/2		10	CO 9464314	3,31
9464	16x2 - 3/4		100	CO 9464316	5,17
9464	20x2 - 1/2		10	CO 9464514	5,13
9464	20x2 - 3/4		10	CO 9464516	5,26
9464	26x3 - 3/4		5	CO 9464786	7,64
9464	26x3 - 1"		5	CO 9464788	8,21
9464	32x3 - 1"		5	CO 9464968	11,39

Comap TurboSKIN угольник 90° компрессионный с внутренней резьбой латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9465	16x2 - 1/2		150	CO 9465314	3,87
9465	16x2 - 3/4		10	CO 9465316	5,06
9465	20x2 - 1/2		70	CO 9465514	5,02
9465	20x2 - 3/4		70	CO 9465516	5,86
9465	26x3 - 3/4		50	CO 9465786	7,61
9465	26x3 - 1"		40	CO 9465788	8,38
9465	32x3 - 1"		30	CO 9465968	11,79

Comap TurboSKIN тройник компрессионный равнопроходной латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9467	16x2		10	CO 9467031	8,24
9467	20x2		10	CO 9467051	13,28
9467	26x3		40	CO 9467078	13,22
9467	32x3		20	CO 9467096	20,61

Comap TurboSKIN тройник компрессионный редукционный латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9467R	20x2 - 16x2 - 16x2		50	CO 9467513131	8,10
9467R	20x2 - 16x2 - 20x2		10	CO 9467513151	8,34
9467R	20x2 - 20x2 - 16x2		40	CO 9467515131	8,85
9467R	26x3 - 16x2 - 26x3		35	CO 9467783178	12,09
9467R	26x3 - 20x2 - 20x2		10	CO 9467785151	12,61
9467R	26x3 - 20x2 - 26x3		40	CO 9467785178	12,44
9467R	26x3 - 26x3 - 20x2		5	CO 9467787851	12,19
9467R	32x3 - 26x3 - 32x3		5	CO 9467967896	19,44

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap TurboSKIN тройник компрессионный с наружной резьбой латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9468	16x2 - 1/2		10	CO 9468314	5,39
9468	20x2 - 1/2		10	CO 9468514	8,07
9468	20x2 - 3/4		50	CO 9468516	8,85
9468	26x3 - 1/2		35	CO 9468784	11,07
9468	26x3 - 3/4		30	CO 9468786	11,43
9468	26x3 - 1"		5	CO 9468788	11,80
9468	32x3 - 1"		20	CO 9468968	16,69

Comap TurboSKIN тройник компрессионный с внутренней резьбой латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9469	16x2 - 1/2		10	CO 9469314	5,76
9469	20x2 - 1/2		10	CO 9469514	8,50
9469	20x2 - 3/4		10	CO 9469516	8,87
9469	26x3 - 3/4		30	CO 9469786	11,44
9469	26x3 - 1"		5	CO 9469788	12,57
9469	32x3 - 1"		20	CO 9469968	17,37

Comap TurboSKIN водорозетка с фланцем компрессионная латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9466	16x2 - 1/2		10	CO 9466314	4,40
9466	20x2 - 1/2		10	CO 9466514	5,92
9466	20x2 - 3/4		10	CO 9466516	6,22

Comap TurboSKIN водорозетка с фланцем двойная 90° компрессионная латунь для труб MultiSKIN, BetaSkin



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9466D	16x2 - 1/2 - 16x2		10	CO 946631431	11,67

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

ФИТИНГИ компрессионные (резьбовые) для труб из сшитого полиэтилена BetaPEX

Компрессионные (резьбовые) фитинги COMAP TurboPEX предназначены для металлопластиковых труб COMAP BetaPEX

- диапазон 14-32мм
- простота монтажа, не требует специального инструмента
- возможность демонтажа

Comap TurboPEX муфта компрессионная равнопроходная латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
940A1	16x2		10	CO 9401031	4,90
940A1	16x2,2		10	CO 9401032	5,05
940A1	18x2		10	CO 9401040	5,80
940A1	20x2		10	CO 9401051	6,56
940A1	20x2,8		10	CO 9401055	5,55

Comap TurboPEX штуцер компрессионный с наружной резьбой латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9400	16x2 - 1/2		10	CO 9400314	2,78
9400	16x2,2 - 1/2		10	CO 9400324	2,57
9400	16x2,2 - 3/4		10	CO 9400326	2,37
9400	18x2 - 1/2		10	CO 9400404	3,29
9400	20x2 - 1/2		10	CO 9400514	4,17
9400	20x2 - 3/4		10	CO 9400516	3,63
9400	20x2,8 - 1/2		10	CO 9400554	3,65
9400	20x2,8 - 3/4		10	CO 9400556	3,28
9400	25x2,3 - 3/4		10	CO 9400736	8,42
9400	25x2,3 - 1"		10	CO 9400738	8,19
9400	25x3,5 - 3/4		10	CO 9400776	5,58
9400	25x3,5 - 1"		10	CO 9400778	8,60
9400	32x3 - 1"		10	CO 9400968	14,77

Comap TurboPEX штуцер компрессионный с внутренней резьбой латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9402	16x2 - 1/2		10	CO 9402314	3,16
9402	16x2,2 - 1/2		10	CO 9402324	3,46
9402	16x2,2 - 3/4		10	CO 9402326	3,06
9402	18x2 - 1/2		10	CO 9402404	3,38
9402	20x2 - 1/2		10	CO 9402514	3,76
9402	20x2 - 3/4		10	CO 9402516	3,31
9402	20x2,8 - 1/2		10	CO 9402554	4,00
9402	20x2,8 - 3/4		10	CO 9402556	3,92
9402	25x2,3 - 3/4		10	CO 9402736	7,20
9402	25x3,5 - 3/4		10	CO 9402776	4,89
9402	32x3 - 1"		10	CO 9402968	12,36

Comap TurboPEX штуцер компрессионный с наружной резьбой с уплотнительным кольцом латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9400JT	16x2 - 1/2		10	CO 9400364	3,49
9400JT	16x2 - 3/4		10	CO 9400316	3,57
9400JT	16x2,2 - 1/2		10	CO 9400374	3,35

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap TurboPEX угольник 90° компрессионный равнопроходной латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9403	16x2		10	CO 9403031	5,27
9403	16x2,2		10	CO 9403032	4,62
9403	18x2		10	CO 9403040	8,11
9403	20x2		10	CO 9403051	6,99
9403	20x2,8		10	CO 9403055	6,53

Comap TurboPEX угольник 90° компрессионный с наружной резьбой латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9404	16x2 - 1/2		10	CO 9404314	4,35
9404	16x2 - 3/4		10	CO 9404316	5,88
9404	16x2,2 - 1/2		10	CO 9404324	4,02
9404	18x2 - 1/2		10	CO 9404404	4,97
9404	20x2 - 1/2		10	CO 9404514	4,32
9404	20x2 - 3/4		10	CO 9404516	4,89
9404	20x2,8 - 1/2		10	CO 9404554	3,64
9404	20x2,8 - 3/4		10	CO 9404556	4,56
9404	25x3,5 - 3/4		5	CO 9404776	6,57

Comap TurboPEX угольник 90° компрессионный с внутренней резьбой латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9405	16x2 - 1/2		10	CO 9405314	4,93
9405	16x2,2 - 1/2		10	CO 9405324	3,69
9405	18x2 - 1/2		10	CO 9405404	5,35
9405	20x2 - 1/2		10	CO 9405514	4,77
9405	20x2 - 3/4		10	CO 9405516	5,88
9405	20x2,8 - 1/2		10	CO 9405554	7,32
9405	20x2,8 - 3/4		10	CO 9405556	5,53
9405	25x3,5 - 3/4		5	CO 9405776	7,84

Comap TurboPEX тройник компрессионный равнопроходной латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9407	16x2		10	CO 9407031	7,44
9407	16x2,2		10	CO 9407032	6,54
9407	18x2		10	CO 9407040	11,46
9407	18x2,5		10	CO 9407044	9,56
9407	20x2		10	CO 9407051	9,21
9407	20x2,8		10	CO 9407055	9,45
9407	22x3		10	CO 9407066	14,12

Comap TurboPEX тройник компрессионный с наружной резьбой латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9408	16x2 - 1/2 - 16x2		10	CO 9408314	4,56

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Comap TurboPEX тройник компрессионный с внутренней резьбой латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9409	16x2 - 1/2 - 16x2		10	CO 9409314	7,07
9409	16x2,2 - 1/2 - 16x2,2		10	CO 9409324	6,83
9409	18x2 - 1/2 - 18x2		10	CO 9409404	10,72
9409	20x2 - 1/2 - 20x2		10	CO 9409514	8,33
9409	20x2,8 - 1/2 - 20x2,8		10	CO 9409554	11,58

Comap TurboPEX водорозетка с фланцем компрессионная латунь для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9406	16x2 - 1/2		10	CO 9406314	6,20
9406	16x2,2 - 1/2		10	CO 9406324	5,62
9406	18x2 - 1/2		10	CO 9406404	5,97
9406	20x2,8 - 1/2		10	CO 9406554	4,92

КОЛЛЕКТОРЫ для систем радиаторного отопления и водоснабжения

Коллектор Comap 3/4" НР-ВР с запорными вентилями, с ниппелями, с/с 35мм, латунь, подсоединение 1/2" НР через евроконус, от 2-х до 4-х ответвлений



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9533	In3/4 - Out1/2 HP - 2	✓	1	CO 9533122	16,48
9533	In3/4 - Out1/2 HP - 3	✓	1	CO 9533123	22,72
9533	In3/4 - Out1/2 HP - 4	✓	1	CO 9533124	28,50

Коллектор Comap 3/4" и 1" НР-ВР, с ниппелями, с/с 35мм, латунь, подсоединение 1/2" НР через евроконус, от 2-х до 4-х ответвлений



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9532	In3/4 - Out1/2 HP - 2	✓	1	CO 9532102	8,10
9532	In3/4 - Out1/2 HP - 3	✓	1	CO 9532103	7,41
9532	In3/4 - Out1/2 HP - 4	✓	1	CO 9532104	10,61
9532	In1" - Out1/2 HP - 2	✓	1	CO 9532302	9,01
9532	In1" - Out1/2 HP - 3	✓	1	CO 9532303	10,44
9532	In1" - Out1/2 HP - 4	✓	1	CO 9532304	13,47

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Коллектор Comap 3/4", 1" и 1"1/4 ВР-ВР, без оснастки, с/с 50мм, латунь, от 2-х до 12-ти ответвлений



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 2		1	CO 9800202	9,86
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 3		1	CO 9800203	14,08
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 4		1	CO 9800204	18,32
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 5		1	CO 9800205	22,55
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 6		1	CO 9800206	26,62
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 7		1	CO 9800207	30,94
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 8		1	CO 9800208	35,08
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 9		1	CO 9800209	39,51
9800	In3/4 - Out1/2 ВР - 10		1	CO 9800210	43,72
9800	In1" - Out1/2 ВР - 2		25	CO 9800302	15,63
9800	In1" - Out1/2 ВР - 3		25	CO 9800303	21,95
9800	In1" - Out1/2 ВР - 4		1	CO 9800304	19,96
9800	In1" - Out1/2 ВР - 5		1	CO 9800305	24,47
9800	In1" - Out1/2 ВР - 6		1	CO 9800306	29,14
9800	In1" - Out1/2 ВР - 7		1	CO 9800307	33,67
9800	In1" - Out1/2 ВР - 8		1	CO 9800308	38,19
9800	In1" - Out1/2 ВР - 9		1	CO 9800309	43,15
9800	In1" - Out1/2 ВР - 10		1	CO 9800310	47,29
9800	In1" - Out1/2 ВР - 11		1	CO 9800311	45,64
9800	In1" - Out1/2 ВР - 12		1	CO 9800312	49,84
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 2		1	CO 9800402	10,67
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 3		1	CO 9800403	15,87
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 4		1	CO 9800404	21,29
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 5		1	CO 9800405	26,37
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 6		1	CO 9800406	31,80
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 7		1	CO 9800407	36,94
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 8		1	CO 9800408	47,30
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 9		1	CO 9800409	47,39
9800	In1"1/4 - Out1/2 ВР - 10		1	CO 9800410	52,61

Коллектор Comap 1" ВР-ВР, без оснастки, с/с 50мм и с выходом под воздухоотводчик 3/8 латунь, от 2-х до 10-ти ответвлений



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 2		1	CO 9800252	13,11
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 3		1	CO 9800253	12,35
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 4		1	CO 9800254	20,36
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 5		1	CO 9800255	20,72
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 6		1	CO 9800256	24,89
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 7		1	CO 9800257	28,99
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 8		1	CO 9800258	33,09
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 9		1	CO 9800259	43,43
9800A	In1" - Out1/2 ВР - 10		1	CO 9800260	44,39

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Кронштейн для крепления латунных коллекторов (цена за 1 кронштейн)



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9832		✓	2	CO 983200	11,78

Заглушка с внутренней резьбой с резиновым уплотнителем латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9761	3/4"	✓	10	CO 9761006	3,94
9761	1"	✓	10	CO 9761008	6,89

Ниппель НР-НР латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9810	1/2"-3/4"		10	CO 981046	2,81
9810	3/4"-M22		10	CO 981062	3,31

Ниппель соединительный НР-НР латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9815	3/4"-3/4"		10	CO 981526	2,69

Ниппель НР-НР с кольцом O-Ring, латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9810JT	1/2-3/4		10	CO 1C2070201	2,60

Ниппель НР-НР с кольцом O-Ring латунь, евроконус



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9810JTEUR	1/2-3/4E		10	CO 98105461	2,73
9810JTEUR	3/4-3/4E		10	CO 1C2070201	5,48

Ниппель НР-НР с кольцом O-Ring никелированная латунь, евроконус



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9810JTEUR	1/2-3/4E		10	CO 9810546N	2,34

Ниппель ВР-НР латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9811	1/2"-3/4"		10	CO 981146	3,75
9811	3/4"-3/4"		10	CO 981166	4,70

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Ниппель ВР-ВР равнопроходной латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
8271	1/4		10	CO E122029001	4,63
8271	3/8		10	CO E122030001	1,91
8271	1/2		10	CO E211131001	2,36
8271	3/4		10	CO E122031001	2,99
8271	1"		5	CO E122032001	12,85
8271	1"1/4		5	CO 649	10,09
8271	1"1/2		5	CO 650	13,88
8271	2"		1	CO 651	18,70

Ниппель ВР-ВР латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
8240	3/8-1/4		10	CO E122002001	2,78
8240	1/2-1/4		10	CO E122003001	2,27
8240	1/2-3/8		10	CO E122004001	1,80
8240	3/4-3/8		10	CO E122005001	3,05
8240	3/4-1/2		10	CO E122006001	3,10
8240	1"1/4-3/4		5	CO 673	13,16
8240	1"1/4-1"		5	CO 674	13,25
8240	1"1/2-1"1/4		5	CO 675	9,51
8240	1"-1/2		5	CO E122007001	4,29
8240	1"-3/4		5	CO E122008001	3,82
8240	2"-1"1/2		1	CO 3084	24,19

Ниппель НР-ВР равнопроходной латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
8246	1/8		10	CO 448	2,53
8246	1/4		10	CO E122020001	2,38
8246	3/8		10	CO E122021001	0,95
8246	1/2		10	CO E211074001	0,08
8246	3/4		10	CO E211075001	1,59
8246	1"1/4		5	CO 459	4,43
8246	1"1/2		5	CO 460	6,19
8246	1"		5	CO E122022001	2,88
8246	2"		1	CO 461	15,70

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Ниппель НР-ВР латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
8241	3/8-1/8		10	CO 755	1,91
8241	3/8-1/4		10	CO 756	0,65
8241	1/4-1/8		10	CO 754	1,77
8241	1/2-1/8		10	CO 757	3,44
8241	1/2-3/8		10	CO E122010001	0,86
8241	1/2-1/4		10	CO E122009001	1,19
8241	3/4-1/4		10	CO 760	3,01
8241	3/4-3/8		10	CO E122011001	1,43
8241	3/4-1/2		10	CO E122012001	1,23
8241	1"-3/8		10	CO 763	4,23
8241	1"-3/4		10	CO E122014001	1,68
8241	1"-1/2		10	CO E122013001	2,27
8241	1"1/4-1/2		5	CO 766	13,19
8241	1"1/4-3/4		5	CO 767	5,49
8241	1"1/4-1"		5	CO 768	3,16
8241	1"1/2-3/4		5	CO 771	9,47
8241	1"1/2-1"1/4		5	CO 773	3,36
8241	1"1/2-1"		5	CO 772	6,11
8241	2"-1"1/4		1	CO 778	14,45
8241	2"-1"1/2		1	CO 779	8,36
8241	2"1/2-2"		1	CO 3080	37,57
8241	2"-1"		1	CO 777	19,07

Ниппель НР-НР равнопроходной латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
8280	1/8		10	CO 333	1,82
8280	1/4		10	CO 334	2,94
8280	3/8		10	CO E211139001	0,67
8280	1/2		10	CO E211140001	0,87
8280	3/4		10	CO E211141001	1,29
8280	1"		5	CO E211142001	2,34
8280	1"1/4		2	CO E211143001	4,36
8280	1"1/2		5	CO E211144001	5,91
8280	2"		1	CO 349	8,80
8280	2"1/2		1	CO 351	22,08

Ниппель НР-НР латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
8245	3/8-1/8		10	CO 375	2,01
8245	3/8-1/4		10	CO 376	0,84
8245	3/4-3/8		10	CO 385	1,50
8245	3/4-1/2		10	CO E211087001	1,31
8245	1/4-1/8		10	CO 374	1,65
8245	1/2-1/4		10	CO 378	2,73
8245	1/2-3/8		10	CO E211084001	0,89
8245	5/8-1/2		10	CO E122019001	3,22
8245	1"1/2		10	CO 394	по запросу
8245	1"-3/4		10	CO E211089001	2,54
8245	1"1/4-1"		5	CO E211091001	4,75
8245	1"1/4-3/4		5	CO 398	6,32
8245	1"1/2-1"		5	CO 402	8,78
8245	1"1/2-1"1/4		5	CO 403	4,92
8245	2"-1"1/4		1	CO 405	21,66
8245	2"-1"1/2		1	CO 406	16,68

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

Ниппель НР-НГ латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
8359	3/8-1/2		10	CO 1060	2,08
8359	1/2-3/4		10	CO 1061	6,11
8359	3/4-1"		5	CO 1062	4,99
8359	1"-1"1/4		5	CO 1063	8,60
8359	1"1/4-1"1/2		5	CO 1064	10,87
8359	1"1/2-2"		1	CO 1065	18,73

Заглушка с наружной резьбой для коллектора латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9821	3/8"		10	CO 982103	1,78
9821	1/2"		10	CO 982104	1,21
9821	3/4"	✓	10	CO 982106	3,30
9821	1"	✓	10	CO 982108	4,69
9821	1"1/4		2	CO 982110	4,29

Тройник наружная резьба латуньДекоративная крышка на коллектор



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9861	L=550 (от 2 до 6 выходов)		1	CO 98610206	131,86
9861	L=750 (от 7 до 11 выходов)		1	CO 98610711	137,81

Ниппель НР-НР для соединения коллекторов между собой



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9829	3/4"		10	CO 982906	1,04
9829	1"		10	CO 982908	2,31

Ниппель соединительный НР-ВР с плоским уплотнительным кольцом латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9822	3/4" - 1/2"		10	CO 982264	3,59
9822	1" - 1/2"		10	CO 982284	6,20
9822	1" - 3/4"		10	CO 982286	6,00

Автоматический воздухоотводчик с обратным клапаном



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3081	3/8"		10	CO 308103	8,87
3081	1/2"		10	CO 308104	9,19

Адаптер НР под воздухоотводчик (3/8") и дренаж (1/2")



Наименование	Размер	Складская позиция	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9827	3/4"		10	CO 982706	7,66
9827	1"		10	CO 982708	6,75
9827	1"1/4		1	CO 982730	8,00

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Адаптер ВР под воздухоотводчик (3/8") и дренаж (1/2")



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9828	3/4"		10	CO 982806	6,92
9828	1"		10	CO 982808	7,19

Дренажный кран с окончанием НР



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
121	1/2"		1	CO 121004	7,09

Дренажный кран с окончанием для шланга



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
122	1/2"		1	CO 122004	7,62

Комплект для окончания коллектора наружная резьба



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9827K	3/4"		1	CO 982756	24,91
9827K	1/2"		1	CO 982758	24,12

Комплект для окончания коллектора наружная резьба



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9828K	3/4"		1	CO 982856	24,20
9828K	1/2"		1	CO 982858	24,59

Резьбовой адаптер 1/2", 3/4" и 1" для подсоединения к колекторам 9532 и 9533 для труб MultSKIN и BetaSKIN латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
829	3/4-16x2		2	CO 829716	4,67
829	3/4-18x2		2	CO 829718	8,55
829	3/4-20x2		2	CO 829719	5,09
829	1"-26x3		2	CO 829821	7,90
829	1/2' - 16x2	✓	10	CO 1C2071000	0,94

Резьбовой адаптер 1/2" для подсоединения к колекторам 9532 и 9533 для труб MultSKIN и BetaSKIN никелированный



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
839	1/2" - 16x2		10	CO 1C2071001	0,99

Резьбовой адаптер 3/4" евроконус для подсоединения к коллектору для труб MultiSKIN, BetaSKIN и BetaPEX никелированный



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
835PE	3/4E - 16x2	✓	150	CO A731002001	2,95
835PE	3/4E-17x2		2	CO 835872	5,41
835PE	3/4E-18x2		2	CO 835882	5,16

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Резьбовой адаптер 3/4" для подсоединения к коллектору для труб BetaPEX латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
825P-3/4"	3/4-16x2		2	CO 925562	5,96
825P-3/4"	3/4-16x2,2		2	CO 9255622	5,96
825P-3/4"	3/4-18 x 2		2	CO 925582	7,51
825P-3/4"	3/4-20x1,9		2	CO 835601	4,75
825P-3/4"	3/4-20x2,8		2	CO 825628	6,71

Резьбовой адаптер 3/4" для подсоединения к коллектору для труб BetaPEX никелированный



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
835P	3/4"-16x1.5		2	CO A731001001	2,98

Резьбовой адаптер 1/2" для подсоединения к коллектору для труб BetaPEX латунь



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9440	16X2-1/2		10	CO 9440031	1,47
9440	16X2,2-1/2		10	CO 9440032	1,20

Резьбовой адаптер для медных труб



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
824RMC	1/2-15	✓	10	824402	1,18
834	1/2-15	✓	10	587154	1,09
835	M22-15	✓	10	835415	1,09
835E	3/4E-18		2	835618	3,47
835EC	3/4E-15	✓	2	835915	3,55
835S	M22-15		2	835715	2,59

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

АКСЕССУАРЫ для систем радиаторного отопления и водоснабжения

Ручка для калибратора



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
110		✓	1	CO 11002X	86,88

Калибратор для труб MultiSKIN и BetaSKIN



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
112	14		1	CO 11201A	42,63
112	16	✓	1	CO 11202B	49,33
112	18		1	CO 11201D	49,13
112	20	✓	1	CO 11201E	52,98
112	26	✓	1	CO 11201J	53,82
112	32	✓	1	CO 11201K	63,56

Калибратор пластиковый для труб MultiSKIN и BetaSKIN



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
120	14-18-32	✓	1	CO 120ADK	7,23
120	16-20-26	✓	1	CO 120BEJ	7,42

Труборез 6-42мм для труб MultiSKIN, BetaSKIN и BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9508	6-42	✓	1	CO 9508080	8,81

Труборез 6-42мм для гофрированных труб



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9508G	6-42		1	CO 9508100	81,86

Труборез 14-63мм для труб MultiSKIN, BetaSKIN и BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
RS32	14-32		1	CO C270001001	53,85
RS32	14-63	✓	1	CO C270002001	55,46

Трубогиб Comap



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
R153	14-16-20-26		1	CO 153026R	554,23

Пружина внутренняя для труб MultiSKIN, BetaSKIN



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
MB36	14x2		1	CO MB3610	29,57
MB36	16x2		1	CO MB3620	21,69
MB36	18x2		1	CO MB3630	26,55
MB36	20x2		1	CO MB3640	26,25

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Пружина наружная для труб MultiSKIN, BetaSKIN



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
MB36E	16x2		1	CO C210003001	8,54
MB36E	18x2		1	CO C210004001	10,69
MB36E	20x2		1	CO C210005001	11,63

Угловой фиксатор 90° для труб BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9503	16-18	✓	20	CO C250008001	1,62
9503	20		1	CO C250007001	2,22
9503	25-29		1	CO C250006001	5,26

Крюк Comap для фиксации трубы к полу



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9626G	20 simple	✓	1	CO 9626009	0,19
9626G	25 simple	✓	1	CO 9626011	0,22
9626G	25 double	✓	1	CO 9626061	0,45

Клипса Comap 16-28



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9627	14 to 16 mm	✓	1	CO 96271416	0,85
9627	16 to 20 mm	✓	1	CO 96271620	0,98
9627	24 to 28 mm	✓	1	CO 96272428	1,16

Угловой фиксатор трубы напольный двойной в комплекте с декоративными колпачками



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9540			1	CO 31107	8,98

Защитная гильза для труб, пластиковая, белая



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9540C		✓	1	CO 9840015	2,18

Разматыватель Comap для бухт



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
D962	600M		1	CO C260001000	345,65

Разматыватель Comap для бухт с возможностью установки выпрямителя



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9628	600M		1	CO 9628000	615,45

Выпрямитель трубы для разматывателя 9628



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9628X			1	CO 9628001	661,76

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТ для систем радиаторного отопления и водоснабжения

Аккумуляторный пресс-инструмент NOVOPRESS ACO 102 SET для труб диаметром 14-40 мм в комплекте с зарядным устройством, аккумулятором, пресс-клещами, чемоданом.
Вкладыши для пресс клещей в комплект не входят



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
AC0102	14-40	✓	1	CO 44035-12	1650,30

Пресс-клещи для использования с вкладышами диаметром 14-32 мм



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7022	14-32	✓	1	CO 7022020	303,55

Пресс-клещи для использования с инструментом AC0102, d 40 мм



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
	40 мм	✓	1	CO 43955-50	213,71

Аккумулятор запасной 12V 3,0AH для ACO102



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7032			1	CO 17661-50	255,25

Аккумулятор запасной 12V 1,5AH для ACO102



Наименование	Размер	Складская позиция	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7033		✓	1	CO 17660-50	175,27

Зарядное устройство запасное для ACO102



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7034		✓	1	CO 17662-50	184,75

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

Аккумуляторный пресс-инструмент NOVOPRESS ACO 202 SET для труб диаметром 14-63 мм в комплекте с зарядным устройством, аккумулятором, пресс-клещами, чемоданом.
Вкладыши для пресс клещей в комплект не входят



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
AC0202	14-63	✓	1	CO J111003001	2783,02

Пресс-клещи для использования с вкладышами диаметром 14-32 мм



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
70221	14-32	✓	1	CO 7022000	302,27

Пресс-адаптор для ACO202 и EPL202 для труб MultiSKIN и BetaSKIN d40 -50 - 63



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7039	40-50-63	✓	1	CO J240001001	292,02

Пресс-обойма для использования с пресс-адаптором, профиль TH



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7037	40	✓	1	CO J232001001	941,00
7037	50	✓	1	CO J232002001	941,00
7037	63	✓	1	CO J232003001	1440,53

Аккумулятор запасной 18V 1,5A для ACO202



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7032	14-63	✓	1	CO J260001001	223,49

Зарядное устройство запасное для ACO202



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7034		✓	1	CO J270001001	260,80

Электрический пресс-инструмент NOVOPRESS EPL202 электрический (проводной) для труб диаметром 14-63 мм в транспортировочной сумке
Пресс клещи в комплект не входят



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
	14-63	✓	1	CO 45900193-50	1 035,00

Пресс-клещи для использования с вкладышами диаметром 14-32 мм



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
		✓	1	CO 7022000	302,27

Пресс-адаптор для ACO202 и EPL202 для труб MultiSKIN и BetaSKIN d40 -50 - 63



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7039	40-50-63	✓	1	CO J240001001	292,02

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Пресс-обойма для использования с пресс-адаптором, профиль TH



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7037	40	✓	1	CO J232001001	941,00
7037	50	✓	1	CO J232002001	941,00
7037	63	✓	1	CO J232003001	1440,53

Вкладыши для пресс-клещей

Вкладыши для пресс клещей, профиль TH, THL для фитингов SKIN



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7023	14 TH	✓	1	CO 7023014	111,42
7023	16 TH	✓	1	CO 7023016	111,42
7023	18 TH	✓	1	CO 7023018	111,42
7023	20 TH	✓	1	CO 7023020	111,42
7023	26 TH	✓	1	CO 7023026	111,42
7023	32 THL	✓	1	CO 7023032	111,42

Вкладыши для пресс клещей, профиль TH для фитингов SKIN в коробочке



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7030S	14 - 16 - 20 - 26		1	CO 7030030	371,52
7030S	16 - 20 - 26		1	CO 7030031	327,42

Вкладыши для пресс клещей, профиль CO для фитингов PEXPress



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
7027	16		1	CO 7027016	111,25


Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Запорно-регулирующая и термостатическая арматура

Регуляторы перепада давления

Регулятор перепада давления BALLOREX DP предназначен для работы в системах водяного отопления и охлаждения, а также системах холодоснабжения. Всегда устанавливается в паре с балансировочным клапаном при этом регулятор BALLOREX DP на обратном, клапан-партнер – прямом трубопроводе. Клапан Ballorex DP является регулятором перепада давления который может применяться во всех водяных системах отопления и гликолевых системах охлаждения где требуется поддерживать постоянный перепад давления в определенной части системы. Клапан Ballorex DP устраняет неприятные шумовые эффекты вызванные высоким перепадом давления на термостатических радиаторных клапанах, 2-х ходовых клапанах и других элементах системы.



Регулятор перепада давления Ballorex DP-2-25 KPA



Размер, "	Размер, мм	Kv (m³/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
1/2"	DN15	1,6	✓	1	ME 43550010-021003	83,49
3/4"	DN20	2,5	✓	1	ME 44550010-021003	89,90
1"	DN25	4	✓	1	ME 45550010-021003	108,89
1"1/4	DN32	6,3	✓	1	ME 46550010-021003	147,62
1"1/2	DN40	10	✓	1	ME 47550010-021003	155,40
2"	DN50	20		1	ME 98550010-021003	283,17

Регулятор перепада давления Ballorex DP-20-40 KPA



Размер, "	Размер, мм	Kv (m³/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
1/2"	DN15	1,6	✓	1	ME 43550030-021003	83,49
3/4"	DN20	2,5	✓	1	ME 44550030-021003	89,90
1"	DN25	4	✓	1	ME 45550030-021003	108,89
1"1/4	DN32	6,3	✓	1	ME 46550030-021003	147,62
1"1/2	DN40	10	✓	1	ME 47550030-021003	155,40
2"	DN50	20		1	ME 98550030-021003	283,17

Балансировочные клапаны

Балансировочные клапаны COMAP – это трубопроводная дросселирующая арматура переменного гидравлического сопротивления, предназначенная для обеспечения расчетного потокораспределения по элементам трубопроводной сети либо стабилизации в них циркуляционных давлений или температур.

Балансировочный клапан Comap 750PV с 2мя измерительными ниппелями и дренажом



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m³/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
750PV	1/2"	DN15	0,1-4,47	✓	10	CO 754404	54,38
750PV	3/4"	DN20	0,13-5,9	✓	10	CO 754406	56,73
750PV	1"	DN25	0,17-8,52	✓	1	CO 754408	66,94
750PV	1"1/4	DN32	0,2-14,88		1	CO 754410	105,70

Балансировочный клапан Comap 750 с одним измерительным ниппелем и с одним дренажом



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m³/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
750	3/8"	DN10	0,12-1,95		1	CO 750403	51,93
750	1/2"	DN15	0,1-4,47	✓	10	CO 750404	46,07
750	3/4"	DN20	0,13-5,9	✓	10	CO 750406	51,46
750	1"	DN25	0,17-8,52	✓	10	CO 750408	60,90
750	1"1/4	DN32	0,2-14,88	✓	10	CO 750410	87,73
750	1"1/2	DN40	0,23-21,09	✓	10	CO 750412	105,18
750	2"	DN50	0,55-35,48	✓	4	CO 750416	151,96

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Балансировочный клапан Comap 750R, с пониженным Kv, с одним измерительным ниппелем и с одним дренажом



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
750R	1/2"	DN15	0,115-1,90		1	CO 7504041	50,52
750R	3/4"	DN20	0,115-1,89		1	CO 7504061	54,23
750R	1"	DN25	0,1-5,19		1	CO 7504081	69,44

Балансировочный клапан Comap 751, с двумя измерительными ниппелями, без дренажа



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
751	3/8"	DN10	0,12-1,95		1	CO 751403	47,25
751	1/2"	DN15	0,1-4,47	✓	10	CO 751404	41,27
751	3/4"	DN20	0,13-5,9	✓	10	CO 751406	46,72
751	1"	DN25	17-8,52	✓	10	CO 751408	54,38
751	1"1/4	DN32	0,2-14,88	✓	10	CO 751410	82,13
751	1"1/2	DN40	0,23-21,09	✓	10	CO 751412	99,79
751	2"	DN50	55-35,48	✓	4	CO 751416	146,63

Балансировочный клапан Comap 751R, с пониженным Kv, с двумя измерительными ниппелями, без дренажа



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
751R	1/2"	DN15	0,115-1,90		1	CO 7514041	45,08
751R	3/4"	DN20	0,115-1,89		1	CO 7514061	48,83
751R	1"	DN25	0,1-5,19		1	CO 7514081	61,00

Балансировочный клапан Comap 753 без измерительных ниппелей и дренажа



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
753	1/2"	DN15	0,1-4,47		1	CO 753104	44,85
753	3/4"	DN20	0,13-5,9		1	CO 753106	47,29
753	1"	DN25	0,17-8,52		1	CO 753108	57,72
753	1"1/4	DN32	0,2-14,88		1	CO 753110	89,77
753	1"1/2	DN40	0,23-21,09		1	CO 753112	99,19
753	2"	DN50	0,55-35,48		1	CO 753116	134,98

Балансировочный клапан Comap 1753 без измерительных ниппелей, дренажа и градуировки на вентиле.



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
1753	1/2"	DN15	0,09-4,52		1	CO 175304	39,83
1753	3/4"	DN20	0,12-6,01		1	CO 175306	42,38
1753	1"	DN25	0,15-8,65		1	CO 175308	53,51
1753	1"1/2	DN40	0,29-21,2		1	CO 175312	93,85
1753	2"	DN50	0,76-35,73		1	CO 175316	132,77

Балансировочный клапан Comap 1752 с одним дренажом, без измерительных ниппелей и градуировки на вентиле.



Серия	Размер, "	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
1752	1/2"	DN15	0,09-4,52		1	CO 175204	44,49
1752	3/4"	DN20	0,12-6,01		1	CO 175206	47,04
1752	1"	DN25	0,15-8,65		1	CO 175208	66,57

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Фланцевый чугунный балансировочный клапан Comap 751B



Серия	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
751B	DN15	0,13-4,5		1	CO 751504	173,67
751B	DN20	0,22-6,6		1	CO 751506	178,23
751B	DN25	0,22-9,8	✓	1	CO 751507	187,40
751B	DN32	0,28-15,1	✓	1	CO 751508	219,50
751B	DN40	0,88-24,9	✓	1	CO 751509	237,82
751B	DN50	1,07-48,5	✓	1	CO 751510	259,17
751B	DN65	2,98-74,4	✓	1	CO 751512	328,45
751B	DN80	3,65-111	✓	1	CO 751513	407,86
751B	DN100	3,77-165	✓	1	CO 751514	564,41
751B	DN125	8,30-242	✓	1	CO 751516	810,74
751B	DN150	16,2-372	✓	1	CO 751518	1 246,18
751B	DN200	32,5-704		1	CO 751520	2 300,34

Фланцевый чугунный балансировочный клапан Comap 750B



Серия	Размер, мм	Kv (m^3/ч)	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
750B	DN250	179-812		1	CO 750750	4 685,74
750B	DN300	411-1383		1	CO 750800	7 355,02

Задвижка фланцевая T=120C



Серия	Размер, "		Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
724	DN32	PN16		1	CO 724010	60,58
724	DN50	PN16		1	CO 724016	59,18
724	DN65	PN16		1	CO 724020	74,53
724	DN80	PN16		1	CO 724024	89,69
724	DN100	PN16		1	CO 724032	95,11
724	DN125	PN16		1	CO 724040	113,02
724	DN150	PN16		1	CO 724048	164,88
724	DN200	PN10		1	CO 724064	282,07
724	DN250	PN10		1	CO 724080	622,91
724	DN300	PN10		1	CO 724096	по запросу

Дренаж для балансировочных клапанов



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
1210	1/4"		1	CO VPD00A11	6,30
1210	3/8"		1	CO VPD00A12	6,92

Заглушка с резиновым уплотнителем



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2754	1/4"		1	CO VPD00A15	1,47
2754	3/8"		1	CO VPD00A16	2,53

Адаптер измерения давления для дренажного выхода



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2762	3/4"		1	CO 276200	7,17

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Измерительный прибор для проведения балансировки



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3760XBI	✓	1	CO 376010	4 193,09

Иголочный адаптер 3мм



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2756		1	CO 275631	274,11

Пара фильтров



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3060F		1	CO VMP07A06	

Адаптер измерения давления для балансировочного клапана



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2758			2	CO 275802	159,59
2758	TA		2	CO 275801	159,05

Корпус адаптера измерения давления для балансировочного клапана



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2759		2	CO 275900	108,69

Быстросъёмное соединение адаптера измерения давления для балансировочного клапана



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2764		2	CO 276400	55,36

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Группы безопасности

Дифференциальный клапан – отдельное устройство, которое может быть установлено в любую систему использующую котёл малой и средней мощности для производства горячей воды. Когда термостатические или ручные клапана на радиаторах закрыты происходит увеличение давления в системе. Дифференциальный клапан это калиброванный клапан бай-пасс, устанавливаемый между подающей и обратной трубами для предотвращения увеличения дифференциального давления. Он позволяет котлу работать с постоянным потоком, что позволяет защитить насос и понизить шум в системе, например, когда терморегуляторы закрываются.

Дифференциальный клапан с плоским уплотнительным кольцом



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
872B	3/4" x 3/4"			40	CO 872600	21,90

Дифференциальный клапан с компрессионным соединением



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
872B	DN22 x DN22			10	CO 872610	19,63

Обратный клапан



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
1270	3/8"	PN16		1	CO 127003	5,93
1270	1/2"	PN16		1	CO 127004	6,07
1270	3/4"	PN16		1	CO 127006	8,24
1270	1"	PN16		1	CO 127008	11,02
1270	1"1/4	PN10		1	CO 127010	17,21
1270	1"1/2	PN10		1	CO 127012	21,67
1270	2"	PN10		1	CO 127016	32,53
1270	2"1/2	PN8		1	CO 127020	67,89
1270	3"	PN8		1	CO 127024	91,30
1270	4"	PN8		1	CO 127032	151,18

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Редукционный клапан является надежной защитой установок водоснабжения от воздействия слишком высокого давления, возникающего в водопроводной сети. В пределах своих технических характеристик клапаны могут использоваться в промышленных или коммерческих установках.

Редуктор давления с отверстием под манометр 1/4", P=1,5-6 бар; заводская установка 3 бара, ВР-ВР



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
5435	1/2"	PN6	✓	50	CO 543504	26,50
5435	3/4"	PN6		1	CO 543506	29,94

Редуктор давления с отверстием под манометра 1/4", P=1,5-6 бар; заводская установка 3 бара, ВР-ВР



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
5436	1/2"	PN6		1	CO 543604	38,93
5436	3/4"	PN6		1	CO 543606	29,71

Редуктор давления с отверстием под манометр 1/4", P=1,5-6 бар; заводская установка 3 бара, накидная гайка



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
5437	3/4"	PN6		1	CO 543706	35,07

Манометр, для редукторов давления 5435, 5436, 5437, 5486



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
5475	1/4"	PN7		1	CO P164000	7,20

Манометр для редуктора давления 5485, подсоединения с тыльной стороны



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
5465	1/4"			1	CO P163900	10,05

Предохранительный клапан с преднастройкой 3 и 7 бара, ВР-ВР, с манометром

Предохранительные клапана автоматически сливают воду из бойлера при достижении давления установленного лимита.



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
866	1/2"	3 бара		1	CO 866004	15,26
866	3/4"	3 бара		1	CO 866006	18,46

Предохранительный клапан с преднастройкой 3 и 7 бара, ВР-ВР, с манометром



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
867	1/2"	3 бара		1	CO 867004	23,13
867	3/4"	3 бара		10	CO 867006	65,18

Предохранительный клапан с преднастройкой 3 и 7 бара, ВР-ВР, без манометра



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
868	3/4"	3 bar		1	CO 868006	16,68
868	1/2"	7 bar		1	CO 8680047	10,63
868	3/4"	7 bar		1	CO 8680067	17,41
868	1/2"	3 bar		1	CO 868004	9,88

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

Предохранительный клапан с преднастройкой 3 и 7 бара, ВР-НР, без манометра



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
869	1/2"	3 bar		1	CO 869004	9,68
869	3/4"	3 bar		1	CO 869006	30,71
869	1/2"	7 bar		1	CO 8690047	10,41
869	3/4"	7 bar		1	CO 8690067	31,45

Группы безопасности

Группа безопасности, вертикальная, латунь



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
889	1/2"	7 bar		1	CO 889004-01	18,77
889	3/4"	7 bar		1	CO 889006-01	17,89
889	1/2"-3/4"	7 bar		1	CO 8890049-01	18,77

Группа безопасности, вертикальная, нержавеющая сталь, диэлектрическое соединение



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
889INOX	3/4"	7 bar		1	CO R110007001	19,04

Группа безопасности, вертикальная, посадка - нержавеющая сталь, корпус - бронза, диэлектрическое соединение



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
REVERSO	3/4"	7 bar		1	CO 890506	37,63

Группа безопасности, горизонтальная



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
REVERSO	1"	7 bar		1	CO 888108	107,06

Термостатический смеситель



Серия	Размер	Склад	Примечание	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед.
605	3/4" НР			1	CO 605006	69,91
605S	3/4" НР		с фозможностью фиксации настройки	1	CO 6050063	87,27

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Краны шаровые

Тенические характеристики:

- материал корпуса: латунь CW617N
- материал ручки: оцинкованная сталь
- максимальное давление:
  DN < 2 = 16 бар
  DN > 2 = 30 бар
- температура: -5 ºС … 90 ºС (до 110 ºС кратковременно, не более часа)

Кран шаровый ВР-ВР, с рычажной рукояткой



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
640	1/4"	PN30		1	CO V111001001	3,65
640	3/8"	PN30		1	CO V111002001	3,71
640	1/2"	PN30	✓	1	CO V111003001	5,06
640	3/4"	PN30	✓	1	CO V111004001	7,43
640	1"	PN30	✓	30	CO V111005001	11,55
640	1"1/4	PN30	✓	1	CO V111006001	17,13
640	1"1/2	PN30	✓	1	CO V111007001	28,72
640	2"	PN30	✓	1	CO V111008001	39,34
640	2"1/2	PN16		1	CO V111009001	75,90
640	3"	PN16		1	CO V111010001	110,53
640	4"	PN16		1	CO V111011001	178,35

Кран шаровый ВР-ВР, с рукояткой "бабочка"



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
6406	1/4"	PN30		1	CO V111012001	4,23
6406	3/8"	PN30		1	CO V111013001	4,19
6406	1/2"	PN30		1	CO V111014001	5,37
6406	3/4"	PN30		1	CO V111015001	7,27
6406	1"	PN30		1	CO V111016001	11,25

Кран шаровый ВР-ВР, с рычажной рукояткой и дренажом



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
647	1/2"	PN30		1	CO V111017001	10,27
647	3/4"	PN30		1	CO V111018001	12,79
647	1"	PN30		1	CO V111019001	18,65
647	1"1/4	PN30		1	CO V111020001	18,91
647	1"1/2	PN30		1	CO V111021001	30,52
647	2"	PN30		1	CO V111022001	44,62

Кран шаровый ВР-ВР, с рукояткой "бабочка" и дренажом



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
6476	1/2"	PN30		1	CO V111023001	10,56
6476	3/4"	PN30		1	CO V111024001	13,64
6476	1"	PN30		1	CO V111025001	17,49

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Кран шаровый НР-НР, с рычажной рукояткой



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
660	3/8"	PN30		1	CO V111026001	4,32
660	1/2"	PN30		1	CO V111027001	5,67
660	3/4"	PN30		1	CO V111028001	7,56
660	1"	PN30		1	CO V111029001	13,04
660	1"1/4	PN30		1	CO V111030001	20,92
660	1"1/2	PN30		1	CO V111031001	26,27
660	2"	PN30		1	CO V111032001	45,31

Кран шаровый НР-НР, с рукояткой "бабочка"



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
6606	3/8"	PN30		1	CO V111033001	4,27
6606	1/2"	PN30		1	CO V111034001	5,47
6606	3/4"	PN30		1	CO V111035001	7,37
6606	1"	PN30		1	CO V111036001	14,47

Кран шаровый НР-ВР, с рычажной рукояткой



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
680	3/8"	PN30		1	CO V111037001	4,44
680	1/2"	PN30	✓	1	CO V111038001	5,97
680	3/4"	PN30	✓	1	CO V111039001	7,78
680	1"	PN30	✓	1	CO V111040001	12,92
680	1"1/4	PN30	✓	24	CO V111041001	20,56
680	1"1/2	PN30	✓	18	CO V111042001	29,39
680	2"	PN30	✓	1	CO V111043001	41,20

Кран шаровый НР-ВР, с рукояткой "бабочка"



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
6806	3/8"	PN30		1	CO V111044001	4,29
6806	1/2"	PN30		1	CO V111045001	5,92
6806	3/4"	PN30		1	CO V111046001	6,76
6806	1"	PN30		1	CO V111047001	13,12

Кран шаровый НР-ВР, с американкой и рукояткой "бабочка"



Серия	Размер, "	Размер, мм	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
6826	1/2"	PN30	✓	1	CO V111048001	9,97
6826	3/4"	PN30	✓	1	CO V111049001	13,68
6826	1"	PN30	✓	1	CO V111050001	12,26
6826	1"1/4	PN30		16	CO V111051001	25,46

Рычажная рукоятка



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
6991	1/4" и 3/8"		1	CO V112001001	0,60
6991	1/2" и 3/4"		1	CO V112002001	0,89
6991	1"		1	CO V112003001	1,32
6991	1"1/4 и 1"1/2		1	CO V112004001	1,08
6991	2"		1	CO V112005001	4,85
6991	2"1/2 и 3/4"		1	CO V112006001	4,51

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Рукоятка "бабочка"



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
6996	1/4" и 3/8"		1	CO V112007001	0,34
6996	1/2" и 3/4"		1	CO V112008001	2,21
6996	1" и 1"1/4		1	CO V112009001	0,56

Кран для слива и наполнения НР-ВР



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
117	3/8"		1	CO 117003	4,03
117	1/2"		1	CO 117004	4,79
117	3/4"		1	CO 117006	8,82

Кран для слива и наполнения НР-НР с колпачком



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
118	3/8" -1/2"		1	CO 118003	4,80
118	1/2" -3/4"		1	CO 118004	5,37
118	3/4" -1"		1	CO 118006	11,12

Кран для слива и наполнения ВР-ВР



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
116	3/8"		1	CO 116003	4,22
116	1/2"		1	CO 116004	4,99
116	3/4"		1	CO 116006	9,59

Ключ для кранов для слива 116, 117, 118 (размер 10 подходит для крана 3/8", 12 для 1/2", 14 для 3/4")



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
40	10		1	CO 550410	0,66
40	12		1	CO 550412	0,66
40	14		1	CO 550414	1,44

Кран для слива и наполнения НР-НР с колпачком



Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
121	1/2"		1	CO 121004	6,44

Кран для слива и наполнения НР-НР со штуцером для шланга



Наименование	Размер, "	Складская позиция	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
122	1/2"		1	CO 122004	6,93

Фильтр-грязевик ВР-ВР, PN32




Серия	Размер, "	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
1125	1/2"		1	CO 735004	7,70
1125	3/4"		1	CO 735006	10,54
1125	1"		1	CO 735008	18,13
1125	1"1/4		1	CO 735010	27,39
1125	1"1/2		1	CO 735012	29,22
1125	2"		1	CO 735016	44,47

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Станция для подключения к поквартирному коллектору с 2-х ходовым клапаном, теплосчетчик в комплект не входит



Серия	Диаметр	Расход (м3/ч)	Напр.	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
781STAT	DN15	0,6	230		1	CO 7810410-230	395,70
781STAT	DN15	1,5	230		1	CO 7810411-230	395,65
781STAT	DN20	2,5	230		1	CO 7810612-230	494,80
781STAT	DN15	0,6	24		1	CO 7810410-24	397,68
781STAT	DN15	1,5	24		1	CO 7810411-24	397,04
781STAT	DN20	2,5	24		1	CO 7810612-24	494,37

Исполительный механизм для 781STAT



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
781ACT	230В		1	CO A069840	30,83
781ACT	24В		1	CO A069841	30,41

Станция для подключения к поквартирному коллектору с регулятором расхода, теплосчетчик в комплект не входит



Серия	Диаметр	Расход (м3/ч)	Напр.	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
781DYNA	DN15	0,6	230		1	CO 7810450-230	444,64
781DYNA	DN15	1,5	230		1	CO 7810451-230	446,79
781DYNA	DN20	2,5	230		1	CO 7810652-230	558,24
781DYNA	DN15	0,6	24		1	CO 7810450-24	446,37
781DYNA	DN15	1,5	24		1	CO 7810451-24	446,37
781DYNA	DN20	2,5	24		1	CO 7810652-24	557,82

Исполнительный механизм M30 x 1,5



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
ACTUONOFF	230В		1	CO U620002001	28,81
ACTUONOFF	24В		1	CO U620003001	33,09

Станция для подключения к поквартирному коллектору с гидравлической стрелкой



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
782		1	CO 782000	124,46
782		1	CO 782050	125,42
782		1	CO 782115A	496,24
782		1	CO 782155A	497,20
782		1	CO 782215A	620,74
782		1	CO 782255A	621,69

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Головки термостатические

Термостатические головки COMAP, имеющие разнообразные варианты исполнения, представляют собой устройства для регулирования температуры в помещениях. В моделях со встроенным датчиком привод, регулятор и датчик составляют одну конструктивную единицу, так называемый термостат, заполненный несжимаемой жидкостью и обеспечивающий высокое приводное усилие. В моделях термостатических головок с выносным датчиком большая часть жидкости, чувствительной к изменениям температуры, находится не в самой головке, а в выносном датчике, и через капилляр воздействует на сильфон. В исполнении с дистанционным регулятором термостатическая головка отделена от термостатического клапана и через капилляр воздействует на сильфон, расположенный в присоединяемом к клапану адаптере.

Головка термостатическая SENSO с жидкостным датчиком M28/M30




Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
SENSO	M28x1,5	3 kg	7-28°C	A	50	CO R100000	12,95
SENSO RI	M30x1,5	4 kg	7-28°C	A	50	CO R100100	12,95

Цветная накладка для SENSO



Серия	Цвет	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
MYSENSO	Сталь	1	CO R100080	7,18
MYSENSO	Хром	1	CO R100081	6,49
MYSENSO	Черный	1	CO R100082	2,99
MYSENSO	Зебра	1	CO R100083	17,40
MYSENSO	Мандарин	1	CO R100084	2,99
MYSENSO	Пурпурный	1	CO R100085	2,99
MYSENSO	Цитрус	1	CO R100086	2,99
MYSENSO	Красный	1	CO R100087	2,99
MYSENSO	Жемчужный	1	CO R100088	2,99
MYSENSO	Сиреневый	1	CO R100089	2,99
MYSENSO	Небесно-голубой	1	CO R100090	2,99
MYSENSO	Шоколад	1	CO R100091	2,99
MYSENSO	Антрацит	1	CO R100092	2,99

Головка термостатическая SENSO с жидкостным выносным датчиком, M28/M30



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
SENSO S	"M28x1,5; провод 2 м"	3 kg	7-28°C		1	CO R100002	46,59
SENSO S	"M28x1,5; провод 5 м"	3 kg	7-28°C		1	CO R100005	56,65
SENSO S	"M28x1,5; провод 8 м"	3 kg	7-28°C		1	CO R100008	57,00
SENSO RIS	"M30x1,5; провод 2 м"	4 kg	7-28°C		1	CO R100102	45,18
SENSO RIS	"M30x1,5; провод 5 м"	4 kg	7-28°C		1	CO R100105	54,78
SENSO RIS	"M30x1,5; провод 8 м"	4 kg	7-28°C		1	CO R100108	55,89

Головка термостатическая SENSO с жидкостным датчиком, крепление через клипсу/защёлку



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
SENSO IFD	Clip	1,2 kg	7-28°C		10	CO R100530	19,91

Головка термостатическая SENSITY с жидкостным датчиком, M28/M30



Примечание	Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена евро/ед
	SENSITY	M28x1,5	3 kg	7-28°C		10	CO R110000	13,43
	SENSITY RI	M30x1,5	4 kg	7-28°C		10	CO R110100	13,43
с позицией "0" (полное перекрытие потока)	SENSITY RI	M30x1,5	4 kg	7-28°C		10	CO R110110	13,43

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Головка термостатическая S2 с жидкостным датчиком, M28/M30



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
S2	M28x1,5	3 kg	7-26°C		1	CO L111004001	13,78
S2	M30x1,5	4 kg	7-26°C		1	CO L112006001	15,64

Головка термостатическая S2CP с жидкостным датчиком, M28/M30



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
S2CP	M28x1,5	3 kg	7-28°C		1	CO L111003001	16,59
S2CP	M30x1,5	4 kg	7-28°C		1	CO L112005001	16,46

Головка термостатическая S2RI с жидкостным датчиком, M28/M30



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
S2RI	M28x1,5	3 kg	7-28°C			CO 110028	14,86
S2RI	M30x1,5	4 kg	7-28°C	✓	10	CO 110030	15,14

Головка термостатическая 6803C с жидкостным дистанционным регулированием датчиком, M28/M30



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
6803C	"M28x1,5; провод 2 м"	3 kg	7-28°C		1	CO 803902	82,46
6803C	"M28x1,5; провод 5 м"	2 kg	7-28°C		1	CO 803905	90,44
6803C	"M28x1,5; провод 8 м"	2 kg	7-28°C		1	CO 803908	105,21
6803 FB1	"M30x1,5; провод 2 м"	4 kg	7-28°C		1	CO 100562	69,26
6803 FB1	"M30x1,5; провод 5 м"	4 kg	7-28°C		1	CO 100565	88,96
6803 FB1	"M30x1,5; провод 8 м"	4 kg	7-28°C		1	CO 100568	84,51

Головка термостатическая 6803 с погружным датчиком, M28/M30



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
6803STD	"M28x1,5; провод 2м"	3 kg	20-50°C		10	CO 803880	57,21
6803STD FF1	"M30x1,5; провод 0,5м"	4 kg	25-70°C		1	CO 803890	63,97
6803STD FF1	"M30x1,5; провод 2м"	4 kg	25-70°C		1	CO 803892	65,50

Головка термостатическая 6803ST с накладным датчиком, M28



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
6803ST	"M28x1,5; провод 2м"	2 kg	25-50°C		1	CO 803801	57,21

Гильза погружная 1/2" из латуни для головки 6803STD



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
9834	120мм		1	CO 983410	21,98
9834	170мм		1	CO 983400	15,02

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Головка термостатическая W5 с восковым датчиком, M28/M30



Серия	Размер	Сила упругости	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
W5	M28x1,5	2 kg	7-28°C		10	CO 803701	12,87
W5RI	M30x1,5	4 kg	7-28°C		10	CO 803711	12,80

Антивандальное кольцо для головок SENSO



Серия	Размер	Температура	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
5825	Совместимо с Senso R100000	M28	✓	10	CO R582500	1,94
5825	Совместимо с Senso 100100, S2, W5, Sensity	M30	✓	10	CO 582530	1,37
5825	Совместимо с Senso R100100	M30	✓	10	CO R582530	1,95

Антивандальная прозрачная накладка для головок SENSO / SENSITY



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
5827S	Совместимо с Senso R100000/R100100	✓	10	CO R582730	4,99
5827S	Совместимо с SENSITY R110000/ R110100		10	CO R582750	5,18

Антивандальное кольцо для головок SENSO IFD heads clip



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Аритикул	Цена евро/ед
5825IFD			10	CO 582550	4,98

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Термостатические клапаны предназначены для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещении путем изменения расхода теплоносителя через отопительный прибор.

При совместном использовании с термоголовками требуемая температура воздуха в помещении устанавливается на шкале поворотом рукоятки. Имеется возможность фиксирования заданной температуры или ограничения диапазона регулирования.

Термостатические клапаны выпускаются с регулируемом Kv и с фиксированным Kv.

Использование клапана с регулируемым Kv позволяет произвести гидравлическую настройку системы отопления (обеспечить расчетное распределение теплоносителя по всем отопительным приборам) без использования дополнительных дросселирующих устройств, как при проектировании, так и в случае изменений при монтаже.

В небольших системах (10...15 отопительных приборов) допускается установка клапанов с фиксированным Kv.

В случае применения термостатического клапана с фиксированным Kv и необходимости произвести настройку, её можно выполнить на запорно-регулирующем клапане, для обратной подводке к радиатору.

Термостатические клапаны выпускаются 2 типов:

- со скрытой настройкой (производится при помощи ключа).

- с открытой настройкой (производится без помощи специального ключа).

Клапана термостатические с фиксированным Kv, M28

Клапан термостатический с фиксированным и увеличенным Kv, проходной, ВР, M28



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
809 - R809	ВР 1/2	НР 1/2	0,55	✓	50	CO R809604	12,99
809Q - R809	ВР 1/2	НР 1/2	0,95		5	CO R809604Q	14,11
809 - R809	ВР 3/4	НР 3/4	0,95	✓	10	CO R809606	17,25

Клапан термостатический с фиксированным Kv, проходной, ВР, M28, O-ring



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
809JT - R809	ВР 1/2	O-ring HP1/2	0,55		10	CO R809604B	13,24

Клапан термостатический с фиксированным Kv, угловой, ВР, M28



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
808 - R808	ВР 1/2	НР 1/2	0,55	✓	50	CO R808604	11,68
808 - R808	ВР 3/4	НР 3/4	0,95	✓	50	CO R808606	17,85

Клапан термостатический с фиксированным Kv, угловой, ВР, M28, O-ring



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
808JT - R808	ВР 1/2	O-ring HP1/2	0,55		50	CO R808604B	11,38

Клапан термостатический с фиксированным и увеличенным Kv, осевой, ВР, M28



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
908 - R807	ВР 1/2	НР 1/2	0,55	✓	50	CO R807604	12,94
908Q - R807	ВР 1/2	НР 1/2	0,95	✓	5	CO R807604Q	19,09
908 - R807	ВР 3/4	НР 3/4	0,95		10	CO R807606	23,90

Клапан термостатический с фиксированным и увеличенным Kv, трёхосевой, ВР, M28



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
933UN - R806	ВР 1/2	НР 1/2	0,6		10	CO R806604	22,24
933UN - R806	ВР 1/2	НР 1/2	0,95		5	CO R806604Q	28,88
933UN - R806	ВР 3/4	НР 3/4	0,95		10	CO R806606	37,06

Маховик для ручного закрыти клапана Comap M28 и M30x1,5



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
605	M28 и M30x1,5			✓		CO L140001001	0,90

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Клапаны термостатические с плавной, скрытой преднастройкой Kv, M28

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, проходной, ВР, М28



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
3809 - R859	ВР 1/2	НР 1/2	0,028-0,49	✓	50	CO R859604	14,75
3809 - R859	ВР 3/4	НР 3/4	0,028-0,49	✓	10	CO R859606	23,57

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, проходной, ВР, М28, O-Ring



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
3809JT - R859	ВР 1/2	O-ring HP1/2	0,028-0,49		10	CO R859604B	14,88

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, угловой, ВР, М28



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
3808 - R858	ВР 1/2	НР 1/2	0,028-0,49	✓	50	CO R858604	14,30
3808 - R858	ВР 3/4	НР 3/4	0,028-0,49	✓	10	CO R858606	22,06
3808 - R858	Rp 1/2 O-Ring	O-ring HP1/2	0,28-0,49		10	CO R858604B	14,70

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, осевой, ВР, М28



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
3908 - R857	ВР 1/2	НР 1/2	0,028-0,49		50	CO R857604	19,77

Клапаны термостатические с фиксированным Kv, M30

Клапан термостатический с фиксированным Kv, проходной ВР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
805 - R805	ВР 1/2	НР 1/2	0,55	✓	10	CO R805404	14,27
805 - R805	ВР 3/4	НР 3/4	0,95	✓	1	CO R805406	22,58

Клапан термостатический с фиксированным Kv, угловой, ВР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
804 - R804	ВР 1/2	НР 1/2	0,55	✓	10	CO R804404	14,18
804 - R804	ВР 3/4	НР 3/4	0,95	✓	1	CO R804406	19,94

Клапан термостатический с фиксированным Kv, осевой, ВР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D908 - R807	ВР 1/2	НР 1/2	0,55	✓	1	CO R807404	13,61

Клапан термостатический с фиксированным Kv, трёхосевой, ВР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D933 - R806	ВР 1/2	НР 1/2	0,55		10	CO R806404	22,88

Клапан термостатический с фиксированным увеличенным Kv, проходной, ВР, с ручной рукояткой, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
805R	ВР 1/2	НР 1/2	1,2	✓	50	CO L212001003	23,53
805R	ВР 3/4	НР 3/4	1,2	✓	50	CO L212001004	27,60

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

Клапан термостатический с фиксированным увеличенным Kv, угловой, ВР, с ручной рукояткой, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
804R	ВР 1/2	НР 1/2	1,2	✓	50	CO L212001001	18,46
804R	ВР 3/4	НР 3/4	1,2	✓	50	CO L212001002	24,32

Клапаны термостатические с плавной, скрытой преднастройкой Kv, М30

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, проходной, ВР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3805 - R855	ВР 1/2	НР 1/2	0,028-0,49	✓	10	CO R855404	14,84
D3805 - R855	ВР 3/4	НР 3/4	0,028-0,49		10	CO R855406	21,66

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, угловой, ВР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3804 - R854	ВР 1/2	НР 1/2	0,028-0,49	✓	10	CO R854404	14,18
D3804 - R854	ВР 3/4	НР 3/4	0,028-0,49		1	CO R854406	19,94

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, осевой, ВР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3908 - R857	ВР 1/2	НР 1/2	0,028-0,49	✓	10	CO R857404	20,31

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, проходной, НР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3805E - R855	НР 1/2"E	НР 1/2	0,028-0,49		10	CO R855304	14,14

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, угловой, НР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3804E - R854E	НР 3/4"E	НР 1/2	0,028-0,49		10	CO R854304	16,50

Клапан термостатический с плавной скрытой преднастройкой Kv, осевой, НР, М30



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3908E - R857	НР 1/2"E	НР 1/2	0,028-0,49		10	CO R857304	20,49

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Клапаны четырёхходовые для 2х-трубных систем, М28/М30

Клапаны четырёх-ходовые предназначены для подключения радиаторов с боковой подводкой к трубопроводам. Имеется возможность полного перекрытия и демонтажа радиатора без слива воды из системы. Термостатический клапан позволяет поддерживать заданную температуру воздуха в помещении (при установке головке в автоматическом режиме).

Подключение к радиатору - наружная резьба 1/2". В верхнюю пробку радиатора необходимо установить воздухоотводчик.

Клапаны предназначены для работы в однотрубной и двухтрубной системах отопления.

Клапан четырёхходовой для 2х-трубных систем, горизонтальный, М28, с/с 35мм



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
920A	НР 1/2"G	НР 1/2	0,34		5	CO 920104	39,75
920A	НР 1/2"G	НР 1/2	0,64	✓	5	CO 920105	32,49

Клапан четырёхходовой для 2х-трубных систем, вертикальный, М30, с/с 50мм



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
D921	НР 3/4"E	НР 1/2	0,55		5	CO 921406	37,62

Клапан четырёхходовой для 1-трубных систем, горизонтальный, М28, с/с 35мм



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
444A	НР 1/2"G	НР 1/2	1,15		50	CO 444604	39,63

Клапан четырёхходовой для 1-трубных систем, вертикальный, М30, с/с 35мм



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
D445	НР 3/4"E	НР 1/2	1,15		5	CO 445406	45,67

Трубка соединительная для четырёхходовых клапанов, d 12 мм, L 300 мм

Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
4439		1	CO 443900	0,79

Трубка соединительная для четырёхходовых клапанов, из меди, никелированная, d15mm, L1100mm



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
439T	✓	10	CO 559110	6,24

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Клапаны с ручной регулировкой

Клапаны с ручной регулировкой предназначены для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении путем изменения расхода теплоносителя через отопительный прибор в ручном режиме. Вентили допускается монтировать в любом положении.

Последовательность действий по регулированию Kv:

Вентили выпускаются с регулируемым Kv и с фиксированным Kv. Использование клапана с регулируемым Kv позволяет произвести предварительную гидравлическую настройку системы отопления без использования дополнительных дросселирующих устройств, как при проектировании, так и в случае ошибок или изменения в монтаже.

Предварительная настройка заключается в изменении гидравлического сопротивления вентиля путем ограничения хода шпинделя винтом-ограничителем. Она осуществляется специальным ключом.

В случае применения вентиля с фиксированным Kv и необходимости произвести дополнительную настройку, её можно выполнить на запорном клапане для обратной подводки к радиатору.

Клапаны EUROSAR с ручной регулировкой, с возможностью трансформации в термостатический клапан и двойной настройкой (установка и запоминание настройки на клапане)

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, двойной настройкой, проходной, ВР



Примечание	Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
	409U	ВР 1/2"	НР 1/2"	1,25		10	CO 409204	11,00
без трансформации	409Q	ВР 1/2"	НР 1/2"	2,5		10	CO 409384	12,86
	409U	ВР 3/4"	НР 3/4"	2,5		5	CO 409206	19,30
без трансформации	409	ВР 1"	НР 1"	6,5		1	CO 409208	46,91

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, двойной настройкой, проходной, ВР, O-Ring



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
409UJT	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	1,25		10	CO 409204B	11,89

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, двойной настройкой, угловой, ВР



Примечание	Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
	408U	ВР 1/2"	НР 1/2"	1,9		10	CO 408204	10,43
без трансформации	408Q	ВР 1/2"	НР 1/2"	2,82		10	CO 408384	12,51
	408U	ВР 3/4"	НР 3/4"	3,3		5	CO 408206	17,66
без трансформации	408	ВР 1"	НР 1"	8,5		1	CO 408008	43,62

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, двойной настройкой, угловой, ВР, O-Ring



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
408UJT	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	1,9		10	CO 408204B	11,35

Клапаны EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, одинарной настройкой

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, одинарной настройкой, проходной, ВР



Примечание	Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
	419U	ВР 1/2"	НР 1/2"	1,25	✓	40	CO 419204	10,19
	419U	ВР 3/4"	НР 3/4"	2,5	✓	30	CO 419206	17,42
без трансформации	419	ВР 1"	НР 1"	6,5		1	CO 419208	40,08

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, одинарной настройкой, проходной, ВР



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
419UJT	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	1,25		10	CO 419204B	11,24

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, одинарной настройкой, угловой, ВР



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
418U	ВР 1/2"	НР 1/2"	1,9	✓	40	CO 418204	9,51
418G	ВР 1/2"	НР 1/2"	2,5		5	CO 418604	10,80
418U	ВР 3/4"	НР 3/4"	3,3	✓	30	CO 418206	16,05
418	ВР 1"	НР 1"	8,5		1	CO 418208	37,95

Клапан EUROSAR с ручной регулировкой, возможностью трансформации, одинарной настройкой, угловой, ВР, O-Ring



Примечаие	Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
	418UJT	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	1,9		10	CO 418204B	10,98
без трансформации	418GJT	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	2,2		5	CO 418604B	12,98

Установочный ключ для клапана EUROSAR с двойной регулировкой



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
135					1	CO 550135	25,21

Клапаны UNIVERSAR с ручной регулировкой, одинарной настройкой

Клапан UNIVERSAR с ручной регулировкой, одинарной настройкой, проходной, ВР



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
449	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	0,160-1,35		10	CO R449204B	15,44
449	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	0,015-0,5		10	CO R449204BR	16,62

Клапан UNIVERSAR с ручной регулировкой, одинарной настройкой, угловой, ВР



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
448	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	0,075-1,8		10	CO R448204B	15,94
448	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	0,015-0,5		10	CO R448204BR	16,56

Клапаны FOCUS с ручной регулировкой, одинарной настройкой

Клапан FOCUS с ручной регулировкой, одинарной настройкой, проходной, ВР



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
499	ВР 1/2"	НР 1/2"	1,45	✓	100	CO 499104	8,15
499J	ВР 1/2"	НР 1/2"	1,9	✓	1	CO 499604	8,78

Клапан FOCUS с ручной регулировкой, одинарной настройкой, проходной, ВР, O-Ring



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
499	ВР 1/2"	O-ring HP1/2	1,9		1	CO R499204B	8,55

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Клапан FOCUS с ручной регулировкой, одинарной настройкой, угловой, ВР



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
498	ВР 1/2"	НР 1/2"	1,9	✓	100	CO 498104	7,42

Клапан FOCUS с ручной регулировкой, одинарной настройкой, угловой, ВР, O-Ring



Серия	Подсоед. к трубе	Подсоед. к радиатору	Kv, м³/ч	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
498	ВР 1/2"	O-ring НР1/2	1,9	✓	100	CO R498204B	8,53

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Клапаны запорно-регулирующие на обратную подводку

Клапаны запорно-регулирующие на обратную подводку предназначены для перекрытия и регулировки расхода теплоносителя. Монтаж клапанов допускается в любых положениях.

Все клапаны, помимо перекрытия, позволяют произвести предварительную настройку системы отопления. Предварительная настройка заключается в изменении гидравлического сопротивления клапана.

Клапаны запорно-регулирующие на обратную подводку, с возможностью перекрытия и настройки

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, проходной ВР, с возможностью перекрытия и настройки



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2429	ВР 1/2"	НР 1/2	1,8	✓	50	CO 429204	7,92
2429	ВР 3/4"	НР 3/4	3	✓	40	CO 429206	15,91

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, проходной ВР, с возможностью перекрытия и настройки, O-Ring



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2429J	ВР 1/2"	O-ring НР 1/2	1,8	✓	50	CO 429204B	8,58

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, угловой, ВР, с возможностью перекрытия и настройки



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2428	ВР 1/2"	НР 1/2	2,2	✓	30	CO 428204	7,29
2428	ВР 3/4"	НР 3/4	4,2	✓	40	CO 428206	16,05
2428	ВР 1"	НР 1"	8		1	CO 428008	43,80

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, угловой, ВР, с возможностью перекрытия и настройки, O-Ring



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2428JT	ВР 1/2"	O-ring НР 1/2	2,2	✓	50	CO 428204B	8,20

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, проходной НР, с возможностью перекрытия и настройки



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
2429E	3/4" Euroconus	НР 1/2	1,8		10	CO 429714	11,12

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, проходной ВР, с возможностью перекрытия, настройки и памяти



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3429	ВР 1/2"	НР 1/2	1,8	✓	5	CO 429304	9,67
3429	ВР 3/4"	НР 3/4	3	✓	5	CO 429306	18,47

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, угловой, ВР, с возможностью перекрытия, настройки и памяти



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3428	ВР 1/2"	НР 1/2	2,2	✓	5	CO 428304	9,07
3428	ВР 3/4	НР 3/4	4,2	✓	5	CO 428306	17,47

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Клапаны запорно-регулирующие на обратную подводку, с возможностью перекрытия, настройки, памяти и дренажа

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, проходной ВР, с возможностью перекрытия, настройки, памяти и дренажа



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
4469	ВР 1/2"	НР 1/2	1,8		5	CO 427904	15,94
4469	ВР 3/4"	НР 3/4	2,2		5	CO 427906	21,67

Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, угловой, ВР, с возможностью перекрытия, настройки, памяти и дренажа



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	"Kv (м3/ч)"	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
4468	ВР 1/2"	НР 1/2	2,2		5	CO 427804	16,01
4468	ВР 3/4	НР 3/4	2,2		5	CO 427806	25,06

Ниппели

Ниппель угловой НР-ВР, бронза



Серия	подсоед. к трубе	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3107U	3/8"		25	CO 490103	7,85
3107U	1/2"		1	CO 490104	5,53
3107U	3/4"		1	CO 490106	10,64
3107U	1"		1	CO 490008	29,25
3107U	1"1/4		1	CO 490010	43,98

Ниппель угловой НР-ВР, никелированная латунь



Серия	подсоед. к трубе	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3107UN	3/8"		25	CO 490203	8,53
3107UN	1/2"		1	CO 490204	5,71
3107UN	3/4"		1	CO 490206	10,87

Ниппель прямой НР-ВР, бронза



Серия	подсоед. к трубе	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3108U	3/8"		25	CO 491103	7,85
3108U	1/2"		1	CO 491104	5,53
3108U	3/4"		1	CO 491106	10,64
3108U	1"		1	CO 491008	29,25
3108U	1"1/4		1	CO 491010	43,98

Ниппель прямой НР-ВР, никелированная латунь



Серия	подсоед. к трубе	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
3108UN	3/8"		1	CO 491203	5,01
3108UN	1/2"		1	CO 491204	4,32
3108UN	3/4"		1	CO 491206	10,65

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Клапаны запорно-регулирующие для нижнего подключения Standard

Клапан запорно-регулирующий Standard, проходной, для нижнего подключения, для однотрубной системы, с возможностью отключения



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
D538	M 3/4" euroconus	HP 1/2		5	CO 538406	17,13

Клапан запорно-регулирующий Standard, проходной, для нижнего подключения, для однотрубной системы, с возможностью отключения



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
D538A	HP 1/2"	HP 1/2		5	CO 438554	16,93

Клапан запорно-регулирующий Standard, проходной для нижнего подклчения, для двухтрубной системы, с возможностью отключения и памяти



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
D915	3/4"euroconus	HP 1/2	✓	50	CO 915406	19,57

Клапан запорно-регулирующий Standard, проходной для нижнего подклчения, для двухтрубной системы, с возможностью отключения и памяти



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
D915A	HP 1/2"	HP 1/2	✓	5	CO 438954	15,57

Клапан запорно-регулирующий Standard, проходной для нижнего подклчения, для двухтрубной системы, с возможностью отключения и памяти



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
915E	HP 1/2"	HP 1/2		40	CO 438922	13,58

Клапаны запорно-регулирующие для нижнего подключения Universal

Клапан запорно-регулирующий Universal проходной, для нижнего подключения, для двухтрубной системы, с возможности отключения и памяти



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
638D	HP 3/4" euroconus	HP 1/2		5	CO 638034	34,55

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Н-образные модули для нижнего подключения для однотрубной системы с шаровым клапаном и байпасом

Н-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, проходной, для однотрубной системы, с шаровым краном и байпасом



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
970A	3/4" EUR	HP 3/4" EUR		8	CO 970204-AF	18,64

Н-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, проходной, для однотрубной системы, с шаровым краном и байпасом



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
970E	3/4" EUR	BP 3/4" EUR		8	CO 970206-AF	17,25

Н-ообразныи модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для однотрубной системы, с шаровым краном и байпасом



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
975A	3/4" EUR	HP 3/4" EUR		8	CO 975204-AF	20,38

Н-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для однотрубной системы, с шаровым краном и байпасом



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
975E	3/4" EUR	BP 3/4" EUR		8	CO 975206-AF	18,81

Н-образные модули для нижнего подключения для двухтрубной системы, с шаровым краном

Н-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, проходной для двухтрубной системы, с шаровым краном



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
960A	3/4" EUR	HP F1/2"-3/4"E	✓	10	CO 960204-AF	16,08

Н-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, проходной для двухтрубной системы, с шаровым краном



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
960E	3/4" EUR	"BP M3/4""-3/4""E"	✓	40	CO 960206-AF	13,81

Н-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для двухтрубной системы, с шаровым краном



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
965A	3/4" EUR	HP F1/2"-3/4"E"	✓	40	CO 965204-AF	16,40

Н-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для двухтрубной системы, с шаровым краном



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
965E	3/4" EUR	BP M3/4"-3/4"E"	✓	10	CO 965206-AF	14,22

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

H-образный модуль для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для двухтрубной системы, с шаровым краном, Push-соединение



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
SFS965	16x2	ВР 3/4"		10	CO 5965284	30,17

Ниппель редукционный для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9670	3/4"	1/2"		10	CO 967046-A	1,63

Нконусная вставка для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"



Серия	подсоед. к трубе	подсоед. к радиатору	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9671	3/4"			10	CO 967116	0,70

Дизайн-серия запорно-регулирующей арматуры для радиатора

Головки термостатические дизайн версии, M28/M30



Серия	Размер	Цвет	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
S2RI	M28x1,5	белый+хром			CO 110028	14,86
S2RI	M30x1,5	белый+хром	✓		CO 110030	15,14
SENSITIVE W	M30x1,5	белый	✓		CO 102000	27,94
SENSITIVE C	M30x1,5	хром	✓		CO 102100	28,64
SENSITIVE S	M30x1,5	нержавеющая сталь			CO 102200	33,14

Комплект клапанов: термостатического со скрытой преднастройкой Kv, M30x1,5 и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - белый



Серия	Тип	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3805W	проходной	1/2"НРх3/4"НР Eur	0,034-0,67			CO 3805314	118,58
D3804W	угловой	1/2"НРх3/4"НР Eur	0,034-0,67			CO 3804314	117,08
D3933W	трёхосевой	1/2"НРх3/4"НР Eur	0,06-0,57			CO L342001001	116,21

Комплект клапанов: термостатического со скрытой преднастройкой Kv, M30x1,5 и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - хром



Серия	Тип	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3805C	проходной	1/2"НРх3/4"НР Eur	0,034-0,67			CO 3805324	106,26

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY



D3804S	угловой	1/2"HPx3/4"HP Eur	0,034-0,67			CO 3804324	100,66
D3933C	трёхосевой	1/2"HPx3/4"HP Eur	0,06-0,57			CO L342002001	99,12

Комплект клапанов: термостатического со скрытой преднастройкой Kv, M30x1,5 и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - нержавеющая сталь



Серия	Тип	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
D3805S	проходной	1/2"HPx3/4"HP Eur	0,034-0,67			CO 3805334	109,85
D3804S	угловой	1/2"HPx3/4"HP Eur	0,034-0,67			CO 3804334	102,76
D3933S	трёхосевой	1/2"HPx3/4"HP Eur	0,06-0,57			CO L342003001	102,49

H-образный модуль для нижнего подключения, M30x1,5, c/c 50мм, O-Ring, дизайн версия - белый



Серия	Подсоед.	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
739W	1/2"HPx3/4"HP Eur			CO 739024	106,17
738W	1/2"HPx3/4"HP Eur			CO 738024	97,66

H-образный модуль для нижнего подключения, M30x1,5, c/c 50мм, O-Ring, дизайн версия - хром



Серия	Подсоед.	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
739C	1/2"HPx3/4"HP Eur			CO 739014	109,68
738C	1/2"HPx3/4"HP Eur			CO 738014	102,91

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

H-образный модуль для нижнего подключения, M30x1,5, с/с 50мм, O-Ring, дизайн версия - нержавеющая сталь



Серия	Подсоед.	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
739S	1/2"HPx3/4"HP Eur			CO 739034	149,68
738S	1/2"HPx3/4"HP Eur			CO 738034	149,67

Комплект клапанов: ручного и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - белый, ручка - вертушок



Серия	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
F419W	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F419304	137,44
F418W	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F418304	135,23

Комплект клапанов: ручного и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - хром, ручка - вертушок



Серия	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
F419C	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F419404	119,41
F418C	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F418404	117,22

Комплект клапанов: ручного и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - нержавеющая сталь, ручка - вертушок



Серия	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
F419S	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F419504	123,70
F418S	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F418504	123,07

Комплект клапанов: ручного и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - белый, ручка - колпачок



Серия	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
S419W	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO S419304	128,42
S418W	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO S418304	126,70

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Комплект клапанов: ручного и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - хром, ручка - вертушок



Серия	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
S419C	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO S419404	111,77
S418C	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO S418404	110,90

Комплект клапанов: ручного и запорного на обратную подводку, O-Ring, дизайн версия - нержавеющая сталь, ручка - вертушок



Серия	Подсоед.	"Kv, м³/ч"	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
S419S	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F419504	123,70
S418S	1/2"HPx3/4"HP Eur				CO F418504	123,07

Резьбовой адаптер для медных трубок, 3/4"E-15Cu, дизайн версия



Серия	Размер	Цвет	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
835ECDECO	3/4E-15	хром		2	CO 8350915	10,36
835ECDECOS	3/4E-15	нержавеющая сталь		2	CO 8351915	6,63

Резьбовой адаптер 3/4"E для труб SKIN и PEX, дизайн версия



Серия	Размер	Цвет	Склад	Мин. Заказ	Аритикул	Цена, евро/ед
835PED	16x2 - 3/4"E	хром		2	CO 8350862	5,86
835PED	16x2 - 3/4"E	нержавеющая сталь		2	CO 8351862	6,12

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Система теплых полов

Система тёплых полов COMAP представляет собой тщательно подобранный ассортимент продукции для профессионального, быстрого монтажа, обеспечивающий высокий комфорт и эффективность использования энергии.

Гарантия качества: 10 лет гарантии на систему Comap тёплый пол в комплексе

Обучение: Comap проводит обучающие семинары по продукции, как на территории своего учебного центра, так и на территории клиента, в т.ч. строительной площадке.

Труба Comap BetaSKIN pipe (металлопластик, δAl=0,2мм) PN10 для водоснабжения и отопления, белая в бухтах



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
BS	14x2 - 100m		100	CO B212001001	1,40
BS	16x2 - 100m	✓	100	CO B212002001	1,29
BS	16x2 - 200m	✓	200	CO B212002002	1,23
BS	18x2 - 100m		100	CO B212003001	1,78
BS	20x2 - 100m	✓	100	CO B212004001	1,65

Труба Comap BetaPEX pipe with EVOH (сшитый полиэтилен PE-Xb с антидиффузионным слоем EVOH) PN6 для систем отопления, белая в бухтах



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9003	16x2 - 100m	✓	100	CO B613005001	1,26
9003	16x2 - 200m	✓	200	CO B613005002	1,20
9003	16x2 - 600m	✓	600	CO B613005003	1,17
9003	17x2 - 200m		200	CO B613008001	1,30
9003	18x2 - 200m		200	CO B613006002	1,39
9003	20x2 - 100m	✓	100	CO B613007001	1,67
9003	20x2 - 200m		200	CO B613007002	1,54

Труба Comap BetaPEX pipe with EVOH (сшитый полиэтилен PE-Xb с антидиффузионным слоем EVOH) для систем напольного отопления



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9005	16x1,5 - 120m		10	CO B613001002	1,07
9005	16x1,5 - 200m		6	CO B613001003	1,00
9005	16x1,5 - 240m		6	CO B613001004	1,00

Comap SKINPress Пресс-штуцер переход на евроконус 3/4" латунный для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
	16x2 - 3/4E	✓	150	CO 763BDX	3,96
	18X2 - 3/4E		5	CO 763DDX	5,60
	20x2 - 3/4E	✓	150	CO 763EDX	4,63

Резьбовой адаптер 3/4" евроконус для подсоединения к коллектору для труб MultiSKIN, BetaSKIN и BetaPEX никелированный



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
835PE	16x2 - 3/4E	✓	150	CO A731002001	2,95
835PE	18X2 - 3/4E		2	CO 835882	5,16



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
835P	16x1,5 - 3/4E		2	CO A731001001	2,98

Comap PEXPress Пресс-муфта равнопроходная латунная для труб MultiSKIN, BetaSkin, BetaPEX. Профиль CO



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
P7270	16X1,5		2	CO 7270030	1,38

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus


COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Панель для укладки труб d16мм, шаг 5 см, площадь 1,12 м²

Устанавливается в полу под слоем цементной стяжки. Трубы легко укладываются и фиксируются в пазах панели.


Достоинства:

- возможность выполнять монтаж одним человеком
- стандартные шаги укладки труб, благодаря имеющимся пазам
- одновременная теплоизоляция



Серия	Примечание	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/м²
T200	Высота 22,5мм, без теплоизоляции	1450x800mm		1	CO C120006001	11,51
T2011	Высота 31мм, теплоизоляция 11мм	1450x800mm		1	CO C120007001	19,23
T2033	Высота 55мм, теплоизоляция 30мм	1450x800mm		1	CO C120008001	23,19

Панель для укладки труб d18-20мм, шаг 5 см, площадь 1,08 м²



Серия	Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/м²
TI2000	Без теплоизоляции	1200x900mm		1	CO C120014001	20,00

Угловой фиксатор пластиковый



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9503	16-18 мм	✓	20	CO C250008001	1,61
9503	20 мм	✓	1	CO C250007001	2,22
9503	25-29 мм		1	CO C250006001	5,26

Профиль расширительный



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
T2002	1,8x0,1m		1	CO TG200218	17,28

Демпферная лента



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9872A	L45м, 150x8mm	✓	1	CO 9872815	60,75

Антифриз



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
988	20 л		1	CO C220001002	81,75

Цементная добавка, пластификатор, в виде фиброволокна, 600 гр.



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9873	600 гр.		1	CO C220003001	9,15

Цементная добавка, пластификатор.



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9874	5 л / 5,77 кг	✓	1	CO C220002001	34,35
9874	20 л / 23 кг		1	CO C220002002	102,77

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Клипса для установки в теплоизоляцию, 16-20мм



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
968		200	CO C110006001	0,21

Степлер

Степлер при помощи скобы крепит трубу к теплоизоляции. Теплоизоляция должна быть достаточно прочной, что бы удержать скобу



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
TC1620	✓	1	CO TC162001	348,79

Скоба для степлера, 16-20 мм



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
TC1621	40mm		300	CO TC162100	0,08
TC1621	60mm		300	CO TC162106	0,10

Гидроизоляционная плёнка с нанесенной на ней сеткой



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
T105	1,05x100m		1	CO C260006001	124,51


Панель теплоизоляционная Dry system используется совместно с теплораспределительными пластинами



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/м²
TH2025	1020 x 645 мм		1	CO TH2025PS30	10.12

Теплораспределительная пластина

Для установки в домах с деревянными перекрытиями и/или деревянным покрытием, исключает необходимость использования цементно-песчаной стяжки



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
THS	d 14 мм, 750 x 120 мм		1	CO THS2025	3,97



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
THSB	d 14 мм, 245 x 125 мм		1	CO THS2025B	7,07

Фиксирующая рейка, самоклеющаяся



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
TJ2005	d16 мм, 2000 x 30 мм		1	CO TJ200500	5,96



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
UC	d12-14 мм, 1000 x 15 мм		1	CO C140001001	2,27
UC	d16-20 мм , 1000 x 15 мм		1	CO C140002001	2,98

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Модульный пластиковый коллектор для тёплых полов Comap выполнен из полиамида (армированное стекловолокно). В комплект входит подающй и обратный коллекторы, крепление, автоматический воздухоотводчик, балансировочные клапаны или расходомеры. А так же есть возможность установки исполнительных механизмов (М30х1,5). Выходы на петли выполнены с наружной резьбой 3/4" Евроконус. Благодаря модульнуму принципу коллекторы могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальная рабочая температура 60С, максимальное рабочее давление 6 бар.

Модульный пластиковый коллектор 1" с шаровыми кранами и воздухоотводчиком, петли 3/4" НР Евроконус с расходомерами в комплекте с креплением



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
K9000TP	2 петли		1	CO C321010001	256,27
K9000TP	3 петли		1	CO C321011001	300,99
K9000TP	4 петли		1	CO C321012001	344,34
K9000TP	5 петли		1	CO C321013001	391,20
K9000TP	6 петли		1	CO C321014001	435,77
K9000TP	7 петли		1	CO C321015001	482,86
K9000TP	8 петли		1	CO C321016001	534,14
K9000TP	9 петли		1	CO C321017001	581,12
K9000TP	10 петли		1	CO C321018001	623,98

Модульный пластиковый коллектор 1" с воздухоотводчиком, петли 3/4" НР Евроконус с расходомерами в комплекте с креплением



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9000TP	2 петли		1	CO 9000562N	228,66
9000TP	3 петли		1	CO 9000563N	273,36
9000TP	4 петли		1	CO 9000564N	316,51
9000TP	5 петли		1	CO 9000565N	363,28
9000TP	6 петли		1	CO 9000566N	408,24
9000TP	7 петли		1	CO 9000567N	454,87
9000TP	8 петли		1	CO 9000568N	505,94
9000TP	9 петли		1	CO 9000569N	552,80
9000TP	10 петли		1	CO 9000570N	594,65

Модульный пластиковый коллектор 1" с шаровыми кранами и воздухоотводчиком, петли 3/4" НР Евроконус с балансировочными вентилями в комплекте с креплением



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
K9000P	2 петли		1	CO C321001001	246,28
K9000P	3 петли		1	CO C321002001	281,10
K9000P	4 петли		1	CO C321003001	317,62
K9000P	5 петли		1	CO C321004001	356,69
K9000P	6 петли		1	CO C321005001	393,73
K9000P	7 петли		1	CO C321006001	433,20
K9000P	8 петли		1	CO C321007001	479,24
K9000P	9 петли		1	CO C321008001	518,16
K9000P	10 петли		1	CO C321009001	554,07

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Модульный пластиковый коллектор 1" с воздухоотводчиком, петли 3/4" НР Евроконус с балансировочными вентилями в комплекте с креплением




Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9000P	2 петли		1	CO 9000552N	215,56
9000P	3 петли		1	CO 9000553N	251,30
9000P	4 петли		1	CO 9000554N	292,25
9000P	5 петли		1	CO 9000555N	328,07
9000P	6 петли		1	CO 9000556N	366,64
9000P	7 петли		1	CO 9000557N	406,09
9000P	8 петли		1	CO 9000558N	451,52
9000P	9 петли		1	CO 9000559N	486,74
9000P	10 петли		1	CO 9000560N	521,73

Коллектор латунный 1" с расходомерами, кронштейном крепления, петли 3/4" НР Евроконус с балансировочными вентилями



Серия	Размер	Длина	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
V9004	2 петли	155 mm	1	CO C311012001	115,60
V9004	3 петли	205 mm	1	CO C311013001	150,43
V9004	4 петли	255 mm	1	CO C311014001	180,21
V9004	5 петли	305 mm	1	CO C311015001	200,98
V9004	6 петли	355 mm	1	CO C311016001	257,40
V9004	7 петли	405 mm	1	CO C311017001	298,20
V9004	8 петли	455 mm	1	CO C311018001	314,27
V9004	9 петли	505 mm	1	CO C311019001	349,20
V9004	10 петли	555 mm	1	CO C311020001	385,31
V9004	11 петли	605 mm	1	CO C311021001	441,25
V9004	12 петли	655 mm	1	CO C311022001	464,46

Насосно-смесительный блок для латунного коллектора



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
V9041			1	CO C35201001	576,04

Насосно-смесительный блок Class A для пластикового коллектора



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9300A			1	CO C321048001	по запросу

Комплект для увеличения модульного пластикового коллектора 1" на одну петлю 3/4" НР Евроконус с балансировочным вентилем



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
KE9000P		1	CO C321019001	41,98

Комплект для увеличения модульного пластикового коллектора 1" на одну петлю 3/4" НР Евроконус с расходомером



Серия	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
KE9000TP		1	CO C321020001	50,39

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Кронштейн для крепления модульного пластикового коллектора, с/с 208,5 мм (цена за 1 кронштейн)



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9832		✓	2	CO 983250	3,57

Термометр для модульного пластикового коллектора



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9839			2	CO 983900	5,29

Фиксатор для модульного пластикового коллектора



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9000HK			10	CO VPDBWA24	0,92

Шаровый кран для подключения к латунному коллектору, O-Ring



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
V9021	1" - 1"	✓	1	CO C352006001	16,59

Шаровый кран для подключения к латунному коллектору, O-Ring



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
V9021	1" - 1"	✓	1	CO C352009001	37,97

Шаровый кран для подключения к латунному коллектору, угловой, O-Ring



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
V9021	1" - 1"	✓	1	CO C352005001	51,65

Коллекторный шкаф, встраиваемый. Высота: 750...800 мм, глубина 110...165 мм



Серия	Ширина	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
V9018	450 mm		1	CO C240007001	106,25
V9018	550 mm		1	CO C240008001	121,29
V9018	700 mm		1	CO C240009001	138,92
V9018	850 mm		1	CO C240010001	142,66
V9018	1000 mm		1	CO C240011001	188,68
V9018	1200 mm		1	CO C240012001	235,19

Декоративная крышка для коллектора



Серия	Ширина	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
9861	550		1	CO 98610206	132,16
9861	750		1	CO 98610711	141,28

Meibesplus

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Автоматика для системы тёплый пол

Автоматика для системы тёплый пол, беспроводная

Радиотермостат M040, белый, 868 Mhz



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M040			10	CO C421003001	104,81

Таймер M093, работает совместно с радио-контроллером M085 (поставляется опционально), 868 Mhz



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M093	230V; 24V		1	CO C430020001	261,34

Термоэлектропривод M050, белый



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M050	24V		1	CO C430024001	26,87

Контроллер M085, беспроводной, 868 Mhz



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M085	6 зон		1	CO C422001001	456,09
M085	12 зон		1	CO C422002001	742,99

Модуль M091 для управления насосом, одинарный, 868 Mhz



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M091	24V		1	CO C430019001	101,21

Модуль M092 для управления насосом, двойной, 868 Mhz



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M092	24V		1	CO C430029001	141,73

Модуль M094 для управления режимами отопление/охлаждение, 868 Mhz



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M094	24V		1	CO C430021001	164,78

Автоматика для системы тёплый пол, проводная

Термостат M010, белый



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M010	230V		1	CO C411005001	46,49
M010	24V		1	CO C411006001	45,22

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Meibesplus

Термостат M020, программируемый, 848 Mhz, белый



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M020	230V		1	CO C411007001	211,42
M020	24V		1	CO C411008001	214,61

Термостат M025, отопление/охлаждение



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M025	24V		10	CO C411009001	114,10

Монтажная планка на стену для проводных термостатов, черная



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M030			10	CO C430022001	6,23

Термоэлектропривод M050



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M050	24V		1	CO C430024001	26,87
M050	230V		1	CO C430023001	26,91

Контроллер M070, проводной





Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M070	230V, 1 зона		1	CO C412001001	85,28
M070	230V, 6 зон		1	CO C412002001	116,13
M070	24V, 1 зона		1	CO C412003001	115,83
M070	24V, 6 зон		1	CO C412004001	158,01

Модуль M090 для подсоединения дополнительных термоэлектроприводов



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M090	24V		1	CO C430016001	65,40
M090	230V		1	CO C430026001	73,96

Модуль M090B для подсоединения дополнительных термостатов



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M090B	24V		1	CO C430027001	67,55
M090B	230V		1	CO C430017001	78,07

Модуль M091 для управления насосом, одинарный



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M091	230V		1	CO C430018001	113,13
M091	24V		1	CO C430019001	101,21

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Модуль M092 для управления насосом, двойной



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M091	230V		1	CO C430028001	148,38
M091	24V		1	CO C430029001	141,73

Модуль M094 для управления режимами отопление/охлаждение



Серия	Размер	Склад	Мин. заказ	Артикул	Цена, евро/ед.
M094	24V		1	CO C430021001	164,78

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 12% НДС). Оплата производится в тенге РК по курсу НБ РК на день выставления счета, согласно договора поставки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.