



Heizkreisverteiler Edelstahl

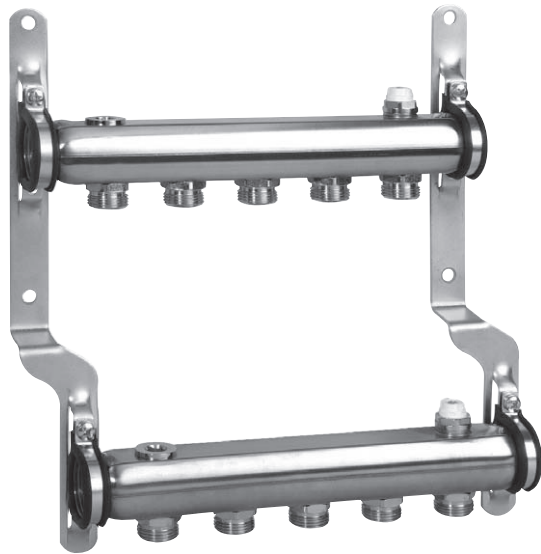

Baumaße

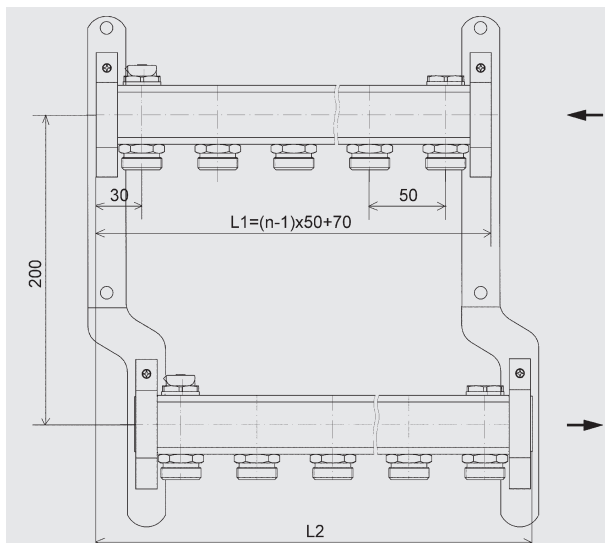

Lieferprogramm

Ausführung	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	VPE	Bestell-Nr.
2	153	178	1	179 410 2
3	203	228	1	179 410 3
4	253	278	1	179 410 4
5	303	328	1	179 410 5
6	353	378	1	179 410 6
7	403	428	1	179 410 7

Heizkreisverteiler - Universal

- Edelstahlverteiler für einfache Heizkörperanbindung
- Verteilerbalken in Edelstahl (CrNi 1.4301) aus Spezialprofil 1.4301 (Wandstärke 1,5 mm)
- Anschlussnippel mit Außengewinde G 3/4 (Eurokonus) vernickelt
- Entlüftungsventile 1/2", drehbar, vernickelt
- Blindstopfen 1/2" vernickelt
- Wandhalter mit Schalldämmeinlage, links oder rechts gekröpft um 25 mm (Stahl galvanisiert)
- Primärseite (Vor- und Rücklauf) mit Innengewinde G 1 und Kammer für O-Ring – einseitig mit Blindstopfen

Technische Daten

Vorlaufbalken

- Primärseite mit Innengewinde G 1 (mit Kammer für O-Ring) und Blindstopfen G 1
- Sekundärseite mit Anschlussnippel G 3/4 Eurokonus, 1/2" Blindstopfen und 1/2" Entlüftungsstopfen

Rücklaufbalken

- Primärseite mit Innengewinde G 1 (mit Kammer für O-Ring) und Blindstopfen G 1
- Sekundärseite mit Anschlussnippel G 3/4 Eurokonus, 1/2" Blindstopfen und 1/2" Entlüftungsstopfen


max. Betriebsdruck: 10 bar

zul. Betriebstemperatur: 90 °C


Ausführung	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	VPE	Bestell-Nr.
8	453	478	1	179 410 8
9	503	528	1	179 410 9
10	553	578	1	179 411 0
11	603	628	1	179 411 1
12	653	678	1	179 411 2

Heizkreisverteiler Edelstahl

Durchflussdiagramm – Regulierventil

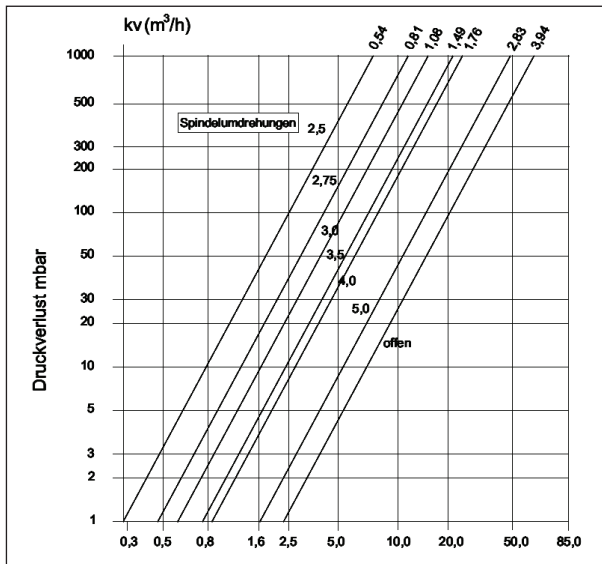

Durchflussdiagramm – Thermostateinsatz

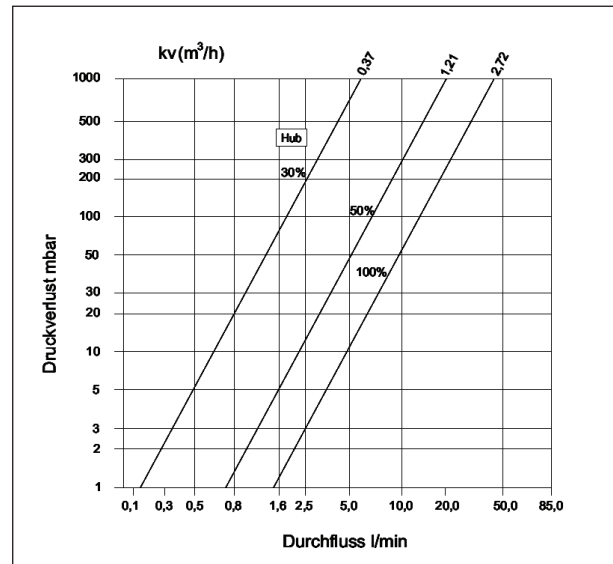

Durchflussdiagramm – Topmeter

