

Montageanleitung


DE

# Ventilhahnblock VARIOCON

**Simplex**

mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5



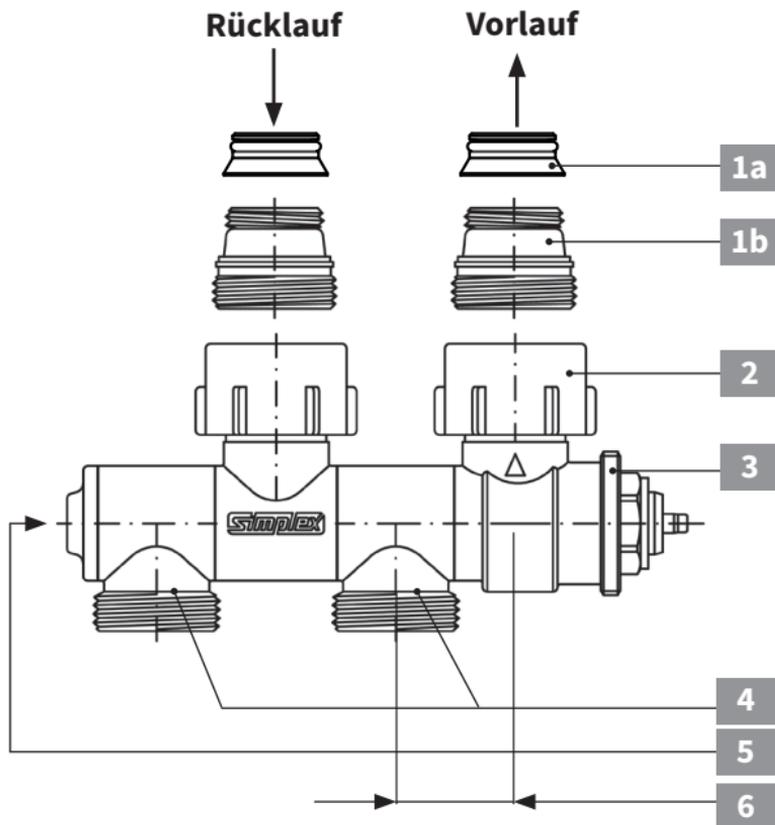

**1a** Konus für den Anschluss an HK mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus) - in Heizkörperanschluss eindrücken, bzw.

**1b** Übergangsnippel (flachdichtend) für den Anschluss an HK mit 1/2" Innengewinde

**2** Überwurfmutter 3/4"


**3** Anschlussgewinde M 30 x 1,5 (Thermostat)

**4** Drehbare Anschlusssegmente mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus)

**5** Absperrspindel Rücklauf Innensechskant 4 mm

**6** Achsversatz 25 mm

## Voreinstellwerte (bei 2 K Regeldifferenz)

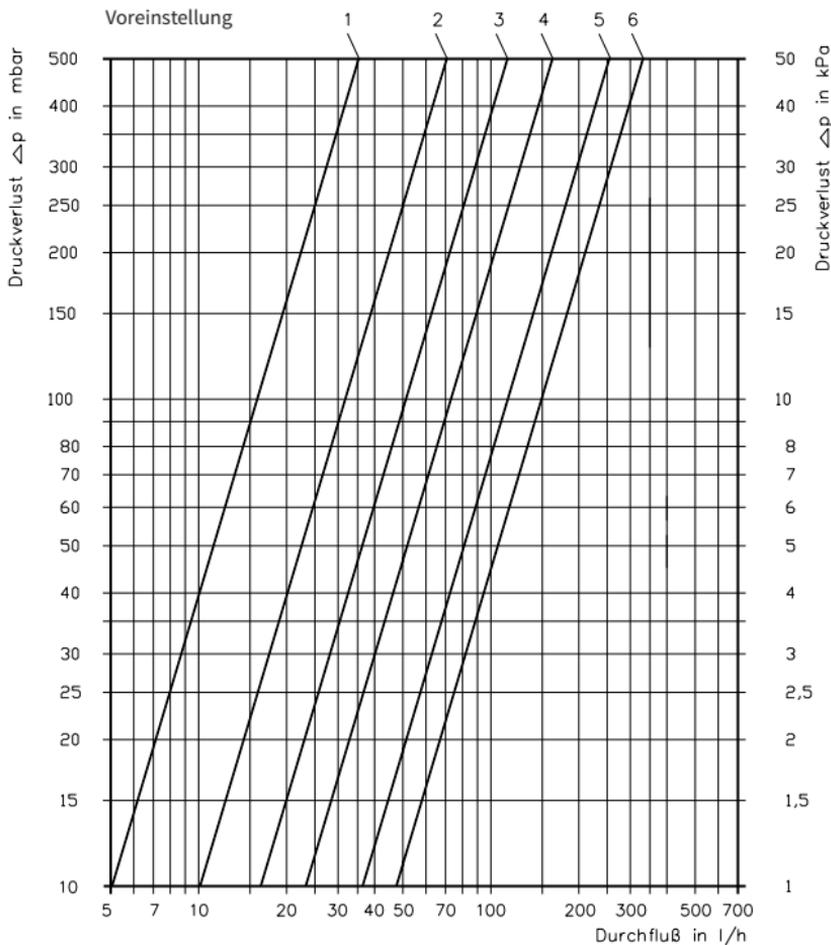


Voreinstellung	$k_V$ -Wert [ $m^3/h$ ] bei Regeldifferenz			$k_{VS}$ -Wert
	1 K	2 K	3 K	
6	0,25	0,47	0,63	1,00
5	0,22	0,36	0,41	0,46
4	0,17	0,23	0,24	0,25
3	0,14	0,16	0,16	0,17
2	0,09	0,10	0,10	0,10
1	0,05	0,05	0,05	0,05

# Schwenkbarer Ventilhahnblock VARIOCON




Artikel-Nr. F12020  
mit Anschlussnippel

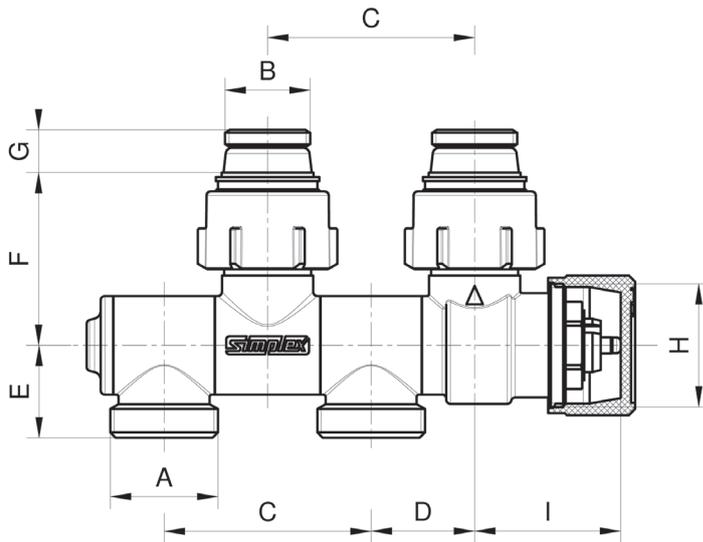

A	B	C	D	E	F	G	H	I
G3/4a EK	G1/2a	50	25	23	42	11	M30x1,5	35

mit Konusteil

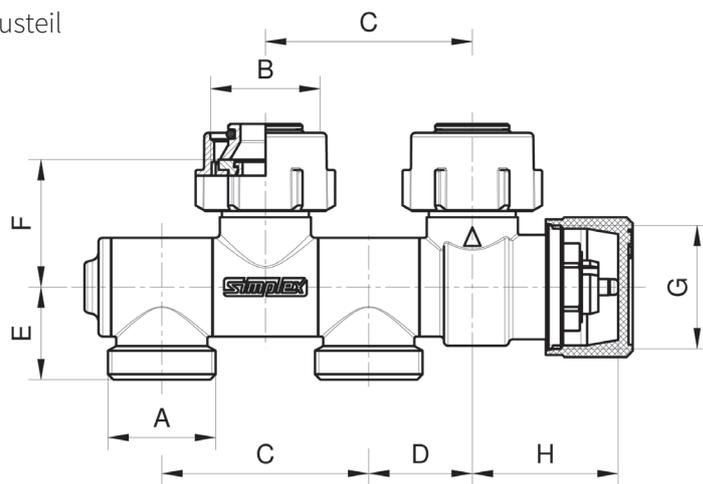

A	B	C	D	E	F	G	H
G3/4a EK	G3/4i	50	25	23	31	M30x1,5	35

Gewinde ISO 228

Angaben in mm (sofern nicht anders angegeben)

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen können Sie telefonisch unter 07566 9408-62 oder unter [www.simplex-armaturen.de](http://www.simplex-armaturen.de) erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.