Zweirohr-Hahnblock für Zweirohrheizung

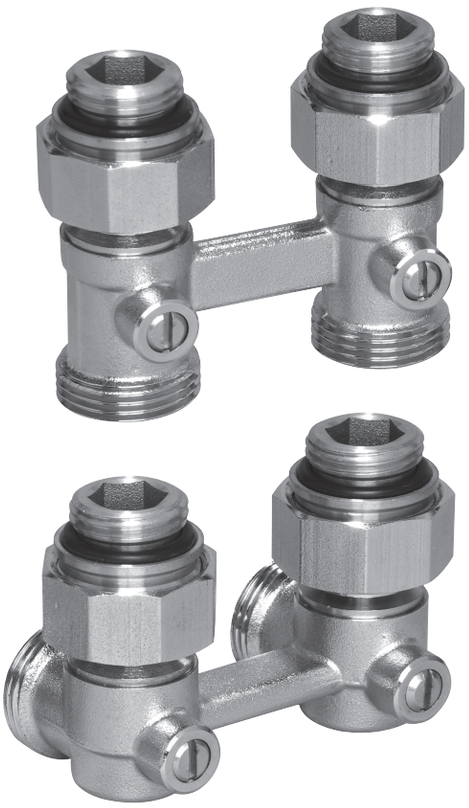

Zweirohr-Hahnblock für Ventil-Kompakt-Heizkörper mit ½" Muffengewinde

- selbstdichtende Anschlussnippel
- mit Kugelabsperrung
- 50 mm Achsabstand
- Rohrseitige Anbindung mit ¾" Eurokonus zum Anschluss verschiedener Rohrmaterialien mittels Klammverschraubung
- Ausführung: vernickelt

Technische Daten

zul. Betriebsüberdruck	PB 10 bar
zul. Betriebstemperatur	TB 120 °C

Durchflussstoff: Heizungswasser gemäß VDI-Richtlinie 2035

Ausführung

Gehäuse:	Pressmessing
Einbauteile:	Messing
O-Ringe:	EPDM
Kugeldichtung:	PTFE

Baumaße

123 010 1

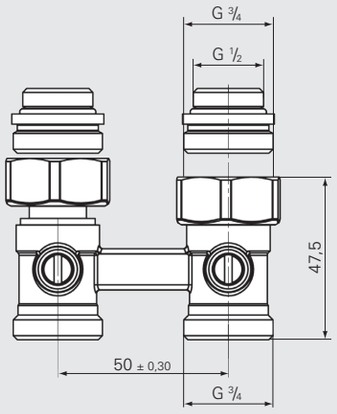

123 011 1

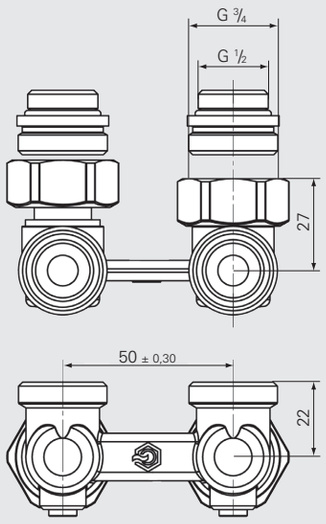

Durchgangsform 50D-¾ x ½

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
DN 15	20	123 010 1

Eckform 50E-¾ x ½

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
DN 15	20	123 011 1

rossweiner
messen und regeln

Zweirohr-Hahnblock für Zweirohrheizung

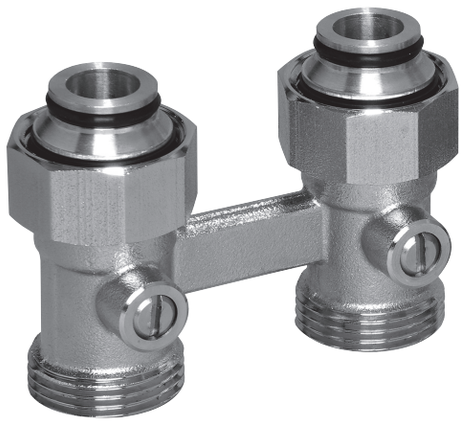

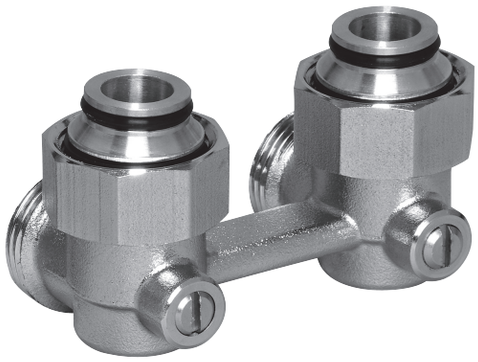

Zweirohr-Hahnblock für Ventil-Kompakt-Heizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus)

- selbstdichtendes Konusteil
- mit Kugelabsperrung
- 50 mm Achsabstand
- Rohrseitige Anbindung mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss verschiedener Rohrmaterialien mittels Klammverschraubung
- Ausführung: vernickelt

Technische Daten

zul. Betriebsüberdruck	PB 10 bar
zul. Betriebstemperatur	TB 120 °C

Durchflussstoff: Heizungswasser gemäß VDI-Richtlinie 2035

Ausführung

Gehäuse:	Pressmessing
Einbauteile:	Messing
O-Ringe:	EPDM
Kugeldichtung:	PTFE

Baumaße

123 012 1

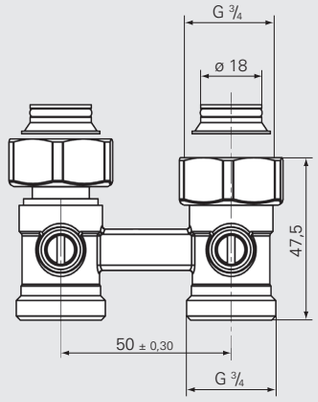

Durchgangsform 50D-¾ Konus

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
DN 15	20	123 012 1

123 013 1

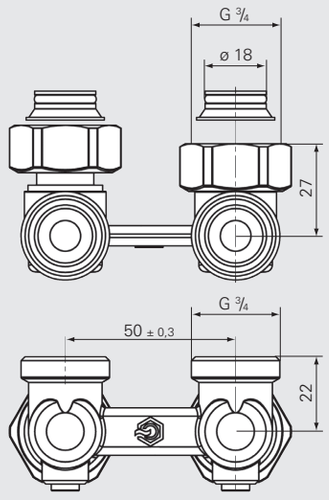

Eckform 50E-¾ Konus

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
DN 15	20	123 013 1