


Группы БЕЗОПАСНОСТИ

Для защиты систем питьевого водоснабжения от превышения допустимого давления во время цикла нагрева. Невозвратный клапан со смотровым окошком предотвращает обратный поток воды (из водонагревателя) в систему водопроводной воды.

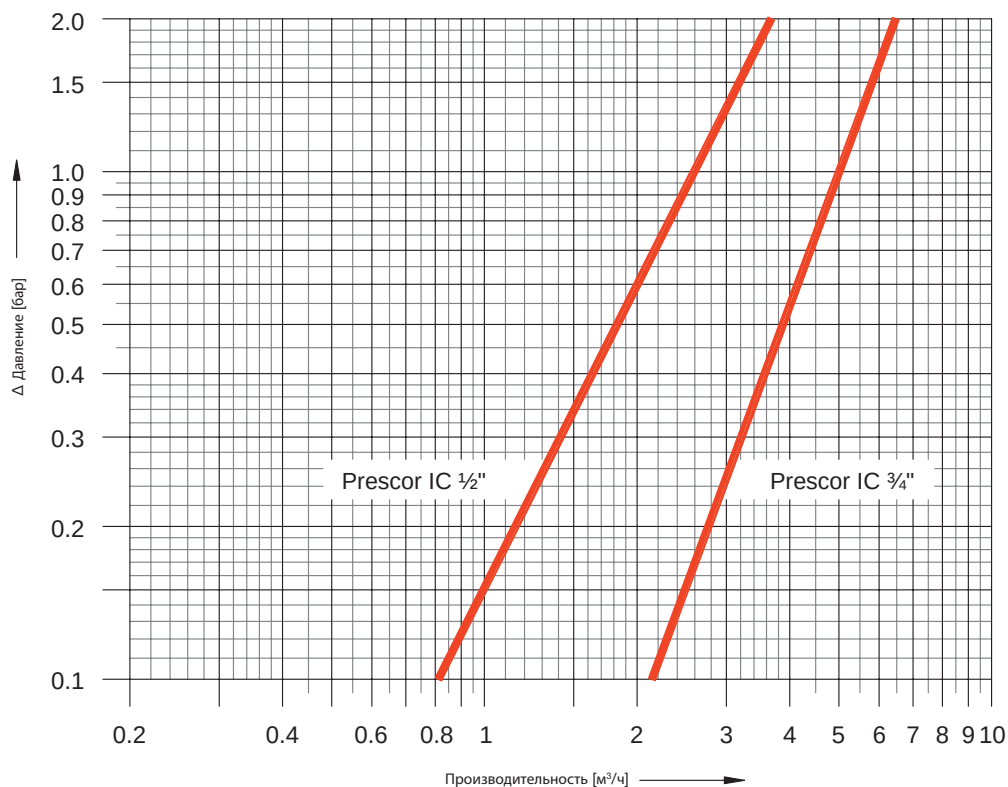

Prescor IC

Тип	Для баков накопителей до [л]	Заданное давление [бар]	Соединение* [мм]	Артикул
Prescor IC 1/2 — компрессионное соедин.	200	8	15 с x 15 с x 22 с	FL27173
Prescor IC 3/4 — компрессионное соедин.	1000	8	22 с x 22 с x 28 с	FL27190

* с = компрессионное соединение
w = паяное соединение



Группы безопасности Flexbrane

Для систем питьевого водоснабжения.
Flexbrane

Тип	Заданное давление [бар]	Соединение	Артикул
Flexbrane CE-H 3/4 гориз.	7	3/4" F x 3/4" M x 1" M	FL28388
Flexbrane SST NF — ACS	7	3/4" F x 3/4" M x 1" M	FL28365
Flexbrane CF 1 гориз.	7	1" F x 1" M x 1" M	FL28387
Пластиковый сифон для CE и соединительная деталь	7	1" x 1"	FL27184