Flamco Clean Smart. Сепараторы шлама стальные

Предназначен для систем отопления и холодоснабжения.

Преимущества:

- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами шлама.
- Минимальное гидравлическое сопротивление.
- Постоянная производительность на протяжение всего срока службы.
- Возможна установка в системы с трубопроводами всех типов.
- Практически не требует обслуживания.
- Не большие габариты и легкий вес.
- Корпус изготовлен из высококачественной стали.

Технические характеристики:

- Удаляет частицы шлама размером от 4 мкм.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- (По запросу, возможно исполнение сепараторов давлением 16 и 25 бар)
- Максимальная рабочая температура: 120°C.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Широкий выбор размеров, до DN 600.
- 25 неодимовых супермагнитов.
- Скребок для шлама.
- Может использоваться в системах с водно-гликолевыми смесями, с концентрацией гликоля до 50%.
- Покрытие: эпоксидно-порошковое, красного цвета (RAL 3002).

Flamco Clean Smart S

Flamco Clean Smart F

Возможно исполнение :

- S-приварное
- F-фланцевое

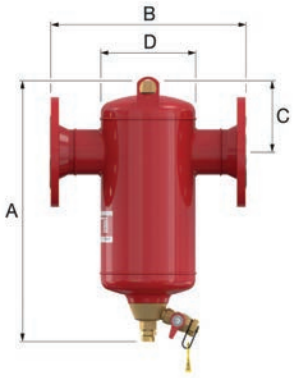

Flamco Clean Smart F

Сепаратор воздуха/шлама. Фланцевые соединения.

Тип	Емкость [л]	Соединение **		Размеры *				Kv * [м³/ч]	Вес [кг]		Артикул
		[DN]	[мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]				
Flamco Clean Smart 50 F	8	50	60,3	452	350	129	175	93	14	1	FL31021
Flamco Clean Smart 65 F	8	65	76,1	452	350	129	175	140	16	1	FL31022
Flamco Clean Smart 80 F	25	80	88,9	592	470	172	270	209	25	1	FL31024
Flamco Clean Smart 100 F	25	100	114,3	592	470	172	270	311	29	1	FL31025
Flamco Clean Smart 125 F	59	125	139,7	719	635	219	360	459	48	1	FL31026
Flamco Clean Smart 150 F	60	150	168,3	719	635	224	360	675	52	1	FL31027
Flamco Clean Smart 200 F	123	200	219,1	951	774	361	450	1340	80	1	FL31028
Flamco Clean Smart 250 F	287	250	273,0	1272	990	395	600	1952	158	1	FL31029
Flamco Clean Smart 300 F	333	300	323,9	1437	1006	420	600	2830	184	1	FL31030
Flamco Clean Smart 350 F	646	350	355,6	1581	1214	487	800	4084	321	1	FL31031
Flamco Clean Smart 400 F	731	400	406,4	1754	1220	517	800	5866	348	1	FL31032
Flamco Clean Smart 500 F	1384	500	508,0	2081	1580	627	1000	8387	635	1	FL31033
Flamco Clean Smart 600 F	2390	600	610,0	2477	1870	785	1200	11939	963	1	FL31034